Doc install linux

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	08/010/2025	V1

Sélectionner Install

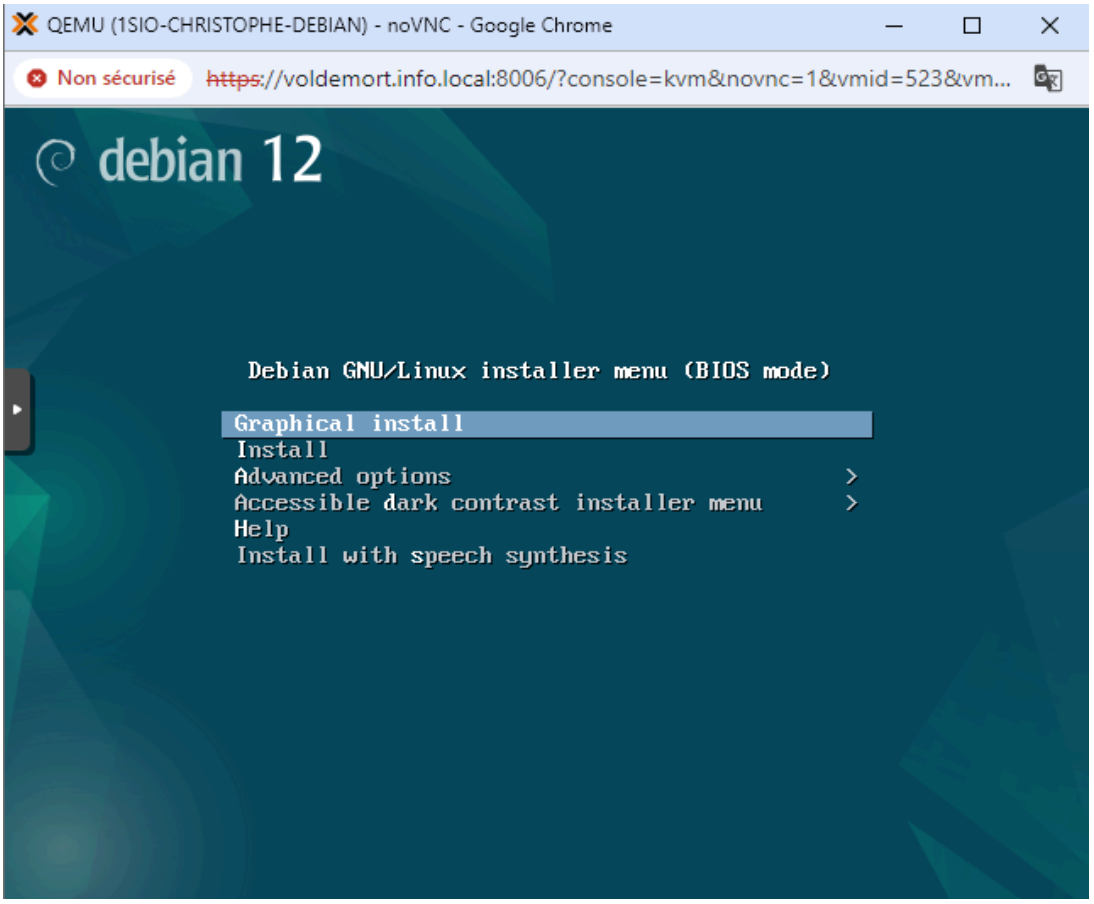

Sélectionner Français pour la langue

Sélectionner Francais pour la situation géographique

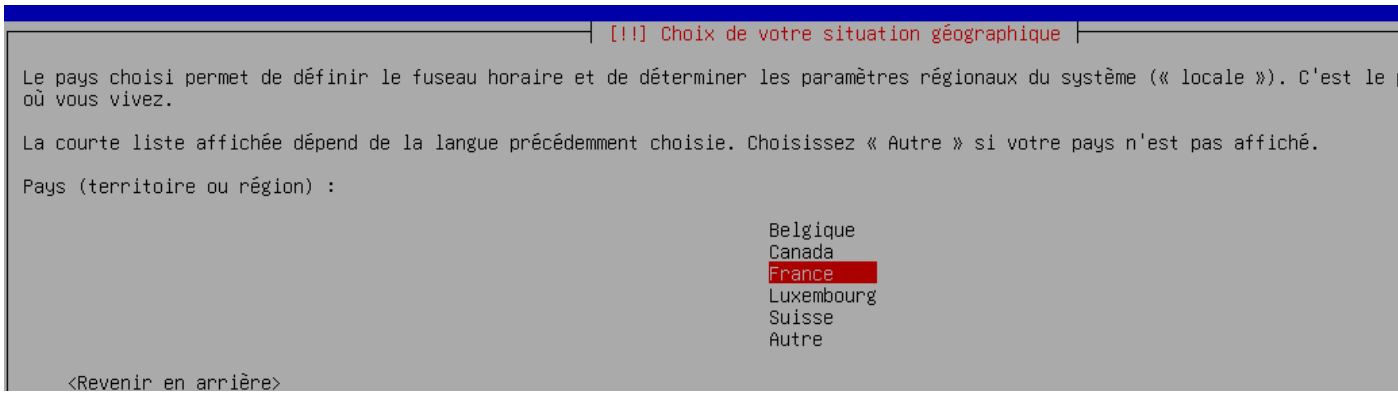

Sélectionner Français pour la disposition du clavier

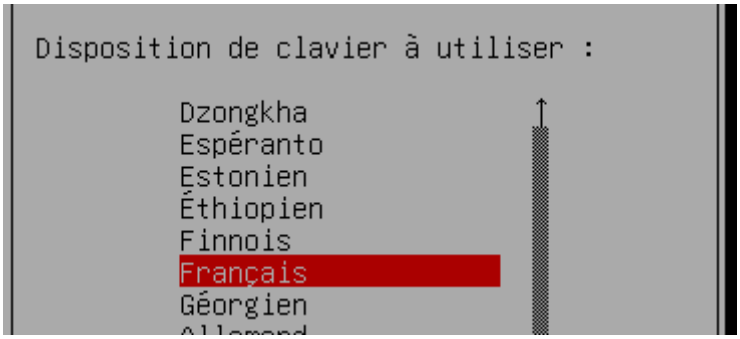

Saisir debian+initial

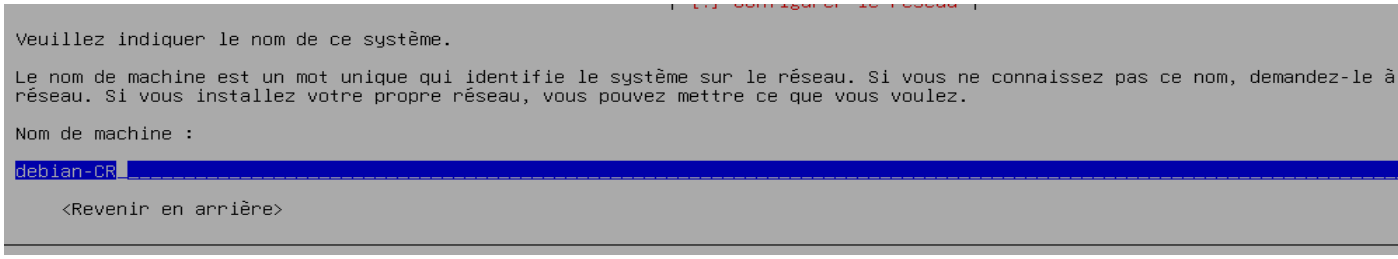

Ne pas mettre de nom de domaine

```
┤ [!] Configurer le réseau ├

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. S
paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

<Revenir en arrière>                                                                                                    <Contin
```

Saisir “root”le mot de passe root

```
Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

root

[*] Afficher le mot de passe en clair

<Revenir en arrière>
```

Mettre son prénom pour le nom du nouvel utilisateur

```
Nom complet du nouvel utilisateur :

remi

<Revenir en arrière>                                                                                                    <Conti
```

```
┤ [!!] Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe ├

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

remi

[*] Afficher le mot de passe en clair

<Revenir en arrière>                                                                                    <Continuer>
```

Prendre la méthode de partitionnement avec disque entier

```
┤ [!!] Partitionner les disques ├

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également
effectuer ce partitionnement vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de vérifier et personnaliser les
choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

                                        Assisté - utiliser un disque entier
                                        Assisté - utiliser tout un disque avec LVM
                                        Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré
                                        Manuel

<Revenir en arrière>
```

sélectionner le disque vda

```
┤ [!!] Partitionner les disques ├

Veuillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement
modifications.

Disque à partitionner :

                                        Disque virtuel n° 1 (vda) - 8.6 GB Virtio Block Device

<Revenir en arrière>
```

Prendre le schéma de partition /var et /tmp

```
Schéma de partitionnement :

                Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)
                Partition /home séparée
                Partitions /home, /var et /tmp séparées

    <Revenir en arrière>
```

Sélectionner Terminer le partitionnement et appliquer les changements

```
Disque virtuel n° 1 (vda) - 8.6 GB Virtio Block Device
     n° 1  primaire    2.1 GB    f  ext4    /
     n° 5  logique     1.0 GB    f  ext4    /var
     n° 6  logique     1.0 GB    f  swap    swap
     n° 7  logique   257.9 MB    f  ext4    /tmp
     n° 8  logique     4.2 GB    f  ext4    /home

Annuler les modifications des partitions
Terminer le partitionnement et appliquer les changements
```

Ne pas utiliser de support d'installation

```
L'analyse des supports d'installation a trouvé l'étiquette :

Debian GNU/Linux 12.5.0 _Bookworm_ - Official amd64 NETINST with firmware 20240210-11:27

Vous pouvez maintenant analyser des médias supplémentaires qui seront utilisés par l'outil de gestion des paquets (APT). En principe, ils devraient
appartenir au même ensemble que le média d'amorçage. Si vous n'avez pas d'autres supports disponibles, vous pouvez passer cette étape.

Si vous souhaitez analyser d'autres supports, veuillez en insérer un autre maintenant.

Faut-il analyser d'autres supports d'installation ?

   <Revenir en arrière>                                                    <Oui>    <Non>
```

Saisir france pour l'image du miroir

```
L'objectif est de trouver un miroir de l'archive Debian qui soit proche de vous du point de vue du réseau. Gardez à l'esprit que le fait de choisir
un pays proche, voire même votre pays, n'est peut-être pas le meilleur choix.

Pays du miroir de l'archive Debian :

                                    Croatie
                                    Danemark
                                    Espagne
                                    Estonie
                                    Finlande
                                    France
```

Prendre le miroir deb.debian.org

```
Miroir de l'archive Debian :

                                    deb.debian.org
                                    ftp.fr.debian.org
```

Ne pas participer à l'habitude des packets

Le système peut envoyer anonymement aux responsables de la distribution des statistiques sur les paquets que vous utilisez le plus souvent. Ces informations influencent le choix des paquets qui sont placés sur le premier CD de la distribution.

Si vous choisissez de participer, un script enverra automatiquement chaque semaine les statistiques aux responsables. Elles peuvent être consultées sur https://popcon.debian.org/.

Vous pourrez à tout moment modifier votre choix en exécutant « dpkg-reconfigure popularity-contest ».

Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets ?

<Revenir en arrière> <Oui> <Non>

Ne cocher que les 2 derniéres cases

Logiciels à installer :

[ ] environnement de bureau Debian
[ ] ... GNOME
[ ] ... Xfce
[ ] ... bureau GNOME Flashback
[ ] ... KDE Plasma
[ ] ... Cinnamon
[ ] ... MATE
[ ] ... LXDE
[ ] ... LXQt
[ ] serveur web
[*] serveur SSH
[*] utilitaires usuels du système

<Continuer>

Installer le programme de démarrage GRUB

[!] Configuration de grub-pc

Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage).

Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, cela empêchera temporairement ce système de démarrer. Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?

<Revenir en arrière> <Oui> <Non>

Choisir /dev/vda

[!] Configuration de grub-pc

Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre disque, une autre partition, ou même sur un support amovible.

Périphérique où sera installé le programme de démarrage :

Choix manuel du périphérique
/dev/vda

<Revenir en arrière>

Redémarrer la vm

[!!] Terminer l'installation

Installation terminée

L'installation est terminée et vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation.

Veuillez sélectionner <Continuer> pour redémarrer.

<Revenir en arrière> <Continuer>

Activer le ssh

- apt update
- nano /etc/ssh/sshd_config
- PermitRootLogin yes
- systemctl restart ssh
- 172.17.219.152