Procédure FTPS

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	08/010/2025	V1

Il faut tout d'abord commencer par réaliser l'installation de tous les paquets qui serviront par la suite car aucun chiffrement n'est présent de base.

```
apt update
apt install proftpd openssl proftpd-mod-crypto
```

Créer ensuite dans le répertoire /etc/ssl/private

```
root@debian-l2:~# mkdir -p /etc/ssl/private
root@debian-l2:~#
```

Il est ensuite possible de générer la clé.
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -days 365 -keyout /etc/ssl/private/proftpd.key
-out /etc/ssl/certs/proftpd.crt

```
root@debian-l2:~# openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -days 365 -keyout /e
tc/ssl/private/proftpd.key
-out /etc/ssl/certs/proftpd.crt
..+.....+...+...+....+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++*........+...+........+.......+........+.......+++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*...+...+...+.+......+..+.......++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
..+......+.+.....+..........++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++*..+..+...+...+...+.+...+..+.+............+..+...+++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.......+....+.....+............+
```

```
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:France
Locality Name (eg, city) []:Caen
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDgTCCAmmgAwIBAgIUcxPRb32ewB1CsoGWqvPz72Z4CyowDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwUDELMAkGA1UEBhMCR1IxDzANBgNVBAgMBkZyYW5jZTENMAsGA1UEBwwEQ2F1
bjEhMB8GA1UECgwYSW50ZXJuZXQgV2lkZ210cyBQdHkgTHRkMB4XDTI1MTIwMzEw
MDI1M1oXDTI2MTIwMzEwMDI1M1owUDELMAkGA1UEBhMCR1IxDzANBgNVBAgMBkZy
YW5jZTENMAsGA1UEBwwEQ2F1bjEhMB8GA1UECgwYSW50ZXJuZXQgV2lkZ210cyBQ
dHkgTHRkMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsi7ahVnSiHyJ
8LUFgYSxedU6q7/vjI9J3Uarn42KdhxNcYbIy8lyCmcDKCj6yDIpAqffctCa0rlU
nhV0xIqKw9pNWuIfq9duNZpwAW1MxaidVGSShnOUB26Id4uzI1f9WnExemn8qEbS
S14TxTAHXMN4pwFqfvCRCqWI1dlyn2rGre4oKKL+hIbE2fMUVk92MyUJK9ffyGQI
Q2cwDpXVORnD18Yq4DNqPmoHX2j/AxfEHI8so08EFQv9gFpGF1FRGraPEbAjH1lk
SZrk6WNUJrfZfs5LQbXIR8uPDe+FVewdOHTn2xMt1rBhaxG9RgxTquP0GvislQKb
NO0YUvKaYwIDAQABo1MwUTAdBgNVHQ4EFgQUORBCU3Asso6XqnRYmenNNvC5OTkw
HwYDVR0jBBgwFoAUORBCU3Asso6XqnRYmenNNvC5OTkwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB
/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAVndJyeJd7IV/vrdFWglby/BwKbYFFQsOziHo
eJztRAtu22tZ1KDeWUj31KPBCp320vQj1TyM5z7GRq3UBwJXYTE2cSVJMv9ZSOkk
vgh2BujEg7ouBiELsmB6muzeiFwwXg9uH7vIY+0AkHS+vsIMrD917iSzDFEQdXd9
KZw2B4UjrmsukH8NVzg9+alXvKU0Poq75Mofvrv6ymriGJOx+hnnNm9HdaSVOzSD
+0a/vLo9m6Jr/sVURixu0I6dbkHchM02A8KAKrL+CS75DSQNyraUMqVdba5zFHyq
m0AZXn7wATqrxSN+qUZxdRg0xH/5tscLjKjfCpGAfI1yOGFXuQ==
-----END CERTIFICATE-----
```

On peut ensuite modifier le fichier de conf permettant d'activer le mode sécurisé

```
</IfModule>

#
# Alternative authentication frameworks
#
#Include /etc/proftpd/ldap.conf
#Include /etc/proftpd/sql.conf

#
# This is used for FTPS connections
#
Include /etc/proftpd/tls.conf
```

Décommenter la ligne se nommant "Include /etc/proftpd/proftpd.conf"

Se rendre ensuite dans le fichier que nous venons de modifier

```
root@debian-12:~# nano /etc/proftpd/proftpd.conf
```

```
# Proftpd sample configuration for FTPS connections.
#
# Note that FTPS impose some limitations in NAT traversing.
# See http://www.castaglia.org/proftpd/doc/contrib/ProFTPD-mini-HOWTO-TLS.html
# for more information.
#

<IfModule mod_tls.c>
TLSEngine                               on
TLSLog                                  /var/log/proftpd/tls.log
TLSProtocol                             SSLv23
#
# Server SSL certificate. You can generate a self-signed certificate using
# a command like:
#
# openssl req -x509 -newkey rsa:1024 \
#          -keyout /etc/ssl/private/proftpd.key -out /etc/ssl/certs/proftpd.crt>
#          -nodes -days 365
#
```

Décommenter les lignes pour que le fichier ressemble à la capture ci-dessus

Penser à redémarrer le service pour que les changements soient bien pris en compte et vérifier son status.

```
root@debian-12:~# systemctl restart proftpd
root@debian-12:~# systemctl status proftpd
● proftpd.service - ProFTPD FTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/proftpd.service; enabled; preset: enab>
     Active: active (running) since Wed 2025-12-03 11:09:33 CET; 5s ago
       Docs: man:proftpd(8)
    Process: 1121 ExecStartPre=/usr/sbin/proftpd --configtest -c $CONFIG_FILE $>
    Process: 1123 ExecStart=/usr/sbin/proftpd -c $CONFIG_FILE $OPTIONS (code=ex>
   Main PID: 1124 (proftpd)
      Tasks: 1 (limit: 2306)
     Memory: 1.8M
        CPU: 80ms
     CGroup: /system.slice/proftpd.service
```

A présent, se rendre à l'intérieur du fichier "/etc/proftpd/modules.conf

```
ModuleControlsACLs insmod,rmmod allow user root
ModuleControlsACLs lsmod allow user *

#This is required only if you need to set IdentLookups on
#LoadModule mod_ident.c

LoadModule mod_ctrls_admin.c

# Install proftpd-mod-crypto to use this module for TLS/SSL support.
LoadModule mod_tls.c
# Even these modules depend on the previous one
#LoadModule mod_tls_fscache.c
```

Décommenter la ligne LoadModule mod_tls.c

Penser encore une fois à redémarrer le service.

```
root@debian-12:~# systemctl restart proftpd
root@debian-12:~#
```

Regarder l'adresse IP de sa machine à l'aide d'un ip a

```
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel sta
up default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:5e:95:57 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 172.17.219.35/16 brd 172.17.255.255 scope global dynamic ens18
       valid_lft 6027sec preferred_lft 6027sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe5e:9557/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

A présent, nous allons utiliser l'outil FileZilla et nous allons essayer de se connecter au serveur

Appuyer sur fichier puis gestion de site

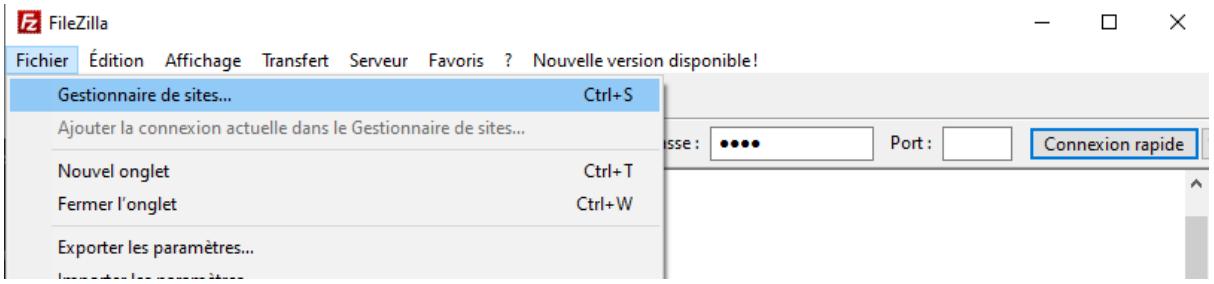

Il faut ensuite créer un nouveau site et renseigner l'adresse IP du serveur et l'utilisateur.

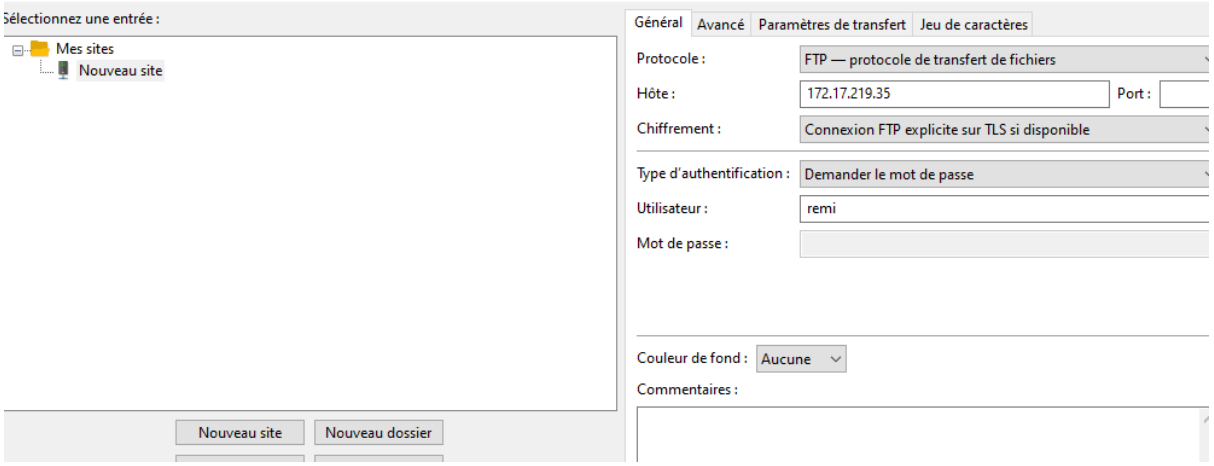

Penser aussi à mettre le mode de chiffrement en Connexion FTP explicite sur TLS si disponible et demander le mot de passe

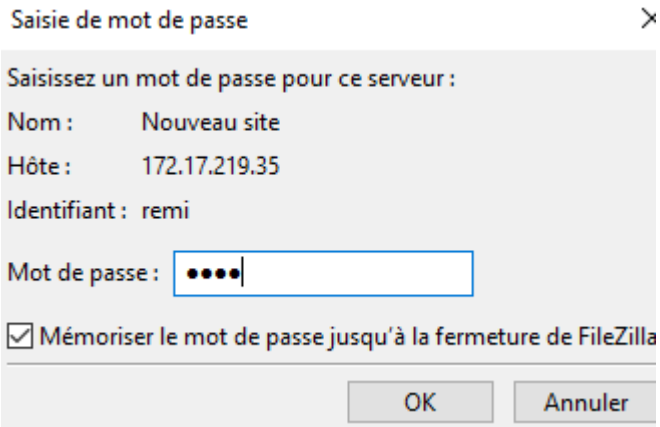

Mettre le mot de passe root

Lors de la première connexion, le client demande de valider le certificat auto-signé.

On peut ensuite accéder à tous les fichiers.

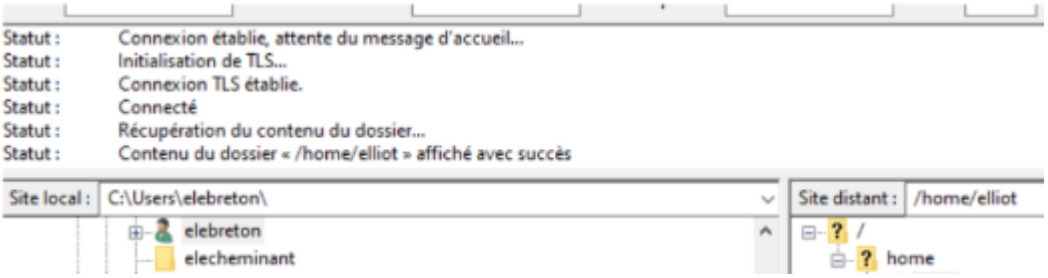
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
Statut : Initialisation de TLS...
Statut : Connexion TLS établie.
Statut : Connecté
Statut : Récupération du contenu du dossier...
Statut : Contenu du dossier « /home/elliot » affiché avec succès
Site local : C:\Users\elebreton\
elebreton
elecheminant
Site distant : /home/elliot
/
home