

DigitalGPIO

Generated by Doxygen 1.8.11

Contents

1	File Index	1
1.1	File List	1
2	File Documentation	3
2.1	DigitalGPIO.c File Reference	3
2.1.1	Detailed Description	4
2.1.2	Function Documentation	4
2.1.2.1	DigitalRead(unsigned int Pin, char *Port)	4
2.1.2.2	DigitalToggle(unsigned int Pin, char *Port)	4
2.1.2.3	DigitalWrite(unsigned int Pin, char *Port, unsigned int Etat)	5
2.2	DigitalGPIO.h File Reference	5
2.2.1	Detailed Description	6
2.2.2	Function Documentation	6
2.2.2.1	DigitalRead(unsigned int Pin, char *Port)	6
2.2.2.2	DigitalToggle(unsigned int Pin, char *Port)	6
2.2.2.3	DigitalWrite(unsigned int Pin, char *Port, unsigned int Etat)	6
	Index	9

Chapter 1

File Index

1.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

[DigitalGPIO.c](#)

Librairie permettant de gerer les Entrees et Sorties Numeriques

Lecture d'une Entree Numerique

Ecriture d'une Sortie Numerique

Inversement d'une Sortie Numerique 3

[DigitalGPIO.h](#)

Librairie contenant les fonctions du fichier Gestion_GPIO.c 5


Chapter 2

File Documentation

2.1 DigitalGPIO.c File Reference

Librairie permettant de gerer les Entrees et Sorties Numeriques
Lecture d'une Entree Numerique
Ecriture d'une Sortie Numerique
Inversement d'une Sortie Numerique.

```
#include "stm32f0xx.h"  
#include "string.h"  
#include "DigitalGPIO.h"  
Include dependency graph for DigitalGPIO.c:
```

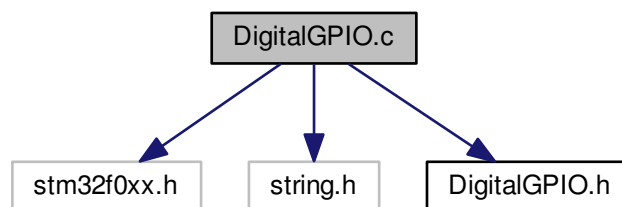

Functions

- void [DigitalWrite](#) (unsigned int Pin, char *Port, unsigned int Etat)
*Force la valeur d'une Patte en Sortie Numerique
La patte doit etre initialisee en Sortie Numerique.*
- void [DigitalToggle](#) (unsigned int Pin, char *Port)
*Inverse la valeur d'une Patte en Sortie Numerique
La patte doit etre initialisee en Sortie Numerique.*
- int [DigitalRead](#) (unsigned int Pin, char *Port)
*Lit la valeur d'une patte en mode Entree Numerique
La patte doit etre initialisee en Entree Numerique.*

2.1.1 Detailed Description

Librairie permettant de gerer les Entrees et Sorties Numeriques
Lecture d'une Entree Numerique
Ecriture d'une Sortie Numerique
Inversement d'une Sortie Numerique.

[DigitalGPIO.c](#)

Author

Jeanne Baumier & Thomas Broussard

Date

22 fevrier 2017

2.1.2 Function Documentation

2.1.2.1 int DigitalRead (unsigned int *Pin*, char * *Port*)

Lit la valeur d'une patte en mode Entree Numerique
La patte doit etre initialisee en Entree Numerique.

Parameters

in	<i>Pin</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte

Returns

Etat logique de la patte ('1' ou '0')

Definition at line 173 of file DigitalGPIO.c.

2.1.2.2 void DigitalToggle (unsigned int *Pin*, char * *Port*)

Inverse la valeur d'une Patte en Sortie Numerique
La patte doit etre initialisee en Sortie Numerique.

Parameters

in	<i>Pin</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte

Definition at line 131 of file DigitalGPIO.c.

2.1.2.3 void DigitalWrite (unsigned int *Pin*, char * *Port*, unsigned int *Etat*)

Force la valeur d'une Patte en Sortie Numerique
La patte doit etre initialisee en Sortie Numerique.

Parameters


in	<i>Pin</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte
in	<i>Etat</i>	Etat Logique (" ou ")

Definition at line 31 of file DigitalGPIO.c.

2.2 DigitalGPIO.h File Reference

Librairie contenant les fonctions du fichier Gestion_GPIO.c.

This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Functions

- void [DigitalWrite](#) (unsigned int Pin, char *Port, unsigned int Etat)
Force la valeur d'une Patte en Sortie Numerique
La patte doit etre initialisee en Sortie Numerique.
- void [DigitalToggle](#) (unsigned int Pin, char *Port)
Inverse la valeur d'une Patte en Sortie Numerique
La patte doit etre initialisee en Sortie Numerique.
- int [DigitalRead](#) (unsigned int Pin, char *Port)
Lit la valeur d'une patte en mode Entree Numerique
La patte doit etre initialisee en Entree Numerique.

2.2.1 Detailed Description

Librairie contenant les fonctions du fichier Gestion_GPIO.c.

[DigitalGPIO.h](#)

Author

Jeanne Baumier & Thomas Broussard

Date

22 fevrier 2017

2.2.2 Function Documentation

2.2.2.1 int DigitalRead (unsigned int *Pin*, char * *Port*)

Lit la valeur d'une patte en mode Entree Numerique
La patte doit etre initialisee en Entree Numerique.

Parameters

in	<i>Pin</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte

Returns

Etat logique de la patte ('1' ou '0')

Definition at line 173 of file DigitalGPIO.c.

2.2.2.2 void DigitalToggle (unsigned int *Pin*, char * *Port*)

Inverse la valeur d'une Patte en Sortie Numerique
La patte doit etre initialisee en Sortie Numerique.

Parameters

in	<i>Pin</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte

Definition at line 131 of file DigitalGPIO.c.

2.2.2.3 void DigitalWrite (unsigned int *Pin*, char * *Port*, unsigned int *Etat*)

Force la valeur d'une Patte en Sortie Numerique
La patte doit etre initialisee en Sortie Numerique.

Parameters

in	<i>Pin</i>	Numero de la patte
in	<i>Port</i>	Port de la patte
in	<i>Etat</i>	Etat Logique (" ou ")

Definition at line 31 of file DigitalGPIO.c.

Index

- DigitalGPIO.c, [3](#)
 - DigitalRead, [4](#)
 - DigitalToggle, [4](#)
 - DigitalWrite, [4](#)
- DigitalGPIO.h, [5](#)
 - DigitalRead, [6](#)
 - DigitalToggle, [6](#)
 - DigitalWrite, [6](#)
- DigitalRead
 - DigitalGPIO.c, [4](#)
 - DigitalGPIO.h, [6](#)
- DigitalToggle
 - DigitalGPIO.c, [4](#)
 - DigitalGPIO.h, [6](#)
- DigitalWrite
 - DigitalGPIO.c, [4](#)
 - DigitalGPIO.h, [6](#)