


One Person Lab App 首次安装图文教程

按下载安装、首次配置、环境检查、科研入口和进度查看的顺序演示。


```
curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/gaofeng21cn/  
one-person-lab-app/main/install.sh | bash -s -  
- --stable-macos-install --yes
```

- 一台 Apple Silicon Mac 或可运行 macOS App 的 Mac。
- 稳定网络，用于下载 One Person Lab 和完成首次环境检查。
- 可用模型访问方式；已有可用 Codex/OpenAI 登录或其它 provider 时可先跳过首启 Gateway 配置。
- 本地研究数据文件夹，数据需完成脱敏并符合本机构数据管理要求。

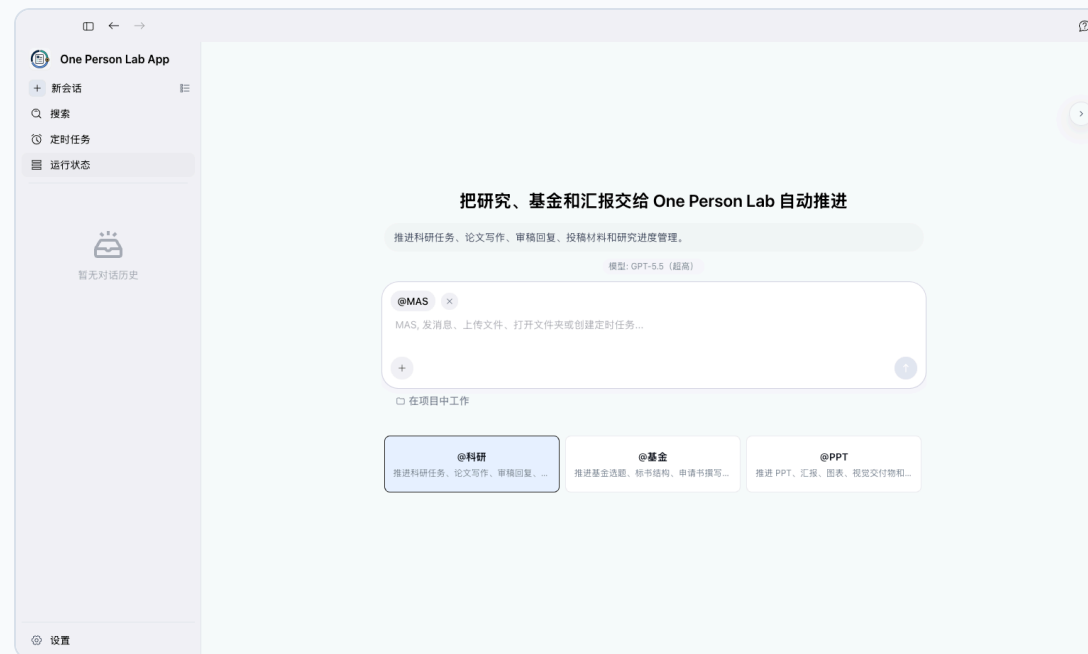

1. 下载 One Person Lab

访问 One Person Lab App 最新 Release 页面，下载 macOS Apple Silicon DMG。首次安装或干净机器建议选择 Full ...

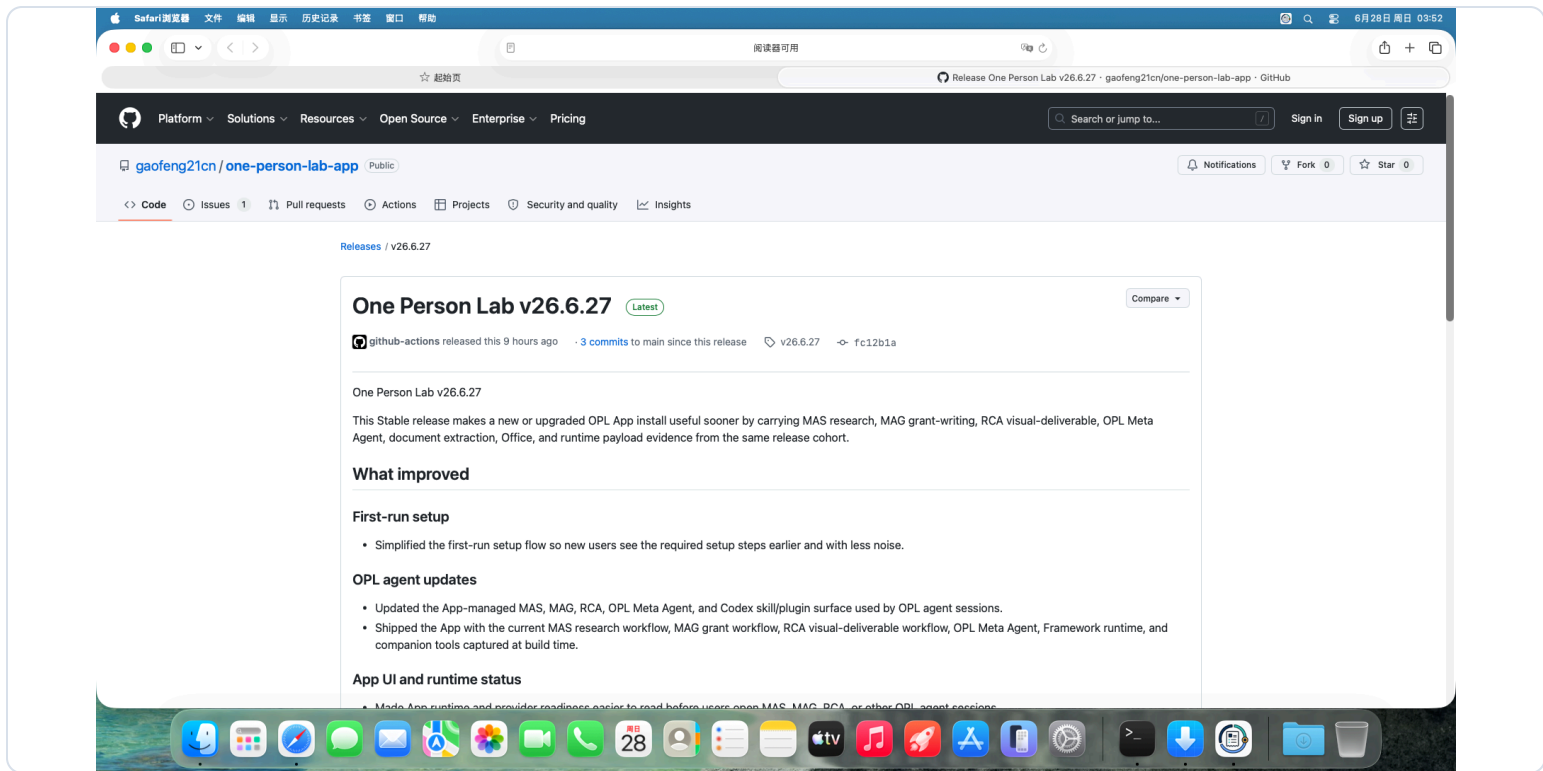


本页重点

- 最新版本页面：
<https://github.com/gaofeng21cn/one-person-lab-app/releases/latest>
- 最简单命令：`install.sh --stable-macos-install --yes。`
- 首次安装建议使用 Full 版 DMG。
- 需要轻量 App 包时可显式选择标准 DMG。

访问 One Person Lab App 最新 Release 页面，下载 macOS Apple Silicon DMG。首次安装或干净机器建议选择 Full 版 DMG。

2. 安装 App

打开 DMG，将 One Person Lab 拖入 Applications。首次打开如出现 macOS 安全提示，按系统提示确认。

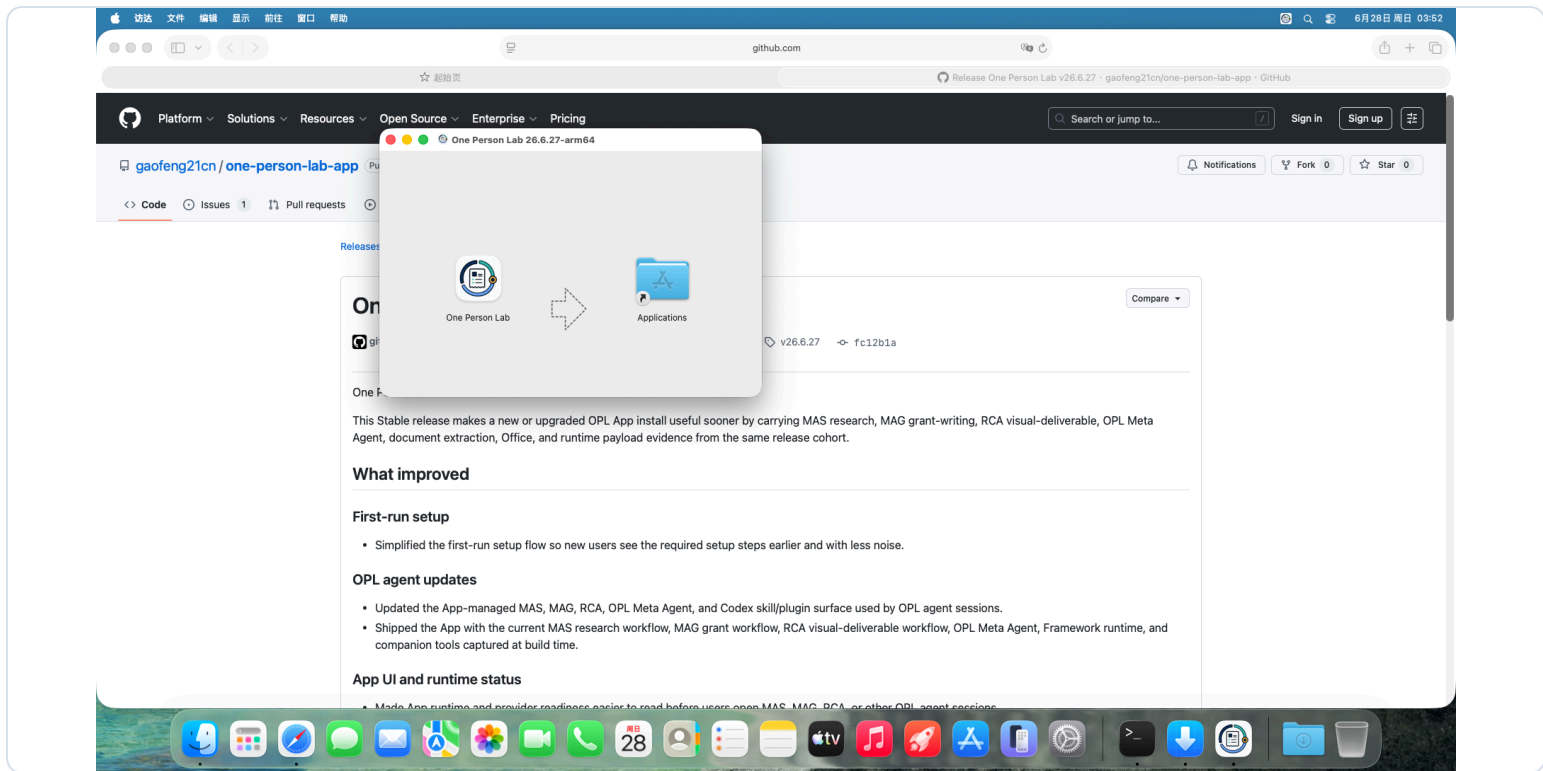

本页重点

- 安装完成后从 Applications 启动 App。
- 不要长期在 DMG 挂载窗口内运行 App。

打开 DMG，将 One Person Lab 拖入 Applications。首次打开如出现 macOS 安全提示，按系统提示确认。

3. 配置访问权限

首次启动会先检查模型访问；已有可用 Codex/OpenAI 登录或其它 provider 时，可先跳过 OPL Gateway 配置。完全没有可用模型访问时，可向...



本页重点

- 拿到访问密钥后，在页面输入 OPL Gateway 访问密钥。
- 点击配置 OPL Gateway 后继续首启检查；跳过的用户之后仍可在 Settings 中切换到 OPL Gateway。
- 不要截图、转发或保存密钥到研究目录。

首次启动会先检查模型访问；已有可用 Codex/OpenAI 登录或其它 provider 时，可先跳过 OPL Gateway 配置。完全没有可用模型访问时，可向本团队获取 OPL Gateway 访问密钥，并在首启页面完成配置。

4. 等待首次环境检查

OPL 会先检查开始使用所需的关键项：工作目录、本机助手和访问权限。



本页重点

- 首屏只显示“正在准备 / 可以开始 / 需要处理”的简短状态。
- 技术 phase、刷新和原始错误默认收在技术细节里。
- 遇到阻塞时先阅读界面提示。

OPL 会先检查开始使用所需的关键项：工作目录、本机助手和访问权限。

5. 进入科研入口

准备完成后，根据目标选择科研、基金、演示或写书入口。本教程以科研入口为例。



本页重点

- 通过 Research Foundry / Med Auto Science 进入 MAS。
- 基金、演示和写书入口分别对应 MAG、RCA 和 BookForge。
- 用户不需要另行获取这些专业 Agent 的分发资产。

准备完成后，根据目标选择科研、基金、演示或写书入口。本教程以科研入口为例。

6. 确认工作目录和运行设置

在本机运行环境中确认工作目录、Codex CLI、Temporal 和本机基础状态。



本页重点

- 数据目录和运行入口从 Settings 的本机运行环境进入。
- 专业 Agent 能力在智能体与能力中查看。
- App 与 OPL Packages 维护状态在关于与更新中查看。
- 患者数据需先脱敏，并遵守机构要求。

在本机运行环境中确认工作目录、Codex CLI、Temporal 和本机基础状态。

7. 发起首次科研任务

第一条任务可直接用自然语言描述，让 MAS 先判断研究方向、证据缺口和下一步。



本页重点

- 示例提示词写清数据类型、workspace、原始材料位置和目标产物。

第一条任务可直接用自然语言描述，让 MAS 先判断研究方向、证据缺口和下一步。

8. 查看进度与结果

任务启动后，重点查看当前阶段、阻塞项、下一步和产物位置。



本页重点

- 看到人工确认项时，由研究者或 PI 判断。
- 投稿前科学判断、伦理合规和署名仍由团队负责。

任务启动后，重点查看当前阶段、阻塞项、下一步和产物位置。

常见问题与验证来源

遇到下载、权限、模块、数据路径问题时，先按界面提示和本页检查。

常见问题

- 下载失败：换网络后重试，或请技术支持人员确认 GitHub Release 是否可访问。
- 访问权限未配置：没有可用 Codex 登录、provider 或 OPL Gateway 访问时，向本团队获取 OPL Gateway 访问密钥，并在首启页面或 Settings 中完成配置。
- 模块未就绪：在本机运行环境或关于与更新中重新检查维护状态。

验证来源

- Release、DMG、首启日志和模块状态以 App repo contracts / workflow / VM smoke artifacts 为机器真相。
- 截图 manifest 记录来源、语言、尺寸、SHA 和预期中文界面文案。
- PPTX/PDF 幻灯片由静态 Marp 编译链路生成，并逐页渲染检查。

涉及 OPL Gateway 访问权限配置时，可向本团队获取访问密钥。不要截图、转发或保存密钥到研究目录。