
One Person Lab App 首次安装图文教程

One Person Lab · 图文教程

面向合作团队

下载、安装、首次设置与开始使用

2026 年 7 月 13 日

目录

One Person Lab App 首次安装图文教程	3
准备清单	3
1. 下载 One Person Lab	3
2. 安装 App	4
3. 选择模型访问方式	4
4. 完成首次检查	5
5. 开始第一项工作	6
6. 后续调整与更新	7
常见问题	8

One Person Lab App 首次安装图文教程

macOS 下载、安装与首次设置

适用对象：医生、PI、课题负责人及合作团队成员；不要求计算机基础。

本文按“下载 App、安装、选择模型访问方式、完成首次检查、开始工作”的顺序说明 One Person Lab App 的首次使用。

下载最新版本：<https://github.com/gaofeng21cn/one-person-lab-app/releases/latest>

OPL App 是推荐入口，但 OPL Gateway 不是已有配置用户的首启前置条件。本机已有可用 Codex/OpenAI 登录或其他模型访问方式时，可以直接继续使用；当前没有可用模型来源，或需要团队统一访问时，再配置 OPL Gateway。

准备清单

- 一台可运行 macOS App 的 Mac，首次安装推荐 Apple Silicon 机型。
- 稳定网络，用于下载安装包和完成首次检查。
- 一个本机工作目录，用于保存项目材料和生成结果。
- 可选：OPL Gateway 访问密钥。只有需要使用 Gateway 时才需要准备。

1. 下载 One Person Lab

打开最新 Release 页面，在 **Assets** 区域下载文件名中带有 mac-arm64.dmg 的安装包。版本号会随发布更新。

▼ Assets 7				
latest-arm64-mac.yml	sha256:24d86f06fea8f3625aa3f013ec...	538 Bytes	16 hours ago	
One-Person-Lab-26.7.12-mac-arm64.dmg	sha256:628c5eb3d439760f7dc0779920...	370 MB	16 hours ago	
One-Person-Lab-26.7.12-mac-arm64.zip	sha256:e3e618ecb21844a11b880a050c...	383 MB	16 hours ago	
One-Person-Lab-26.7.12-mac-arm64.zip.blockmap	sha256:b377e5afafb11332c41eb0cf2e...	406 KB	16 hours ago	
standard-local-authorization-policy.json	sha256:fcae52bc13b9577fbf65d942a3...	921 Bytes	yesterday	
Source code (zip)			17 hours ago	
Source code (tar.gz)			17 hours ago	

图 1: 在最新 Release 的 Assets 区域下载 macOS DMG

也可以在“终端”中运行稳定版安装命令：

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/gaofeng21cn/one-person-lab-app/main/install.sh | b
```

选择建议：

- **当前稳定版**：下载 Assets 中提供的 One-Person-Lab-< 版本 >-mac-arm64.dmg。
- **已经安装过 OPL App**：可以继续使用 DMG，或按 App 内更新提示处理。
- 如果某次 Release 同时提供 Full 安装包，干净机器可按 Release 说明选择 Full；没有 Full 时直接使用标准 DMG。
- Release 页面版本号会持续变化，以页面标记的最新稳定版为准。

2. 安装 App

打开下载的 DMG，将 **One Person Lab** 拖到 **Applications**。复制完成后关闭 DMG 窗口，再从“应用程序”启动 App。

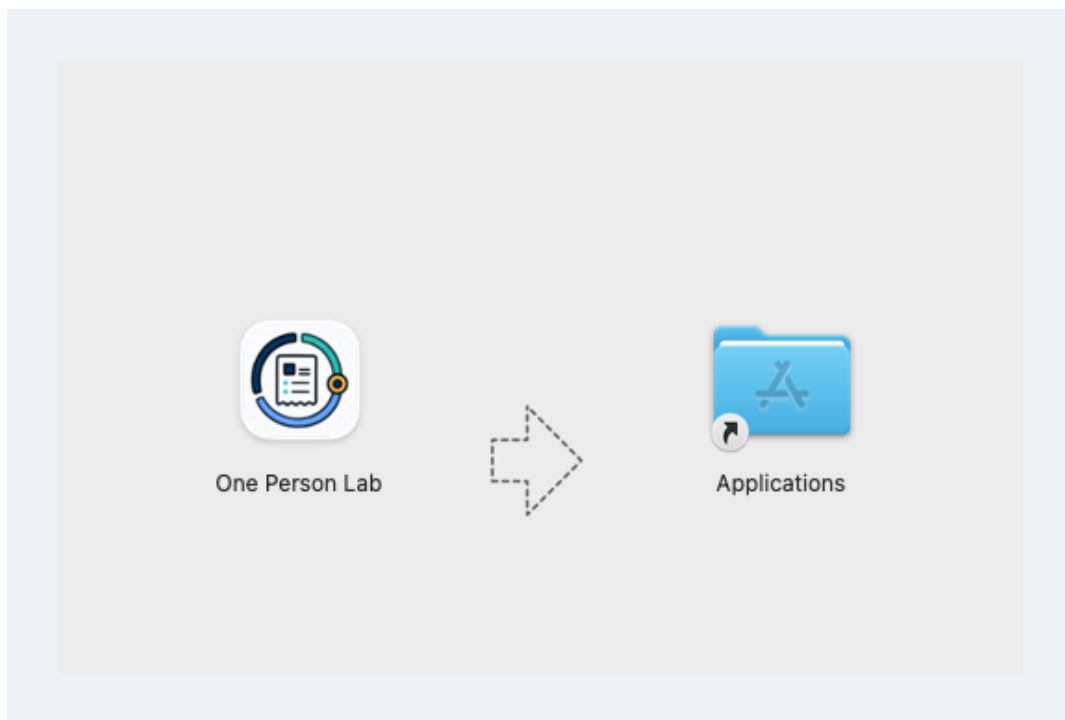


图 2: 将 One Person Lab 拖入 Applications

首次打开如出现 macOS 安全提示，按系统提示确认。不要长期在 DMG 挂载窗口中直接运行 App。

3. 选择模型访问方式

首次启动会检查当前设备是否已有可用模型访问。根据实际情况选择：

1. **已有 Codex 配置**：本机 Codex/OpenAI 已登录，或已有可用模型配置时，选择“已有 Codex 配置”，再点击“重新检测已有配置”。
2. **OPL Gateway**：当前没有可用模型来源，或希望使用团队统一访问时，向本团队获取 OPL Gateway 访问密钥，粘贴后完成配置。

3. **暂时不配置**：可以先点击右上角“进入 OPL”。需要模型的功能仍会提示完成访问设置，之后可从“设置 -> 模型与访问”继续配置。

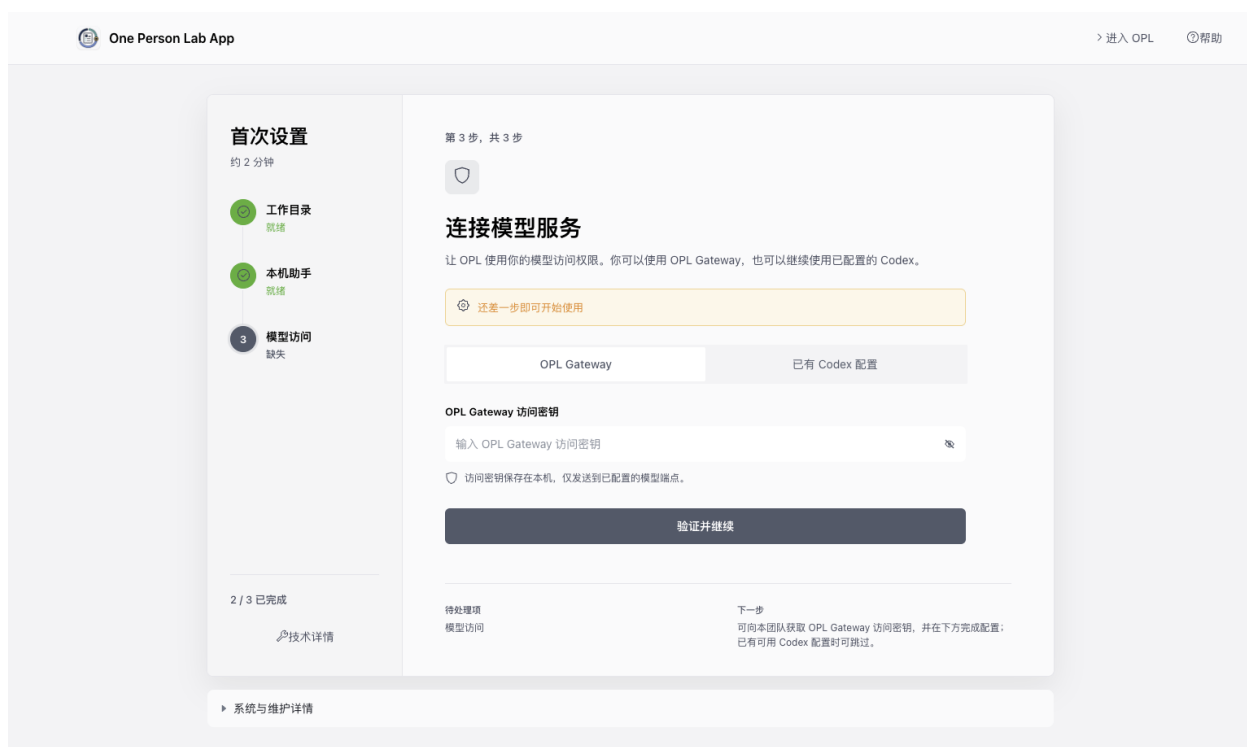


图 3: 根据当前情况选择 OPL Gateway 或已有 Codex 配置

请勿把完整访问密钥发送到群聊、公开文档或代码仓库，也不要再在截图中展示密钥。

4. 完成首次检查

OPL 会检查开始使用所需的关键项目，包括工作目录、本机助手和模型访问。页面会显示当前进度及需要处理的项目。

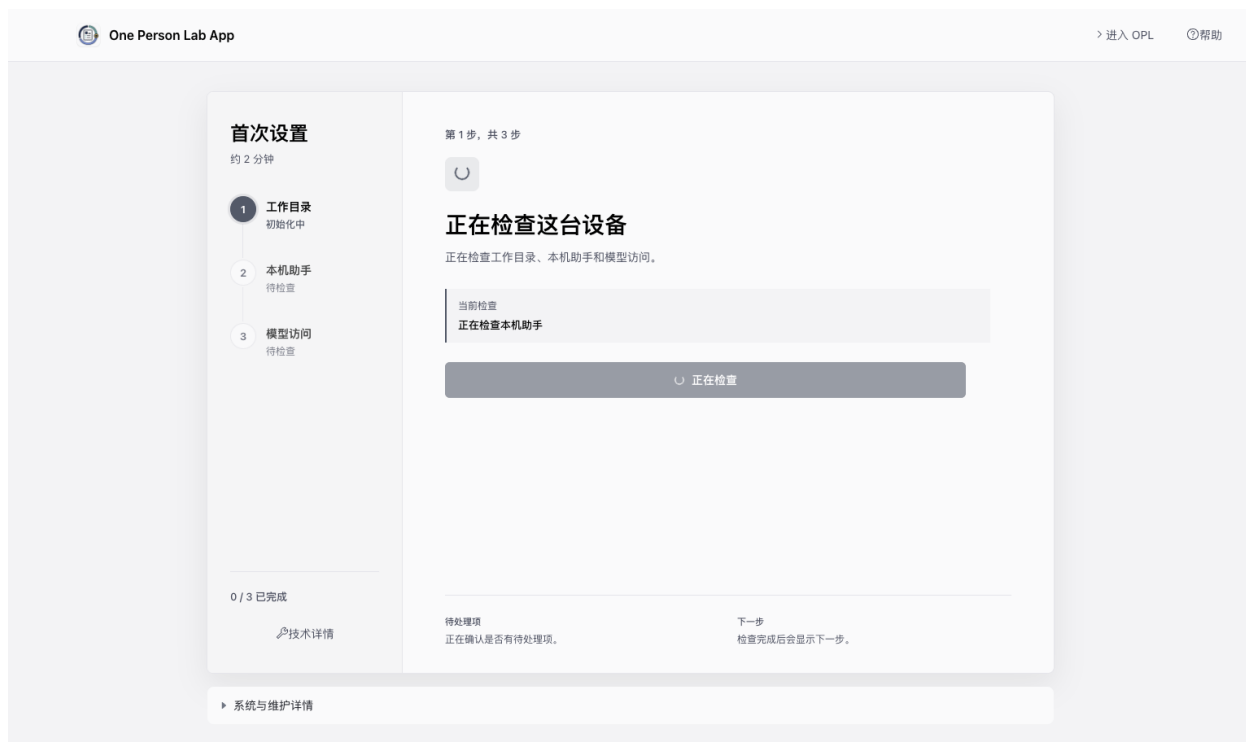


图 4: 等待 OPL 完成首次检查

检查期间可以先进入主界面，但这不会自动完成尚未配置的项目。出现“需要处理”时，按页面给出的下一步操作即可；技术细节默认折叠，不要求普通用户理解底层工具名称。

5. 开始第一项工作

进入主界面后，可以直接描述目标，也可以选择科研、基金、演示或写书等专业入口。本教程以科研入口为例。



图 5: 在主界面描述目标或选择专业工作入口

第一条任务建议同时说明目标和材料位置，例如：

我有一批已经脱敏的肺结节随访数据，材料在当前项目的 raw_data 文件夹。请先判断最值得推进的研究问题，并说明还缺哪些证据。

涉及患者或敏感研究数据时，应先完成脱敏，并遵守所在机构的数据管理和伦理要求。

6. 后续调整与更新

- 更换模型访问方式：打开“设置 -> 模型与访问”。
- 调整工作目录：打开“设置 -> 通用”。
- 检查 App 和能力更新：打开“设置 -> 关于与更新”。
- 再次打开 App 时，已经完成的首启设置会保留，不需要重复配置。

常见问题

- **下载页面里文件很多，应该选哪个？** 选择文件名以 `mac-arm64.dmg` 结尾的安装包，不要下载 ZIP、blockmap 或 Source code。
- **已经在用 Codex，还需要配置 OPL Gateway 吗？** 不需要。已有可用模型访问时，选择“已有 Codex 配置”并重新检测即可。
- **暂时没有 Gateway 密钥怎么办？** 可以先进入主界面，后续再从“设置 -> 模型与访问”配置。
- **打不开 App 怎么办？** 确认 App 已复制到 Applications，并按 macOS 安全提示允许打开；仍无法启动时，重新运行稳定安装命令。
- **访问密钥无法使用怎么办？** 确认复制完整、密钥仍为启用状态；反馈问题时提供操作系统、发生步骤和已遮挡密钥的报错截图。
- **需要自己选择具体模型版本吗？** 通常不需要。按当前可用配置使用即可，平台和 App 会随能力更新调整可用模型。