

One Person Lab App 首次安装图文教程

按下载、安装、选择模型访问方式、首次检查和开始工作的顺序操作。

```
curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/gaofeng21cn/  
one-person-lab-app/main/install.sh | bash -s -  
- --stable-macos-install --standard --yes
```

- 一台可运行 macOS App 的 Mac。
- 稳定网络和一个本机工作目录。
- OPL Gateway 密钥为可选项；已有可用 Codex 配置时不需要先配置 Gateway。



1. 下载 One Person Lab

访问最新 Release，在 Assets 区域下载文件名以 mac-arm64.dmg 结尾的安装包。

▼ Assets 7

latest-arm64-mac.yml	sha256:24d86f06fea8f3625aa3f013ec...	538 Bytes	16 hours ago
One-Person-Lab-26.7.12-mac-arm64.dmg	sha256:628c5eb3d439760f7dc0779920...	370 MB	16 hours ago
One-Person-Lab-26.7.12-mac-arm64.zip	sha256:e3e618ecb21844a11b880a050c...	383 MB	16 hours ago
One-Person-Lab-26.7.12-mac-arm64.zip.blockmap	sha256:b377e5afafb11332c41eb0cf2e...	406 KB	16 hours ago
standard-local-authorization-policy.json	sha256:fcae52bc13b9577fbf65d942a3...	921 Bytes	yesterday
Source code (zip)			17 hours ago
Source code (tar.gz)			17 hours ago


本页重点

- 当前稳定版选择 One-Person-Lab-<版本>-mac-arm64.dmg。
- 不要下载 ZIP、blockmap 或 Source code。
- 如果 Release 同时提供 Full，可按页面说明选择；没有 Full 时使用标准 DMG。
- 页面版本号会持续变化，以最新稳定版为准。

访问最新 Release，在 Assets 区域下载文件名以 mac-arm64.dmg 结尾的安装包。

2. 安装 App

打开 DMG，将 One Person Lab 拖入 Applications。复制完成后从“应用程序”启动。

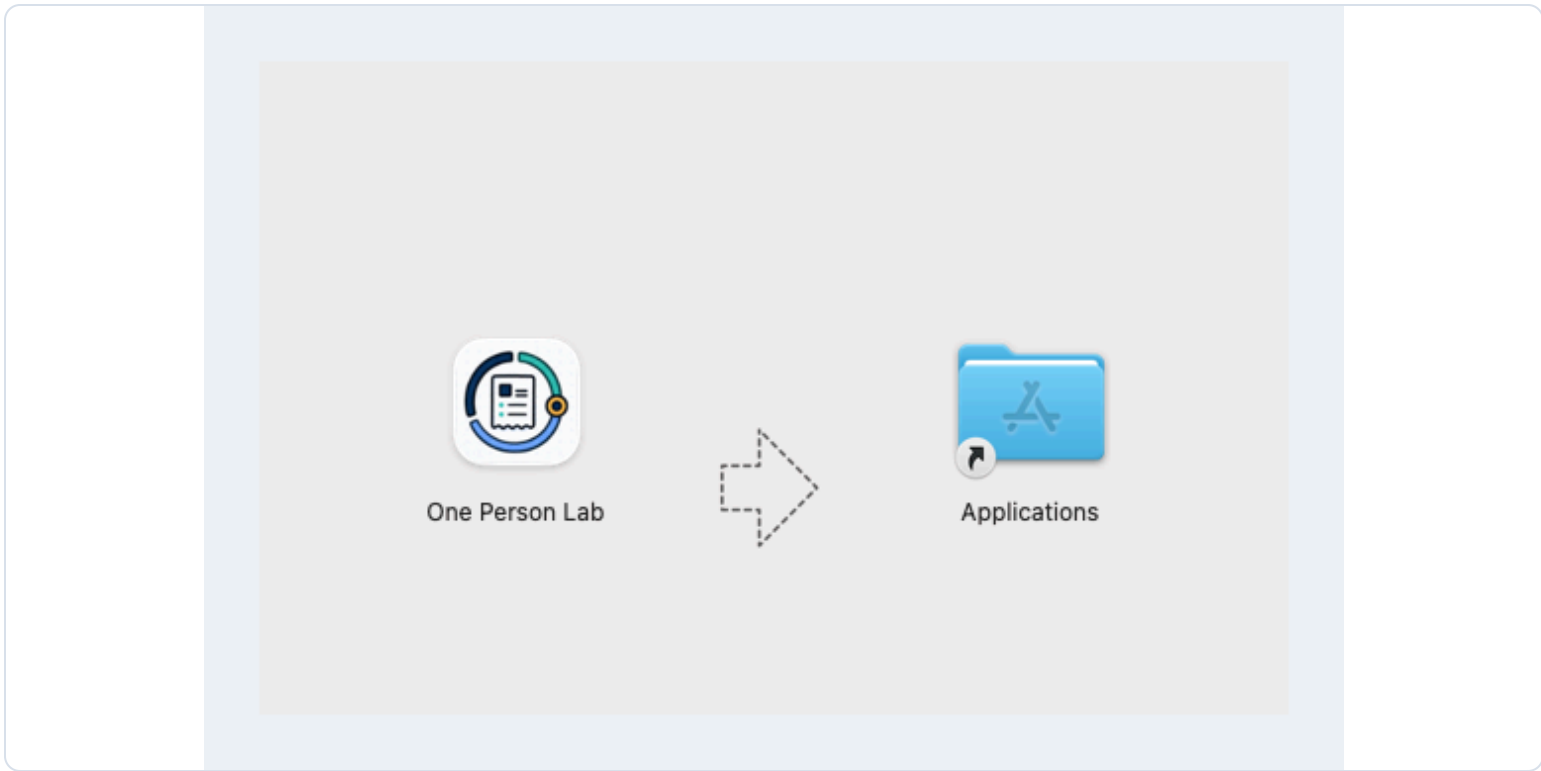


本页重点

- 首次打开如有安全提示，按系统提示确认。
- 不要长期在 DMG 挂载窗口内运行 App。

打开 DMG，将 One Person Lab 拖入 Applications。复制完成后从“应用程序”启动。

3. 选择模型访问方式

已有可用 Codex/OpenAI 登录或其他模型配置时，继续使用现有配置；没有可用模型来源或需要团队统一访问时，再配置 OPL Gateway。

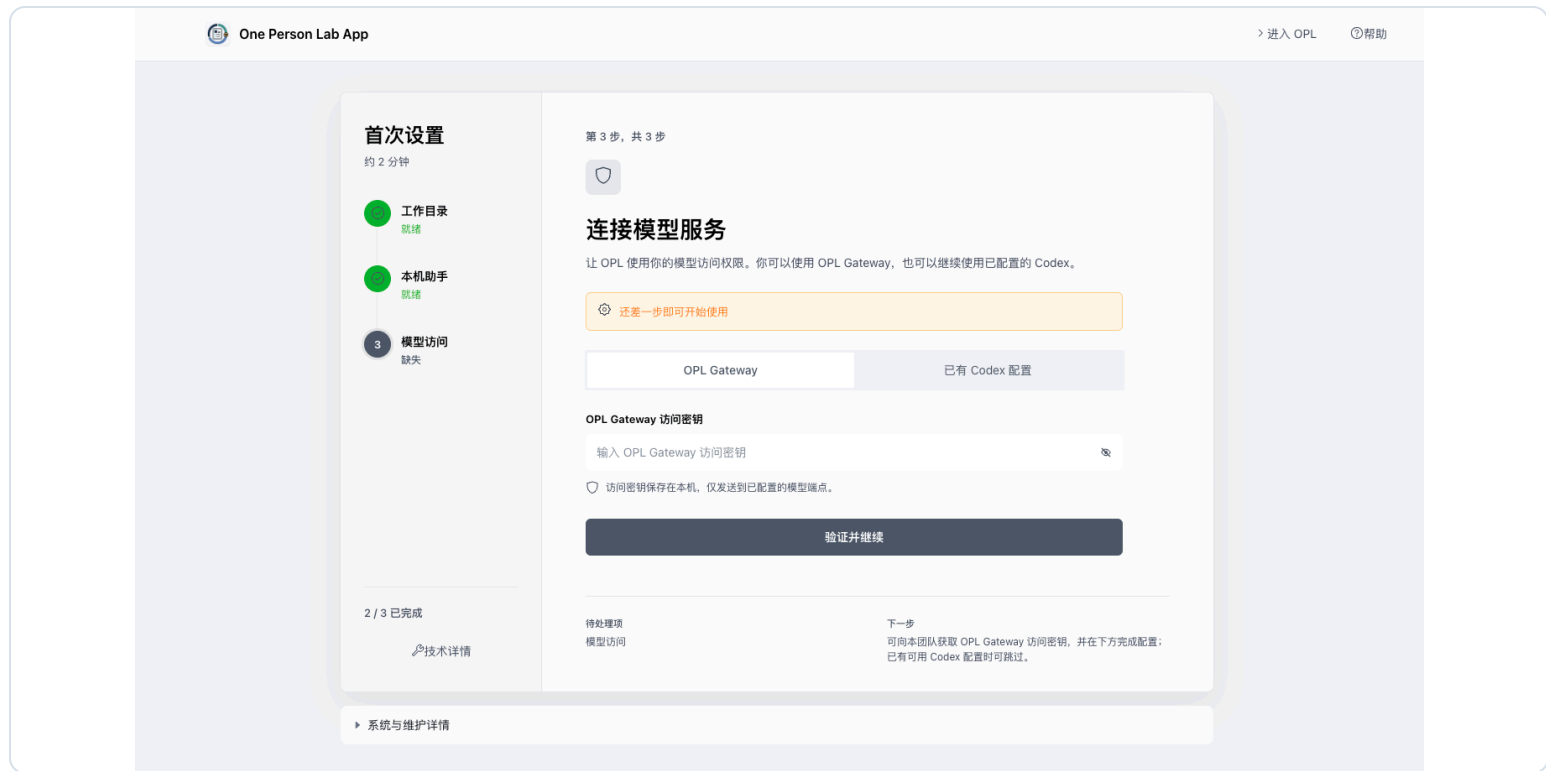


本页重点

- 已有配置：选择“已有 Codex 配置”，点击“重新检测已有配置”。
- 使用 Gateway：向本团队获取访问密钥，粘贴后完成配置。
- 暂不配置：先进入 OPL，之后从“设置 -> 模型与访问”继续。

已有可用 Codex/OpenAI 登录或其他模型配置时，继续使用现有配置；没有可用模型来源或需要团队统一访问时，再配置 OPL Gateway。

4. 完成首次检查

OPL 会检查工作目录、本机助手和模型访问，并显示当前进度和下一步。

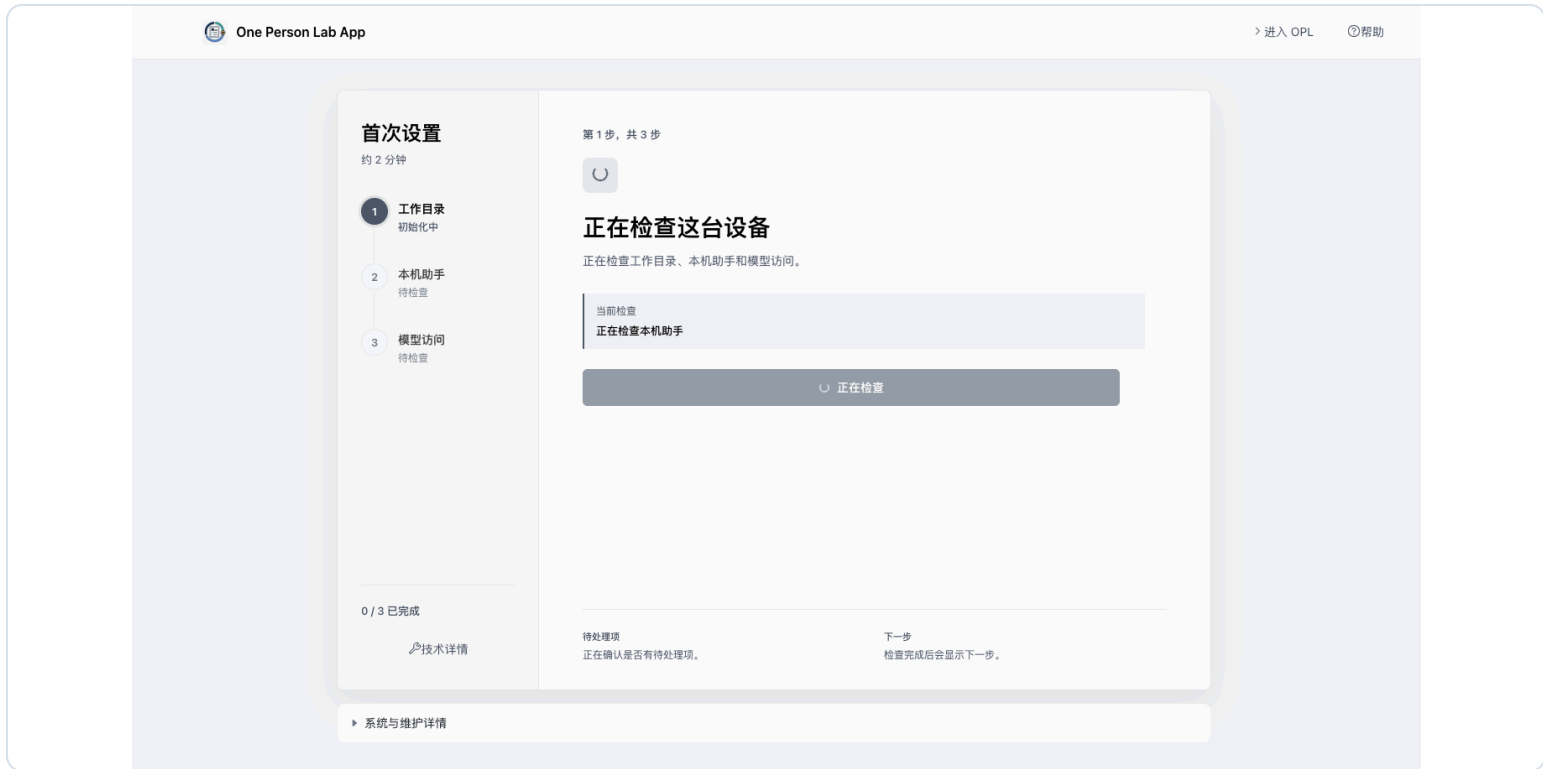

本页重点

- 检查期间可以先进入主界面，但不会自动完成尚未配置的项目。
- 出现“需要处理”时，按页面给出的下一步操作。
- 普通用户不需要理解折叠在“技术细节”中的底层工具。

OPL 会检查工作目录、本机助手和模型访问，并显示当前进度和下一步。

5. 开始第一项工作

进入主界面后，直接描述目标，或选择科研、基金、演示、写书等专业入口。



本页重点

- 第一条任务同时说明目标和材料位置。
- 涉及患者或敏感数据时，先完成脱敏并遵守机构要求。
- 更换模型访问方式时，打开“设置 -> 模型与访问”。

进入主界面后，直接描述目标，或选择科研、基金、演示、写书等专业入口。

常见问题

遇到下载、权限、模块、数据路径问题时，先按界面提示和本页检查。

常见问题

- 已有 Codex 配置：不需要先配置 OPL Gateway。
- 暂时没有 Gateway 密钥：可以先进入 OPL，后续再配置。
- 下载文件很多：选择文件名以 mac-arm64.dmg 结尾的安装包。
- 打不开 App：确认已复制到 Applications，并按 macOS 安全提示允许打开。
- 密钥无法使用：确认复制完整、密钥仍启用；反馈截图必须遮挡密钥。

使用提示

- 更换模型访问方式：打开“设置 -> 模型与访问”。
- 检查 App 更新：打开“设置 -> 关于与更新”。
- 涉及患者或敏感研究数据时，先完成脱敏并遵守机构要求。

涉及 OPL Gateway 访问权限配置时，可向本团队获取访问密钥。不要截图、转发或保存密钥到研究目录。