

Обработка события нажатия кнопки в чате

Каждая кнопка имеет атрибут `callback`, возвращающий в обработчик заданное значение.

Для обработки колбэков следует использовать диспетчер. Чтобы обработать колбэк при помощи диспетчера, следует его использовать свойство диспетчера `callback_query`

```
@dp.callback_query(F.data == "проверяемый_колбэк")
```

Затем объявляется функция, где вместо типа `message` применяется тип `CallbackQuery`

```
async def set2(callback: types.CallbackQuery):
```

Затем выполняется какая-либо функция и формируется ответное действие.


Ответное действие может быть разное, разберем два стандартных варианта:

1) Ответ стандартным сообщением, используется функция `callback.message.answer`:

```
await callback.message.answer("Выбрали 2")
```

Выполнение функции аналогичное `message.answer()`, выводится ответ в виде текстового сообщения.

2) Ответ в виде всплывающего уведомления:

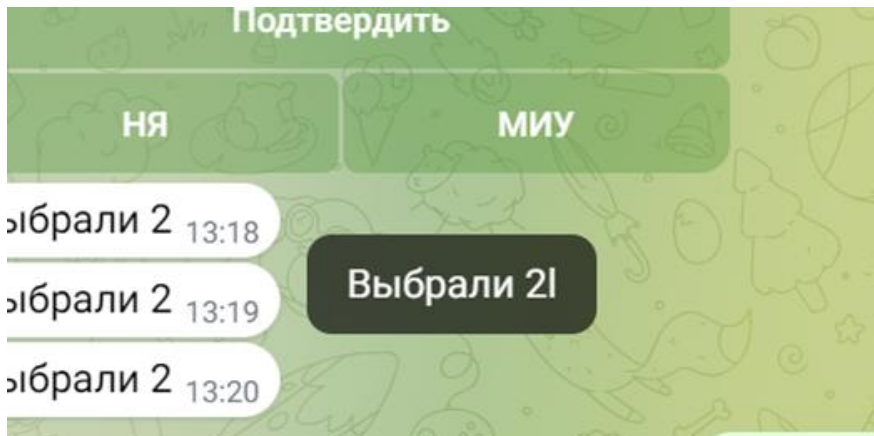

Выполняется функция `callback.answer("text")`:

Пример:

```
await callback.answer("Выбрали 2")
```

Также кнопкам можно задать `url` (ссылку на вебсайт на который они будут отправлять при нажатии), достаточно в свойство `url` задать адрес нужной веб-страницы

Способ создания кнопки с ссылкой:

```
builder.button(text="-1", url="google.com")
```

Обработка событий нажатий кнопки меню

Для формирования реакции на ответ на запрос кнопки будет достаточно принять текст, который при нажатии отправляет в чат кнопка.

Способ применения аналогичный применению фильтра текста.

Пример создания кнопки и обработки текста:

```
@dp.message(F.text=="С пюreshкой")
async def answ_pure(message: types.Message):
    await message.answer("Отвечающий текст",reply_markup=types.ReplyKeyboardRemove())
```

Обратите внимание на функцию `types.ReplyKeyboardRemove()`, позволяющая удалить выбор с помощью кнопок.