



Faculteit Bedrijf en Organisatie

Best practices om continuous integration en continuous delivery uit te rollen in een SAPUI5 webapplicatie  
op SAP Cloud Platform

Renaat Haleydt

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van  
professionele bachelor in de toegepaste informatica

Promotor:  
Harm De Weirdt  
Co-promotor:  
Pieter-Jan Deraedt

Instelling: Amista

Academiejaar: 2018-2019

Tweede examenperiode



Faculteit Bedrijf en Organisatie

Best practices om continuous integration en continuous delivery uit te rollen in een SAPUI5 webapplicatie  
op SAP Cloud Platform

Renaat Haleydt

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van  
professionele bachelor in de toegepaste informatica

Promotor:  
Harm De Weirdt  
Co-promotor:  
Pieter-Jan Deraedt

Instelling: Amista

Academiejaar: 2018-2019

Tweede examenperiode



# Woord vooraf

Deze bachelorproef betekent de eindsprint van mijn opleiding Toegepaste Informatica. Drie jaar lang heb ik het beste van mezelf gegeven. Als dank neem ik een rugzak vol kennis mee naar de echte uitdaging: het werkveld. Ik wil graag iedere leerkracht bedanken voor het vullen van deze rugzak en voor de hulp gedurende mijn opleiding.

Toen ik bij Amista ging aankloppen om een onderwerp te kiezen voor mijn bachelorproef stelden zij voor om een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline te maken voor SAPUI5 applicaties op SAP Cloud Platform. Ik had geen idee hoe deze termen met elkaar konden worden gelinkt, maar gaandeweg heb ik me verdiept en ben tot de mening gekomen dat dit de toekomst is waar we naartoe moeten gaan in development.

Graag zou ik Amista willen bedanken voor het vertrouwen en de kansen die ze mij aanboden. Pieter-Jan Deraedt verdient ook een bedanking in het bijzonder. Dit voor de raad, het vertrouwen, de feedback, het geduld en de mogelijkheden die hij me gaf.

Mijn promotor Harm De Weirdt verdient een speciale bedanking. Dit voor het vele nalezen en geven van feedback, de uitstekende begeleiding om deze bachelorproef tot een goed einde te brengen en de steun.

Mijn familie zou ik graag bedanken voor alle steun en vertrouwen gedurende drie jaar. Tot slot wil ik nog iemand speciaal bedanken: mijn vriendin, Sarah De Visscher. Niet alleen voor het vertrouwen en de steun gedurende mijn opleiding, maar ook voor het nalezen en verbeteren van deze bachelorproef.



## Samenvatting

Betere, redundante projecten opleveren, dat is waar ieder bedrijf naar streeft.

Amista is een consultancy bedrijf dat op zoek gaat, samen met hun klanten, naar oplossingen binnen de wereld van SAP. Bij Amista weten ze heel goed waar de noden van hun klanten liggen en willen hier dan ook graag op inspelen.

Klanten willen namelijk de gewenste veranderingen onmiddellijk te zien krijgen, de wachttijd op een oplevering die ze willen doorvoeren moet minimaal blijven.

Meestal werkt een heel team aan de oplevering van een project, dit leidt tot verschillende versies van de code. Men weet niet precies op welk punt de code 'echt werkt'.

Continuous Integration en Continuous Delivery kan een hulpmiddel zijn om bij elke push, werkende software te hebben. Er wordt namelijk gecontroleerd of de code voldoet aan criteria om het als 'werkende' te beschouwen.

Deze studie biedt een weg aan bedrijven die eraan denken om een CI/CD pipeline te integreren op SAP Cloud Platform.

De voor- en nadelen van een CI/CD worden uitvoerig besproken, er wordt gekeken of het wel mogelijk is om een pipeline te bouwen voor de specifieke set-up die Amista hanteert: SAPUI5 webapplicaties die worden gecombineerd met een SAP HANA database dat gebruik maakt van Node.js en wordt gehost op SAP Cloud Platform.

Er worden vandaag heel wat build schedulers aangeboden om te gebruiken in de pipeline. Zo is er keuze tussen Travis CI, Circle CI, Jenkins, Bamboo,... Wat is nu de beste keuze als men rekening houdt met de specifieke set-up, security en het gebruiksgemak. Als laatste wil deze bachelorproef een gids zijn om een CI/CD pipeline te integreren binnen deze bepaalde set-up.

Voor bepaalde projecten wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. De tijd die men

steekt in het opzetten van een CI/CD pipeline wordt zeker terug verdient bij grotere projecten.

Jenkins komt als de grote winnaar uit de bus bij de vergelijking tussen verschillende build schedulers, het voldoet aan de meeste must-haves, should-haves en nice-to-haves in vergelijking met de andere tools.

Deze scriptie biedt een mooie gids om het avontuur aan te gaan om een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline op te stellen. Alle stappen die bij de opzet komen kijken, worden aangehaald en voorzien van de nodige uitleg.

Uit deze scriptie blijkt dat het mogelijk is om een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline op te bouwen met technologieën zoals SAPUI5 en SAP Cloud Platform. Ondanks dat het moeilijk is om dit op te zetten, helpt deze studie om dit voor elkaar te krijgen.



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>15</b>
1.1	Probleemstelling	17
1.2	Onderzoeksvraag	18
1.3	Onderzoeksdoelstelling	18
1.4	Opzet van deze bachelorproef	19
<b>2</b>	<b>Continuous Integration, Delivery &amp; Deployment .....</b>	<b>21</b>
2.1	DevOps	21
2.2	Continuous Integration	22
2.3	Continuous Delivery	23
2.4	Continuous Deployment	24
2.5	Automated Testing	24

<b>3</b>	<b>CI/CD pipeline</b>	<b>27</b>
<b>3.1</b>	<b>Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline</b>	<b>27</b>
<b>3.2</b>	<b>Lagen binnen een CI/CD pipeline en beschikbare tools</b>	<b>28</b>
3.2.1	Source Control System	28
3.2.2	Hosted Version Control Services	28
3.2.3	Build Scheduler	29
3.2.4	Artifact Repository Manager	29
<b>3.3</b>	<b>Voordelen</b>	<b>30</b>
<b>3.4</b>	<b>Nadelen</b>	<b>31</b>
<b>4</b>	<b>SAP</b>	<b>33</b>
<b>5</b>	<b>Methodologie</b>	<b>35</b>
<b>5.1</b>	<b>Vergelijkende studie van de build schedulers</b>	<b>35</b>
5.1.1	Build Scheduler	36
5.1.2	Requirements	36
5.1.3	Criteria	37
5.1.4	Long list	39
<b>5.2</b>	<b>Voorbeeldapplicatie waar Amista gebruik van maakt</b>	<b>40</b>
5.2.1	Build scheduler server	40
5.2.2	Database	42
5.2.3	UI5-applicatie	43
<b>6</b>	<b>Proof-of-concept van een CI/CD pipeline</b>	<b>45</b>
<b>6.1</b>	<b>Continuous Delivery principles</b>	<b>45</b>
<b>6.2</b>	<b>CI/CD pipeline op SAP Cloud Platform</b>	<b>46</b>

<b>6.3</b>	<b>CI/CD pipeline volgens SAP</b>	<b>46</b>
<b>6.4</b>	<b>Automated Tests voor CI</b>	<b>46</b>
<b>6.5</b>	<b>Jenkins</b>	<b>48</b>
6.5.1	Grunt Build file .....	48
6.5.2	Jenkins 2.0 pipeline .....	48
6.5.3	Multitarget Application Archive Builder .....	48
<b>6.6</b>	<b>Conclusie</b>	<b>49</b>
<b>7</b>	<b>Conclusie .....</b>	<b>51</b>
<b>A</b>	<b>Onderzoeksvoorstel .....</b>	<b>53</b>
<b>A.1</b>	<b>Introductie</b>	<b>53</b>
<b>A.2</b>	<b>State-of-the-art</b>	<b>54</b>
<b>A.3</b>	<b>Methodologie</b>	<b>56</b>
<b>A.4</b>	<b>Verwachte resultaten</b>	<b>57</b>
<b>A.5</b>	<b>Verwachte conclusies</b>	<b>58</b>
<b>B</b>	<b>Handleiding .....</b>	<b>59</b>
	<b>Bibliografie .....</b>	<b>89</b>



## Lijst van figuren

1.1	Deel van DZone's survey (Baker, 2019) .....	16
2.1	Voorbeeld van een Continuous Integration set-up (Riti, 2018) ....	23
2.2	Continuous Delivery chain (Riti, 2018) .....	24
2.3	Test piramide (Vocke, 2018) .....	25
2.4	Automated Test Quadrant (Smart, 2017) .....	26
3.1	Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline (Tuli, 2018)	28



## Lijst van tabellen

5.1	Long list van CI/CD tools .....	41
-----	---------------------------------	----






# 1. Inleiding

IT-bedrijven willen hun klanten steeds sneller te hulp kunnen schieten en betere software leveren. Vandaag de dag worstelen ze nog te vaak met deadlines die verstrijken en krijgen ze te maken met problemen tijdens de oplevering van software. Gelukkig is er doorheen de jaren al veel vooruitgang gemaakt door het toepassen van principes zoals Agile en DevOps. Agile leidt tot een betere samenwerking tussen business en IT. DevOps gaat dan weer een stapje verder. Het past een mindset toe om de samenwerking tussen alle afdelingen binnen een IT-bedrijf vlotter te laten verlopen.

Een Continuous Integration en Continuous Delivery (CI/CD) pipeline opzetten is een vast onderdeel van DevOps en kan de werking van een bedrijf ten goede komen. Continuous Integration wordt in gang gezet wanneer code naar de 'Source Control Repository' wordt gepusht en deze automatisch wordt getest. De Continuous Integration tool kijkt of deze voldoet aan alle kwaliteitseisen en nadien wordt er feedback gegeven over de kwaliteit van de toegevoegde code.

Bij Continuous Delivery wordt de build van de Continuous Integration nogmaals getest op kwaliteit. Er wordt gekeken of deze voldoet om naar Quality te brengen. Een CI/CD pipeline zorgt voor de automatisatie van testen, builds en deployment en heeft als grote voordelen het sneller doorvoeren van wijzigingen en het minimaliseren van 'downtime' van de applicatie.

Uit onderzoek - uitgevoerd door DZone - blijkt dat DevOps steeds meer ingeburgerd raakt in de bedrijfscultuur (Baker, 2019). In 2019 werkte 48% van de ondervraagden binnen een Operations team mee aan een Continuous Delivery pipeline, een stijging van 7% in vergelijking met 2018. De stijging is te danken aan het management, dat meer gelooft in de mindset van DevOps. Van de 527 ondervraagde technologiespecialisten heeft 54% van hen de steun van het management als het gaat over DevOps. Dit wil zeggen dat we op de goede weg zijn, maar er nog werk aan de winkel is. Als we verder naar het onderzoek

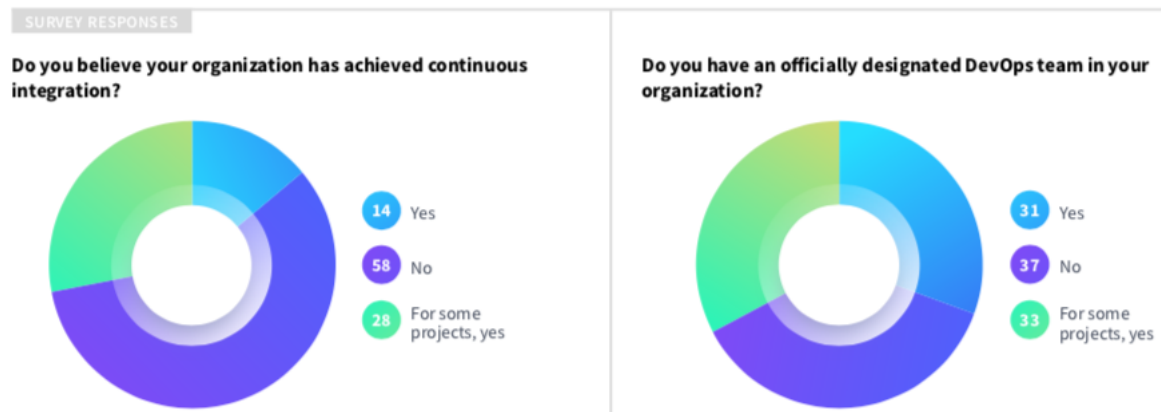

Figuur 1.1: Deel van DZone's survey (Baker, 2019)

kijken, blijkt dat er een duidelijk verschil is tussen de implementatie van DevOps en een CI/CD pipeline. Bij 31% is er een Continuous Integration pipeline aanwezig in elk project, terwijl 33% zegt een CI pipeline te gebruiken in enkele projecten. Slechts 14% van de ondervraagden bevestigt dat ze een Continuous Delivery pipeline hebben voor elk project, dat is zelfs een daling ten opzichte van 2018. 28% gebruikt voor een aantal projecten een Continuous Delivery pipeline.

Hieruit kan men besluiten dat CI meer ingeburgerd is dan CD. In 58% van de gevallen vloeien Continuous Integration processen niet door naar Continuous Delivery. De belangrijkste redenen voor deze 'gap' zijn de moeilijkheid van de configuration setup, de moeilijkheden van user acceptance testing (de laatste fase binnen software testing waarbij echte gebruikers de software testen) en het automatiseren van die testen.

Volgens 47% van de 527 technologiespecialisten is dit te wijten aan de bedrijfscultuur die niet klaar is om Continuous Delivery toe te passen, in 2018 was dit nog 45%.

Zoals te zien is op figuur 1.1 is er nog heel wat werk aan de winkel, maar is er toch al verbetering vastgesteld ten opzichte van vorige jaren. Dit bewijst ook dat een CI/CD pipeline en DevOps in het algemeen niet zo makkelijk op te zetten zijn. Technologisch is het vandaag niet zo bijster moeilijk om een pipeline op te zetten. Maar het veranderen van de mindset binnen een bedrijf, daar knelt vaak het schoentje.

Deze studie gaat echter niet al te diep in op het toepassen van de DevOps cultuur binnen een bedrijf, maar zal vooral het technische luik onder de loep nemen. Het bedrijf Amista zou graag een gepersonaliseerde vergelijking en handleiding hebben hoe een CI/CD pipeline op te starten.

Amista is een groeiend bedrijf binnen IT consultancy. Het is een dochterbedrijf van Boutique dat zich toespitst op SAP. Amista bestaat nog maar 5 jaar en ze hebben al 60 personen in dienst. Ze mogen Infrabel, Alcoba, Danone, AG Real Estate en nog enkele andere grote merken tot hun cliënteel rekenen, zoals ook op hun site te lezen valt<sup>1</sup>. Ze zijn in twee landen actief, Frankrijk en België, maar werken ook samen met mensen uit India. Amista heeft zich verdiept in Sales, Marketing en Service Management binnen bedrijven.

<sup>1</sup> <https://www.amista.be>

Ze helpen hun klanten op gebied van Innovation, Integration en Digital Learning. De missie van Amista is om samen met hun klanten, innovatieve en kwalitatieve oplossingen aan te bieden met behulp van het volledige gamma dat SAP te bieden heeft. Amista wil graag de wensen van hun klanten zo goed mogelijk proberen te vervullen, daarom proberen ze zelf innovatief uit de hoek te komen. Ze spelen met het idee om een CI/CD pipeline op te zetten voor software development om zo hun klanten een nog betere service aan te bieden.

Om een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline op te stellen zijn er vandaag veel tools beschikbaar. Deze bachelorproef zal verschillende build schedulers vergelijken op basis van de samenwerking met SAPUI5, SAP Cloud Platform, Git en Bitbucket. Er wordt vergeleken of de build scheduler past binnen een CI/CD pipeline, automated tests via Karma kan uitvoeren en bovendien wordt er gekeken naar gebruiksgemak en security. Aan de hand van de 'winnende' build scheduler wordt er een handleiding beschreven om een pipeline op te zetten binnen een SAPUI5 webapplicatie dat verbonden is met SAP HANA en gehost wordt op SAP Cloud Platform.

## 1.1 Probleemstelling

Amista heeft enkele klanten waar ze SAPUI5 webapplicaties voor maken in combinatie met een SAP HANA database die gebruik maakt van Node.js en wordt gehost op SAP Cloud Platform. Elk bedrijf wil het beste voor zijn klanten. Voor een software consultancy bedrijf, zoals Amista, staat de service en het project dat de klant voor ogen heeft centraal en zullen ze er alles aan doen om de noden en wensen van hun klanten te vervullen.

Bij de oplevering van een project loopt het vaak mis: de deadline wordt vaak overschreden, wat stress en problemen met zich meebrengt. Het gebeurt vaak dat de klant een wijziging wil doorvoeren, wat de scope en planning in de war stuurt. Deze scenario's kunnen vermeden worden door een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline te gebruiken. Dankzij een CI/CD pipeline kan het development team sneller wijzigingen doorvoeren en krijgen ze sneller feedback van de klant. Aan de hand van een voorbeeld wordt bovenstaande verduidelijkt.

Amista heeft Appel als klant. Deze klant had in het verleden moeilijkheden met het opleveren van nieuwe projecten en wijzigen van bestaande projecten. Daarom besloten ze om een policy toe te passen waarbij de opleveringsdata gebundeld werden en om de twee weken een release-dag werd voorzien. Dit maakt het niet mogelijk om een wijziging door te voeren tussen twee datums van oplevering. Er moet telkens gewacht worden tot de volgende opleverdatum om een verandering door te voeren.

Appel is een internationale speler binnen zijn industrie en heeft vestigingen over heel de wereld. In één van de landen is het verplicht dat grote bedrijven de belastingen online invullen. Wanneer dit niet gebeurt hangt het bedrijf grote boetes boven het hoofd. De overheid voorziet een speciaal certificaat voor het invullen van de belastingen. De tool voor de belastingaangifte werd gehost op SAP Cloud Platform, waar Amista verantwoordelijk voor is. Een tijdje geleden werd het certificaat vernieuwd op SAP Cloud Platform tijdens een release-dag, maar de build loopt mis. Er falen verschillende processen en de applicatie

loopt vast. Ze zoeken het probleem en vinden dat er een parameter in de backend moet vernieuwd worden. Hier was Amista echter niet verantwoordelijk voor en wist bijgevolg ook niet van het bestaan van deze parameter. Gezien de policy van Appel -dat er om de twee weken een release van de wijzigingen mag doorgevoerd worden- is het bedrijf niet voorbereid op onverwachte problemen. Uiteindelijk hebben ze met veel moeite iemand kunnen bereiken die de parameter in de backend kon aanpassen en kon zorgen voor een nieuwe release. Zo kon, gepaard met heel veel stress, vermeden worden dat Appel een boete kreeg.

Met een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline zou dit euvel in no-time opgelost kunnen worden. Met voldoende en goede testen zou de pipeline aangegeven hebben dat er een probleem was en zal de wijziging nooit productie halen.

(Bovenstaand voorbeeld bevat fictieve namen).

Om een CI/CD pipeline op te zetten binnen de hierboven beschreven omgeving is er nog niet veel informatie terug te vinden. Het probleem ligt hem in de combinatie van specifieke tools die gebruikt worden. Om te weten welke build scheduler het beste bij deze omgeving zou passen, moeten er specifieke zaken onderzocht en vergeleken worden. Op internet is niet veel informatie terug te vinden over welke build scheduler het best gebruikt wordt met een SAPUI5 applicatie, gehost op SAP Cloud Platform. Daarom wil Amista graag een gepersonaliseerde vergelijking en handleiding om een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline op te zetten, zodat ze hun klanten beter kunnen helpen.

## 1.2 Onderzoeksvraag

- Wat zijn de voor- en nadelen van een CI/CD pipeline in het algemeen en specifiek voor Amista?
- Is het mogelijk om een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline te implementeren voor de ontwikkeling van een SAPUI5 applicatie, gecombineerd met een SAP HANA database op SAP Cloud Platform?
- Welke tools moeten we gebruiken om een CI/CD pipeline te implementeren als we vergelijken op de samenwerking met SAPUI5, SAP Cloud Platform, Git en Bitbucket. Welke build scheduler past binnen een CI/CD pipeline, kan automated tests uitvoeren via Karma en is bovendien het veiligst en makkelijkst in gebruik?
- Hoe kunnen we deze implementatie tot een succes brengen?

## 1.3 Onderzoeksdoelstelling

Het hoofddoel van deze bachelorproef is een proof-of-concept uit te zetten over hoe een CI/CD pipeline te gebruiken in de dagelijkse werking van Amista. Deze bachelorproef gaat daarnaast ook op zoek naar de beste tools om de pipeline op te bouwen, rekening houdend met de samenwerking tussen SAPUI5, SAP Cloud Platform, Git en Bitbucket. Er wordt vergeleken of de build scheduler past binnen een CI/CD pipeline, automated tests kan uitvoeren via Karma en bovendien wordt er gekeken naar gebruiksgemak en security.

## 1.4 Opzet van deze bachelorproef

De rest van deze bachelorproef is als volgt opgebouwd:

In Hoofdstuk 2 wordt er dieper ingegaan op de domeinen: Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment, DevOps en Automated Testing omdat deze toch een dominante rol spelen binnen deze bachelorproef.

De waaromvraag is minstens even belangrijk als de hoe-vraag. Concreet: wat zijn de voor- en nadelen van een CI/CD pipeline te integreren in het algemeen en specifiek voor Amista? Hoe ziet zo'n CI/CD pipeline eruit? Een antwoord op deze vragen is terug te vinden in Hoofdstuk 3.

SAP en de tools die in deze studie worden gebruikt, worden aan de hand van de gevonden literatuur beschreven in hoofdstuk 4.

In Hoofdstuk 5 wordt de methodologie toegelicht en worden de gebruikte onderzoekstechnieken besproken om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen. Dit door in grote lijnen een vergelijking te maken tussen de build schedulers die op de markt aanwezig zijn. Ook de set-up van de omgeving wordt uitvoerig besproken.

In Hoofdstuk 6 wordt er een gepersonaliseerde handleiding beschreven om met de beste build scheduler een CI/CD pipeline te implementeren.

Tenslotte wordt in Hoofdstuk 7 de conclusie gegeven en een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvragen. Daarbij wordt ook een aanzet gegeven voor toekomstig onderzoek binnen dit domein.



## 2. Continuous integration, delivery & deploy

Bedrijven zijn constant op zoek naar betere en snellere resultaten, maar in de wereld van IT is het vandaag soms nog lang wachten voor een wijziging effectief wordt doorgevoerd. Vaak wordt een enorme hoeveelheid software op het einde van een sprint opgeleverd, stukken code van verschillende developers moet op het laatste nippertje nog aan elkaar worden geplakt om toch een werkende applicatie te bezorgen, wat soms problemen met zich meebrengt.

Met een vrij recente software development methode - Continuous Integration en Continuous Delivery genaamd - wil men hier verandering in brengen. Er wordt vaak gesproken van een CI/CD pipeline als het gaat over Continuous Integration en Continuous Delivery, maar er is nog een derde speler dat men kan invoeren: Continuous Deployment. Samen vormen zij de drie musketiers om software projecten een grotere slaagkans te geven.

Om een duidelijker beeld te scheppen van een CI/CD pipeline zal dit hoofdstuk eerst uitleg verschaffen over DevOps, omdat dit de allesomvattende term is waar de 3 musketiers deel van uitmaken. Er wordt ook dieper ingegaan op Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment en tot slot komt Automated Testing aan bod.

### 2.1 DevOps

DevOps is een samentrekking van development en operations en is een welbekend begrip binnen de informatica wereld. Het heeft als doel om de 'state of mind' binnen een bedrijf te veranderen zodat alle lagen/departementen vlotter samenwerken. Het is een praktische 'gids' die bedrijven kunnen hanteren om de communicatie tussen developers en systeembeheerders vlotter te laten verlopen. Deze twee verschillende lagen in een bedrijf willen namelijk hetzelfde: zo snel mogelijk, kwaliteitsvolle software opleveren.

DevOps is gebaseerd op Agile development, maar gaat verder dan dat. Het gaat dieper in op automatisatie, integratie, samenwerking en communicatie. Continuous Integration, Delivery en Deployment zijn kenmerkend voor DevOps, omdat het mee inzet op snellere oplevering van kwaliteitsvolle software. (Riti, 2018)


## 2.2 Continuous Integration

Dit is de eerste laag van de pipeline die zelf uit verschillende stappen bestaat. Eerst moet de geschreven code worden verstuurd naar een 'repository management server' aan de hand van een commit. De 'source code' wordt automatisch gebuild en bekeken of ze slaagt voor de automatisch gestarte testen. De focus bij deze stap ligt bij de teamleden (Fowler, 2006), van hen wordt verwacht dat ze - op regelmatige basis - hun code pushen (integreren met de master applicatie). Een goede samenwerking tussen de verschillende leden van het development team is broodnodig om tot het gewenste eindresultaat te komen. Het doel van een Continuous Integration is om de integratie feilloos te doen verlopen wanneer men software ontwikkelt en geen functionaliteiten verliest na een merge (Riti, 2018).

Bovenstaande uitleg is makkelijker te begrijpen aan de hand van een voorbeeld. Op Figuur 2.1 is een grafische voorstelling van onderstaande uitleg terug te vinden. De developer maakt een wijziging en commit de code naar de repository, die te vinden is op het source-control systeem, zie 3.2.1 voor verdere uitleg. De Continuous Integration server (CI server) krijgt bericht dat er code is toegevoegd, haalt de laatst toegevoegde code op en laat de geschreven unit testen runnen. Wanneer alle testen slagen zal de CI server de code compilen en feedback bezorgen aan de developer. In dit voorbeeld is er gebruik gemaakt van een externe mail server om die feedback te verzenden. Deze stappen gebeuren telkens er nieuwe code naar de repository wordt gestuurd.

De uitleg die hierboven te lezen valt, is een best-practice hoe het zou moeten gebeuren. Hieronder worden een aantal zaken extra toegelicht. De frequentie en hoeveelheid code zijn belangrijke zaken waar de developer rekening mee moet houden bij een CI pipeline. Volgens Fowler (2006) is het de plicht van een developer om minstens één maal per dag een commit uit te voeren, telkens wanneer hij een kleine opdracht afgerond heeft. Zo blijft de hoeveelheid code klein en is het makkelijk om te zoeken wanneer er zich een probleem voordoet. Eens de wijziging gecommit is naar de version control repository moet de CI pipeline zijn werk doen. Een belangrijke stap is het bezorgen van feedback. Dit moet bestaan uit het resultaat van de build en de beschrijving van het probleem, alsook de plaats waar het probleem zich voordoet, door bijvoorbeeld aan te geven welke test niet slaagt. De belangrijkste factor hier is tijd. Als de developer pas daags nadien feedback krijgt over de fout die hij gepusht heeft, wordt het al moeilijker om de fout te vinden en ze op te lossen.



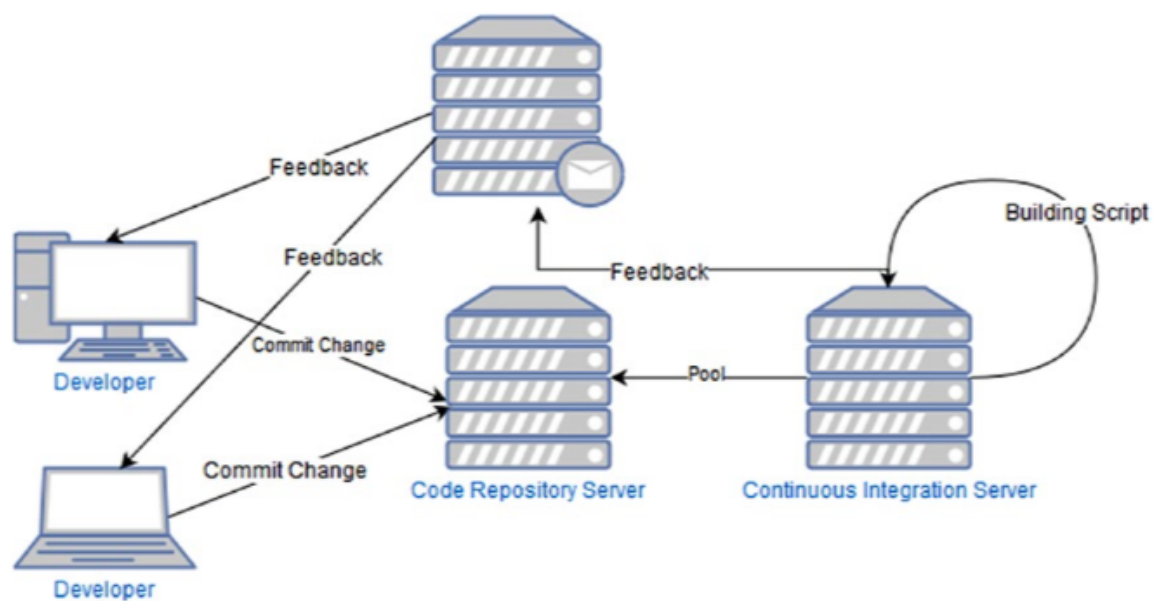

Figuur 2.1: Voorbeeld van een Continuous Integration set-up (Riti, 2018)

## 2.3 Continuous Delivery


Eens het team met succes de Continuous Integration toepast kan men overschakelen naar de volgende stap: Continuous Delivery. Het is een manier die ervoor zorgt dat de code die van de Continuous Integration stap komt, wordt gebuild en voorbereid voor een release. Er is echter wel nog een menselijke hand nodig om de build van deze stap te deployen en voor de buitenwereld beschikbaar te stellen (Fowler, 2013).

In Figuur 2.2 wordt de opbouw van een Continuous Delivery chain weergegeven, het is een grafische weergave van de stappen waaruit een Continuous Delivery pipeline moet bestaan. Dit is gebaseerd op de Continuous Integration chain, maar hier zijn extra stappen toegevoegd.

De eerste stap is het developen van de code die men wenst op te leveren. Net zoals bij Continuous Integration commit de developer de code naar de version control repository. De build scheduler haalt de laatst toegevoegde code op en test deze code. Enkel bij het slagen van alle testen wordt de code gebuild door de build scheduler en nog verder door de testmolen gehaald. Hier worden de integratietesten uitgevoerd en wordt gekeken of de code voldoet aan de kwaliteitseisen van een release. Eens de build slaagt voor alle testen wordt deze door de build scheduler klaar gemaakt voor release. Het vereist enkel nog menselijke goedkeuring om deze release te lanceren.

In dit proces is feedback ook uiterst belangrijk. Wanneer developers foute code pushen, moet de persoon die de foute code heeft geschreven zo snel mogelijk worden verwittigd. Op deze manier kan het euvel snel worden opgelost en kan er niet verder worden gebouwd op foutieve code. Mail kan een vorm zijn van feedback, maar er bestaan nog andere leuke vormen naast mailing.

Het bedrijf Dynatrace heeft bijvoorbeeld een licht ontworpen dat je in de kamer van het team kan hangen. Dit Internet of Things (IoT) gadget, DevOps UFO genaamd, is via WiFi

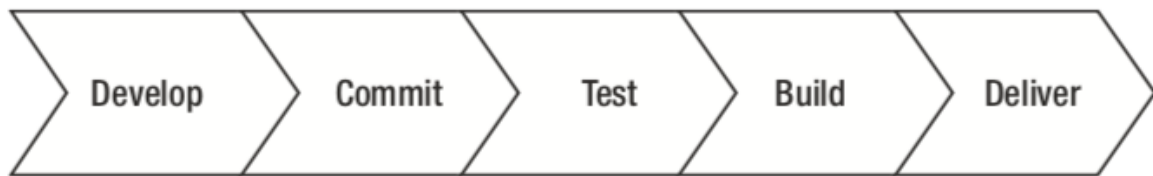

Figuur 2.2: Continuous Delivery chain (Riti, 2018)

verbonden met de pipeline omgeving. Het geeft rechtstreekse feedback over de staat van de CI/CD pipeline en is een vorm van monitoring. Als de commit door de pipeline geraakt zal de UFO groen kleuren, wanneer de build faalt kleurt de UFO rood en weet iedereen dat er een fout naar de CI server is gebracht. Zo weet de persoon die de foute code heeft gepusht dat er iets fout is en kan hij hier nog sneller op inspelen.


## 2.4 Continuous Deployment

De gelijkenis met Continuous Deployment is treffend, maar er is wel degelijk een verschil. Hier gaat men automatisch de veranderde code naar productie brengen. De veranderingen gaan door de volledige pipeline en eens ze slagen voor alle testen wordt - zonder menselijke interactie - de code naar productie gebracht (Claps, Svensson & Aurum, 2015). Dit wordt soms ook wel de 'train to production' genoemd, omdat elke code dat wordt gepusht naar de source-control automatisch tot bij de klant geraakt.

## 2.5 Automated Testing

Zoals hierboven reeds is aangegeven, is er geen Continuous Integration pipeline zonder automated testing. Het grootste doel van deze fase is - zoals de naam het zegt - testen van de code. Als de CI/CD pipeline wordt voorzien van voldoende en goede testen, creëert dit een veiligheidsgevoel. Op deze manier voldoet de software aan bepaalde criteria, die in de testen worden verwerkt. Het is dus een heel belangrijk onderdeel van de pipeline waar veel aandacht aan besteed moet worden. Om te voldoen aan de criteria van CI/CD moeten de testen automatisch worden gerund. Dit was tot voor kort echter vaak niet het geval. Er werden testers aangesteld om telkens opnieuw software te testen, door op de verschillende knoppen te drukken in de user interface (UI). Heel vaak slopen er fouten in omdat dit heel repetitief en saai werk was. Daar komt de automatisatie van pas (Vocke, 2018).

Mike Cohn kwam met het idee om testen op te delen in drie grote categorieën: Unit Tests, Service Tests en UI tests zoals u kan zien in figuur 2.3. Twee zaken zijn belangrijk om te onthouden: testen moeten uit verschillende lagen van detail bestaan en er moeten minder testen worden geschreven wanneer het team minder gedetailleerde code schrijft (high-level testing). Omdat bij high-level testen de requirements goed begrepen zijn door het test team.

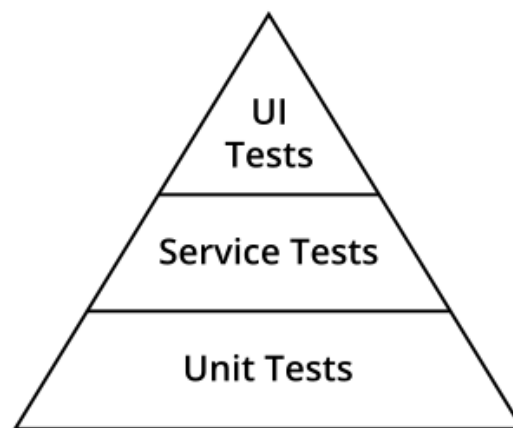

Figuur 2.3: Test piramide (Vocke, 2018)

De grootste laag binnen de test omgeving zijn de Unit tests en staat het dichtst bij de software code. Deze testen zijn snel om te schrijven en te runnen en kunnen gedetailleerde feedback geven wanneer een test faalt.

De laag erboven zijn de service tests - ook wel Integration tests genoemd - en focussen vooral op de functionaliteit van de applicatie. Ze testen de API calls en de integratie van de individuele functies.


De kleinste laag zijn de UI tests, ook wel end-to-end testen genoemd. Deze testen de user interface door bijvoorbeeld op knoppen te drukken, formulieren in te vullen of te navigeren doorheen de applicatie. Het nadeel van deze testen zijn dat ze fragiel, duur en tijdrovend zijn om te bouwen en traag om te runnen. Om de snelheid te garanderen en de hoeveelheid build times klein te houden is het belangrijk de vorm van de piramide te behouden. Het gevaar dreigt om de test omgeving als een ijsjeshoorn te vormen met meer UI tests dan Unit tests (Fowler, 2012).

Vandaag zijn deze categorieën iets te simplistisch voorgesteld, vanwege de toenemende complexiteit van de software. Maar het is wel nog altijd een uitstekende referentie om de opbouw van testen uit te leggen. De Automated Test Quadrant is een voorbeeld waarop een test omgeving kan worden gebaseerd, zoals in figuur 2.4 te zien is. Het is ook model, net zoals de test piramide en is bedoeld als gids. Er bestaan verschillende modellen waarop je je kan baseren.

De Automated Test Quadrant deelt de testen op in vier categorieën op basis van hun rol en complexiteit.

De eerste kwadrant focust op de logica aan de business-zijde en zijn high-level (bevatten weinig details). De tweede testen veel details die te maken hebben met de business logica die de klant wenst.

De derde kwadrant zijn testen die zijn geschreven met de toekomst in het achterhoofd. Ze testen of de applicatie makkelijk uitbreidbaar is. De vierde soort test de technische zaken zoals het gebruik van de API enzovoort (Smart, 2017).

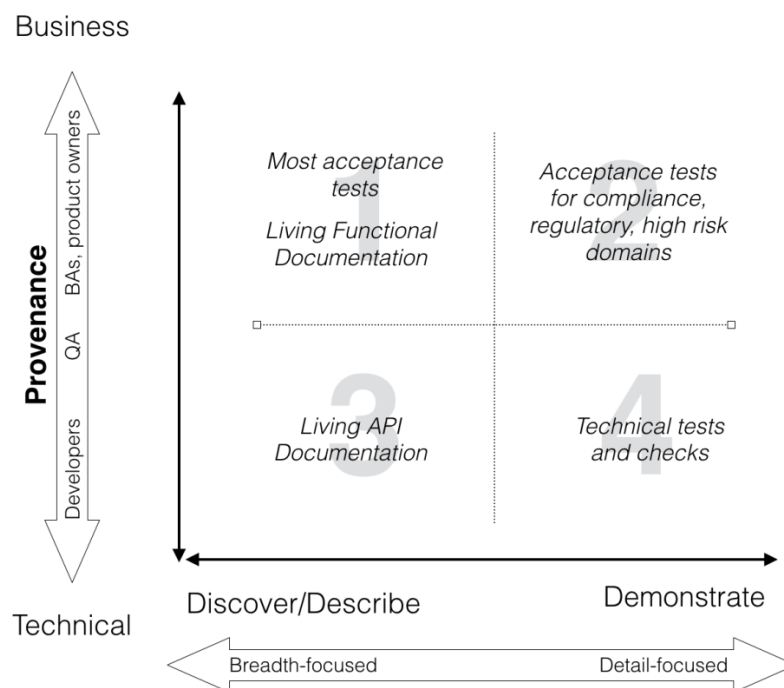


Figuur 2.4: Automated Test Quadrant (Smart, 2017)

## 3. CI/CD pipeline

Dit hoofdstuk zal een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline in detail bekijken. Binnen een CI/CD pipeline zijn er verschillende lagen die elkaar aanvullen en opvolgen. Deze worden hier kort besproken, omdat dit een essentieel onderdeel is van de bachelorproef. De voordelen, alsook de nadelen, van zo een pipeline worden ook aangehaald. Om de algemene voor- en nadelen te vinden wordt er teruggegrepen naar de literatuur. Er is namelijk al veel geschreven over een CI/CD pipeline en wat de voor- en nadelen kunnen zijn. De toegevoegde waarden en de schaduwzijden van een CI/CD pipeline voor Amista worden aangeduid door Pieter-Jan Deraedt, CTO bij Amista.

### 3.1 Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline

De pipeline stelt het proces van de verschillende workflows voor die reeds in deze bachelorproef zijn besproken. Het is een samentrekking van het proces van Continuous Integration en Continuous Delivery waarbij alles automatisch wordt aangestuurd. In onderstaande figuur 3.1 is te zien hoe een pipeline eruit ziet waar alle basislagen aan bod komen en integreren met elkaar. Alles begint bij de developer die een verandering in de code aanbrengt en deze commit naar de version control repository waar de build scheduler toegang toe heeft. De build scheduler merkt de commit op en begint aan zijn taak: het bouwen van de code. Voor deze stap zorgt de build scheduler ervoor dat de unit testen zijn uitgevoerd alvorens de build begint. Eens de testen en de build slagen is het de taak om de automatische build tests uit te voeren en de code uitvoerig te testen of deze klaar is voor productie. Dit kan op een realistische testomgeving gebeuren of de code wordt door iemand anders nagekeken of deze voldoet aan alle kwaliteitseisen. Eens de code door de testen raakt, wordt deze klaar gemaakt voor productie door deze naar de delivery fase te

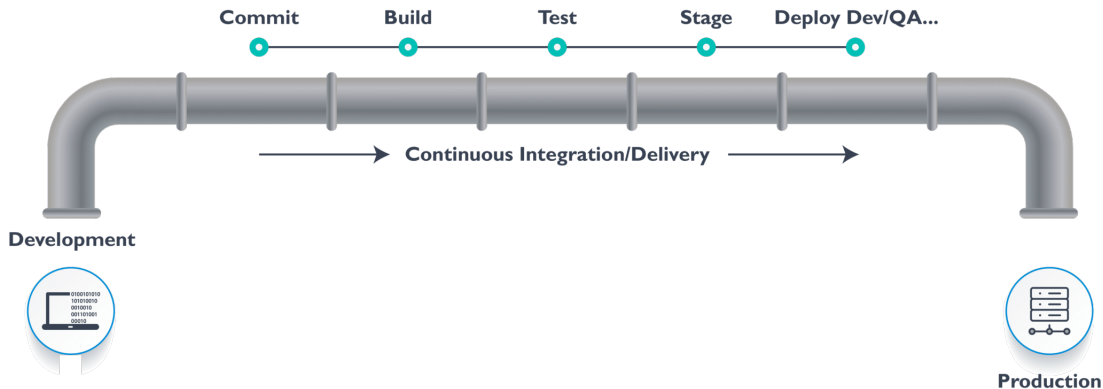

Figuur 3.1: Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline (Tuli, 2018)

brengen. Eens de code zich in de delivery fase bevindt kan deze naar de volgende fase: de deploy fase waar de code naar productie wordt gebracht.

## 3.2 Lagen binnen een CI/CD pipeline en beschikbare tools

De CI/CD pipeline bestaat uit verschillende lagen die naadloos met elkaar moeten samenwerken om tot het beste resultaat te komen. De verschillende taken en beschikbare tools van elke laag worden besproken.

### 3.2.1 Source Control System

Dit systeem houdt alle veranderingen bij aan de code en zal de veranderingen ook beheren zodat ze niet overlappen. Het laat toe dat meerdere developers tegelijk aan - soms dezelfde - code werken. Een source control systeem houdt dan de veranderingen bij wat elke developer heeft gedaan. Een best practice is dat er één stabiele versie van de software bestaat, meestal master genoemd.

Een gangbare praktijk binnen dit systeem is het maken van branches. Hier wordt een kopie gemaakt van de stabiele master, waardoor men wat kan knoeien in de branch zonder de master te beschadigen. Als men overtuigd is van de kwaliteiten dat men op een branch heeft gemaakt, kan men de branch 'mergen' in de master. Deze techniek wordt ook wel 'revision control' of 'version control' genoemd (Skelton, 2014) en (Riti, 2018). Voorbeelden van zo een source control system zijn Git, CVS (Concurrent Version System), Subversion en Mercurial.

### 3.2.2 Hosted Version Control Services

Wordt ook wel Code Repository Server genoemd. Hier wordt de software van het source control system opgeslagen. Dit kan op een interne server worden opgeslagen, of op een externe die door bedrijven wordt aangeboden. Dit maakt het makkelijker voor developers om samen te werken en dezelfde bron te gebruiken. Deze stap is ook cruciaal om een goede

Continuous Integration te voorzien. Voorbeelden van Repository Management Services zijn: GitHub, BitBucket, GitLab en Coding zijn veruit de populairste op de markt.

### 3.2.3 Build Scheduler

Een Build Scheduler kan ook wel een Continuous Integration Server genoemd worden. Dit zorgt ervoor dat - telkens wanneer er code wordt gecommit - de stappen in de pipeline worden uitgevoerd. De taken van de build scheduler zijn:

- De nieuwe code ophalen van de Repository Server en deze samenvoegen met de oude code
- De testen uitvoeren
- Het bouwen van de software
- Feedback geven aan de developer over voorgaande stappen

Deze taken kunnen ook door een script volbracht worden, maar het is belangrijk dat deze taken automatisch gebeuren telkens er code gecommit wordt naar de repository manager (Riti, 2018).

In het hoofdstuk 5 worden de meest populaire build schedulers van vandaag met elkaar vergeleken. Naast Jenkins, Circle CI, Bamboo en Travis CI zijn er nog andere build schedulers op de markt die kunnen worden gebruikt: Team City, Gitlab CI, CodeShip en nog enkelen.

### 3.2.4 Artifact Repository Manager

Als laatste zijn de Artifact Repository Managers aan de beurt. Deze repository manager houdt alles bij wat nodig is om de applicatie te deployen, zoals:

- Gecomprimeerde applicatie code
- Code in verband met de infrastructuur
- Images van virtuele machines
- Configuratie data

Deze tool houdt alle geschiedenis bij van de bovenstaande files. Zoals eerder vermeld kan men vanaf hier de software (automatisch) deployen. Dit is de allerlaatste fase in de CI/CD pipeline (Skelton, 2014).

Sonatype Nexus en Archiva zijn op hun beurt voorbeelden van tools die worden gebruikt als artifact repository manager, deze houden bij wijze van spreken de code bij die klaar is om te deployen.

### 3.3 Voordelen

#### **Maak wat de klant wil**

Maak de applicatie die de klant wil. Het grootste probleem bij het falen van projecten ligt nog altijd bij het te grote verschil tussen de gemaakte applicatie en hetgeen de klant voor ogen had.

Elke persoon die met IT bezig is, weet dat de klant heel vaak niet goed weet wat hij wil. Dit is zeer gevaarlijk wanneer er grote projecten moeten worden afgeleverd en de klant al tien keer van idee is veranderd tegen de datum van oplevering.

Mede dankzij een combinatie van Agile en CI/CD is het makkelijker om een minimale hoeveelheid aan code te schrijven, dit aan de klant te tonen, feedback te krijgen en erop verder te bouwen.

CI/CD komt hier echt tot zijn recht vanwege de mogelijkheid om voort te bouwen op geschreven software en tevens de kwaliteit van voorgaande, geschreven code niet te verliezen. Dit is de ideale combinatie om samen met de klant tot een gewild en bruikbaar product te komen (Humble, 2012).

#### **Minder bugs**

Wanneer men de principes van CI/CD volgt en minstens één keer per dag code commit naar de main repository, verkleint dit de kans op grote bugs. Bij het pushen van kleine stukjes code en de onmiddellijke feedback die volgt door de build scheduler, weet het team of de developer dat er iets mis is met het kleine stukje code die hij probeerde te pushen richting repository.

Het is op deze manier veel makkelijker om de fout eruit te halen dan wanneer de developer moet zoeken in code die hij weken geleden geschreven heeft. (Fowler, 2006).

#### **Tijdsbesparing**

Bij het niet krijgen van feedback over de kwaliteit kan het gebeuren dat de developer verder bouwt op foutieve code. Door het onmiddellijk krijgen van feedback kan er veel tijd bespaard worden.

#### **Niet 2x zelfde fout**

Wanneer de developer een fout heeft ontdekt vlak na het pushen van de code zal hij die fout, hoogst waarschijnlijk, niet meer opnieuw maken. Dit zal veel tijd besparen tijdens verdere implementatie.

#### **Er is geen QA team meer nodig**

In de meeste omgevingen met een CI/CD pipeline is het niet nodig om een Quality Assurance team (QA team dat waakt over de kwaliteit van de software) te hebben om de testen uit te voeren, wat de kosten doet dalen.



**Minder downtime**

Het risico op downtime van een applicatie verkleind door de vele testen die automatisch worden gerund alvorens de aanpassing naar buiten wordt gebracht. Dit is wel onder de voorwaarde dat de testen in een soortgelijke omgeving als de echte applicatie worden getest en dat de testen aan alle kwaliteitseisen voldoen om de applicatie werkende te houden.

**Hogere productiviteit**

De stress die komt kijken bij een release kan achterwege worden gelaten. Door continu kleine aanpassingen door te voeren, die aan alle kwaliteitseisen voldoen eens ze door alle testen raken, zal er minder stress komen bij kijken.

Dit is een heel groot voordeel voor iedereen die iets met de applicatie heeft te maken. Wanneer een team minder stress ervaart, zal het ook minder fouten maken en de productiviteit ten goede komen.

**Geen schrik voor release**

Bij een grote release is er soms ook een team van wacht dat problemen, wanneer ze opduiken, kunnen oplossen. Bij een CI/CD pipeline is het niet nodig om schrik te hebben voor problemen, omdat de software uitvoerig getest geweest is alvorens live te gaan.

## 3.4 Nadelen

Het vergt echter wat inspanningen om een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline op te zetten. De inspanningen moeten door heel het bedrijf worden geleverd.

- Er zal heel wat werk kruipen in het opzetten van een CI/CD pipeline. Dit gaat gepaard met werkuren, die geld kosten.
- De developers moeten zich ervan bewust zijn dat het enorm belangrijk is om op regelmatige basis en met kleine werkende aanpassingen de code naar de repository te sturen. Dit kan een aanpassing vergen om op deze manier te werk te gaan.
- Er kruipt heel wat tijd in het schrijven van goede testen die de applicatie op alle vlakken voldoende test.
- De geschreven testen moeten ook zeer goed worden onderhouden. Elke nieuwe functionaliteit moet uitvoerig worden getest zonder de vorige functionaliteiten uit het oog te verliezen.
- Wanneer het team nog nooit met een CI/CD tool heeft gewerkt, vraagt dit ook een aanpassing, wat vaak gepaard gaat met een training.
- Wanneer wordt gekozen om de code op een lokale server te runnen, moet deze server ook onderhouden worden om veilig te blijven functioneren.
- Er komen nieuwe technologieën kijken bij het opzetten van een CI/CD pipeline. Sommige tools moeten worden betaald alvorens te kunnen gebruiken.



## 4. SAP

SAP is een Duitse onderneming opgericht in 1972 en biedt softwareoplossingen aan voor grote ondernemingen. Met meer dan 413.000 klanten verspreid over 180 landen mag SAP zich marktleider noemen op gebied van bedrijfssoftware. SAP heeft zich gespecialiseerd in ERP (Enterprise Resource Planning), software waar alle processen van het bedrijf worden geautomatiseerd<sup>1</sup>. Een ERP systeem beheert meerdere functies en bedrijfsprocessen van één bedrijf op basis van een centrale database. Het heeft als doel de gegevens van de organisatie optimaal te gebruiken in de gehele organisatie en een betere beheersing van de bedrijfsprocessen te voorzien. De oplossingen die SAP aanbiedt, zijn vooral bedoeld voor de grotere bedrijven. Ze bieden software aan voor elke mogelijke industrie die er vandaag de dag bestaat, maar pakken uit met hun specialiteiten in de cloud business software. Hieronder worden kort de programma's beschreven die worden gebruikt in de voorbeeldapplicatie. Het geeft een algemeen beeld van de omgeving waar Amista graag een CI/CD pipeline wil voor integreren.

### **SAP Cloud Platform**

SAP Cloud Platform is een Platform as a Service (PaaS), dat wordt aangeboden door SAP. Het is een online platform dat - door hardware en software samen te brengen - applicaties overal toegankelijk maakt en samenbrengt tot één platform dat online ter beschikking is<sup>2</sup>. SAP Cloud Platform wordt zowel voor development als deployment gebruikt, maar reikt ook de hand aan verschillende technologieën: Internet of Things, Big Data, Artificiële Intelligentie enzovoort. Het is een platform dat zowel on-premise - waarbij software enkel lokaal op een computer beschikbaar is - als cloud technologieën samen kan brengen. Je

---

<sup>1</sup><https://www.sap.com/products/enterprise-management-erp.html>

<sup>2</sup><https://cloudplatform.sap.com/index.html>

kan er de technologieën ook uitbreiden en zelf ontwikkelen. Het haalt zijn kracht uit de perfecte integratie met andere SAP software die je ook nog eens kan uitbreiden.

Het verschil tussen een Platform as a Service (PaaS), een Infrastructure as a Service (IaaS) en Software as a Service (SaaS) is te vinden in de hoeveelheid men zelf voorziet in de opzet van een applicatie. SAP Cloud Platform biedt de mogelijkheid tot online development, testen en deployen van applicaties. Ook de database draait online in de cloud. Het is echter ook mogelijk om de on-premise applicaties te hosten, dit maakt het een perfect voorbeeld van een PaaS. Bij een SaaS omgeving draait alles in de cloud, het is niet mogelijk om ook maar iets on-premise uit te voeren. Alles wordt geregeld door de leverancier: security, updates, enzovoort.

Bij een IaaS voorziet de leverancier enkel de hardware (in de cloud) aan de klant. Een perfect voorbeeld hiervan is de server die wordt gebruikt in hoofdstuk 5. Digital Ocean voorziet enkel de Ubuntu server, wat er gebeurt met de server is volledig autonoom te beslissen.

## SAPUI5

SAPUI5 is een framework dat is uitgevonden door SAP en bevat verschillende libraries die bovenop JavaScript gebouwd zijn. Via het SAP Cloud Platform kunnen er front-end applicaties worden gemaakt en deployed die geschreven zijn in SAPUI5. Het is een framework dat bedoeld is om HTML5 applicaties te bouwen die bijna automatisch responsive zijn zonder veel bijkomende code toe te voegen. Het maakt gebruik van dezelfde lay-out zodat het voor de eindklanten één mooi geheel vormt. Het biedt de developers een resem aan UI controls aan, zodat er een consistentere en beter UX design wordt gehanteerd (SAPSE, 2019).

Er is de voorbije jaren meer aandacht gegeven aan Responsive en UX design. SAP heeft, doormiddel van Fiori, daar een antwoord op geboden. Fiori is een term die OData (als dataservice) gebruikt en eenzelfde lay-out doorheen alle applicaties voorziet. Deze applicaties zijn tevens ook mobile friendly. SAP heeft ook enkele templates uitgewerkt waarbij veel voorkomende zaken makkelijk te maken zijn. Voorbeelden zijn een List Report, Object Page, ... <sup>3</sup>.

## SAP HANA

Dit is een In-Memory Platform en maakt gebruik van het RAM-geheugen van de computer, wat enorme snelheden met zich meebrengt, maar ook een enorm kostenplaatje. SAP HANA wordt aangeprezen als een platform om ingewikkelde, real-time en analytische berekeningen uit te voeren op data. Het is een Relationeel Database Management Systeem (RDMBMS) dat kan worden geïntegreerd in SAP Cloud Platform, waarbij het mogelijk is om zowel on-premise als in de cloud te werken, of een combinatie van beiden<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup><https://www.sap.com/products/fiori.html>

<sup>4</sup><https://www.sap.com/products/hana.html>

## 5. Methodologie

Deze bachelorproef gaat aan de hand van een vergelijkende studie op zoek naar de beste build scheduler voor de specifieke set-up waar Amista gebruik van maakt. De omgeving waar de build-scheduler mee overweg moet kunnen, ziet er als volgt uit: een SAPUI5 webapplicatie met een SAP HANA database draaiend via Node.js en alles gehost op SAP Cloud Platform. Er worden aan de hand van verschillende criteria enkele build-schedulers gekozen die worden opgezet in bovenstaande omgeving. De stappen die hierbij komen kijken, worden zorgvuldig uitgeschreven en in een handleiding gegoten. Zo is deze proof-of-concept reproduceerbaar en heeft Amista een mooi voorbeeld om een CI/CD pipeline op te zetten.

### 5.1 Vergelijkende studie van de build schedulers

Er wordt gestart met een klein stukje theorie over de build scheduler, om nadien tot de vergelijking over te gaan. Hier worden ook de verschillende criteria die Amista aangaf als belangrijk en minder belangrijk opgedeeld in twee delen: de functionele en de niet-functionele requirements. Binnen beide categorieën wordt er nog een opsplitsing gemaakt tussen: must-haves, should-haves en nice-to-haves. Met deze informatie is het mogelijk een eerste vergelijking te maken tussen de build-schedulers die vandaag op de markt te vinden zijn. Het resultaat is een long list waar de tools naast elkaar worden gezet en vergeleken kunnen worden aan de hand van criteria. Uit deze eerste vergelijking wordt de beste tools gekozen om te testen in een realistische omgeving. Dit zal in hoofdstuk 6 gebeuren.

### 5.1.1 Build Scheduler

In Hoofdstuk 2 wordt er aangehaald wat een build scheduler is en doet. Wat volgt is nog een stukje theorie, om nadien aan de technische vergelijking te beginnen. De belangrijkste taak van een build scheduler is het uitvoeren van de builds. Met de principes van Continuous Integration in het achterhoofd weten we dat deze build uitgevoerd wordt na elke commit in de version control repository. Maar in praktijk zijn er twee verschillende categorieën: polling builds en scheduler builds.

Bij polling builds wordt er, meestal op een zeer korte tijd zoals elke minuut bijvoorbeeld, gekeken of er veranderingen zijn aangebracht in de repository. Wanneer de build scheduler een verandering opmerkt zal hij automatisch de build uitvoeren.

Bij scheduler builds wordt er, meestal op een dagelijkse basis, naar de veranderingen in de repository gekeken. Bij veranderingen worden de builds automatisch uitgevoerd. Deze manier is niet helemaal in regel met de principes van CI/CD omdat er op een dagelijkse basis feedback wordt voorzien in plaats van onmiddellijk na de commit, zoals bij polling builds.

Testen spelen een cruciale rol binnen software. Het automatiseren van de tests gebeurt door een testing tool, zoals Karma vaak gebruik wordt binnen SAPUI5 development. Deze tool zorgt ervoor dat de QUnit (Unit tests binnen SAPUI5) en OPA tests (Integration tests binnen SAPUI5) geautomatiseerd worden. Continuous Integration en Continuous Delivery draait allemaal rond het uitvoeren van de testen en het feedback geven over de resultaten ervan. Het is dan ook de taak van de build scheduler om voor een uitstekende samenwerking te zorgen met de gebruikte testing tool.

Daarnaast moet de build scheduler naadloos samenwerken met de gebruikte version control tool. Hij moet namelijk de commits kunnen ophalen via deze version control tool.

Een build scheduler zorgt er ook voor dat het mogelijk is om de veranderingen aan de code te testen op een test server, indien deze aanwezig is. De build scheduler moet het mogelijk maken om de code te deployen naar de test server waar een realistische opstelling nageemaakt is om zo de code te testen. Feedback bezorgen aan de developer is het eigenlijke doel van de build scheduler. Hoe beter en sneller de feedback, hoe sneller het probleem opgelost kan worden. De developer verliest op deze manier weinig tijd en weet exact waar de code fout gelopen is.

### 5.1.2 Requirements

Na de uitleg over de werking van een build scheduler is het goed om te weten naar welke criteria er moet gekeken worden om de beste tool eruit te kiezen. De functionele en niet-functionele requirements worden opgelijst om een beter beeld te krijgen hoe de vergelijking toegepast moet worden.

### Functionele requirements

Een functionele requirement is een functie van wat het systeem moet doen. De punten die in deze sectie worden aangehaald komen uit hoofdstuk 3. Om een duidelijk beeld te krijgen wat de build scheduler moet doen worden de functionele requirements hier nog eens kort besproken.

- De build scheduler moet de aanpassingen aan de code sneller naar de klant brengen
- De downtime van een applicatie moet dalen
- Er moet vermeden worden dat een applicatie stopt met werken wanneer een fout in de code wordt gedeployed

### Niet-functionele requirements

Een niet-functionele requirement legt uit hoe het systeem een bepaalde functie moet uitvoeren. Voor Amista is het belangrijk dat de build scheduler voldoet aan hoge security eisen. Vaak wordt er met hele grote projecten gewerkt die over gevoelige data en broncode beschikken. Om optimale veiligheid te garanderen wordt gewerkt met een build scheduler die op een on-premise systeem zal draaien. Een andere mogelijkheid, waar vandaag de dag veel in wordt geïnvesteerd, is een cloud build scheduler. Dit zorgt ervoor dat de code buiten de onderneming gaat, wat toch een zeker risico met zich meebrengt.

#### 5.1.3 Criteria

##### Must-haves

De must-haves van de build scheduler zullen vooral te maken hebben met de omgeving waarin ze moeten werken. Zoals in de literatuurstudie al beschreven staat, moet een build scheduler worden gebruikt met een SAPUI5 applicatie, samen met een SAP HANA database gehost op SAP Cloud Platform.

In deze bachelorproef wordt dezelfde source control manager gebruikt als bij Amista. Het is niet van toepassing om zelf een source control system en repository manager te kiezen, er moet gebruik worden gemaakt van Git en Bitbucket. Het is vanzelfsprekend dat de build scheduler moet kunnen integreren met Git en Bitbucket.

Om een betere vergelijking te kunnen maken heeft Amista een Ubuntu server voorzien voor de uitwerking van de proof-of-concept, zie hoofdstuk 6. Deze dient ook als simulatie voor de realistische on-premise set-up. Het is dus noodzakelijk dat de build scheduler op een Unix-based systeem kan draaien.

De build scheduler moet ook deel kunnen uitmaken van een Continuous Delivery pipeline en automated tests kunnen uitvoeren. Een belangrijk onderdeel van de automated tests binnen SAPUI5 zijn OPA en QUnit tests, deze moeten zeker uitgevoerd kunnen worden door de build scheduler. Binnen SAPUI5 wordt er vaak gebruik gemaakt van Karma om bovenstaande tests te automatiseren, daarom is het een must-have dat de build-scheduler

de werking van Karma ondersteunt.

Het is voor Amista heel belangrijk dat de build scheduler makkelijk in gebruik is. Ondanks dat deze technologieën vaak nieuw zijn voor de developers, zou het leerproces niet lang mogen duren. Ze redeneren dan ook op volgende manier: ze spenderen liever wat meer geld aan een build scheduler waar de developers snel mee weg zijn, dan een goedkopere waar de softwareontwikkelaars een hele tijd over doen om het proces onder de knie te krijgen. Het geldt dat ze spenderen aan de duurdere, maar makkelijkere build scheduler is kleiner dan de lonen die ze moeten uitbetalen aan de programmeurs om de tool onder de knie te krijgen.

De tools die vergeleken zullen worden, moeten ook getest worden op de mogelijkheid tot een audit. Dit omdat Amista ook vaak voor voedingsbedrijven werkt en dit wettelijk verplicht is.

Veiligheid is ook een belangrijk punt voor Amista, omdat ze heel vaak met zeer gevoelige data van hun klanten werken. Daarom is het belangrijk dat de tools goed omgaan met security. Hoe valt dit te testen? Als de tool meerdere malen per maand een nieuwe versie van de software uitbrengt zijn ze begaan met de veiligheid. Als de build scheduler de source code bereikt via een SSH key is dit ook een goede referentie op veiligheid. Bij het toepassen van Continuous Delivery is het ook belangrijk dat de security getest wordt. Dit doe je het beste door de security/penetration tests te automatiseren aan de hand van een tool.

Bij een open source tool wordt uiteraard code gebruikt die door anderen geschreven zijn. Dergelijke tool heeft een grotere kwetsbaarheid ten opzichte van andere tools.

Hier volgt een korte samenvatting van punten waar de build scheduler aan moet voldoen:

- Hij moet bruikbaar zijn met een SAPUI5 applicatie, een SAP HANA database gehost op SAP Cloud Platform
- Hij moet kunnen integreren met Git & Bitbucket
- De build scheduler moet op een Unix-based server kunnen draaien
- De tool moet deel uitmaken van een CI/CD pipeline en automated tests kunnen uitvoeren, specifiek de Qunit en OPA tests uit de SAPUI5 applicatie door het gebruik van Karma te ondersteunen.
- Gebruiksgemak moet centraal staan
- Het moet mogelijk zijn om auditing toe te passen
- Security is belangrijk, zijn er maandelijks meerdere releases ter beschikking?
- Maakt de build scheduler gebruik van een SSH key om de connectie te ondersteunen?
- Kan de build scheduler gebruik maken van een tool die automatisch de penetration tests runt?
- Is de build scheduler open source?

### Should-Haves

De build scheduler zou moeten beschikken over gratis gebruik van de software om te experimenteren. In het volgende hoofdstuk moet een proof-of-concept uitgewerkt worden



om een bepaalde build scheduler te installeren. Daarom is het nodig om een gratis versie te hebben die de opstelling mogelijk maakt.

Amista communiceert vaak via Skype For Business, ze zouden het leuk vinden om via dit kanaal ook feedback te krijgen over de staat van de build.

### Nice-to-Haves

De build scheduler moet niet per se op een cloud draaien, het belangrijkste is dat de data lokaal kan worden gehouden door de build scheduler op een on-premise installatie op te zetten. Maar Amista wil graag deze optie openhouden voor de toekomst. Daarom is het mooi meegenomen als de gekozen build scheduler aan deze vereiste voldoet, maar het is geen breekpunt.

Bij Amista denken ze aan de toekomst. Het zou leuk zijn als de tool kan integreren met Docker om de builds te bouwen. Omdat dit toch een handige, opkomende tool is binnen de informatica.

Het is geen noodzaak om de build scheduler informatie via Slack of WhatsApp te versturen, maar een pluspunt.

De CTO van Amista zou het ook als een pluspunt zien als de build scheduler het mogelijk maakt om een rapport te genereren wat er de voorbije week/maand gebeurd is in de code. Wie heeft wat gedaan, wie maakt de meeste fouten, ...? Zo'n zaken zijn handig om de prestaties van de developers binnen een team te kennen en te versterken.

#### 5.1.4 Long list

Nu de verschillende criteria gekend zijn kan de effectieve vergelijking tussen de build schedulers gebeuren. Eerst zal er een korte uitleg gegeven worden over welke programma's in de vergelijking voorkomen. Nadien vindt de vergelijking plaats in een overzichtelijke tabel.

Enkele woordjes uitleg bij de titels van de tabel:

- SAP CP & UI5 staan voor de integratie met SAP Cloud Platform en UI5
- Gebruik staat voor gebruiksgemak
- Audit checkt of het mogelijk is om auditing toe te passen
- Secure kijkt of er meerdere releases per maand worden uitgebracht. Zo ja is de build scheduler secure.

### Jenkins

Jenkins is de meest gekende build scheduler binnen de IT-wereld. Het is een op zichzelf staande, open source automation server, ontstaan in 2011 na een afscheiding van het Hudson project. Jenkins is vooral bekend om de vele plug-ins die het mogelijk maken om met bijna alle talen en platformen te integreren. Jenkins is geschreven in Java en draait op een Java platform.

### Circle CI

Circle CI is opgericht in 2011 in San Francisco en wordt door vele grote bedrijven gebruikt in hun Continuous Integration pipeline. Het grootste deel van Circle CI is geschreven in Clojure en de Frontend in ClojureScript.

### Bamboo

Bamboo, een Java-based Continuous Integration en Continuous Delivery tool, werd opgericht in 2007 door het bedrijf Atlassian dat ook Bitbucket onder zijn hoede heeft.

### Travis CI

Travis CI is een integration tool, geschreven in Ruby en opgericht in 2011 in Duitsland. Het staat bekend om zijn samenwerking met GitHub.

## 5.2 Voorbeeldapplicatie waar Amista gebruik van maakt

Hoe ziet de omgeving eruit waar Amista een CI/CD pipeline in wil opzetten? In de literatuurstudie worden de gebruikte tools uitgelegd, in dit hoofdstuk worden ze uitgewerkt en de onderliggende relaties besproken. Amista heeft een Ubuntu server ter beschikking gesteld om te experimenteren. In deze bachelorproef wordt de server gebruikt als Continuous Integration server.

Om de leesbaarheid te bevorderen is er gekozen om de uitgewerkte handleiding in een apart bestand te schrijven. Er wordt namelijk vaak verwezen naar figuren. U kan de uitgewerkte handleiding terug vinden in het bestand proof-of-concept in de map 'bijlagen'. Hieronder kan u de extra duiding terug vinden die bij de handleiding hoort.

### 5.2.1 Build scheduler server

Amista heeft een Ubuntu server ter beschikking gesteld dat wordt gehost op Digital Ocean, een Amerikaanse hosting bedrijf. Digital Ocean was de derde grootse speler op de markt in 2018 wanneer men spreekt over web-hosting computers. Ze zijn gespecialiseerd in cloud based oplossingen en hebben datacenters over heel de wereld.

#### Ubuntu server

Ubuntu is een Linux distributie, gebaseerd op het bekende Debian, en gekend vanwege zijn open-source eigenschappen. Deze versie van Linux wordt vooral gebruikt voor cloud computing, vandaar dat Digital Ocean ervoor kiest om met een Ubuntu 18.04 te werken. De versie 18.04 wordt ook wel 'Bionic Beaver' genoemd. Amista heeft voor de uitwerking van de proof-of-concept 6 een server voorzien met een x64-bit Operating System waar 1

		<b>Jenkins</b>	<b>Circle Ci</b>	<b>Bamboo</b>	<b>Travis</b>
<b>Must-haves</b>	<b>SAP CP &amp; UI5</b>	Ja	Geen info	1 blogpost	Ja
	<b>Git</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
	<b>Bitbucket</b>	Ja	Ja	Ja	Nee
	<b>On-premise</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
	<b>CI/CD pipeline</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
	<b>Karma</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
	<b>Gebruik</b>	Makkelijk	Makkelijk	Matig	Makkelijk
	<b>Audit</b>	Ja	Basic	Ja	Ja
	<b>Releases /maand</b>	+++	+	-	++
	<b>SSH key</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
	<b>Automated Penetration Tests</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
	<b>Open source</b>	Ja	Nee	Nee	Nee
<b>Should-haves</b>	<b>Prijs</b>	Gratis	\$35 / user	\$1100 / jaar voor 1 remote agent en ongelimiteerd aantal jobs	\$2739 / jaar voor 5 jobs
	<b>Trial</b>	Gratis	20 dagen	30 dagen	Gratis voor open-source
	<b>Skype for Business</b>	Ja	Nee	Nee	Ja
	<b>Container support</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Nice-to-haves</b>	<b>Slack</b>	Ja	Ja	Ja, via derde partij	Ja
	<b>Rapport</b>	Ja	Ja	Nee	Ja

Tabel 5.1: Long list van CI/CD tools

CPU en 1GB RAM ter beschikking staat.

SSH staat voor secure shell en is een software protocol dat voor een veilige verbinding (tunnel) zorgt tussen de client en de server. Het wordt gebruikt voor het configureren van een server, het beheren van netwerken en operating systems. Alle gegevens dat tussen beiden worden uitgevoerd zijn geëncrypteerd waardoor het moeilijker wordt voor hackers om de data te bemachtigen.

Een server die gebruik maakt van SSH wordt ook wel een sshd server genoemd.

De default manier om in te loggen is via een account en een paswoord, maar het is ook mogelijk om het account en het paswoord te vervangen door een private en een publieke sleutel. Dit principe noemt key-based authentication en wordt vooral tijdens development en in scripts gebruikt of voor single sign-on. SSH genereert een private en een publieke sleutel op de client bij configuratie. De private key moet veilig bewaard worden op de client computer. De public key moet doorgegeven worden aan de remote server om de verbinding te kunnen maken.

Wanneer de client wil inloggen op de server voert hij een request uit. De server maakt via zijn public key een bericht en stuurt dit als response door naar de client. De client leest het bericht aan de hand van zijn private key en stuurt dan een aangepaste response terug naar de remote server. De server valideert deze response.

Bij een geldige private key zal er een goede response verstuurd worden, bij een ongeldige private key een foute response.

De 'id\_rsa.pub' is de publieke key van de client die op de server moet komen om zo de ssh validatie te voorzien, dit wordt ook wel een ssh session genoemd. Eens de ssh session geconfigureerd is zal het niet nodig zijn om via een paswoord in te loggen op de remote server via deze client. Om veiligheidsredenen is het uiteraard beter om enkel via key-based authenticatie in te loggen en zo het paswoord uit te sluiten.

Om de remote server nog meer te beschermen tegen cyber aanvallen is het nodig om een firewall op te zetten. In de voorbeeldapplicatie wordt gebruik gemaakt van de UFW Firewall, wat staat voor Uncomplicated Firewall. Dit is een gebruiksvriendelijke tool dat helpt om de IP Tables onder controle te houden en zo te zorgen dat slechts bepaalde services toegelaten worden tot onze server. In Linux maken ze gebruik van het protocol SSH via de service OpenSSH. Deze heeft tevens ook een profiel bij UFW wat het makkelijk maakt om de firewall op te zetten en enkel de SSH toe te laten die geconfigureerd is.

## 5.2.2 Database

Binnen SAP wordt een HANA database aangeraden om te gebruiken. Momenteel is versie 2.0 van SAP HANA op de markt en deze versie biedt tal van extra mogelijkheden ten opzichte van de vorige versie. SAP HANA wordt zeer goed ondersteund door de andere programma's binnen SAP.

Voor de database wordt een Multi-Target Application Project gebruikt, dit is een template dat SAP voorziet en is een goede uitvalsbasis om te gebruiken in de voorbeeldapplicatie.

Een realistische opstelling van een CI/CD voorbeeldapplicatie start bijna nooit vanaf

nul, het bouwt meestal voort op bestaande, geschreven software. Daarom zal er in deze voorbeeldapplicatie manueel een basis worden gelegd, zo kan er aan de hand van een build scheduler worden voortgebouwd op deze geschreven software. De bescheiden database waar naartoe gewerkt wordt, bestaat uit slechts één entiteit: een Artiest en heeft volgende properties: ID, Naam en JaarVanOorsprong.

De Artiest wordt via een HDB CDS Artifact, een Core Data Services document dat definities bevat om objecten te creëren in de database, gedefinieerd.

### **Node.js module**

Om de models te gebruiken die gecreëerd zijn, moet er een tweede module worden toegevoegd aan de HANA database: een Node.js module om de data als OData service te kunnen gebruiken. Deze module implementeert XSJS en XSODATA die op hun beurt zorgen voor de transformatie van het data model en de bereikbaarheid naar de buitenwereld. CRUD (Create, Read, Update en Delete) operaties uitvoeren op de data beschikbaar stellen als OData is de taak van XSODATA.

XSJS zorgt dan weer voor de integratie met SAPUI5 en laat toe dat SAPUI5 applicaties de data kunnen lezen en bewerken.

### **5.2.3 UI5-applicatie**

Hoe een SAPUI5 applicatie eruit ziet en hoe deze tot stand gekomen is kan men bekijken in de handleiding in het hoofdstuk UI5 applicatie.



## 6. Proof-of-concept van een CI/CD pipeline

Uit vorig hoofdstuk is gebleken dat Jenkins de tool is die aan de meeste must-haves, should-haves en nice-to-haves voldoet. In dit hoofdstuk wordt deze tool extra onder de loep genomen door hem op te stellen in een realistische omgeving zoals in hoofdstuk 5 besproken is. Door Jenkins in zo'n omgeving op te zetten wordt er een meer realistisch beeld geschetst of deze build scheduler effectief voldoet aan de verwachtingen. Op het einde van dit hoofdstuk zal er een conclusie worden gemaakt of Jenkins aan te bevelen valt om in de specifieke omgeving op te zetten.

Maar eerst worden enkele tips uitgewerkt van SAP, hoe een CI/CD pipeline opgestart moet worden.

### 6.1 Continuous Delivery principles

Volgens Riti (2018) is het uitermate belangrijk om volgende stappen te volbrengen om tot een goede Continuous Delivery omgeving te komen.

- Er moeten goede branching strategieën worden bepaald om het team goed te laten samenwerken
- Een belangrijk onderdeel van Continuous Integration is natuurlijk testen, deze zijn in Continuous Delivery niet te vergeten
- Een stap verder is het automatisch uitvoeren van deze testen
- Na het slagen van de testen en het automatisch bouwen van de software moet de build worden klaargemaakt voor release

## 6.2 CI/CD pipeline op SAP Cloud Platform

Het vergt enige vereisten om te voldoen aan de regels van Continuous Integration volgens Kramer (2018):

- Hou alles goed bij via een version control systeem
- Automatiseer de build
- Zorg ervoor dat tijdens de build er Unit testen lopen
- Het team moet op regelmatige basis commits uitvoeren
- Elke verandering moet gebuild worden
- Als er errors tevoorschijn komen tijdens de build, moeten die worden opgelost
- De build moet worden uitgetest op een kopie van de productieomgeving
- Automatiseer het deployment

Eens deze regels zijn toegepast, kan men spreken van een CI implementatie. Vaak wordt CI in combinatie gebracht met Continuous Delivery. Om dit in een vloeiende lijn te laten lopen, spreekt men van een CI/CD pipeline.

## 6.3 CI/CD pipeline volgens SAP

Een programmeur schrijft nieuwe code voor een verandering die de klant wil uitvoeren. Idealiter zou dit - voor het mergen naar de masterapplication - eens door een voter build moeten gaan, waar automatische tests aanwezig zijn, die kijken of de code geen problemen zou geven als je die zou mergen met de master. Een laatste stap voor de code naar de master gemerged wordt, is het toepassen van code reviews door collega developers (het 4-ogen principe). Na het samenvoegen wordt automatisch de CI-build geactiveerd. De code gaat door de automatische tests. Eens de testen slagen, worden de wijzigingen geïntegreerd op de master.

Dan komt de Continuous Delivery fase, waarbij de code nog eens door een testsysteem gaat. Deze fase gebeurt volledig automatisch, maar er kunnen ook manueel testen worden uitgevoerd. Eens de code door deze fase raakt, is ze klaar om te deployen. Bij Continuous Deployment worden de wijzigingen dus automatisch naar buiten gebracht (Kramer, 2018).

## 6.4 Automated Tests voor CI

Om te zorgen dat de automated tests aan de noden van Continuous Integration voldoen, moet er worden rekening gehouden met enkele criteria: snelheid, betrouwbaarheid, hoeveelheid en onderhoud. Bij Continuous Integration draait alles rond feedback, hierbij speelt snelheid een niet te onderschatten rol. Wanneer het runnen van de automated tests enige tijd vergt, zal de developer pas laat feedback terug krijgen waar de pipeline gefaald is. Daarom is het belangrijk rekening te houden met de test piramide bij het ontwerpen van de test omgeving. Er moet telkens een goede afweging gemaakt worden in welke categorie



elke test gestoken kan worden (Jones, 2019).

Betrouwbaarheid wordt tegenwoordig als 'normaal' beschouwd, maar dit is niet zo vanzelfsprekend. Het kan gebeuren dat de automated tests niet zo betrouwbaar zijn waardoor de developers met valse informatie moeten werken. Dit is niet bevorderlijk voor de verdere productie en het vertrouwen in een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline. Er zijn wel enkele tips om de automated tests betrouwbaar te maken: door de UI elements een degelijke identifier geven. Zo hoeven de testen niet de onbetrouwbare css selectors te gebruiken om aan de elementen te kunnen.

De test data van één bron van informatie voorzien is nog een belangrijke tip. Vooral in het bijzonder wanneer testen - die dezelfde data aanpassen en controleren - tegelijk runnen. Er moet ook rekening gehouden worden met de asynchrone acties bij Service en UI tests (zie de Test Pyramid in Figuur 2.3) door bepaalde situaties te vermijden. Situaties waarbij de applicatie zich in de verkeerde staat bevindt, zodat de asynchrone test foute resultaten teruggeeft.

De hoeveelheid aan tests moet beperkt blijven om zo de snelheid van de execution times en het onderhoudsgemak te bewaren. Als men automated tests schrijft voor een CI/CD pipeline, moet men zaken testen die de integratie en het deployen van de applicatie kunnen verstoren. Ook kritieke functionaliteiten, nieuwe informatie, zaken die de voorbije builds fout liepen, moeten getest worden. De testen groeperen per functionaliteit is een goede tip, zo moet niet telkens elke functionaliteit opnieuw worden getest. Maar kan de build scheduler beslissen welke groep test moet runnen bij de nieuwe code. Angie Jones Jones (2019) geeft ook nog als tip om af en toe wat onnodige testen te verwijderen.

Voor het onderhoud van de testen moet je rekening houden met de staat van je applicatie. Deze verandert doorheen de tijd en je testen moeten deze verandering ook doorstaan.

## Testing in SAPUI5

Binnen SAPUI5 wordt er gebruik gemaakt van QUnit tests en OPA5, One-Page Acceptance tests

QUnit is een JavaScript unit testing framework dat bekend staat voor zijn ou-of-the-box asynchronous capaciteiten. Dit is handig wanneer er UI functionaliteiten, zoals animaties na het laden van bepaalde zaken, getest moeten worden. Omdat QUnit ook gebruik maakt van JQuery, net zoals SAPUI5, maakt dit het de perfecte tool om testen mee uit te voeren. OPA5 daarentegen bant elke vorm van asynchroon werk en kan makkelijk de elementen in de UI gebruiken om te testen. Dit maakt OPA5 de ideale tool om interactie met de gebruiker, integratie met SAPUI5 en navigatie te testen<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup><https://sapui5.hana.ondemand.com/sdk>

## 6.5 Jenkins

Uit het hoofdstuk5 is, in grote lijnen, de vergelijking gemaakt tussen verschillende build schedulers. Jenkins kwam daar als absolute winnaar naar boven. Deze wordt dus ook gebruikt om onze CI/CD pipeline uit te werken. Na het vorige hoofdstuk staat de Ubuntu server helemaal klaar voor het gebruik met een build scheduler. De opzet van Jenkins wordt in het hoofdstuk B.4 Proof-of-concept uitgelegd in hoofdstuk B.

### 6.5.1 Grunt Build file

Deze file bevindt zich in de root folder van het project en zorgt voor de Grunt build van de SAPUI5 applicatie. Deze kan taken uitvoeren zoals het analyseren van de code, het minimaliseren van de JavaScript files en het creëren van een Component-preload.js.

### 6.5.2 Jenkins 2.0 pipeline

Dit is de volgende stap in DevOps waarbij je de infrastructuur als code beheert. Voor Jenkins gebeurt dit aan de hand van Groovy scripts, een taal die gebruikt wordt om scripts te schrijven voor een Java platform. Een best practise is om het Groovy script in een file te schrijven, Jenkinsfile genaamd.

Dat de infrastructuur nu als code bewaard wordt heeft vele voordelen: er kan version control op toegepast worden waardoor je de configuratie kan bekijken doorheen de tijd en kan zien wanneer en hoe een verandering is doorgevoerd. Dit heeft als voordeel wanneer iets niet meer werkt aan de pipeline, dan kan er makkelijk terug gegrepen worden naar een stabiele versie.

Het is ook veel makkelijker om deze files uit te wisselen met anderen zodat ze de configuratie makkelijk kunnen overnemen.

### 6.5.3 Multitarget Application Archive Builder

Kort is dit een command-line tool, gebaseerd op Java, dat de code van het project omzet naar een archive dat door de NEO omgeving ingelezen kan worden. Het verpakt de applicatie in een deployable bestand, een .mtar file.

Deze houdt rekening met de MTA development descriptor van het project en in welke omgeving het archive bestand moet terecht komen. In deze bachelorproef is er sprake van SAP Cloud Platform. Deze heeft twee omgevingen waar je de mtar file naartoe kan deployen: NEO en Cloud Foundry. In deze studie maken we enkel gebruik van de NEO omgeving van SAP Cloud Platform.

#### Multitarget Application Development Descriptor

Ook wel MTA development descriptor genoemd. Dit is een file dat aangeeft hoe de MTA Archive Builder het project moet verpakken. Deze file moet worden opgeslagen onder de

---

naam mta.yaml en roept de Grunt build op voor de SAPUI5 applicatie module.

## 6.6 Conclusie

Aan de hand van de handleiding in Appendix B is het mogelijk om een CI/CD pipeline te bouwen met de technologieën uit hoofdstuk 5 en Jenkins. Het eindresultaat de build van de software, het uitvoeren van de testen en het maken van een mtar-file die kan gebruikt worden in SAP Cloud Platform om te deployen.



## 7. Conclusie

Uit onderzoek blijkt dat de inspanningen om een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline op te zetten niet opwegen tegen de vele voordelen ervan. Een goed uitgewerkte pipeline zal de frustraties bij klanten en developers weghalen en komt de kwaliteit van de code ten goede.

Het moet echter mogelijk zijn om een pipeline binnen de set-up van een bedrijf te hanteren. De set-up die ze bij Amista hanteren, is niet alomtegenwoordig wat de moeilijkheidsgraad doet stijgen.

Voor bedrijven die willen inzetten op de nieuwe technologieën binnen SAP, een SAPUI5 webapplicatie in combinatie met een SAP HANA 2.0 database dat gebruik maakt van Node.js en wordt gehost op SAP Cloud Platform, en deze willen integreren in een CI/CD pipeline, biedt deze bachelorproef een handleiding.

Op de vraag of het mogelijk is om een CI/CD pipeline op te zetten binnen deze specifieke set-up? Deze studie maakt duidelijk dat het effectief mogelijk is.

Uit de vergelijkende studie tussen de build schedulers komt Jenkins er als grote winnaar uit. Jenkins scoorde op de meeste vlakken het beste en bleek de ultieme tool om deze studie rond te bouwen. Zo bleek Jenkins bruikbaar met SAPUI5 en SAP Cloud Platform en kon het integreren met Git en BitBucket. Nog een grote doorslaggevende factor was de integratie met Karma.

Zoals verwacht kwamen er heel wat problemen naar boven tijdens het opzetten van de CI/CD pipeline. Deze bachelorproef biedt echter een goede gids om de nieuwe technologieën te combineren met de pipeline.

Niet alleen het opzetten van de projecten om de pipeline op te bouwen worden bespro-

ken, maar ook de QUnit en OPA5 tests worden automatisch gerund dankzij Karma. De handleiding wordt aangevuld met het opzetten van de Jenkins server en de Continuous Integration omgeving. Bovendien biedt de handleiding ook een antwoord op de vraag hoe een Continuous Delivery pipeline op te zetten binnen deze set-up.

De algemene conclusie is dat het mogelijk is om een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline op te bouwen met technologieën zoals SAPUI5 en SAP Cloud Platform. Het blijft echter een huzarenstukje om dit voor elkaar te spelen, maar deze bachelorproef biedt een mooie leidraad bij dit avontuur.

# A. Onderzoeksvoorstel

Het onderwerp van deze bachelorproef is gebaseerd op een onderzoeksvoorstel dat vooraf werd beoordeeld door de promotor. Dat voorstel is opgenomen in deze bijlage.

## A.1 Introductie

Betere, redundante projecten opleveren, dit is waar ieder bedrijf naar streeft. Amista is een consultancy bedrijf dat op zoek gaat, samen met hun klanten, naar oplossingen binnen de wereld van SAP. Bij Amista weten ze heel goed waar de noden van hun klanten liggen en zouden hier dan ook graag op inspelen. Klanten willen namelijk de gewenste veranderingen onmiddellijk te zien krijgen, de wachttijd op een oplevering die ze willen doorvoeren moet minimaal blijven. Meestal werkt een heel team aan de oplevering van een project, dit leidt tot verschillende versies van de code. Men weet niet precies op welk punt de code 'echt werkt'. Continuous Integration en Continuous Delivery kan een hulpmiddel zijn om bij elke push werkende software te hebben. Er wordt namelijk gecontroleerd of de code voldoet aan criteria om het als 'werkende' te beschouwen (de code wordt groen verklaard).

Vandaag de dag verwachten klanten dat het programma blijft werken eens een oplevering doorgevoerd wordt (dit wordt vaak 0 downtime genoemd in het vakjargon). Een manier om deze nood op te vangen is het implementeren van Continuous Deployment.

Deze studie biedt een weg aan bedrijven die denken om een CI/CD pipeline te integreren op SAP Cloud Platform om te slagen in hun opdracht. Het gaat specifiek over SAPUI5 webapplicaties die gebruik maken van SAP HANA, NodeJS en HTML5. De best practices om zo een systeem uit te rollen worden besproken, alsook wat de voor- en nadelen zijn van

bepaalde frameworks/tools.

Onderzoeksvragen:

- Wat zijn de voor- en nadelen van een CI/CD pipeline te integreren in het algemeen en specifiek voor Amista?
- Is het mogelijk om op een eenvoudige manier een Continuous Integration en Continuous Delivery pipeline te implementeren voor de ontwikkelingen van een SAPUI5 applicatie op SAP Cloud Platform?
- Hoe kunnen we deze implementatie tot een succes brengen?
- Welke tools moeten we gebruiken om een CI/CD pipeline op SAP Cloud Platform te implementeren als we vergelijken op snelheid, configureerbaarheid, documentatie en kostprijs?

## A.2 State-of-the-art

### SAP Cloud Platform

SAP Cloud Platform is een Platform-as-a-service (PaaS), een platform dat - door hardware en software samen te brengen - applicaties overal toegankelijk maakt en samenbrengt tot 1 platform<sup>1</sup>. SAP Cloud Platform is een development en deployment platform dat ook de hand reikt aan verschillende technologieën: Internet of Things, big data, Artificial Intelligence enzovoort. Het is een platform dat zowel on-premise als cloud technologieën samen kan brengen, die je kan uitbreiden en zelf kan ontwikkelen. Het haalt zijn kracht vooral uit de perfecte integratie van andere SAP software die je ook nog eens kan uitbreiden.

**Continuous Integration** Dit is een manier om software te maken waar de focus ligt bij de teamleden (Fowler, 2006). Zij worden verwacht hun geschreven code op regelmatige basis te integreren met de master applicatie. Op die manier gaat de code door een molen die een geautomatiseerde build zal uitvoeren en kijkt of de code slaagt voor Unit tests. Een best practice is om te testen in een kopie van de productieomgeving, zo heb je weinig risico op ongelukken. Deze techniek van implementeren brengt bepaalde voordelen met zich mee: er zijn minder problemen om de code te integreren op de master applicatie waardoor men sneller kan voldoen aan de eisen van de klant.

---

<sup>1</sup> <https://cloudplatform.sap.com/index.html>



**Continuous Delivery** De code wordt getest de testen slagen wordt de code afgeleverd in een formaat dat klaar is om te deployen. Bij deze stap is er een menselijke keuze nodig om de software naar de klant of gebruiker te brengen (Fowler, 2013).

### **Continuous Deployment**

Dit is een manier om software uit te sturen en als klaar te beschouwen. Het is een mogelijkheid om alle soorten wijzigingen - inclusief nieuwe functies, configuratiewijzigingen, bugfixes en experimenten - op een veilige, snelle en automatische manier bij de klant of gebruiker te brengen. Deze manier van deployen is makkelijker om te voldoen aan de wijzigingen die moeten doorgevoerd worden. Er komt geen grote release bij te pas waar iedereen bang afwacht of de update stand houdt. Door telkens kleine veranderingen op een veilige manier door te voeren zorgt men ervoor dat de applicatie veel minder kans heeft op falen (Claps e.a., 2015). Het is aan te raden dat wanneer je Continuous Deployment wil implementeren in je project, je eerst Continuous Integration en Continuous Delivery op punt moet zetten. Ook is het belangrijk om een goede flow van versie control te hebben binnen het team en je moet gebruik maken van een automated deploy script die je aan de build hangt .

### **CI/CD integreren op SAP Cloud Platform**

SAP Cloud Platform biedt de mogelijkheid om verschillende omgevingen op te stellen waarin je kan werken als developer. Het vergt enige vereisten om te voldoen aan de regels van Continuous Integration (Kramer, 2018):

- Hou alles goed bij via een version control systeem
- Automatiseer de build
- Zorg ervoor dat tijdens de build er Unit testen lopen
- Het team moet op regelmatige basis commits uitvoeren
- Elke verandering moet gebuild worden
- Als er errors tevoorschijn komen tijdens de build moeten die opgelost worden
- De build moet uitgetest worden op een kopie van de productieomgeving
- Automatiseer de deployment

Eens deze regels toegepast zijn kunnen we spreken van een CI implementatie. Vaak wordt CI in combinatie gebracht met Continuous Delivery. Om

dit in een vloeiende lijn te laten gaan spreekt men van een CI/CD pipeline.

### **CI/CD pipeline volgens SAP**

SAP is een Duitse onderneming dat softwareoplossingen aanbiedt voor grote ondernemingen en heeft zich gespecialiseerd in het maken van ERP pakketten. Dat is software dat alle processen van het bedrijf opneemt<sup>2</sup>. Een programmeur schrijft nieuwe code voor een verandering die de klant wil uitvoeren. Idealiter zou dit - voor het mergen naar de masterapplication - eens door een voter build moeten gaan, waar automatische test aanwezig zijn die kijken of de code geen problemen zou geven als je die zou mergen met de master. Een laatste stap voor de code naar de master gemerged wordt, is het toepassen van code reviews door collega developers (het 4-ogen principe). Na het samenvoegen wordt automatisch de CI-build geactiveerd. De code gaat door de automatische tests. Eens de testen slagen worden de wijzigingen geïntegreerd op de master.

Dan komt de Continuous Delivery fase, waarbij de code nog eens door een test systeem gaat. Deze fase gebeurt allemaal automatisch, maar er kunnen ook manueel testen uitgevoerd worden. Eens de code door deze fase raakt is ze klaar om te deployen. Bij Continuous Deployment worden de wijzigingen dus automatisch naar buiten gebracht (Kramer, 2018).

### **Tools die gebruikt kunnen worden om een CI/CD pipeline te implementeren**

Er bestaan verschillende source code repositories waar je de versies van je code kan beheren. GitHub, Git, GitLab, Bitbucket zijn voorbeelden van zo een tools. Build schedulers zorgen ervoor dat de procedures worden samengesteld en dat de builds worden getriggerd. Voorbeelden hiervan zijn: Jenkins, Travis CI, GitLab-CI en Bamboo. Sonatype Nexus en Archiva zijn voorbeelden van tools die gebruikt worden als repository manager, deze houden bij wijze van spreken de code bij die klaar is om te deployen.

## **A.3 Methodologie**

Eerst worden de voor- en nadelen van het integreren van een CI/CD pipeline in een SAPUI5 applicatie uitgeschreven. Deze studie zal de voor-

---

<sup>2</sup><https://www.sap.com/products/enterprise-management-erp.html>

en nadelen van de verschillende tools onderzoeken op vlak van snelheid, configureerbaarheid met SAP en de tools die Amista gebruikt, documentatie die te vinden is online en de kostprijs. Er wordt een voorbeeldapplicatie gemaakt die zal helpen bij het uitschrijven van de best practices om een CI/CD pipeline uit te werken aan de hand van de tools die gekozen werden. De voorbeeldapplicatie wordt een omgeving waar het mogelijk is om kleine deeltjes code te wijzigen en die dan testen of ze klaar zijn om te deployen.

## A.4 Verwachte resultaten

Uit onderzoek zal blijken dat de nadelen niet zullen opwegen tegen de vele voordelen die een CI/CD pipeline te bieden heeft. Amista maakt reeds gebruik van Git als versiebeheersysteem, dit zal ongetwijfeld doorwegen op de keuze. Ook het feit dat Git open source en dus helemaal gratis te gebruiken is heeft zijn voordelen. GitHub, GitLab en Bitbucket zijn allemaal een online repository management systeem om Git projecten te beheren. GitLab is open source, maar er bestaat een formule waar een onderneming moet betalen voor de diensten en server beheer. Als een onderneming gebruik wil maken van GitHub en Bitbucket zal ze geld op tafel moeten leggen. Wanneer we kijken naar de samenwerking met build schedulers, zien we dat de online repository management systemen hun eigen tool hebben. Zo heeft GitLab een eigen gemaakte Continuous Integration tool, GitLab CI genaamd. Deze tool is gratis te gebruiken tot 2000 minuten per maand<sup>3</sup>. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van Bitbucket zal hoogst waarschijnlijk Bamboo gebruiken, deze twee tools komen van hetzelfde bedrijf en werken bijgevolg naadloos samen. Wanneer men GitHub gebruikt is het mogelijk om Travis CI te implementeren. Jenkins heeft dan weer plug-ins ter beschikking waarbij de samenwerking met de bovenstaande online repository management systemen verzekerd is.

Als we kijken naar de build schedulers zien we dat Jenkins een grote community heeft, het brengt geen kosten met zich mee (want het is open source) en biedt vele plug-ins aan om combinatie met andere tools makkelijk te laten verlopen. Sonatype Nexus biedt de mogelijkheid aan om te kiezen tussen de open source versie of de professionele versie die minstens \$10/maand

---

<sup>3</sup><https://about.gitlab.com>

kost<sup>4</sup>. Het verschil zit hem in de support die Sonatype biedt (OBrien, 2010). Apache Archiva is ook open source, maar daar is minder informatie over te vinden. De community is niet zo groot als bij Nexus.

In dit onderzoek wordt er ook een koppeling van de gevonden theorie aan een klein praktijkvoorbeeld gemaakt. Dit aan de hand van best practices om een Continuous Integration/Continuous Delivery pipeline op te zetten en een soort gids om die best practices toe te passen op de omgeving waar Amista mee werkt.

## A.5 Verwachte conclusies

Als onderneming heeft het zeker voordelen om een CI/CD pipeline te integreren. Gaande van onmiddellijke feedback op geschreven code van developers, betere implementatie, 0 downtime. Het grootste nadeel zal de tijd van implementatie zijn, maar ook de kostprijs. De integratie en onderhoud van zo een infrastructuur brengt heel wat aanpassingen met zich mee die geld kosten. Er moeten ook veel test geschreven worden om een goede pipeline te bekomen. Het zal mogelijk zijn dat bedrijven, mits een goede handleiding van best practices bij de hand, een succesvolle CI/CD pipeline kunnen integreren. Git, Jenkins en Nexus zullen als winnaars uit de bus komen om zo de pipeline te maken. Rekening houdend met de kosten en de configureerbaarheid met de tools die Amista gebruikt en beschikbare documentatie.

---

<sup>4</sup><https://www.sonatype.com/nexus-product-pricing>

## **B. Handleiding**

Voer volgende stappen uit om een werkende Continuous Integration & Continuous Delivery pipeline te verkrijgen. De volgorde is uiterst belangrijk om tot een goed resultaat te komen.

## B.1 Installatie Ubuntu server

Hier maken we de Ubuntu 18.04 server klaar om gebruik te maken als Jenkins server

1. Typ **ssh root@{ip-adress van server}** van de server in de console om in te loggen in de server
2. Typ nadien het paswoord van de server. Er wordt meteen gevraagd om het te vernieuwen. Kies een nieuw paswoord.
3. Eens ingelogd op de sshd server moeten er enkele zaken aangepast worden aan de ssh configuratie in de file '/etc/ssh/sshd\\_config'. Open de file (via cat command) en zet de PermitRootLogin op **yes** zodat de root-gebruiker kan inloggen.
4. Zet StrictMode ook op **yes** zodat niemand kan inloggen als de authenticatie documenten leesbaar zijn voor iedereen.
5. Voor het verdere wordt verwacht dat er een SSH is opgezet op de client computer waarmee gewerkt wordt. Indien dit nog niet gebeurd is, neem een kijkje op: <https://www.ssh.com/ssh/key/>
6. Kopieer de SSH key van de client computer naar de server door op de client computer een console te openen, naar de root folder te gaan (**cd ~**) en **ssh-copy-id root@{ip-adress van server}** te typen
7. Ga terug naar de file '/etc/ssh/sshd\\_config' op de sshd server
8. Verander PasswordAuthentication en ChallengeResponseAuthentication naar **no** en PubKeyAuthentication naar **yes**. Dit zorgt ervoor dat het niet meer mogelijk is om via een paswoord in te loggen, enkel via ssh.
9. Sla de 'sshd\\_config' file op
10. Herstart de ssh daemon door **sudo systemctl restart ssh** te typen in de concole van de sshd server
11. Zet nu de UFW firewall op in de sshd server door **ufw app list** te typen.  
Je ziet dat OpenSSH beschikbaar is als applicatie
12. **Ufw allow OpenSSH** zorgt ervoor dat de firewall wordt opgezet
13. Om gebruik te maken van de firewall, typ **ufw enable** en kies voor **yes**
14. Om te controleren of alles daadwerkelijk gelukt is moet je **ufw status** typen

## B.2 Source Control


Maak twee nieuwe repositories aan in BitBucket: ééntje voor de HANA 2.0 applicatie en de andere voor de SAPUI5 applicatie:

1. Kies een gepaste naam
2. Geef een gepaste description in
3. Vink 'This is a private repository' uit en kies voor Git.
4. Kopieer het adres dat gegeven wordt om een clone te maken van deze repositories

## B.3 SAP applicaties

### B.3.1 Database (HANA 2.0)


1. Ga naar de Web IDE voor HANA development
2. Maak een nieuw project en kies voor de Multi-Target Application Project template
3. Ga naar de instellingen en kies voor het onderdeel 'Features'
4. Vink dezelfde features aan zoals in onderstaande figuur

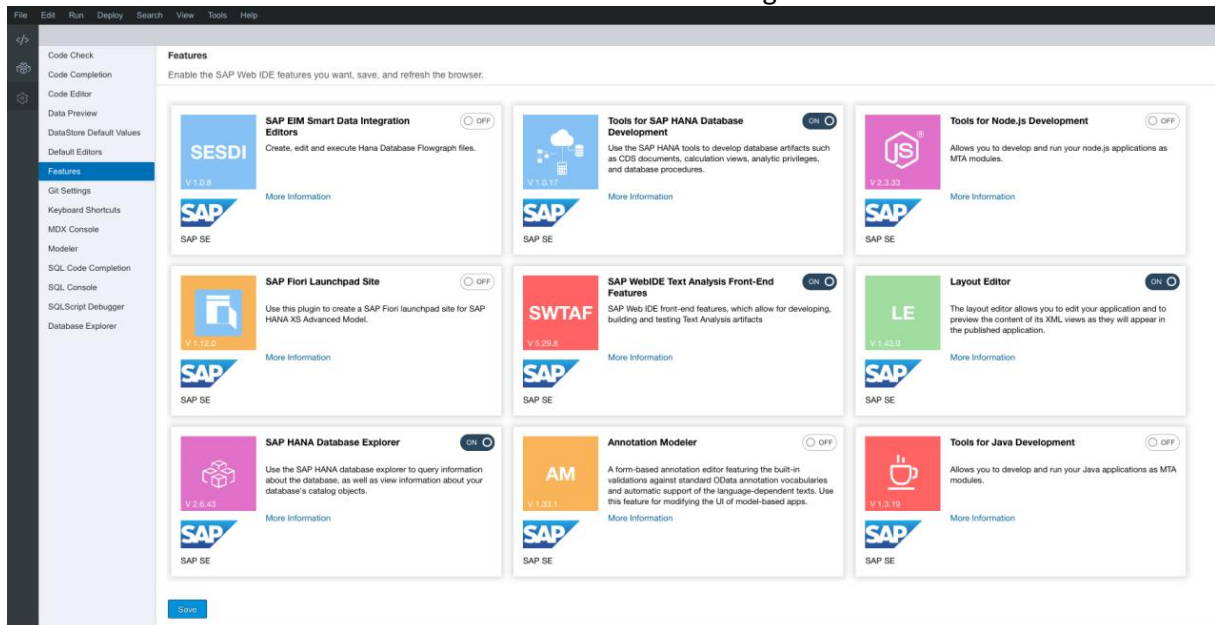

6. Ga naar de Git Settings en voeg daar je gegevens in zodat er verbinding gemaakt kan worden
7. Ga terug naar de Development omgeving, klik met je rechtermuisknop op het project en kies voor Build
8. Om het project aan het account op Bitbucket te linken klikt u op het project met de rechtermuisknop, gaat u naar 'Git' en dan 'Initialize Local Repository'
9. Link de gemaakte repository aan het project door via rechter muisklik op het project op Git en dan Set Remote te klikken
10. Plak de gekopieerde Bitbucket link in het veld voor URL
11. Geef je wachtwoord van Bitbucket in
12. Klik OK wanneer het 'Changes Fetched' window opent



### 13. Commit de changes naar de repository zoals in onderstaande figuur

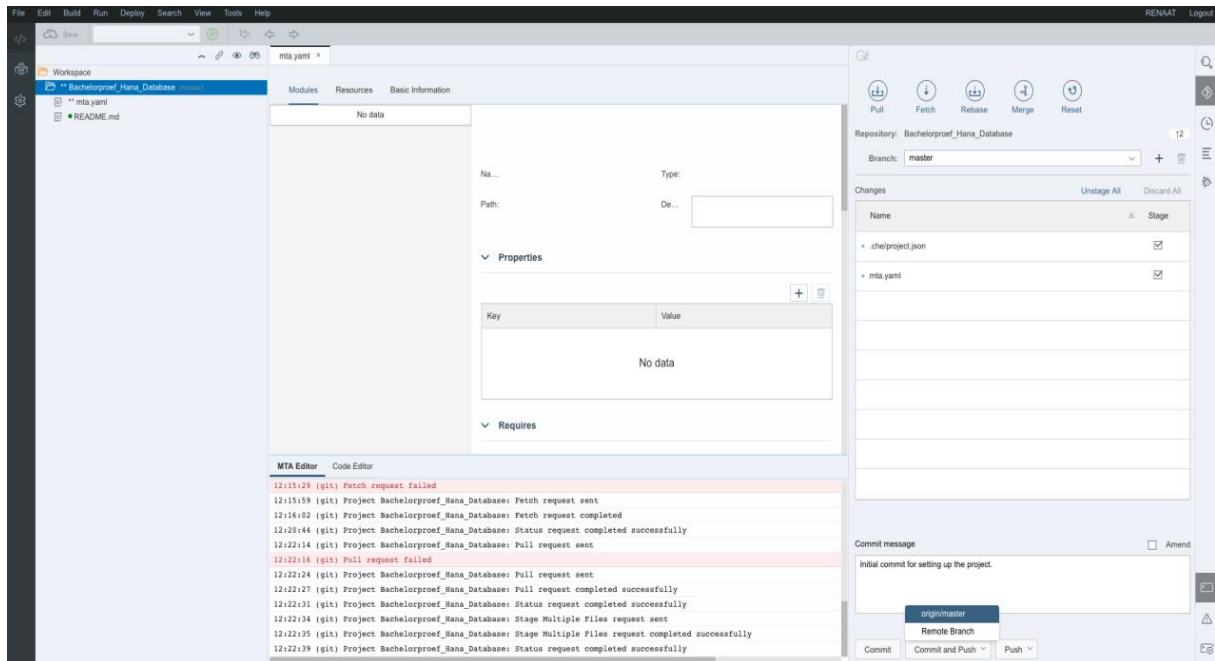

#### B.3.1.1 Database Module

1. Maak een HANA Database Module door op het project met de rechtermuisknop te klikken, bij 'New' voor 'SAP HANA Database Module' te kiezen
2. Geef de module de naam: **db**
3. Kies **Bachelor\_Hana\_Database.db** als Namespace, **Voorbeeldapplicatie** als Schema Name en **2.0 SPS 03** als SAP Hana Database Version
4. Klik op de src map in de db module met de rechtermuisknop en kies voor 'New' en nadien voor 'HDB CDS Artifact'
5. Geef **data** in als naam

6. Open de gemaakte file met de Code Editor en voeg volgende data in

```
namespace Bachelorproef_Hana_Database.db.data;

context data {

    /*@@@layout{"layoutInfo":{"x":-467,"y":-239.5}}*/
    entity Artiest {
        key Id          : Integer generated by default as identity(start with 1 increment by 1 no
minvalue maxvalue 2999999999 no cache no cycle);
        Naam           : String(256);
        JaarVanOorsprong : Integer;
    }
    technical configuration {
        column store;
    };
};
```

*data.hdbcds*

7. Maak de database door in de meest linkse tab op de knop 'Database Explorer' te klikken.
8. Klik op het +-teken om een database aan te maken. Kies uit de lijst de optie met jouw naam en geef een realistische naam bij het veld 'How to Show in Display'. Laat de rest van de setting zoals ze zijn.
9. Ga terug naar 'Development' omgeving (in meest linkse tab)
10. Klik met de rechter muisknop op de 'data.hdbcds' file kies de optie 'Build Selected Files'.

11. Er moet natuurlijk ook data in de database zitten om deze te gebruiken in de SAPUI5 applicatie. Een manier om dit te doen is via het uploaden van csv-bestanden waar de data gescheiden is door een komma. Maak een nieuwe file, 'load.hdbtabledata' genaamd, in de data map van de db-module en voeg volgende inhoud toe:

```
{
  "format_version": 1,
  "imports": [{
    "target_table": "Bachelorproef_Hana_Database.db.data::data.Artiest",
    "source_data": {
      "data_type": "CSV",
      "file_name": "Bachelorproef_Hana_Database.db.data::Artiest.csv",
      "has_header": false,
      "dialect": "HANA",
      "type_config": {
        "delimiter": ","
      }
    }
  ],
  "import_settings": {
    "import_columns": ["Id",
      "Naam",
      "JaarVanOorsprong"]
  },
  "column_mappings": {
    "Id": 1,
    "Naam": 2,
    "JaarVanOorsprong": 3
  }
}]
}
```

*load.hdbtabledata*

12. Maak een csv-bestand aan en voeg volgende data toe

1,Nirvana,1989
2,Steak Number Eight,2006
3,Placebo,1995
4,Tool,1992
5,Shame,2016
6,Queens Of The Stone Age,1996
7,Madensuyu,2005
8,Kyuss,1990


*Artiest.csv*

13. Importeer de gemaakt file in de map 'data' van de 'db-module'
14. Build de 'db-module' nogmaals
15. Controleer of er effectief data aanwezig is door naar de 'Database Explorer' te gaan
16. Open de map 'tables'
17. Links vanonder verschijnt een venster met de verschillende tabellen. Er rest ons enkel nog op de juiste tabel te klikken met de rechter muisknop en kies dan 'Generate SELECT statement'.
18. Klik op de groene play knop om het statement uit te voeren
19. Deze veranderingen kunnen best gepusht worden naar Bitbucket

### B.3.1.2 Node.js module

Maak een Node.js module om de data te kunnen exporteren als een OData service

1. Ga terug naar de instellingen van de Features en zorg ervoor dat de feature 'Tools For Node.js Development' beschikbaar is
2. Save de instellingen en laad het project opnieuw
3. De volgende stap is de module maken door op het project met de rechtermuisknop te klikken, new en dan Node.js Module kiezen. Geef het een goede naam (js is good practice) en zorg ervoor dat Enable XSJX support aangevinkt is alvorens op Finish te klikken
4. Databeveiliging is zeer belangrijk. Binnen HANA wordt er gebruik gemaakt van UAA (User Account en Authentication) om de Node.js module te beveiligen. Deze service moet samen met de database module en de HDI container, achter de db module, toegevoegd worden als resource zoals te zien is in onderstaande figuur

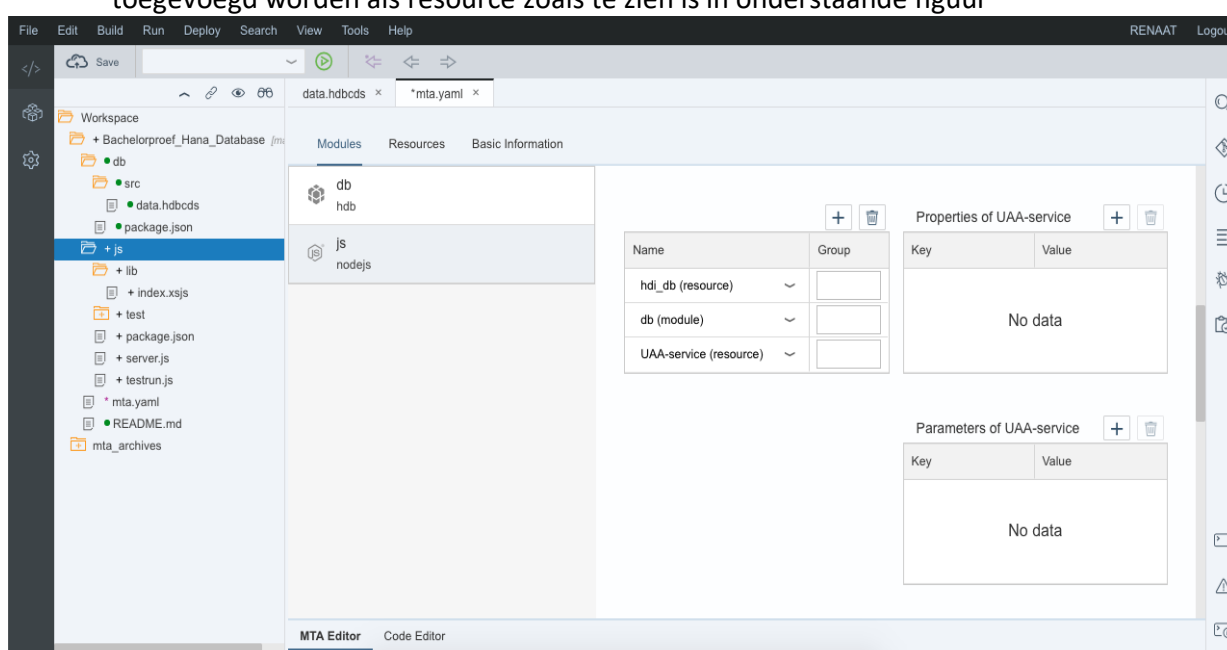

5. Maak in de 'js-module' in de 'lib' folder een nieuwe file en geef het volgende naam: **xsodata/services.xsodata**
6. Kopieer volgende code in deze file

```
service {
    "Bachelorproef_Hana_Database.db.data::data.Artiest" as "Artiesten";
}
```

*services.xsodata*

7. Maak een xsjs service door in de 'lib' folder een nieuwe file aan te maken met volgende naam: **xsjs/hdb.xsjs**

## 8. Kopieer de code die u hier ziet in deze file

```

/*eslint no-console: 0, no-unused-vars: 0, dot-notation: 0*/
/*eslint-env node, es6 */
"use strict";

var conn = $.hdb.getConnection();
var query = "SELECT FROM Bachelorproef_Hana_Database.db.data::data.Artiest { " +
    " Id as \"ArtiestId\", " +
    " Naam as \"ArtiestenNaam\", " +
    " JaarVanOorsprong as \"Jaar\" " +
    " } ";
var rs = conn.executeQuery(query);

var body = "";
for (var item of rs) {
    body += item.ArtiestenNaam + "\t" + item.Jaar + "\n";
}

$.response.setBody(body);
$.response.contentType = "application/vnd.ms-excel; charset=utf-16le";
$.response.headers.set("Content-Disposition",
    "attachment; filename=Excel.xls");
$.response.status = $.net.http.OK;

```

*hdb.xsjs*

9. Build de nieuwe Node.js module door op de module met de rechtermuisknop te klikken, Run, Run As en dan Node.js Application te kiezen
10. Klik onderaan het scherm in het nieuwe venster op de link
11. De index.html wordt geopend in de browser. Het is mogelijk om de metadata te bekijken door in de url de '/index.html' te vervangen door '/xsodata/services.xsodata/\$metadata'
12. Om de OData van de entiteit in de database te bekijken moet '/\$metadata' vervangen worden door '/Artiesten'. Op deze manier verschijnt de OData van de tabel Artiest
13. Als voorgaande stappen gelukt zijn, kan men de OData-service gebruiken als een destination in SAP Cloud Platform. Om dit te doen zijn er enkele stappen nodig: ga naar SAP Cloud Platform

14. Ga naar destinations en voeg een nieuwe toe met de gegevens zoals in onderstaande figuur

The screenshot shows the SAP Cloud Platform Cockpit interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Solutions, SAP HANA / SAP ASE, Database Systems, Databases & Schemas, Service Requests, Connectivity, Destinations (highlighted), Cloud Connectors, Security, Trust, Authorizations, OAuth, Repositories, Useful Links, and Legal Information. The main area displays the 'Destination Configuration' form for a new destination.

**Destination Configuration**

HTTP [redacted] ProxyType: Internet URL: [redacted]trial.hanatrial.o...

\*Name: Bachelorproef\_2018-2019

Type: HTTP

Description: Dit is de destination voor de HANA 2.0 database die opgezet is

\*URL: https://35.210.27.215:51054/xsodata/services.xsodata

Proxy Type: Internet

Authentication: NoAuthentication

**Additional Properties**

TrustAll	true	
WebIDEEnabled	true	
WebIDEUsage	odata_gen	

Buttons: Edit, Clone, Export, Delete, Check Connection, New Property


Om de code uit deze handleiding te bekijken kan je volgende repository clonen op je lokale machine:

[https://RenaatHaleydtAmista@bitbucket.org/RenaatHaleydtAmista/bachelorproef\\_hana\\_databas\\_e.git](https://RenaatHaleydtAmista@bitbucket.org/RenaatHaleydtAmista/bachelorproef_hana_databas_e.git)

### B.3.2 UI5 applicatie

Maak een nieuwe applicatie, startend vanaf een template:

1. Ga terug naar de SAP Cloud Platform cockpit
2. Ga bij Services (te vinden in de uiterst linkse kolom) en zoek voor SAP Web IDE Full-Stack

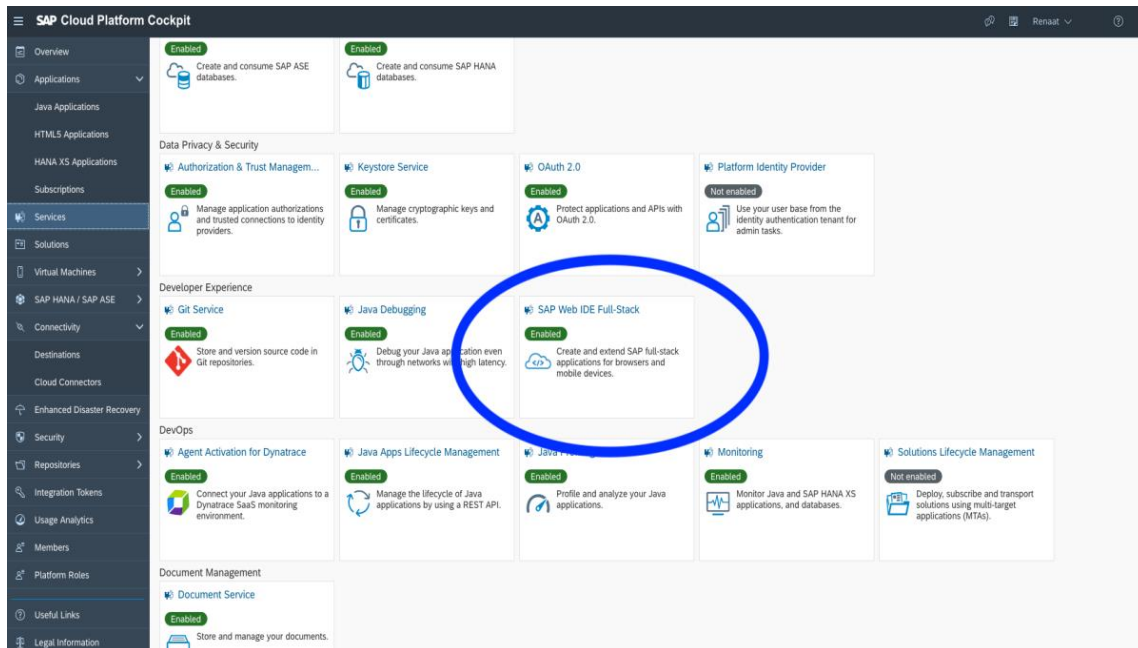

3. Kies onderaan voor Go to Service
4. Kies in de uiterst linkse kolom voor Settings en ga naar de optie Git Committer
5. Geef je gegevens in om met BitBucket te configureren
6. Ga terug naar de Development omgeving door in de linkse kolom op de knop te drukken met </> als teken
7. Eens het venster geopend wordt klik je op de folder Workspace
8. Ga dan naar de top menubalk en kies voor File -> Git -> Clone Repository
9. Geef de juiste url in van de repository die je zonet gemaakt hebt in BitBucket voor de SAPUI5 applicatie
10. Geef het paswoord in van BitBucket wanneer hier om gevraagd wordt
11. Klik op de nieuwe folder die aangemaakt is en merk op dat deze dezelfde naam heeft als de Repository op BitBucket
12. Ga naar File -> New -> Project from Template
13. Kies SAPUI5 Application en geef het een correcte naam (Bachelorproef\_2018-2019)
14. Kies XML als formaat voor de eerste view en geef het een juiste naam (App bijvoorbeeld)
15. Klik op finish
16. Push deze gegevens naar BitBucket als initiele commit



17. In de neo-app.json file, voeg volgende code toe aan de routes array:

```
{
  "path": "/xsodata/services.csodata ",
  "target": {
    "type": "destination",
    "name": "Bachelorproef_2018-2019"
  },
  "description": "Bachelorproef_2018-2019"
}
```

*neo-app.json*

18. Voeg volgende code toe aan het 'sap.app' object in manifest.json

```
"dataSources": {
  "mainService": {
    "uri": "/xsodata/services.xsodata/",
    "type": "OData",
    "settings": {
      "odataVersion": "2.0"
    }
  }
}
```

*manifest.json*

19. In de manifest.json moet ook nog het default model toegevoegd worden aan het object 'models'

```
"": { "dataSource": "mainService" }
```

*manifest.json*

20. Verander de code in App.view.xml door volgende code

```
<mvc:View controllerName="Bachelorproef_2018-2019.Bachelorproef_2018-
2019.controller.App"
    xmlns:mvc="sap.ui.core.mvc" displayBlock="true" xmlns="sap.m"
    xmlns:core="sap.ui.core" xmlns:l="sap.ui.layout" xmlns:f="sap.ui.layout.form">
    <Shell id="shell">
    <App id="app">
        <pages>
            <Page id="page" title="{i18n>title}">
                <content>
                    <IconTabBar id="idTopLevelIconTabBar"
                        class="sapUiResponsiveContentPadding">
                        <items>
                            <IconTabFilter text="Data Binding" key="db">
                                <List headerText="Artiesten"
                                    width="auto" items="{/Artiesten}"
                                    mode='SingleSelectMaster'
                                    selectionChange="onItemSelected">
                                    <items>
                                        <ObjectListItem title="{Naam}"
                                            intro="{JaarVanOorsprong}">
                                        </ObjectListItem>
                                    </items>
                                </List>
                            </IconTabFilter>
                            <IconTabFilter>
                                <l:VerticalLayout
                                    class="sapUiContentPadding" width="100%">
                                    <l:content>
                                        <MessageStrip text="Als voorbeeld"
                                            showIcon="true"
                                            showCloseButton="true"
                                            class="sapUiMediumMarginBottom">
                                        </MessageStrip>
                                    </l:content>
                                </l:VerticalLayout>
                            </IconTabFilter>
                        </items>
                    </IconTabBar>
                </content>
            </Page>
        </pages>
    </App>
    </Shell>
</mvc:View>
```

*App.view.xml*

21. Wanneer op een item geklikt wordt in de lijst verschijnt er een Message Toast met de leeftijd van de Artiest. Deze wordt berekend in de AppController zoals u hier kan zien.

```
sap.ui.define([
    'sap/m/MessageToast',
    "sap/ui/core/mvc/Controller"
], function (MessageToast, Controller) {
    "use strict";

    return Controller.extend("Bachelorproef_2018-2019.Bachelorproef_2018-2019.controller.App", {
        onInit: function() {
        },
        onItemSelected: function(oEvent) {
            var oSelectedItem = oEvent.getParameter("listItem");

            var msg = oSelectedItem.getTitle() + " is " +
this.calculateYearFromNow(oSelectedItem.getIntro()) + " jaar oud!";
            MessageToast.show(msg);
        },

        calculateYearFromNow: function(jaar) {
            return (new Date().getFullYear() - jaar);
        }
    });
});
```

*App.controller.js*

22. U kan nu de app runnen en testen
23. Eens u zeker bent dat de app voldoende werkt moeten de wijzigingen worden overgebracht naar BitBucket

### B.3.2.1 Testen

#### B.3.2.1.1 QUnit

1. Kopieer volgende code in de App.controller.js in de unit folder dat zich in de test folder bevindt

```
/*global QUnit*/

sap.ui.define([
    "Bachelorproef_2018-2019/Bachelorproef_2018-2019/controller/App.controller"
], function (Controller) {
    "use strict";

    QUnit.module("App Controller");

    QUnit.test("I should test the App controller", function (assert) {
        var oAppController = new Controller();
        oAppController.onInit();
        assert.ok(oAppController);
    });

    QUnit.test("Test of calculate the year method", function(assert) {
        // arrangement
        var oController = new Controller();

        // action

        // assertions
        assert.equal(oController.calculateYearFromNow(2017), 2);
    });
});
```

*App.controller.js (in test folder)*

2. In de test folder zelf moet volgende file aangemaakt worden: QUnit.js . Plak in de nieuwe file de inhoud uit volgende link:  
[https://docs.google.com/document/d/1h6VsETEXU76xO1c\\_0ybMannIDOW3X5xfJBhghK64WIs/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1h6VsETEXU76xO1c_0ybMannIDOW3X5xfJBhghK64WIs/edit?usp=sharing). Dit bestand is aangemaakt omdat het te groot zou zijn om in deze proof-of-concept weer te geven.
3. Terug in de unit folder moet de inhoud van unitTests.qunit.html vervangen worden door deze:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Unit tests for Bachelorproef_2018-2019.Bachelorproef_2018-
2019</title>

  <script id="sap-ui-bootstrap"
    src="https://sapui5.hana.ondemand.com/resources/sap-ui-core.js"
    data-sap-ui-resourceroots='{
      "Bachelorproef_2018-2019/Bachelorproef_2018-2019":
"../../.."
    }'>
  </script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../../resources/sap/ui/thirdparty/qunit-2.css">

  <script src="../../resources/sap/ui/thirdparty/qunit-2.js"></script>
  <script src="../../resources/sap/ui/qunit/qunit-junit.js"></script>
  <script src="../../resources/sap/ui/qunit/qunit-coverage.js"></script>

  <script src="../../QUnit.js"></script>
  <script src="unitTests.qunit.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="qunit"></div>
  <div id="qunit-fixture"></div>
</body>
</html>
```

*unitTests.qunit.html*

4. Klik dan in de unit folder op unitTest.qunit.html met de rechtermuisknop en kies voor: Run As -> Run As Unit Test
5. In het nieuwe tabblad dat automatisch opent zou je de twee testen moeten zien die groen kleuren.

## B3.2.1.2 OPA5

1. In de folder integration zie je de file opaTests.qunit.html, de inhoud moet vervangen worden door het volgende:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Integration tests for Basic Template</title>

  <script id="sap-ui-bootstrap"
    src="https://sapui5.hana.ondemand.com/resources/sap-ui-
core.js"
    data-sap-ui-theme='sap_belize'
    data-sap-ui-resourceroots='{
      "Bachelorproef_2018-2019.Bachelorproef_2018-2019":
"../../.."
    }'
    data-sap-ui-animation="false"
    data-sap-ui-compatVersion="edge"
    data-sap-ui-async="true">
  </script>

  <link rel="stylesheet" type="text/css"
href="../../resources/sap/ui/thirdparty/qunit-2.css">

  <script src="../../resources/sap/ui/thirdparty/qunit-2.js"></script>
  <script src="../../resources/sap/ui/qunit/qunit-junit.js"></script>

  <script src="../../QUnit.js"></script>
  <script src="opaTests.qunit.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="qunit"></div>
  <div id="qunit-fixture"></div>
</body>
</html>
```

*opaTests.qunit.html*

2. We maken hier gebruik van de default OPA5 test, enkel om de werking met Karma te tonen
3. Om de OPA5 test te runnen is het voldoende om op de opaTests.qunit.html met de rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor Run -> Run as Web Application

## B.4 Proof-of-concept

### B.4.1 Jenkins installeren en front-end aanspreken


Momenteel hebben we draaiende applicaties en is het de beurt om Jenkins te installeren en te runnen op onze server.

1. Omdat Jenkins op Java draait is het nodig om Java 8 te installeren. Dit is dan ook de eerste stap in het proces.
2. Log in de server door **ssh root@188.166.61.128** in de console op jouw computer te typen
3. Voer het commando **sudo apt install openjdk-8-jdk** in te typen om JAVA 8 te installeren. De server vraagt bevestiging om te downloaden en te installeren, er moet enkel maar **y** worden getypt en op return gedrukt worden om te bevestigen
4. Nu kan worden overgegaan tot de installatie van Jenkins op de server. De packages die Jenkins onderhoud om de software te installeren op Ubuntu worden gebruikt door **wget -q -O - https://pkg.jenkins.io/debian/jenkins.io.key | sudo apt-key add -** in te typen
5. Eens dit gebeurd is wordt de Debian package repository toegevoegd aan de server's sources.list door **sudo sh -c 'echo deb http://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ > /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list'** te typen
6. Typ **sudo apt update**
7. Installeer Jenkins door **sudo apt install Jenkins** in te typen

Maak gebruik van Jenkins

8. Typ **sudo systemctl start jenkins** in
9. Wanneer na het invoeren van commando **sudo systemctl status jenkins** active verschijnt wil dit zeggen dat Jenkins runt op de Ubuntu server
10. Eens Jenkins gestart is moet deze kunnen worden aangesproken vanuit een browser, daarom moeten de regels van de firewall wat worden aangepast. Standaard draait Jenkins op poort 8080. Deze moet geopend worden op de server door het commando **sudo ufw allow 8080** in te voeren
11. Om Jenkins in de browser te configureren moet je naar **http://188.166.61.128:8080** surfen. De cijfers voor de :8080 staan voor het ip-adres van de Ubuntu server, de :8080 is de poort waar je naartoe wil gaan. Hier draait - zoals in de vorige stappen geconfigureerd - Jenkins op. Als we naar dit ip-adress surfen spreken we de Jenkins front-end aan

12. Het paswoord dat gevraagd wordt is terug te vinden in de 'initialAdminPassword' file dat zich in de map '/var/lib/jenkins/secrets/' bevindt op de server. Het is voldoende om op de server volgend commando in te voeren: **sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword**. Het paswoord dat als uitvoer komt moet gekopieerd worden en geplakt worden in het invoerveld zoals in onderstaande figuur te zien is

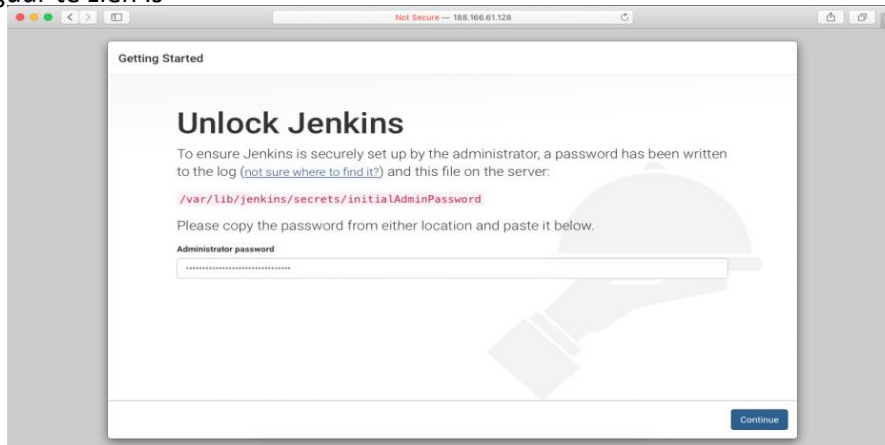

13. Klik op 'Install suggested plugins' om de plugins te installeren
14. Klik op 'Continue as admin' om door te gaan als Admin user
15. Klik op 'Save and Finish' wanneer je de url gecontroleerd hebt op zijn juistheid
16. Nadien kies je voor 'Start using Jenkins'
17. Het dashboard van Jenkins wordt geopend

#### B.4.2 Maken van pipeline 2.0 en configuratie met BitBucket

1. Log in op de webpagina van Jenkins die opgestart is op de server
2. Ga naar Manage Jenkins in de linkse kolom
3. Klik op Manage Plugins
4. Klik op Available
5. Zoek naar Bitbucket
6. Installeer 'Bitbucket Plugin', 'Bitbucket Pipeline for Blue Ocean', 'GitHub Branch Source Plugin'
7. Ga naar de console op de server en typ **sudo systemctl restart jenkins**
8. Ga naar de BitBucket repository van de UI5 applicatie
9. Klik op Settings en kies bij WorkFlow voor Webhooks
10. Klik op de knop Add webhook en vul onderstaande gegevens in:
  - a. Title: Jenkins
  - b. URL: {JenkinsURL}/bitbucket-hook/ (in dit geval is dat: <http://188.166.61.128:8080/bitbucket-hook/>)
11. Kies voor Repository push als Trigger en sla de settings op
12. Ga terug naar Jenkins en kies ervoor om een nieuw item toe te voegen
13. Voeg een gepaste titel in, bijvoorbeeld bachelorProef\_pipeline en kies voor Pipeline
14. Bij Build Triggers vink je de optie: Build when a change is pushed to BitBucket aan
15. Onder Pipeline, bij Definition kies je voor de optie Pipeline script from SCM
16. Bij SCM kies je voor Git
17. Bij het veld Repository URL voer je de url naar de SAPUI5 BitBucket repository in
18. Bij Credentials kies je om een nieuwe credential toe te voegen
19. Vul bij Username en Password de gegevens van je BitBucket account in



20. Zorg dat bij Branches to build \*/master is ingevuld
21. Kies bij Repository browser bitbucketweb uit de lijst
22. Bij Build Triggers kies je voor de optie: Build when a change is pushed to BitBucket.  
Je hoeft geen gegevens in te vullen bij de URL
23. Bij Script Path moet er Jenkinsfile komen te staan. Dit is default ingevuld, maar best te controleren
24. Druk op Apply en nadien op Save om alles op te slaan

### B.4.3 Installeren van Node.js, npm en nodige packages op Ubuntu 18.04

1. Eens ingelogd op de server typ je **sudo apt update**
2. Nadien **sudo apt install nodejs**
3. Om npm te installeren is het voldoende om **sudo apt install npm** te typen in de console
4. Na het installeren van Node.js en npm is het nodig om alle gebruikte packages te installeren voor gebruik van Karma
1. Voor we gebruik kunnen maken van UI5 op onze server moet dit uiteraard eerst geïnstalleerd worden. Dit doe je door **npm install -global @ui5/cli** te typen
2. Installeer Karma door **npm install karma -save-dev** in de console van de server te typen
3. **npm install karma-chrome-launcher karma-ui5 -save-dev** moet ook getypt worden
4. Het is makkelijker om de Karma command line te installeren, deze kan gebruikt worden in de karma.conf.js. Dit doe je door **npm install -g karma-cli** in te typen. Nu is het mogelijk om van overal op de server Karma te runnen door simpelweg karma in te typen.
5. Het kan zijn dat je gebruik moet maken om de Chrome driver te installeren. Deze wordt gebruikt om Karma te kunnen runnen. Typ **sudo nano /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list** in de console
6. In de geopende file moet je volgende content plakken:

```
deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
```

*/etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list*

7. Druk ctrl+o en nadien op Enter om te bevestigen. Daarna moet je de combinatie ctrl+x indrukken om af te sluiten
8. Download Google's signing key door volgend commando in te typen: **wget https://dl.google.com/linux/linux\_signing\_key.pub**
9. Nu moet je de package manager aanspreken om de key toe te voegen door **sudo apt-key add linux\_signing\_key.pub** te typen
10. Update package manager: **sudo apt update**
11. Installeer de laatste stabiele versie van Google Chrome: **sudo apt install google-chrom-stable**

#### B.4.4 Configureer het UI5 project en Jenkins voor een Jenkins 2.0 pipeline

We maken in deze handleiding gebruik van de Jenkins 2.0 pipeline. Omdat het tal van voordelen met zich meebrengt en vrij makkelijk is om op te zetten. Verdere uitleg kan u terugvinden in de bachelorproef. In onderstaande stappen maken we ons project klaar voor configuratie met Jenkins 2.0 en gebruik van de SAP/jenkins-library.

De eerste stages die we toepassen is het aanspreken van Karma om de Qunit en OPA5 testen automatisch te runnen.

##### B.4.4.1 Jenkins library in front-end

1. We willen gebruik maken van de jenkins-library die SAP aanbiedt. Ga naar de front-end van Jenkins (<http://188.166.61.128:8080/>)
2. Kies links in de menu voor Manage Jenkins -> Configure System
3. In de sectie Global Pipeline Libraries klik je op de Add button
4. Naast Library Name vul je piper-lib-os in
5. Bij Default Version vul je master in. Dit zorgt ervoor dat je telkens de laatste versie van deze library gebruik. Dit is de veiligste optie.
6. Kies Modern SCM bij Retrieval Method
7. Kies Git bij Source Code Management en plak <https://github.com/SAP/jenkins-library> in het veld naast Project Repository
8. Nu kunnen we gebruik maken in de Jenkinsfile van deze library

##### B.4.4.2 Configureer het SAPUI5 project met Jenkins 2.0

1. Download de SAPUI5 applicatie repository op je lokale machine.  
Ga eerst naar een map waar je de repository in wil bewaren. Kloon de repository in deze map.  
In mijn geval volstaat het om **git clone**  
**[https://RenaatHaleydtAmista@bitbucket.org/RenaatHaleydtAmista/bachelorproef\\_sapui5.git](https://RenaatHaleydtAmista@bitbucket.org/RenaatHaleydtAmista/bachelorproef_sapui5.git)** in te typen
2. Stap in de map van de repo en voer het commando **ui5 init** uit. Dit maakt een ui5.yaml file aan in de repo waar de gegevens om het project te deployen instaan
3. In dezelfde map voer je het commando **git add .gitignore** uit. Dit maakt een gitignore-file aan om ervoor te zorgen dat de node\_modules niet op Git belanden
4. Open de gitignore file en vervang de content door volgende code:

```
fioriHtmlRunner.html
./fioriHtmlRunner.html
visual_ext_index.html
/webapp/visual_ext_index.html
extended_runnable_file.html
./extended_runnable_file.html
sap-ui-cachebuster-info.json
mock_preview_sapui5.html
./mock_preview_sapui5.html
UIAdaptation_index.html
changes_preview.js
AppVariant_index.html
AppVariantPreviewPayload.zip
mergedManifestDescriptor.json
APIExternalProducer.js
./APIExternalProducer.js
/mta_archives/
/node_modules/
.mta
*.mtar
dist
```

*.gitignore*

5. Open de file package.json en verwijder de huidige inhoud. Plak volgende code in de lege file:

```
{
  "name": "Bachelorproef_2018-2019.Bachelorproef_2018-2019",
  "version": "0.0.1",
  "description": "",
  "private": true,
  "devDependencies": {
    "@ui5/cli": "^1.2.0", "eslint": "^4.19.1",
    "karma": "^4.0.1",
    "karma-chrome-launcher": "^2.2.0", "karma-coverage": "^1.1.2",
    "karma-phantomjs-launcher": "^1.0.4", "karma-ui5": "^1.0.0",
    "grunt": "1.0.1",
    "@sap/grunt-sapui5-bestpractice-build": "^1.3.17"
  },
  "scripts": {
    "karma": "karma start",
    "karma-ci": "karma start karma.conf.js",
    "watch": "npm run karma"
  }
}
```

*package.json*

6. Maak een nieuw bestand aan in de hoofdmap van de repository en noem deze `karma.conf.js`. Dit bestand bevat het script waarmee Karma opgestart wordt. Plak volgende content in het bestand:

```
module.exports = function(config) {
  config.set({
    frameworks: ["ui5"],
    ui5: {
      url: "https:" + "//openui5.hana.ondemand.com",
      mode: "html",
      testpage: [
        "webapp/test/testsuite.qunit.html"
      ]
    },
    browsers: ['ChromeHeadlessNoSandbox'],
    customLaunchers: {
      ChromeHeadlessNoSandbox: {
        base: 'ChromeHeadless',
        flags: ['--no-sandbox']
      }
    },
    singleRun: true
  });
};
```

*karma.conf.js*

7. Er moet nog één bestand aangemaakt worden: `.npmrc`. Doe dit door in de root directory van het project **touch** `.npmrc` uit te voeren
8. Vul de file met volgende inhoud:

```
# The public npm registry from where to fetch e.g. Grunt
registry=https://registry.npmjs.org

# The SAP npm registry from where to fetch SAP specific Grunt modules
@sap:registry=https://npm.sap.com
```

*.npmrc*

9. In de console ben je nog altijd in de map van de SAPUI5 applicatie repository. Voer nu een npm install uit

10. Controleer of de Web IDE een Gruntfile.js aangemaakt heeft in de root folder van het project. Indien dit niet het geval is maak je deze aan en plak je volgende code erin

```
module.exports = function (grunt) {  
    "use strict";  
    grunt.loadNpmTasks("@sap/grunt-sapui5-bestpractice-build");  
  
    grunt.registerTask("default", [  
        "lint",  
        "clean",  
        "build"  
    ]);  
};
```

*Gruntfile.js*

11. Er rest ons nu enkel de Jenkinsfile toe te voegen  
12. In de console typ je volgend commando wanneer je je in de root folder van het project bevindt: **touch Jenkinsfile**  
13. Je plakt volgende inhoud in deze nieuwe file

```
#!/groovy  
  
@Library('piper-lib-os') _  
  
pipeline {  
    agent any  
  
    stages {  
        stage('Build') {  
            steps {  
                sh 'npm install'  
            }  
        }  
        stage('Automated tests') {  
            steps {  
                sh 'npm run karma'  
            }  
        }  
    }  
}
```

*Jenkinsfile*

14. Push de wijzigingen naar BitBucket  
15. Automatisch wordt de build opgestart in Jenkins en wordt Karma uitgevoerd

16. Na deze stappen zou het scherm in de Bachelorproef\_pipeline in de front-end er zo moeten uitzien

**Jenkins** 1 search admin log out

Jenkins > Bachelorproef\_pipeline > [DISABLE AUTO REFRESH](#)

**Pipeline Bachelorproef\_pipeline**  
Dit is de pipeline van Jenkins 2.0 voor de bachelorproef van Renaat Haleydt 2018-2019

[edit description](#)  
[Disable Project](#)

[Recent Changes](#)

**Stage View**

Declarative: Checkout SCM	Build	Automated tests
3s	1min 4s	11s

Average stage times:  
(Average full run time: ~1min 28s)

**Build History** trend

find x

#1 31-May-2019 05:52

[RSS for all](#) [RSS for failures](#)

**Permalinks**

- Last build (#1), 24 min ago
- Last stable build (#1), 24 min ago
- Last successful build (#1), 24 min ago

17. Wanneer alles groen kleurt is met success een Continuous Integration omgeving voorzien in Jenkins
18. Alle files uit de SAPUI5 applicatie zijn ook terug te vinden op deze BitBucket repository:  
[https://RenaatHaleydtAmista@bitbucket.org/RenaatHaleydtAmista/bachelorproef\\_s\\_apui5.git](https://RenaatHaleydtAmista@bitbucket.org/RenaatHaleydtAmista/bachelorproef_s_apui5.git)

### B.4.5 Delivery fase

Hier moeten we de mtar file aanmaken die aan de hand van de Multitarget Application Archive Builder wordt gemaakt.

#### B.4.5.1 Jenkins server

Eerst downloaden we de Multitarget Application Archive Builder op onze server.

1. Ga naar de console van de Jenkins server
2. Ga naar de root directory door **cd /** in te typen
3. Maak een map MTA aan in deze directory: **mkdir MTA**
4. Download de MTA Builder door volgend commando in te typen: **wget -nv --output-document=/MTA/mta.jar --no-cookies --header "Cookie: eula\_3\_1\_agreed=tools.hana.ondemand.com/developer-license-3\_1.txt" https://tools.hana.ondemand.com/additional/mta\_archive\_builder-1.1.19.jar**

Let wel op dat je de juiste versie download. De laatst mogelijke versie van de MTA Builder is hier terug te vinden: <https://tools.hana.ondemand.com/#cloud>

#### B.4.5.2 SAPUI5 project

Er moeten twee zaken gebeuren alvorens de mtar aangemaakt kan worden: er moet een stage worden toegevoegd aan de Jenkinsfile. Jenkins weet dat er een extra fase bijkomt en voert deze automatisch uit.

Ook moet er een nieuwe file mta.yaml aangemaakt worden die de MTA Builder zal gebruiken om de mtar file aan te maken.

1. Voeg volgende stage toe aan de Jenkinsfile

```
stage('Ready to deploy') {
    steps {
        sh 'export PATH=${WORKSPACE}/node_modules/grunt/bin:$PATH'
        sh 'java -jar /MTA/mta.jar --mtar bachelorproef.mtar --build-target=NEO'
    }
}
```

*Jenkinsfile*

2. Maak de nieuwe mta.yaml file aan door in de root directory van het project volgend commando uit te voeren: **touch mta.yaml**
3. Open de file en plak volgende content erin

```
_schema-version: "2.0.0"
ID: "Bachelorproef_2018-2019.Bachelorproef_2018-2019"
version: 0.0.1

parameters:
  hcp-deployer-version: "1.0.0"

modules:
  - name: "Bachelorproef_2018-2019"
    type: html5
    path: .
    parameters:
      version: 1.0.0-${timestamp}
    build-parameters:
      builder: grunt
      build-result: dist
```

#### *Mta.yaml*

4. Push de wijzigingen naar BitBucket en open de Bachelorproef\_pipeline in de frontend van Jenkins. Automatisch wordt de pipeline gestart.
5. Bij het slagen van alle testen ziet de pipeline er zo uit

The screenshot shows the Jenkins web interface for the 'Bachelorproef\_pipeline'. The pipeline is in a 'Completed' state. The 'Stage View' section displays a table of stage execution times:

Stage	Declarative: Checkout SCM	Build	Automated tests	Ready to deploy
Average stage times:	2s	45s	11s	33s
#22 May 31 08:58 1 commit	1s	26s	10s	33s
#21 May 31 07:52 No Changes	3s	1min 4s	11s	

The 'Build History' section on the left shows two builds: #22 (31-May-2019 06:58) and #21 (31-May-2019 05:52). The 'Permalinks' section at the bottom provides links for 'RSS for all' and 'RSS for failures'.


6. Op dit moment is er een .mtar file in de root folder aangemaakt door de MTA Builder. Deze kan worden gebruikt om te deployen naar SAP Cloud Platform wat de Delivery fase voltooid. Deze is terug te vinden op de Jenkins server in de directory met path: `/var/lib/jenkins/workspace/Bachelorproef_pipeline`.



### B.4.6 Blue Ocean pipeline

Jenkins biedt plugins aan om de pipeline beter te visualiseren, Blue Ocean genaamd. Om hier gebruik van te maken moet je volgende stappen uitvoeren.

1. Ga naar de front-end van Jenkins en klik bovenaan links op Jenkins
2. Kies voor Manage Jenkins -> Manage Plugins
3. Ga naar de tab Available en zoek voor Blue Ocean
4. Klik op de Plugin genaamd Blue Ocean en druk nadien op de knop Download now and install after restart
5. Ga naar de console van de Jenkins server
6. Voer het commando: **sudo systemctl restart jenkins** uit
7. Ga terug naar de front-end van Jenkins
8. Klik op de Bachelorproef\_pipeline en klik nadien in de linkse op Open Blue Ocean
9. Klik op de knop Run en klik op de rij van de build die bezig is. Een nieuw venster wordt geopend
10. Als alles goed gaat heb je een mooie visualisatie van het verloop van de pipeline zoals hier te zien is

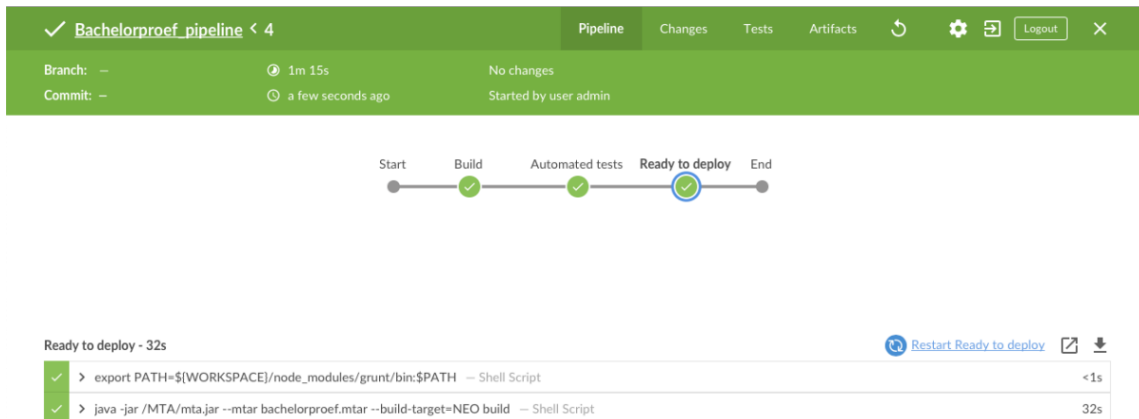



## Bibliografie

- Baker, J. (2019). Key Research Findings. Verkregen 25 maart 2019, van <https://dzone.com/guides/devops-implementing-cultural-change>
- Claps, G. G., Svensson, R. B. & Aurum, A. (2015). On the journey to continuous deployment: Technical and social challenges along the way. Verkregen 11 maart 2019, van <https://www.sciencedirect.com/search/advanced?docId=10.1016/j.infsof.2014.07.009>
- Fowler, M. (2006). Continuous Integration. Verkregen 9 februari 2019, van [http://www.dccia.ua.es/dccia/info/asignaturas/MADS/2013-14/lecturas/10\\_Fowler\\_Continuous\\_Integration.pdf](http://www.dccia.ua.es/dccia/info/asignaturas/MADS/2013-14/lecturas/10_Fowler_Continuous_Integration.pdf)
- Fowler, M. (2012, mei 1). TestPyramid. Verkregen 30 maart 2019, van <https://martinfowler.com/bliki/TestPyramid.html>
- Fowler, M. (2013). Continuous Delivery. Verkregen 30 maart 2019, van <https://martinfowler.com/bliki/ContinuousDelivery.html>
- Humble, J. (2012, oktober 26). Continuous Delivery. Verkregen 20 april 2019, van <https://www.youtube.com/watch?v=skLJuksCRTw>
- Jones, A. (2019). Testing in CI. Verkregen 30 maart 2019, van <https://dzone.com/guides/devops-implementing-cultural-change>
- Kramer, W. (2018). Continuous Integration (CI) Best Practices with SAP, CI/CD Practices. Verkregen 25 februari 2019, van <https://developers.sap.com/tutorials/ci-best-practices-ci-cd.html>
- OBrien, T. (2010). Nexus Open Source or Professional: Which One is Right for You? Verkregen 8 december 2018, van <https://blog.sonatype.com/2010/01/nexus-open-source-or-professional-which-one-is-right-for-you/>
- Riti, P. (2018, oktober 25). *Pro DevOps with Google Cloud Platform*. Apress, Berkeley, CA.
- SAPSE. (2019). SAPUI5. Verkregen van <https://developers.sap.com/topics/ui5.html>

- Skelton, M. (2014). The Continuous Delivery Toolchain. Verkregen 25 februari 2019, van <https://dzone.com/guides/continuous-delivery-1>
- Smart, J. F. (2017, januari 18). Test Pyramid Heresy. Verkregen 18 mei 2019, van <https://dzone.com/articles/a-test-pyramid-heresy>
- Tuli, S. (2018). Learn how to set up a CI/CD pipeline from scratch. Verkregen 5 mei 2019, van <https://dzone.com/articles/learn-how-to-setup-a-cicd-pipeline-from-scratch>
- Vocke, H. (2018, februari 26). The Practical Test Pyramid. Verkregen 25 maart 2019, van <https://martinfowler.com/articles/practical-test-pyramid.html>