
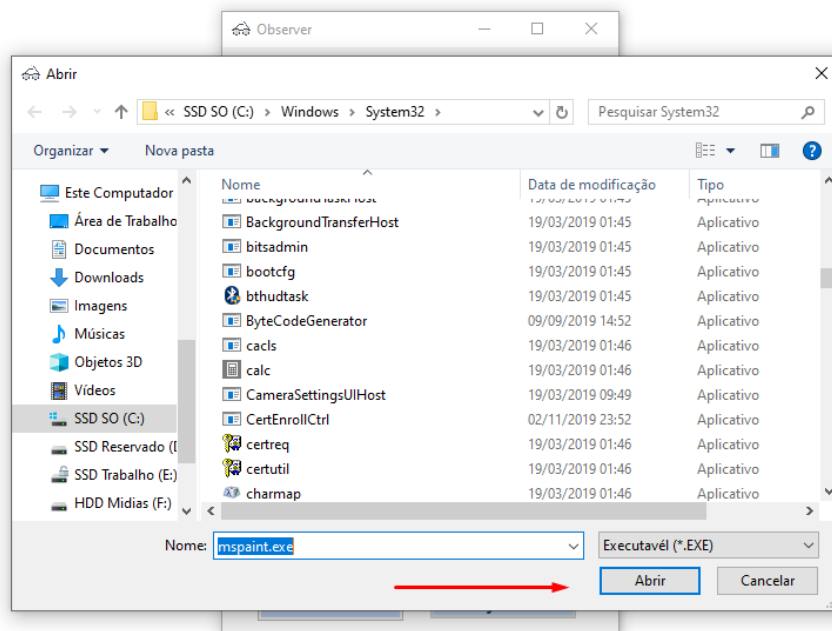


MANUAL OBSERVER

SUMÁRIO

- I. Criar uma nova configuração. *Pag. 2*
- II. Executar Aplicação. *Pag. 5*
- III. Monitorar uma API. *Pag. 8*
- IV. Configurações de arquivos. *Pag. 9*
- v. Finalização. *Pag. 10*

Criar uma nova configuração

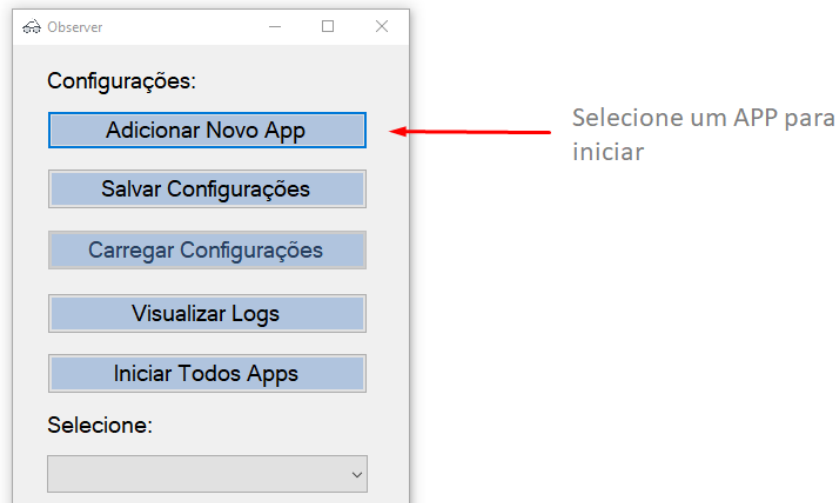

Nome do Processo (Opcional):

mspaint.exe

☒ Relatório de Log ☒ Fechar e Reabrir

Intervalo: (hh:mm:ss) Intervalo: (hh:mm:ss)

00:00:10 00:00:20

☒ Reabrir Após 'Crash' Delay de Reabertura

☒ Email com Status 00:00:00

Intervalo: (hh:mm:ss)

01:00:00

Lista de Emails (Separados por ponto e vírgula)

renato@directd.com.br

Adicionar

Selecione as Opções Desejadas

Click em Adicionar

- **Fechar e Reabrir:** o usuário pode determinar o intervalo de tempo para o aplicativo fechar e reabrir a aplicação específica.

- **Reabrir Após Crash:** esta opção pode ser selecionada caso o usuário queira que o Observer tente reabrir a aplicação caso o windows identifique que a aplicação parou de funcionar(responder), o Observer vai tentar reabrir três vezes a aplicação, caso não seja possível um email será enviado e o log será registrado.

- **Lista de Emails:** carrega a lista de emails do arquivo 'Emails.txt' que esta na raiz do programa. Obs: esta lista é editável.

* Emails com status e Relatório de logs, foram removidos para tornar o uso mais simples, para os usuários.

Observer

Server: 158.69.26.72

☐ Monitorar API

Configurações:

Adicionar Novo App

Salvar Configurações

Carregar Configurações

Visualizar Logs


Iniciar Todos Apps

Finalizar Aplicação

Selecione:


Abrir Desvincular

Excluir Ajuda

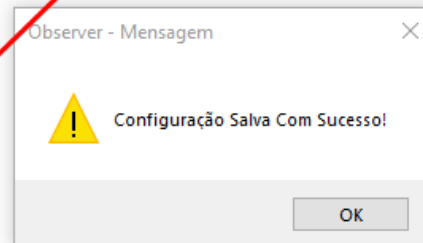

Nenhuma visualização disponível.

Executar Aplicação

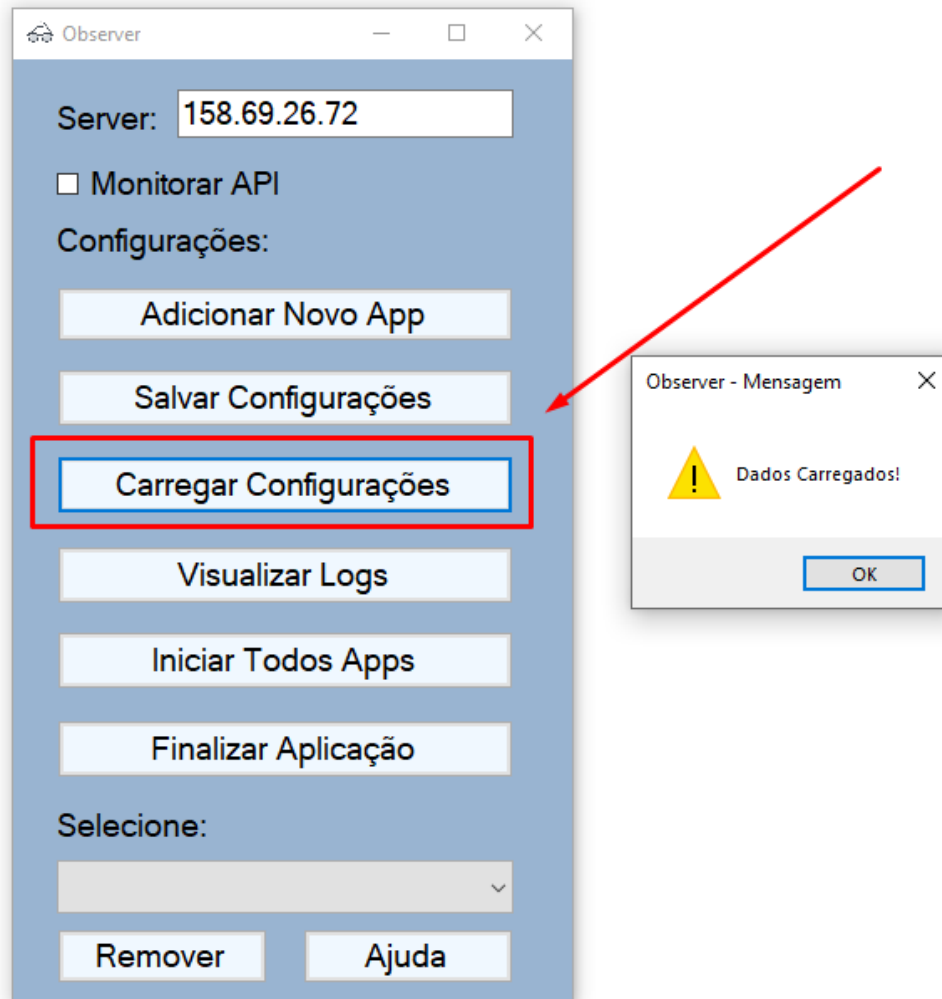

- Clique em **“Carregar Configurações”** e em seguida em **“Iniciar Todos Apps”**

Observer

Server: 158.69.26.72

☐ Monitorar API

Configurações:

Adicionar Novo App

Salvar Configurações

Carregar Configurações

Visualizar Logs

Iniciar Todos Apps

Finalizar Aplicação

Selecione:

Remover Ajuda



Monitoramento de API



- **Monitorar API:** caso confirmado, o Observer vai executar a consulta que esteja na primeira linha do arquivo "ConsultaMonitoramento.txt" no intervalo de tempo do inteiro positivo que esteja na segunda linha do arquivo. Abaixo um exemplo de utilização.


ConsultaMonitoramento - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda


<http://api.directd.com.br/consultas/monitorstatus/v1/consulta-status?token=37b36d6d0be9490581ed50199e6c4640&cache=desabilitar>

40

Configuração de Arquivos

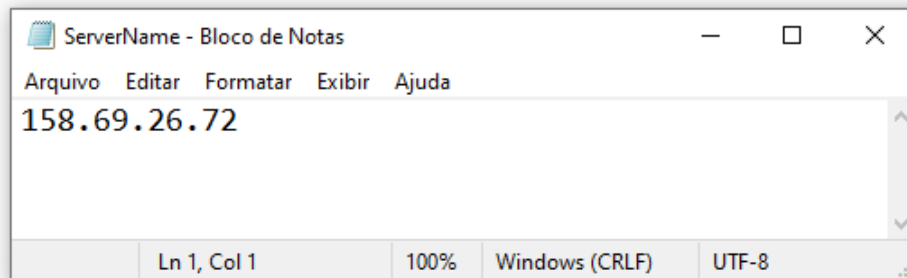

- **ServerName:** a aplicação irá utilizar este arquivo para definir a assinatura de emails de log. Pode ser usada qualquer descrição, como por ex: "Server Homolog".

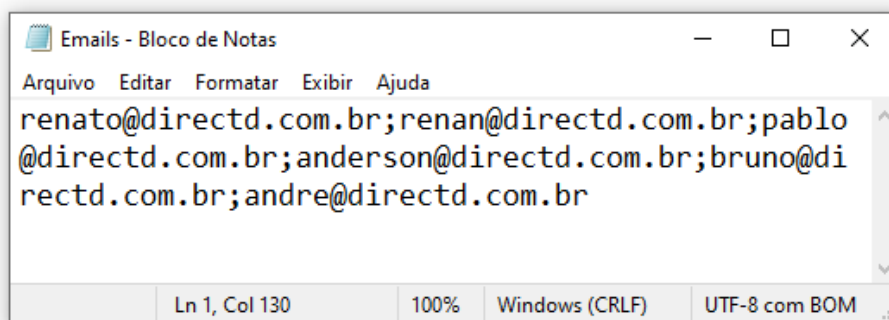

- **Emails:** esta é a lista default que a aplicação disponibiliza para o usuário, os emails devem ser separados por ponto e virgula.

Finalização

Observer

Server: 158.69.26.72

☐ Monitorar API

Configurações:

Adicionar Novo App

Salvar Configurações

Carregar Configurações

Visualizar Logs

Iniciar Todos Apps

Finalizar Aplicação

Selecione:

Remover Ajuda

