

从讲述到推理链：补充材料

本补充材料随第十四稿一同发布。凡标「S」的节、图、表都在本文件里；「正文」指第十四稿正文。数字都取自登记过的结果文件；第十三稿移来的段落只改了图号、表号与交叉引用。

S1 名词白话（全表）

不熟悉紫微斗数或编程的读者，可先看这几条。

- **命盘与十二宫**：按出生时间排出的一张图，分十二格，叫十二宫，每宫管一类人或事。命宫管本人，夫妻宫管配偶，官禄宫管事业，财帛宫管钱财。十二格的位置用地支（子、丑、寅……亥）称呼，例如「命宫在未」。
- **星、亮度、四化**：宫里落的星。十四颗大星叫主星，其余是辅星；擎羊、陀罗、火星、铃星、地空、地劫叫煞星（前作的条件词表里叫杀星），左辅、右弼、文昌、文曲、天魁、天钺等叫吉星。同一颗星落在不同的宫有强弱之分，叫亮度，由强到弱是庙、旺、平、闲、陷。出生年让四颗星分别带上化禄、化权、化科、化忌，叫四化。
- **三方四正、空宫借对宫**：看一宫时，连同对面一宫和隔四宫的两宫一起看，叫三方四正。一宫没有主星，叫空宫，就借对面那一宫的主星来看。
- **身宫**：命盘上另定的一宫，倪海厦用它看后天的发展。
- **先天、大限、流年、小限**：先天看一生（本命盘）；大限是每十年一段的运；流年是某一年的运；小限是另一种逐年的看法。本文的引擎只推先天。
- **格**：几颗星按特定位置组合成的固定名目，例如「府相朝垣」。
- **人宫与事宫**：管人的宫（命宫、兄弟、夫妻、子女、仆役、父母）叫人宫；管事的宫（财帛、官禄、田宅、疾厄、迁移、福德）叫事宫。
- **视频分集**：讲座视频在 B 站分成好几集，B 站叫「分P」；讲稿每条都记着出自第几集、第几分钟。
- **判断、结点**：倪海厦说的一个判断，例如「佐才」「位高无权」。不同讲次的不同说法归并之后叫一个结点。下文计数的「判断」都指归并后的结点。
- **步、链、推导路径**：倪海厦说的每一个「由什么得出什么」叫一步。一步接一步连起来，叫链。引擎得出一个判断所经过的那几步，叫这个判断的一条推导路径。
- **起步、推理步**：起步由盘面（星、四化等）直接得出一个判断；推理步由前面已经得出的判断推出后一个判断。数据文件里，起步叫「定性步」。
- **层、主链六层**：判断属于哪一类，叫层（正文第四节）。定性、长相、个性、行为、路线、成败六层合称主链六层，与财、婚姻等「其余领域」相对。
- **深度**：从盘面出发，到得出这个判断经过了几步。起步得出的判断，深度是 1。
- **两说**：同一宫、同一层里，既有吉的判断，又有凶的判断。
- **命例、命主**：命主是倪海厦在课上讲过命盘的人；命例是他讲某位命主的那一段话。
- **命例特指、通则步**：命例特指的步，是讲某位命主时说的；不是命例特指的步，叫通则步。

- **可操作**：条件里没有用「其他:」（原话没说出盘面）的步，叫可操作。其中条件含「格」的步也算可操作，但程序不判断格，实际推不出来。
- **候选盘**：出生时辰不能唯一确定时，几张可能的命盘。有的命主连性别也不能从讲课画面确定，候选盘里男女都有。
- **随机盘**：用公开的随机数起点（种子）生成的命盘，不对应真人，任何人都能照种子重算出同一批。本文的检验用另外生成、开发时没用过的 600 张，叫留出随机盘。
- **按人累计**：把各人的数直接相加。同一个判断出现在几个人的判断集里，就算几次。
- **单侧检验、检验功效**：单侧检验只问本人盘是否更好，不问是否更差。检验功效指效果真的存在时能把它测出来的把握；人数少，功效就低。
- **认本人检验**：给 AI 审者一份陈述（倪海厦讲某个人时说的话，改写成白话）和四份论断，其中一份由这个人自己的命盘推出，另三份由别的命盘推出（下称陪衬；第一次是另三位命主的真盘，第二次是随机生成的盘），让审者挑出与陈述最贴近的一份。瞎猜认对的机会是四分之一。比的是倪海厦对这个人的描述，不是这个人的真实生平。
- **配对差**：两组用同一批题时，逐题比较：只有前一组认出的题数减去只有后一组认出的题数，再除以题数。
- **旧五类（第十三稿的推理类型）**：用五个问题给推理步归类。取象：原话明说借一个形象或名称的字面意思来说理；术数机理：援引星曜、四化、运限、格局本身的作用；类属展开：结论是前提那一类人的成员、别名或本来的特征；性情因果：性情与做法之间的因果；处境常理：由身份、处境按人情世理推出得失。
- **召回率**：本该抽出来的步里，实际抽到了多少。
- **一致程度 α** ：两名归类者各自归类，结果有多一致（Krippendorff α ）；1 是完全一致，0 相当于随手乱归。
- **AI 实例**：同一种大语言模型开出的、互相独立的一次会话或一次调用。第十三稿及以前的抽取、核查、归一、第一次认本人与旧五类归类用 Claude Opus 5.5；第十四稿新增的检验、切分与归类用 Claude Fable 5.1（S4.2）。
- **定名、断事（正文 7.4）**：定名是结论给星、组合或格局定名目（「紫微是帝星」）；断事是结论说的是人或事。
- **象、义、位、时、情、直断（正文 7.4）**：断事的依据。象，借形象、比喻、人物或名称字面说理；义，以性质、类别为理由；位，宫位、亮度、四化、格局等位置关系；时，运限、某年某岁；情，人情事理；五者都没有，记直断。
- **换陈述组、换论断组、焦点论断（正文 7.3）**：第二次认本人检验的两种对照。换陈述组的四份论断与正题相同、陈述换成另一位命主的；换论断组的陈述与正题相同、本人盘换成另一位命主的真盘。焦点论断：正题与换陈述组是本人盘那份，换论断组是那份他人真盘。
- **条件精确检验、符号翻转检验（S8）**：前者以每题四份论断各自的得票为条件，假定焦点是四份里任一份的机会各 1/4；后者假定两组之差的正负号各题等可能。

S2 抽取、核查与推理步样例

知识库里起步与推理步的原样记录各举一例，见 S图 1。

起步：盘面 → 判断 <table><tr><td>出处</td><td>T218（讲星时说的，不是命例特指）</td></tr><tr><td>宫、适用</td><td>命宫；先天</td></tr><tr><td>条件</td><td>三方四正有天府、天相</td></tr><tr><td>结论</td><td>定性层「佐才」</td></tr><tr><td>原话说法</td><td>「天生的是佐才」</td></tr><tr><td>方向、强度</td><td>中；倾向</td></tr><tr><td>原话摘录</td><td>「天府天相直接会到命叫府相会命，那府相会命的人呢，天生的是佐才」</td></tr></table>	出处	T218（讲星时说的，不是命例特指）	宫、适用	命宫；先天	条件	三方四正有天府、天相	结论	定性层「佐才」	原话说法	「天生的是佐才」	方向、强度	中；倾向	原话摘录	「天府天相直接会到命叫府相会命，那府相会命的人呢，天生的是佐才」	推理步：判断 → 判断 <table><tr><td>出处</td><td>T214（讲星时说的，不是命例特指）</td></tr><tr><td>宫、适用</td><td>命宫；先天</td></tr><tr><td>前提</td><td>定性层「佐才」（须已推出）</td></tr><tr><td>附加条件</td><td>无</td></tr><tr><td>连接</td><td>「所以」</td></tr><tr><td>结论</td><td>成败层「位高无权」</td></tr><tr><td>原话说法</td><td>「位高无权」</td></tr><tr><td>方向、强度</td><td>中；断</td></tr><tr><td>原话摘录</td><td>「是非常好的良佐，辅佐的人才，所以天相呢，一定是位高无权」</td></tr></table>	出处	T214（讲星时说的，不是命例特指）	宫、适用	命宫；先天	前提	定性层「佐才」（须已推出）	附加条件	无	连接	「所以」	结论	成败层「位高无权」	原话说法	「位高无权」	方向、强度	中；断	原话摘录	「是非常好的良佐，辅佐的人才，所以天相呢，一定是位高无权」
出处	T218（讲星时说的，不是命例特指）																																
宫、适用	命宫；先天																																
条件	三方四正有天府、天相																																
结论	定性层「佐才」																																
原话说法	「天生的是佐才」																																
方向、强度	中；倾向																																
原话摘录	「天府天相直接会到命叫府相会命，那府相会命的人呢，天生的是佐才」																																
出处	T214（讲星时说的，不是命例特指）																																
宫、适用	命宫；先天																																
前提	定性层「佐才」（须已推出）																																
附加条件	无																																
连接	「所以」																																
结论	成败层「位高无权」																																
原话说法	「位高无权」																																
方向、强度	中；断																																
原话摘录	「是非常好的良佐，辅佐的人才，所以天相呢，一定是位高无权」																																

方向：吉、凶、中。强度：原话说「一定」「肯定」「势必」等写「断」，其余写「倾向」。两张卡片都是知识库里的原样记录。

S图 1 两种步：起步从盘面得出判断，推理步从判断推出判断（都是知识库里的原样记录）

S2.1 抽取与裁定

35 批原话，每批由抽取者甲、乙各自独立抽取，互不知道对方的结果。甲抽出 1798 步，乙抽出 1825 步。裁定者对照原话和两份抽取逐步定稿：甲乙都抽到的，核对后收；只甲或只乙抽到的，决定收不收，写明理由；层、宫、条件写错的改正。

正式抽取之前，先拿 2 批试抽，看说明写得清不清楚。改定的说明登记之后，35 批全部重抽，试抽结果不进知识库。

定稿 1826 步：起步 1399 步，推理步 427 步，分布在 838 条原话里；定稿后含推理步的原话有 291 条。甲乙的一致程度见正文图 3：

- 按条：1374 条原话里，甲乙对「这条有没有推理步」判断一致的有 1306 条（95.1%）。这个数主要由甲乙都说「没有」的 1032 条撑起来；在至少一个说「有」的 342 条里，甲乙都说有的是 274 条（80.1%）。这里的 274 条看的是两份抽取，上面的 291 条看的是定稿，口径不同。
- 按步：定稿步里甲乙都抽到的有 1678 步（91.9%）；分开看，起步 91.9%，推理步 91.8%。其余是只甲抽到的 70 步、只乙抽到的 77 步，以及裁定者补入的 1 步。甲抽出的步里，裁定者没收的有 45 步，乙有 63 步；收下的步有几处被合并成一步，所以收下的步数与定稿里来自甲、乙的步数略有出入。

另有 161 条原话讲的是看盘的方法（例如先看格、再批流年），单独记下，不进推理链。

S2.2 脚本核对与逐步核查

脚本核对。每一步的原话摘录，必须是该条原话里逐字连续的一段（去掉空白后比较）；条件必须合乎条件词表；推理步的前提必须写成某一层的判断；前提与结论的原话说法，也必须出自原话。1826 步全

部合格。另有 3 步的判断名里含星名（「看不到太阳」），只记警告，不影响收录。

逐步核查。全部步再交给没参与抽取和裁定的核查者，一批一个，逐步判「成立」或「不成立」并写理由：

- 起步问：原话是不是由这些盘面条件得出这个判断；
- 推理步问：原话是不是明说了由前提推出结论。

结果（正文图 3）：起步 1399 步判成立 1314 步（93.9%），推理步 427 步判成立 373 步（87.4%），合计成立 1687 步（92.4%）。判不成立的 139 步不进知识库。不成立的理由各不相同，例如把并列当成了推导、漏了原话里的限定（表 S1）。核查只判「抽出来的对不对」，没有估计「漏了多少」。

表 S1 核查判「不成立」的推理步（按 T 编号顺序的前 5 条）

出处	抽成的结论	核查理由（节录）
T6	先生当老板	两句同在「而且代表」之下，是并列列举紫微七杀的含义，没有承接词
T86	宜嫁大 7 岁以上	「所以」承接的是另一句；这一步还漏了太阳不亮这个限定
T109	成事	「有的事情一定要人和才能成事」是泛论，且是必要条件，不是推导
T143	不见得是好人	原话是在否定「温和就是好人」这个推论，不是推出新结论
T146	夫妻有名无实	中间隔着「跑掉」，「然后」只是叙事顺序

S2.3 推理步样例

按事先写定的规则挑选：知识库里连接词含「所以」、前提与结论都在主链六层判断里的推理步共 24 条，按 T 编号顺序取前 10 条（表 S2）。其中 T234 的三步是讲一位命主的先生时说的，第一步的附加条件原话没说清，记为不可操作。

表 S2 推理步样例

出处	前提	结论	命例特指／可操作	原话摘录
T3	定性「官带」	路线「当官」	否 / 是	「紫微星主的是官，官带。所以有紫微星出现的时候，它代表的是官印，官的命」
T14	定性「孤帝」	路线「僧道」	否 / 是	「孤帝，孤独的皇帝。所以是僧道」

出处	前提	结论	命例特指／可操作	原话摘录
T97	定性「发阴」；附加条件：女命	定性「正将星」	否 / 是	「发阴因为阴冷啊，晚上晚夜丑时是夜半嘛，所以你如果算到男人这个，和女人这个不一样，女人呢晚上出的武官星的时候，是正科正将星」
T141	定性「教星」 + 定性「文官带」	路线「当公务员」、路线「当老师」	否 / 是	「天府星的人它是个文官星。也是一个教星。所以很多天府坐命的人去当公务人员当教员」
T196	成败「声名远播」	成败「不见得不好」	否 / 是	「哇声名远播名气很大，大家大家都喜欢啊，所以桃花命坐命不见得不好」
T214	定性「佐才」	成败「位高无权」	否 / 是	「是非常好的良佐，辅佐的人才，所以天相呢，一定是位高无权」
T224	定性「文武双全」	路线「文官武官都能干」	否 / 是	「我们星斗里面就这颗星是允文允武的星。所以很多人武官天梁星。文官也有天梁星。所以一般来说天梁星坐命的人文官也干干武官也干干」
T234	成败「官威官权大」；附加条件：其他（原话没说禄在哪颗星、哪一宫）	路线「走财经界」	是 / 否	「是这个有官威官权很大，那她先生的官权又带禄，所以很可能是走财经界」
T234	路线「走财经界」	路线「在银行界」	是 / 是	「所以很可能是走财经界，不然你这个权是掌掌财禄的嘛，所以她先生在银行界」
T234	路线「在银行界」 + 成败「官威官权大」	成败「很高的主管」	是 / 是	「是这个有官威官权很大，那她先生的官权又带禄，所以很可能是走财经界，不然你这个权是掌掌财禄的嘛，所以她先生在银行界，是一个很高的一个主管」

T97 里的「正将星」是倪海厦对女命夜生武官星的专门说法，归类者没有把它并进「武官星」。

S3 判断归一与知识库的结构

S3.1 判断归一


不同讲次说同一个判断，用词不一样：「武官星」「将星」「武官带」「武官」「将命」「武官的命」说的是同一件事。不归一，链就接不上。

做法也是两名归类者各自归类，再由裁定者定稿：

1. 把定稿步里出现的所有判断名（前提和结论都算）按层列出，共 1347 个，每个附出现次数和一两例原话说法。按层分成六组：定性；长相、个性、行为；路线、成败；财、祖业田宅、福德；婚姻、子女、父母、兄弟、朋友合伙；健康、意外、官非、寿元、其他。
2. 两名归类者各自独立归类：同义的归成一个结点；一个说法里并列两个判断的，拆成两个结点；拿不准的不合并；层分错的可以改层，但只能改成本组的层。
3. 裁定者定稿。

1347 个判断名归成 1084 个结点，其中 52 个判断名拆进了两个以上的结点，裁定者改层 7 处。

两名归类者的一致程度用「合并一致率」衡量（S图 2）。例如有三个说法甲、乙、丙：归类者一把三个都合在一起，归类者二只合了甲和乙。两两配对共三对，至少一名归类者合并的有三对，两名都合合并的只有一对（甲乙），合并一致率是 1/3。六组合计的合并一致率是 73.1%；最低的是路线、成败一组（63.6%），最高的是长相、个性、行为一组（93.5%）。路线、成败一组里，两名归类者给出的「同结点伙伴」完全相同的判断名只占 75.8%，是这一步最不稳的地方。成员最多的几个结点见S3。

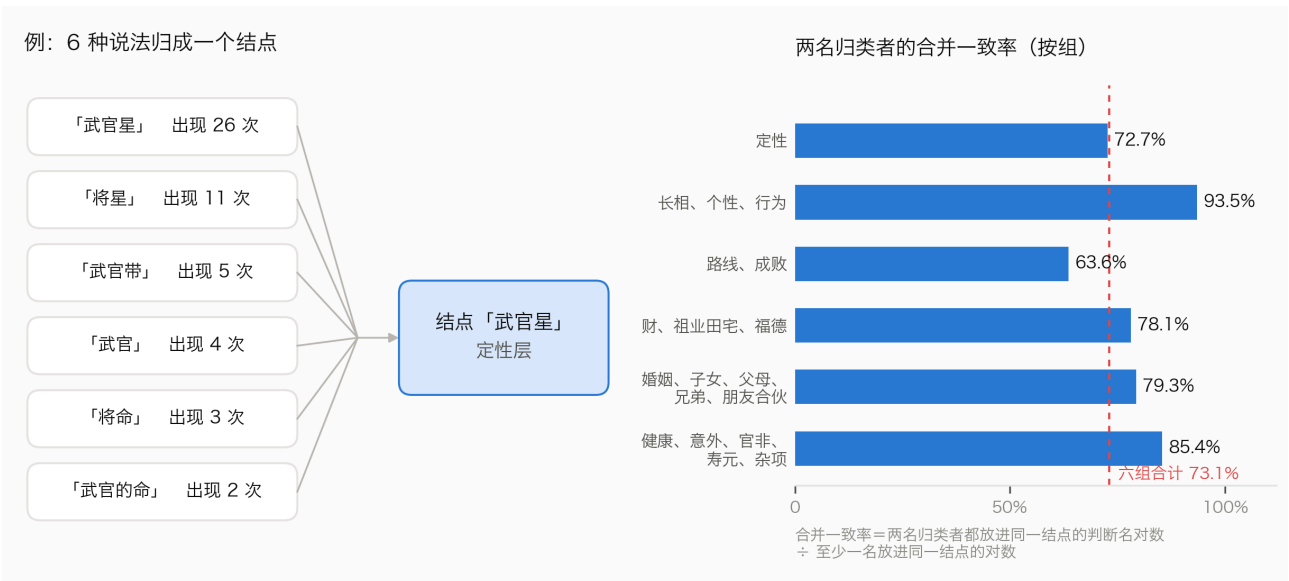

S图 2 判断归一：六种说法归成一个结点（左），两名归类者的合并一致率（右）

S3.2 推理链知识库

把核查成立的 1687 步，按归一表换成结点。换算后有 2 步变成「自己推自己」（前提与结论归成了同一个结点），不收。知识库定为 1685 步、1028 个结点；归一表里另有 56 个结点只出现在核查不成立的步里，不进知识库。


规模表见正文表S1。

引擎这一版只推先天，只用可操作的步，共 1098 步（正文表 2 第一列）。其中有 28 步的条件含「格」，程序不判断，实际上用不上。不可操作的步共 393 步（先天 272 步，大限流年小限 121 步）。1685 步里，命例特指的有 676 步；引擎可用的 1098 步里有 339 步，其中推理步 103 步。这些步是倪海厦讲某位命主时说的，条件一旦成立，引擎就当通则用（影响见 正文 8.4）。

371 条推理步共有 434 条连线（前提结点 → 结论结点，S图 3）。主链六层之内的 176 条连线里，往后推的 134 条，同层的 27 条，往回推的 15 条；其余 258 条涉及其余领域。主链上最多的是定性 → 路线（44 条）、路线 → 成败（29 条）、定性 → 成败（20 条）；个性 → 行为只有 11 条，长相往后推的只有 2 条。推导集中在少数「枢纽」判断上，例如「武官星」一个判断就推出 18 个后续判断（S图 4）。

推理步的连线：371 步、434 条（前提 → 结论）								
前提在哪一层	结论在哪一层							
	定性	长相	个性	行为	路线	成败	其余领域	
	定性	5	3	2	7	44	20	36
	长相					2		
	个性			1	11	2	5	12
	行为	1		1		3	6	11
	路线	3			1	12	29	10
	成败	3			1	5	9	11
其余领域	2		6	9	8	12	141	

S图 3 推理步的连线：前提在哪一层、结论在哪一层（颜色越深条数越多）。主链六层之内，对角线是同层推导，左下角是往回推；最后一行一列是其余领域，另算

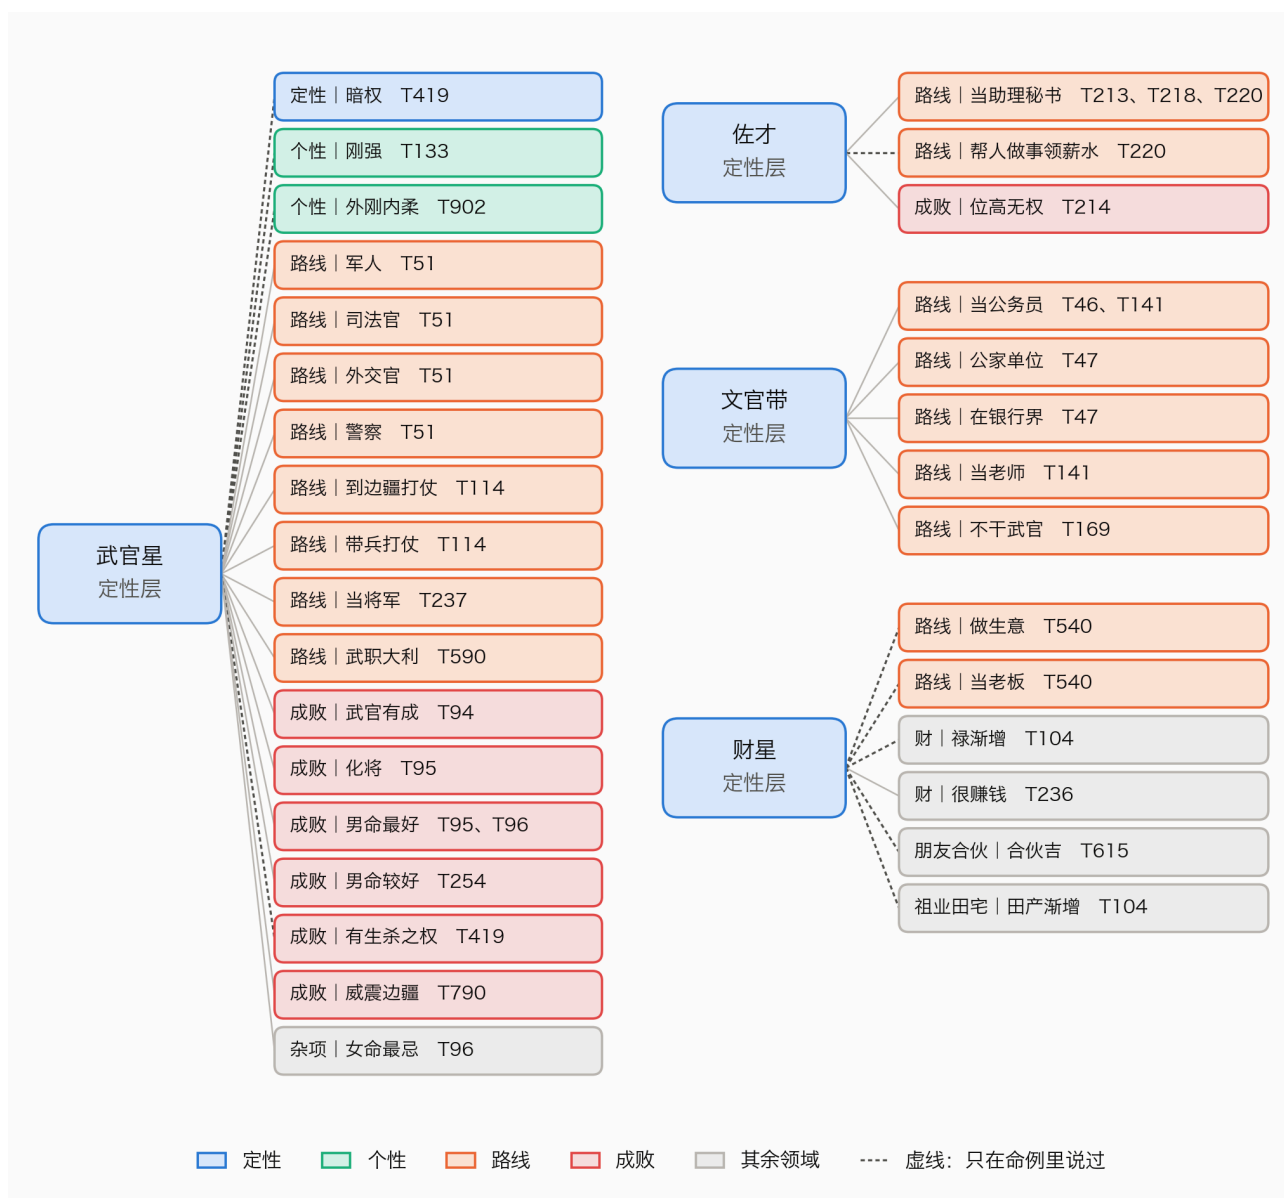

S图 4 四个枢纽判断推出的后续判断（框里是层、判断和出处）。虚线是只在命例里说过的推导；有的推导另有前提或附加条件，图上不画，例如「暗权」另需「有生杀之权」、限女命

S3.3 归一样例

成员最多的 6 个结点（表S3）；括号里是这个判断名在定稿步里出现的次数。

表 S3 成员最多的 6 个结点

层或领域	结点	归进来的判断名
官非	官司	官司是非 (5)、吵架打官司 (3)、官司牢狱之灾 (3)、官司纠纷 (2)、官司 (1)、官司口舌 (1)、必打官司 (1)、打官司 (1)、是非口舌官司 (1)、是非官司刑克 (1)、法院互告 (1)

层或领域	结点	归进来的判断名
路线	做生意	做生意（8）、做生意当老板（3）、自己做生意当老板（3）、从商（2）、生意商人（2）、会做生意（1）、做生意当大老板（1）、自己做生意（1）、自己当老板好（1）
路线	专业技术专长	专科学技术专长（3）、有专业技术专长（3）、专业技术特长（2）、靠专业专长（2）、走专业技术专长（1）、靠专业技术专长赚钱（1）、靠专科学技术专长（1）、靠技术专长谋生（1）
路线	帮人做事领薪水	帮人领固定薪水（2）、公家单位或学校吃固定薪水（1）、只能帮人做事（1）、帮人做领薪水（1）、帮人家工作（1）、当公务人员领薪水（1）、领固定薪水的命（1）、领薪水当助理（1）
官非	是非	官司是非（5）、口舌是非（2）、是非很多（2）、惹是非犯法打架（1）、是非口舌官司（1）、是非官司刑克（1）、是非纠纷（1）、是非口舌（2）
路线	私人企业做事	私人企业做事（7）、到私人公司做事（2）、走私人企业（2）、到私人企业做事（1）、只能私人企业做事（1）、在私人公司上班（1）、私人企业当主管（1）

「官司是非」「是非口舌官司」这类并列的说法，按归一说明拆进了「官司」和「是非」两个结点。

S4 过程与审计

S4.1 第十三稿及以前

此后又做了三项补充研究（S7–S11）：认本人检验、推理类型、召回率。它们是在主检验未通过之后设计的。三项的方案在运行之前先交给一名独立的 AI 审稿人专门找茬：审稿意见共 32 条，其中 25 条全部或部分标为必须改，最要紧的 9 条列在开头（例如泄露只按时段核、论断里写什么没有说死、召回率的分子分母口径不一）。按意见改定之后才登记，再建材料、派子代理；交卷先审计、登记，再读答案或跑统计。

- **登记：**方案在抽取之前登记；试抽之后改定的说明、改用写入文件交卷、收取脚本的更正，都另写补记并登记，原文件不改。三项检验的脚本在跑真数据之前登记。主检验未通过后的诊断（S6.2），以及两轮内审之后的补充分析（S6.3），都先写补记与脚本、登记，再运行。论文的写作提纲、示例盘的选法、插图与本文用到的数字，都在写正文之前登记。
- **存档与审计：**抽取 70 份、裁定 35 份、核查 34 份（有一批没有可核的步）、归一 12 份、归一裁定 6 份，共 157 份。每份存档时自动审计：工具调用只许读本批文件夹、写指定的一个文件；材料文件每

一行都要读到；交卷文件与子任务记录里最后一次写入的内容一致；模型是 Claude Opus 5.5。157 份全部合格。

- **一次认领更正：**收取脚本第一次按任务描述认领结果时，把第 10 批两份抽取认识到了另一套材料目录，审计误报越界。误认的存档挪到单独的文件夹保留，脚本改为先核对材料目录再认领，重新收取后两份都合格。
- **几处更正：**诊断补记里「本人盘得分为 0 的有 12 人」实为 14 人；论文初稿对「不剔除时」的解读与事先写下的解读规则相反；第一批补充分析把推理步「前提没推出」也算成了「条件不成立」，第二批已拆开。各处都写了更正补记，正文以更正为准。
- **输出排版的修正：**引擎的输出在身宫恰好落在财帛、官禄、迁移之一时会把那一宫写两遍，某宫没有判断时序号也会跳。这不影响推理结果和检验数字（可追溯核对只查每个判断出现且带出处）。引擎文件不改，另写了修正版的输出程序，示例盘的输出用它重出，判断行与原版逐行相同。
- **三项补充研究：**方案初稿先请独立审稿人在运行前找茬，改定后与程序、审者说明、陈述的源 T 表、样张一起登记；正式材料与抽样结果在派子代理之前登记；交卷先审计、登记，再读答案表或跑统计。审者 84 份、试编 2 份、归类 17 份（含一份不合格及其重跑）、归类裁定 8 份、找漏 24 份、找漏裁定 12 份，共 147 份。不合格的那一份，是归类者把自己刚写好的交卷文件又读了一遍；按事先定的规矩，不看原因，另开实例重跑一次，合格。其余全部一次合格。
- **第四轮内审后的更正与补算：**结果补记把链长分析写成「与方案没有出入」，实际把起步也纳入了；又把「审者选中最长一份」与「真论断本身最长」两个量混写了；还有两可主张连接词的计数出自一次未存档的临时计数，正文改用登记后补算的结果。三处都另写更正补记，正文以更正为准。第五轮内审又发现，「审者选中与本人性别不同的论断」一项在本人性别不定的 6 题里口径不成立，另写更正补记，不作依据。为回应审稿意见补算的几项描述，都先登记再运行，只作描述：
 - 标为不像推导的步、主要靠附加条件的步，各归哪一类；
 - 陪衬不按性别的 6 题；
 - 选中最长的题里有几题是真论断；
 - 共用论断的题组；
 - 两可主张的连接词。
- **本文的数字与引文：**正文与附录里的数字，都从登记过的结果文件用脚本取出，再用核数脚本逐条对回：检验结果、补充分析与补查的数字在各自的结果文件里；链长各档的比例、枢纽判断的后继数取自登记过的插图数字文件；T419、T1458 的时间码取自讲稿语料；存档份数取自审计记录。凡标 T 编号的原话引文，都用脚本核对为讲稿原话的连续片段。前作的数字（23 题、1064 条规则）出自前作正文。另有 3 步的判断名里含星名（「看不到太阳」），整理时只记警告。

S4.2 第十四稿的三项深化研究

方案 v1 先交一名独立审稿人（Claude Opus 5.5）在运行前找茬，意见 33 条（必须改 14 条、建议改 19 条），逐条改定为 v2 后登记（001_三项深化方案_v2.md）。三个决策点只依据花费，在相应任务提交之前写成补记登记（00m_决策点补记_v1.md）：每组每题 3 名审者；归类者推理档位保持 high；第一次认本人用 Fable 重审。

全部任务经 Claude API 批量接口交给 Claude Fable 5.1 (effort high)，每个任务一次独立调用，材料全文在提示里；请求文件在提交之前登记。收卷审计只看格式（结果类型、停止原因、能否解析、编号与取值是否合规），不读答案键。全部 531 份一次合格，没有重跑。调用程序在提交第二次认本人之前补过一次断线重试（只改网络重试，见补记），请求与审计逻辑不变。

表S4 第十四稿各批次与花费（按批量接口价格由用量算出，以控制台账单为准）

批次	份数	花费（美元）
《全书》切分	20	5.33
切分裁定	9	1.32
归类试编	2	0.94
正式归类	110	46.10
归类裁定	54	13.74
第二次认本人	252	33.47
第一次认本人用 Fable 重审	84	10.43
合计	531	111.33

S5 引擎细节

S5.1 算法

引擎对一张盘的十二宫各推一遍，命宫在前（S图 5）。每一宫里：

1. **起步**：条件全部成立 → 得出判断；深度 = 1。
2. **推理步**：前提全部已得出，附加条件全部成立 → 得出判断；深度 = 1 + 前提里最大的深度。
3. 一轮推完再来一轮，直到推不出新的判断为止，最多 8 轮。
4. **两说**：同一层里既有吉的判断又有凶的判断 → 都列出，标「两说」，不投票，也不按条数取舍。

一个判断有几条推导路径时都记下，输出深度最小的那一条；深度相同时，按步的编号的字面先后取第一条。


沿用前作的部分。 读盘、条件判断、空宫借对宫，完全沿用前作的第一版引擎。前作的五种修正也照用，但只用于起步，只改方向与强度（这一点在引擎代码登记时已写明）。五种修正是：条件写的是对宫化忌的，强度升为「断」；凶断由本宫煞星引出、同宫有紫微的，方向改「中」、强度改「倾向」；引出凶断的煞星都庙旺的，方向改「中」；同宫有吉星的，强度降为「倾向」；引出凶断的煞星有落陷的，强度升为「断」。前作第一至三版的文件一个不改。

一步用在哪一宫。 步写某宫的，只用在那一宫；写身宫的，用在身宫所在之宫；写「任一宫」的（讲星的通义，没限定在哪一宫），人宫都用，事宫只收与该宫所管之事相符的结论，例如官禄宫只收路线、成败，财帛宫只收财。

候选盘。 有几张候选盘的，每张各推一次，只留各张在同一宫都推出来的判断。

输出。 引擎写出「推理链」一节：先写命宫里最长的几条链（输出里叫「主线」），再写身宫和财帛、官禄、迁移，最后写其余各宫。每个判断写明由哪个判断（或哪些盘面条件）推出、出处的 T 编号和原

话摘录。

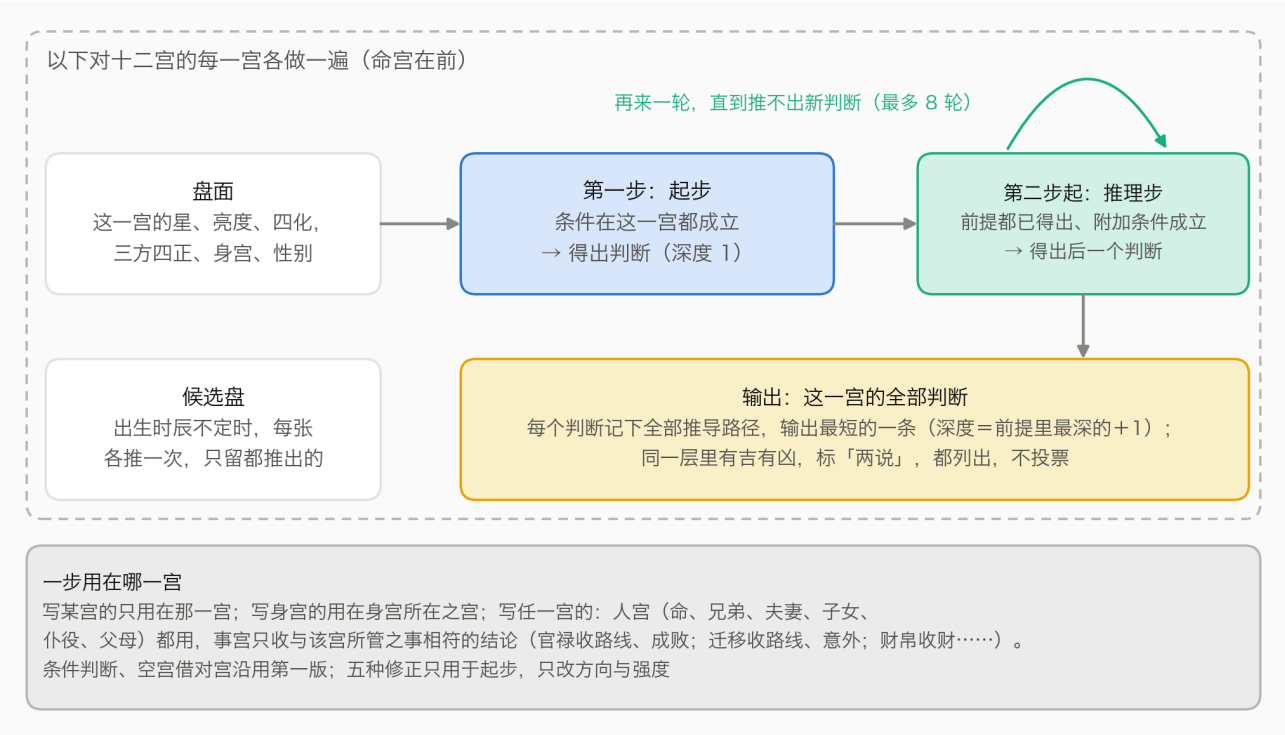

S图 5 引擎在一宫之内怎样一轮一轮往后推

S5.2 示例盘

示例盘沿用前作的随机盘 r30，是写作之前就定下的，不是看了结果再挑的（S图 6）。这是一张女命，命宫在未，是空宫，借对宫（丑）的武曲、贪狼；身宫在卯，落在财帛宫。

夫妻 巳 紫微旺 七杀平 火星	兄弟 午 (空宫) 文昌	命宫 (命) 未 (空宫) 天钺 地空 铃星 陀罗	父母 申 (空宫) 文曲 禄存 天马
子女 辰 天机旺 天梁旺	开发用随机盘 r30 (不对应真人) 女命 庚午年生 木三局 命宫在未 (空宫, 借对宫丑: 武曲、贪狼) 身宫在卯 (财帛) 绿框=命宫的三方四正 黑字=主星, 灰字=辅星与煞星, 红字=化忌 星名后一字是亮度: 庙>旺>平>闲>陷		福德 酉 廉贞平 破军陷 擎羊
财帛 (身) 卯 天相陷 地劫			田宅 戌 (空宫)
疾厄 寅 太阳旺化禄 巨门庙	迁移 丑 武曲庙化权 贪狼庙 左辅 右弼 天魁	仆役 子 天同旺化忌 太阴庙化科	官禄 亥 天府旺

S图 6 示例盘 r30 (开发用随机盘, 不对应真人)

命宫一共推出 69 个判断, 其中 25 个至少要经过一步推理步才得出。正文图 4 画出命宫的几条主线。最长的一条有 4 步:

命宫有贪狼 (借对宫) → 有生杀之权 (T176) → 暗权 (T419; 另需武官星, 限女命) → 杀伤力大 (T1458) → 害到自己 (T1458)

每一步都对得上原话: 「一般呢贪狼入命的人他有生杀之权」 (T176); 「将军的命有生杀之权, 那你又是阴……就是说她是暗权」 (T419); 「那这种暗权的人她杀伤力会很大」 (T1458); 「只有杀到自己就害到自己」 (T1458)。T419 在视频分集 13 的 00:18:05, T1458 在同一集的 00:19:16, 两条相隔一分多钟, 讲的是同一位女命。第四版把它们当通则用, 条件成立就推 (正文 8.4)。

层和深度是两回事: 「有生杀之权」属成败层, 却在第 1 步就由盘面得出; 「暗权」属定性层, 在第 2 步才得出。

另一条短链就是引言里的天相例: 三方四正有天府、天相 → 佐才 (T218) → 位高无权 (T214)。

这张盘推得比多数盘长: 命宫用上的推理步有 30 条, 而 600 张随机盘里四分之三的盘不超过 23 条; 最长链 4 步, 约三分之二的盘不到 4 步, 另有两成的盘达到 5 步 (正文 7.1)。命宫有 5 处两说, 例如定性层同时有吉的「大财星」与凶的判断「杀星」 (指七杀、破军、贪狼这类星, 与煞星不同)。

S5.3 与第三版对照

同一张盘，第三版的命宫一节是一条条并列的命中：武曲贪狼是武官星（T97），贪狼入命的人一般有生杀之权（T176），一定会做主管（T934）……每条都对得回原话，但条与条之间没有关系（S图 7）。第四版把其中一部分接成了链：「有生杀之权」不再是孤立的一条，它和「武官星」一起推出「暗权」，再推出后面的行为和成败。

第三版写「武官星」出自 T97，第四版的正文图 4 写出自 T103：这张盘的命宫里，「武官星」有 11 条推导路径，倪海厦在好几处都这样说过：深度都是 1，按步的编号的字面先后，T103 排在 T97 前面，所以输出的是它。第三版的「路线」「成就」是前作自己的类别名，与本文的层不同。

第三版：命宫里各条规则各自命中，彼此之间没有推导关系（节选；类别名是前作自己的）

- 路线：武曲贪狼是武官星（T97）
- 成就：贪狼入命的人一般有生杀之权（T176）
- 成就：天生就是一个领导者，很多将领、总经理、银行经理、厂长都是命中有权的人（T923）
- 成就：一定会做主管（T934）
- 个性：个性很强（T928）

第四版：后一个判断由前一个判断推出，括号里是出处（命宫主线，节选；命宫是空宫，星借自对宫）

- 命宫有贪狼 → 有生杀之权（T176）→ 暗权（T419，另需武官星，限女命）→ 杀伤力大（T1458）→ 害到自己（T1458）
- 命宫有贪狼 → 有生杀之权（T176）→ 暗权（T419，另需武官星，限女命）→ 女命不行（T1458，限女命）
- 命宫化权 → 个性强（T928）→ 不容易遇到好的（T1527）
- 三方四正有天府、天相 → 佐才（T218）→ 位高无权（T214）
- 命宫化权 → 个性强（T928）→ 先生不好（T518，限女命）

S图 7 同一张盘：第三版的命中（上）与第四版的推理链（下）

S5.4 600 张留出随机盘上的覆盖

在 600 张留出随机盘上各推一次，看命宫（正文图 5）：

- 经推理步推到行为、路线、成败任一层的盘有 589 张（98.2%），推到成败的有 542 张（90.3%）。按层看，推到路线的 93.7%，行为 72.0%，个性 66.2%，长相 1.3%。还有 30.0% 的盘经推理步推到了定性层，那是由别的判断推回定性，例如「暗权」。
- 每张盘命宫用上的推理步，中位数 18 条，中间一半的盘在 10 至 23 条之间，最多 43 条。
- 命宫最长一条链的步数（含第一步起步）：中位数 2 步，最多 5 步。2 步的盘占 55.2%，3 步 11.2%，4 步 13.2%，5 步 20.0%，只有 1 步（没用上推理步）的 0.5%。
- 命宫推出的判断里，30.9% 至少要经过一步推理步才得出；其余直接由起步得出。
- 命宫有两说的盘有 560 张（93.3%），每张盘中位数 3 处。

5 步的那 120 张盘，最长链的终点全是「害到自己」；最常见的三条（31、30、28 张）只差在第一步：命宫有太阳、破军或七杀 → 武官星 → 有生杀之权 → 暗权 → 杀伤力大 → 害到自己。后四步都出自 S5 说的那一段女命命例（T419、T1458），其中「暗权」一步限女命（这一项是写正文时补查的，见 S4）。只用通则步时，最长链最多 3 步（S6.3）；由此可知，全部步时最长链 4 步以上的盘（约三分之一），最长链上都至少用到了一条命例步。

所以，推理链推得动，多数盘也能推到行为、路线、成败；但这是经一两步推理推到的，多数盘只是「起步 + 一步推理步」，更长的链都用到了命例步。

两说很普遍。93.3% 的盘命宫有两说。按层看，两说最常落在成败层（600 张盘里有 398 张）和定性层（384 张），例如同一颗星既被说成财星，又被归为判断「杀星」。引擎不替他取舍，只照实列出。

S5.5 候选盘的闭合取交集

第二次认本人检验的随机陪衬盘有多张候选时，已登记的取交集函数取第一张候选的推法，可能引用一个没保留下来的前提。本轮另写闭合规则（`cand_closure_v1.py`）：保留集里的结点，要在每一张候选上都能只用保留集里的结点、从定性步往上重推得出，反复剔除直到不再变。对第一次认本人的 112 份论断（41 份多候选）复核，新旧两种做法结果完全相同；主检验逐张盘求结点，不经过这一步。

S6 主检验：设计、诊断与补充分析

命例。前作按讲课画面上的命盘反推出生资料，合并同一人后，纳入检验的命主有 28 人（前作第三节）；编号沿用前作，所以不连续。每人记有倪海厦讲他的时段：视频分集与起止时间，前后各加 2 分钟。有的人出生时辰不能唯一确定，有几张候选盘；其中计入主检验的有 5 人，连性别也不能从画面确定，候选盘一男一女。

S6.1 设计与结果

设计（S图 8）。命主就是前作的 28 人，用同一批候选盘。

1. 判断集：同时满足下面四条的步，它们的结论（归一后的结点）合成这个人的判断集，记作 G：

- 落在倪海厦讲这个人的时段内；
- 标了命例特指；
- 适用先天；
- 宫是命宫或身宫。

没有这类步的人不计入，人数照报。

2. 剔除：这个人时段内的全部步，不论是不是命例特指，一律剔除，引擎只用其余的步推。


3. 得分：引擎在本人盘的命宫推出的判断，加上身宫所在之宫里、由写明用在身宫的步推出的判断（口径见登记的检验脚本），算这张盘推出的判断。得分 = G 里在这张盘上推出来的个数 ÷ G 的个数。有几张候选盘的，只算各张都推出来的。

4. 排位：同一套剔除后的步，在 600 张留出随机盘上各算一个得分。

$$u = (\text{随机盘里得分比本人盘高的张数} + 0.5 \times \text{得分相同的张数}) \div 600$$

也就是说，u 是随机盘里得分比本人盘还高的比例（相等的算一半）。u 越小，本人盘越突出；u = 0.5 表示和随机盘一样。1 - u 就是本人盘胜过的随机盘比例（相等的同样算一半）。

5. 统计：主统计量是各人 u 的平均数。p 值这样算：假设引擎完全认不出本人，就每人改从 600 张留出盘里随机抽一张当作「本人盘」算平均 u，重复 10000 次（种子 METIS-V4-复现检验-20261007）；平均 u 碰巧不大于实测值的比例就是 p。这是单侧检验，p < 0.05 算通过。

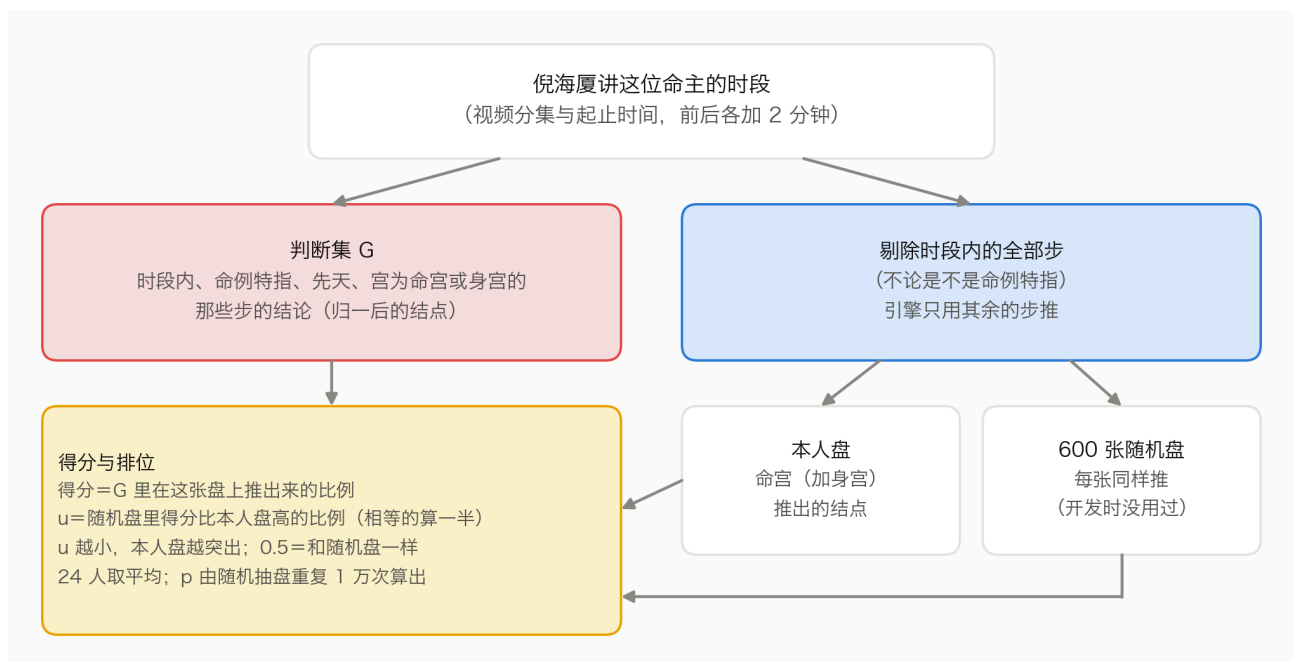

S图 8 主检验的设计

结果（正文图 6）。28 人里，4 人的判断集是空的，不计入；计入 24 人，每人的判断集有 1 至 17 个结点，按人累计 156 个，不重复的 109 个；每人剔除的引擎可用步在 4 至 136 步之间，中位数 22.5 步（约占 1098 步的 2%）。

- 平均 $u = 0.432$ ，即本人盘平均胜过 56.8% 的随机盘；中位数 0.5。单侧 $p = 0.066$ ：如果引擎完全认不出本人，平均 u 碰巧低到这么低的机会约为 6.6%。没有达到事先定的 $p < 0.05$ ，主检验未通过，未能证明引擎能复现倪海厦对命例的判断。
- 平均 u 的 95% 区间（事后按人重抽估计）约为 0.33 至 0.53，既容得下「没有效果」，也容得下中等程度的效果；24 人的检验功效有限。这个区间假定各人互相独立；各人的判断集有重叠（S6.3），实际区间可能更宽。
- 14 人的本人盘一个判断也没推出来，他们的 u 都不小于 0.5； u 小于 0.5 的 10 人，正好就是本人盘推出了至少一个判断的人。只有 1 人的 u 不大于 0.05。
- H27、H38、H39 三人的 u 在 0.8 以上：本人盘一个也没推出，随机盘却有不少推出了其中较常见的判断（例如「武官星」「刚强」「桃花」）。H38、H39 都是候选盘一男一女的人。
- 只用起步、不用推理步时，平均 $u = 0.435$ ， $p = 0.071$ ，与用全部步几乎一样。判断集里推理步的连线共 42 条，引擎在本人盘上用同样的推法只复现了 1 条（2.4%），随机盘上平均复现 1.0%。这两项与下面的诊断一致：判断集里的推导大多已随剔除一起拿掉，不能把它们当作另外的证据。

S6.2 主检验未通过后的诊断（运行前登记）

这一批诊断只作描述，不报 p 值，不据此改知识库或引擎，也不改「未通过」的结论（S图 9）。下面的数都按人累计。

一、多数判断剔除后，引擎能用的步都推不出。24 人的 156 个判断里，剔除各人时段内的步之后：

- 引擎可用的步里还有能推出它的，只有 63 个（40.4%）；

- 在 600 张随机盘的任何一张上真推出来过的，50 个（32.1%）；
- 其余 93 个，引擎可用的步里已没有一条以它为结论。

3 个人的判断一个也推不出，他们的 u 都正好是 0.5。只看另外 21 人，平均 u 为 0.422，与全体相近。推不出的判断，在本人盘和随机盘上都推不出，不改变同一个人本人盘与随机盘之间的高低次序（判断集全都推不出的 3 人除外）；它们主要是让检验能用的信息变少。


二、判断集的步，近三分之一说不出盘面。156 个判断来自 160 步：98 步的条件都能写成程序判断的形式；11 步靠「格」；51 步原话没说出盘面，只说「这种命」「这样子」。后两类在主检验里本来就随本人时段一起剔除了，不影响主检验的得分；它们只影响下面「不剔除」时能推回多少。

三、不剔除时也只推回约四分之一。不剔除这个人时段内的步，本人盘平均推出判断集的 27.1%，随机盘平均 10.0%，平均 u 为 0.301；24 人里有 9 人一个也推不回。命例步本来就是照这张盘说的，所以这一项的得分高不说明任何事；照事先写下的解读规则，得分仍然低，指向条件的写法、归一，或重建的本人命盘与倪海厦当时所看的盘对不上。7.6 把这几种情形进一步分开。

表S5 两位命主的具体例子（按事先定的规则挑： u 最小的一位，与判断集一个也推不出的人里编号最小的一位）

命主	判断集里的判断 (层)	出处	剔除后还有别的步能 推出	本人盘推出
H20 ($u = 0.014$ ，两张 候选盘一男一女，剔 除 36 步)	个性强 (个性)	T929	有	是
	主见强 (个性)	T929	有	否
	命很好 (成败)	T929	有	是
	读书很棒 (成败)	T929	无	否
	考试没问题 (成败)	T929	无	否
	住西北角 (行为)	T487	无	否
H16 ($u = 0.5$ ，一张候 选盘，剔除 66 步)	自己往坑里跳 (行 为)	T1471	无	否
	命中有灾 (杂项)	T1471	无	否

H20 的 6 个判断里，有 3 个在剔除之后还有别的步能推出，本人盘推出了其中 2 个，600 张随机盘平均只推出 6.1%，所以 u 很小。H16 的两个判断，剔除之后引擎能用的步都推不出，本人盘和随机盘都是 0， u 正好是 0.5。

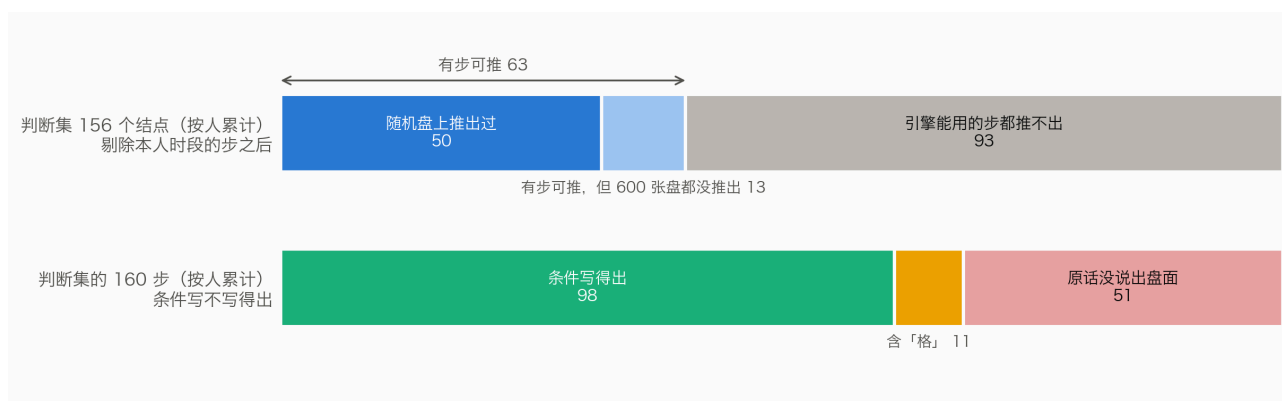

S图 9 主检验未通过后的诊断：判断集里的结点（上）与步（下），都按人累计

S6.3 内审后的补充分析（运行前登记）

第一轮、第二轮内审之后，为回答审稿意见，各补做了一批分析，都先写成补记登记、再运行。这些分析只作描述，不报 p 值，都不改主检验「未通过」的结论（S图 10）。下面的数，凡涉及判断集的都按人累计。

推得出的判断，本人盘推出了多少。剔除之后，判断集里至少还有一个判断推得出的有 21 人；这 21 人里，11 人的本人盘一个也没推出。这些推得出的判断共 63 个，本人盘只推出 16 个。与「没通过」真正有关的是这一点：本该推得出的判断，本人盘多数也没推出来。

判断集的步在本人盘上推不推得出（不剔除）。条件写得出的 98 步里：

- 起步 61 步：条件在本人盘对应的宫里成立的 32 步，不成立的 29 步；
- 推理步 37 步：都成立的 7 步，附加条件成立但前提没推出来的 28 步，附加条件不成立的 2 步；
- 没有一步落在「有的候选盘成立、有的不成立」这一类（统计程序里这一类的计数为 0，结果文件里因此没有列出）。

也就是说，判断集里说得出的盘面的起步，约一半在重建的本人命盘上对不上；推理步推不出来，多半是卡在前提上。对不上的原因有几种可能，正文 8.3 再谈。

推不出的判断，在整个知识库有没有别的出处。S6.2 那 93 个推不出的判断，只查了引擎可用的步。把整个知识库 1685 步都查一遍：本人时段以外，有 84 个连一步以它为结论的都没有；6 个只有先天但不可操作的步，3 个只有大限流年小限的步。另外，93 个里只有 3 个在本人时段内另有通则步以它为结论，其中引擎能用的只有 2 个，也就是说，因通则被一起剔除而推不出的，最多只有 2 个。


去重。24 人的 156 个判断，不重复的是 109 个，其中 34 个出现在两人以上的判断集里；160 步不重复的是 126 步；93 个推不出的判断，不重复的是 74 个。

讲述时段的重叠。28 人里有 21 对两人的时段互相重叠，多数是前后各加 2 分钟造成的，最多的一对重叠 842 秒；知识库里有 206 步同时落在两人以上的时段内。判断集的 160 步里，有 68 步同时落在别人的时段内，涉及 17 人；计入的人里有 17 对时段重叠，其中 12 对的判断集有共同的判断，合计 36 个。这样的步可能被算进不止一个人的判断集；把别人的判断算到本人名下，可能稀释本人盘与随机盘的差别，偏向「未通过」。把各人时段的前后 2 分钟都去掉再算一次，计入 22 人，平均 u 为 0.392；这 22 人原来的平均 u 为 0.421。

候选盘。 每张候选盘各算一个 u 再取平均，24 人里只有 H39 一人的 u 变了 ($0.885 \rightarrow 0.735$)，平均 u 为 0.426 (原为 0.432)。只有一张候选盘的 12 人平均 u 为 0.399，有几张候选盘的 12 人为 0.465；换成每张各算，后者也只到 0.452，两组的差距多半另有原因。候选盘一男一女的 5 人，平均 u 为 0.589：只认交集时，凡限男命或限女命的步，在他们身上都推不出来；这 5 人里有 4 人的 u 在 0.6 以上。

同性别对照。 候选盘性别一致的 19 人，只和同性别的随机盘比，平均 u 为 0.395；这 19 人原为 0.391。随机盘的性别对结果几乎没有影响。

只用通则步。 把命例特指的步全部拿掉，只用 759 步通则步（其中推理步 138 步）：600 张随机盘里 95.2% 的盘命宫仍能推到行为、路线或成败，81.0% 推到成败；最长链最多 3 步，2 步的占 87.7%。照主检验的办法再算一次，平均 $u = 0.417$ 。这与「别的命主的命例步留在引擎里，没有帮上忙」相容，变化集中在少数几人身上。本节一共换了四种算法（只用通则步、每张候选盘各算、只和同性别比、不加前后 2 分钟），都只作描述；其中只用通则步一项，补记里另算过一个事后 p 值 (0.029)，其余三种没有算，也没有做多重比较的校正，本文不以它为据，更不能当作通过。

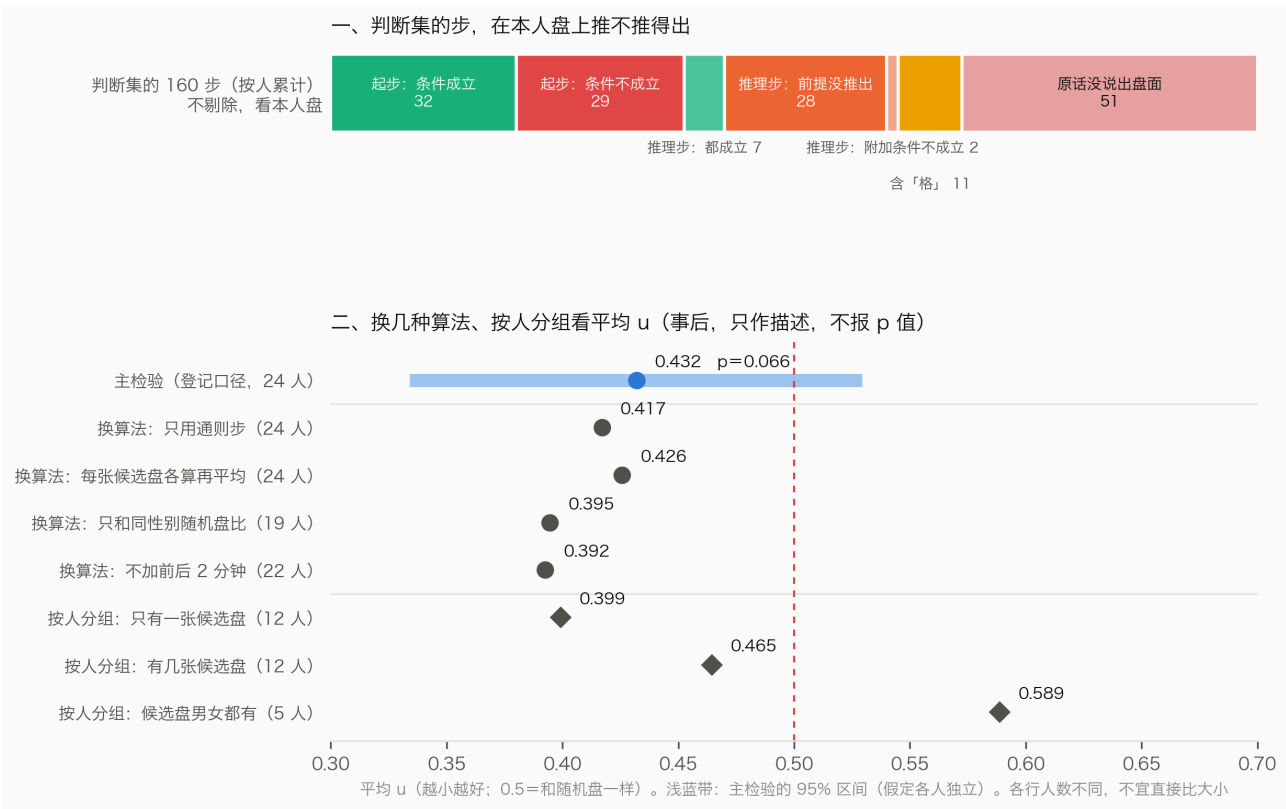

S图 10 内审后的补充分析 (只作描述)：判断集的步在本人盘上推不推得出 (上，按人累计)；换几种算法、按人分组看平均 u (下)

S6.4 第十三稿对主检验未通过的讨论

主检验没通过。诊断只能说明数据与哪些解释相容，不能确定原因。逐条看：

- **能用的信息少。** 剔除之后，判断集里六成的判断，引擎能用的步都推不出，其中绝大多数在整个知识库也没有别的出处 (S6.2、S6.3)。这些判断在本人盘和随机盘上都推不出，不改变同一个人本人盘与随机盘之间的高低次序，但让检验能用的信息变少，并让判断集全都推不出的 3 人 u 恰为 0.5。

- 推得出的，本人盘多数也没推出。这一点与「没通过」最直接有关：仍推得出的 63 个判断，本人盘只推出 16 个；21 人里有 11 人一个也没推出（S6.3）。
- 条件对不上重建的本人命盘。即使不剔除，判断集里说得出的盘面的起步，约一半在本人盘上不成立；推理步多半卡在前提上（S6.3）。原因有几种可能：本人命盘重建不准（出生资料是从讲课画面反推的）；条件写法、宫位没整理对；这一步讲的其实是相邻的命主（判断集的步有四成同时落在别人的时段内）；或者是讲命例时顺口作的对比，被标成了命例特指。前两种属于事先写下的解读规则所指的「条件写法、归一或命盘」一类；本文无法把这几种分开。
- 候选盘男女都有的人。只认候选盘的交集，凡限男命或限女命的步，在这 5 人身上都推不出来；他们的平均 u 是 0.589，最差的两个人都在其中（S6.3）。
- 讲述时段重叠。判断集的步有四成同时落在别人的时段内，检验对象可能混入了邻近命主的判断，各人也不完全独立；这可能稀释本人盘与随机盘的差别。去掉前后 2 分钟再算，这 22 人的平均 u 从 0.421 变为 0.392，只作描述（S6.3）。
- 别的命主的命例步留在引擎里。只用通则步时平均 u 略好（0.417），与「这些步没有帮上忙」相容；但这是事后分析，仅供参考。
- 归一的粗细。意思相近的说法若分在不同的结点（例如路线层的「私人企业做事」与成败层的「在私人公司好」是两个结点），按结点逐个对就会算不上。本文没有量化这一点。
- 功效不够。只有 24 人，平均 u 的区间从 0.33 到 0.53，而且各人并不完全独立。

认本人检验（S7）说明了主检验没通过意味着什么、不意味着什么。认本人检验剔得比主检验更严：四位当事人的讲述，以及陈述可能出自的原话，全都剔除。在这样的条件下，同一个引擎推出的先天论断，审者从四份里认出本人 18/28。两项检验的靶子不同：

- 主检验要推出判断集里倪海厦说过的那几个结点，每人 1 至 17 个，只看命宫与身宫，逐个结点对上；
- 认本人只要求本人那份论断，整体上比另三份更贴近他对这个人的全部描述。28 题共 600 条陈述，讲配偶、子女与事件的都在内，审者按意思比。

引擎推出的论断，多数题里比别人的论断更贴近倪海厦对这个人的描述，但推不回他说的那几个具体判断。

S7 第一次认本人检验（M4e）

S7.1 做法与结果

主检验问的是：引擎能不能推出倪海厦对某个人说过的那几个具体判断。这一节换一个问法：引擎推出的先天论断，整体上是否比别人的论断更贴近倪海厦对这个人的描述。这一项是在主检验未通过之后设计的，做法沿用前作的「四选一认本人」检验。

做法。沿用前作的 28 题，题目、陈述、陪衬人选与 A-D 次序都逐字节照搬。每题给审者一份陈述和四份论断：

- 陈述是倪海厦讲到这个人时说过的话，改写成白话，不含命盘术语；
- 四份论断里，一份由本人的命盘推出，另三份由别人的命盘推出，下称陪衬。

四份论断都用同一套剔除后的步推出。剔除的是：

- 四位当事人讲述时段内的全部步；
- 陈述可能出自的原话，按时间重叠或 8 字以上的相同片段找出。

这比主检验剔得更严。剔除之后，每题引擎可用的 1098 步里少了 65 至 236 步。

论断分三组，每组 28 题：

- **链组**：推理链写法，每个判断写明「由盘面得出」或「由某某推出」；
- **平铺组**：同一份推理结果，按宫、按层平铺列出，只差写法；
- **第三版先天组**：前作第三版的先天四节，换了知识库与引擎。

论断只写判断，不写盘面条件、原话与出处，因此没有「限女命」一类的条件，也没有透出生年天干的四化；但判断名本身（如「旺夫」「女命不行」）仍可能带出性别。涉及生死的判断，照前作的做法一律改写成提醒。

审者是 Claude Opus 5.5 的独立实例，每题每组一名，共 84 名。审者只读本题的文件，选出最符合的一份，并给出四份的完整排序。审计全部合格，没有重跑。

结果（S图 11）。

- **链组**：28 题认对 18 题（瞎猜期望 7 题），单侧 $p < 0.001$ ，认对率 0.64（95% 区间 0.44 – 0.81）。认本人检验事先定的判据（至少认对 12 题）达到。事先写明的名次检验也通过：真论断平均排在第 1.71 位（瞎猜是 2.5 位）， $p < 0.001$ 。
- **平铺组**：同样认对 18 题。
- **第三版先天组**：认对 20 题。


三组之间没有看出明确的差别：

- 链组与平铺组各有 2 题只有一组认出，配对差为 0，95% 区间 -0.12 至 0.12；
- 平铺组与第三版先天组是 3 题对 5 题，配对差 -0.07，95% 区间 -0.24 至 0.15。这个区间既容得下没有差别，也容得下第三版明显更好。

其余描述（事先登记要报的全部描述量见 S7；标「事后补算」的是第四轮内审之后补算的，只作描述，S4）：

- **性别线索**：
 - 陪衬与本人同性别的 22 题里，链组仍认对 13 题（ $p = 0.0007$ ），所以认出本人不全靠性别。
 - 另 6 题本人的性别不能从画面确定（候选盘男女都有），论断只取各候选盘都推出的判断，陪衬也没有按性别挑。这 6 题链组认对 5 题（事后补算），比例更高：可能是性别线索帮了忙，也可能是本人论断因只取交集而少了带性别的判断，本文没有分开这两种可能。
 - 方案原想报「审者选中与本人性别不同的论断」的题数，但这 6 题本人的性别本来就定不下，程序数出来的其实是「选中了性别已定的陪衬」，说明不了性别矛盾，不作依据（S7）。
- **篇幅**：审者选中四份里最长一份的有 8 题（瞎猜期望 7 题），其中 4 题恰是真论断（事后补算）；28 题里真论断本身最长的有 5 题。

- **措辞相近**：每份论断里，与陈述有 4 字以上相同片段的陈述平均只有一条多，链组真论断 1.32 条，陪衬 1.25 条。
- **年龄**：按陈述里不带年龄的条数分两半，不带年龄的陈述较多的一半反而认对得少（链组 6/14 对 12/14，另两组方向相同），原因本文没有分析。
- **题目不完全独立（事后补算）**：28 题里有 10 题分成 3 组，组内四位当事人相同，用的是同一组四份论断，区间可能偏窄。

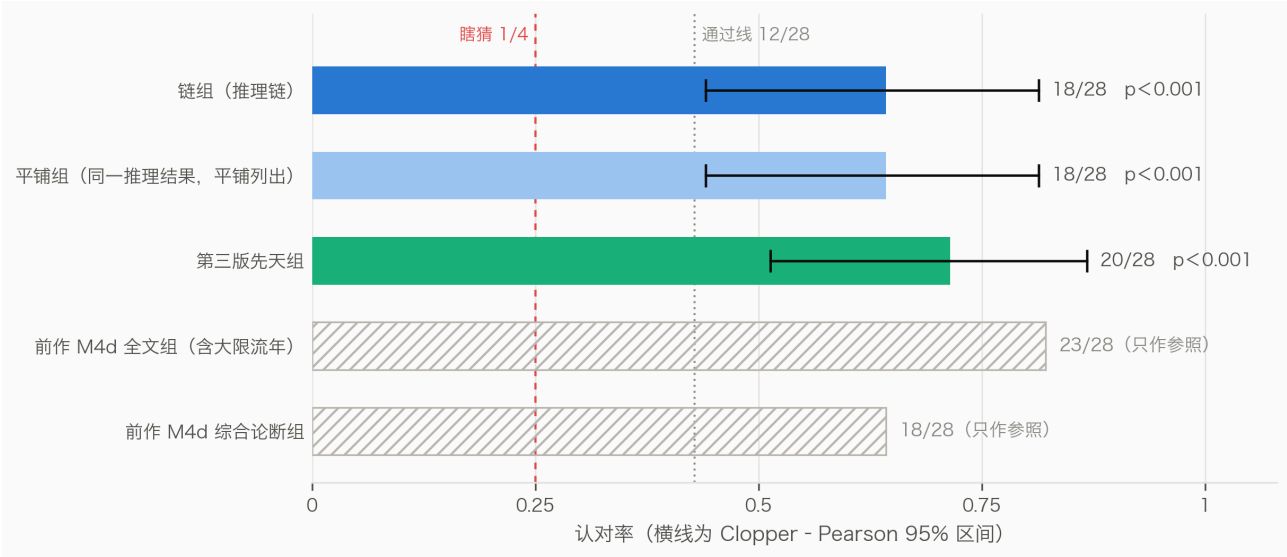

S图 11 认本人检验：三组的认对率（横线为 95% 区间）。通过线 12/28 是事先定的判据（单侧 $p < 0.05$ ）；前作 M4d 两组只作参照，它们的论断含大限流年，审者批次、说明与剔除做法都不同

S图 11 里前作 M4d 的两组只作参照。逐题对照，链组与 M4d 全文组都认出的 15 题，只 M4d 认出的 8 题，只链组认出的 3 题，不作比较。

怎么读。

- 链组与平铺组都认对 18 题，配对差为 0，没有看出写成推理链带来增减。
- 平铺组与第三版先天组的配对差区间较宽，看不出换一版知识库与引擎带来增减。
- 这些比较只作描述，只是提示：认出本人主要靠论断里的判断内容，不能据此说写法或知识库无关。

它和主检验并不矛盾。主检验要求推出倪海厦说过的那几个判断，逐个结点对上；认本人只要求本人那一份整体上比别人的更贴近他对这个人的描述（正文 8.3）。

S7.2 全部登记量

事先登记要报的量，三组并列（数字取自认本人检验的结果文件与补充描述；另有两行为第四轮内审后补算，已标出）。除事先定的两项检验（认对题数的二项检验、名次检验）外，都只作描述。

表 S6 认本人检验的登记量

项目	链组	平铺组	第三版先天组
认对题数（28 题；瞎猜期望 7）	18	18	20
二项检验单侧 p	0.000013	0.000013	0.00000032

项目	链组	平铺组	第三版先天组
认对率的 95% 区间	0.44 – 0.81	0.44 – 0.81	0.51 – 0.87
真论断名次之和（瞎猜期望 70）	48	47	40
名次检验单侧 p	0.000098	0.000046	0.000000066
真论断平均名次	1.71	1.68	1.43
陪衬同性别的 22 题，认对	13	14	15
陪衬不限性别的 6 题，认对（事后补算）	5	4	5
上述 6 题里选中性别已定的陪衬（原想看性别矛盾，本人性别不定，口径不成立）	0	1	0
剔除身份存疑的 24 题，认对	15	15	17
只看第 0 档的 8 题，认对	6	7	6
剔除陈述含干支或生肖纪年的 24 题，认对	17	16	19
不带年龄的陈述较多的 14 题，认对	6	8	8
不带年龄的陈述较少的 14 题，认对	12	10	12
选中最长一份的题数（括号内为其中恰是真论断的，事后补算）	8 (4)	7 (3)	8 (4)
真论断本身最长的题数	5	3	4
所选字母 A / B / C / D（真论断为 6 / 9 / 6 / 7）	9 / 6 / 7 / 6	8 / 6 / 8 / 6	8 / 9 / 7 / 4
四份论断两两 Jaccard 均值（认对的题 / 没认对的题）	0.169 / 0.146	0.166 / 0.151	0.097 / 0.081
与 M4d 全文组逐题：都认出 / 只本组 / 只 M4d / 都没认出	15 / 3 / 8 / 2	15 / 3 / 8 / 2	19 / 1 / 4 / 4
与 M4d 综合论断组逐题：同上	12 / 6 / 6 / 4	12 / 6 / 6 / 4	16 / 4 / 2 / 6

配对比较的精确 McNemar 双侧 p：链组对平铺组 1.0，平铺组对第三版先天组 0.73，链组对第三版先天组 0.73。

四位当事人完全相同、用同一组四份论断的题组：题01、题10、题12、题26；题02、题18；题11、题13、题19、题27。

S7.3 用 Claude Fable 5.1 重审（事先登记，只作描述）

84 份题包逐字节原样，只把审者说明换成接口版（只差材料与纪律几行），交给 Claude Fable 5.1，每包一次独立调用。

表 S7 第一次认本人：两种审者模型

组	Opus 5.5 认对	Fable 5.1 认对	Fable 单侧 p	Fable 95% 区间	只 Fable 认出 / 只 Opus 认出	配对差 (95% 区间)
链组	18/28	17/28	< 0.001	0.41 – 0.79	2 / 3	-0.04 (-0.16 至 +0.13)
平铺组	18/28	16/28	< 0.001	0.37 – 0.76	1 / 3	-0.07 (-0.14 至 +0.09)

组	Opus 5.5 认对	Fable 5.1 认对	Fable 单侧 p	Fable 95% 区间	只 Fable 认出 / 只 Opus 认出	配对差 (95% 区间)
第三版先天组	20/28	18/28	< 0.001	0.44 – 0.81	1 / 3	-0.07 (-0.14 至 +0.09)

S8 第二次认本人检验 (M4f) 的全部登记量

方案见 001_三项深化方案_v2.md 第二节。下表各量都在审者开跑之前登记；除主检验（正题选中焦点的卷数，条件精确检验单尾）与对比甲（符号翻转单尾）外，都只作描述。

表 S8 三组的登记量

项目	正题	换陈述组	换论断组
选中焦点的卷数 / 有效卷数	47/84	27/84	32/84
比例 (95% 区间)	0.56 (0.39 – 0.73)	0.32 (0.19 – 0.46)	0.38 (0.23 – 0.55)
上单尾 p / 下单尾 p	< 0.001 / 1.000	0.177 / 0.861	0.054 / 0.960
焦点名次和 (下单尾 p)	150.0 (< 0.001)	184.0 (0.060)	194.0 (0.176)
焦点平均名次	1.79	2.19	2.31
多数票认对题数 (上单尾 p)	16 (< 0.001)	8 (0.400)	10 (0.113)
审者一致 (自由边际 κ)	0.73	0.62	0.76
理由里「都对不上」类说法的卷数	3	6	2

无效卷 0 份；「最符合」与排序第一位不一致的 0 份。

表 S9 两种对比

对比	按比例：平均差 (95% 区间)，单尾 p	按名次：平均差 (95% 区间)，单尾 p
对比甲：正题–换陈述	+0.24 (+0.04 至 +0.43)，0.015	+0.40 (-0.06 至 +0.88)，0.055
对比乙：正题–换论断	+0.18 (-0.05 至 +0.40)，0.071	+0.52 (+0.00 至 +1.05)，0.038

表 S10 子集（只作描述）

子集	正题 X/有效卷 (上单尾 p)	换陈述组	换论断组	对比甲：题数，平均差，p	对比乙：平均差，p
陈述满K条	42/75 (< 0.001)	27/75 (0.088)	29/75 (0.055)	22, +0.18, 0.074	+0.15, 0.131
去掉涉及身份存疑者	44/72 (< 0.001)	20/63 (0.233)	27/60 (0.022)	18, +0.15, 0.132	+0.11, 0.285
去掉涉及同八字两对	38/72 (< 0.001)	20/60 (0.187)	25/60 (0.048)	16, +0.27, 0.037	+0.17, 0.119
去掉含十四主星配布相同陪衬的题	47/81 (< 0.001)	27/81 (0.143)	29/81 (0.096)	27, +0.25, 0.015	+0.22, 0.031

子集	正题 X/有效卷 (上单尾 p)	换陈述组	换论断组	对比甲：题数，平 均差，p	对比乙：平均差， p
去掉本人4字片段 超过陪衬最大值2 倍的题	42/78 (< 0.001)	23/78 (0.293)	26/78 (0.161)	26, +0.24, 0.019	+0.21, 0.063
本人论断不是严格 最长	31/54 (0.001)	15/54 (0.401)	20/54 (0.115)	18, +0.30, 0.018	+0.20, 0.097

表S11 逐题（焦点得票为三名审者里选中焦点的人数）

题	本人	陈述条 数	换陈述 用的陈 述来自	换论断 用的盘 来自	正题	换陈述	换论断	本人论 断字数	陪衬字 数均值	补剔 T 数
题01	H02	6	题27	题28	0	0	0	1860	2349	2
题02	H07	6	题20	题04	1	0	0	2196	1982	1
题03	H08	3	题07	题12	3	3	3	1877	2343	0
题04	H15	6	题06	题25	3	0	0	2364	2350	0
题05	H16	6	题08	题03	3	1	0	3059	2219	0
题06	H17	4	题23	题22	2	0	0	1535	2175	0
题07	H18	6	题18	题17	3	0	1	2097	2232	0
题08	H19	6	题16	题01	0	0	3	2243	2038	0
题09	H20	6	题10	题16	1	0	0	2336	2238	2
题10	H21	6	题05	题21	3	0	0	3147	2213	5
题11	H23	6	题21	题10	0	0	3	2025	1802	2
题12	H25	6	题14	题09	3	2	0	2097	2415	4
题13	H26	6	题25	题26	3	0	3	2510	1570	4
题14	H27	6	题26	题11	2	3	2	2178	2318	2
题15	H28	6	题02	题20	0	3	0	2596	1796	0
题16	H30	5	题11	题05	0	0	0	2361	2019	3
题17	H31	6	题24	题15	3	3	3	2588	2166	0
题18	H32	6	题17	题07	3	2	0	2715	2379	0
题19	H33	6	题01	题23	3	1	0	1760	1387	2
题20	H34	6	题03	题24	3	0	0	1771	1489	0
题21	H35	6	题13	题27	0	0	0	2108	2283	2
题22	H36	6	题09	题06	0	2	1	2074	2377	1
题23	H37	6	题22	题02	0	0	1	2041	2046	1
题24	H38	6	题15	题14	0	1	0	2362	1913	0
题25	H39	6	题04	题18	3	1	3	2270	2002	0

题	本人	陈述条 数	换陈述 用的陈 述来自	换论断 用的盘 来自	正题	换陈述	换论断	本人论 断字数	陪衬字 数均值	补剔 T 数
题26	H41	6	题12	题08	2	1	3	2256	2555	3
题27	H42	6	题28	题19	3	3	3	2349	1361	0
题28	H43	6	题19	题13	0	1	3	2327	2325	0

描述量：陈述共 162 条，带年龄的 11 条；陪衬抽签最多用到第 21 次；本人论断严格最长的题 10 道；含命宫主星组合与本人相同陪衬的题 4 道，含十四主星排布相同陪衬的题 1 道；每份论断字数中位：本人 2249.5，陪衬 2124.5，他人真盘 2229.0。

表 S12 功效模拟（每格 300 次；主检验／对比甲／对比乙的通过把握）

每组每题审者	s	$\delta = 0$	$\delta = 0.2$	$\delta = 0.3$	$\delta = 0.4$	$\delta = 0.5$
2	0.0	0.03 / 0.03 / 0.04	0.43 / 0.24 / 0.23	0.61 / 0.33 / 0.36	0.85 / 0.55 / 0.55	0.96 / 0.72 / 0.71
2	0.2	0.32 / 0.04 / 0.04	0.78 / 0.12 / 0.12	0.90 / 0.28 / 0.26	0.97 / 0.36 / 0.32	0.99 / 0.60 / 0.46
3	0.0	0.05 / 0.02 / 0.05	0.44 / 0.26 / 0.24	0.69 / 0.41 / 0.42	0.90 / 0.56 / 0.60	0.97 / 0.83 / 0.80
3	0.2	0.47 / 0.05 / 0.06	0.80 / 0.18 / 0.13	0.96 / 0.31 / 0.28	0.98 / 0.46 / 0.44	1.00 / 0.64 / 0.58
5	0.0	0.07 / 0.03 / 0.05	0.53 / 0.27 / 0.28	0.72 / 0.43 / 0.45	0.92 / 0.69 / 0.63	0.98 / 0.85 / 0.79
5	0.2	0.46 / 0.04 / 0.05	0.85 / 0.23 / 0.19	0.94 / 0.33 / 0.29	0.98 / 0.51 / 0.43	1.00 / 0.72 / 0.65

零假设校准（每组每题 2、3、5 名，各 2000 次）的拒绝率见 `m4f_sim_v1/calib_n2000.log`，都不超过 0.05。

S9 旧五类推理类型（第十三稿）

知识库的 371 条推理步，各是靠什么道理由前提推出结论的？本文没有让 AI 直接给每步定类，而是定了五个只答「是」或「否」的问题（表 S13）：

- 归类者对每一步五问都要答；
- 程序取第一个答「是」的问定类，五问都答「否」的记为「其他」。

归类者看得到原话全文和抽取时的判断说法，看不到「命例特指」等标记。每步由两名归类者各自作答，两人答案不同的项由第三名裁定，两人一致的不许改。试编 30 步时类型的一致率就有 0.80，达到事先定的停止规则，说明没有改过。

表 S13 推理类型：五个问题与结果

问	类型	问的是什么	条数	比例	95% 区间
1	取象	原话在这一环里，是否明说借用一个形象、比喻或名称的字面意思	25	6.7%	4.0 – 9.8%
2	术数机理	是否援引星曜、四化、亮度、宫位、运限或格局本身的作用	132	35.6%	29.9 – 41.2%
3	类属展开	结论是不是前提那一类的成员、实例、名称或本来的特征	101	27.2%	21.9 – 33.0%
4	性情因果	是不是性情与做法或后果之间的因果，两个方向都算	47	12.7%	8.9 – 17.0%
5	处境常理	是不是由身份、地位、处境按人情世理推出得失	61	16.4%	12.2 – 21.0%
—	其他	五问都答「否」	—	—	0.3 – 3.0%

(95% 区间按出处成团重抽：一条原话可抽出几步，彼此不独立。「其他」一类两名归类者从未一致，最后归进这一类的 5 步都是两人有分歧、由裁定定下的；照事先写好的规则，只报区间。)

一致程度。

- 两名归类者定的类型，原始一致率 0.90， $\alpha = 0.87$ (95% 区间 0.81 – 0.91)。剔除试编步与审稿时看过的 25 步之后， α 为 0.86。
- 除「其他」外，各类的特定一致率都在 0.89 以上。
- 两人答案不同、由裁定者定下的共 119 个问或标记。

例子（每类按 T 编号次序取第一条，前两条见 S9）：

- 取象：「孤帝，孤独的皇帝。所以是僧道」（T14）；
- 术数机理：「都能够解厄制化，出了什么问题都有人能给你，帮你逢凶化吉」（T13）；
- 类属展开：「紫微星主的是官，官带。所以有紫微星出现的时候，它代表的是官印，官的命」（T3）；
- 性情因果：「唠叨比较唠叨了，那个男人受不了」（T48）；
- 处境常理：「做事业当老板，那她先生走掉以后，她应该当公司负责人她去继承」（T6）。


其中术数机理与类属展开的这两例，归类者也标了「不像推导」（见下）。

分开看（S图 12）。

- 先天的 263 步：术数机理 30.8%，类属展开 31.6%。
- 运限的 108 步：术数机理 47.2%。
- 通则的 188 步与命例特指的 183 步：
 - 取象 9.0% 对 4.4%；
 - 性情因果 9.0% 对 16.4%；
 - 处境常理 14.4% 对 18.6%。
- 不受定类次序影响的看法：五问里答「是」的比例，问1 6.7%，问2 37.2%，问3 31.8%，问4 14.6%，问5 20.5%。

另外三个标记。

- **附加条件：**带附加条件的 107 步里，92 步主要靠附加条件推出，其中 69 步归为术数机理（事后补算）。按说明，这类步是照附加条件那一环的道理作答的，归进术数机理在相当程度上由归类规则决定。只看不带附加条件的 264 步（事后补算），类属展开 35.6%，术数机理 22.0%，处境常理 21.2%，性情因果 15.5%，取象 5.7%。
- **离开这个人：**知识库标为命例特指的 183 步，归类者认为其中 140 步离开那个人也说得通，这是归类者的判断。标记之间也有出入：17 步知识库标为命例特指，归类者却判原话不是在讲具体的人；10 步知识库标为通则，归类者判在讲具体的人。
- **不像推导：**30 步（8.1%）归类者认为前提和结论意思几乎相同，或原话其实没有说由前提推出结论。这 30 步里 28 步是类属展开，占类属展开的约四分之一（事后补算）。

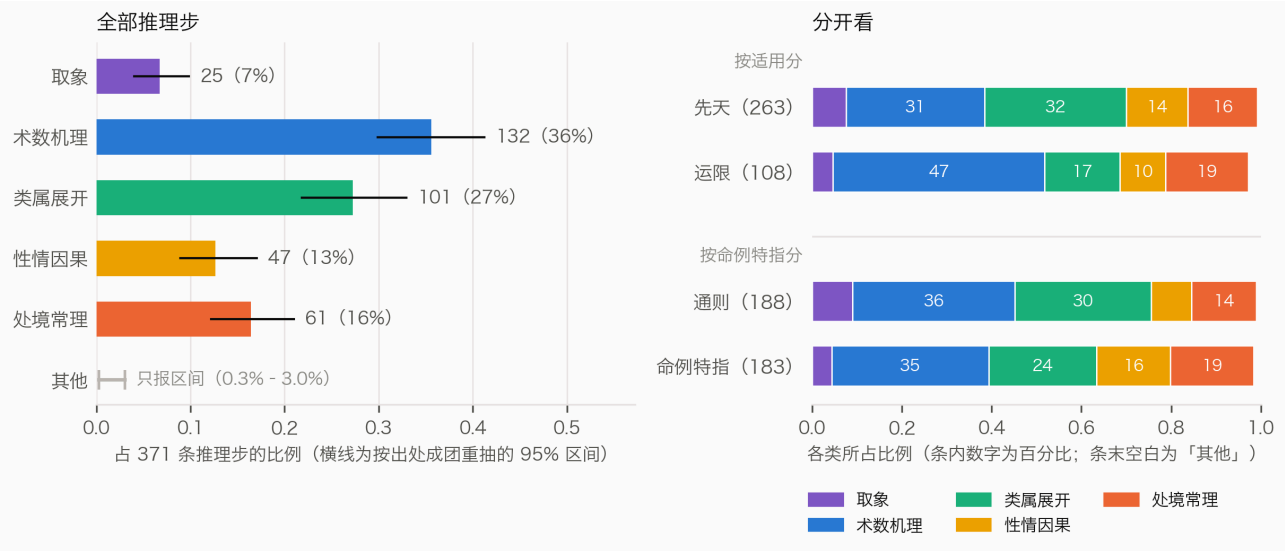

S图 12 推理类型：全部推理步（左，横线为 95% 区间；「其他」只画区间）；按先天与运限、通则与命例特指分开（右，条末空白为「其他」）

样例

照事先写定的规则：每类按 T 编号次序取最终类型为该类的前两条。「不像推导」一列是归类者标的，指前提和结论意思几乎相同，或原话其实没有说由前提推出结论。

表 S14 各类推理步的前两条

类型	步	前提 → 结论	连接	不像推导
取象	T14-c2	孤帝 → 僧道	所以	否
取象	T63-c2	看不到日月 → 昏迷	的话	否
术数机理	T13-c2	能解厄制化 → 有人帮逢凶化吉	紧接承上	是
术数机理	T75-c2	看不到太阳 → 事发在33岁前	紧接承上	否
类属展开	T3-c2	官带 → 官的命	所以	是
类属展开	T15-c5	性本孤 → 喜欢一个人	紧接承上	是
性情因果	T48-c2	唠叨 → 男人受不了	紧接承上	否
性情因果	T96-c2	将星 → 女命最忌	紧接承上	否

类型	步	前提 → 结论	连接	不像推导
处境常理	T6-c4	先生当老板 → 继承当公司负责人	那	否
处境常理	T12-c2	生意太好 → 诸事皆吉	太好了以后	否
其他	T96-c1	将星 → 男命最好	紧接承上	否
其他	T153-c1	当武官 → 前途黯淡	的话	否

术数机理与类属展开的第一例，归类者也标了「不像推导」。性情因果的第二例「将星 → 女命最忌」，两名归类者答问4时摘的依据都是「权力欲望啊非常重的人」（T96），即原话说这类女命权力欲很重，所以归为由性情推出的后果。「其他」一类两名归类者从未一致，按事先的规则正文只报区间，这里照规则列出样例。

S10 传统框架归类的全部结果

表S15 一致程度（裁定之前，两名归类者）：原始一致率 / Krippendorff α （95% 区间）

项	起步	推理步	《全书》断语	倪海厦合计
问A	0.98 / 0.93 (0.89 – 0.95)	1.00 / 0.89 (0.50 – 1.00)	0.99 / 0.97 (0.93 – 0.99)	0.98 / 0.93 (0.89 – 0.96)
问B	1.00 / 1.00 (1.00 – 1.00)	1.00 / 1.00 (1.00 – 1.00)	0.95 / 0.88 (0.74 – 0.97)	1.00 / 1.00 (1.00 – 1.00)
C1 象	0.95 / 0.77 (0.70 – 0.84)	0.95 / 0.80 (0.66 – 0.90)	0.99 / 0.76 (0.50 – 0.93)	0.95 / 0.78 (0.72 – 0.84)
C2 义	0.96 / 0.82 (0.76 – 0.88)	0.93 / 0.83 (0.75 – 0.90)	0.97 / 0.81 (0.67 – 0.90)	0.95 / 0.84 (0.79 – 0.88)
C3 位	0.92 / 0.85 (0.80 – 0.89)	0.96 / 0.87 (0.78 – 0.94)	0.93 / 0.87 (0.81 – 0.92)	0.93 / 0.86 (0.83 – 0.89)
C4 时	0.98 / 0.92 (0.88 – 0.96)	0.98 / 0.91 (0.83 – 0.97)	0.99 / 0.97 (0.93 – 0.99)	0.98 / 0.92 (0.89 – 0.95)
C5 情	0.98 / 0.78 (0.64 – 0.89)	0.93 / 0.87 (0.80 – 0.93)	0.99 / 0.87 (0.72 – 0.96)	0.97 / 0.89 (0.85 – 0.93)
问D	0.98 / 0.84 (0.77 – 0.90)	0.96 / 0.85 (0.76 – 0.92)	1.00 / 0.84 (0.33 – 1.00)	0.97 / 0.84 (0.78 – 0.89)
类型	0.87 / 0.83 (0.80 – 0.86)	0.89 / 0.85 (0.80 – 0.90)	0.91 / 0.87 (0.83 – 0.91)	0.87 / 0.84 (0.82 – 0.87)

剔除试编条目、第十三稿的 25 条审稿样例与设计者看过的 12 条起步之后，类型 α ：起步 0.83，推理步 0.85，全书 0.87。

表 S16 每类的特定一致率

类	起步	推理步	《全书》断语
定名·象名	0.97	1.00	0.91
定名·义名	0.91	0.80	0.93

类	起步	推理步	《全书》断语
象	0.79	0.82	0.76
位	0.88	0.86	0.93
时	0.74	0.86	0.94
义	0.72	0.85	0.71
情	0.61	0.96	0.87
直断	0.88	0.50	0.89

表S17 按适用分开（断事里各类的比例；定名比例另列）

组	条数	定名	象	位	时	义	情	直断	断事里明说道理
起步·先天	1107	22.9%	11.8%	43.3%	0.5%	5.4%	1.8%	37.2%	6.8%
起步·运限	207	4.8%	7.1%	45.7%	35.5%	1.0%	0.0%	10.7%	15.2%
推理步·先天	263	1.5%	13.1%	15.1%	0.0%	27.8%	42.1%	1.9%	15.1%
推理步·运限	108	0.9%	14.9%	11.2%	29.0%	11.2%	32.7%	0.9%	14.9%

表 S18 第二种定类次序（象 → 义 → 位 → 时 → 情）下断事里各类的条数

组	象	义	位	时	情	直断
起步	115	123	398	61	15	339
推理步	50	117	31	18	144	6
全书	9	43	280	45	14	209

起步的问A与结论层：结论层为定性的起步，定名 177、断事 28；其余层，定名 86、断事 1023。

起步断事的盘面条件与依据（盘面条件里有没有位置、时机要素由程序判，只作描述）：条件含位置要素的，C3 答是 363、否 40；不含的，C3 答是 167、否 481。含时机要素的，C4 答是 161、否 43；不含的，C4 答是 2、否 845。

「以此类推」类说法（程序检索原话摘录或全书句子）：起步 2 条（T211-c1、T78-c3）；推理步 0 条（无）；全书 2 条（qs-1-48-2:s001#1、qs-1-48-2:s001#2）。

表S19 推理步：旧五类 × 新类型（n = 371；按对应的一致率 0.67，相容率 0.72）

旧\新	定名·象名	定名·义名	象	位	时	义	情	直断
取象	1	1	17	1	0	2	2	1
术数机理	0	2	21	47	20	17	23	2
类属展开	1	0	10	2	7	63	16	2
性情因果	0	0	1	1	0	1	44	0

旧\新	定名·象名	定名·义名	象	位	时	义	情	直断
处境常理	0	0	1	0	2	0	58	0
其他	0	0	0	0	2	1	1	1

《全书》切分：400 句里两人切法相同的 361 句，经裁定的 39 句；共切出 725 条断语，无断语的 102 句。

试编（40 条，含富集层 10 条）：起步（17 条）类型原始一致率 1.00；推理步（11 条）类型原始一致率 1.00；全书（12 条）类型原始一致率 0.92；照停止规则达标，说明没有改过。

表 S20 各类按编号次序的前两例（只列编号）

类	起步	推理步	《全书》断语
定名·象名	T2-c1、T14-c1	T97-c3、T844-c1	qs-1-10-23:s001#3、qs-1-10-9:s001#1
定名·义名	T3-c1、T10-c1	T126-c2、T177-c1	qs-1-10-11:s001#1、qs-1-10-11:s001#2
象	T8-c1、T8-c2	T14-c2、T63-c2	qs-1-16-2:s008#3、qs-1-2-16:s001#2
位	T15-c2、T15-c3	T75-c6、T94-c3	qs-1-10-12:s002#1、qs-1-10-13:s001#1
时	T75-c1、T108-c1	T75-c2、T147-c3	qs-1-20-5:s001#3、qs-1-22-2:s004#2
义	T13-c1、T105-c2	T3-c2、T13-c2	qs-1-11-1:s004#1、qs-1-11-1:s004#2
情	T99-c1、T99-c2	T6-c4、T12-c2	qs-1-14-2:s008#3、qs-1-16-2:s012#5
直断	T6-c1、T6-c2	T153-c1、T327-c1	qs-1-10-18:s002#1、qs-1-11-1:s006#1

S11 召回率：分层细节

做法。

- **分层抽样**：1374 条原话按知识库分三层，含推理步的 260 条（核查之后；定稿时为 291 条），只有起步的 540 条，一步都没有的 574 条。按事先定的样本量与分配，依次随机抽 104、124、72 条，共 300 条，分成 12 包。
- **找漏**：每包两名找漏者各自照当初的抽取说明，找原话里明说了、却没收进知识库的步。
- **裁定**：第三名裁定者对每条主张判一档：「明确漏」「两可」「不合规矩」或「已有」，标准与当初的核查相同，看原话是不是明说了。
- **计算**：召回率等于知识库收下的步 ÷（收下的步 + 估计漏掉的步）。漏掉的步按各层每条原话的平均乘以层的大小来估，区间用每层的 Gamma 后验合成。

结果（正文图 9）。

- 两名找漏者共报 193 条主张，裁定为明确漏 87 条、两可 92 条、不合规矩 11 条、已有 3 条。合并两人重复报的之后，样本里确认明确漏掉的推理步 12 条、起步 34 条。
- 只算明确漏（事先定的主口径）：
 - 推理步的召回率估计为 0.90（95% 区间 0.82 – 0.94），至少 0.83（单侧 95% 下界）。照事先写好的解读，抽取漏得不多。
 - 起步的召回率为 0.90（0.86 – 0.93）。
- 若把「两可」也算作漏，推理步召回率降到 0.68（0.61 – 0.74），起步为 0.86。裁定为两可的推理步主张（合并两人之前）66 条里，找漏者写的连接是「紧承接上」的 33 条，其余 33 条有承接词（事后补算）。

链长。46 条明确漏掉的步里，能照知识库的写法接进去的有 10 条，其中推理步只有 2 条、起步 8 条。12 条明确漏掉的推理步里，有 10 条没能接进去：5 条不是先天，5 条的判断对不上唯一的结点（事后补算）。方案原来只要求看推理步，这里把起步也接了进去，是对方案的扩充。

把这 10 条加进知识库的副本，600 张留出盘的命宫最长链分布与原来完全相同（中位数 2 步，4 步以上占 33.2%），没有一张盘的链变长。所以只能说：样本里确认、能接进知识库的漏步，不改变「明说出来的推导很短」。对不上结点的漏步、两可的推导，会不会把链接长，本文没有检验。

同一种模型的「两次抽取」不宜用来估漏了多少。

- 两名找漏者找到的明确漏步高度重合（推理步：一人 10 条、一人 12 条，两人都找到 10 条），据此推算「两人都漏」的是 0 条。
- 原抽取甲、乙的重合推算出来，「两人都漏」的推理步也只有 0.8 条。
- 可这次找漏实际找回了 12 条明确漏的推理步，推到全部原话约 41 条。

两边数的不全是同一样东西：「漏」相对的是知识库，抽到了却被裁定或核查拿掉的也算漏；有 4 条明确漏的推理步，与本条原话核查判不成立的步结论相同。但方向是清楚的：同一种模型的几次抽取彼此相关，拿它们的重合来估漏了多少，会偏低。

S12 原话与视频的对照

每个 T 编号对应的视频（BV1KJsLekEfA）、分 P 与时间码，列在随本补充材料发布的 T 对照表.csv（共 1593 条，取自转写语料定版提交 c900061）。视频是第三方上传到 B 站的，可能下架；时间码以转写语料为准。正文与补充材料凡标 T 编号的引文，都可以按此表回到原视频核对倪海厦有没有这样说。

S13 检索记录

S13.1 倪海厦讲方法的原话

用下列词在原话库（1593 条）里检索，列出全部命中的 T 编号。正文 7.4、8.2 引的 T63、T334、T1133、T1246、T1392 都在其中；命中只说明原话含这个词，不说明讲的都是方法。

检索词	命中条数	T 编号
取象	1	T1223

检索词	命中条数	T 编号
象数	2	T1133、T1246
类推	16	T78、T156、T211、T279、T406、 T537、T693、T745、T772、T878、 T1264、T1266、T1297、T1316、 T1331、T1422
以此类推	13	T78、T156、T211、T279、T406、 T537、T693、T745、T1264、T1266、 T1316、T1331、T1422
象是	5	T63、T463、T603、T1202、T1488
就是象	1	T1287
道理	6	T334、T1285、T1286、T1812、T1869、 T1870
推理	5	T16、T879、T898、T1222、T1870
逻辑	3	T1302、T1306、T1402
阴阳	2	T45、T190
五行	0	—
口诀	0	—
死记	0	—
背	31	T22、T23、T62、T161、T375、T529、 T698、T745、T746、T747、T749、 T750、T751、T753、T754、T755、 T756、T760、T827、T848、T973、 T1105、T1231、T1232、T1265、 T1348、T1378、T1431、T1474、 T1819、T1875

表里只检索原话正文。T1392（「你知道它的性就好」）的原话里没有上列各词；它属于整理主题为「五行局」的一组原话，设计时检索整行（含整理主题）命中「五行」才看到。

S13.2 文献检索

文献核查与检索途径、检索词、核实范围，见 11_文献/推理类型_中国传统文献核查_v1.md、推理类型_西方与方法文献核查_v1.md 与 推理类型_补核古籍_v1.md。古籍原文在维基文库逐字核对；ctext.org 拒绝自动抓取，没有绕过。朱伯崑《易学哲学史》中取象、取义、爻位三说的原话与页码没有核到，正文写作转引。专门分析紫微斗数论断推理结构的学术研究，在这些检索途径里未见；没有直接检索中国知网、万方、维普与台湾博硕士论文系统站内。