

【macOS】Trojan-Qt5 设置方法

首页 / 帮助中心 / Trojan (Lite/Pro 服务) 客户端设置教程 / macOS / 【macOS】Trojan-Qt5 设置方法

如果您使用支付宝支付后仍显示未付款，请少安毋躁，我们会在 1 个小时内确认您的付款。如果您在 1 个小时后仍未收到支付确认，请通过工单联系我们，并附上支付宝订单截图。感谢您的配合。



- 截图对应客户端版本 **Trojan-Qt5 v1.1.3**
- 截图对应的系统 **macOS 10.15.1**
- **该客户端已停止开发、更新与维护，推荐更换其他客户端使用。**
- **macOS 11+ / M1 版本不要使用该客户端**

1. 下载客户端

- [点击下载 Trojan-Qt5-macOS.1.1.6.dmg](#)

根据自己的系统下载对应的版本

- 如果点击连接时闪退/报错/没有反应，请确认没有其他程序占用客户端的监听端口

打开下载的 Trojan-Qt5.dmg，将 Trojan-Qt5 拖入应用程序文件夹内。



在 OSX 10.15 以上版本系统直接打开客户端会提示无法验证开发者，请按照下面的操作打开客户端。

在应用程序文件夹中找到 Trojan-Qt 的图标，右键选择打开。



第一次打开会提示无法验证开发者，点击取消，然后再次右键选择打开。



在新的弹窗中，选择打开，即可开启客户端，右上角可以看到 Trojan-QT5 的图标 🐎。



登入到客户中心，依次访问 [产品服务](#) > [我的产品与服务\(点击前往\)](#)，查看 Trojan 服务对应的 [云加速服务 - Lite / Pro](#) 服务器信息。

3. 添加节点


推荐通过 **订阅** 方式批量添加，单节点添加推荐通过 **扫码** 的方式进行添加。

3.1 批量添加 - 订阅


在产品详情页面获取 Trojan-Qt5 的服务器订阅链接。




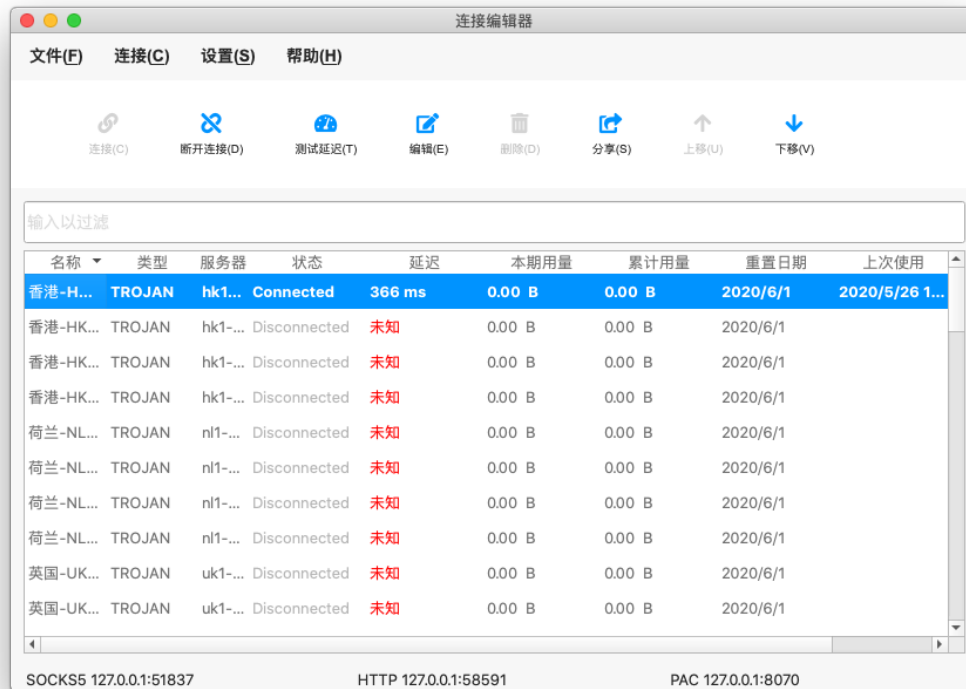
注：**订阅链接与您的密码一样重要，请勿分享给他人，如不慎泄露，请在产品详情页面重置链接。**

右键点击系统通知区域的客户端图标  打开菜单。

依次点击 [服务器订阅](#) > [服务器订阅设置](#)，打开订阅管理窗口。

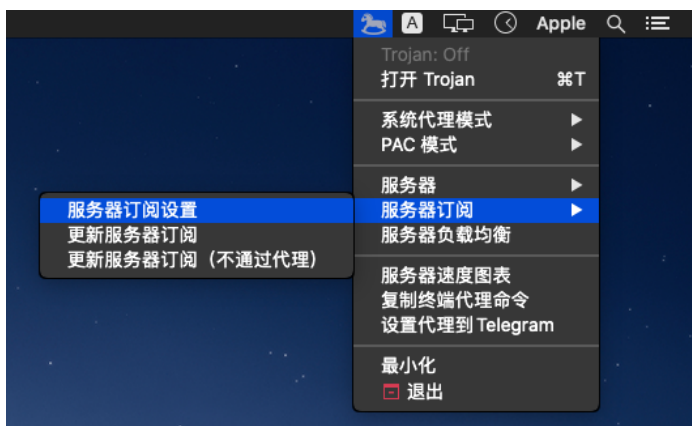


1. 点击添加
2. 将订阅链接粘贴到网址中，**替换掉默认生成的链接**
3. 点击确定
4. 打开客户端菜单，点击 [服务器订阅](#) > [更新服务器订阅\(不通过代理\)](#)，等待节点列表出现。
5. 选中一个节点，点击顶部的连接按钮  即可连接
6. 连接后，在窗口底部可以确认客户端当前监听的端口数字



3.2 单节点添加 - 手动

打开客户端，点击 **连接(C)** > **添加(A)** > **手动(M)** > **手动添加 TROJAN 连接**，在弹出的窗口中填写信息。

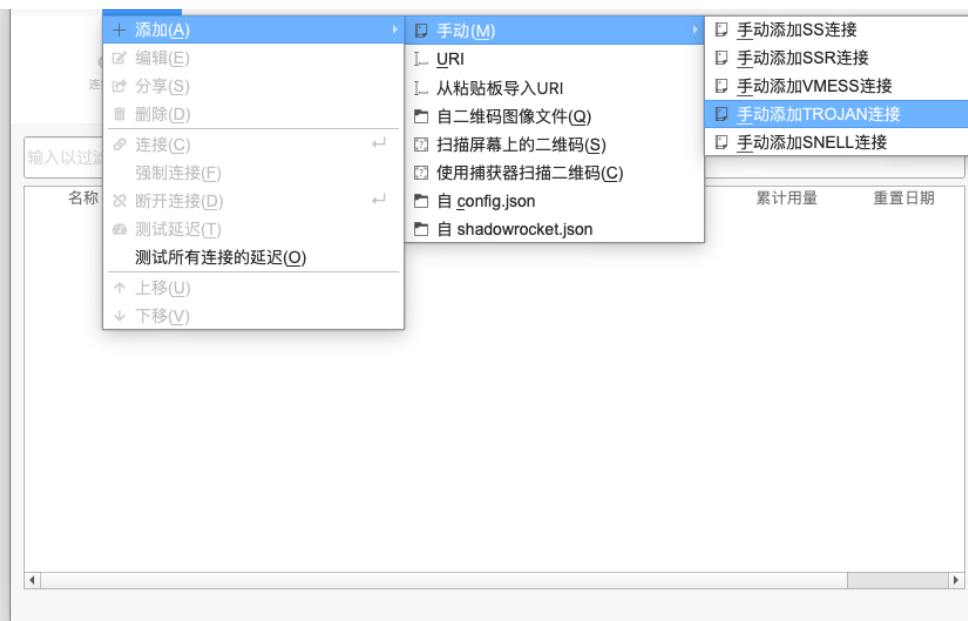


一般只需填写红框部分：

- **配置名称**：随意填写一个备注名称
- **服务器地址**：填写服务器节点对应的域名
- **服务器端口**：填写对应的服务器端口

勾选底部的 **程序启动时自动连接** 会在打开客户端时自动连接该节点。

配置名称	未命名配置
服务器地址	
服务器端口	443
验证证书	<input checked="" type="checkbox"/> 开启
验证主机名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开启
密钥	
SNI	
会话复用	<input checked="" type="checkbox"/> 开启
会话记录单	<input type="checkbox"/> 开启
端口复用	<input type="checkbox"/> 开启
TCP快速打开	<input type="checkbox"/> 开启
多路复用	<input type="checkbox"/> 开启
Mux 并发	8
Websocket	<input type="checkbox"/> 开启
Websocket多重TLS	<input type="checkbox"/> 开启
Websocket路径	
Websocket主机名称	
Websocket混淆密码	
重置数据流量	2020/6/1
自动化	<input type="checkbox"/> 程序启动时自动连接
<div>Cancel OK</div>	

3.3 单节点添加 - 扫码

在产品详情页面，可以点击节点信息中最后一列的二维码图标  即可显示对应的二维码。

服务器位置	服务器地址	服务器端口	流量倍率	二维码
澳大利亚-AU1-1	au***.***.***	443	1.0	

打开客户端，点击 **连接(C)** > **添加(A)** > **手动(M)** > **扫描屏幕上的二维码(C)**。

3.4 批量添加 - 导入配置文件

在产品详情页面获取 Trojan-QT5 的配置文件 `gui-config.json`。

打开客户端，点击 文件(F) > 从 `gui-config.json` 导入连接(I) 。

选择刚才下载的 `gui-config.json` 文件即可。

4. 设置开机启动

点击顶部菜单 设置 > 常规设置。

勾选登陆时启动即可。



5. 系统代理的设置

在系统通知区域 Trojan 客户端图标上右键打开菜单可以设置系统代理的模式：

- **直连模式**：不设置系统代理，需要手动在软件内设置代理或是安装扩展进行使用
- **PAC 模式**：设置系统代理，为 PAC 模式，按照 PAC 文件内规则决定访问的网站是否经过代理，推荐日常使用
- **全局模式**：设置系统代理，为全局模式，表示电脑中所有使用系统代理的流量都会经过代理

如果菜单不一致，请更新客户端版本



如何更新 PAC 列表？

在系统托盘区 - 鼠标右击 Trojan-Qt5 程序（木马图标） - PAC 模式 - 更新 PAC 为 GFWList

如何启用 PAC 模式？

在系统托盘区 - 鼠标右击 Trojan-Qt5 程序（木马图标） - 系统代理模式 - PAC 模式

6. 配合浏览器扩展使用

如果不使用客户端的系统代理，可以参考下面教程通过安装浏览器扩展使用（支持 Chrome / Firefox / 新版 Edge 浏览器）

设置方法请参考：[Chrome / Edge / Firefox 安装 Proxy SwitchyOmega 扩展使用](#)

如果使用的客户端是 1.1.0 以上版本，请继续查看下面内容：

由于扩展中提供的本地 Socks5 端口为 1080，需要修改为 Trojan-Qt5 对应的 51837，其他内容不需要修改：

客户端连接时可以在左下角确认所监听的 Socks5 端口。



👍 是

👎 否

最受欢迎

[【macOS】命令行使用教程](#)

命令行客户端仅提供最基础的功能，如果没有必要，推荐使用其他图形客户端。1. 下载客户端 访问 <https://dl.trojan-cdn.com/trojan/macos/...>

[【macOS】ClashX 设置方法](#)

macOS 下 ClashX 设置方法 1. 下载与安装 2. 获取订阅链接 3. 添加配置 4. 使用介绍 5. Chrome / Edge / Firefox 配合...

[【Windows / macOS / Linux】Clash for Windows 设置方法](#)



Copyright © 2022 Shadowsocks.com. All Rights Reserved.