

# Spectre 设置方法

首页 / 帮助中心 / Trojan (Lite/Pro 服务) 客户端设置教程 / iOS / iPadOS / Spectre 设置方法

如果您使用支付宝支付后仍显示未付款，请少安毋躁，我们会在 1 个小时内确认您的付款。如果您在 1 个小时后仍未收到支付确认，请通过工单联系我们，并附上支付宝订单截图。感谢您的配合。

## 1. 安装客户端

如果您持有非中国大陆地区的 Apple ID 账户，您可以直接前往商店免费获取：<https://apps.apple.com/app/spectre-vpn/id1508712998>  
(由于苹果公司的限制，相关类型客户端无法在中国大陆地区商店上架，感谢您的理解)

客户端图标样式：，如果通过搜索安装客户端，请仔细确认客户端的图标样式。



如果您没有相关账户，请按照下面的操作进行注册：

[快速申请海外 Apple ID \(点击前往\)](#)

## 2. 查看节点信息

登入到客户中心，依次访问 产品服务 > [我的产品与服务\(点击前往\)](#)，查看 Trojan 服务对应的 云加速服务 - Lite / Pro 服务器信息。

在节点信息最后一列：

- 点击二维码图标  即可显示对应的二维码
- 点击齿轮图标  即可获得对应的 Trojan URL

服务器位置	服务器地址	服务器端口	流量倍率	二维码
		443	1.0	

## 3. 添加节点


推荐参考 [3.3 添加订阅](#) 部分批量添加节点。



### 3.1 单节点添加 - 扫码

使用其他设备打开节点二维码后，点击客户端界面的扫码图标  进行扫码即可完成添加。

如果不方便使用其它设备，可以截图或是保存二维码图片到设备中，然后在相机扫码界面点击右上角  打开刚才的二维码图片。



### 3.2 单节点添加 - Trojan URL

首先复制节点的 Trojan URL，点击客户端界面的 + 图标，复制的 Trojan URL 会自动填充，然后点击右上角的完成即可。

粘贴分享的链接即可添加服务器。  
仅支持 SS 或 TROJAN 协议。

trojan://[REDACTED]..

## 3.3 添加订阅

在产品详情页面获取 Spectre / Trojan-Qt5 / Shadowrocket 兼容的的服务器订阅链接。

服务订阅

Trojan

Shadowrocket

Trojan-Qt5

支持 Trojan-Qt5 / Shadowrocket 的订阅链接

订阅

注：订阅链接与您的密码一样重要，请勿分享给他人，如不慎泄露，请在产品详情页面重置链接。

点击 [订阅按钮](#) 可以选择 [复制订阅链接](#) 或是 [显示订阅二维码](#)。

复制链接后点击客户端主界面的 [添加服务器](#)。

### Spectre

未连接



添加服务器



切换服务器



- 点击 [订阅](#) 右侧的 [+](#)，在新弹出的窗口中，粘贴订阅链接，点击完成即可完成添加。
- 点击 扫码 按钮可以通过扫码的方式添加 (请更新至 1.0.0.19 以上版本)。

服务器



订阅



取消


添加订阅的链接

完成

粘贴订阅的链接即可添加订阅列表。

https://

添加完成后，即可选择一个节点，点击连接开始使用。

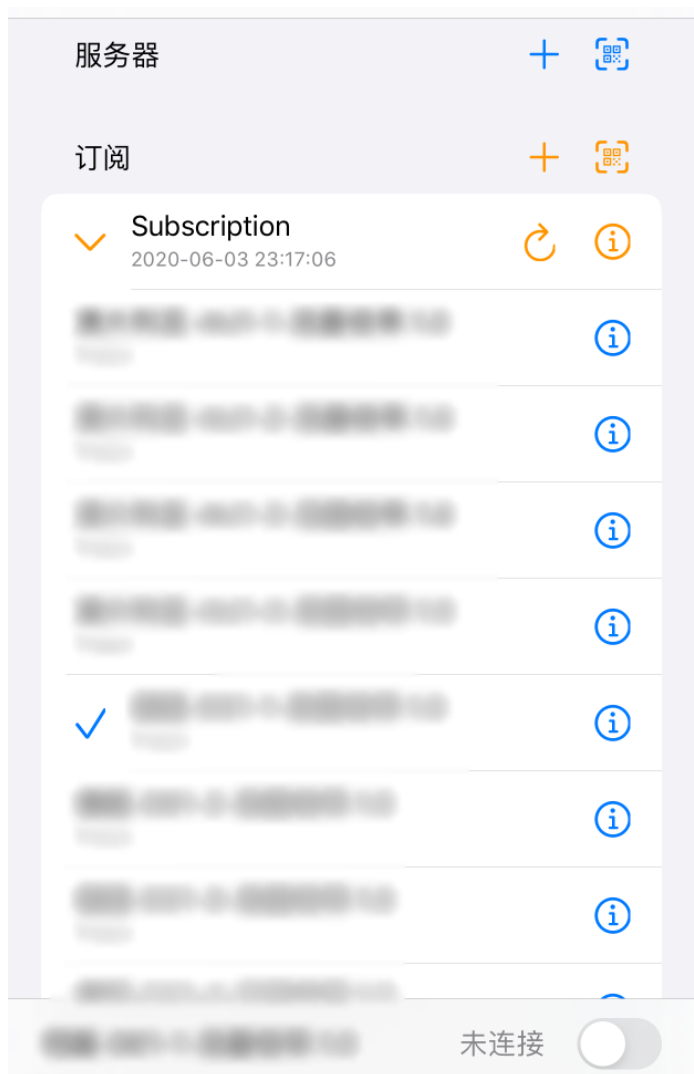

## 4. 启动连接

添加完成后，主界面会显示节点信息，点击顶部 **未连接** 右侧的按钮即可开始使用代理。

## Spectre

未连接



服务器信息

Trojan



地址



端口

443

密码



延迟



分享



切换服务器



第一次连接时，客户端会请求 VPN 设置权限，请选择允许。



如果需要添加更多或是切换节点，请点击 [切换服务器](#) 进行添加或是更换节点。

## 5. 设置代理模式

客户端可以选择使用全局模式(所有访问流量都会经过代理)或是规则模式(根据规则决定访问流量是否经过代理)。


### 5.1 添加可下载的规则配置文件

在客户端页面底部，将代理模式设为「规则」，然后点击「规则设置」进入页面。

点击网址分组的「网址」，将规则文件网址粘贴进去并点击确认。

参考规则(可参考Shadowrocket): <https://raw.githubusercontent.com/pexcn/daily/gh-pages/shadowrocket/whitelist.conf>

如果上面链接下载失败，可以使用: <https://repo.trojan-cdn.com/browser/spectre-whitelist.conf>

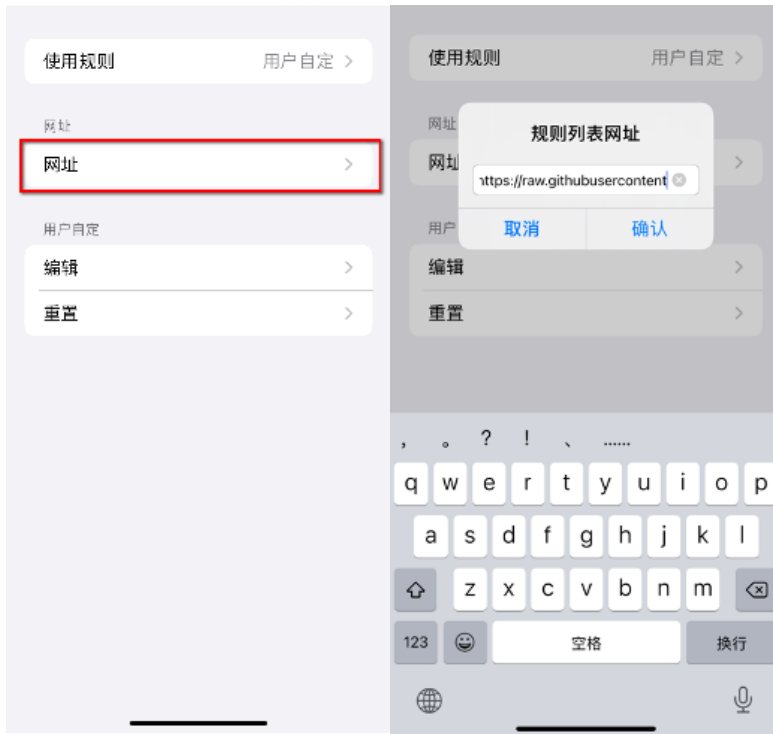

规则下载成功后网址分组会多一行「网址内容」可查看下载的规则内容。

按照图片所示，点击「使用规则」①，再点击「网址」② 就可以使用下载下来的规则。





**上操作执行完成后，就可以正常使用了，如果有特殊需求请查看下面的部分。**

如果希望自定义规则文件，可以按照下面的步骤进行操作。

客户端默认不包含访问规则，可以选择导入网址提供的规则后再进行编辑，如果不需要导入，可以跳过 ①② 的步骤。

- ① 点击「重置」。
- ② 点击「从网址导入」。
- ③ 点击「编辑」，根据自己的需要编辑配置文件。
- ④ 点击「使用规则」，再点击「用户自定」。

规则各种类型说明见图片的后面的内容。



## 1. 指定某一域名的访问规则

DOMAIN, 域名, 处理方式(REJECT, DIRECT, PROXY)

例: DOMAIN, site.example.com, PROXY

## 2. 根据域名后缀进行判断

**DOMAIN-SUFFIX**, 域名后缀, 处理方式(**REJECT**, **DIRECT**, **PROXY**)

**DOMAIN-SUFFIX,google.com,PROXY** 表示域名后缀为 google.com 的请求都会经过代理

**DOMAIN-SUFFIX,126.net,DIRECT** 表示域名后缀为 google.com 的请求都不使用代理

## 3. 根据访问网站的 IP 归属地进行判断

**GEOIP,CN,DIRECT**

判断服务器所在地, 如果是中国大陆, 则直接连接, 不使用代理。

## 4. 最后一行填写 **FINAL,处理方式** 用于确定如何处理所有上述规则没有说明的访问请求。

