O que o aplicativo já entrega

O ISAC Brechó conecta brechós parceiros e clientes em um catálogo de peças. A versão atual registra pedidos com estoque reservado e confirmação manual da loja. A interface e a API compartilham as mesmas regras de acesso e de compra.

Como funciona hoje

O brechó cria sua conta, publica uma peça com foto e acompanha os pedidos recebidos. O cliente explora o catálogo, salva favoritos, monta uma sacola de um único brechó e solicita o pedido. A loja aceita ou cancela a solicitação.

Resultado para a ISAC

Cada pedido guarda a divisão prevista do valor dos produtos: 10% para a ISAC e 90% para o brechó. O total é calculado no servidor. O sistema não cobra cartão ou PIX e não transfere valores automaticamente.

Escopo desta consolidação

Este documento reúne a organização do projeto, a identidade visual, os ícones, os formulários, a autenticação, as APIs, o banco, o painel de anúncios, o checkout e a execução local. As mudanças anteriores da equipe são identificadas como base do trabalho, sem atribuir sua autoria a uma única pessoa.

Implementado	Limite que deve ser explicado
Cadastro, login e sessão JWT	Logout remove o token local; não há refresh token ou revogação individual.
Catálogo, lojas, agenda e fotos pela API	Contato institucional e parceria continuam como prévias sem envio.
Pedido, reserva e confirmação manual	Aceite da loja não é confirmação de pagamento.
Banco local persistente e configuração PostgreSQL	Validação feita com H2. PostgreSQL e implantação pública ainda exigem conferência.


Interface e identidade visual

As alterações visuais aproximaram o aplicativo da marca fornecida pela equipe e deram consistência aos componentes que o usuário encontra em diferentes telas.

Mudança	Por que foi feita	Para que serve
Logo oficial ISAC	Substituir a identificação anterior pela marca aprovada.	Reconhecer o projeto no cabeçalho e na apresentação.
Paleta comum	Alinhar tons de azul esverdeado, laranja, creme e marrom.	Distinguir ação, seleção, informação e conteúdo.
Ícones originais do Figma	Eliminar substituições por desenhos de outra biblioteca.	Manter a mesma linguagem entre desenho e código.
Categorias com área de 24 px	Corrigir escala, recorte e centralização de roupa, acessório e calçado.	Dar equilíbrio visual aos atalhos da página inicial.
Favoritos com etiqueta e estrela	Aplicar o novo desenho do Figma em dois estados.	Mostrar não salvo e salvo; conservar aria-pressed e navegação ativa.
Formulários reorganizados	Corrigir espaçamento de rótulos, ajuda, campos e mensagens.	Facilitar cadastro de cliente, brechó e publicação de peças.
Fotografias do catálogo	Retirar a bolsa com marca de luxo e ajustar imagens de demonstração.	Tornar o material de apresentação coerente com um brechó. O catálogo atual usa anúncios cadastrados.

O que mudou nos favoritos

O traçado original da etiqueta foi preservado. A estrela creme indica não salvo e a laranja indica salvo; fundo e contorno reforçam a seleção nos produtos. As duas variantes foram organizadas no Figma e exportadas para arquivos locais. A categoria usa a versão laranja.

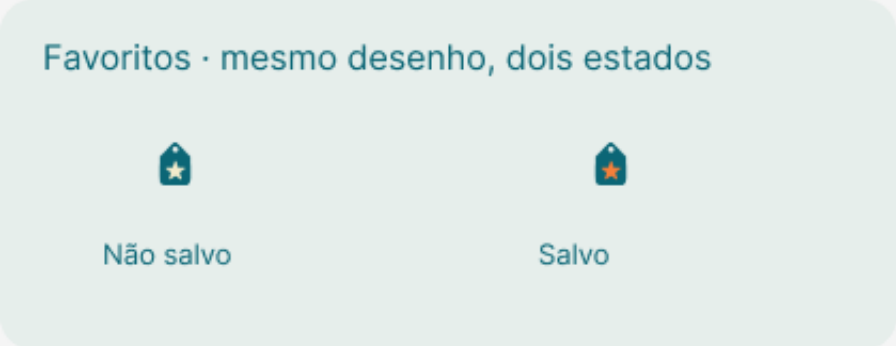

Backend e banco de dados

A API usa Java 21, Spring Boot e JPA. Os dados deixam de existir apenas na tela: contas, anúncios e pedidos passam a ser consultados e alterados por serviços com regras de negócio.

Dados	Organização e finalidade
Usuários	Nome, e-mail, senha com hash BCrypt e papel CLIENTE ou LOJA. A senha não é devolvida nas respostas.
Lojas	Um perfil vinculado a uma conta LOJA, com nome, descrição, endereço e WhatsApp. O cadastro cria esse perfil na mesma transação.
Categorias e anúncios	Categoria, título, descrição, preço, estoque disponível, status e vendedor autenticado. A versão do anúncio detecta edição desatualizada.
Imagens	Endereço do arquivo e ordem de exibição vinculados ao anúncio. Os arquivos ficam no diretório de uploads.
Encontros	Título, data, horário, local, descrição, status, loja organizadora e relação com lojas participantes.
Pedidos e itens	Cliente, vendedor, estado, chave de repetição, data, total e divisão ISAC/brechó. Cada item guarda quantidade, título e preço unitário do momento da solicitação.

Por que guardar o preço no pedido

Uma edição posterior do anúncio não altera o valor histórico de um pedido já registrado. O navegador envia apenas os identificadores e as quantidades; não decide preço, comissão ou dono da peça.

Como o estoque é protegido

Reserva e pedido são gravados na mesma transação. Bloqueios de linha ordenados impedem que duas compras levem a última unidade. Cancelamento devolve a quantidade uma única vez. Uma edição antiga do anúncio é recusada em vez de sobrescrever a reserva.

Onde os dados ficam

O perfil local usa H2 em arquivo, preservado após reiniciar. A configuração de implantação usa PostgreSQL por variáveis de ambiente. Banco, fotos de teste e chaves locais não são enviados no Git nem no ZIP.

APIs sessão e permissões

O frontend faz chamadas HTTP para /api. No desenvolvimento, o proxy do Vite encaminha a chamada à API Java; no servidor publicado, essa função deve ser feita pelo proxy da infraestrutura.

API	Quem acessa	Uso no aplicativo
POST /usuarios e /auth/login	Público	Cadastrar e obter sessão. LOJA exige WhatsApp; cadastro público como ADMIN é recusado.
GET /auth/me	Conta autenticada	Consultar o usuário correspondente ao token.
GET /anuncios, /lojas e /encontros	Público	Carregar catálogo, parceiros e agenda sem depender de dados fictícios.
GET /anuncios/meus e /lojas/me	LOJA	Consultar anúncios próprios e perfil da loja.
POST/PUT/PATCH /anuncios	LOJA proprietária	Publicar, editar e ocultar/reativar peças. O dono é definido pelo token.
POST /uploads	Conta autenticada	Enviar JPEG, PNG ou WebP de até 5 MB. A interface usa o upload no painel da loja.
POST /pedidos	CLIENTE	Verificar preço e estoque e registrar o pedido.
GET/PATCH /pedidos	Conta envolvida	Cliente vê seus pedidos; loja vê os recebidos. Alterações respeitam papel, propriedade e estado.

Correção da conexão

A chamada fetch passou a preservar o contexto exigido pelo navegador. O proxy evita diferenças de origem no ambiente local. Rotas privadas específicas são avaliadas antes dos caminhos públicos mais abrangentes.

Sessão e falhas

Chamadas privadas enviam Authorization com Bearer JWT. A interface verifica a expiração e limpa a sessão após 401. O servidor recusa token inválido e responde 403 quando falta permissão. Alterar uma tela ou um identificador no navegador não concede propriedade.

Pedido manual e divisão do valor

O MVP registra uma solicitação comercial real, sem simular pagamento aprovado. Cada pedido reúne peças de um único brechó para facilitar a operação, a reserva e a conciliação.

Exemplo de pedido	Valor
Produtos	R$ 89,99
ISAC - 10%	R$ 9,00
Brechó - total menos ISAC	R$ 80,99
Conferência	R$ 9,00 + R$ 80,99 = R$ 89,99

1 Solicitação do cliente

A sacola envia anúncios e quantidades com uma chave por intenção de compra. O backend consulta disponibilidade e preços e calcula o total. Repetir a mesma confirmação devolve o pedido já criado, sem reservar novamente.

2 Reserva e aceite

O pedido começa em AGUARDANDO_CONFIRMACAO_MANUAL e o estoque disponível diminui. Apenas a loja proprietária pode mudar para CONFIRMADO. Esse estado significa aceite, não pagamento recebido.

3 Cancelamento

O cliente pode cancelar enquanto aguarda aceite. O brechó também pode cancelar após confirmar. O estado passa para CANCELADO e o estoque retorna uma única vez. A divisão original permanece como histórico, sem repasse devido pelo pedido cancelado.

Por que esse cálculo fica no servidor

O valor da ISAC usa 10% com arredondamento HALF_UP para centavos. A parte do brechó é o restante, evitando diferenças na soma. O preço enviado pelo navegador não substitui o banco.

Operação que continua manual

Pagamento, retirada/entrega e repasse precisam ser combinados e conciliados pela equipe. Não há frete integrado, transferência automática ou expiração automática da reserva. Pedidos sem continuidade precisam ser cancelados pela operação.

Histórico validação e apresentação

A consolidação reúne o trabalho existente no repositório e as correções recentes. Os registros abaixo são referências verificáveis do Git, não datas retroativas de execução.

Referência	O que passou a existir
7d349cd - PR 2	Integração do frontend à estrutura compartilhada, ao lado de backend e tarefas da equipe.
9cfa479 - PR 6	Base de home, uploads e testes de integração desenvolvida pela equipe.
4b84704	Cadastro por tipo de conta, login JWT e permissões; checkout ainda demonstrativo nessa etapa.
caa3fe6 e ded4ef1	Correção da comunicação local, ícones ISAC, perfil da loja, formulários e painel de peças.
3975fa1 / f663a63	Integração das correções anteriores por PR 8 e PR 7.
Consolidação atual	Catálogo real nas telas, pedidos e itens, reserva, idempotência, divisão 10/90, favoritos atualizados, segredos externos e guias de execução.

Evidências da versão

63 testes no backend e 48 no frontend aprovados; build TypeScript/Vite concluído. A cobertura inclui autorização, persistência JPA, upload, preço do banco, arredondamento, rollback, última unidade concorrente, repetição de pedido e edição antiga de estoque. No navegador: cliente solicitou R$ 85,00, loja aceitou e depois cancelou; o estoque retornou. Pedido e sessão permaneceram após reiniciar a API.

Roteiro de dois minutos para a ONG

Apresente a finalidade e a marca; mostre uma peça publicada pela loja; salve nos favoritos e registre um pedido como cliente; mostre o aceite no painel do brechó; explique 10% ISAC e 90% brechó. Termine deixando claro o que é manual e que a implantação em PostgreSQL ainda precisa ser validada.

Equipe e referências

Victor William Monteiro da Rocha; Geovana Leticia; Silas Freitas; Mateus Ferreira; Willyanne Darline; Ruan Araujo; Suellen da Silva; Cynthia Melo. Fontes: código, histórico Git, testes e Figma do projeto. Repositório e links estão na versão digital deste documento.

Repositório oficial no GitHub · Favoritos no Figma