

Операционные системы

Редактор Emacs

Егенмаммедов Ресул

2026-04-06

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1.2 Задачи лабораторной работы

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Выполнение работы

1. Откроем Emacs.

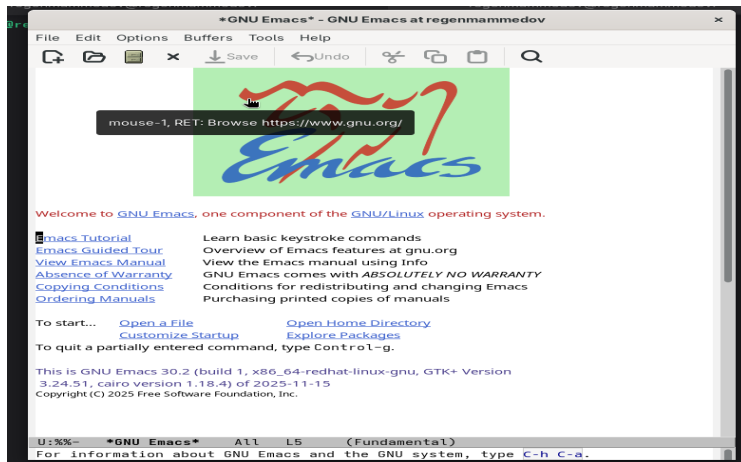


Рисунок 1: Запуск Emacs
Операционные системы

2.2 Выполнение работы

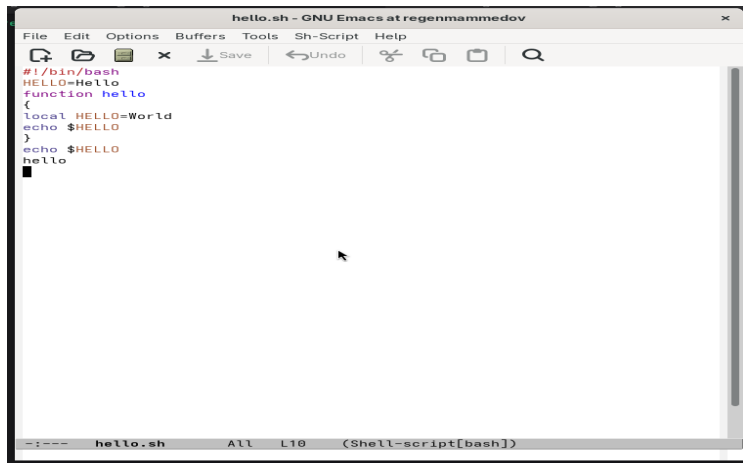


Рисунок 2: Новый файл

2.3 Выполнение работы

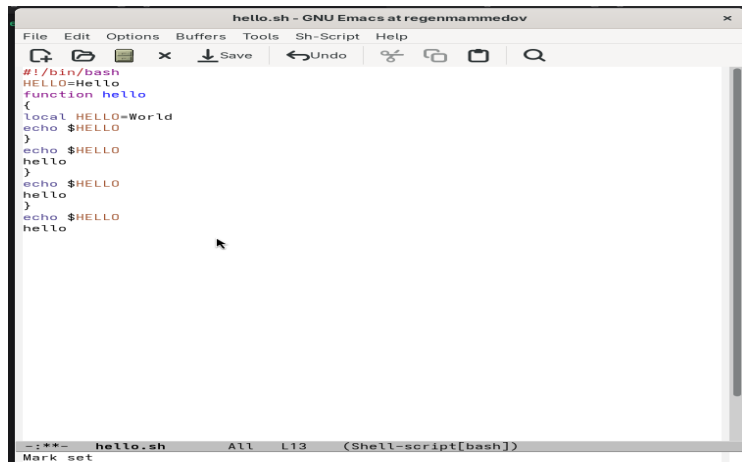


Рисунок 3: Операция вставка

2.4 Выполнение работы

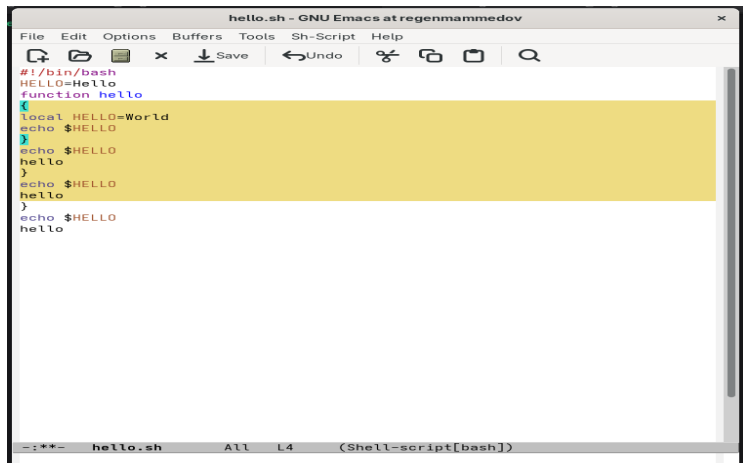


Рисунок 4: Выделение блока

2.5 Выполнение работы

hello.sh - GNU Emacs at regenmamedov

File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help

Save Undo


```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```

hello.sh All L33 (Shell-script[bash])

Beginning of buffer

Рисунок 5: Копирование блока

2.6 Выполнение работы

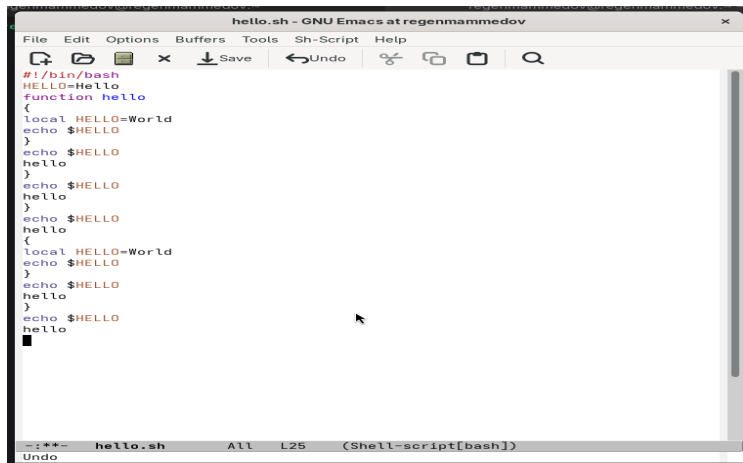

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 6: Удаление блока

2.7 Выполнение работы


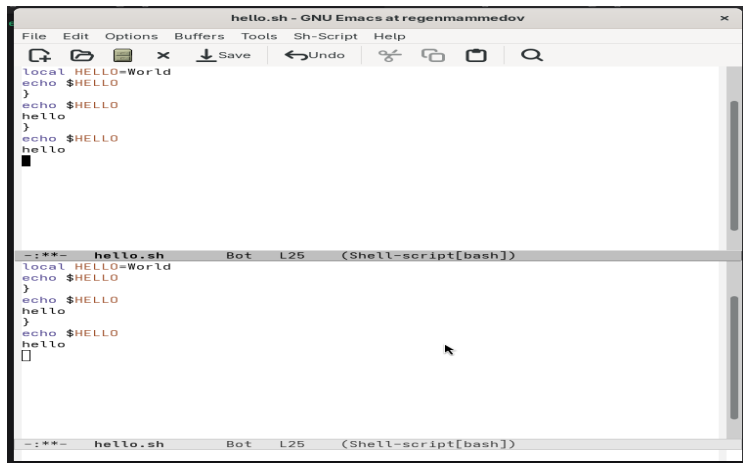


Рисунок 7: Горизонтальное разделение

2.8 Выполнение работы

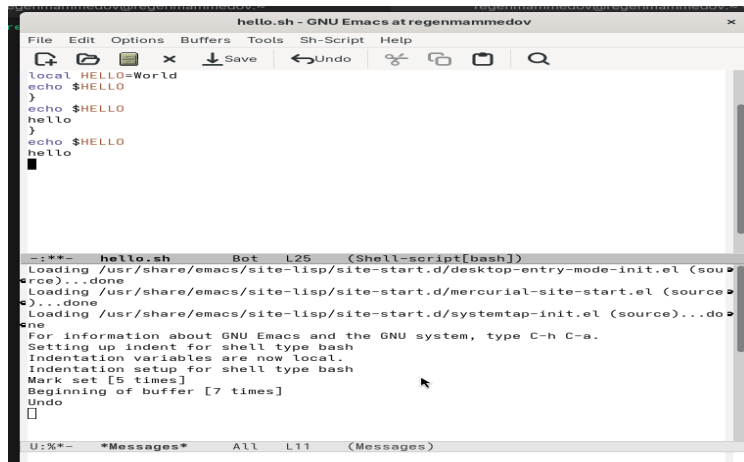

The screenshot shows the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at regenmammedov". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar contains icons for opening, saving, undo, and search. The main text area contains a shell script:

```
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
}
echo $HELLO
hello
█
```

Below the script, the output of the script is displayed in a separate buffer:

```
-:***- hello.sh Bot L25 (Shell-script[bash])
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/desktop-entry-mode-init.el (source)...done
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/mercurial-site-start.el (source)...done
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/systemtap-init.el (source)...done
For information about GNU Emacs and the GNU system, type C-h C-a.
Setting up indent for shell type bash
Indentation variables are now local.
Indentation setup for shell type bash
Mark set [5 times]
Beginning of buffer [7 times]
Undo
█
```

The status bar at the bottom shows "U:%*- *Messages* All L11 (Messages)".

Рисунок 8: Переключение буфера

2.9 Выполнение работы

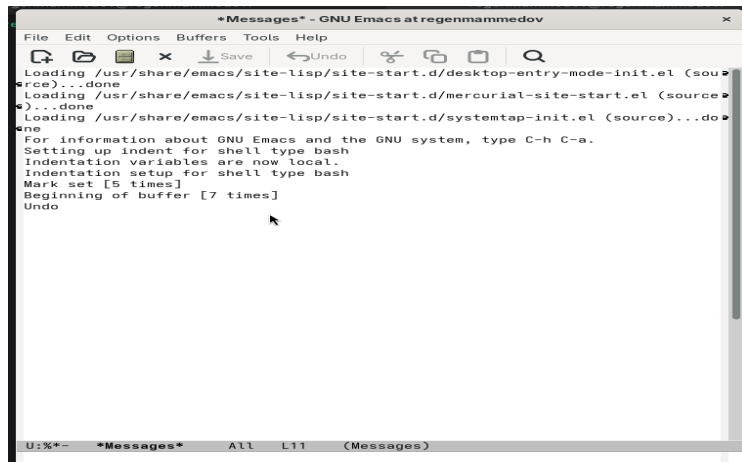


Рисунок 9: Закроем буфер

2.10 Выполнение работы

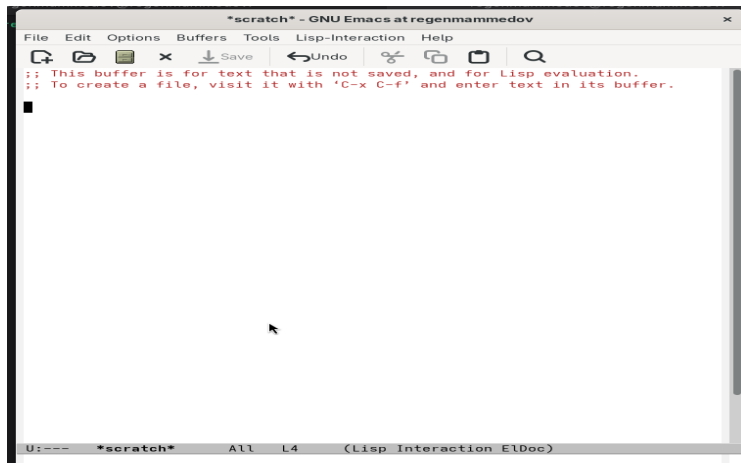


Рисунок 10: Переключение буфера

2.11 Выполнение работы

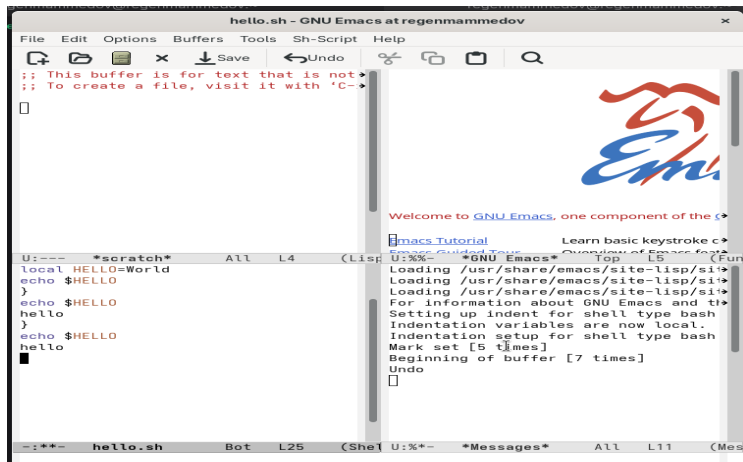


Рисунок 11: Четыре буфера

2.12 Выполнение работы

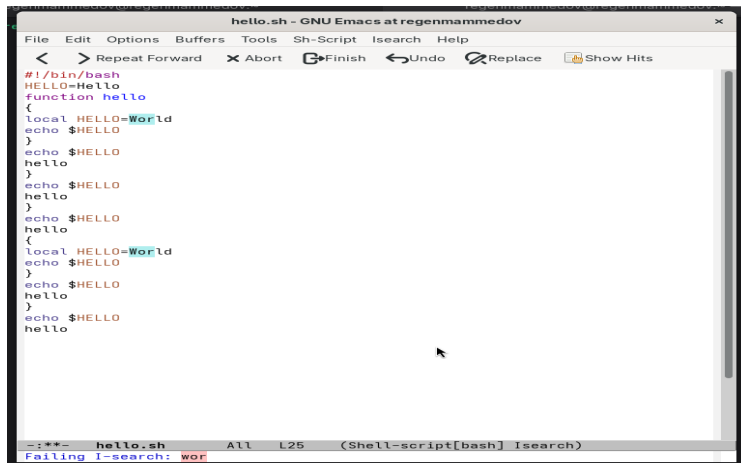


Рисунок 12: Режим поиска

3. 3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.