9. OSZTÁLYOS INFORMATIKA • WEBFEJLESZTÉSI MODUL

Szemantikus HTML & CSS Beillesztés

Értelmes weblapszerkezet, stíluslapok bekötése és a szelektorok szabályai: div, semantic tagek, ID és Class.

`style="..."` `.class vs #id`

ÁLTALÁNOS TÁROLÓ

A Doboz: (Division) (Division)

Mi az a ??

Egy teljesen semleges, jelentés nélküli konténer. Olyan, mint egy felirat nélküli kartondoboz: arra való, hogy összefogjon más elemeket a formázáshoz.

Nincs önálló kinézete: Önmagában láthatatlan a weblapon.

Nincs jelentése: A böngésző nem tudja, mi van benne.

CSS célpont: Arra ideális, hogy stílust vagy elrendezést adjunk neki.

```
class="doboz">
  Kártya Címe
  Ez a szöveg a dobozban él.
```

JELENTÉSHORDOZÁS

Miért használunk Szemantikus Tageket?

1. Keresőoptimalizálás (SEO)

A Google és más keresők pontosan értik, mi a fő tartalom, mi a cikk, és mi csak lábjegyzet.

2. Akadálymentesség

A látássérültek képernyőolvasó szoftverei könnyedén a fő tartalomra vagy a menüre tudnak ugrani.

3. Tiszta, Olvasható Kód

A fejlesztő azonnal látja a kódban, hol a fejléc és hol a menü, végtelen egymásba ágyazott divek nélkül.

OLDALSTRUKTÚRA

A Keret: , és

: A weboldal vagy cikk bevezető fejléce (logó, keresőmező, címsor).

: Fő navigációs blokk, a belső és külső menüpontok linkjeinek gyűjtőhelye.

: A lap alja / lábjegyzet (szerzői jog, elérhetőség, impresszum).

```
Iskolai Portál

   href="#">Főoldal |
   href="#">Hírek




© 2026 9. Évfolyam. Minden jog fenntartva.
```

TARTALOMSZERVEZÉS

Fő Tartalom: , ,

A lap érdemi mondanivalóját világos egységekre bontjuk:

: Az oldal egyedi fő tartalma (oldalanként csak 1 db lehet!).

: Tematikus fejezet vagy szakasz saját címsorral.

: Önállóan értelmezhető tartalom (hír, blogbejegyzés, fórumhozzászólás).

```
Webfejlesztés 9. osztályban

  HTML5 Szemantika
  Tiszta kódírás alapjai...
```

TOVÁBBI ELEMEK

Kiegészítők: és

(Oldalsáv)

A fő témához csak közvetve kapcsolódó információk tárolója.

Példák: Hírek melletti keresőmező, kapcsolódó cikkek linkjei, idézetek, bannerek.


&

Önálló illusztráció vagy ábra, hivatalos képaláírással ellátva.

```
 src="logo.png" alt="Logó">
1. ábra: Az iskola címere
```

VIZUÁLIS ÖSSZKÉP

A Szemantikus Weboldal Térképe

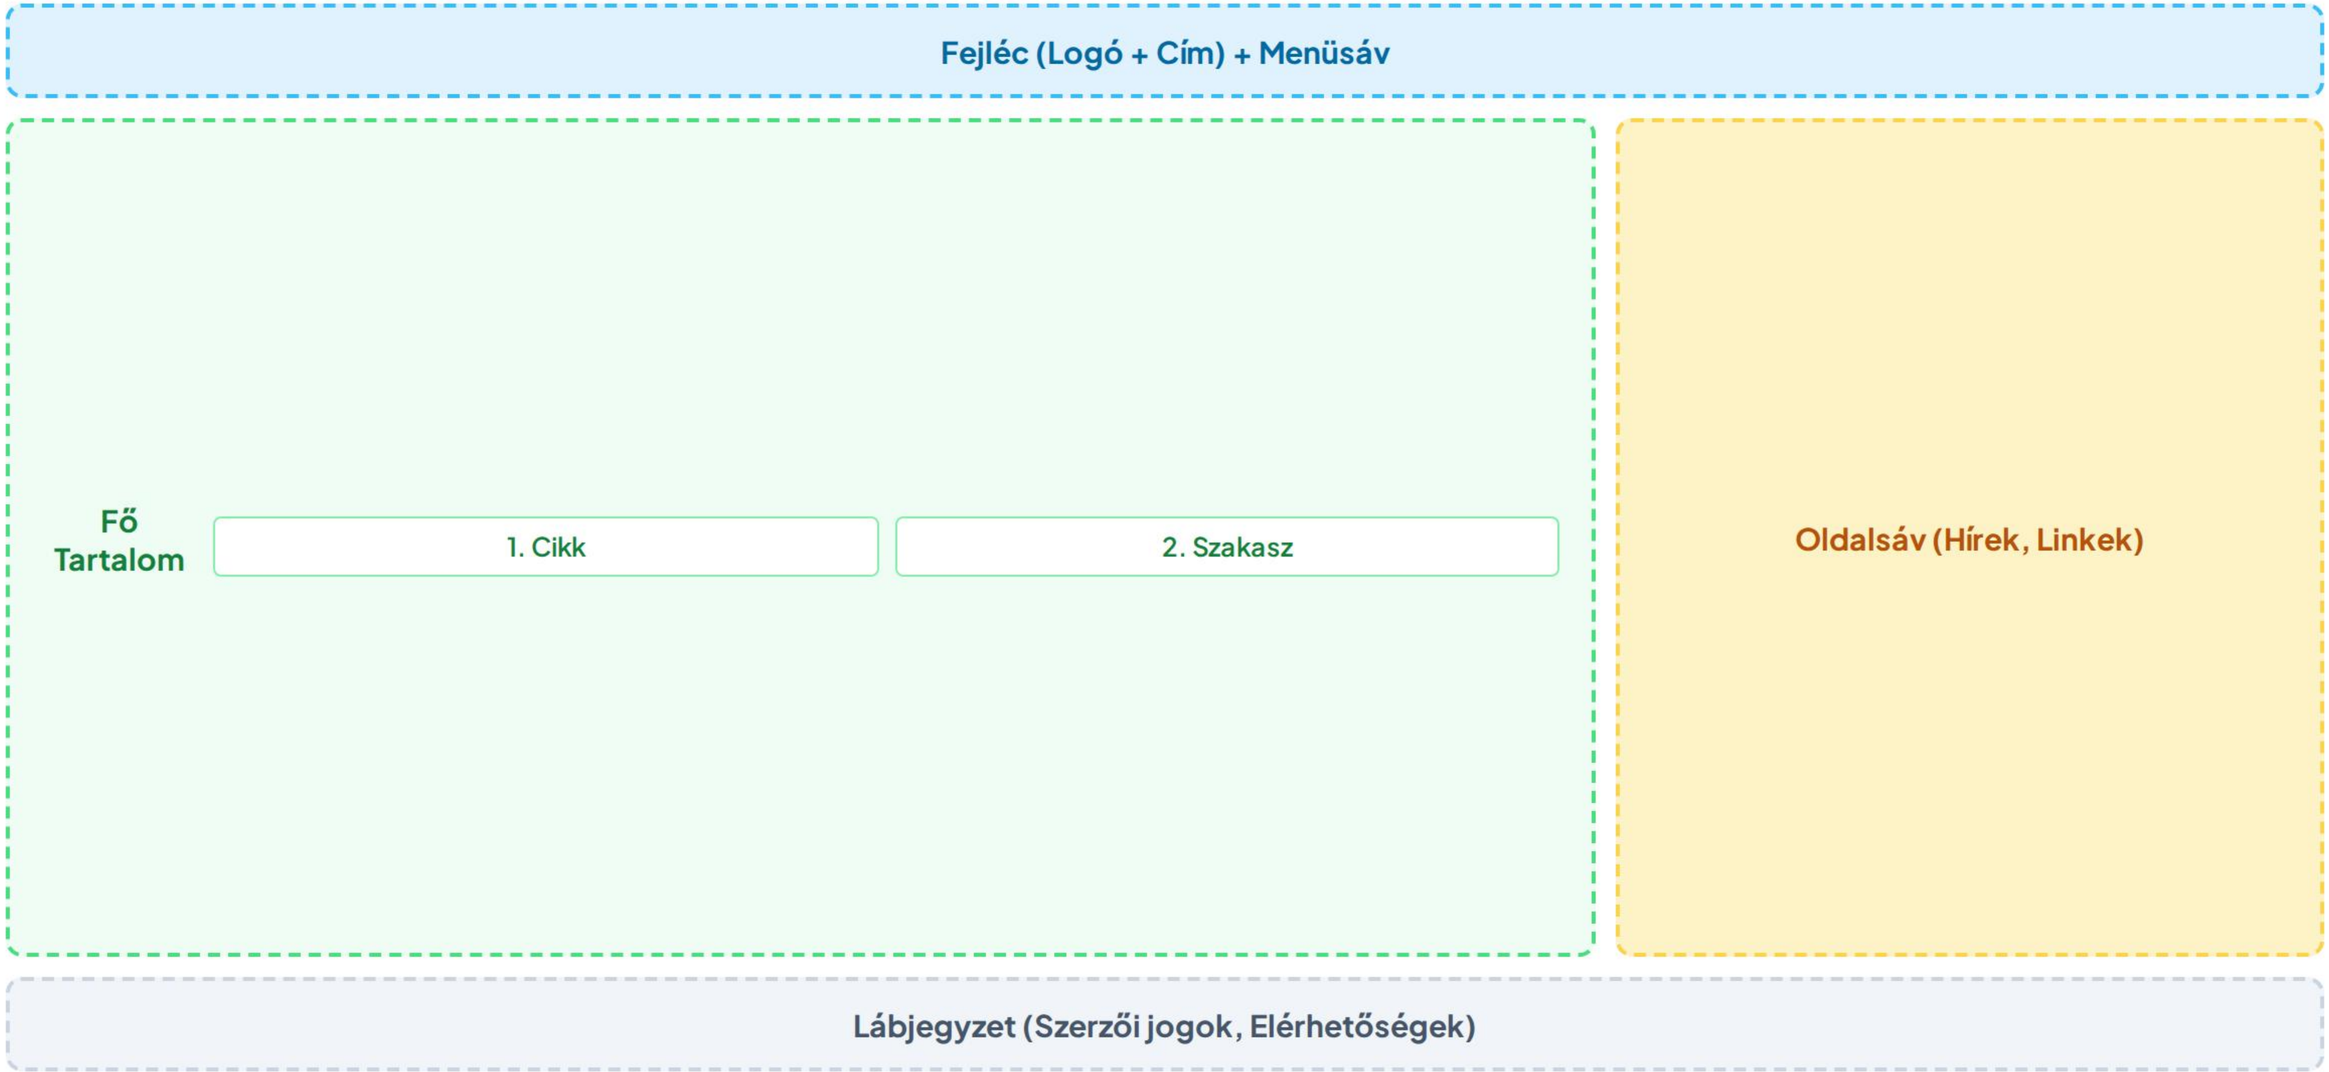

STÍLUSOK ALKALMAZÁSA

Hogyan köthetünk CSS-t a HTML-hez?

1. Inline CSS

```
style="..."
```

Közvetlenül az adott HTML tag attribútumaként adva meg.

2. Belső CSS

```
a <head>-ben</div>
```

Az adott oldal fejlécébe ágyazva szelektorokkal.

3. Külső CSS

```

```

Különálló `.css` fájlban tárolva (a profi megoldás).

1. MÓDSZER

Inline CSS: style="..." Attribútum

Előny:
Villámgyors teszteléshez, egyetlen elem gyors átszínezéséhez kézenfekvő.

Hátrány:
Nem újrahasznosítható! Ha 20 bekezdés van, mind a 20-ba be kellene gépelni.

```
style="color: blue; font-size: 20px;">
  Ez egy kék, nagyobb méretű bekezdés.
```

2. MÓDSZER

Belső CSS: a Fejlécben

Előny:
Az adott oldalon lévő összes azonos elemre egyszerre hat.

Hátrány:
Csak azon az 1 darab HTML oldalon működik, más lapok nem látják.

```
</div>
  h1 { color: #0284c7; }
  p { font-size: 18px; line-height: 1.6; }
```

3. MÓDSZER (SZABVÁNY)

Külső CSS:

Miért ez a legjobb megoldás?

1 fájl, 100 aloldal: Ha a `style.css`-ben módosítasz egy színt, az egész webhely megváltozik.

Tiszta HTML: A dokumentum csak a tartalomra fókuszál, nem keveredik stílusokkal.

Gyors betöltés: A böngésző egyszer letölti és elmenti a gyorstárba (cache).

```
rel="stylesheet"
href="stilus.css">
```

ÖSSZEGZŐ MÉRLEG

CSS Módszerek Összehasonlítása

Szempont	Inline (style="...")	Belső ()	Külső (.css fájl)
Hatókör	Csak 1 konkrét elem	Aktuális HTML fájl	**Bármennyi összekötött oldal**
Karbantarthatóság	Nagyon rossz (káosz)	Közepes	**Kiváló, átlátható**
Mikor ajánlott?	Gyors hibakereséskor	Egylapos tesztfeladatkor	Valós, éles weboldalaknál

AZONOSÍTÓK ÉS OSZTÁLYOK

ID (#) vs. Class (.) Alapszabály

id (Egyedi azonosító)

Mint a személyi igazolvány számod: egy weboldalon **pontosan csak egyszer** szerepelhet!

CSS jele: kettőskereszt (#)

```
#fomenü { background: red; }
```

class (Osztály)

Mint a csapatmez: **bármennyi elemen újra felhasználható**, akik ugyanazt a kinézetet kapják.

CSS jele: pont (.)

```
.kiemelt { font-size: 24px; }
```

GYAKORLATI PÉLDA

Miért 1 db ID? & Class Variációk

Miért tilos több azonos ID?

A JavaScript programok és a belső könyvjelzők (#ugrás) megzavarodnak, ha nem egyértelmű, melyik elemről van szó.

```css
.szoveg { color: #64748b; }
/* A kiemelt osztály felülír: nagyobb és színes! */
.kiemelt {
  color: #0284c7;
  font-size: 22px;
  font-weight: bold;
}
```

BÖNGÉSZŐ EREDMÉNY

1. bekezdés: Sima átlagos szöveg (class="szoveg").

2. bekezdés: Kiemelt osztályú szöveg (class="kiemelt")!

3. bekezdés: Ismét normál méretű leírás (class="szoveg").

ÖSSZEFOGLALÁS

A Minőségi Weboldal Alapszabályai

Szemantikus váz a keresőknek, külső CSS a gyors és egységes stílusokért,
tudatos class és id használat!

1. Szemantika:
div helyett header, nav, main, footer

2. Stíluslap:
Külső .css fájl használata a cél

3. Szelektorok:
ID = egyedi (1 db) • Class = csoportos