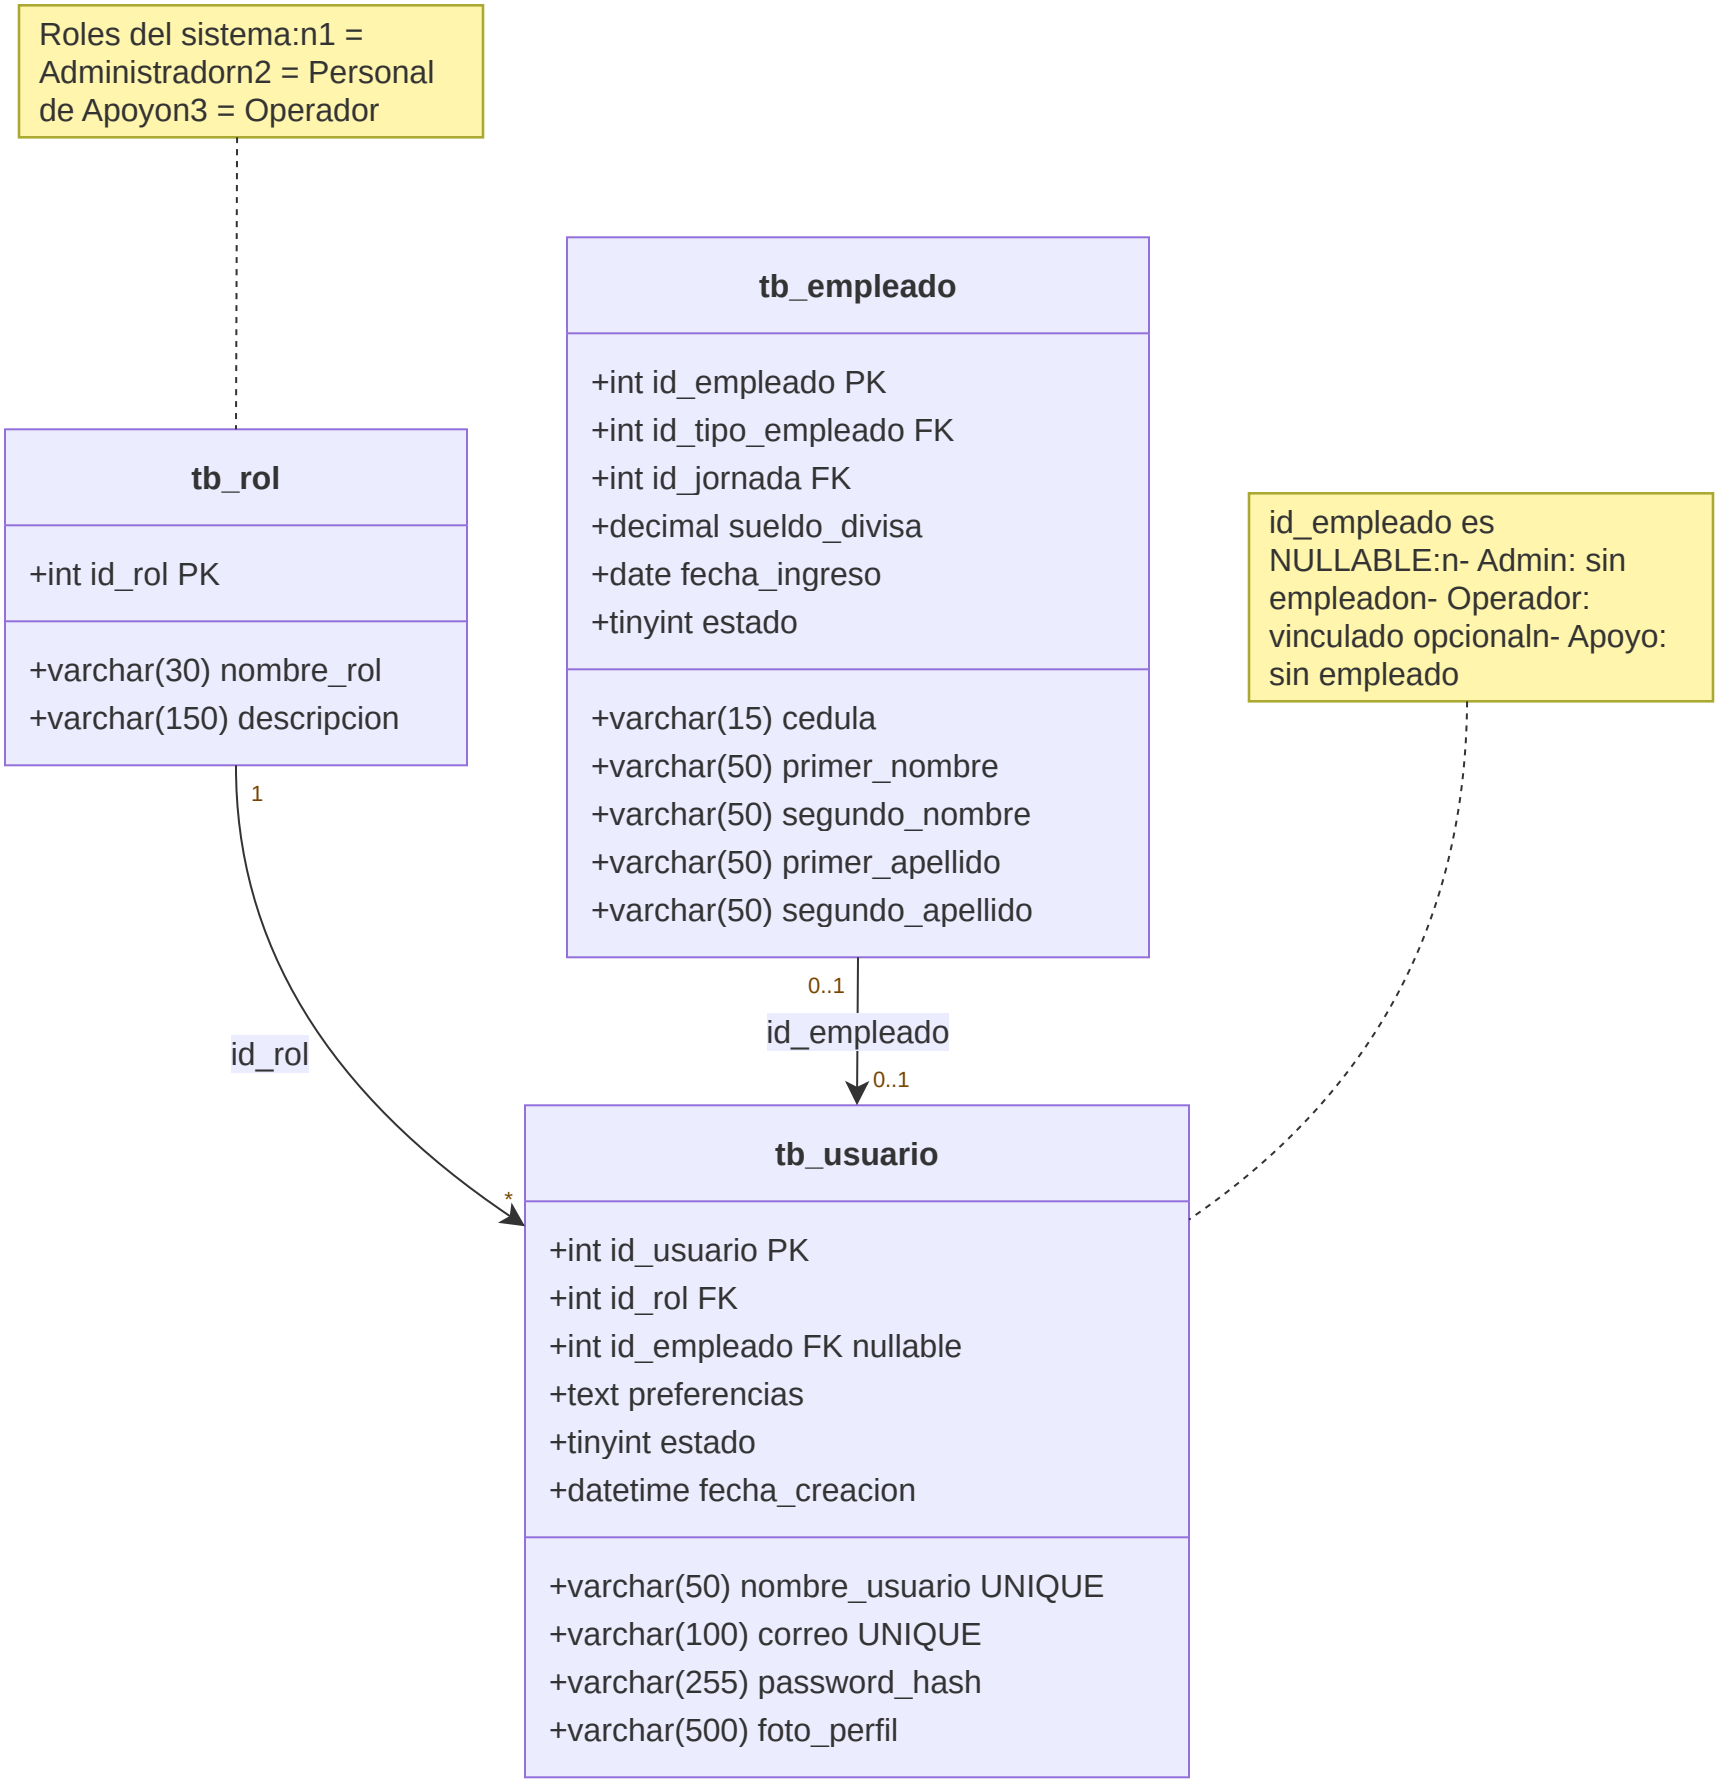
Roles del sistema:n1 = Administradorn2 = Personal de Apoyon3 = Operador
tb_rol
+int id_rol PK
+varchar(30) nombre_rol
+varchar(150) descripcion
tb_empleado
+int id_empleado PK
+int id_tipo_empleado FK
+int id_jornada FK
+decimal sueldo_divisa
+date fecha_ingreso
+tinyint estado
+varchar(15) cedula
+varchar(50) primer_nombre
+varchar(50) segundo_nombre
+varchar(50) primer_apellido
+varchar(50) segundo_apellido
id_empleado es NULLABLE:n- Admin: sin empleadon- Operador: vinculado opcionaln- Apoyo: sin empleado
1
id_rol
*
0..1
id_empleado
0..1
tb_usuario
+int id_usuario PK
+int id_rol FK
+int id_empleado FK nullable
+text preferencias
+tinyint estado
+datetime fecha_creacion
+varchar(50) nombre_usuario UNIQUE
+varchar(100) correo UNIQUE
+varchar(255) password_hash
+varchar(500) foto_perfil