Kevin Gómez Valderas 2ºDAM 24-25

Modificación Odoo desde el entorno gráfico

Ejemplo dirigido.

A partir de la página 42 del pdf (pág 19 según su numeración interna). Después de instalar el módulo contactos. No es necesario documentar. Lo importante es intentar entender los pasos que se van haciendo, y en caso de que no sea así preguntar.



Puesta en práctica

Debemos presentar un documento con las capturas de las configuraciones. Es importante que en documento se intente explicar cada una de estas capturas (considerarlo como un documento del que más adelante puedo echar mano para recordar como se hacía algo en concreto). Se deberá de presentar el funcionamiento al profesor en clase (una breve explicación). El profesor podrá pedir que se realice algún breve cambio.

Descripción del caso

Queremos implementar "teletrabajo" en la empresa.
• Instala el módulo de empleados. El modelo con los datos de los empleados es hr.employee



Ajustes → Técnico → Modelos → hr.employee



• **Añade un campo a empleado indicando las horas de teletrabajo semanales que tiene**

Creación del campo

Opción 1

Ajustes → Técnico → Campos

Opción 2

O entrar en hr.employee y añadir una linea

Añadir Campo en el formulario hr.employee.form

Ajustes → Técnico → Vistas

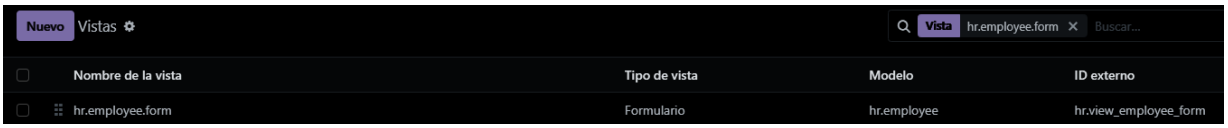


```
<group>
<field name="x_teletrabajo_semanal" string="Horas de Teletrabajo Semanales"/>
</group>
```

```
<group string="Schedule">
    <field name="resource_calendar_id"/>
    <field name="id" invisible="1"/>
    <field name="tz" required="id"/>
</group>
<group>
    <field name="x_teletrabajo_semanal" string="Horas de Teletrabajo Semanales"/>
</group>
```

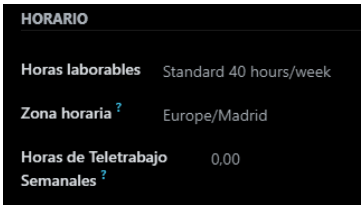

• **A estos empleados les asignaremos portátiles. Para guardar los datos de los portátiles utilizaremos 3 modelos:**

◦ **Marca de los portátiles**

Crear el modelo

Descripción del modelo	Marca de los portátiles	**Tipo**	Objeto personalizado
		En las aplicaciones ?	
Modelo	x_laptop.brand		
Pedido ?	id		
Modelo transitorio	☐		
Tiene un hilo de correos	☐		
Tiene actividad de correo	☐		
Tiene lista negra de correo	☐		

Campos | Permisos de acceso | Reglas de registro | Notas | Vistas

Nombre de campo	Etiqueta de campo	Tipo de campo	Requerido	Sólo lectura	Indexado	Tipo	
create_date	Created on	fecha y hora	☐	☑	☐	Campo base	🗑
create_uid	Created by	many2one	☐	☑	☐	Campo base	🗑
display_name	Display Name	carácter	☐	☑	☐	Campo base	🗑
id	ID	entero	☐	☑	☐	Campo base	🗑
write_date	Last Updated on	fecha y hora	☐	☑	☐	Campo base	🗑
write_uid	Last Updated by	many2one	☐	☑	☐	Campo base	🗑
x_name	Name	carácter	☐	☐	☐	Campo personalizado	🗑

Añadir una línea

Crear un menú

Acceso

Campos | Permisos de acceso | Reglas de registro | Notas | Vistas

Nombre	Grupo	Permiso de lectura	Permiso de escritura	Permiso de creación	Permiso de eliminación
Permiso	Administración / Permisos de acceso	☑	☑	☑	☑

Campos

Los campos se generan automáticamente al guardar pero el que necesitamos es el x_name para indicar el nombre de la marca

x_name	Name	carácter	☐	☐	☐	Campo personalizado	🗑

Crear la vista

Ajustes → Técnico → Vistas

```
<tree>
  <field name="id"/>
  <field name="x_name"/>
  <field name="display_name"/>
  <field name="create_uid"/>
  <field name="create_date"/>
  <field name="write_uid"/>
  <field name="write_date"/>
</tree>
```

Acceso

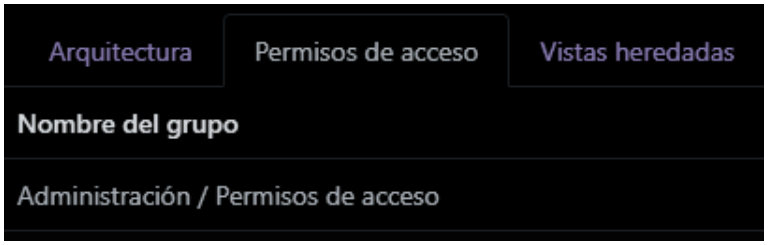

Crear Acción de Ventana

Ajustes → Técnico → Acciones de ventana

Nuevo | Acciones de ventana
Marcas

Nombre de la acción	Marcas	**Uso de la acción** ?	
ID externo		**Tipo de acción**	ir.actions.act_window
Objeto ?	x_laptop.brand	**Ventana destino**	Ventana actual

Opciones generales | Visibilidad

VISTAS

Modo de vista ?	tree,form
Modo de vista móvil ?	kanban
Ref. de la vista	
Ref. de vista de búsqueda	brands_view

FILTROS

Valor del dominio ?	
Valor de contexto ?	{}
Límite ?	80
Filtro	☐

AYUDA

Crear nuevos documento

◦ **Modelos de portátiles. Aquí guardaremos las características de los portátiles que vamos a suponer que no varían (todas excepto RAM y SSD). Una de esas características es la marca del portátil (referencia a la tabla anterior).**

Crear modelo

Descripción del modelo	Modelos de portátiles	**Tipo**	Objeto personalizado
		En las aplicaciones ?	
Modelo	x_laptop.model		

Acceso

Campos | Permisos de acceso | Reglas de registro | Notas | Vistas

Nombre	Grupo	Permiso de lectura	Permiso de escritura	Permiso de creación	Permiso de eliminación
Permiso	Administración / Permisos de acceso	☑	☑	☑	☑

Campos

Abrir: Campos

Nombre de campo	x_name	**Tipo de campo**	carácter
Etiqueta de campo	Nombre del Modelo	**Campo ayuda**	Nombre del Modelo

Nombre de campo	x_brand_id	**Tipo de campo**	many2one
Etiqueta de campo	Marca del Portátil	**Campo ayuda**	Marca del Portátil

Propiedades | Permisos de acceso | Varios

PROPIEDADES BASE

Requerido	☐	**Modelo relacionado** ?	x_laptop.brand
Sólo lectura	☐	**Al eliminar** ?	Establecer a NULL
Almacenado ?	☑	**Dominio** ?	[]

Abrir: Campos

Nombre de campo	x_cpu	**Tipo de campo**	carácter
Etiqueta de campo	CPU	**Campo ayuda**	Procesador

Abrir: Campos

Nombre de campo	x_gpu	**Tipo de campo**	carácter
Etiqueta de campo	GPU	**Campo ayuda**	Tarjeta Gráfica

Abrir: Campos

Nombre de campo	x_pwr_supply	**Tipo de campo**	carácter
Etiqueta de campo	Bateria	**Campo ayuda**	Alimentación

Abrir: Campos

Nombre de campo	x_ram	**Tipo de campo**	entero
Etiqueta de campo	RAM	**Campo ayuda**	Tarjeta RAM (GB)

Abrir: Campos

Nombre de campo	x_ssd	**Tipo de campo**	entero
Etiqueta de campo	SSD	**Campo ayuda**	Almacenamiento SSD (GB)

Crear vista

```
<tree>
  <field name="id"/>
  <field name="x_name"/>
  <field name="display_name"/>
  <field name="x_brand_id"/>
  <field name="x_cpu"/>
  <field name="x_gpu"/>
  <field name="x_ram"/>
  <field name="x_ssd"/>
  <field name="x_pwr_supply"/>
  <field name="create_uid"/>
  <field name="create_date"/>
  <field name="write_uid"/>
  <field name="write_date"/>
</tree>
```

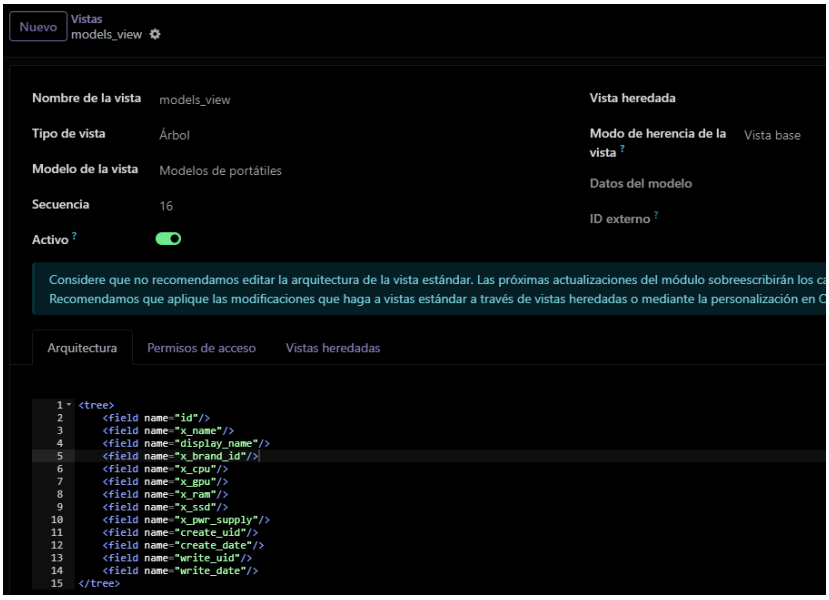

Acceso

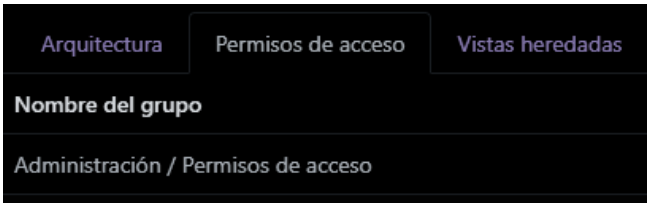

Crear Acción de Ventana

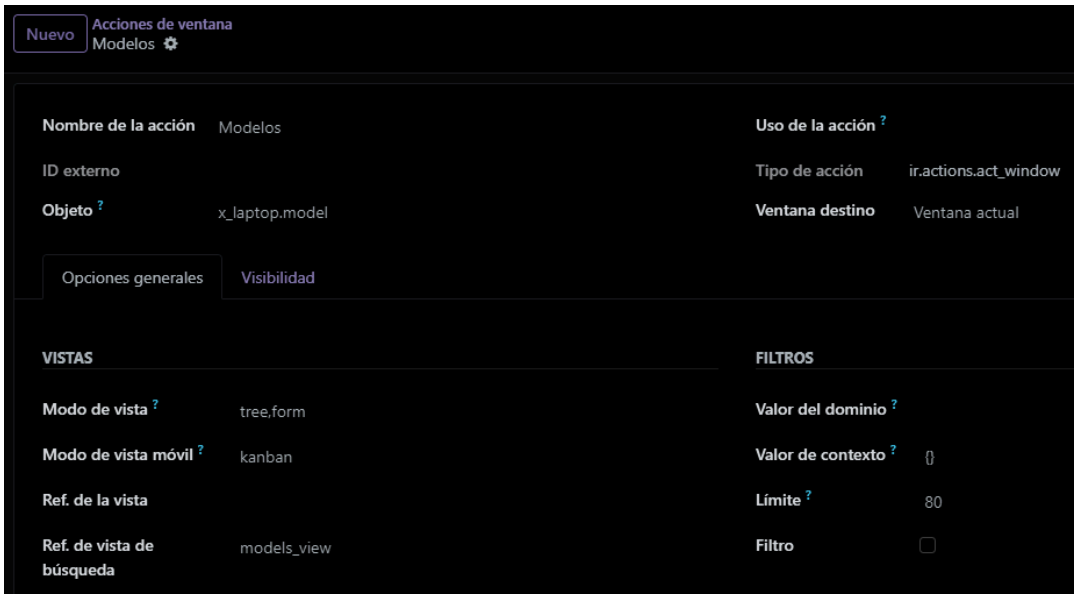

◦ En otro modelo guardaremos los datos de los portátiles físicos (entendidos como cada uno de los portatiles disponibles por la empresa, a lo mejor tenemos 10 portátiles del modelo HP pavillion 34 , entonces los llamamos HP Pavillion 01, 02, 03...).

◦ Algunos de los datos deben ser:

▪ Características que no están implicitas en el modelo (RAM y SSD)

▪ Campo indicando si está en buen estado

▪ Empleado que tiene en ese momento el portátil. Un trabajador solo puede tener

asignado un portátil si tiene más de 4 horas de teletrabajo (utilizamos '>=' en vez de '>=' o '<=' en vez de '<=')

▪ "Historico" con los empleados que lo han utilizado antes (es simplemente un campo donde guardamos empleados, no hay ningún control ni se añade nada automaticamente cuando se asigna un portátil a un empleado.

▪ Añadir un campo calculado que me diga si el portátil es top (por ejemplo por la cantidad de RAM)

Crear modelo

Descripción del modelo	Portátiles Físicos	Tipo	Objeto personalizado
Modelo	x_laptop.physical	En las aplicaciones ?	
Pedido ?	id		

Acciones

Campos | Permisos de acceso | Reglas de registro | Notas | Vistas

Nombre	Grupo	Permiso de lectura	Permiso de escritura	Permiso de creación	Permiso de eliminación
Permiso	Administración / Permisos de acceso	☑	☑	☑	☑

Crear Campos

Crear Campos

Nombre de campo	x_model_id	**Tipo de campo**	many2one
Etiqueta de campo	Modelo de Portátil	**Campo ayuda**	Modelo de Portátil

Propiedades | Permisos de acceso | Varios

PROPIEDADES BASE

Requerido	☐	**Modelo relacionado** ?	x_laptop.model
Sólo lectura	☐	**Al eliminar** ?	Establecer a NULL
Almacenado ?	☑	**Dominio** ?	[]

Abrir: Campos

Nombre de campo	x_name	**Tipo de campo**	carácter
Etiqueta de campo	Nombre del portátil físico	**Campo ayuda**	Nombre del portátil físico

Abrir: Campos

Nombre de campo	x_ram	**Tipo de campo**	entero
Etiqueta de campo	RAM	**Campo ayuda**	Tarjeta RAM (GB)

Abrir: Campos

Nombre de campo	x_ssd	**Tipo de campo**	entero
Etiqueta de campo	SSD	**Campo ayuda**	Almacenamiento SSD (GB)

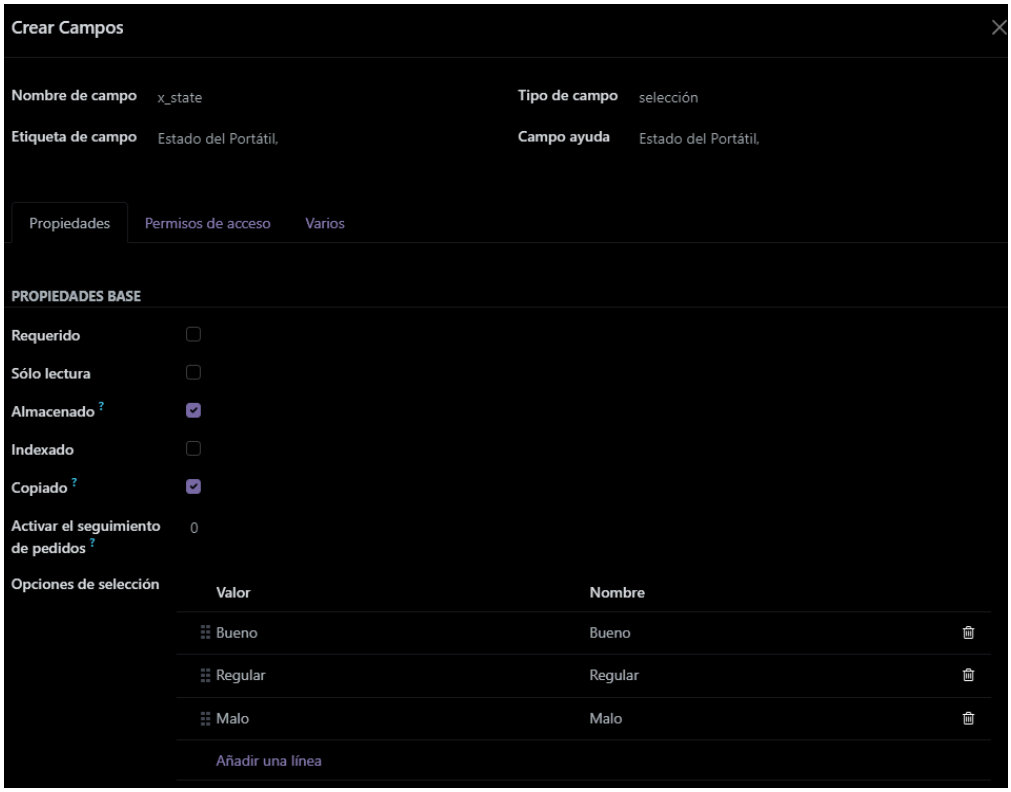

[('x_teletrabajo_semanal', '>', 4)]

[('x_teletrabajo_semanal', '>', 4)]

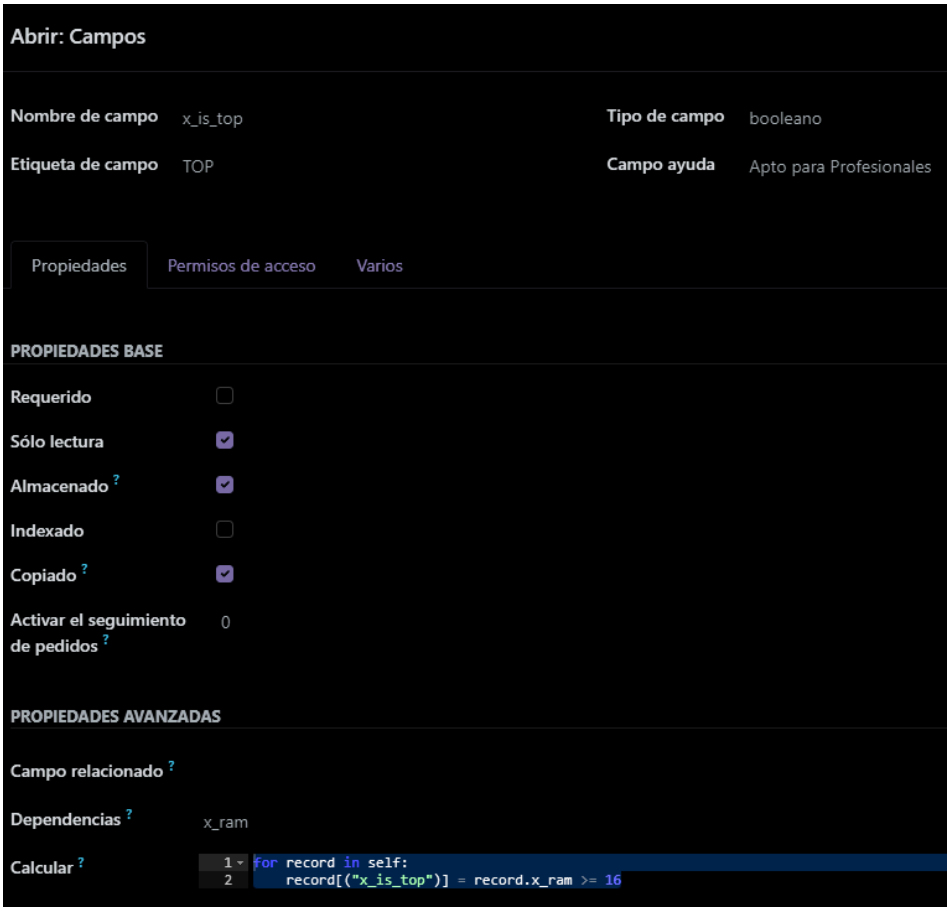


```
for record in self:
    record[("x_is_top")] = record.x_ram >= 16
```

Crear vista

```
<tree>
  <field name="x_name"/>
  <field name="x_model_id"/>
  <field name="x_ram"/>
  <field name="x_ssd"/>
  <field name="x_state"/>
  <field name="x_employee_id"/>
  <field name="x_previous_employees"/>
  <field name="x_is_top"/>
</tree>
```

Acceso

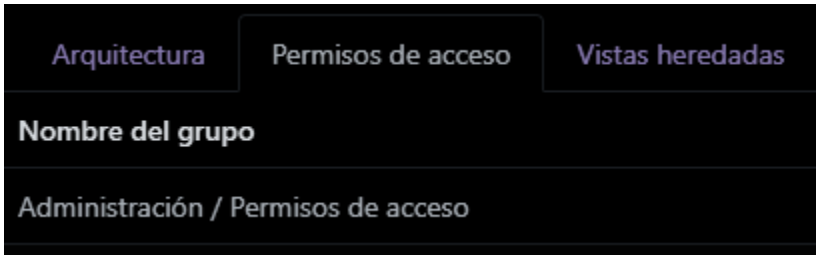

Crear Acción de Ventana

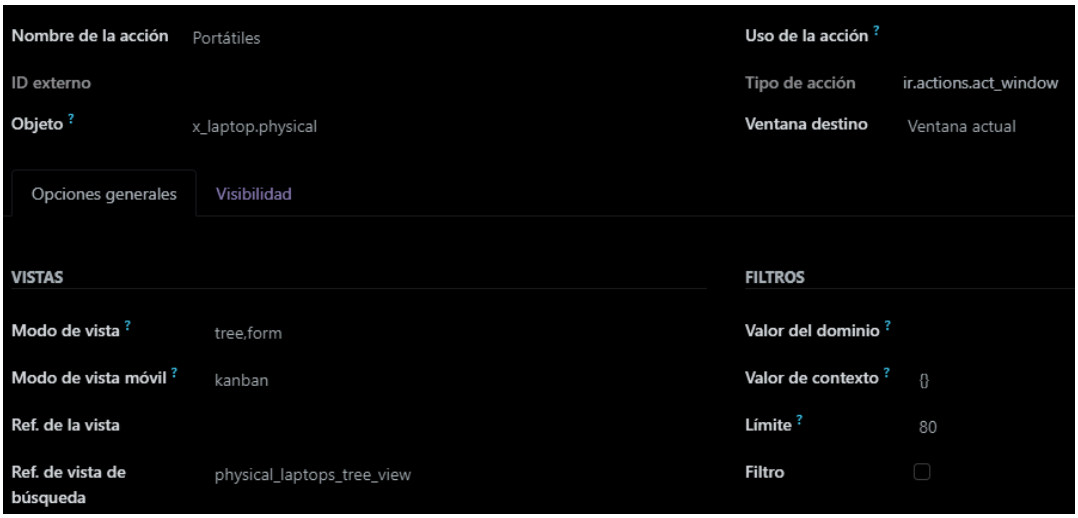

- **Crea la vista formulario al menos para uno de los modelos (si no está creada Odoo crea una automática sobre la marcha)**

Crear vista del formulario para los portátiles físicos

```
<form>
  <sheet>
    <group>
      <field name="x_name"/>
      <field name="x_model_id"/>
      <field name="x_ram"/>
      <field name="x_ssd"/>
      <field name="x_state"/>
      <field name="x_is_top"/>
    </group>
    <group>
      <field name="x_employee_id"/>
      <field name="x_previous_employees"/>
    </group>
  </sheet>
</form>
```

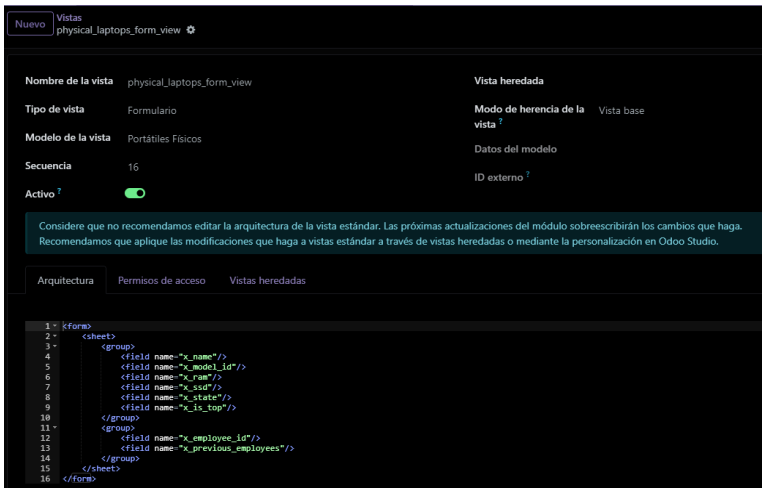

Crear Menu Item

Creamos un Menú Item en el menú de empleado para los portátiles

Ajustes → Técnico → Elementos del menú

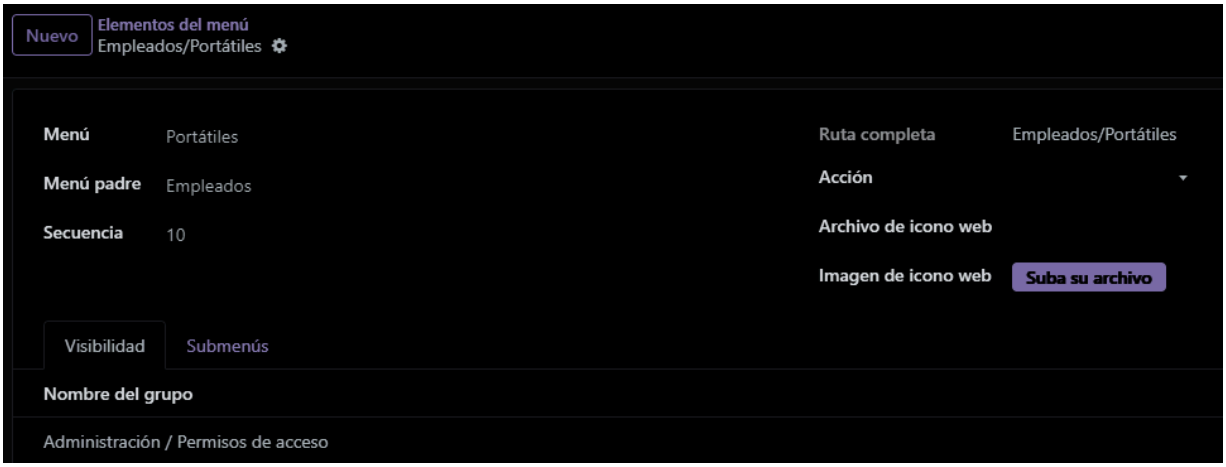

Submenus

Abrir: IDs hijos

Menú	Portátiles	**Ruta completa**	Empleados/Portátiles/Portátiles
Menú padre	Empleados/Portátiles	**Acción**	ir.actions.act_ Portátiles
Secuencia	10	**Archivo de icono web**	
		Imagen de icono web	Suba su archivo

Abrir: IDs hijos

Menú	Marcas	**Ruta completa**	Empleados/Portátiles/Marcas
Menú padre	Empleados/Portátiles	**Acción**	ir.actions.act_ Marcas
Secuencia	20	**Archivo de icono web**	
		Imagen de icono web	Suba su archivo

Abrir: IDs hijos

Menú	Modelos	**Ruta completa**	Empleados/Portátiles/Modelos
Menú padre	Empleados/Portátiles	**Acción**	ir.actions.act_ Modelos
Secuencia	30	**Archivo de icono web**	
		Imagen de icono web	Suba su archivo

Visibilidad | Submenús

Secuencia	Menú
10	Portátiles
20	Marcas
30	Modelos

Recargamos la página de empleados

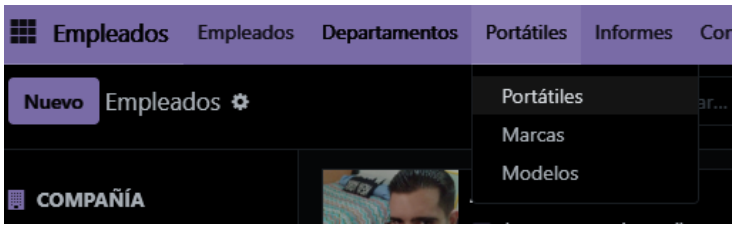

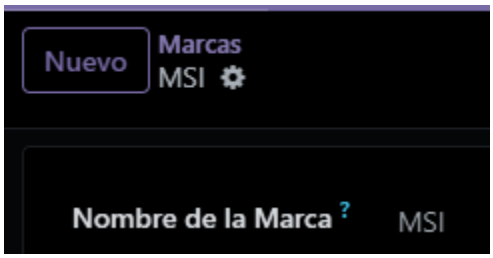

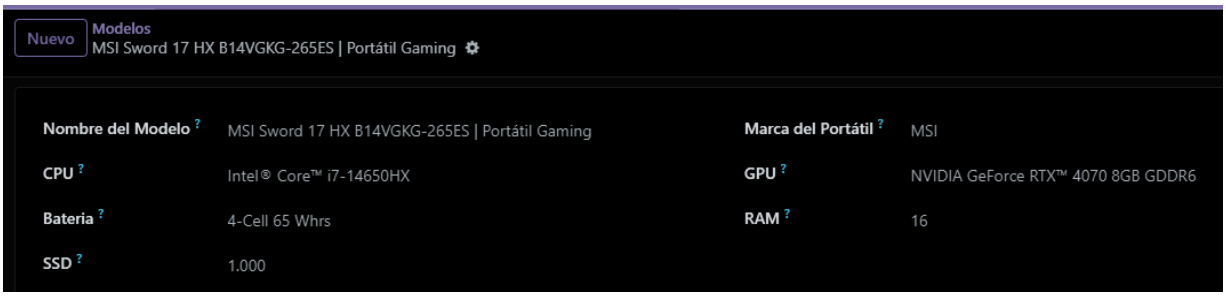

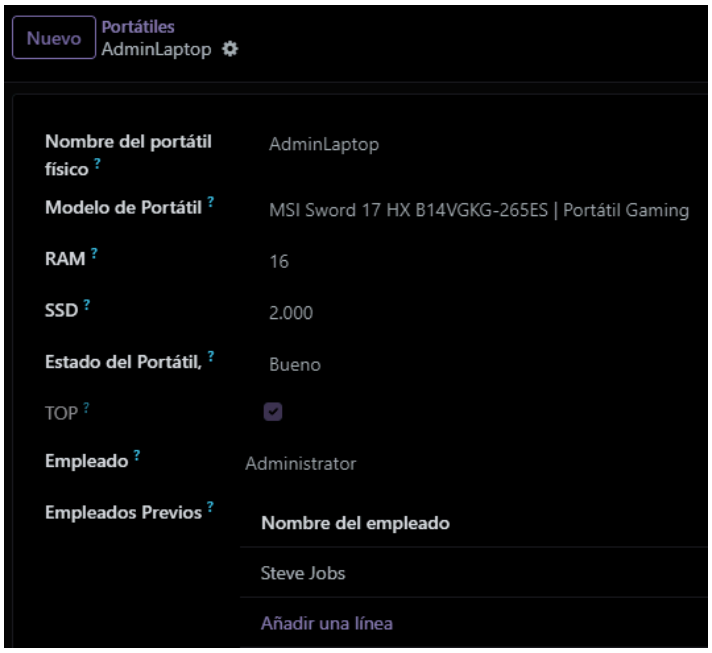

Administrator y empleados previos de prueba

• **En la lista de Portátiles añadimos un filtro para mostrar los portatiles que no están prestados.**

Ajustes → Técnico → Filtros de usuraio

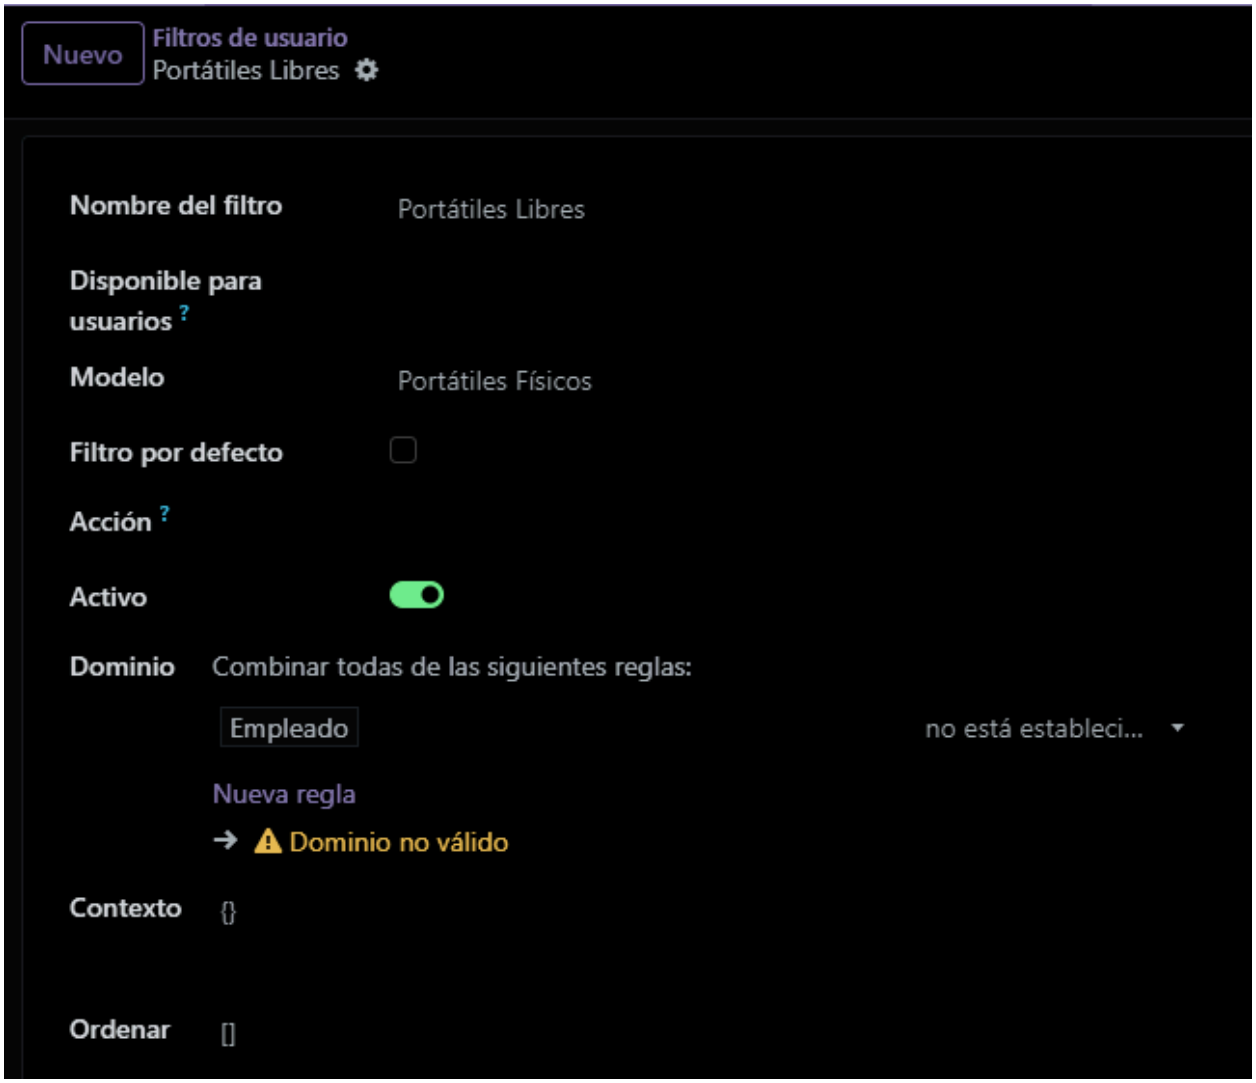

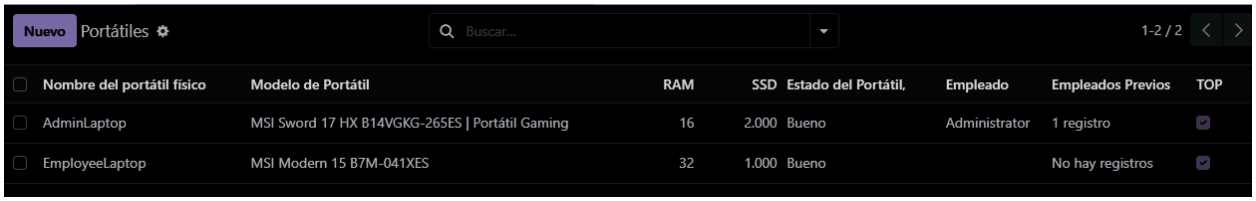
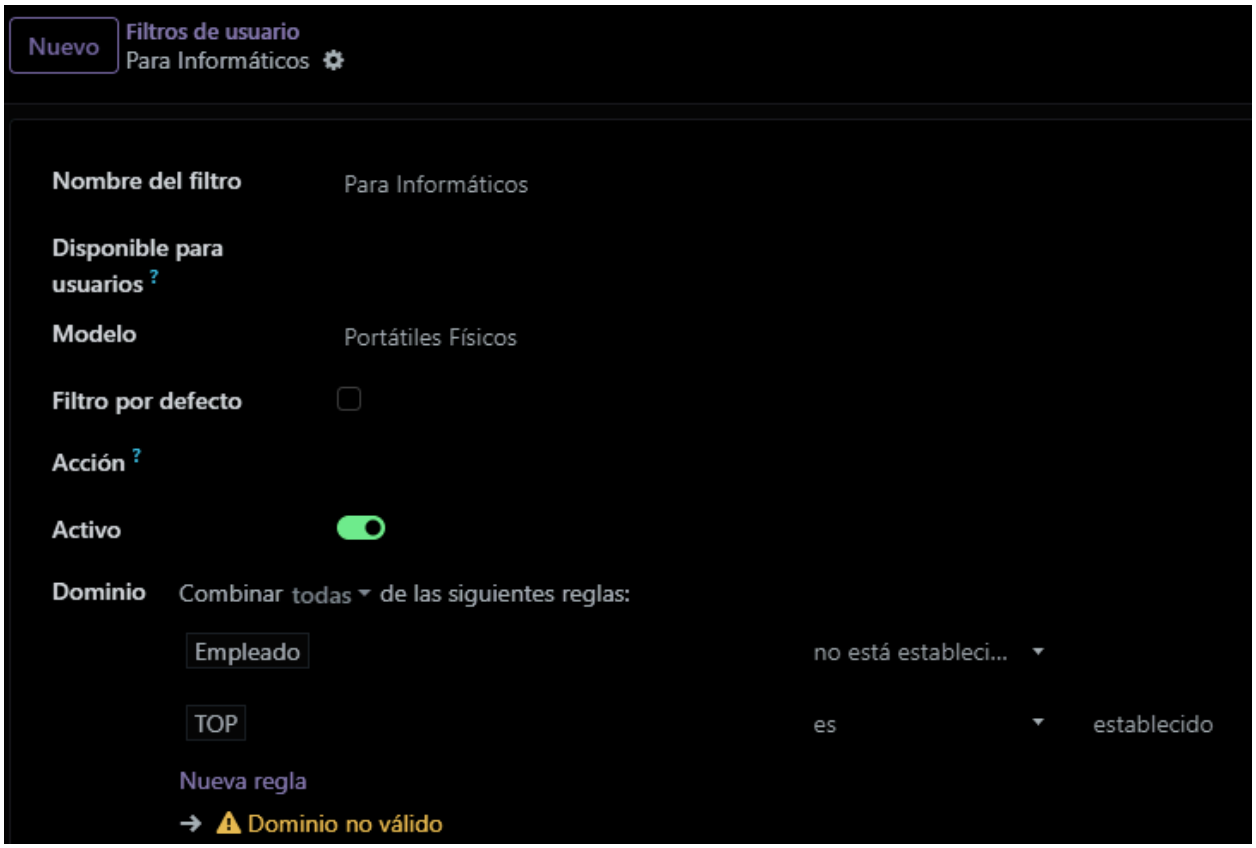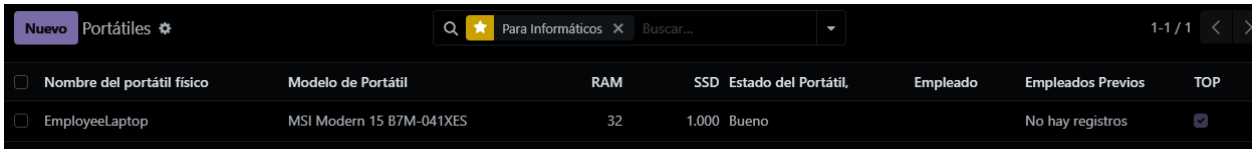
• **Añadir un filtro “Para informáticos” en el que el portátil tiene que estar libre y además ser top.**