

Programación 1



## Tema 6

### Tipos de datos estructurados. Arrays



Departamento de Ciencia de la  
Computación e Inteligencia Artificial

### Objetivos / Competencias

1. Comprender la diferencia entre tipos de datos simples y estructurados
2. Conocer los tipos de datos estructurados array unidimensional y bidimensional
3. Aprender a manejar arrays de una y dos dimensiones en lenguaje C

## Índice

### 1. Tipos de datos estructurados



2. El tipo *array*
3. Arrays unidimensionales
4. Arrays bidimensionales
5. Definición de tipos con typedef
6. Fuentes de información

## Recordatorio: Tipos de datos Simples

- 💧 Todas las variables con las que hemos trabajado hasta ahora son de tipo simple
- 💧 Una variable de tipo simple solamente puede contener un valor cada vez

- ❑ Ejemplo: si **x** es de tipo entero, podemos asignar a **x** un sólo valor cada vez:

```
x= 7;  
x = 10;  
cin >> x;  
...
```

## Tipos de datos estructurados

- Una variable de tipo estructurado consiste en una colección de datos de tipos simples
- Un tipo estructurado puede almacenar más de un elemento (valor) a la vez
  - Tipo Array**
    - Todos los elementos que almacena una variable de tipo array deben ser del mismo tipo
  - Tipo Registro**
    - una variable de tipo registro puede almacenar elementos de distinto tipo
- Ejemplo: consideremos una variable **z** que almacenará los números premiados en la bonoloto. Por lo tanto almacenaremos 6 valores cada vez
  - z** = (1, 4, 6, 24, 13, 2);
  - z** = (3, 9, 12, 15, 23, 27);




En lenguaje C, se utiliza el tipo **struct** equivalente al tipo registro (record) de otros lenguajes

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-5

## Índice


- Tipos de datos estructurados
- El tipo array** 
- Arrays unidimensionales
- Arrays bidimensionales
- Definición de tipos con typedef
- Fuentes de información

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-6

## El tipo *array*

- Es una estructura de datos en la que se almacena una colección de datos finita, homogénea y ordenada de elementos
  - Finita**: debe determinarse cuál será el número máximo de elementos que podrán almacenarse en el array
  - Homogénea**: todos los elementos deben ser del mismo tipo
  - Ordenada**: se puede determinar cuál es el n-ésimo elemento del array
- Para referirse a un determinado elemento de un array se deberá utilizar un índice (encerrado entre corchetes) que especifique su posición relativa en el array

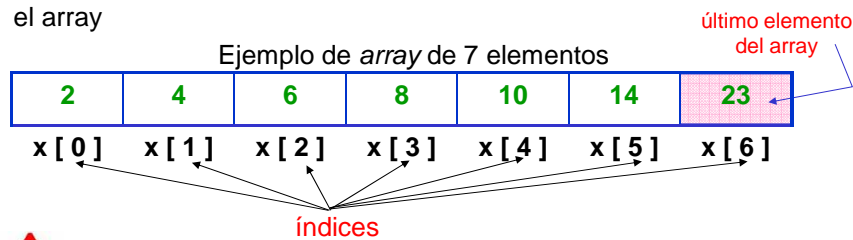

En lenguaje C, el primer elemento del array se encuentra en la **posición** (índice) **cero**

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-7

## Clasificación de los *arrays*

- Los arrays se clasifican según su número de dimensiones en:
  - Unidimensionales** (vectores)
  - Bidimensionales** (matrices)
  - Multidimensionales**, tres o más dimensiones
- La dimensión de un array es el número de índices utilizados para referenciar a uno cualquiera de sus elementos

Elemento 1
Elemento 2
Elemento 3
.....
Elemento n

**Array unidimensional**

Elemento 1,1	.....	Elemento 1,n
Elemento 2,1	.....	Elemento 2,n
Elemento 3,1	.....	Elemento 3,n
.....	.....	.....
Elemento m,1	.....	Elemento m,n

**Array bidimensional**

Elemento 1,1,1	.....	Elemento 1,n,1	.....	Elemento 1,n,2
Elemento 2,1,1	.....	Elemento 2,n,1	.....	Elemento 2,n,2
Elemento 3,1,1	.....	Elemento 3,n,1	.....	Elemento 3,n,2
.....	.....	.....	.....	.....
Elemento m,1,1	.....	Elemento m,n,1	.....	Elemento m,n,2

**Array multidimensional**

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-8

## Índice

1. Tipos de datos estructurados
2. El tipo array
3. Arrays unidimensionales
4. Arrays bidimensionales
5. Definición de tipos con typedef
6. Fuentes de información



Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-9

## Arrays unidimensionales

- Un array de una dimensión es un tipo de datos estructurado cuyos elementos se almacenan en posiciones contiguas de memoria, a cada una de las cuales se puede acceder directamente mediante un índice.
- Supongamos que queremos almacenar la nota del examen de Programación 1 de 50 estudiantes, por lo que necesitaremos:
  1. Reservar 50 posiciones de memoria
  2. Dar un nombre al array
  3. Asociar una posición en el array a cada uno de los 50 estudiantes
  4. Asignar las puntuaciones a cada una de dichas posiciones

Nombre del array		Posiciones del array	Valores almacenados	Direcciones de memoria
calificaciones	{	calificaciones[0]	7.50	X
		calificaciones[1]	4.75	X + 1
		calificaciones[2]	5.25	X + 2
		...		
		calificaciones[49]	6.00	X + 49

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-10

## Declaración de un array

- Para poder utilizar una variable de tipo *array* (unidimensional) primero tenemos que declararla

- Sintaxis:

```
tipo_elementos nombre_array [ num_elem ] ;
```

- ☐ **tipo\_elementos**: indica el tipo de cada elemento del array; todos los elementos son del mismo tipo
- ☐ **nombre\_array**: indica el nombre del array; puede ser cualquier identificador válido
- ☐ **[ num\_elem ]**: indica el número **máximo** de elementos del array; debe ser un valor constante numérico entero

- Ejemplo: `float calificaciones[50];`

## Inicialización y acceso a un array

- Al igual que cualquier otro tipo de variable, antes de utilizar un array debemos inicializar su contenido
- Una posible forma de inicializar un array es accediendo a cada uno de sus componentes utilizando un bucle y asignarles un valor
- Para acceder a una posición de un array utilizamos la siguiente sintaxis:

```
nombre_array [indice] ;
```

Ejemplo de acceso a la calificación del alumno que ocupa la posición 5 en el array: `calificaciones[4];`



Utilizar valores de índices **fuera del rango** comprendido por el tamaño del array provoca errores indeseables en la ejecución de nuestro programa

## Ejemplo 1 de inicialización de *arrays*

- Si se conocen los valores que toman las componentes del array al definirlo, podemos definir y asignar valores simultáneamente:

```
// ejemplo inicialización array
#include <iostream>
using namespace std;

main () {
    int vectorA [4] = {1, 5, 3, 9};
    int vectorB [] = {1, 5, 3, 9};
    int vectorC [10] = {1, 5, 3, 9};
}
```

Toma el número de valores como tamaño del vector

Es posible inicializar de manera parcial el array

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-13

## Ejemplo 2 de inicialización de un *array*

- Podemos inicializar un array haciendo que el usuario introduzca los datos por teclado, de la siguiente forma:

```
// ejemplo inicialización array
#include <iostream>
using namespace std;

void inicializar_Array(float calificaciones[ ]);

main () {
    float calificaciones[50];

    inicializar_Array(calificaciones);
}
```

```
// procedimiento para inicializar el array
void inicializar_Array(float calificaciones[ ])
{
    int i;

    for ( i=0 ; i < 50 ; i++ ) {
        cout << "Introduce la calificación " << i << ":",
        cin >> calificaciones[i];
    }
}
```



En lenguaje C, el paso de parámetros de los arrays siempre es **por referencia**



En lenguaje C, las funciones **no pueden devolver** un tipo array. Para modificar un array, ha de ser pasado como parámetro

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-14

## Búsqueda lineal de un elemento en un array

### Si los elementos del array NO están ordenados

- ◆ Para buscar un elemento en un array podemos utilizar lo que se denomina **búsqueda lineal**
  - Recorremos el array desde la primera posición accediendo a posiciones consecutivas hasta encontrar el elemento buscado

```
// Búsqueda lineal de un elemento
// función para buscar un elemento "elem" en un array con TAM_MAX elementos
// Devuelve la posición de "elem" en el array si lo encuentra o -1 si no lo encuentra
int Busqueda_Lineal(int nom_array[], int elem)
{
    int pos;
    bool encontrado;

    pos = 0;
    encontrado = false;
    // terminamos la búsqueda si se alcanza el final del array o si se ha encontrado el elemento
    while ( pos < TAM_MAX && ! encontrado ) {
        if ( nom_array[pos] == elem )
            encontrado = true;
        else
            pos = pos + 1;
    }
    if (! encontrado)
        pos = -1;
    return(pos);
}
```

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-15

## Búsqueda binaria de un elemento en un array

### Si los elementos del array están ORDENADOS

- ◆ Para buscar un elemento en un array ordenado podemos utilizar lo que se denomina **búsqueda binaria o dicotómica**
  - Reducimos la búsqueda dividiendo en mitades, de forma que se va acotando el intervalo de búsqueda dependiendo del valor a buscar

```
// Búsqueda binaria de un elemento en un array con TAM_MAX elementos ordenados de forma creciente
int Busqueda_Binaria(int nom_array[], int elem) {
    int pos_inicio, pos_fin, pos_medio;
    bool encontrado;

    // [pos_inicio, pos_fin] = intervalo actual de búsqueda
    pos_inicio = 0; // primera posición del array
    pos_fin = TAM_MAX - 1; // última posición del array
    encontrado = false;
    while ( pos_inicio <= pos_fin && ! encontrado ) {
        pos_medio = (pos_inicio + pos_fin) / 2; // posición intermedia del array
        if ( elem == nom_array[pos_medio] ) // elemento encontrado en la posición pos_medio
            encontrado = true;
        else if ( elem > nom_array[pos_medio] )
            pos_inicio = pos_medio + 1; // el elemento hay que buscarlo en la mitad superior
        else
            pos_fin = pos_medio - 1; // el elemento hay que buscarlo en la mitad inferior
    }
    if (! encontrado)
        pos_medio = -1;
    return(pos_medio);
}
```

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14


P-16



## Búsqueda (coste temporal)

Búsqueda lineal: tiempo de ejecución lineal

Búsqueda binaria: tiempo de ejecución logarítmico

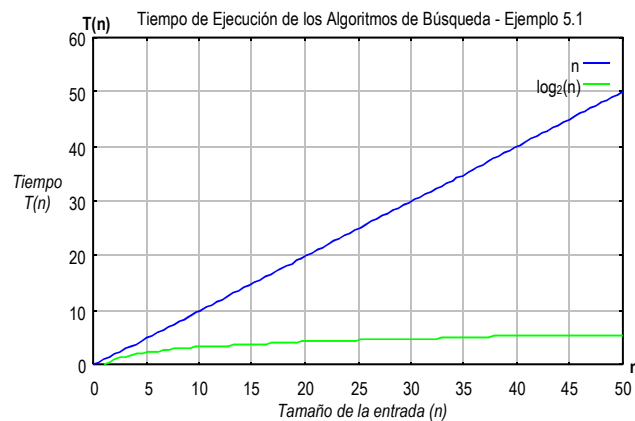

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-17

## Índice

1. Tipos de datos estructurados
2. El tipo *array*
3. Arrays unidimensionales
  - 3.1 Cadenas de Caracteres**
  - 3.2 Ejemplos
  - 3.3 Ordenación de arrays
4. Arrays bidimensionales
5. Definición de tipos con `typedef`
6. Fuentes de información



Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-18

## Cadenas de caracteres

- Una cadena de caracteres (o **string**) es una secuencia finita de caracteres consecutivos
- Usaremos **arrays de caracteres**
- En un array de caracteres podremos almacenar
  - ☐ Palabras
  - ☐ Frases
  - ☐ Nombres de persona, nombres de ciudades, ...
  - ☐ Códigos alfanuméricos
  - ☐ etc.



En lenguaje C++ existe el tipo string, aunque en P1 no lo usaremos

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-19

## Representación de cadenas de caracteres en C

- En lenguaje C, una cadena de caracteres se escribe entre dobles comillas

"hola"

- En lenguaje C, todas las cadenas de caracteres deben finalizar con el carácter nulo '\0', que debe almacenarse en el array a continuación del último carácter de la cadena

'h'	'o'	'l'	'a'	'\0'					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

- La cadena "hola"
  - ☐ se ha almacenado en un array de caracteres de tamaño 10
  - ☐ está formada por 4 caracteres (tiene longitud 4) pero ocupa en memoria el espacio de 5 caracteres (porque se almacena también el carácter '\0')

```
char cad[10]="hola";
```

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-20


## Funciones de C para manejar cadenas de caracteres

Función	Descripción	Uso
<code>cin.getline(cadena, TAMAÑO)</code>	lectura de una cadena de caracteres por teclado hasta fin de línea o el tamaño máximo especificado por el parámetro <i>TAMAÑO</i> (entero positivo). La secuencia de caracteres leída se almacena en el parámetro <i>cadena</i> (array de caracteres de al menos un tamaño determinado por el parámetro <i>TAMAÑO</i> )	Como procedimiento
<code>strcpy(cadena_destino, cadena_origen)</code>	copia de cadenas. Copia el contenido de <i>cadena_origen</i> en <i>cadena_destino</i>	Como procedimiento
<code>strcmp(cadena1, cadena2)</code>	<input type="checkbox"/> comparación alfabética de cadenas <input type="checkbox"/> Si <i>cadena1</i> < <i>cadena2</i> <input type="checkbox"/> Entonces devuelve un número < 0 <input type="checkbox"/> Si <i>cadena1</i> == <i>cadena2</i> <input type="checkbox"/> Entonces devuelve 0 <input type="checkbox"/> Si <i>cadena1</i> > <i>cadena2</i> <input type="checkbox"/> Entonces devuelve un número > 0	Como función
<code>strlen(cadena)</code>	<input type="checkbox"/> devuelve un tipo <i>int</i> que indica la longitud de la cadena de caracteres especificada como parámetro, es decir, el número de caracteres válidos de dicho array (hasta el carácter especial de fin de cadena '\0', sin incluir éste)	Como función

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-21

## Índice

1. Tipos de datos estructurados
2. El tipo *array*
3. Arrays unidimensionales
  - 3.1 Cadenas de Caracteres
  - 3.2 Ejemplos** 
  - 3.3 Ordenación de arrays
4. Arrays bidimensionales
5. Definición de tipos con `typedef`
6. Fuentes de información

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-22

## Ejemplo de cadena de caracteres

- ◆ Función que devuelve la longitud de una cadena de caracteres

```
// devuelve la longitud de una cadena de caracteres  
// esta función es equivalente a la predefinida en C strlen( )  
int longitud_Cadena(char cad[ ])  
{  
    int len;  
  
    len = 0;  
    while (cad[len] != '\0')  
        len++;  
  
    return(len);  
}
```

## Ejemplos arrays unidimensionales (I)

- ◆ Procedimiento que imprime por pantalla el contenido de un array de elementos de tipo double

```
// imprime por pantalla los elementos de  
// un array de tipo double  
void print_Array(double a[], int len)  
{  
    int i;  
    for (i=0; i < len; i++)  
        cout << "[" << i << "]" = " << a[i] << endl;  
}
```

- ◆ Función que calcula la media de notas de alumnos

```
// disponemos de "len" notas de tipo float  
float calcula_Media(float a[], int len)  
{  
    int i;  
    float suma;  
  
    suma = 0.0;  
    for (i=0; i < len; i++)  
        suma = suma + a[i];  
  
// suponemos len > 0  
    return(suma / len);  
}
```

## Ejemplos arrays unidimensionales (II)

- ◆ Dado un array de enteros, mover todos sus elementos una posición a la derecha. El desplazamiento será circular, es decir, el último elemento pasará a ser el primero

```
void mover_En_Circular (int v[ ])
{
    int i, ult;

    // guardar el valor de la última posición de la tabla
    ult = v[LMAX-1];

    // mover todos los elementos una posición a la derecha, excepto el último
    for (i=LMAX-1; i > 0; i--)
        v[i] = v[i-1];

    // actualizar la primera posición con el valor que teníamos en la última
    v[0] = ult;
}
```

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-25

## Ejemplos arrays unidimensionales (III)

- ◆ Dado un array de enteros, devolver el mayor valor, el número de ocurrencias de dicho valor, y la posición de la primera y última aparición en la que se encuentra almacenada

```
void Ocurrencias(int v[ ], int &mayor, int &num_ocur, int &pos_pri, int &pos_ult)
{
    int i;

    mayor = v[0]; // inicialmente el número mayor será el que está en la primera posición
    num_ocur = 1;
    pos_pri = 0;
    pos_ult = 0;

    // recorrer la tabla: desde la segunda posición hasta la posición final (constante LMAX)
    for (i=1; i < LMAX; i++) {
        if (v[i] > mayor) { // encontramos un nuevo número mayor
            mayor = v[i];
            num_ocur = 1;
            pos_pri = i;
            pos_ult = i;
        }
        else if (v[i] == mayor) {
            // encontramos una nueva ocurrencia del número mayor hasta el momento
            num_ocur = num_ocur + 1;
            pos_ult = i;
        }
    }
}
```

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-26

## Índice

1. Tipos de datos estructurados
2. El tipo *array*
3. Arrays unidimensionales
  - 3.1 Cadenas de caracteres
  - 3.2 Ejemplos
  - 3.3 Ordenación de arrays**
4. Arrays bidimensionales
5. Definición de tipos con typedef
6. Fuentes de información



Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-27

## Algoritmos de ordenación de arrays

- ◆ Es interesante y habitual la operación de ordenación en un array
  - Ejemplo: mantener ordenado nuestro vector de calificaciones para poder consultar rápidamente las cinco mejores notas. Para ello tendríamos que ordenar nuestro vector de mayor a menor (en orden decreciente) y acceder a las cinco primeras posiciones del vector
- ◆ Existen muchos algoritmos para ordenar los elementos de un array.  
**Algoritmo de inserción directa:**
  - cada elemento se compara con los que están a su izquierda y se inserta en su **posición adecuada**
    - la posición adecuada se alcanza cuando se encuentra un elemento mayor (si el orden es decreciente) que el pretendemos insertar o cuando se alcanza el extremo izquierdo del array
  - en la búsqueda de la posición adecuada, cada elemento menor (si el orden es decreciente) se desplaza una posición a la derecha

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-28

## Ejemplo de ordenación de arrays (I)






- ♦ La ordenación por **inserción directa** puede compararse con la ordenación de una mano de cartas
  - Cada vez que cogemos una carta la insertamos en su posición correcta entre las que ya tenemos ordenadas en la mano
- ♦ La inserción divide el array en dos partes:
  - La primera (que representa las cartas que tenemos en la mano) está ordenada y crece en tamaño a medida que avanza la ordenación
  - La segunda (que representa las cartas que vamos añadiendo que están en la mesa) está sin ordenar, y contiene los elementos que vamos a ir insertando en la primera parte del array. Esta segunda parte va decreciendo a medida que avanza la ordenación

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-29

## Traza de ordenación de array por Inserción Directa

	Array inicial	84	69	76	86	94	91
	parte ordenada	84	69	76	86	94	91
	parte desordenada	84	76	69	86	94	91
		86	84	76	69	94	91
		94	86	84	76	69	91
	Array ordenado	94	91	86	84	76	69

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-30

## Implementación del algoritmo de Inserción Directa

```
// ejemplo ordenación array en orden DECRECIENTE con el método de INSERCIÓN DIRECTA
void Ordenar_Array( int elem[ ], int num_elem)
{
    int  izq; // posición a la izquierda del elemento insertado en la parte ordenada
    int  der; // posición del primer elemento de la parte actualmente desordenada
    int  actual; // primer elemento de la parte actualmente desordenada que hay que insertar
    bool encuentra_lugar;

    // Inicialmente la parte ordenada (parte izquierda) está formada sólo por la primera posición,
    // por tanto empezamos a buscar el primer elemento de la parte desordenada (parte derecha)
    // desde la segunda posición (índice igual a 1)
    for (der = 1; der < num_elem; der++) {
        actual = elem[der];
        izq = der - 1;
        encuentra_lugar = false;
        while ( izq >= 0 && ! encuentra_lugar) {
            if (actual > elem[izq]) {
                elem[izq+1] = elem[izq]; // los elementos menores se desplazan hacia la derecha
                izq = izq - 1;
            }
            else
                encuentra_lugar = true;
        }
        // insertamos el primer elemento que estaba en la parte desordenada en su lugar
        // adecuado dentro de la parte actualmente ordenada
        elem[izq+1] = actual;
    }
}
```

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-31

## Otro algoritmo de ordenación de arrays

💧 Otro método de ordenación de arrays es el **algoritmo de selección directa**:

- ❑ **Paso 1:** buscar y seleccionar de entre todos los elementos que aún no estén ordenados el mayor de ellos (si es un orden decreciente)
- ❑ **Paso 2:** intercambiar las posiciones de ese elemento con el que está en el extremo izquierdo de los desordenados

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-32




## Traza de ordenación de array por Selección Directa

<div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> Array inicial	84	69	76	86	94	91
	84	69	76	86	94	91
<div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: lightgreen; border: 1px solid black;"></div> parte ordenada	94	69	76	86	84	91
	94	91	76	86	84	69
<div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: pink; border: 1px solid black;"></div> parte desordenada	94	91	86	76	84	69
	94	91	86	84	76	69
Array ordenado	94	91	86	84	76	69

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-33

## Algoritmo de Selección Directa (orden creciente)

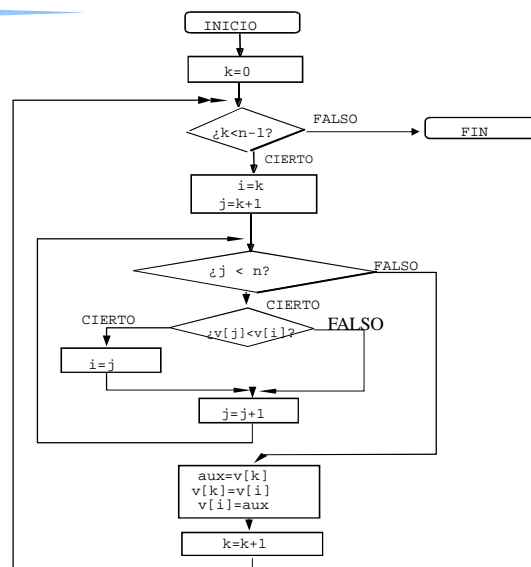

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-34

## Índice

1. Tipos de datos estructurados
2. El tipo array
3. Arrays unidimensionales
4. **Arrays bidimensionales**
5. Definición de tipos con typedef
6. Fuentes de información



Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-35

## Arrays bidimensionales (Matrices)

- ◆ Se necesitan 2 índices para acceder a uno cualquiera de sus elementos
- ◆ Supongamos que queremos almacenar la nota del examen de 7 grupos de P1, cada uno de los cuales tiene 25 alumnos

Diagram illustrating a 2D array structure for storing exam scores.

**Array Name:** `notasFP` (labeled as "nombre del array bidimensional" and "Grupo").

**Access:** `notasFP[1][2]`: Nota del grupo 1, alumno 2.

**Dimensions:** 7 groups (rows, indexed 0 to 6) and 25 students (columns, indexed 0 to 24).

	0	1	2	...	24
0					
1			7.2		
2					
...					
5					
6					

Labels in the diagram:

- Alumno** (Student) points to the column index 24.
- Grupo** (Group) points to the row index 6.

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-36

## Declaración de un array bidimensional

- Para poder utilizar una variable de tipo *array* bidimensional, primero tenemos que declararla

◆ Sintaxis: `tipo nombre_array [n_elemF] [n_elemC] ;`

- **tipo:** indica el tipo de cada elemento del array; todos los elementos del array son del mismo tipo
- **nombre\_array:** indica el nombre del array
- **[n\_elemF] :** indica el número de "filas" del array (primera dimensión)
- **[n\_elemC] :** indica el número de "columnas" del array (segunda dimensión)

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-37

## Inicialización y acceso a un array bidimensional

- Una posible forma de inicializar un array bidimensional es accediendo a cada uno de sus componentes utilizando dos bucles (uno para cada dimensión) y asignarles un valor
- Para acceder a una posición de un array bidimensional utilizamos la siguiente sintaxis:

`nombre [indiceF] [indiceC] ;`

- **nombre:** indica el nombre del array
- **[indiceF] :** indica la posición de la primera dimensión (**fila**) del array a la que queremos acceder; debe ser siempre un valor comprendido entre **0..indiceF-1**
- **[indiceC] :** indica la posición de la segunda dimensión (**columna**) del array a la que queremos acceder; debe ser siempre un valor comprendido entre **0..indiceC-1**

- ◆ Ejemplos:

- `notasFP [6] [24];` // denota la nota del alumno 24 del grupo 6
- `notasFP [6];` // denota todas las notas del grupo 6 (array unidimensional asociado a la fila 6)

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-38

## Ejemplo 1 de inicialización de un *array* bidimensional

- Si se conocen los valores, se puede inicializar de la siguiente forma:

```
// ejemplo inicialización de array bidimensional
#include <iostream>
using namespace std;

const int N_FILAS = 4;
const int N_COL = 2;

main () {
    float matDD [N_FILAS][N_COL] = { {3.6, 6.7},
                                       {2.9, 7.6},
                                       {8.9, 9.3},
                                       {1.9, 0.2},
                                       };

    int mat [[N_COL] = { {3, 6},
                        {9, 7},
                        {8, 3},
                        {1, 0},
                        };
}
```

En lenguaje C, no es necesario especificar el tamaño de la primera dimensión de un array

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-39

## Ejemplo 2 de inicialización de un *array* bidimensional

- También podemos inicializar un array haciendo que el usuario introduzca los datos por teclado, de la siguiente forma:

```
// ejemplo inicialización de array bidimensional
#include <iostream>
using namespace std;

const int N_FILAS = 10;
const int N_COLUMNAS = 20;
void inicializar_Matriz(float matriz[ ][N_COLUMNAS]);

main () {
    float matriz[N_FILAS][N_COLUMNAS];

    inicializar_Matriz(matriz);
}

// procedimiento para inicializar la matriz
void inicializar_Matriz(float matriz[ ][N_COLUMNAS])
{
    int i, j;

    for ( i=0 ; i < N_FILAS ; i++ ) {
        cout << "Fila " << i << " : " << endl;
        for ( j=0 ; j < N_COLUMNAS ; j++ ) {
            cout << "columna " << j << " : ";
            cin >> matriz[i][j];
        }
    }
}
```




En lenguaje C, no es necesario especificar el tamaño de la primera dimensión de un array en la declaración del módulo

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-40

## Índice

1. Tipos de datos estructurados
2. El tipo *array*
3. Arrays unidimensionales
4. Arrays bidimensionales
- 4.1 Ejemplos** 
5. Definición de tipos con typedef
6. Fuentes de información

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-41

## Ejemplos arrays bidimensionales (I)

- ◆ Dados 25 alumnos, de los que se conocen las notas de 7 asignaturas, calcular la nota media de las asignaturas para cada uno de los alumnos e imprimirlas por pantalla

```
#include <iostream>
using namespace std;

const int N_ALUMNOS = 25;
const int N_ASIGNATURAS = 7;
void imprime_Media_Alumnos(float notas[ ][N_ASIGNATURAS]);

main () {
    float notas [N_ALUMNOS][N_ASIGNATURAS];

    imprime_Media_Alumnos (notas);
}

// calcula la media de notas para cada alumno y las imprime por pantalla
void imprime_Media_Alumnos(float notas[ ][N_ASIGNATURAS]) {
    int i;

    for (int i=0; i< N_ALUMNOS; i++)
        cout << "El alumno " << i << " tiene de media " << calcula_Media(notas[i], N_ASIGNATURAS) << endl;
}
```

utilizamos la  
función de uno  
de los ejemplos  
anteriores

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-42

## Ejemplos arrays bidimensionales (II)

- Dada una matriz cuadrada de enteros, imprimir en el siguiente orden, los elementos de la diagonal, los elementos del triángulo superior (por encima de la diagonal) y los del triángulo inferior (por debajo de la diagonal), todo ello con un recorrido por filas y columnas

```
// Versión que recorre tres veces la matriz
void Imprime_Matriz_3 (int matriz[ ][LMAX])
{   int i, j;

    // Imprimir diagonal
    for (i=0; i < LMAX; i++) // recorrer filas
        for (j=0; j < LMAX; j++) // recorrer columnas
            if (i == j)
                cout << matriz[i][j];

    // Imprimir triángulo superior
    for (i=0; i < LMAX; i++)
        for (j=0; j < LMAX; j++)
            if (j > i)
                cout << matriz[i][j];

    // Imprimir triángulo inferior
    for (i=0; i < LMAX; i++)
        for (j=0; j < LMAX; j++)
            if (j < i)
                cout << matriz[i][j];
}
```

```
// Versión que recorre una sola vez la matriz
void Imprime_Matriz_1(int matriz[ ][LMAX])
{   int i, j;

    // Imprimir diagonal
    for (i=0; i < LMAX; i++) // recorrer filas
        cout << matriz[i][i];

    // Imprimir triángulo superior
    for (i=0; i < LMAX-1; i++)
        for (j=i+1; j < LMAX; j++)
            cout << matriz[i][j];

    // Imprimir triángulo inferior
    for (i=1; i < LMAX; i++)
        for (j=0; j < i; j++)
            cout << matriz[i][j];
}
```

Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-43

## Índice

1. Tipos de datos estructurados
2. El tipo array
3. Arrays unidimensionales
4. Arrays bidimensionales
- 5. Definición de tipos con typedef**
6. Fuentes de información



Programación 1. Dto. CCIA. Curso 2013-14

P-44

## Definición de tipos de Datos con typedef

- Se utiliza la palabra reservada **typedef** para que el usuario defina tipos de datos estructurados (tales como arrays y structs)
- Es útil crear nuevos tipos de datos para mejorar la legibilidad de los programas

```
// Definición de tipos de datos
typedef int T_enteros[20];
typedef float T_notas[50];
typedef char T_Cadena[30];
typedef int T_Matriz[3][3];

// Declaración de variables
T_notas notas_FP1, notas_FP2;
T_Cadena nom_alumno1, nom_alumno2;
T_Matriz matriz1, matriz2;
```

```
// Si no definimos tipos de datos,
// la declaración de variables de tipo
// array sería:
float notas_FP1[50];
float notas_FP2[50];
char nom_alumno1[30];
char nom_alumno2[30];
int matriz1[3][3];
int matriz2[3][3];
```

## Índice

1. Tipos de datos estructurados
2. El tipo array
3. Arrays unidimensionales
4. Arrays bidimensionales
5. Definición de tipos con typedef
- 6. Fuentes de información**



## Bibliografía Recomendada

Fundamentos de Programación  
Jesús Carretero, Félix García, y otros  
Thomson-Paraninfo 2007. ISBN: 978-84-9732-550-9

Capítulo 8

Problemas Resueltos de Programación en Lenguaje C  
Félix García, Alejandro Calderón, y otros  
Thomson (2002) ISBN: 84-9732-102-2

Capítulo 6

Resolución de Problemas con C++  
Walter Savitch  
Pearson Addison Wesley 2007. ISBN: 978-970-26-0806-6

Capítulo 10 (excepto apartado 10.4)

Capítulo 11 (apartado 11.1)