

Forritunarmál

Benjamín

11.27.2024

# TÖL304G Lokapróf

Árið 2018



## Hluti I - Bálmótun o.fl.

Svarið að minnsta kosti tveimur spurningum í þessum hluti - Munið að svara a.m.k. 10 spurningum í heild

### 1.

Hverjar eftirfarandi fullyrðinga um lokanir eru sannar? Tvö röng svör gefa núll punkta.

- a) Lokanir innihalda fallsbendi.
- b) Lokanir eru til í C.
- c) Lokanir eru til í Scheme.
- d) Lokanir eru til í CAML.
- e) Lokanir eru til í Morpho.
- f) Lokanir eru aðeins mögulegar ef vakningarfærslur eru í kös.
- g) Lokanir má nota til að utfæra strauma í Scheme.
- h) Lokanir innihalda tengihlekk(aðgangshlekk).
- i) Lokanir innihalda stýrihlekk.
- j) Lokanir innihalda straum.
- k) Lokanir eru nauðsynlegar til að skila staðværu falli sem skilagildi falls í bálmótuðum forritunarmálum.
- l) Lokanir eru nauðsynlegar til að senda staðvær föll sem viðföng í föll í bálmótuðum forritunarmálum.

#### Svar:

Förum í gegnum alla svarmöguleikana til að æfa okkur:

- a. Lokanir innihalda fallsbendi?: Já Lokanir innihalda kóðann fyrir fallið (fallsbendil) og Umhverfið.
- b. Lokanir eru til í C? Nei C styður ekki lokanir
- c. Lokanir eru til í Scheme? Já Scheme styður lokanir og notar þær mikið!
- d. Lokanir eru til í CAML? Já CAML styður lokanir
- e. Lokanir eru til í Morpho? Já Morpho styður lokanir.
- f. Lokanir eru einungis mögulegar ef vakningarfærslur eru í kös? Nei ekki satt.
- g. Lokanir má nota til að utfæra strauma í Scheme? Já Straumar krefjast þess að við geymum útreikninga sem eru gerðir siðar, lokanir eru fullkomnar til þess.
- h. Lokanir innihalda tengihlekk? Já, lokanir innihalda tengihlekk sem bendir á umhverfið þar sem fallið var skilgreint
- i. Lokanir innihalda stýrihlekk? Neibb, Lokanir innihalda ekki stýrihlekk, þar sem stýrihlekkur tengist kallaröðinni, ekki umhverfinu.
- j. Lokanir innihalda straum? Nei, lokanir sjálfar innihalda ekki straum.
- k. Lokanir eru nauðsynlegar til að skila staðværu falli sem skilagildi falls í bálmótuðum forritunarmálum? Já, til að skila staðværu falli og tryggja að það hafi aðgang að upprunalegu umhverfi sínu, þarf lokun.

1. Lokanir eru nauðsynlegar til að senda staðvær föll sem viðföng í föll í bálkmótuðum forritunarmálum? Sama röksemd og í k. til að fallið hafi aðgang að umhverfi sínu þegar það er notað sem viðfang, þarf lokun.

<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	<b>j</b>	<b>k</b>	<b>l</b>
<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>

## 2.

Vakningarfærsla falls í bálkmótuðu forritunarmáli eins og Scheme inniheldur sum eftirfarandi atriða. Hver? Eitt rangt svar gefur núll stig.

- a) Staðværar breytur fallsins.
- b) Staðværar breytur fallsins sem kallaði á fallið.
- c) Viðværar breytur sem eru aðgengilegar í fallinu.
- d) Skráarkerfi tölvunnar.
- e) Viðföng fallsins.
- f) Aðgangshlekk (tengihlekk).
- g) Stýrihlekk.
- h) Vendivistfang.
- i) Benda á öll föll sem hægt er að kalla á úr fallinu.
- j) Benda á allar lifandi vakningarfærslur.
- k) Alla hluti sem eru í kerfinu.
- l) Vakningarfærslur allra falla sem hægt er að kalla á.
- m) Nöfn allra falla sem hægt er að kalla á.

**Svar:**

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
x				x	x	x	x					

3.

Vakningarfærsla falls í bálgmótuðu forritunarmáli eins og Scheme inniheldur sum eftirfarandi atriða. Hver? Eitt rangt svar gefur núll sitg.


- a) Staðværar breytur fallsins.
- b) Staðværar breytur fallsins sem kallaði á fallið
- c) Viðvlar breytur sem eru aðgengilegar í fallinu.
- d) Skraarkerfi tölvunnar.
- e) viðföng fallsins.
- f) Aðgangshlekk (tengihlekk).
- g) Stýrihlekk.
- h) Vendivistfang.
- i) Benda á öll föll sem hægt er að kalla á úr fallinu.
- j) Benda á allar lifandi vakningarfærslur.
- k) Alla hlutina sem til eru í kerfinu.
- l) Vakningarfærslur allra falla sem hægt er að kalla á.
- m) Nöfn allra falla sem hægt er að kalla á.

**Svar:**

[illegible]

#### 4.

Íhugið myndina sem sýnir földun falla P, Q, R, S og T.

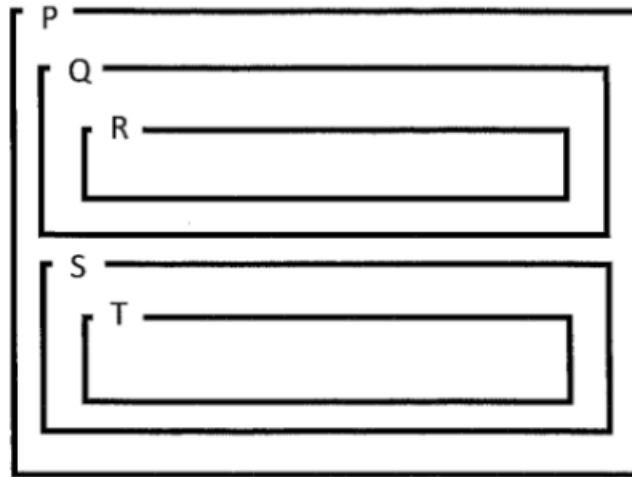

Samsvarandi Scheme forritstexti er einnig sýndur í tveimur jafngildum útgáfum hlið við hlið.

<pre>(define ( P... )   (define ( Q ... )     (define ( R ... )       ...[stofn R/body of R]     )     ...[stofn Q/body of Q]   )   (define ( S ... )     (define ( T... )       ...[stofn T/body of T]     )     ...[stofn S/body of S]   )   ...[stofn P/body of P] )</pre>	<pre>(define(P ... )   (define(S ... )     (define (T...)       ...[stofn T/body of T]     )     ...[stofn S/body of S]   )   (define (Q ... )     (define (R ... )       ...[stofn R/body of R]     )     ...[stofn Q/body of Q]   )   ...[stofn P/body of P] )</pre>
---	--

Fyllið út eftirfarandi töflur með því að setja krossa við sannar fullyrðingar. Eitt rangt svar gefur núll í einkunn fyrir dæmið.

**Svar:**

Í þessu dæmi gildir að það má alltaf kalla á ytra fall og beint barn. ekki barnabarn það skiptir ekki máli með kallanir hvort það

kalla má á P úr:

P	Q	R	S	T
x	x	x	x	x

kalla má á Q úr:

P	Q	R	S	T
x	x	x	x	x

kalla má á R úr:

P	Q	R	S	T
	x	x	x	x

kalla má á S úr:

P	Q	R	S	T
	x	x	x	x

kalla má á T úr:

P	Q	R	S	T
	x	x	x	x

Staðværar breytur í P má nota í:

P	Q	R	S	T
x	x	x	x	x

Staðværar breytur í Q má nota í:

P	Q	R	S	T
	x	x		

Staðværar breytur í R má nota í:

P	Q	R	S	T
		x		

Staðværar breytur í S má nota í:

P	Q	R	S	T
			x	x

## 5.

Eftirfarandi forritstexti er í einhverju ímynduðu forritunarmáli.

```
void f(x,y)
{
    y = 3;
    print x,y;
    x = 2;
}
int i,a[10];
for(int i= 0; i != 10; i++) a[i] = i +1;
f(a[a[0]],a[0]);
print a[0], a[1], a[2], a[3];
```

Hvað skrifar þetta forrit (sex gildi í hvert skipti) ef viðföngin eru:

### a)

Gildisviðföng

**Svar:**Viðföngin eru metin og gildin þeirra eru afrituð inn í fallið. Breytingar á viðföngum innan fallsins hafa engin áhrif á upprunalegu breytturnar.

Svo þá munu gildin í f ekki breyta upprunulegu gildunum svo:

```
for lykkjan gerir
a[0] = 1
a[1] = 2
a[2] = 3
a[3] = 4
a[4] = 5
a[5] = 6
a[6] = 7
a[7] = 8
a[8] = 9
a[9] = 10
svo
f(a[a[0]], a[0])
gerir
f(a[1], a[0])
sem kallar á
f(2, 1)

svo prentað
2 3
1 2 3 4
```

### b)

Tilvísunarviðföng Hér eru viðföngin send sem vísanir á upprunalegu breytturnar svo Breytingar á þeim innan fallsins hafa áhrif á upprunalegu breytturnar.

svo þá er a[0] til a[9] upphafsstillt í 1 til 9

en þegar f(a[a[0]], a[0]) er kallað þá breytir það stillingunni á a[0] og a[1]



svo útprentað verður

```
2 3
3 2 3 4
```

c)

Nafnviðföng

Viðföngin eru send sem útreiknaðar segðir og eru metin í hvert

svo inni í f:

1. `y = 3`  
    `a[0] = verður þá 3`
2. `print x, y;`  
    `x` er `a[a[0]]`, þar sem `a[0]` er núna 3, þannig að `x` er `a[3]` sem er 4  
    `y` er `a[0]` sem er 3  
    svo prentað er 4 3
3. `x = 2`  
    `a[a[0]] = 2;`  
    þar sem `a[0]` er 3 þá er þetta `a[3] = 2` svo `a[3]` er 2

Eftir fallið f þá prentum við

`a[0], a[1], a[2], a[3];`

prentar :

3 2 3 2

Saman: 4 3 3 2 3 2

## Hluti II - Listavinnsla o.fl.

**Svarið að minnsta kosti tveimur spurningum í þessum hluta - Munið að svara a.m.k. 10 spurningum í heild**

### 6.

Skrifið fall í Scheme, Caml, Morpho eða Haskell sem tekur eitt viðfang sem er listi lista af fleytitölum milli 0 og 1 og skilar tölu sem er stærsta lággildi innri listanna, þ.e. stærst af þeim tölum sem fást þegar fundinn er minnsta tala í hverjum innri lista. Þið skuluð reikna með því að hágildi í tóma menginu sé 0 og lággildi í tóma menginu sé 1. Munið fallslýsingar, eins og alltaf. Fallið þarf að skila viðeigandi gildi bæði fyrir toman lista og fyrir lista sem einungis inniheldur tóma lista.

**Svar:**

í Scheme: Ég ætla nota bara grunnskipanir

```
;;; Notkun: (min-i-lista lst)
;;; Fyrir: lst er listi af fleytitölum á milli 0 og 1
;;; Eftir: skilar minnsta gildi í listanum, eða 1 ef listinn er tómur
(define (min-i-lista lst)
  (if (null? lst)
      1
      (min-helper (car lst) (cdr lst))))

;;; Notkun: (min-helper current-min lst)
;;; Fyrir: current min er fleytitala, lst er listi af fleytitölum
;;; Eftir: Skilar minnsta gildi í listanum
(define (min-helper current-min lst)
  (if (null? lst)
      current-min
      (let ((next-value (car lst)))
        (if (< next-value current-min)
            (min-helper next-value (cdr lst))
            (min-helper current-min (cdr lst))))))

;;; Notkun: (max-i-lista lst)
;;; Fyrir: lst er listi af fleytitölum
;;; Gildi: Skilar stærsta gildinu í listanum, eða 0 ef listinn er tómur
(define (max-i-lista lst)
  (if (null? lst)
      0
      (max-helper (car lst) (cdr lst))))

;;; Notkun: (max-helper current-max lst)
;;; Fyrir: lst er listi af fleytitölum current-max er fleytitala
;;; Gildi: Skilar stærsta gildinu í listanum lst
```

```

(define (max-helper current-max lst)
  (if (null? lst)
      current-max
      (let ((next-value (car lst)))
        (if (> next-value current-max)
            (max-helper next-value (cdr lst))
            (max-helper current-max (cdr lst)))
        )
    )
  )

;;; Notkun: (list-of-mins lst-of-lsts)
;;; Fyrir: lst-of-lsts er listi af fleytitölu listum fleytitölurnar eru
á milli 0 og 1
;;; Eftir: skilar lista af minnstu gildum í öllum listunum
(define (list-of-mins lst-of-lsts)
  (if (null? lst-of-lsts)
      '()
      (let((min-value (min-i-lista (car lst-of-lsts))))
        (cons min-value (list-of-mins (cdr lst-of-lsts)))
      )
  )
)

;;; Notkun: (largest-min lst-of-lsts)
;;; Fyrir: lst-of-lsts er listi af listum af fleytitölum á milli 0 og 1
;;; Eftir: skilar stærsta lággildi innri listanna
(define (largest-min lst-of-lsts)
  (let((mins (list-of-mins lst-of-lsts)))
    (max-i-lista mins)
  )
)

```

## 7.

Skrifið fall Zip2 í Scheme, CAML, Morpho eða Haskell sem tekur tvíundaraðgerð (fall) og tvo jafnlanga lista sem viðföng og skilar lista þeirra útkomna sem fást þegar tvíundaraðgerðinni er beitt á gildin í listunum, par fyrir par. Til dæmis, í Scheme þá ætti segðin (zip2 + '(1 2 3) '(4 5 6)) að skila listanum (5 7 9). Notið einungis einfaldar aðgerðir svo sem car, cdr, cons, null?

Svar:

Skrifum í scheme:

```
;;; Notkun: (zip2 bin lst1 lst2)
;;; Fyrir: bin er tvíundaraðgerð, lst1 og lst2 eru jafnlangir listar.
;;; Eftir: skilar niðurstöðu tvíundaraðgerðinni á lst1 og lst2 í lista
(define (zip2 bin lst1 lst2)
  (if (or (null? lst1) (null? lst2))
      '()
      (cons (bin (car lst1) (car lst2))
            (zip2 bin (cdr lst1) (cdr lst2))
            )
      )
  )
)
```

## 8.

Skrifið ykkar eigin útgáfur af föllunum tveimur sem í CAML Light eru kölluð `it_list` og `list_it`. Í Haskell eru þau kölluð `foldl` og `foldr`. Þið megið skrifa þessi föll í Scheme, CAML, Morpho eða Haskell. Notið ekki lykkjur í Morpho. Kallið föllin `myLeft` og `myRight`. Þið megið nota aðra röð viðfanga en í `it_list` og `list_it`. Sjáið til þess að a.m.k. annap fallið sé Halaendurkvæmt og tiltakið hvort það er. Notið aðeins einföld innbyggð föll svo sem `car`, `cdr` og `null?`.

**Halaendurkvæma fallið er:**

**Forritstexti (með lýsingum):**

```
;;; Notkun: (myLeft bin init lst)
;;; Fyrir:
;;;       - bin er tvíundaraðgerð
;;;       - init er upphafsgildi
;;;       - lst er listi af gildum
;;; Eftir: skilar niðurstöðu þess að fella lst frá vinstri með f og
init
(define (myLeft bin init lst)
  (if (null? lst)
      init
      (myLeft bin (bin (car lst)) (cdr lst))
  )
)

;;; Notkun: (myRight bin init lst)
;;; Fyrir:
;;;       - bin er tvíundaraðgerð
;;;       - init er upphafsgildi
;;;       - lst er listi af gildum
;;; Eftir: Skilar niðurstöðu þessa að fella lst frá hægri með f og
init
(define (myRight bin init lst)
  (if (null? lst)
      init
      (bin (car lst) (myRight bin init (cdr lst)))
  )
)
```

9.

Skrifið halaendurkvæmt fall í Scheme, CAML, MORPHO eða Haskell sem tekur sem viðföng einn lista talna,  $x$ , auk tveggja talna  $a$  og  $b$ , og skilar lista þeirra talna  $z$  innan  $x$  þar sem  $a \leq z \leq b$ . Þið munuð vilja nota hjálparfall.

**Svar:**

### Hluti III - Einingarforritun o.fl.

Svarið að minnsta kosti tveimur spurningum í þessum hluta - Munið að svara a.m.k.  
10 spurningum í heild

## 10.

Útfærið, að hluta, einingu fyrir fjölnota forgangsbiðröð í Morpho. Sýnið eftirfarandi.

- Hönnunarskjal sem inniheldur lýsingar (notkun/fyrir/eftir) fyrir öll influtt og útflutt atriði einingarinnar.
- Smíð einingarinnar, þar sem sleppa má útfærslu allra aðgerða nema þeirri sem bætir gildi í forgangsbiðröðina. Athugið að sýna þarf fastayrðingu gagna.

Unnt skal vera að nota einingaraðgerðir til að búa til afbrigði af einingunni sem gefa forgangsbiðraðir fyrir hvaða gildi sem er sem hafa viðeigandi samanburðarfall. Þið ráðið hvort forgangsbiðröðin er Útfærð sem hlutur eða ekki.

Svar:

```
;;; Notkun:  
;;; Fyrir:  
;;;   
;;; Gildi:  
writeln("Hello world");
```

## 11.

Hverjar af eftirfarandi fullyrðingum eru í samræmi við meginregluna um upplýsingahuld? Það gætu verið núll, ein eða fleiri. TVö röng svör gefa núll stig.

- a. Fastayrðing gagna einingar skal vera fullkomlega aðgengileg smiðum einingarinnar.
- b. Notendur einingar geta breytt gastayrðingu gagna einingarinnar.
- c. Gefa skal notendum einingar fullkomnar upplýsingar um smíð einingarinnar.
- d. Fastayrðing gagna einingar skal vera fullkomlega aðgengileg notendum einingarinnar.
- e. Fastayrðing gagna einingar skal ekki vera aðgengileg smiðum einingarinnar.
- f. Fastayrðing gagna einingar skal ekki vera aðgengileg notendum einingarinnar.
- g. Smiðir einingar geta breytt fastayrðingu gagna einingarinnar.

**Svar:**

a	b	c	d	e	f	g



## 12.

Íhugið klasa A og B sem er undirklasi A. Gerið ráð fyrir að klasi A innihaldi boð  $f$  með forskilyrði  $F_A$  og eftirskilyrði  $E_A$ .

```
//Notkun: x.f(...);  
//Fyrir: F_A  
//Eftir: E_A
```

Gerið ráð fyrir að í klasi B sér bopip  $f$  endurskilgreint með

```
//Notkun: x.f(...);  
//Fyrir: F_A  
//Eftir: E_A
```

Hvaða vensl þurfa þa gilda milli  $F_A, E_A, F_B$  og  $E_B$ ? Svarið þarf að vera tæmandi, þ.e. tilgreina nauðsyndleg og nægjanleg vendl.

**Svar:**

#### **Hluti IV - Ýmislegt**

**Svarið að minnsta kosti einni spurningu í þessum hluta Munið að svara a.m.k. 10  
spurningum í heild**

**13.**

Lýsið ruslasöfnunaraðferðinni sem gengur undir nafninu tilvísunartalning. Koma þarf  
fastayrðing gagna og undir hvaða kringumstæðum minni er skilað.

**Svar:**

## 14.

Sýnið BNF, EBNF, samhengisfrjálsa mállýsingu (CFG) eða málrít fyrir mál lölegra segða yfir stafróíð  $\{x, +, (, )\}$  þar sem  $x$  er breytunafn og  $+$  er tvíundaraðgerð

Dæmi um streng í málinu.

```
x
x + x
x + (x)
(((x)))
x + (x + x + (x + x) + x) + x + x
```

Dæmi um streng ekki í málinu.

```
\epsilon (tómi strengurinn)
(
)
+x
((x))
```