Nama : Reza Angelina Febriyanti
Kelas / No. Absen : 1C / 26
NIM : 2341760015
Prodi : Sistem Informasi Bisnis

JOBSHEET 5

Percobaan 1

1. Modifikasi program diatas pada bagian struktur pemilihannya dengan memanfaatkan Ternary Operator!
2. Jalankan dan amatilah hasilnya!
3. Push dan commit hasil modifikasi anda ke repository!
4. Jelaskan mengapa output program yang dimodifikasi sama dengan output program sebelum dimodifikasi!

Jawaban

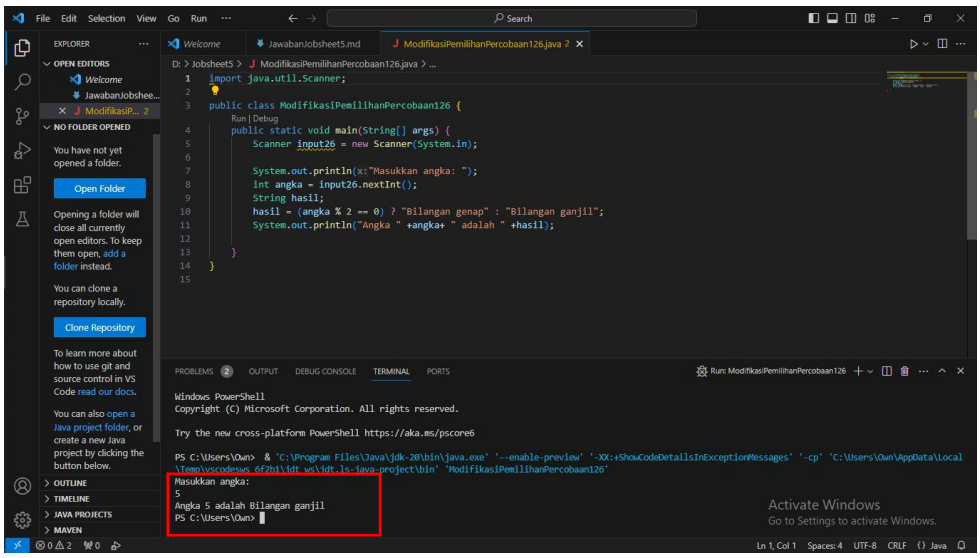

2. Output program dengan menggunakan struktur pemilihan "If...Else" sama dengan out program dengan menggunakan Ternary Operator
4. Struktur pemilihan "If...Else" dan Ternary Operator adalah perintah untuk melakukan pemilihan berdasarkan kondisi tertentu. Perbedaan dari kedua perintah tersebut adalah cara penulisannya. Sintaks pemilihan "If...Else" digunakan untuk kondisi yang lebih kompleks, sedangkan Ternary Operator digunakan untuk kondisi yang sederhana. Output program yang telah dimodifikasi sama dengan output program sebelum dimodifikasi karena perintah yang digunakan pada program yang telah dimodifikasi dan program sebelum dimodifikasi sama-sama berfungsi untuk melakukan pemilihan dengan kondisi angka serta pernyataan berupa bilangan genap atau ganjil.

Percobaan 2

2. Setelah penambahan kode program pada pertanyaan nomor 1, berapakah jumlah kondisi yang ada serta jelaskan jenis operator yang digunakan!

Jawaban

2. Jenis operator yang digunakan pada ModifikasiPemilihanPercobaan226 :
   - Operator Aritmatika : * (point)
     + (plus)
   - Operator Relasi (>)
   - Operator Kondisional/Operator Ternary (?)

   Jumlah kondisi : ada 7 kondisi menggunakan struktur pemilihan "If..Else if..Else" untuk menentukan nilai huruf akhir mahasiswa

Percobaan 3

1. Jelaskan fungsi dari break dan default pada percobaan 4 diatas!
2. Modifikasi kode program diatas, hapus break pertama. Kemudian jalankan program. Tampilkan hasilnya dan jelaskan hasilnya!
3. Push dan commit hasil modifikasi anda ke repository
4. Jelaskan fungsi perintah kode program dibawah ini pada percobaan 4!

   operator = sc.next().charAt(0);

Jawaban

1. Pernyataan "Break" berfungsi untuk menghentikan eksekusi kode pada switch-case, artinya perintah ini digunakan untuk mengakhiri blok "case" tertentu dan menghentikan eksekusi kode ke "case" berikutnya. Pernyataan "Default" berfungsi untuk memberikan pesan kesalahan jika tidak ada "case" yang cocok dengan operator yang dimasukkan.

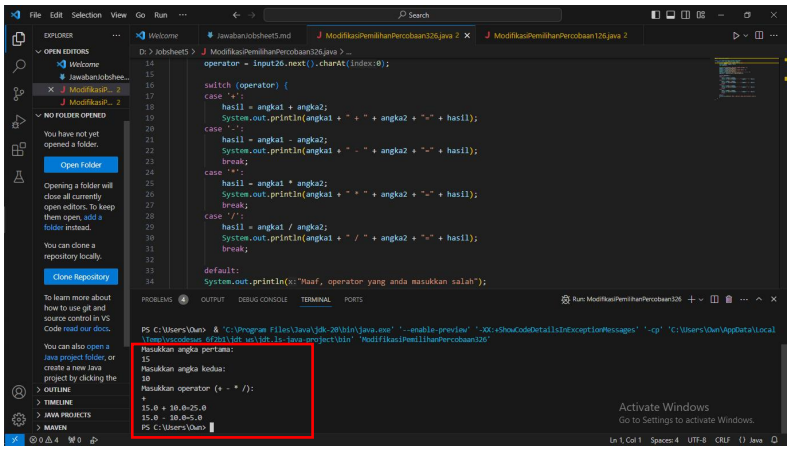

2. Menghasilkan 2 output yakni hasil input operator (+) dan (-). Seharusnya output yang dihasilkan hanya satu, karena input yang diinginkan hanya operator (+)

4. perintah operator = sc.next().charAt(0); digunakan untuk menentukan operasi yang akan dijalankan sesuai dengan operator yang dimasukkan pengguna. Dalam PemilihanPercobaan326,

   operator = adalah sebuah variabel dengan tipe data char

   input26 adalah objek Scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna

   input26.next() digunakan untuk membaca input berikutnya yang diberikan oleh pengguna sebagai string

   charAt(0) digunakan untuk mengambil karakter pertama dari string yang dibaca, karena operator yang digunakan hanyalah operator aritmatika

JOBSHEET 6

Percobaan 1

1. Bagaimana outputnya ketika diberikan input tahun 2100 ? Jelaskan! Bagaimana agar output sesuai dengan ketentuan (Tahun 2100 bukan tahun kabisat) ?

Jawaban

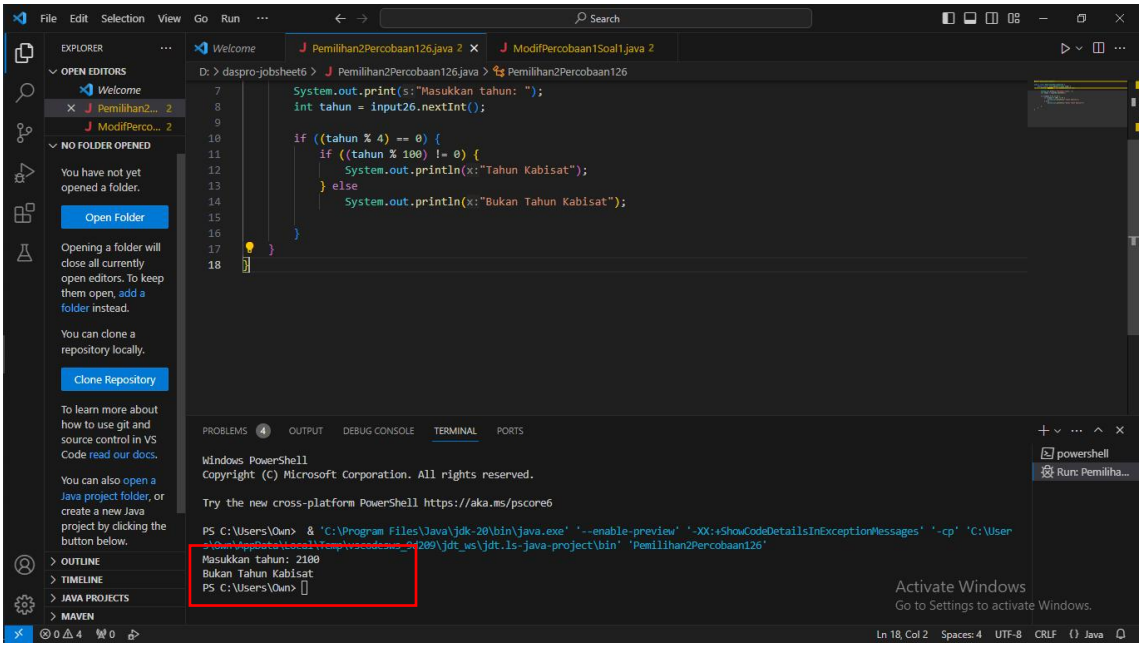

1. Output yang dihasilkan jika input tahun yang dimasukkan 2100 adalah “Bukan Tahun Kabisat”. Kode program tersebut sudahlah tepat tanpa harus memodifikasinya. Hal ini karena sintaks pemilihan pada kode program tersebut berisi perintah,

   Jika suatu tahun habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100 maka outputnya “Tahun Kabisat”. Sedangkan output “Bukan Tahun Kabisat” apabila suatu tahun tidak habis dibagi 4 untuk kondis ke-1 dan apabila suatu tahun habis dibagi 4 serta habis dibagi 100 untuk kondisi ke-2.

Percobaan 3

❖ Output Pemilihan2Percobaan326.java

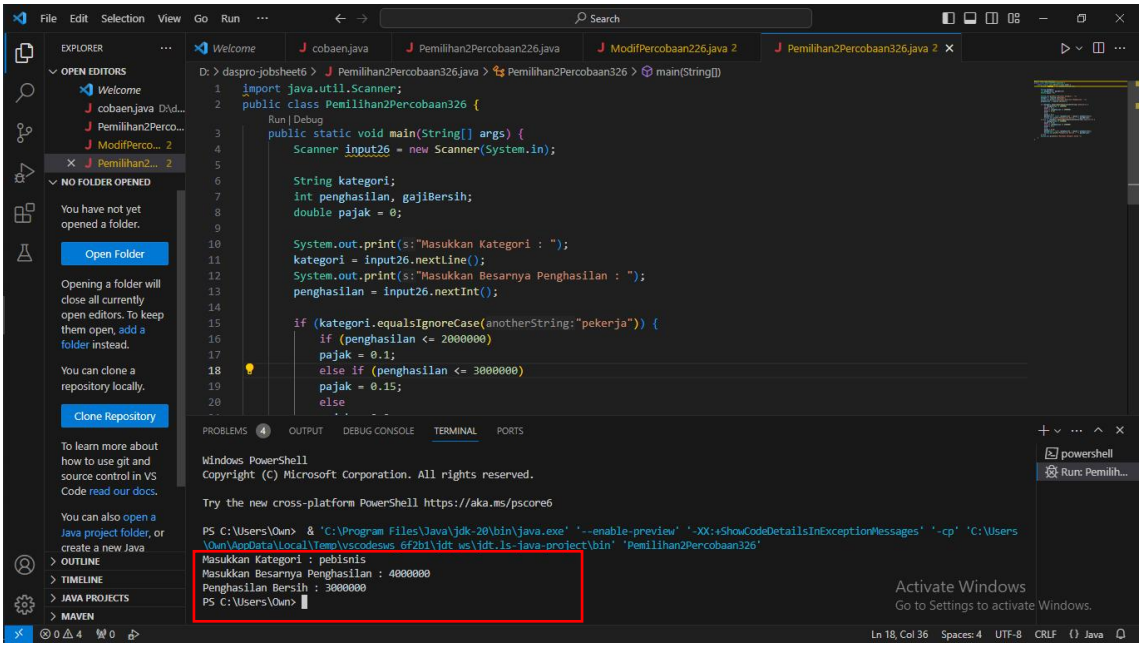

1. Jelaskan fungsi dari (int) pada sintaks gajiBersih = (int) (penghasilan - (penghasilan * pajak));
2. Jalankan program dengan memasukkan kategori = PEBISNIS dan penghasilan = 2000000. Amati apa yang terjadi! Apa kegunaan dari equalsIgnoreCase?
3. Ubah equalsIgnoreCase menjadi equals, kemudian jalankan program dengan memasukkan kategori = PEBISNIS dan penghasilan = 2000000. Amati apa yang terjadi! Mengapa hasilnya demikian? Apa kegunaan dari equals?

Jawaban

1. Untuk melakukan casting atau konverensi tipe data supaya hasil perhitungan gaji bersih berupa bilangan bulat
2.

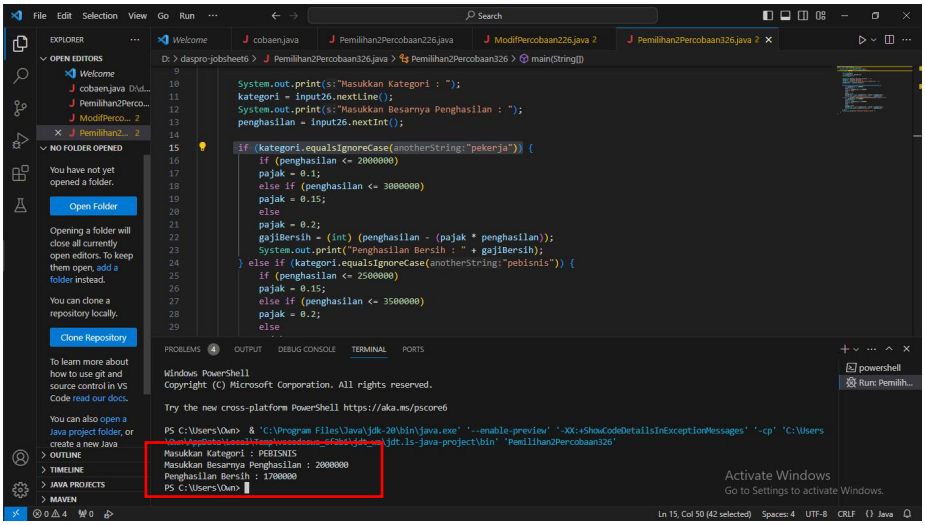

equalsIgnoreCase digunakan untuk membandingkan dua string tanpa memperhatikan perbedaan huruf besar atau kecil.

3.

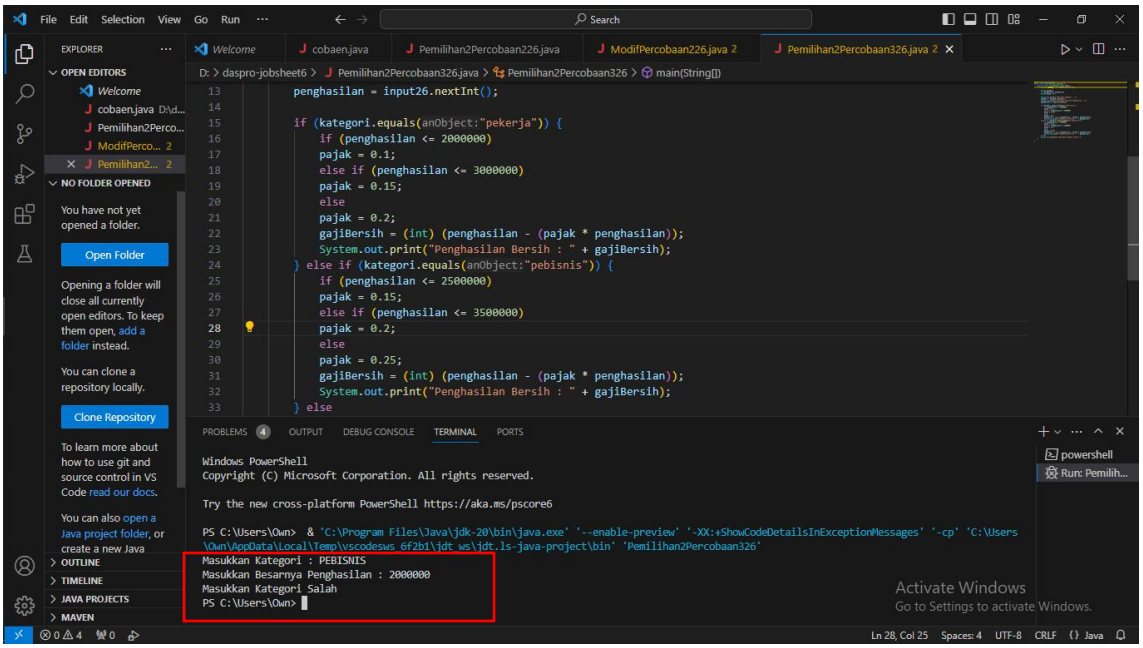

Output tidak menampilkan Penghasilan Bersih karena input kategori yang dimasukkan salah, seharusnya menggunakan huruf kecil semua pada kata “pebisnis”

equals digunakan untuk membandingkan dua string dan memeriksa apakah keduanya identik, artinya keduanya harus memiliki isi yang sama dan posisi karakter yang sama