




Laboratorio 8

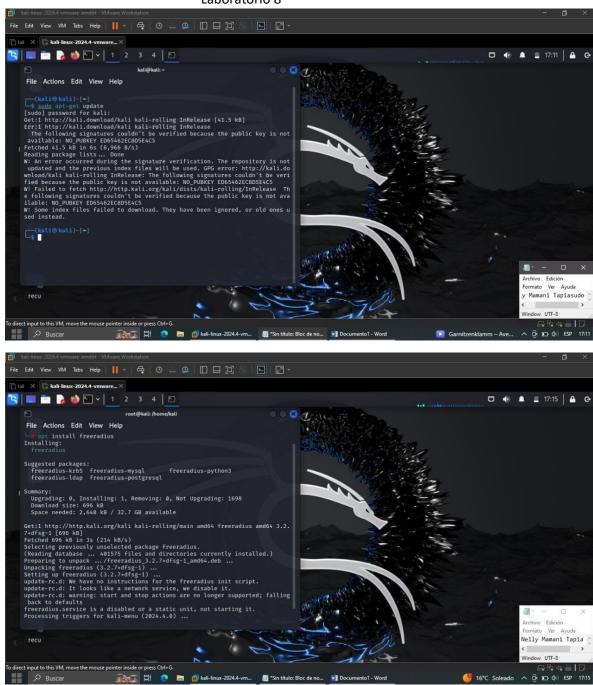


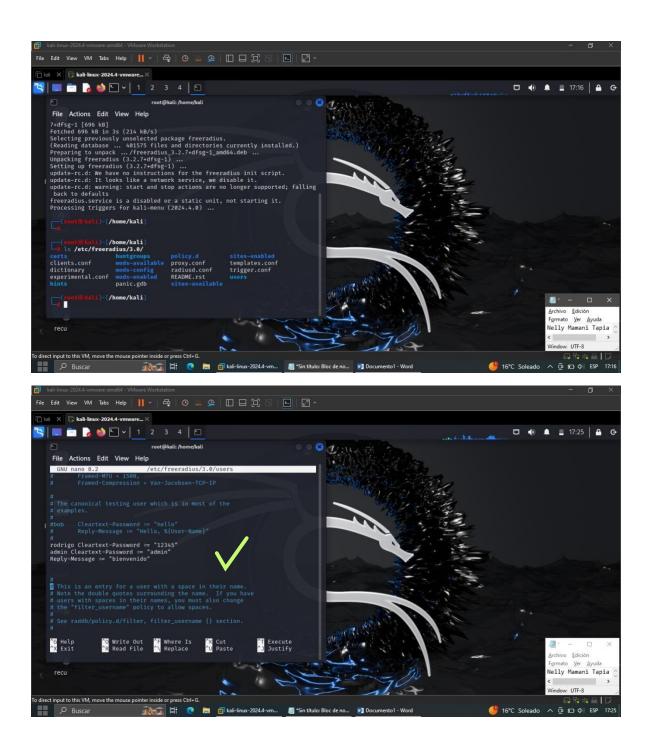


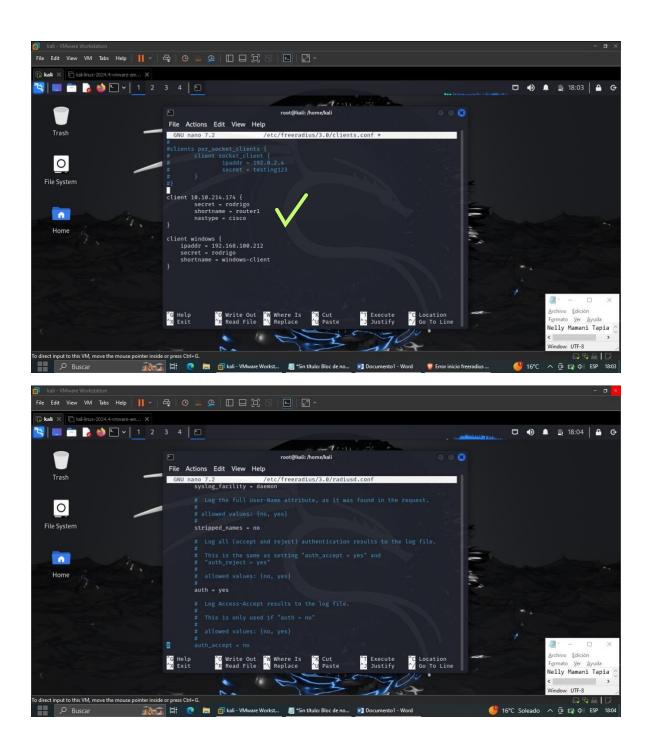


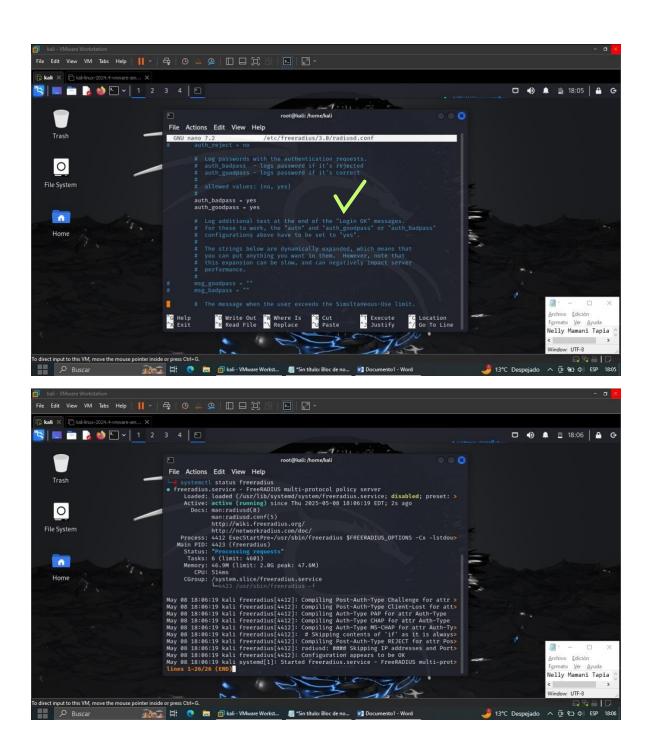

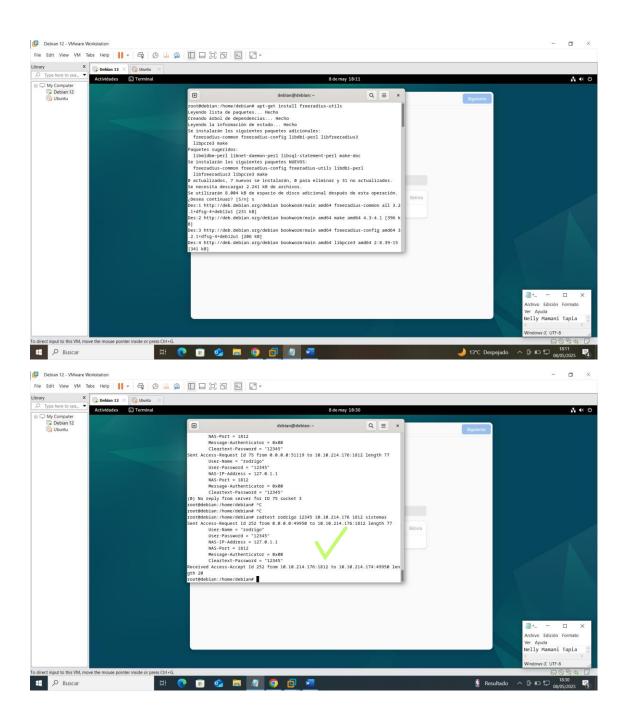

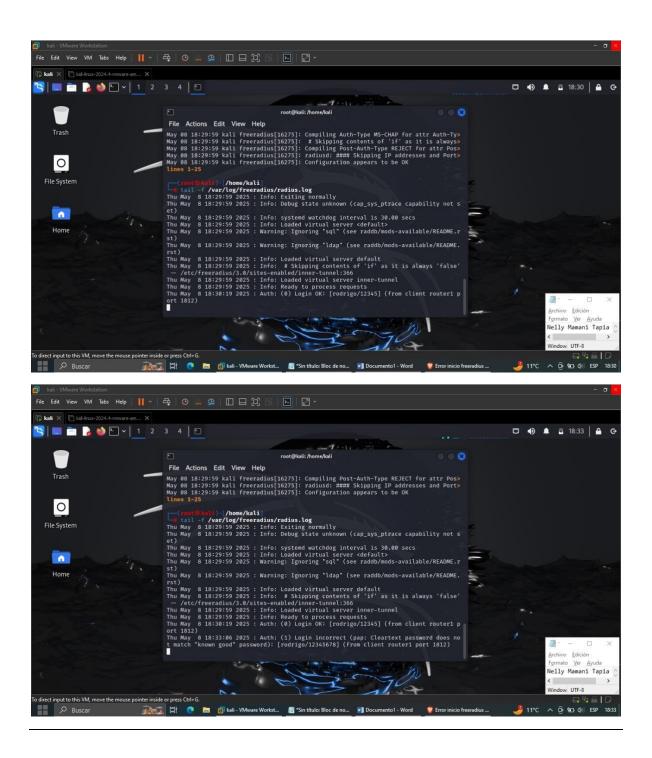

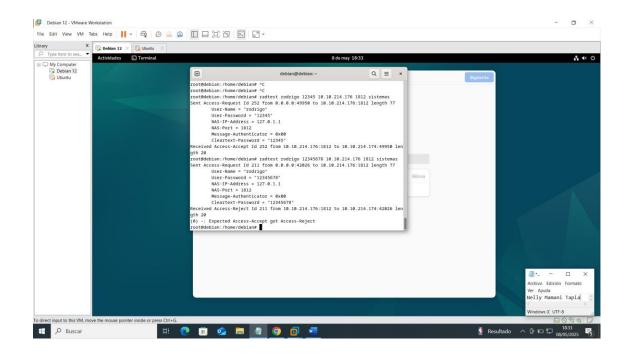

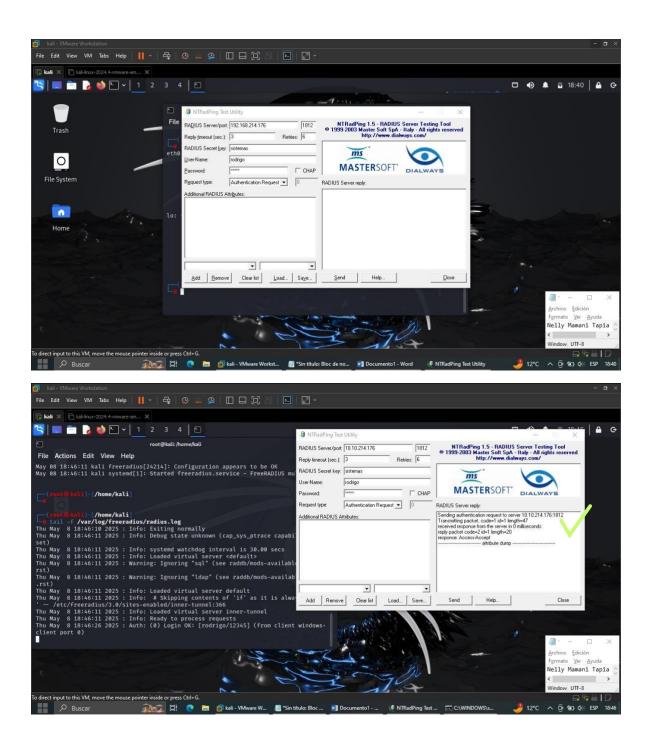


EVALUACION

PREGUNTA 1: Con que comando se puede ver los logs en tiempo real en el servidor radius.

R.- tail -f /var/log/freeradius/radius.log



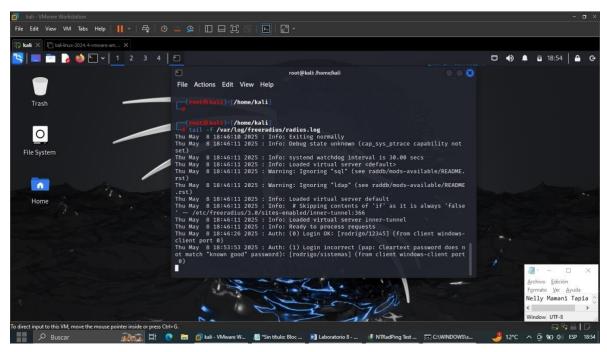

- 2.- Crear un nuevo usuario e logearse tanto desde Linux como desde Windows e indique que datos puede observar en estos logs. Al crear el usuario ponga su nombre como usuario y su apellido como contraseña.
- R.- Cuando la sesión es correcta genera un log de autenticación correcta y cuando no es asi te genera un log de login incorrecto Para la línea Mayo 8 23:34:49 2025 : Auth: (0) Login incorrect (No Auth-Type found: rejecting the user via Post-Auth-Type = Reject): [pepe/12345] (from client router1 port 1812): Fecha y hora del evento: Mayo 8, 2025, 23:34:49. Resultado de la autenticación: Falló (Login incorrect). Razón del fallo: No se encontró ningún tipo de autenticación (No Auth-Type found), por lo que el usuario fue rechazado utilizando el tipo Post-Auth-Type = Reject. Usuario: "pepe". Contraseña utilizada: "12345". Cliente RADIUS: "router1". Puerto del cliente RADIUS: 1812. Para la línea Mon May 8 23:35:29 2025 : Auth: (1) Login OK: [rodrigo/rodrigo] (from client router1 port 1812): Fecha y hora del evento: Mayo 8, 2025, 23:35:29.