

Nama : Rhainy Aulia


NPM : 232310034

Proyek ini bertujuan untuk membuat REST API sederhana untuk pengelolaan data pengguna menggunakan Node.js, Express.js, dan MongoDB. API yang dibuat mencakup operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang dapat diakses melalui endpoint yang telah disediakan.

Dalam implementasi ini digunakan arsitektur controller untuk memisahkan antara routing dan logika program.

MongoDB sebagai database NoSQL tidak menyediakan fitur auto increment secara default, sehingga digunakan metode tambahan berupa counter collection yang adalah `counter.js` dalam folder `models` project untuk menghasilkan ID numerik secara berurutan. Hal tersebut memungkinkan penggunaan id dengan angka yang lebih mudah di gunakan.

user-service API Documentation & testing

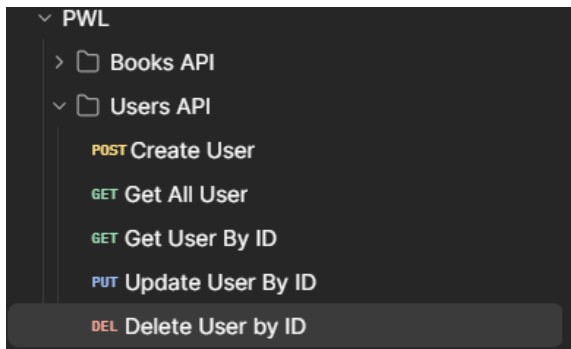

Base URL : <http://localhost:3002/api/users>

1. Create User (POST)

- Endpoint : POST <http://localhost:3002/api/users>
- menambahkan data baru pengguna ke sistem
- Request & Response :

POST <http://localhost:3002/api/users>


Req :

```
{
  "email": "gilbertk@gmail.com",
  "username": "gilbert",
  "password": "123456",
  "is_active": "true"
}
```

Res :

```
{
  "id": 3,
  "email": "gilbertk@gmail.com",
  "username": "gilbert",
  "password": "123456",
  "is_active": true,
  "_id": "69e85b4960d3f85db7cd11d0",
  "createdAt": "2026-04-22T05:23:21.693Z",
  "updatedAt": "2026-04-22T05:23:21.693Z",
}
```

testing :

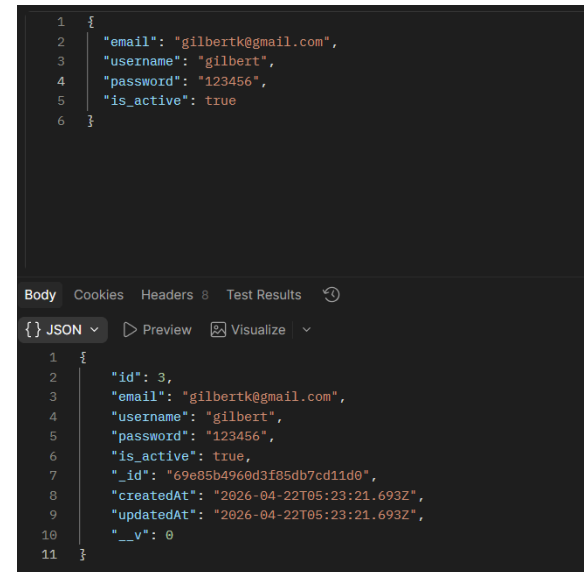


2. Get All User (GET)

- Endpoint : POST <http://localhost:3002/api/users>
- mengambil seluruh data pengguna
- Request & Response :

Get <http://localhost:3002/api/users>

```
"_id": "69e84f5b5a4a244de0b4f371",
"id": 2,
"email": "rhainy@email.com",
"username": "rhainy",
"password": "123456",
"is_active": true,
"createdAt": "2026-04-22T04:32:27.851Z",
"updatedAt": "2026-04-22T04:32:27.851Z",
"__v": 0
_id": "69e85b4960d3f85db7cd11d0",
"id": 3,
"email": "gilbertk@gmail.com",
"username": "gilbert",
"password": "123456",
"is_active": true,
"createdAt": "2026-04-22T05:23:21.693Z",
"updatedAt": "2026-04-22T05:23:21.693Z",
"__v": 0
```

testing :

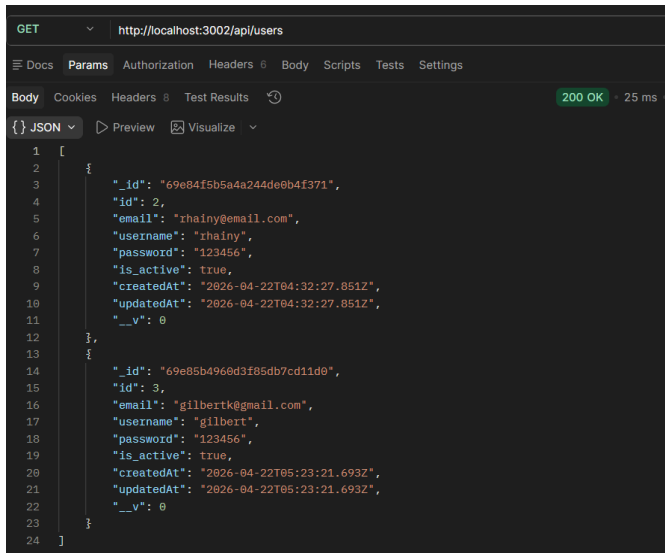

```
GET http://localhost:3002/api/users

Body
JSON
1 [
2   {
3     "_id": "69e84f5b5a4a244de0b4f371",
4     "id": 2,
5     "email": "rhainy@email.com",
6     "username": "rhainy",
7     "password": "123456",
8     "is_active": true,
9     "createdAt": "2026-04-22T04:32:27.851Z",
10    "updatedAt": "2026-04-22T04:32:27.851Z",
11    "__v": 0
12  },
13  {
14    "_id": "69e85b4960d3f85db7cd11d0",
15    "id": 3,
16    "email": "gilbertk@gmail.com",
17    "username": "gilbert",
18    "password": "123456",
19    "is_active": true,
20    "createdAt": "2026-04-22T05:23:21.693Z",
21    "updatedAt": "2026-04-22T05:23:21.693Z",
22    "__v": 0
23  }
24 ]
```


3. Get User By ID (GET)

- Endpoint : GET <http://localhost:3002/api/users/{id}>
- Mengambil data pengguna berdasarkan ID
- Parameter : id (number)
- Response & Request

GET <http://localhost:3002/api/users>

```
"_id": "69e85b4960d3f85db7cd11d0",
"id": 3,
"email": "gilbertk@gmail.com",
"username": "gilbert",
"password": "123456",
"is_active": true,
"createdAt": "2026-04-22T05:23:21.693Z",
"updatedAt": "2026-04-22T05:23:21.693Z",
"__v": 0
```

testing :

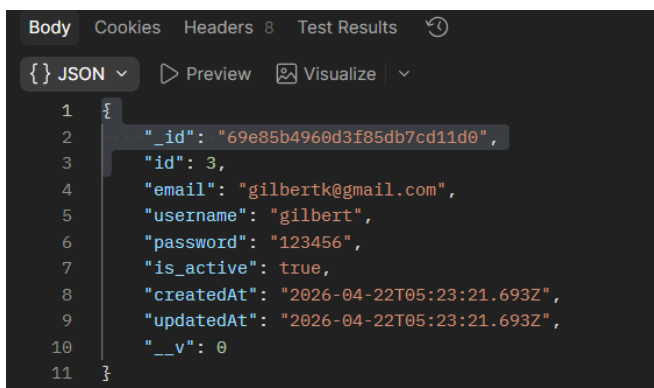

```
Body
JSON
1 {
2   "_id": "69e85b4960d3f85db7cd11d0",
3   "id": 3,
4   "email": "gilbertk@gmail.com",
5   "username": "gilbert",
6   "password": "123456",
7   "is_active": true,
8   "createdAt": "2026-04-22T05:23:21.693Z",
9   "updatedAt": "2026-04-22T05:23:21.693Z",
10  "__v": 0
11 }
```

4. Update User by ID (PUT)

- Endpoint : PUT <http://localhost:3002/api/users/{id}>

- Memperbarui data pengguna berdasarkan ID
- Parameter : id (number)
- Request & Response :

e.g : PUT <http://localhost:3002/api/users/3>


Req

```
"username": "gilbertk_update",
"is_active": false,
```

Res

```
"_id": "69e85b4960d3f85db7cd11d0",
"id": 3,
"email": "gilbertk@gmail.com",
"username": "gilbert",
"password": "123456",
"is_active": true,
"createdAt": "2026-04-22T05:23:21.693Z",
"updatedAt": "2026-04-22T05:23:21.693Z",
"__v": 0
```

testing :

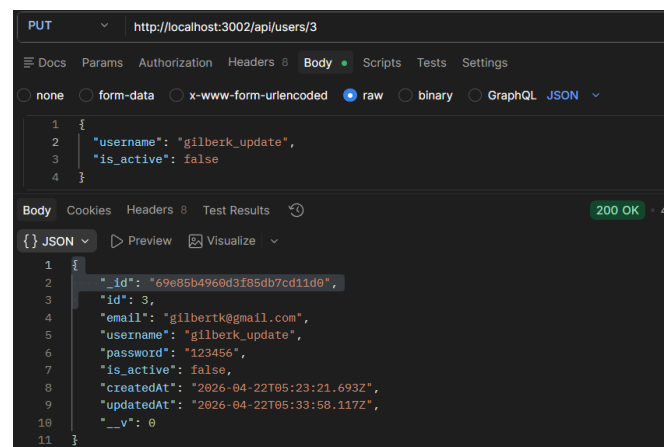

```
PUT http://localhost:3002/api/users/3

Body
JSON
1 {
2   "username": "gilbertk_update",
3   "is_active": false
4 }
```

```
Body
JSON
1 {
2   "_id": "69e85b4960d3f85db7cd11d0",
3   "id": 3,
4   "email": "gilbertk@gmail.com",
5   "username": "gilbertk_update",
6   "password": "123456",
7   "is_active": false,
8   "createdAt": "2026-04-22T05:23:21.693Z",
9   "updatedAt": "2026-04-22T05:33:58.117Z",
10  "__v": 0
11 }
```


5. Delete User By ID (DELETE)

- Endpoint : DELETE <http://localhost:3002/api/users/{id}>
- Menghapus data pengguna dari sistem berdasarkan ID
- Parameter : id (number)

Request & Response :

DELETE <http://localhost:3002/api/users/4>

```
"message": "User Deleted"
```

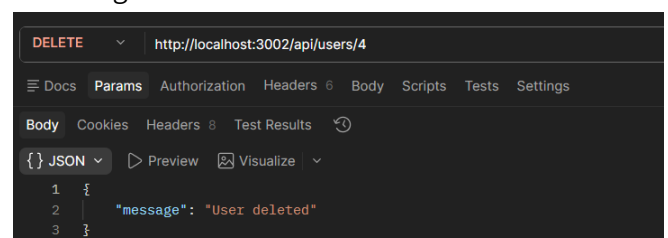

```
DELETE http://localhost:3002/api/users/4

Body
JSON
1 {
2   "message": "User deleted"
3 }
```