



MongoDB Atlas

Colección – tareas

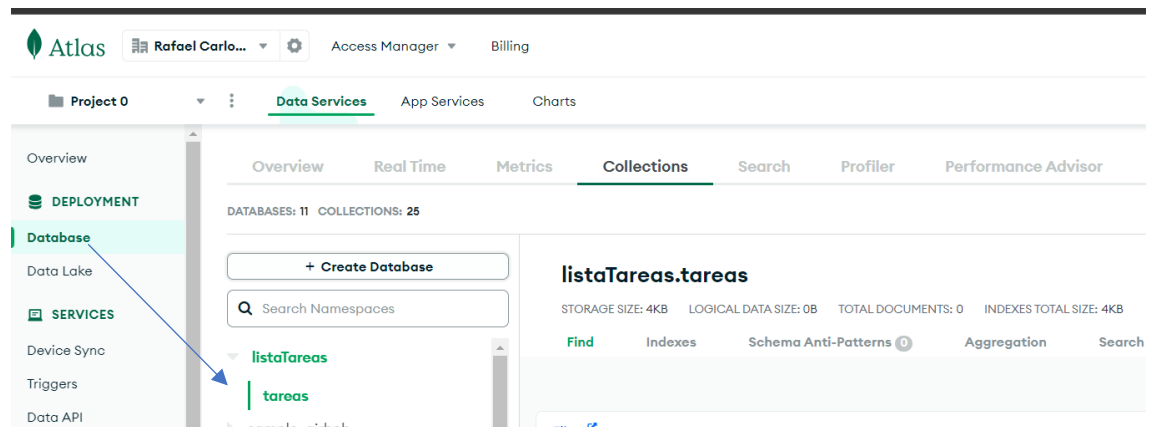

Capturas de documentos

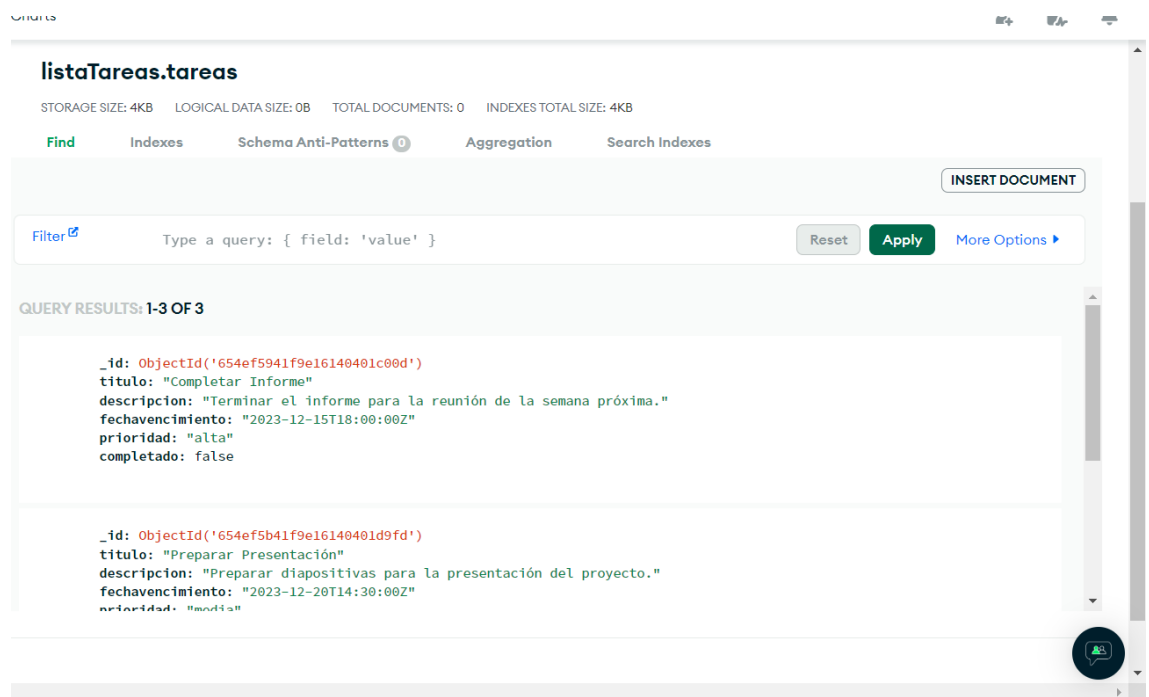

Código para el crud con js

```
const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;

const uri =
'mongodb+srv://rherreragasagume:<password>@cluster0.t95pq3u.mongodb.net/?retryWrites=true&w=
majority';

const client = new MongoClient(uri, { useNewUrlParser: true, useUnifiedTopology: true});

async function readTareas() {
  try {
    await client.connect();
```

```

    const database = client.db('listaTareas');
    const collection = database.collection('Tareas');
    const tareas = await collection.find({}).toArray();
    console.log('Todas las tareas:', tareas);
  } finally {
    await client.close();
  }
}

async function updateTarea(tareald, updatedData) {
  try {
    await client.connect();
    const database = client.db('listaTareas');
    const collection = database.collection('Tareas');
    await collection.updateOne({ _id: tareald }, { $set: updatedData });
    console.log('Tarea actualizada con éxito.');
```

```

  } finally {
    await client.close();
  }
}

async function deleteTarea(tareald) {
  try {
    await client.connect();
    const database = client.db('listaTareas');
    const collection = database.collection('Tareas');
    await collection.deleteOne({ _id: tareald });
    console.log('Tarea eliminada con éxito.');
```

```

  } finally {
    await client.close();
  }
}

```