# Crear una web con el Asistente Alma

Flujo completo con OpenCode y modelos gratuitos: qué haces en el panel, qué hace el agente y cómo retomar si se pierde.

A Asistente Alma · octubre 2026

## Quién hace qué

**Panel (navegador)**


- Crear el proyecto y pegar el prompt de Elementor.
- Abrir OpenCode, la terminal o la carpeta del proyecto.
- Elegir qué páginas se maquetan y qué versión del diseño se usa.
- Ver el avance en vivo, aprobar o pedir corrección por sección.
- Pedir QA, revisar tiempos y tokens.
- Eliminar un proyecto con respaldo y restaurarlo.

**Agente (OpenCode)**

- Leer el Figma y guardarlo como versión ( `diseno:guardar` ).
- Pedir la guía de cada página y la próxima sección ( `guia:prompt` ).
- Construir en Elementor, siempre en borrador.
- Registrar cada sección terminada ( `registro:add` ).
- Atender las correcciones que pidas ( `registro:cola` ).

Solo por comando quedan la instalación ( `npx github:Rhomory/Asistente-Alma-Panel` ) y encender el panel ( `alma panel` ).

## El flujo de un vistazo

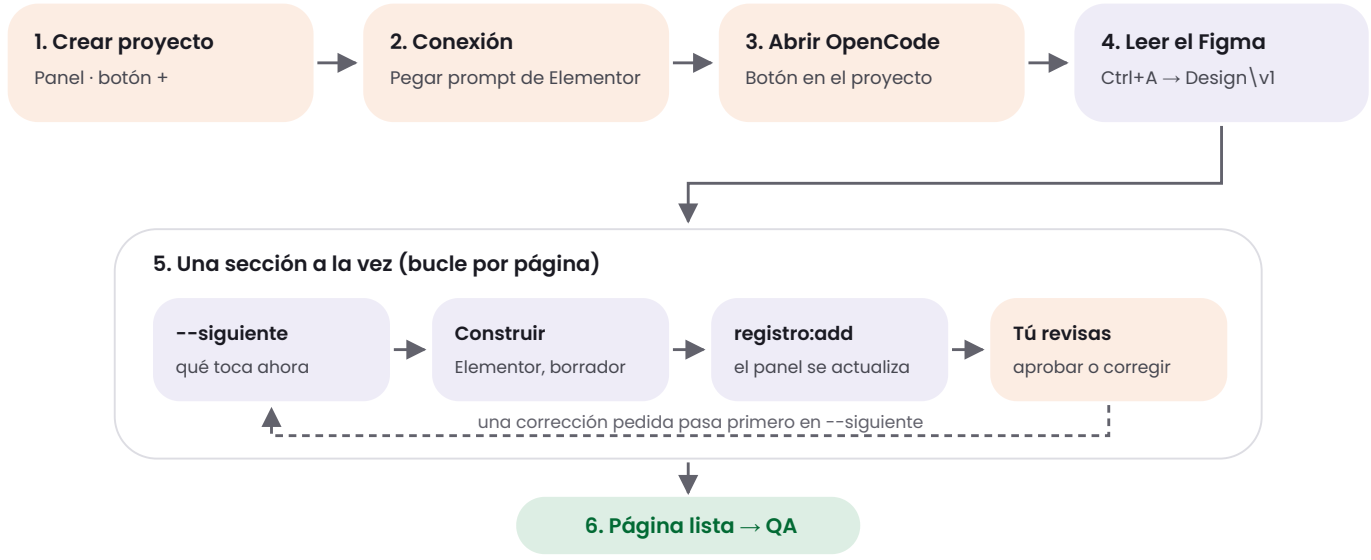


## Lo que se optimizó para que sea ágil

**~1 s**
arranque de figwright (antes 3-5 s con npx). Instalado en `~\.alma\mcp`, funciona sin red.

**14 de 117**
herramientas de figwright visibles en OpenCode: solo las de lectura. Menos contexto gastado.

**~6 líneas**
trae `--siguiente` por sección: lo justo para seguir sin releer todo.

## Paso a paso para crear la web

### 1 Encender el panel

PowerShell

`alma panel` abre el panel en el navegador. Si es la primera vez del día, antes: `alma diagnostico` (todo debe salir en OK).

### 2 Crear el proyecto

Panel · botón +

Nombre del cliente tal cual (sin "v2" ni "copia"), URL del sitio de staging y enlace del Figma. El panel crea `AlmaProyectos\<Proyecto>` con todo lo que el agente necesita.

### 3 Conectar el sitio

Panel · Conexión

En WordPress: Elementor › Elementor MCP › Generate Prompt. Pega ese prompt en el panel. La contraseña va directo a una variable de Windows; el panel no la guarda.

### 4 Abrir Figma y OpenCode

Figma de escritorio + Panel · proyecto

En Figma: abre el archivo y ejecuta Plugins › Development › Figwright. En el panel: botón **Abrir OpenCode** (lo inicia con `--standalone`, así ve la credencial recién guardada). Elige un modelo gratuito con `/models`.

### 5 Comprobar la conexión

OpenCode

**Mensaje:** Comprueba la conexión con figwright, el servidor de Elementor y el panel.

### 6 Leer el Figma

OpenCode + Figma

**Mensaje:** Lee el Figma del proyecto y guárdalo en el panel.

Cuando te lo pida, en Figma abre la página del diseño y pulsa **Ctrl+A**: así lee marcos y secciones en una sola llamada. Queda como `Design\v1` y el panel muestra páginas y secciones.

### 7 Elegir páginas

Panel · proyecto

Con el switch de cada página decides cuáles se maquetan. Revisa los tokens (colores y tipografías).

### 8 Construir, sección por sección

OpenCode

**Mensaje:** Construye la página Inicio siguiendo la guía, una sección a la vez. Después de cada una, regístrala y pide la siguiente.

Con modelos gratuitos no uses el lector en paralelo: trabaja con un solo agente.

**9** **Revisar en el panel**

Panel · página

Cada sección aparece sola. **Aprobar** o **Pedir corrección** con un comentario claro ("el botón va en naranja"). El agente la verá primero en su próxima `--siguiente`.

**10** **Cerrar la página**

Panel

Con todas las secciones aprobadas, pide QA. Repite desde el paso 8 con la siguiente página.

## Si el agente pierde el hilo

### El avance vive en el panel

No hay que explicarle todo de nuevo. Tras compactar el contexto o en un chat nuevo:

**Mensaje:** Retoma la página Inicio: ejecuta registro:cola y guia:prompt con --siguiente, y continúa.

### Qué trae `--siguiente`

- Avance de la página (ej. 3/7, 1 por revisar).
- La próxima sección o la corrección pendiente.
- Su ID de Figma o su detalle ya guardado.
- Las variables de color y tipografía.
- El comando exacto para registrarla.

## Si algo falla

| Síntoma | Qué hacer |
|---|---|
| "la ejecución de scripts está deshabilitada" | Proyecto creado antes del 11/10: pulsa **Actualizar archivos** en su tarjeta. Los archivos nuevos ya usan `-ExecutionPolicy Bypass`. |
| El servidor de Elementor da 401 o no autentica | Pega otra vez el prompt de Elementor en Conexión y vuelve a abrir con **Abrir OpenCode** (no con `opencode` a secas). |
| `ping` de figwright muestra `plugin: null` | Abre Figma de escritorio y ejecuta el plugin Figwright. Si hay varios archivos abiertos: `list_files` y `use_file`. |
| `versionSkew` o `buildSkew` | El plugin de Figma no es la 0.6.0. Impórtalo de `~\.alma\figwright-plugin\v0.6.0`. |
| `diseno:guardar` avisa que omitió algo | Que el agente corrija el JSON y lo guarde otra vez. Si es igual al anterior, no crea otra versión. |
| "La página X no está en el proyecto" | El agente escribió mal el nombre. El error lista las páginas válidas; mayúsculas y tildes no importan. |
| El modelo se enreda con muchas herramientas | Cambia a otro modelo gratuito con más contexto ( `/models` ) y pide secciones más pequeñas. |
| Algo raro del entorno | `alma diagnostico` y copia lo que salga con [X]. |

## Antes de empezar

- [ ] `alma diagnostico` todo en OK
- [ ] Panel abierto con `alma panel`
- [ ] Sitio de staging con Elementor MCP activo
- [ ] Figma de escritorio con el plugin 0.6.0
- [ ] Proyecto creado y prompt de Elementor pegado
- [ ] OpenCode abierto desde el panel
- [ ] Modelo gratuito elegido en `/models`
- [ ] Carpetas de proyectos anteriores: "Actualizar archivos"