
UniversalLocal RMM

UniversalLocal RMM

Funktionsübersicht

Selbst gehostetes Remote Monitoring und Management mit Agents für Windows, Linux, macOS und FreeBSD/TrueNAS.

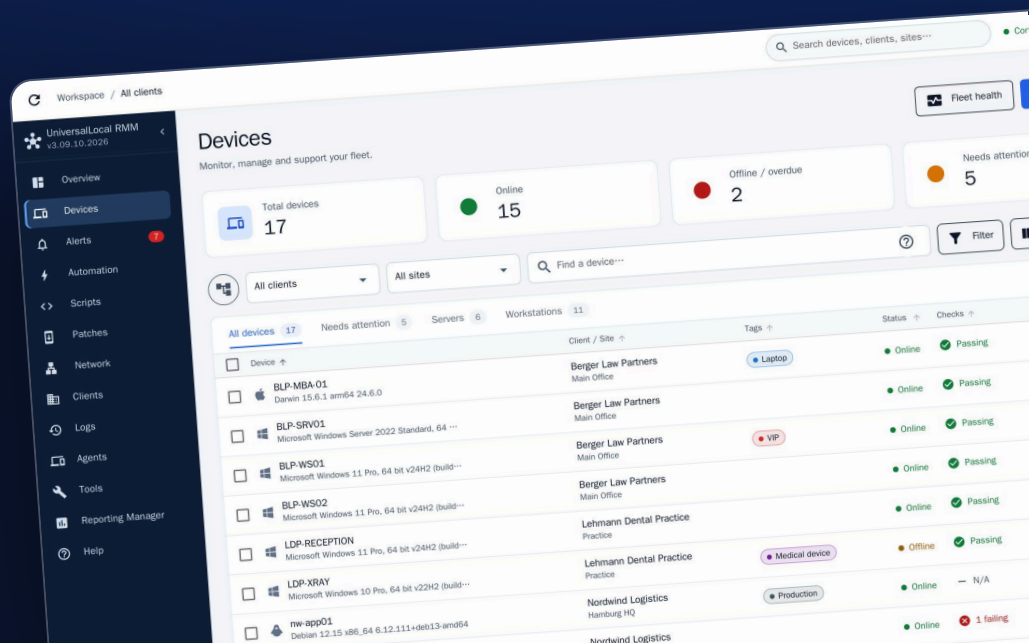

Version 3.09.10.2026 · Agent 2.09.10.2026
Oktober 2026

ÜBERBLICK

UniversalLocal RMM ist ein selbst gehostetes System für Remote Monitoring und Management. Der Server ist eine Django-API mit einem Vue-3-Dashboard, auf den Geräten läuft ein Agent in Go, und der Fernzugriff läuft über MeshCentral, das der Installer einrichtet, und optional über einen eigenen RustDesk-Server.

Gerätedaten, Skripte, Zugangsdaten und Wiederherstellungsschlüssel liegen auf dem eigenen Server. Externe Dienste werden für Update-Prüfungen und Downloads kontaktiert und von den Funktionen, die sie brauchen, etwa Schwachstellen-Feeds, Garantieabfragen und Benachrichtigungskanäle; die README.md listet sie unter Outbound connections.

3 Plattformen: Windows, Linux, macOS	**216** Skripte in der Skriptbibliothek	**9** Prüfungsarten
7 Benachrichtigungskanäle	**11** Paketmanager für Linux/macOS	**88** Berechtigungen pro Rolle

Zu den Screenshots. Alle Screenshots stammen aus einer Demo-Installation der Version 3.09.10.2026 mit erfundenen Firmen und Beispieldaten. Unterstützte Agent-Plattformen sind Windows, Linux, macOS und FreeBSD/TrueNAS. Das Gerät nw-app01 ist ein echter Linux-Agent (Debian 12), der mit dieser Installation verbunden ist: Terminal, Prozessliste, Dienste, Logs, Skriptausgabe, Live-CPU/-Speicher und Patchliste sind echte Ausgaben des Agents. Die übrigen Geräte sind Beispieldaten, geschrieben über die Modelle und Parser des Servers.


INHALT

01 Anmeldung und Zwei-Faktor-Authentifizierung 3
02 Übersicht 5
03 Geräteübersicht 6
04 Geräteseite 10
05 Fernzugriff 13
06 Skripte und Skriptbibliothek 17
07 Prüfungen, Aufgaben und Richtlinien 20
08 Alarme und Benachrichtigungen 23
09 Patchmanagement und App-Updates 26
10 Softwareinventar und Pakete 32
11 Schwachstellen, Verschlüsselung und Zugangsdaten 34
12 Inventar und Lizenzen 40
13 Netzwerküberwachung, Erkennung und Integrationen 41
14 Leistung, Verlauf und Zeitleiste 44
15 Gruppen, Tags und Rollen 47
16 Agents 49
17 Berichte 50
18 Branding, RustDesk und dunkles Design 51


1 Anmeldung und Zwei-Faktor-Authentifizierung

Lokale Konten melden sich immer mit Passwort und TOTP-Code an. Zusätzlich gibt es Single Sign-on über OpenID-Connect-Anbieter.

- Zwei-Faktor-Anmeldung ist Pflicht; neue Benutzer richten sie in einem Dialog auf der Anmeldeseite ein.
- Terminal und Dateibrowser fragen einmal nach einem TOTP-Code und bleiben dann 60 Minuten freigeschaltet.
- Das Löschen eines Agents, Kunden oder Standorts verlangt den genauen Namen und einen frischen TOTP-Code, den der Server prüft.
- Auch das Anzeigen von Tresor-Geheimnissen, Wiederherstellungs- und Lizenzschlüsseln verlangt den Code.

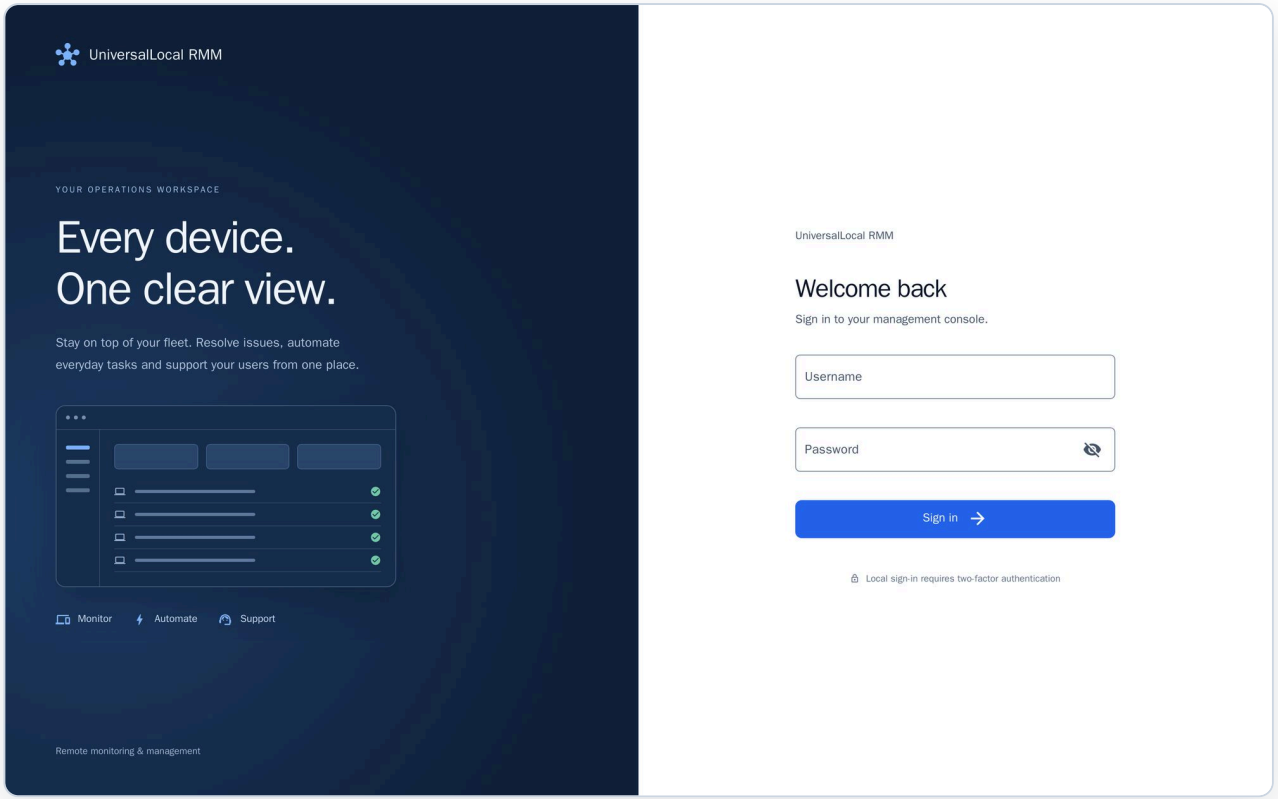

1.1 Anmeldeseite

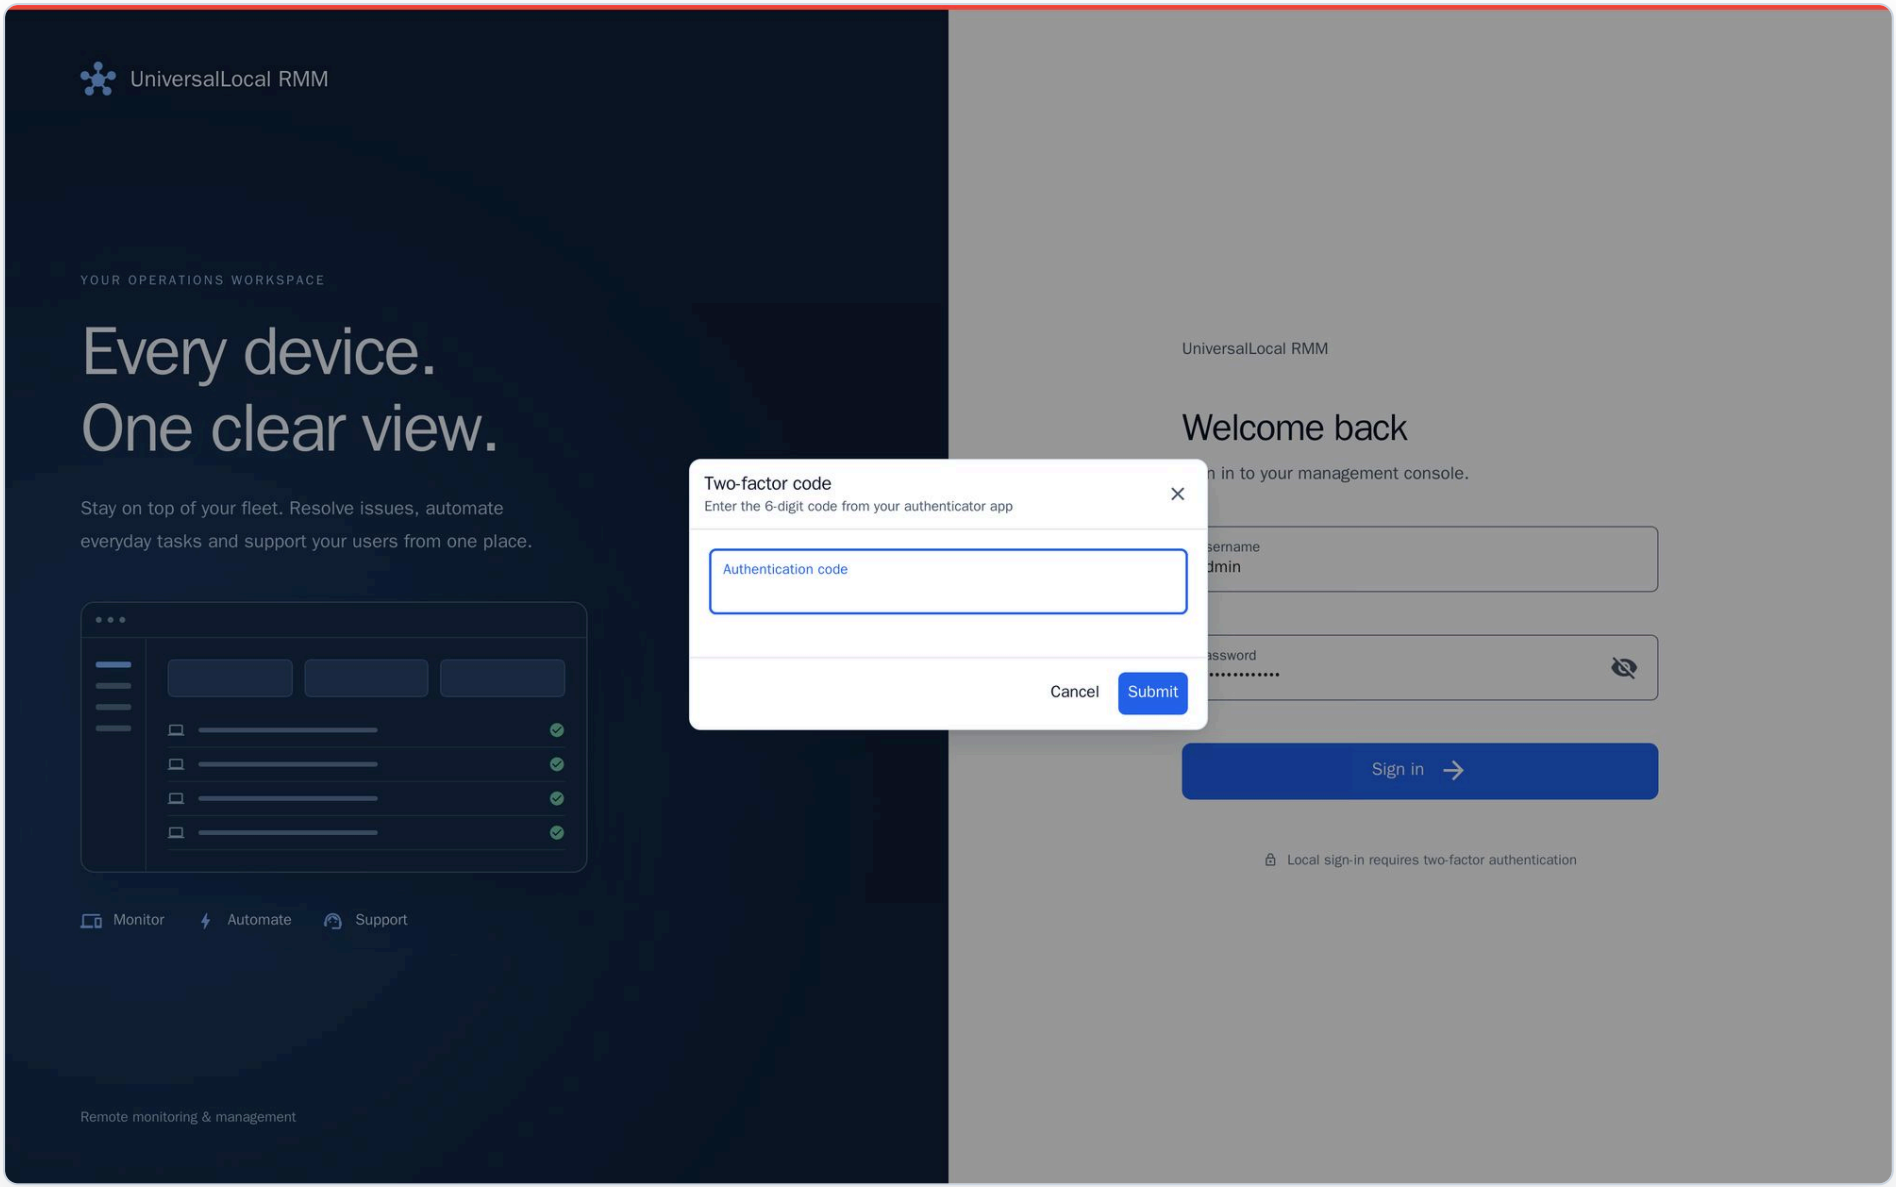


1.2 Zweiter Schritt: der TOTP-Code

2 Übersicht

Jeder Benutzer stellt sich seine Übersicht aus 14 Widget-Typen zusammen. Änderungen werden pro Benutzer gespeichert; ein Klick stellt die Standardansicht wieder her.

- Widgets: Flotte, Alarme, Offline-Geräte, Patches, Prüfungen, Aktivität, Schwachstellen, Netzwerkgeräte, Top-CPU, Top-Speicher, Netzwerkerkennung, Gruppen, Verschlüsselung und Notizen.
- Jedes Widget zeigt nur Daten, die die Rolle des Benutzers sehen darf.

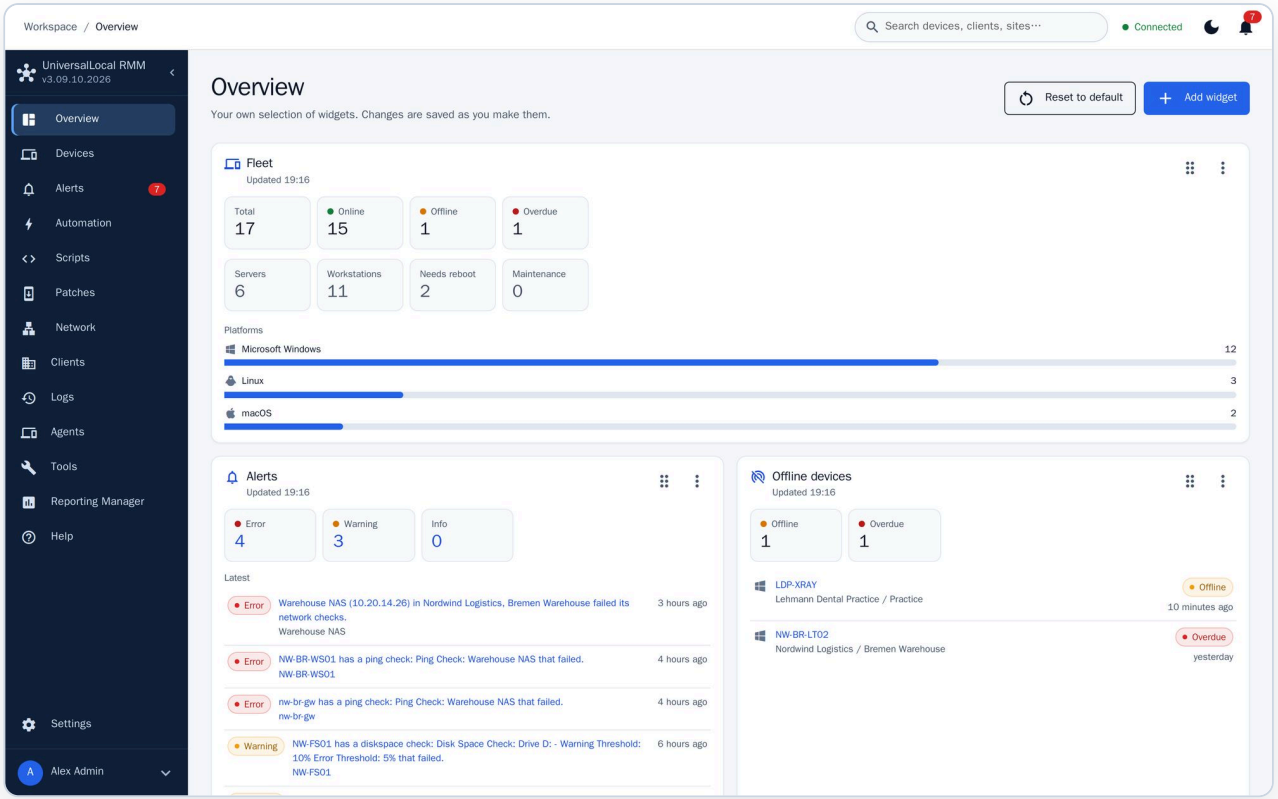


2.1 Übersicht


3 Geräteübersicht

Eine Tabelle für alle Kunden und Standorte, mit Status, Prüfungen, Patchstand und Tags auf einen Blick.


- Filter nach Kunde und Standort, Umschalten zwischen allen Geräten, Geräten mit Handlungsbedarf, Servern und Arbeitsplätzen.
- Schnellfilter für fehlschlagende Prüfungen, offene oder fehlgeschlagene Patches, ausstehende Aktionen, nötigen Neustart, online, offline und überfällig.
- Spalten auswählen und die Tabelle als CSV exportieren.
- Der Flottenzustand fasst fehlschlagende Prüfungen, überfällige Agents, offene Patches, aktive Alarme, letzte Meldung und Agent-Versionen zusammen.
- Ein Klick öffnet ein Seitenpanel mit Fernsteuerung, Terminal und Skript ausführen; ein Rechtsklick öffnet das komplette Aktionsmenü.

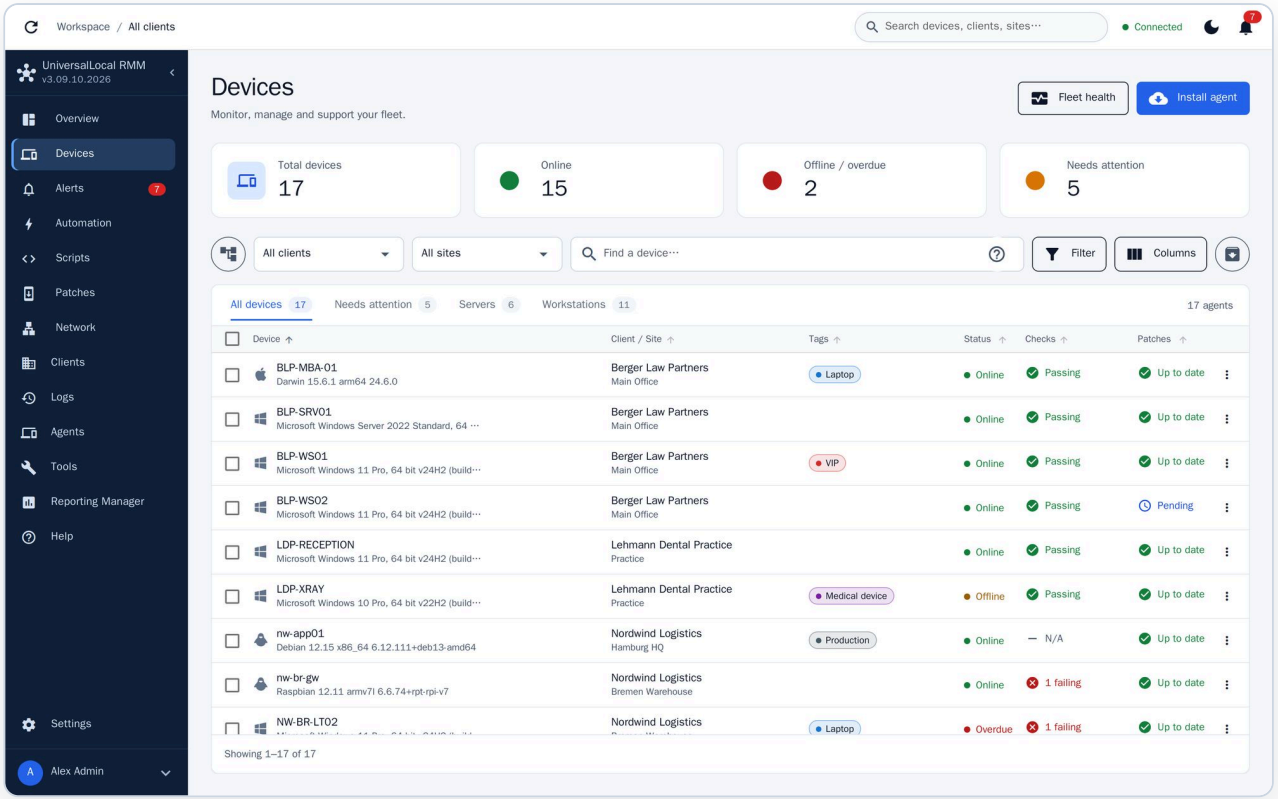


3.1 Geräte

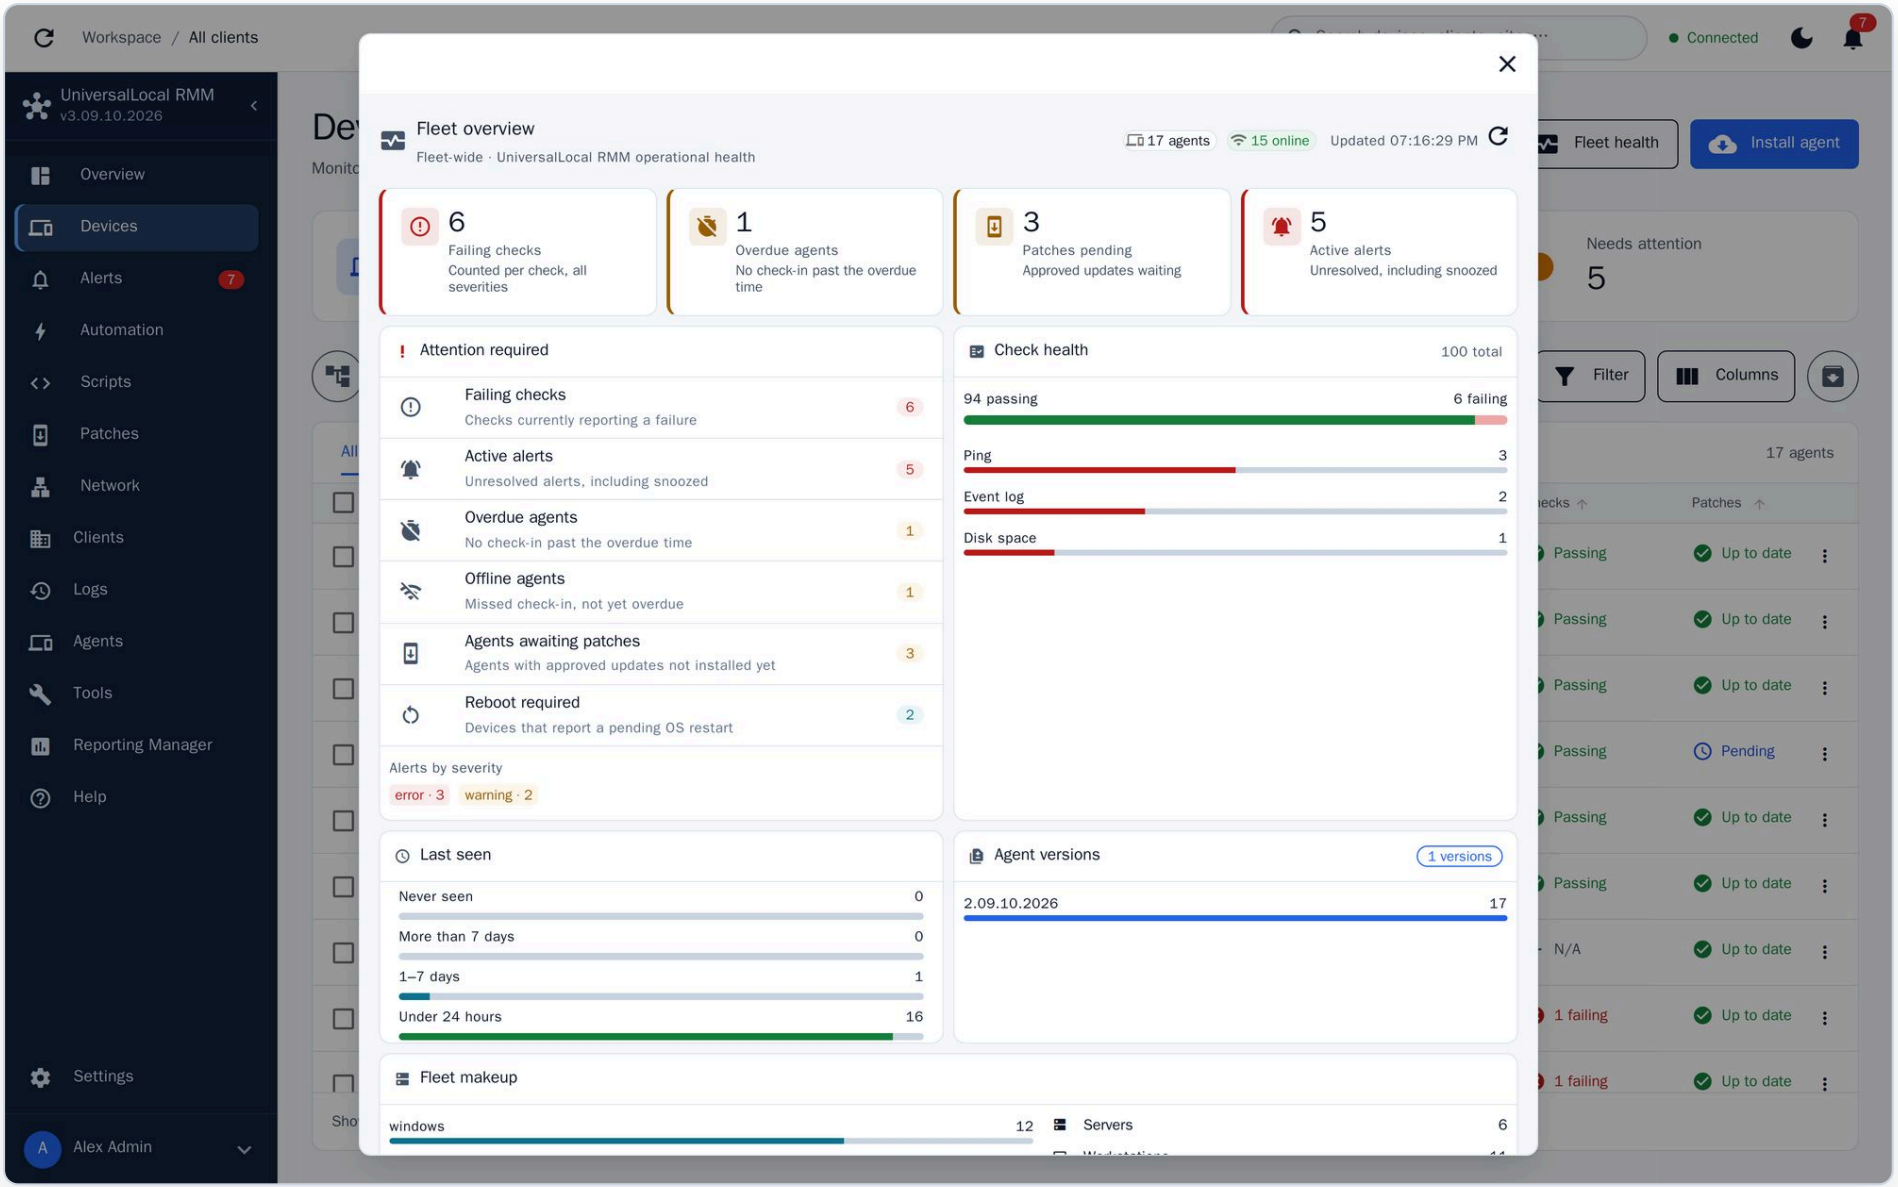

3.2 Flottenzustand

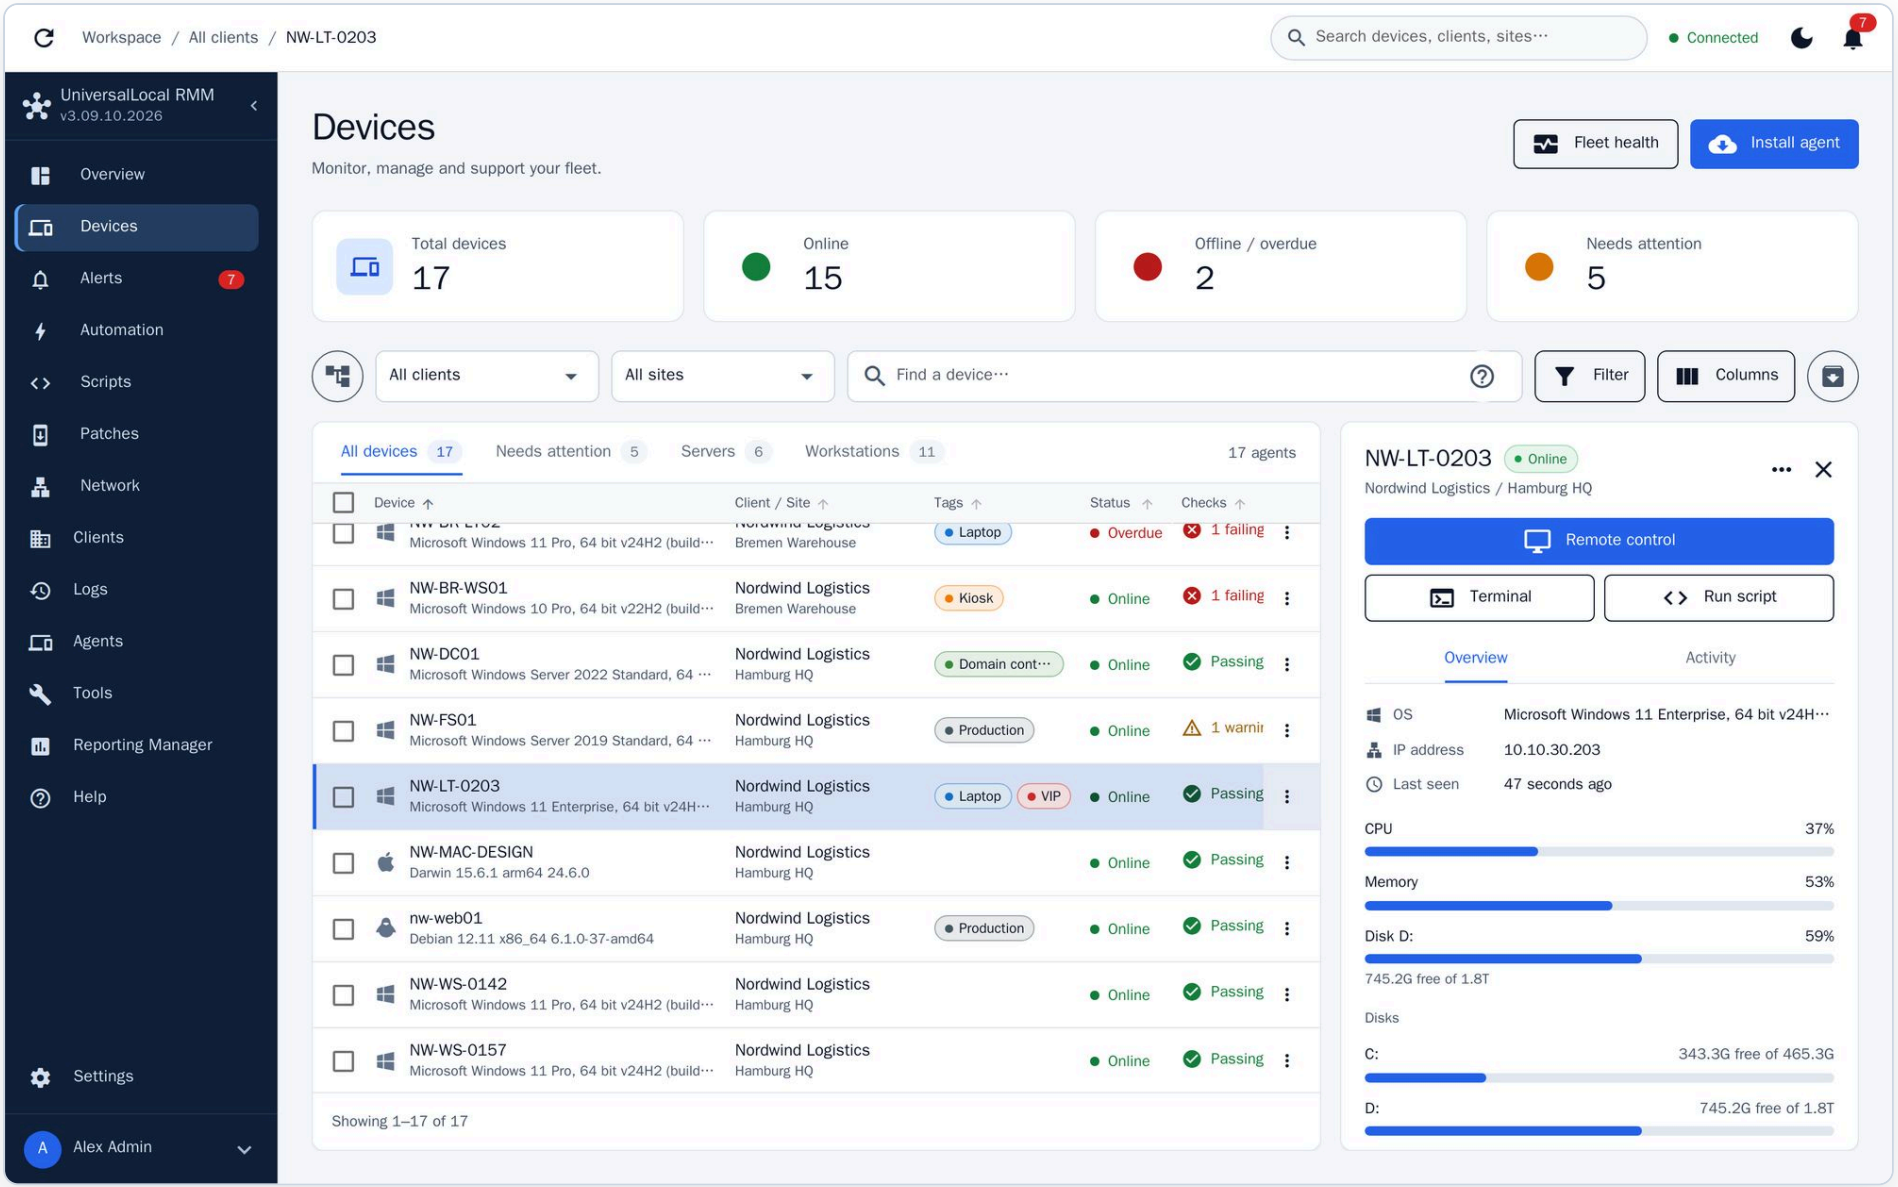

3.3 Seitenpanel eines Geräts

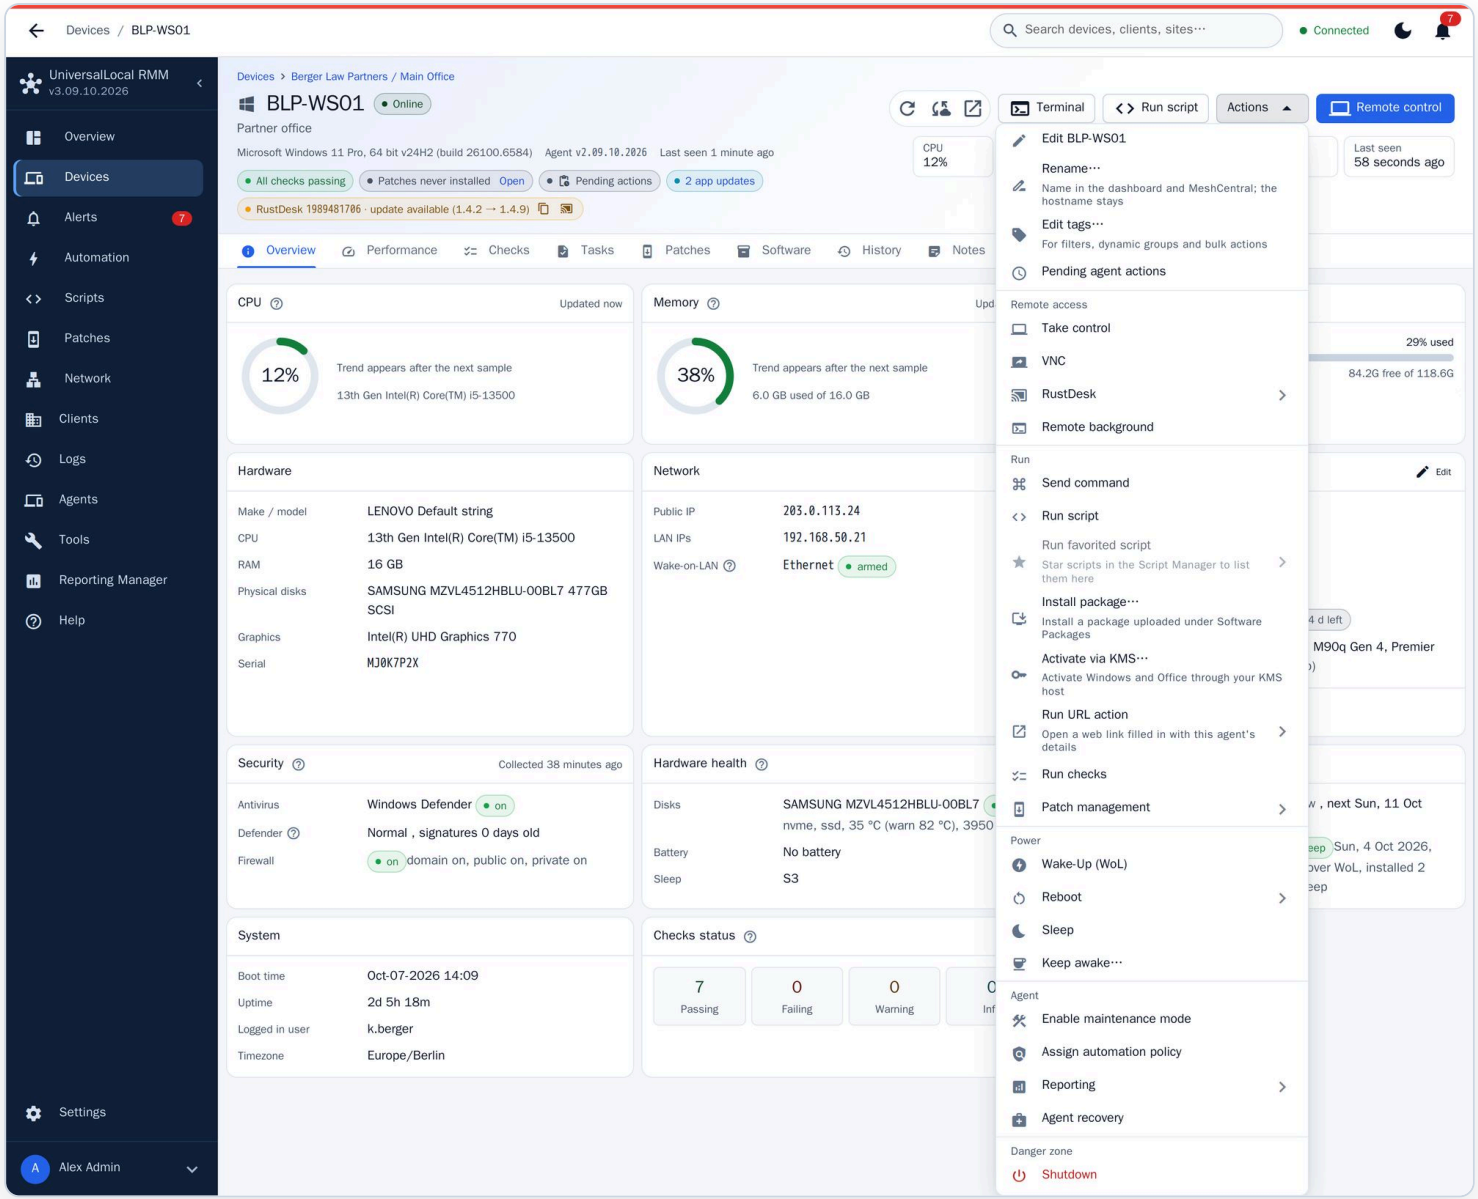


3.4 Aktionsmenü


4 Geräteseite

Ein Doppelklick öffnet die eigene Seite des Geräts mit allen Informationen auf 16 Reitern.


- Übersicht: Live-CPU und -Speicher, Datenträger, Hardware, Netzwerk mit Wake-on-LAN-Bereitschaft, Inventar und Garantie, Sicherheit, Hardwarezustand und System.
- Sicherheit: Virenschutz- und Defender-Status, Alter der Signaturen und Firewall; unter macOS zusätzlich Gatekeeper, SIP und FileVault.
- Hardwarezustand: SMART/NVMe-Verschleiß und Temperaturen, Akkuverschleiß und Ladezyklen.
- Switch, Port und VLAN erscheinen, wenn eine UniFi- oder OPNsense-Integration das Gerät kennt.
- Reiter: Übersicht, Leistung, Prüfungen, Aufgaben, Patches, Software, Verlauf, Notizen und unter Mehr: Apps (macOS), Schwachstellen, Zeitleiste, Tresor, Inventar (Windows), Verschlüsselung, Debug und Audit.

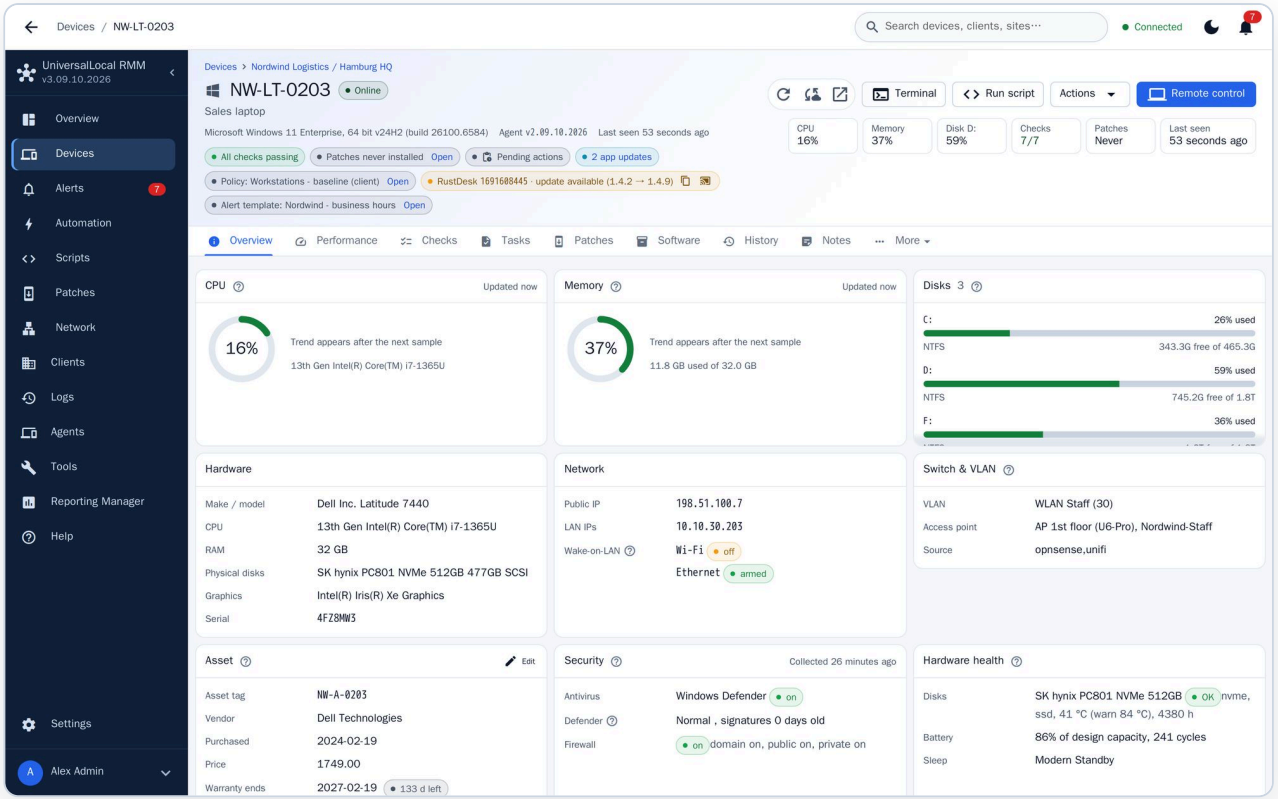

4.1 Windows-Laptop

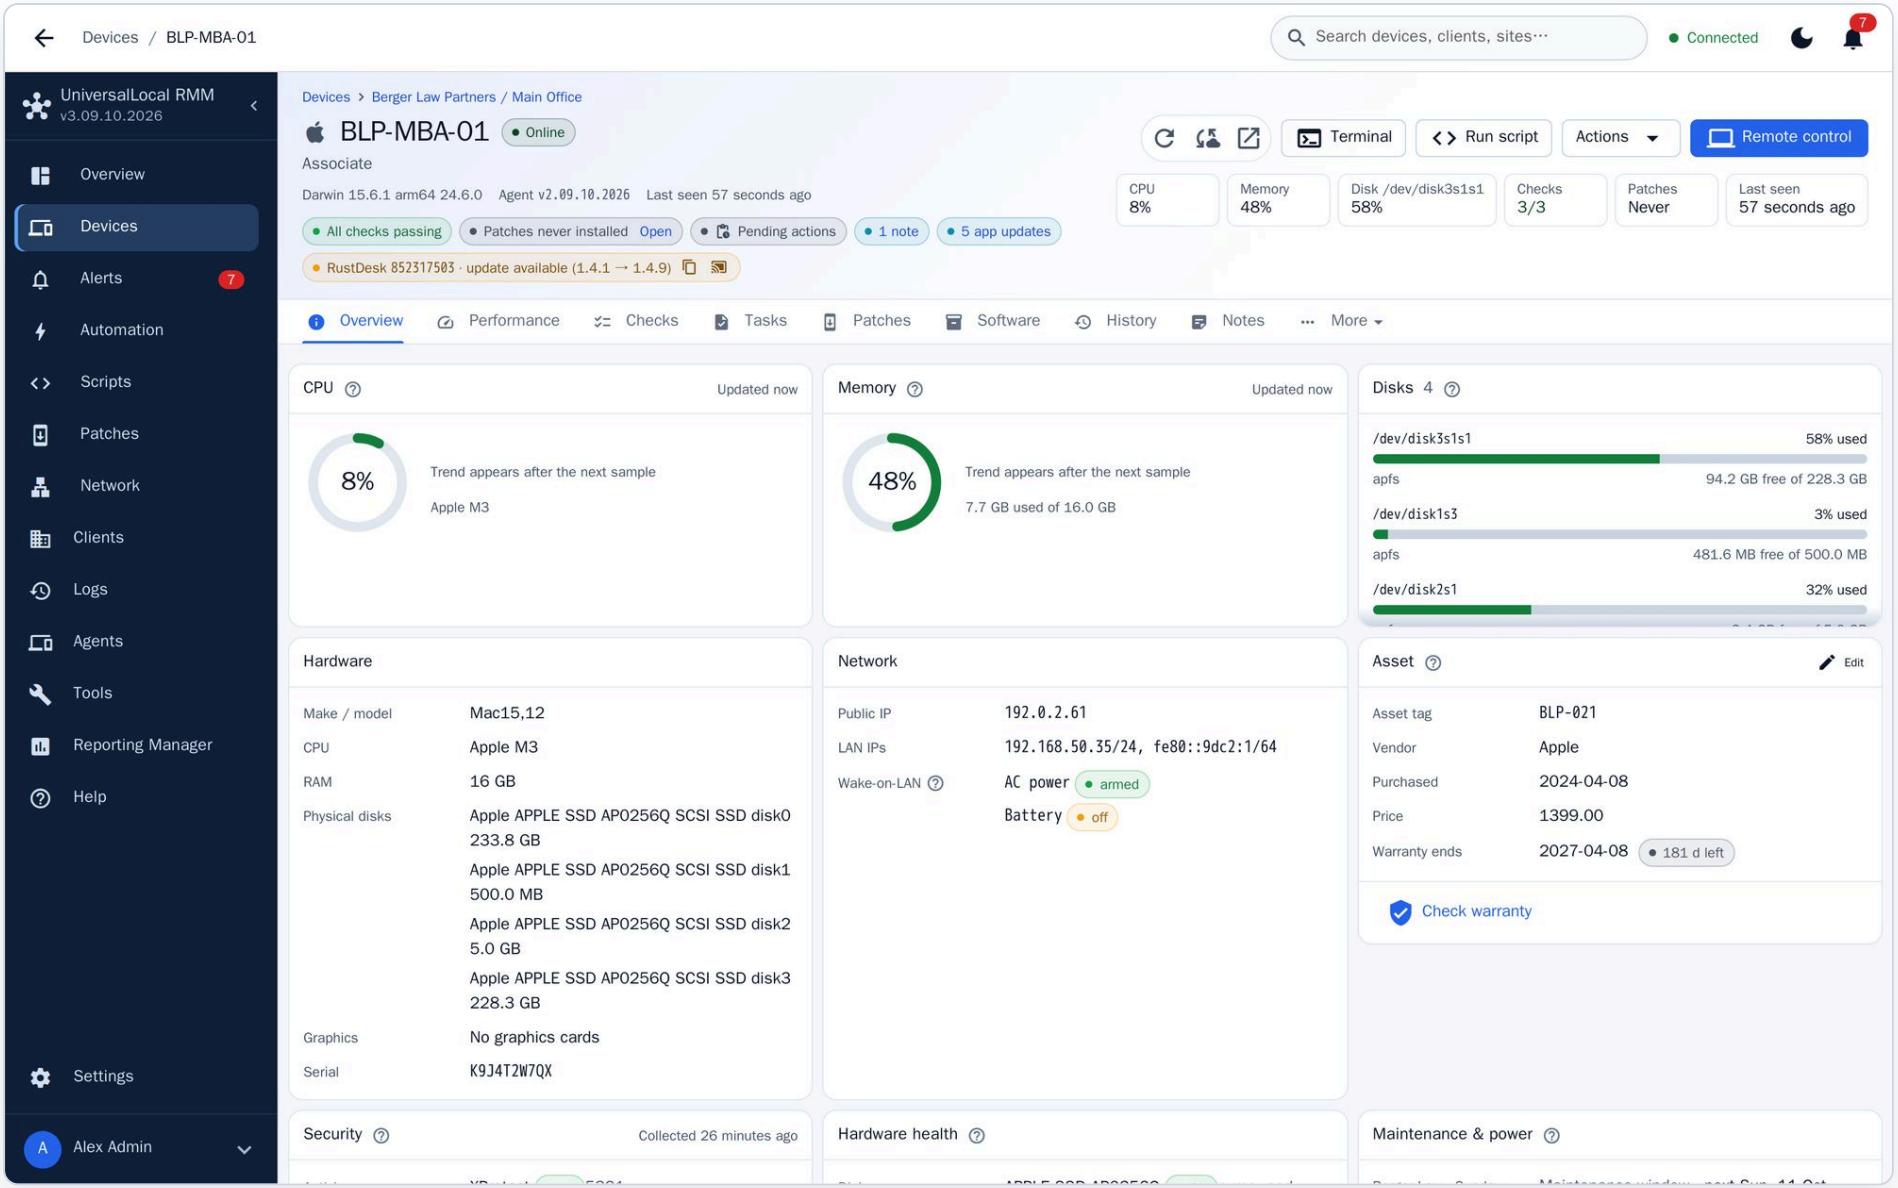
Devices / BLP-MBA-01
Search devices, clients, sites···
Connected
UniversalLocal RMM
v3.09.10.2026
Overview
Devices
Alerts 7
Automation
Scripts
Patches
Network
Clients
Logs
Agents
Tools
Reporting Manager
Help
Settings
Alex Admin
Devices > Berger Law Partners / Main Office
BLP-MBA-01 Online
Associate
Darwin 15.6.1 arm64 24.6.0 Agent v2.09.10.2026 Last seen 57 seconds ago
All checks passing
Patches never installed Open
Pending actions
1 note
5 app updates
RustDesk 852317503 · update available (1.4.1 → 1.4.9)
Terminal
Run script
Actions
Remote control
CPU 8%
Memory 48%
Disk /dev/disk3s1s1 58%
Checks 3/3
Patches Never
Last seen 57 seconds ago
Overview
Performance
Checks
Tasks
Patches
Software
History
Notes
More
CPU
Updated now
8%
Trend appears after the next sample
Apple M3
Memory
Updated now
48%
Trend appears after the next sample
7.7 GB used of 16.0 GB
Disks 4
/dev/disk3s1s1 58% used
apfs 94.2 GB free of 228.3 GB
/dev/disk1s3 3% used
apfs 481.6 MB free of 500.0 MB
/dev/disk2s1 32% used
Hardware
Make / model Mac15,12
CPU Apple M3
RAM 16 GB
Physical disks Apple APPLE SSD AP0256Q SCSI SSD disk0 233.8 GB
Apple APPLE SSD AP0256Q SCSI SSD disk1 500.0 MB
Apple APPLE SSD AP0256Q SCSI SSD disk2 5.0 GB
Apple APPLE SSD AP0256Q SCSI SSD disk3 228.3 GB
Graphics No graphics cards
Serial K9J4T2W7QX
Network
Public IP 192.0.2.61
LAN IPs 192.168.50.35/24, fe80::9dc2:1/64
Wake-on-LAN AC power armed
Battery off
Asset
Edit
Asset tag BLP-021
Vendor Apple
Purchased 2024-04-08
Price 1399.00
Warranty ends 2027-04-08 181 d left
Check warranty
Security
Collected 26 minutes ago
Hardware health
Maintenance & power

4.2 MacBook

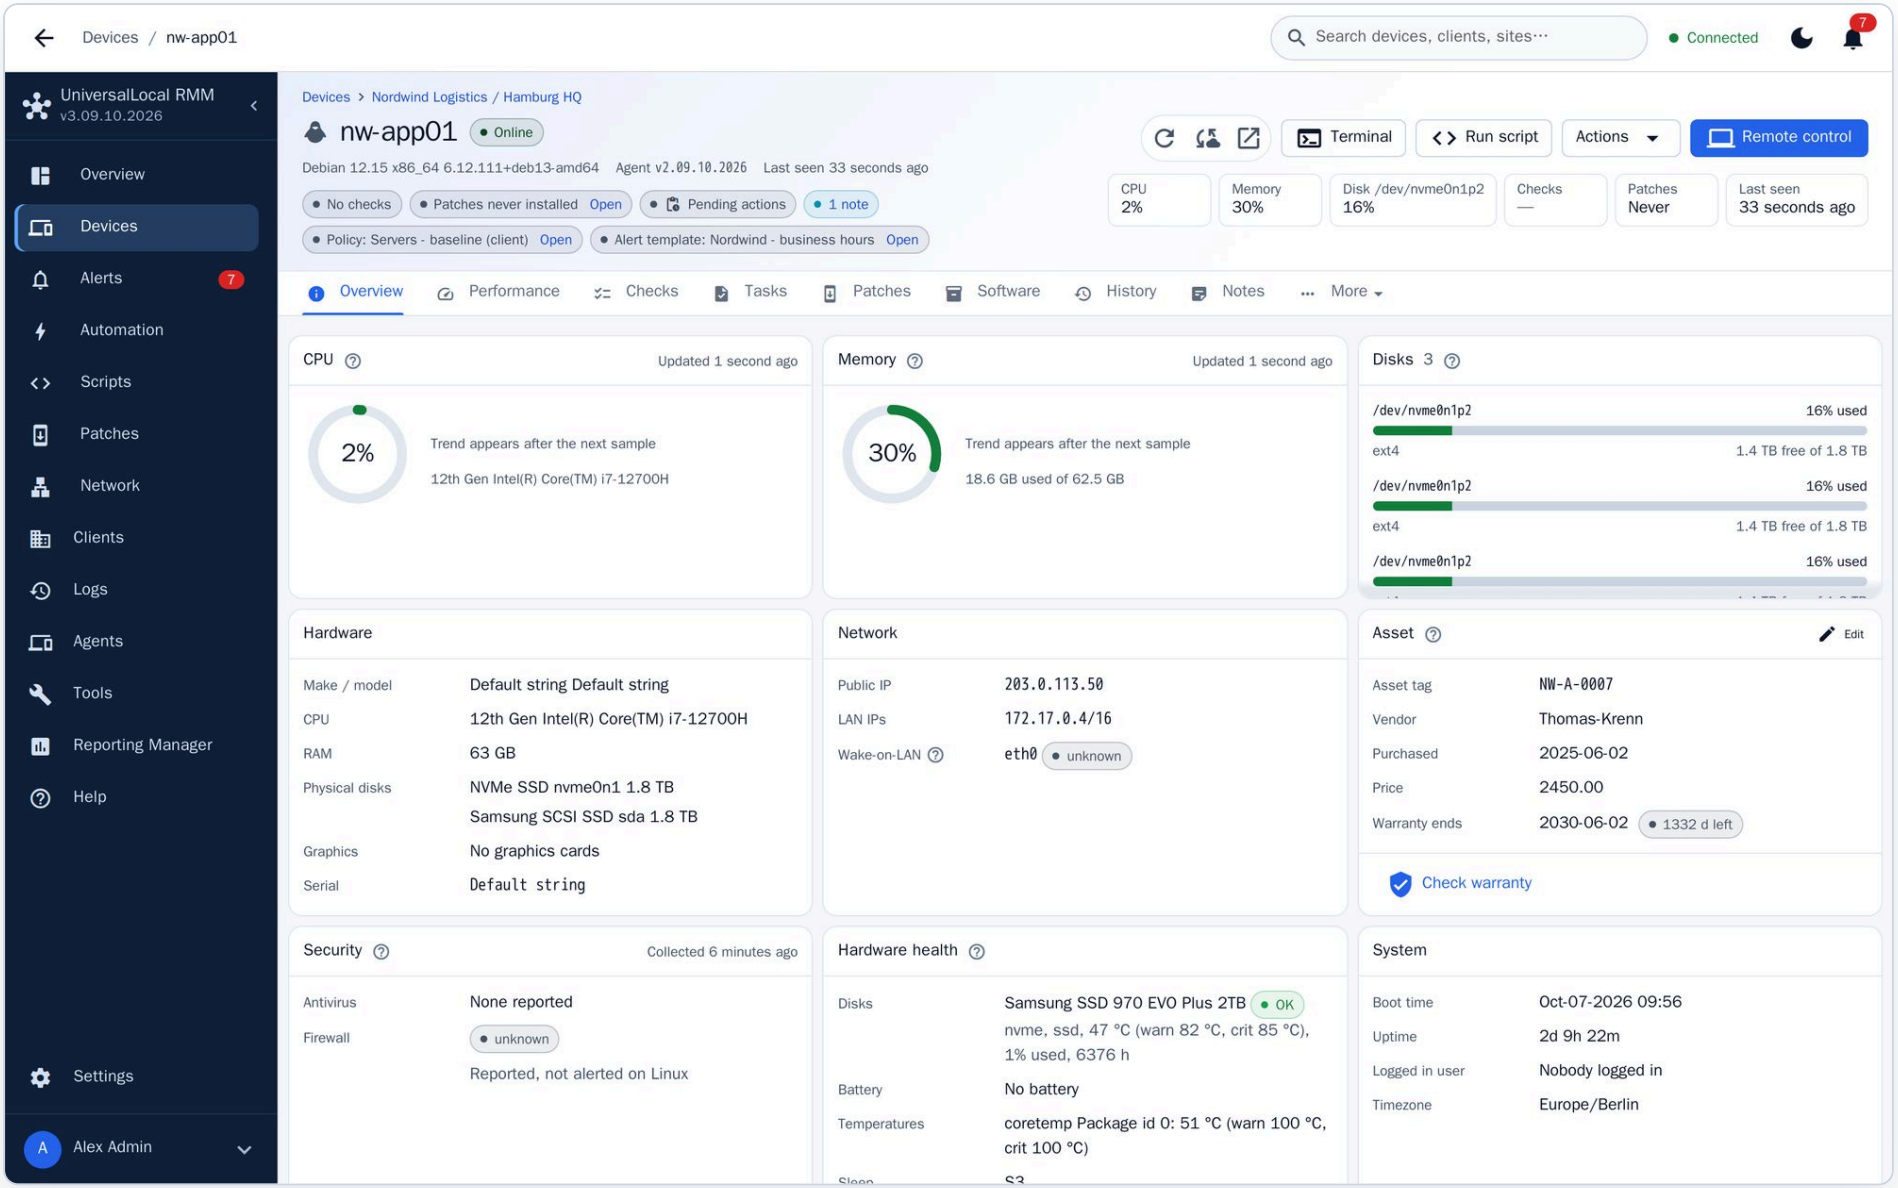


4.3 Linux-Server (echter Agent)


5 Fernzugriff

Desktop übernehmen per MeshCentral, VNC oder RustDesk, oder im Hintergrund arbeiten, ohne den Benutzer zu stören.

- Hintergrundzugriff: Terminal, Dateibrowser, Dienste, Prozesse, Ereignisanzeige (Windows), Logs aus journalctl oder log show (Linux/macOS) und Registry (Windows).
- Das Terminal läuft über den Agent selbst oder über MeshCentral.
- RustDesk: Client über das Aktionsmenü installieren oder neu einrichten und verbinden; der Server kann auch einen eigenen RustDesk-Server betreiben.

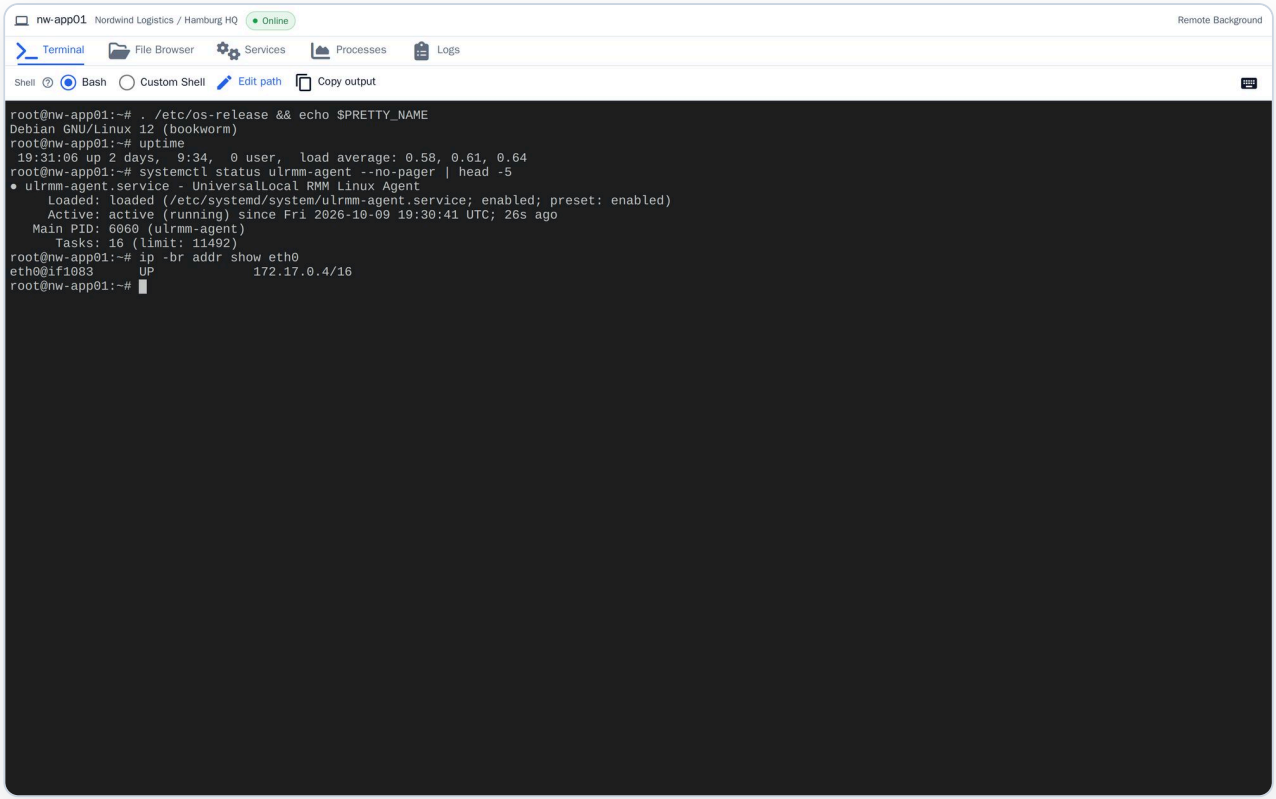


5.1 Terminal (echter Agent)

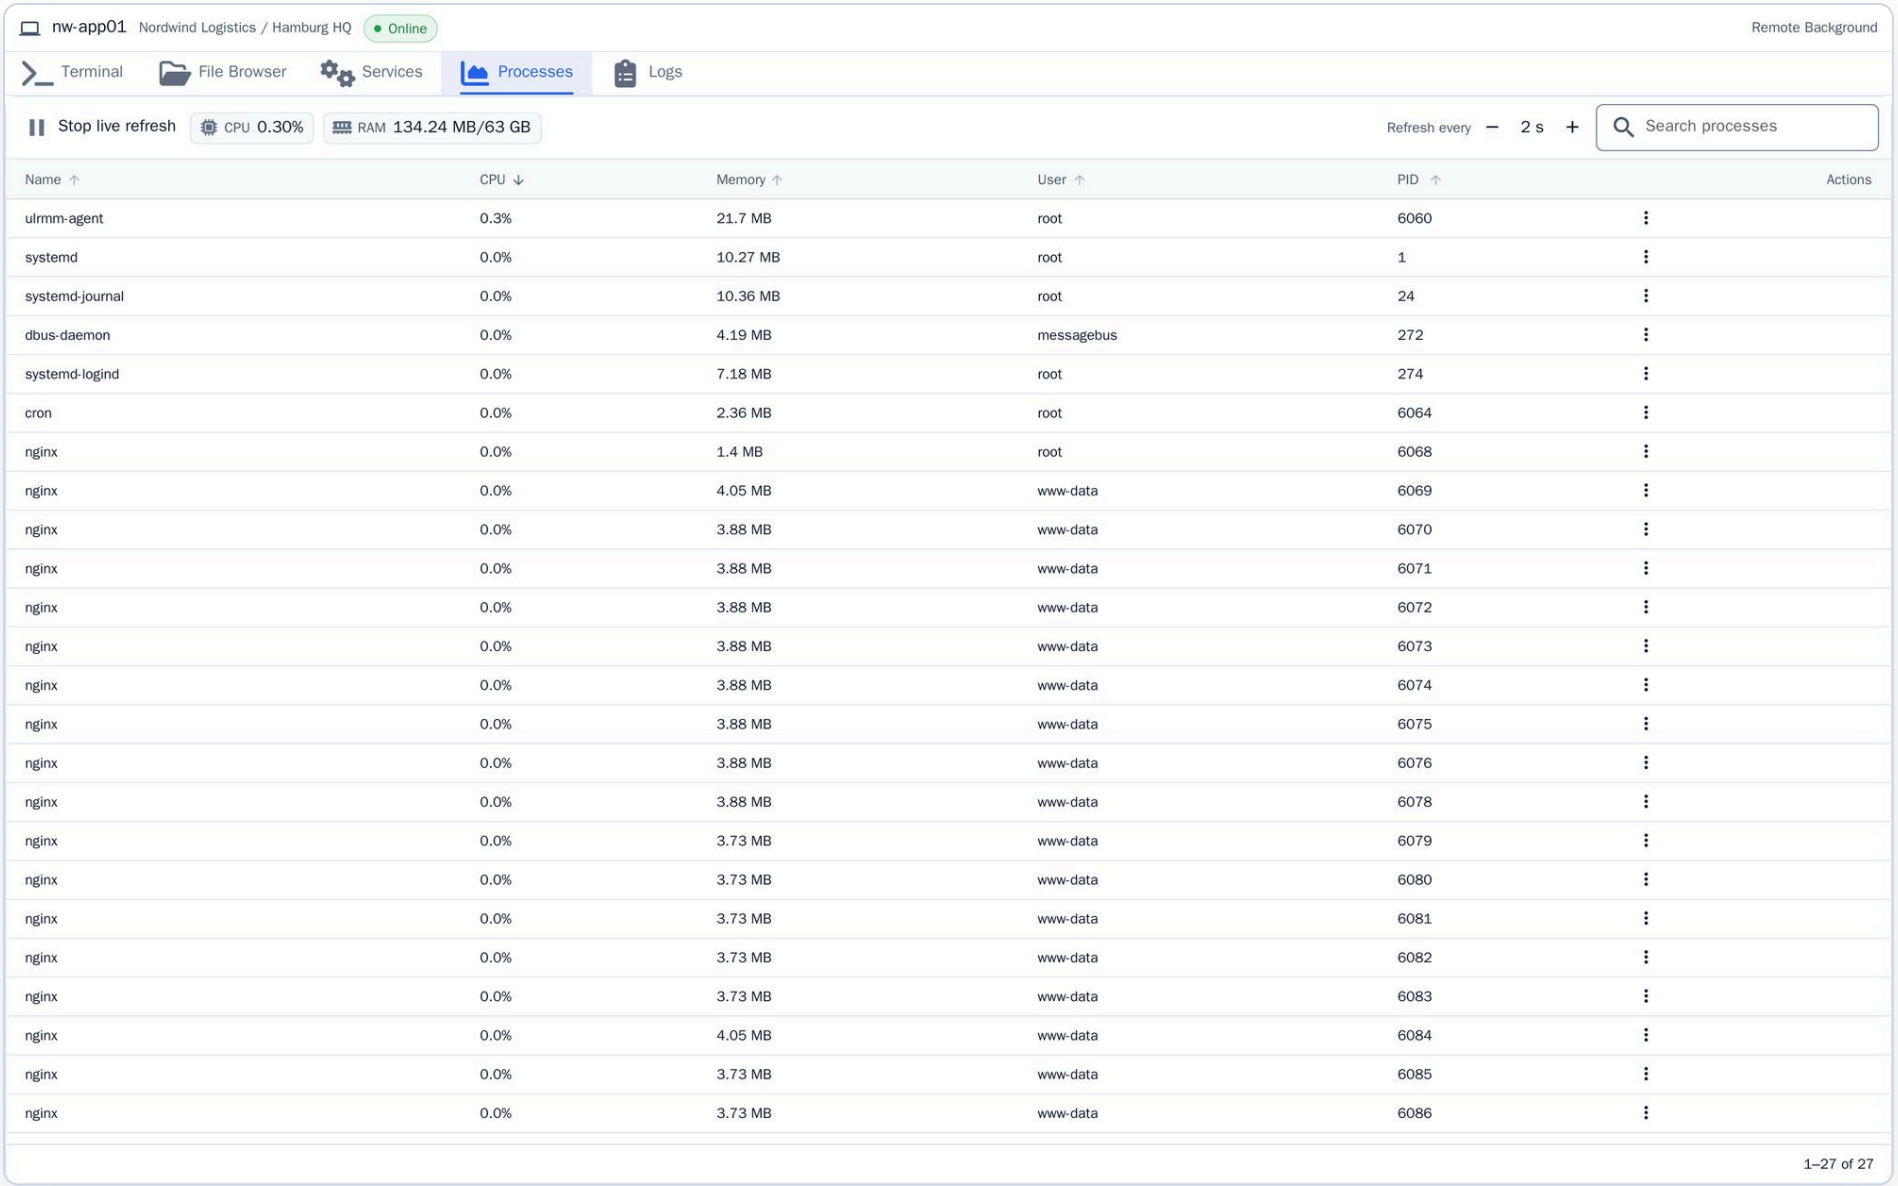


Name	CPU	Memory	User	PID	Actions
ulrmm-agent	0.3%	21.7 MB	root	6060	
systemd	0.0%	10.27 MB	root	1	
systemd-journal	0.0%	10.36 MB	root	24	
dbus-daemon	0.0%	4.19 MB	messagebus	272	
systemd-logind	0.0%	7.18 MB	root	274	
cron	0.0%	2.36 MB	root	6064	
nginx	0.0%	1.4 MB	root	6068	
nginx	0.0%	4.05 MB	www-data	6069	
nginx	0.0%	3.88 MB	www-data	6070	
nginx	0.0%	3.88 MB	www-data	6071	
nginx	0.0%	3.88 MB	www-data	6072	
nginx	0.0%	3.88 MB	www-data	6073	
nginx	0.0%	3.88 MB	www-data	6074	
nginx	0.0%	3.88 MB	www-data	6075	
nginx	0.0%	3.88 MB	www-data	6076	
nginx	0.0%	3.88 MB	www-data	6078	
nginx	0.0%	3.73 MB	www-data	6079	
nginx	0.0%	3.73 MB	www-data	6080	
nginx	0.0%	3.73 MB	www-data	6081	
nginx	0.0%	3.73 MB	www-data	6082	
nginx	0.0%	3.73 MB	www-data	6083	
nginx	0.0%	4.05 MB	www-data	6084	
nginx	0.0%	3.73 MB	www-data	6085	
nginx	0.0%	3.73 MB	www-data	6086	

1–27 of 27

5.2 Prozesse mit Live-Aktualisierung

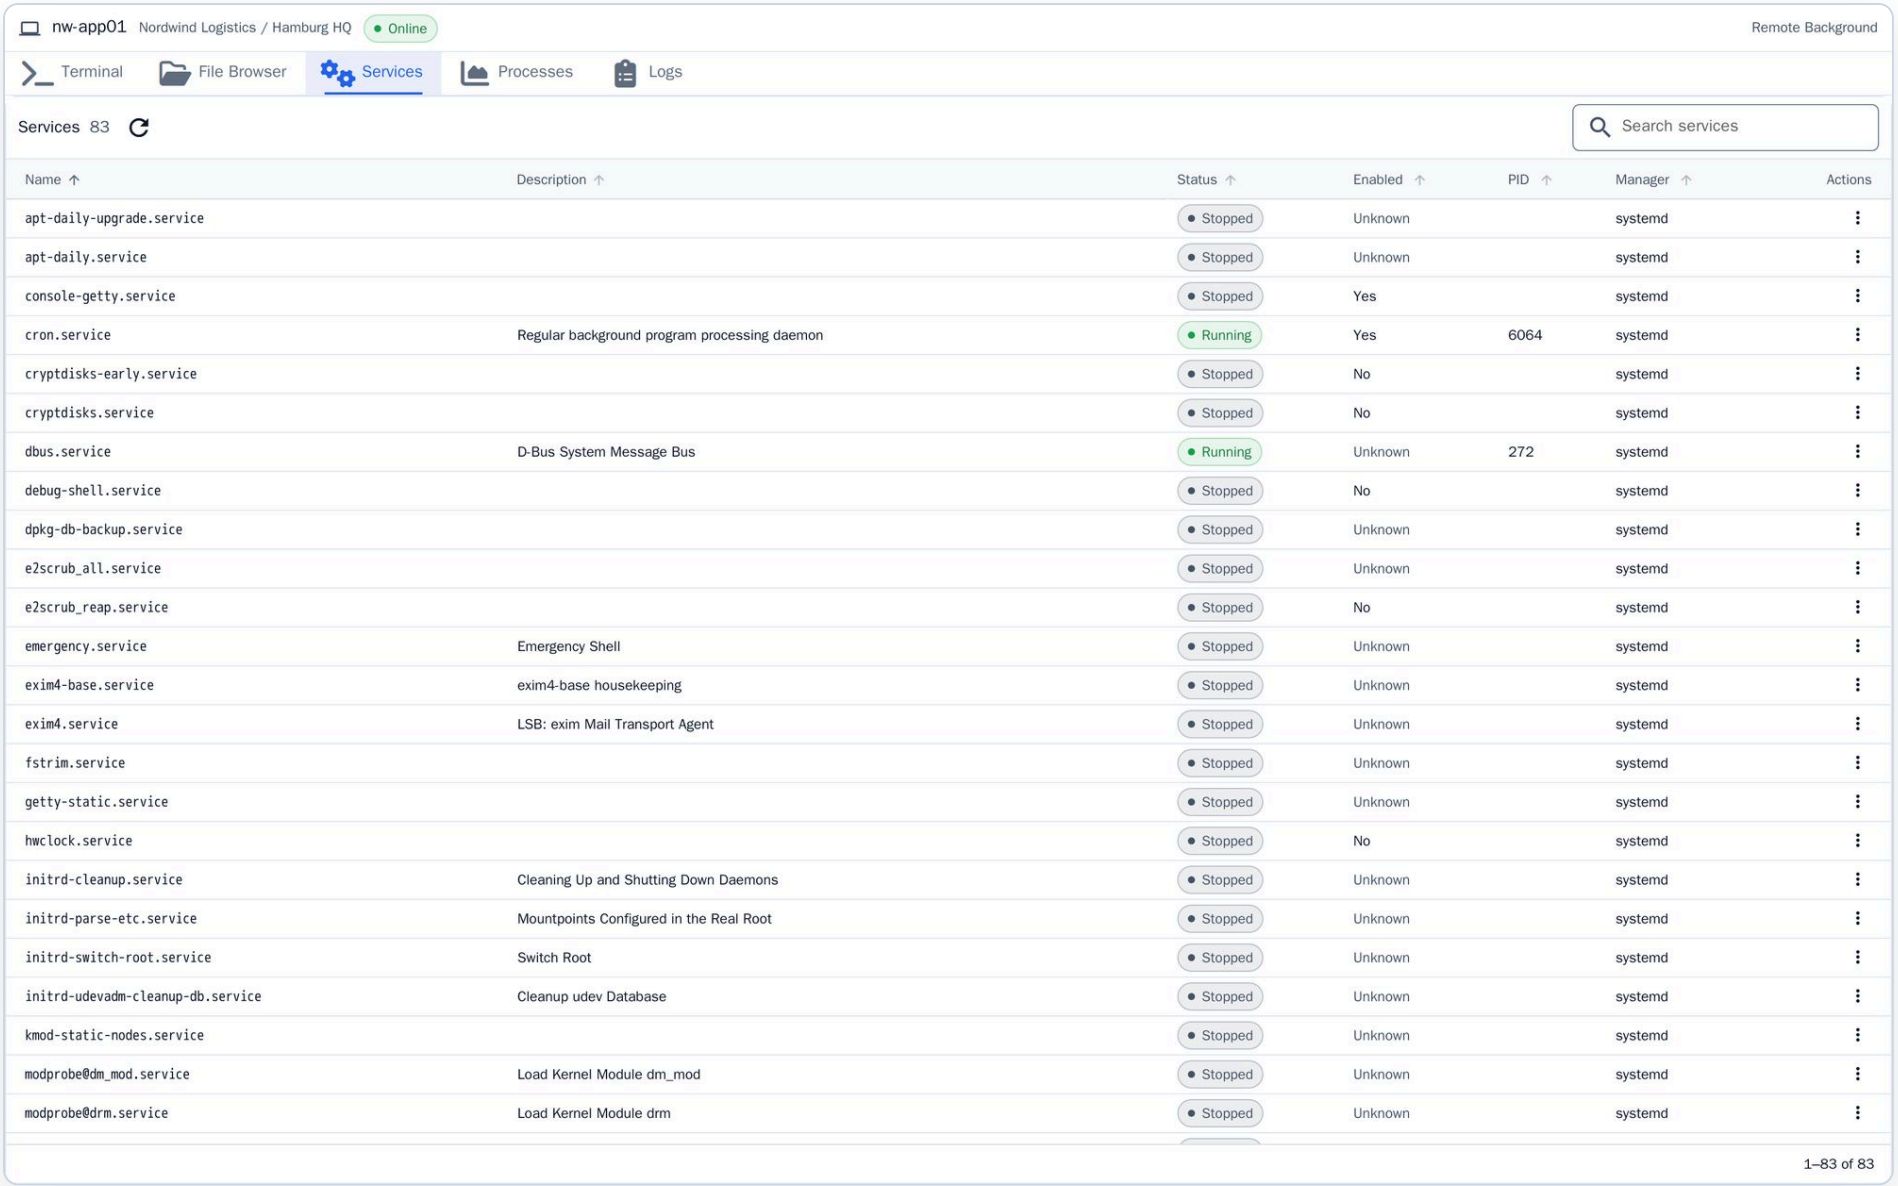

5.3 systemd-Dienste

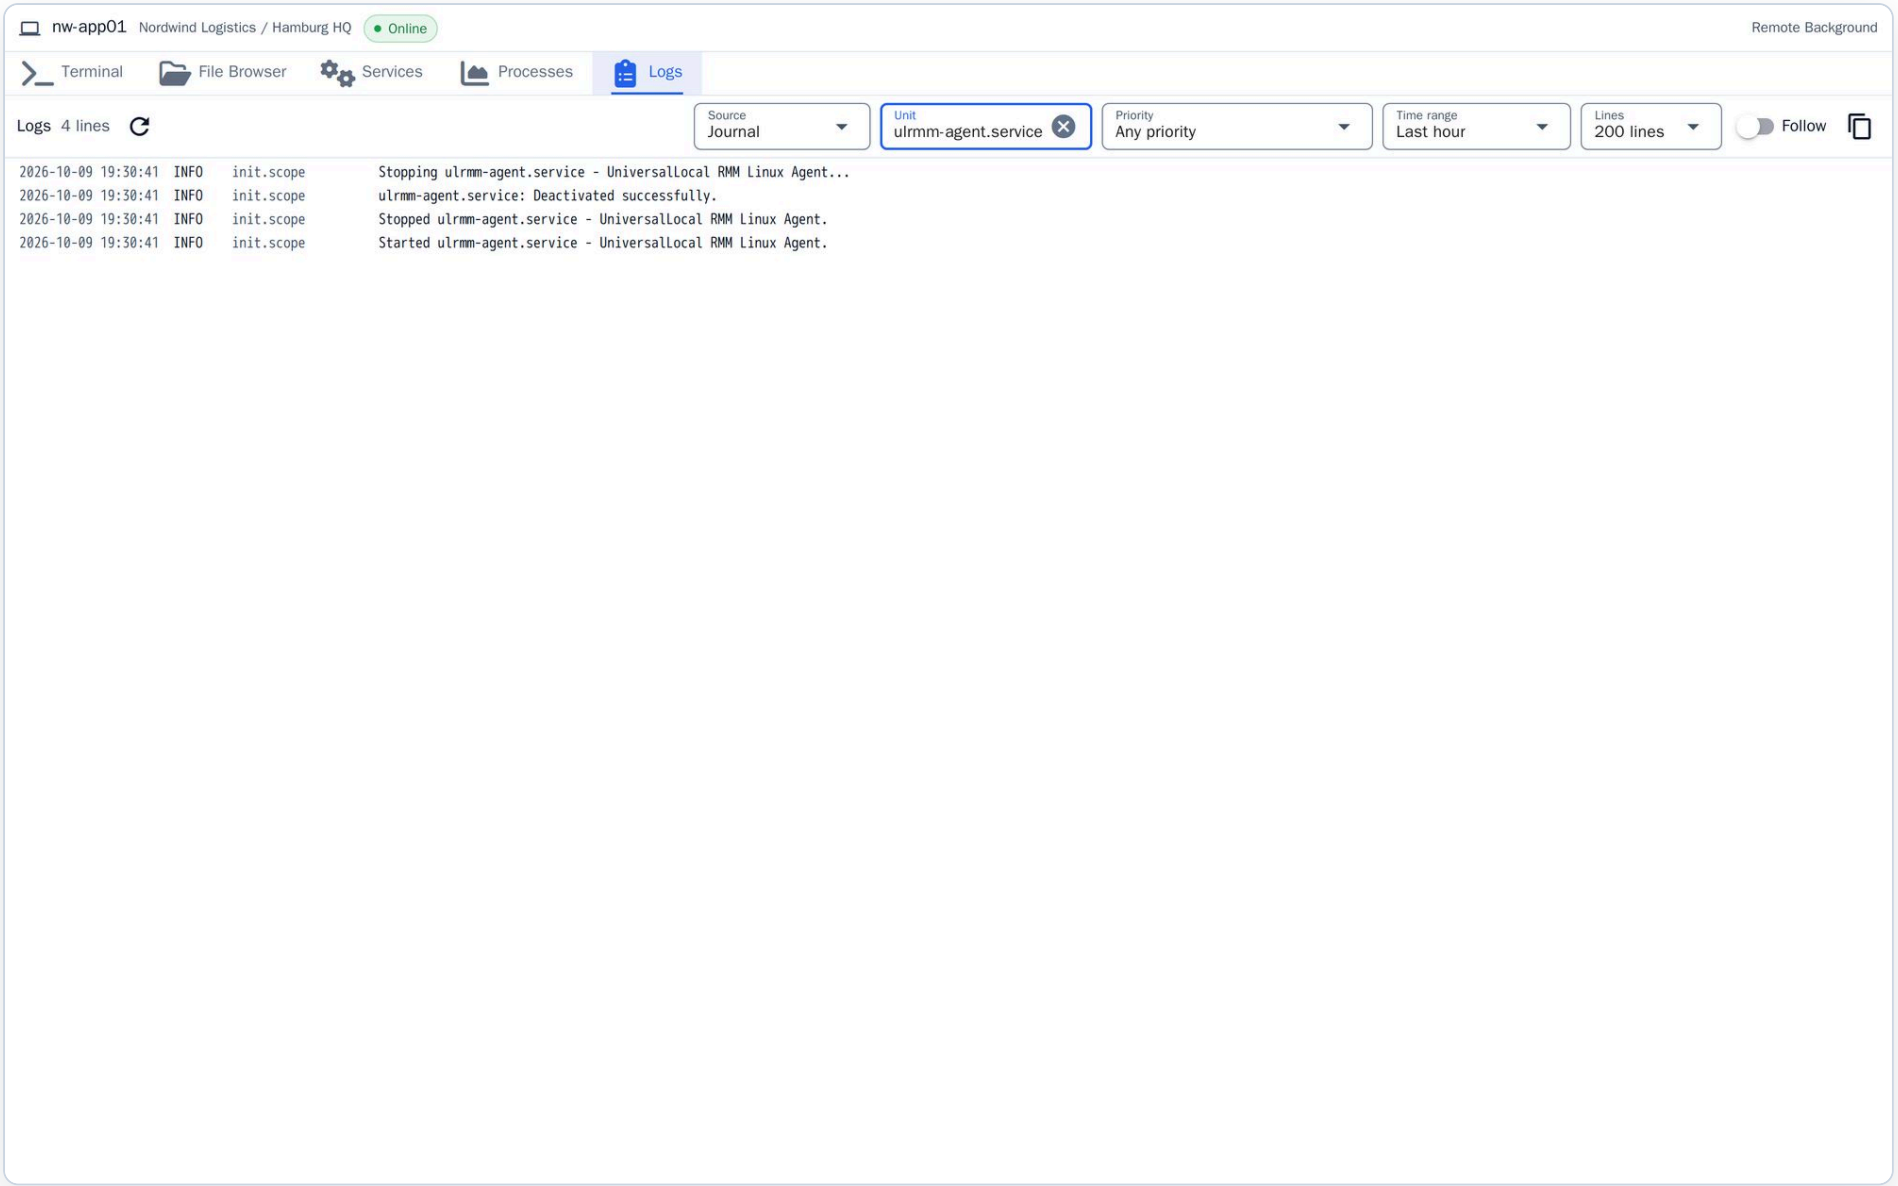


5.4 journalctl-Logs des Agent-Dienstes


6 Skripte und Skriptbibliothek

Eine Bibliothek mit 216 fertigen Skripten (109 für Windows, 74 für Linux, 33 für macOS) plus eigene Skripte, auf einem oder vielen Geräten ausgeführt.


- Sechs Shells: PowerShell, Batch, Python, Shell, Nushell und Deno.
- Typisierte Skriptvariablen (Text, Zahlen, Checkbox, Auswahl, IP, Datum, Passwort und weitere), Snippets, Favoriten und Testlauf.
- Die Ausgabe kann angezeigt, per E-Mail versendet, in einem benutzerdefinierten Feld oder in den Gerätenotizen gespeichert werden.
- Massenbefehl, Massenskript, Massenpatching und Massen-Paketinstallation für Kunde, Standort, Gruppe oder ausgewählte Geräte.

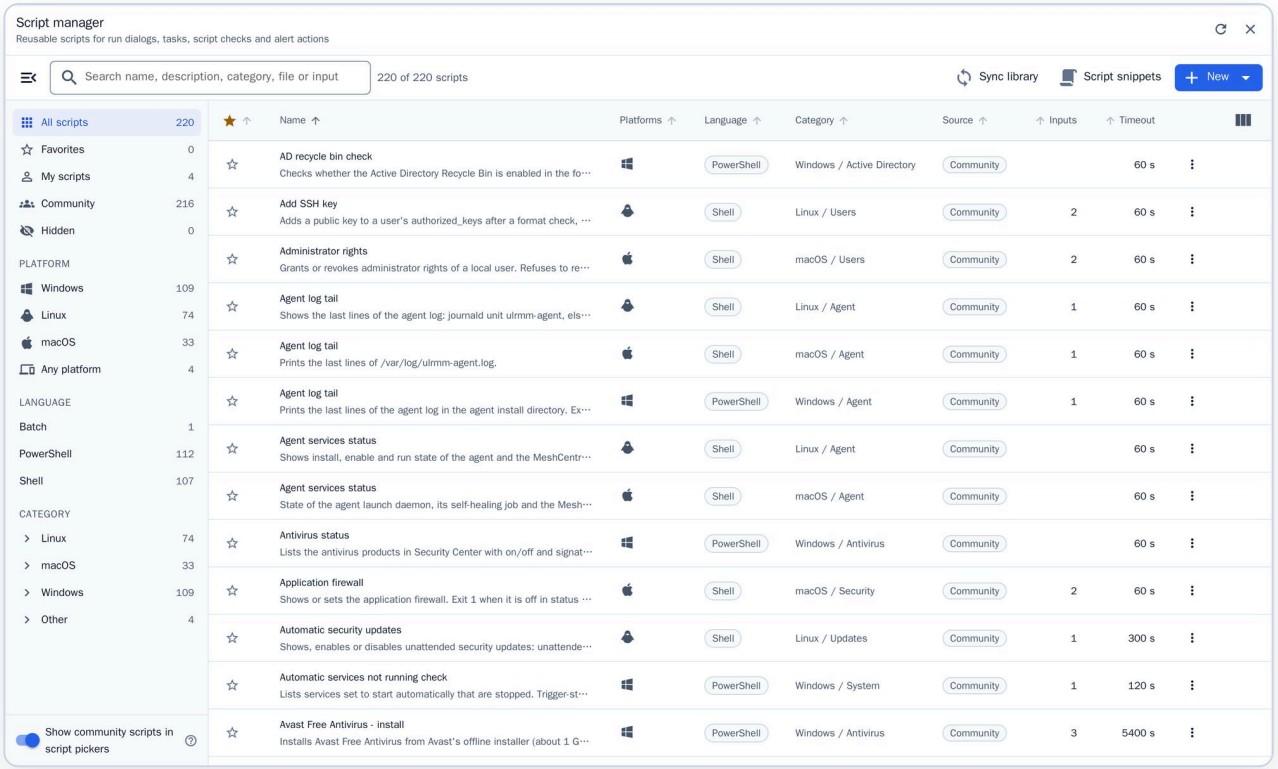

6.1 Skriptverwaltung mit Bibliothek

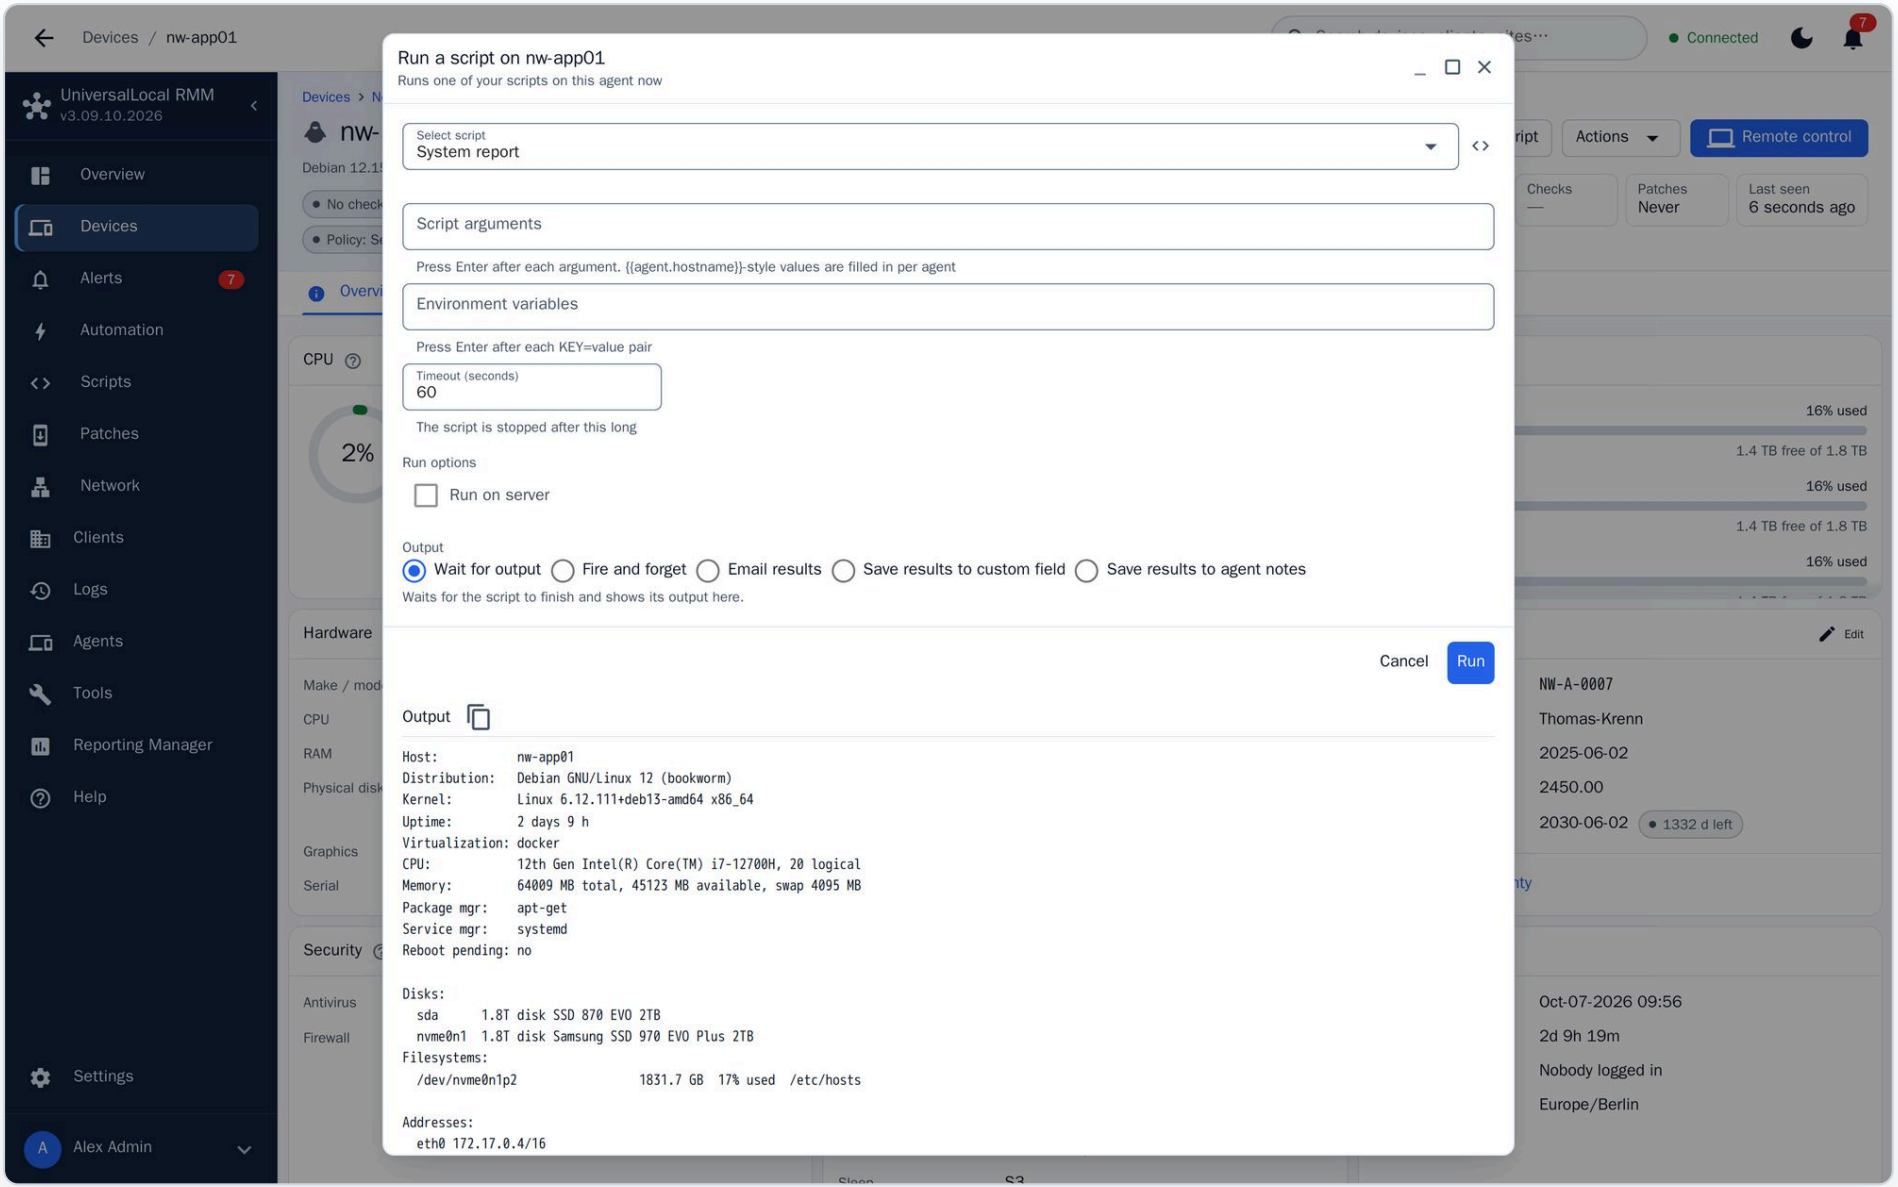

6.2 Skriptausführung mit echter Ausgabe

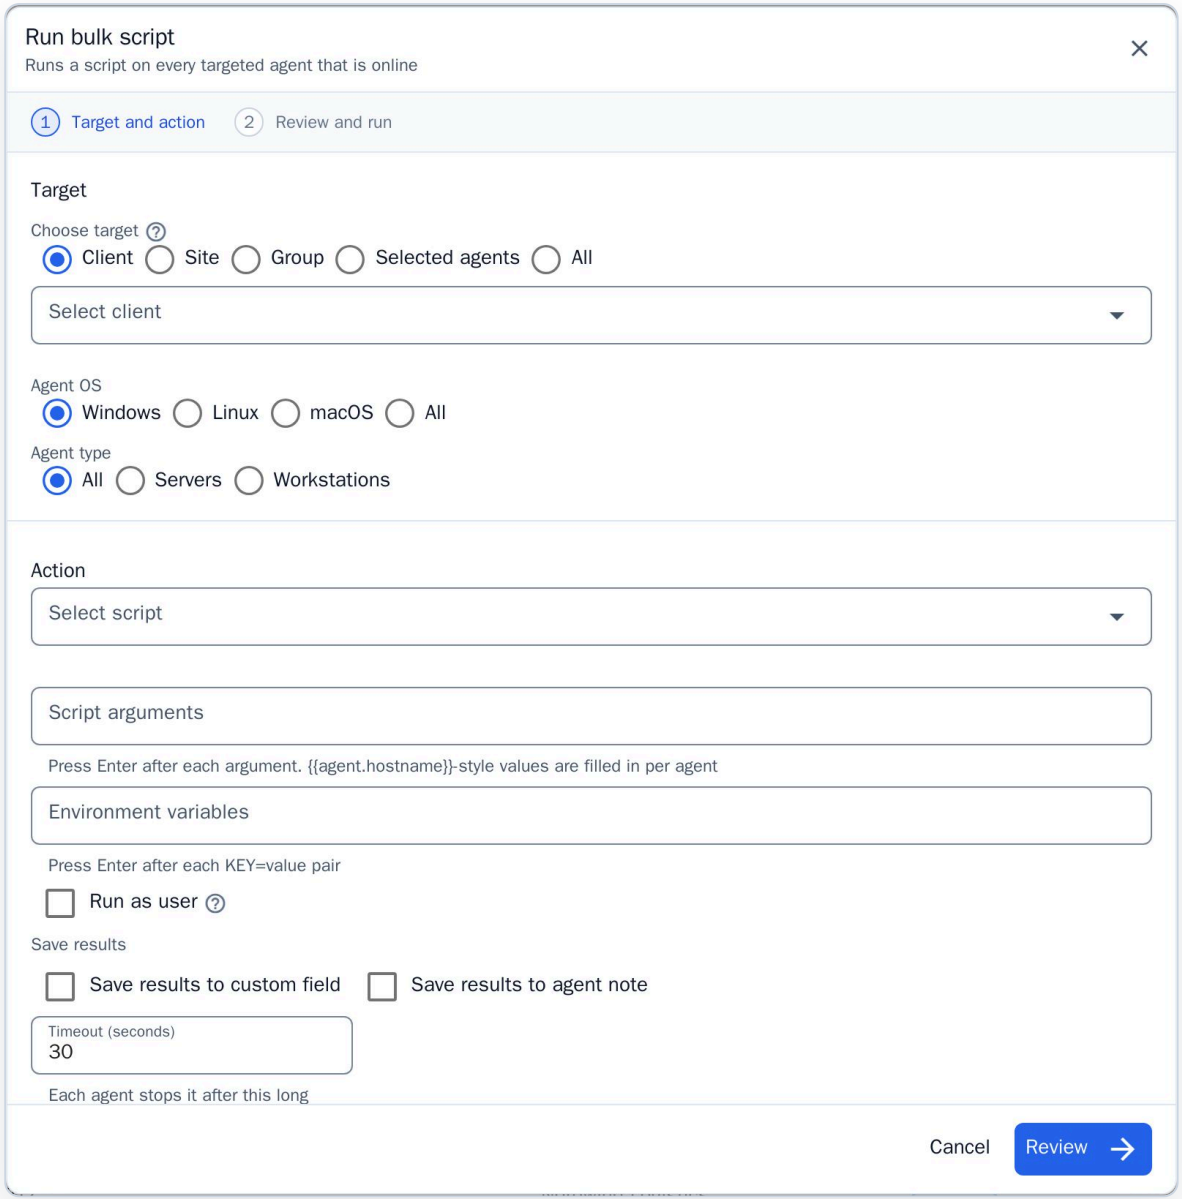


6.3 Assistent für Massenskripte


7 Prüfungen, Aufgaben und Richtlinien

Prüfungen überwachen das Gerät, Aufgaben laufen nach Zeitplan oder bei Fehlern, und Richtlinien verteilen beides auf ganze Kunden oder Standorte.


- Neun Prüfungsarten: Speicherplatz, Ping, CPU-Last, Arbeitsspeicher, Windows-Dienst, Skript, Ereignisanzeige, Sicherheit und Hardwarezustand, jeweils mit Verlaufsgrafik.
- Alarme pro Prüfung per E-Mail, SMS und im Dashboard.
- Aufgaben (Windows-Aufgabenplanung): täglich, wöchentlich, monatlich, monatlich nach Wochentag, bei Prüfungsfehler, manuell, einmalig und beim Onboarding.
- Richtlinien bündeln Prüfungen, Aufgaben und eine Patch-Richtlinie, gelten für Kunden, Standorte oder als Server-/Arbeitsplatz-Standard und werden nach unten vererbt.

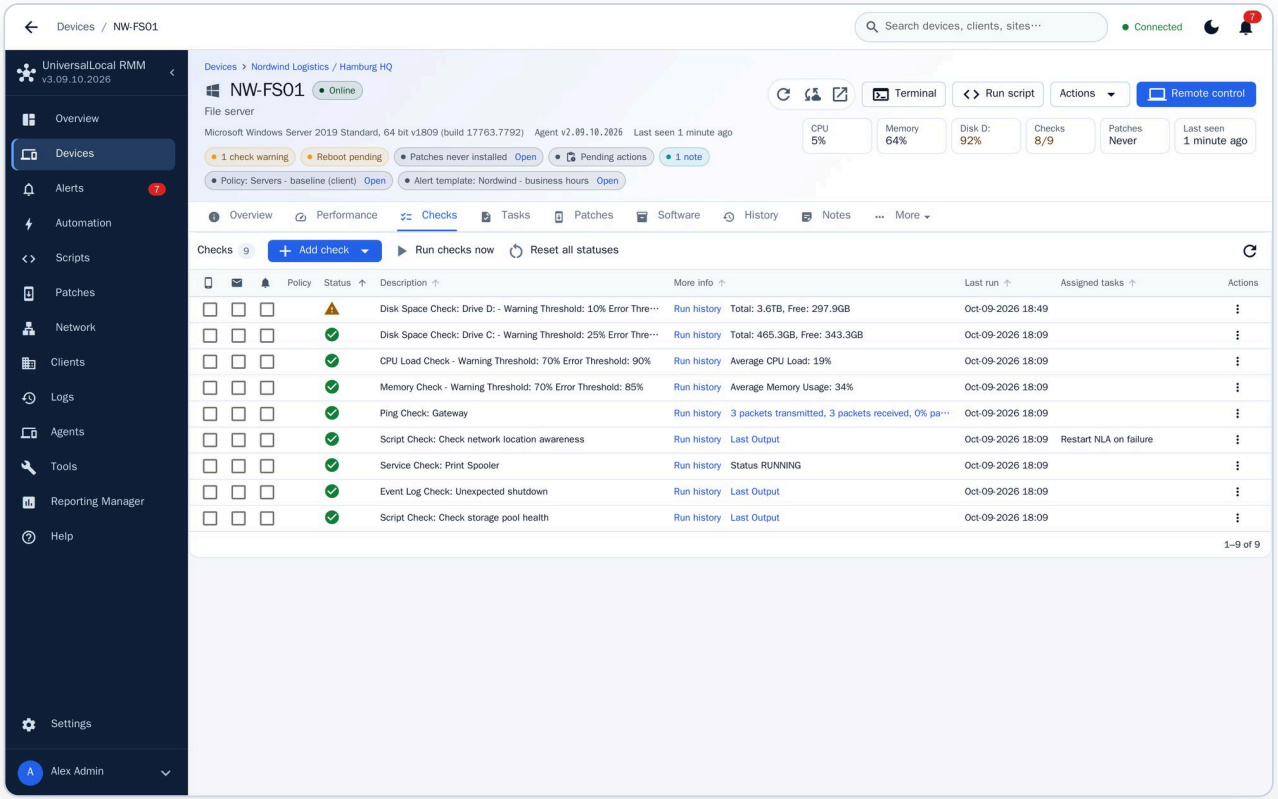

7.1 Prüfungen eines Dateiservers

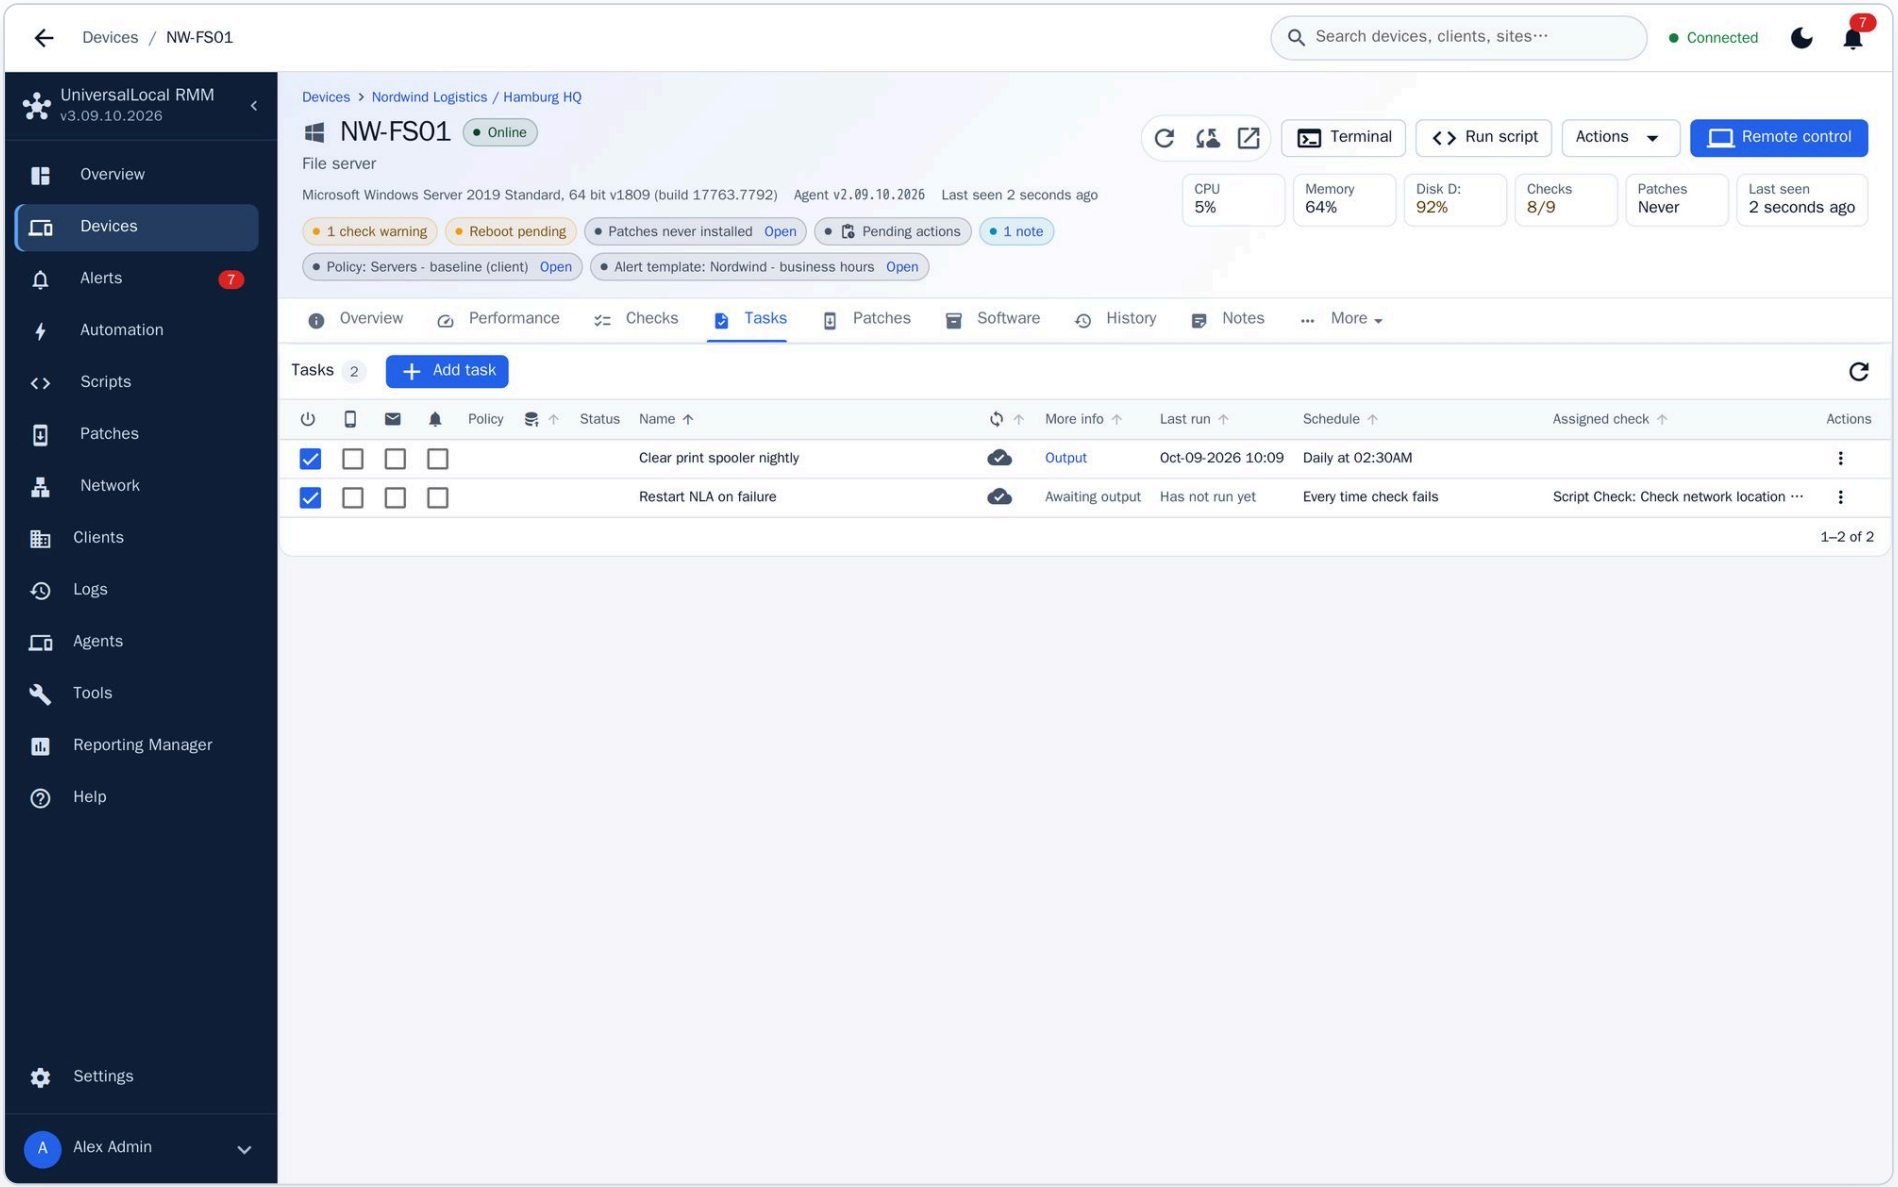

7.2 Automatisierte Aufgaben

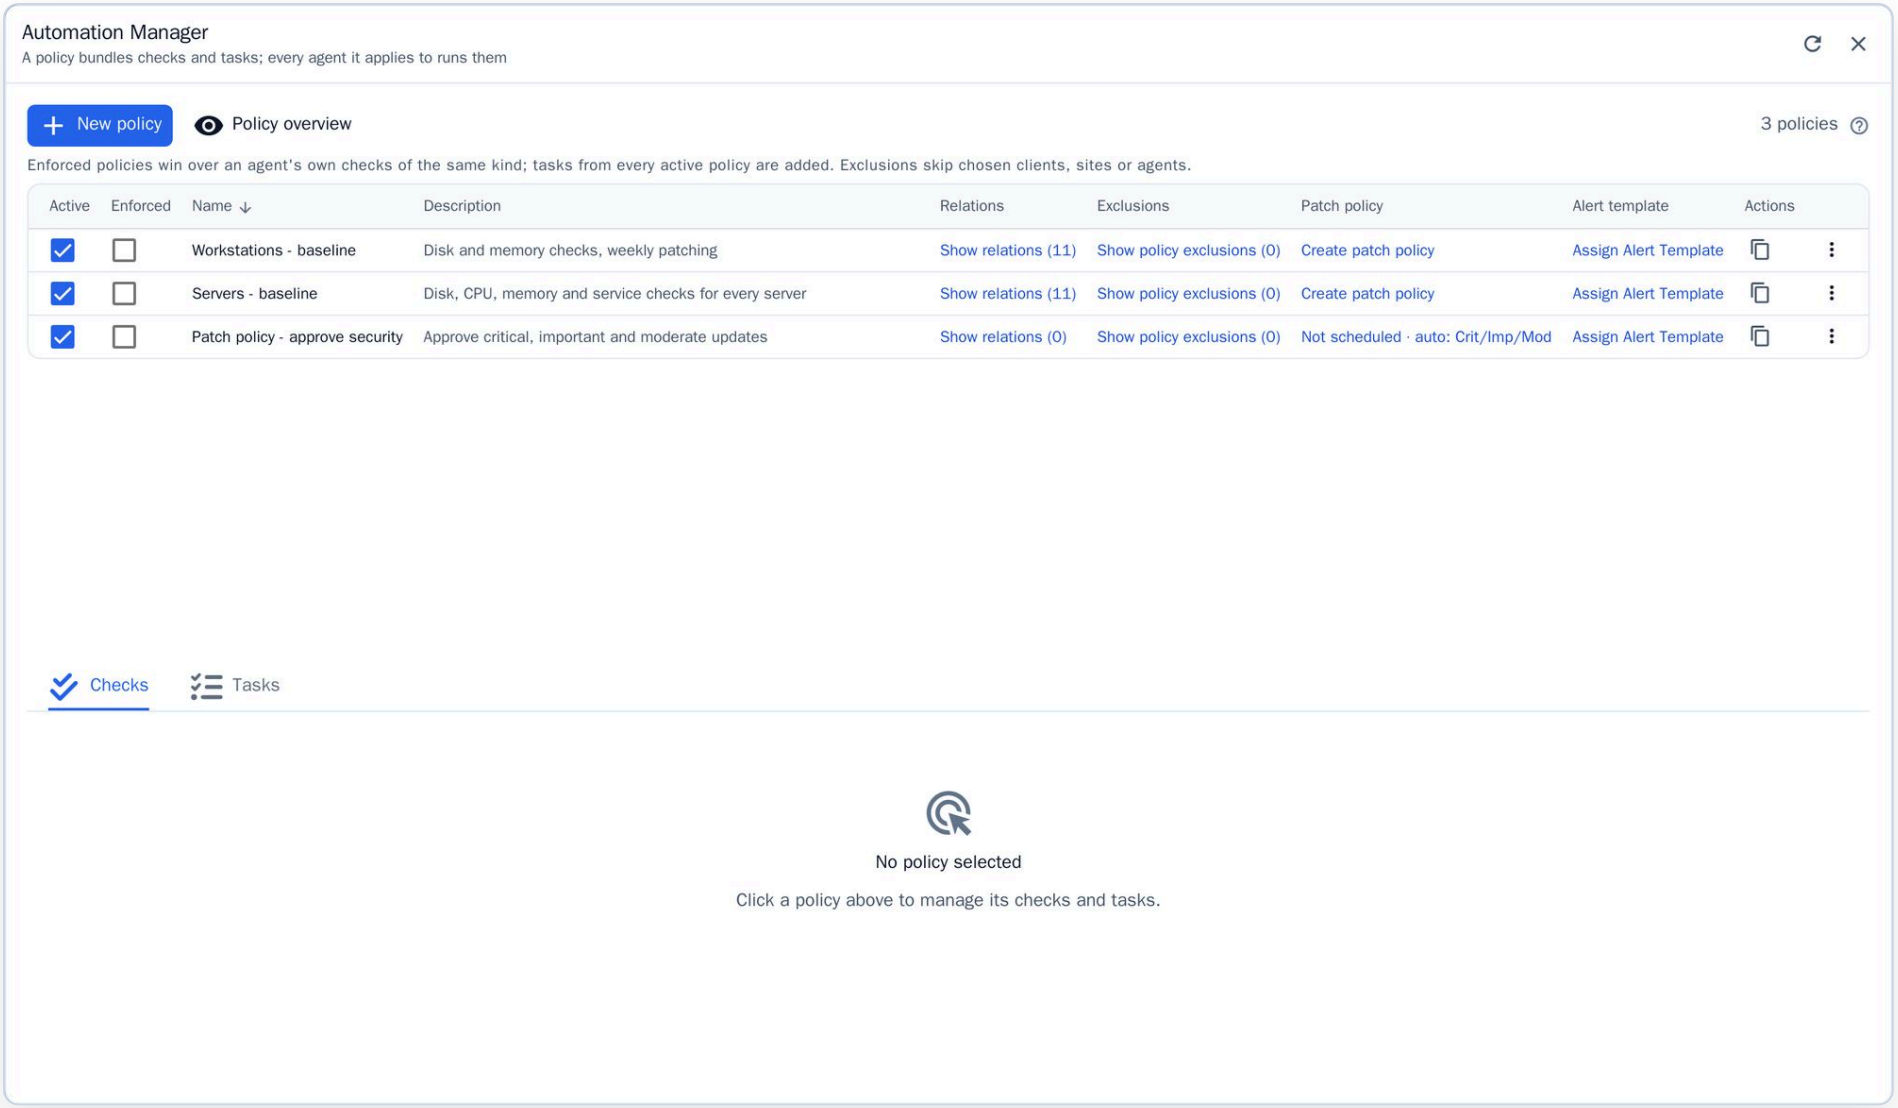


7.3 Automatisierungsverwaltung


8 Alarme und Benachrichtigungen

Alarme sammeln alles, was Aufmerksamkeit braucht; Benachrichtigungsregeln bringen es in den richtigen Kanal.


- Alarmarten: Verfügbarkeit, Prüfung, Aufgabe, benutzerdefiniert, Netzwerk und Agent, in drei Schweregraden; Schlummern, Auflösen und Massenaktionen.
- Alarmvorlagen führen bei Fehler und bei Auflösung ein Skript, eine Serveraktion oder einen REST-Aufruf aus.
- Benachrichtigungskanäle: Matrix, Telegram, ntfy, Slack, Microsoft Teams, Webhook und E-Mail.
- Regeln filtern nach Schweregrad und Quelle, mit Eskalation, Ruhezeiten, Stummschaltung während Wartung und Zustellverlauf.

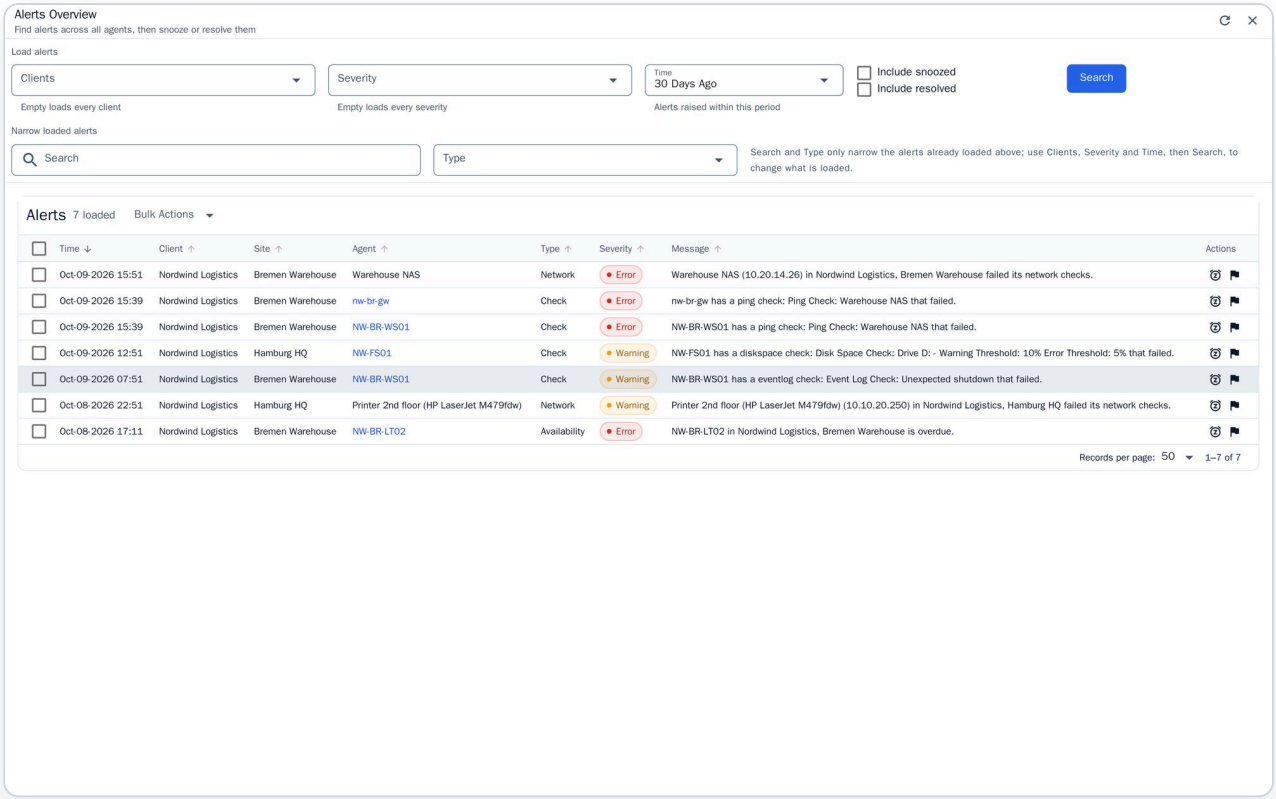

8.1 Alarmübersicht

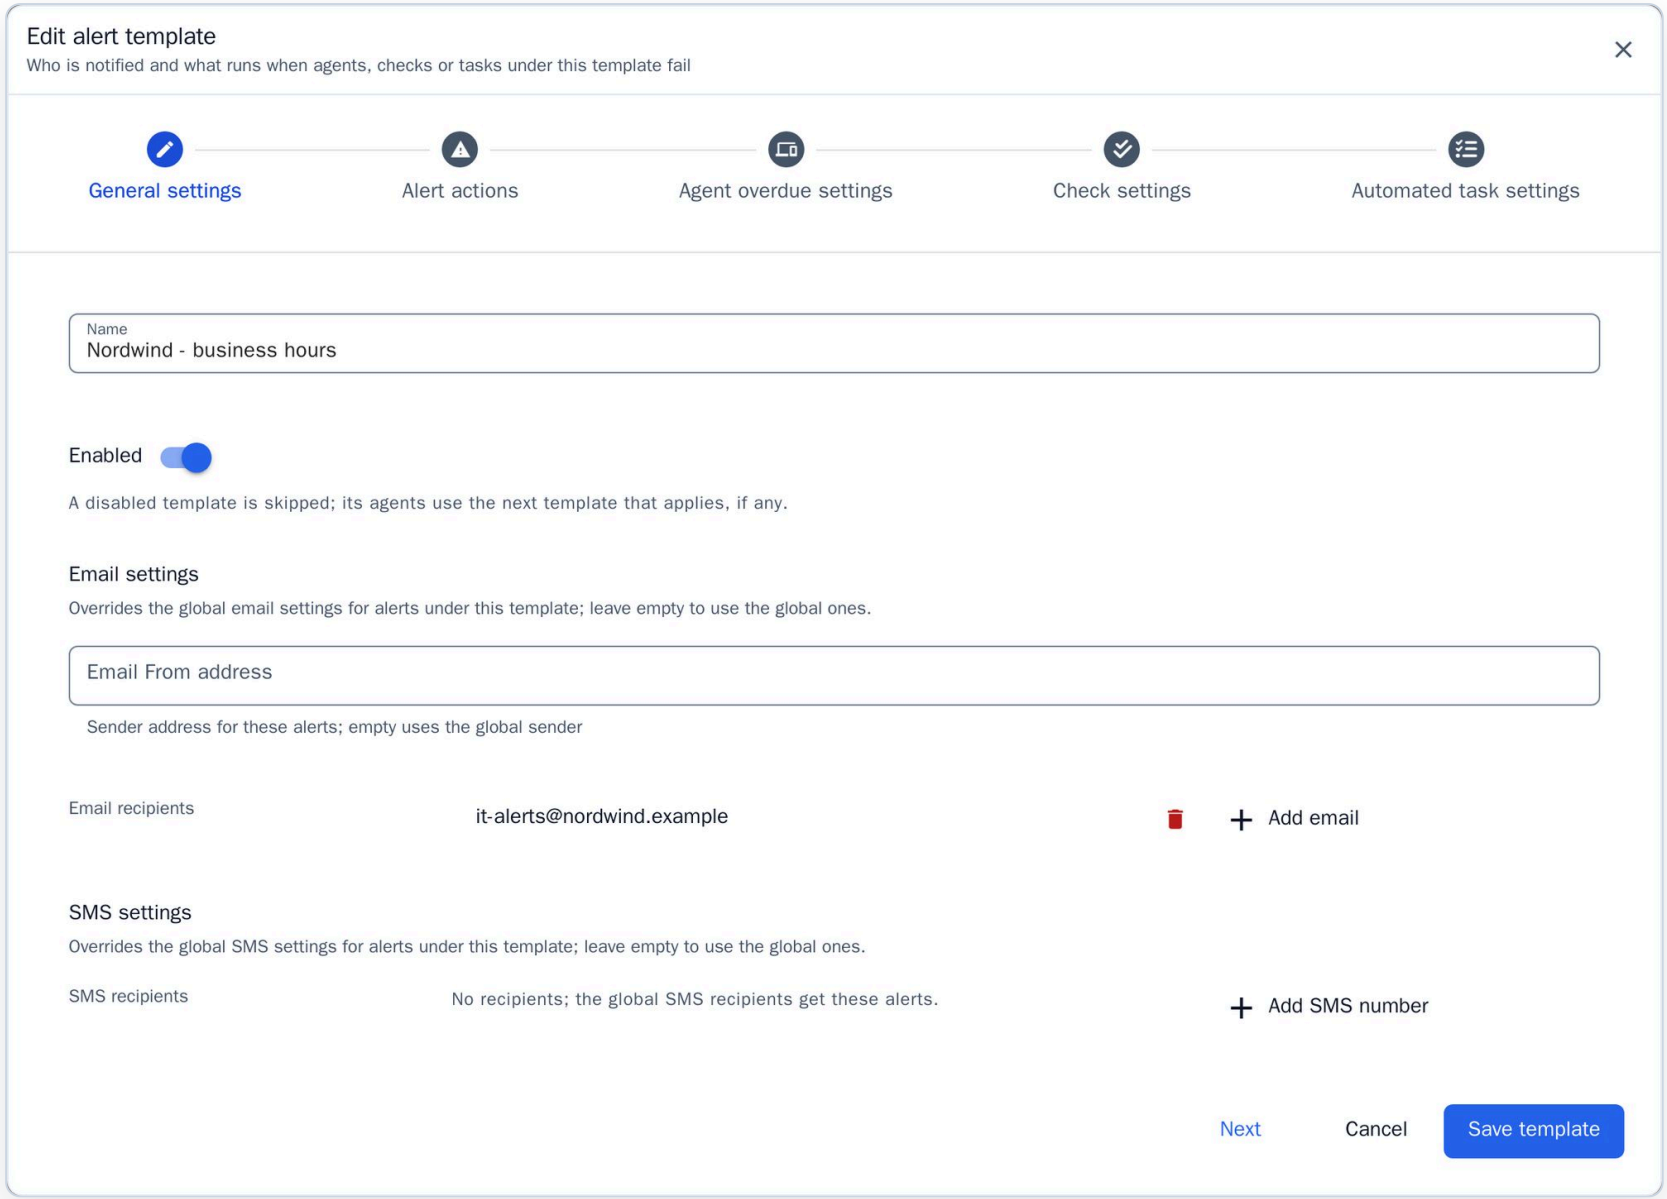

8.2 Alarmvorlage bearbeiten

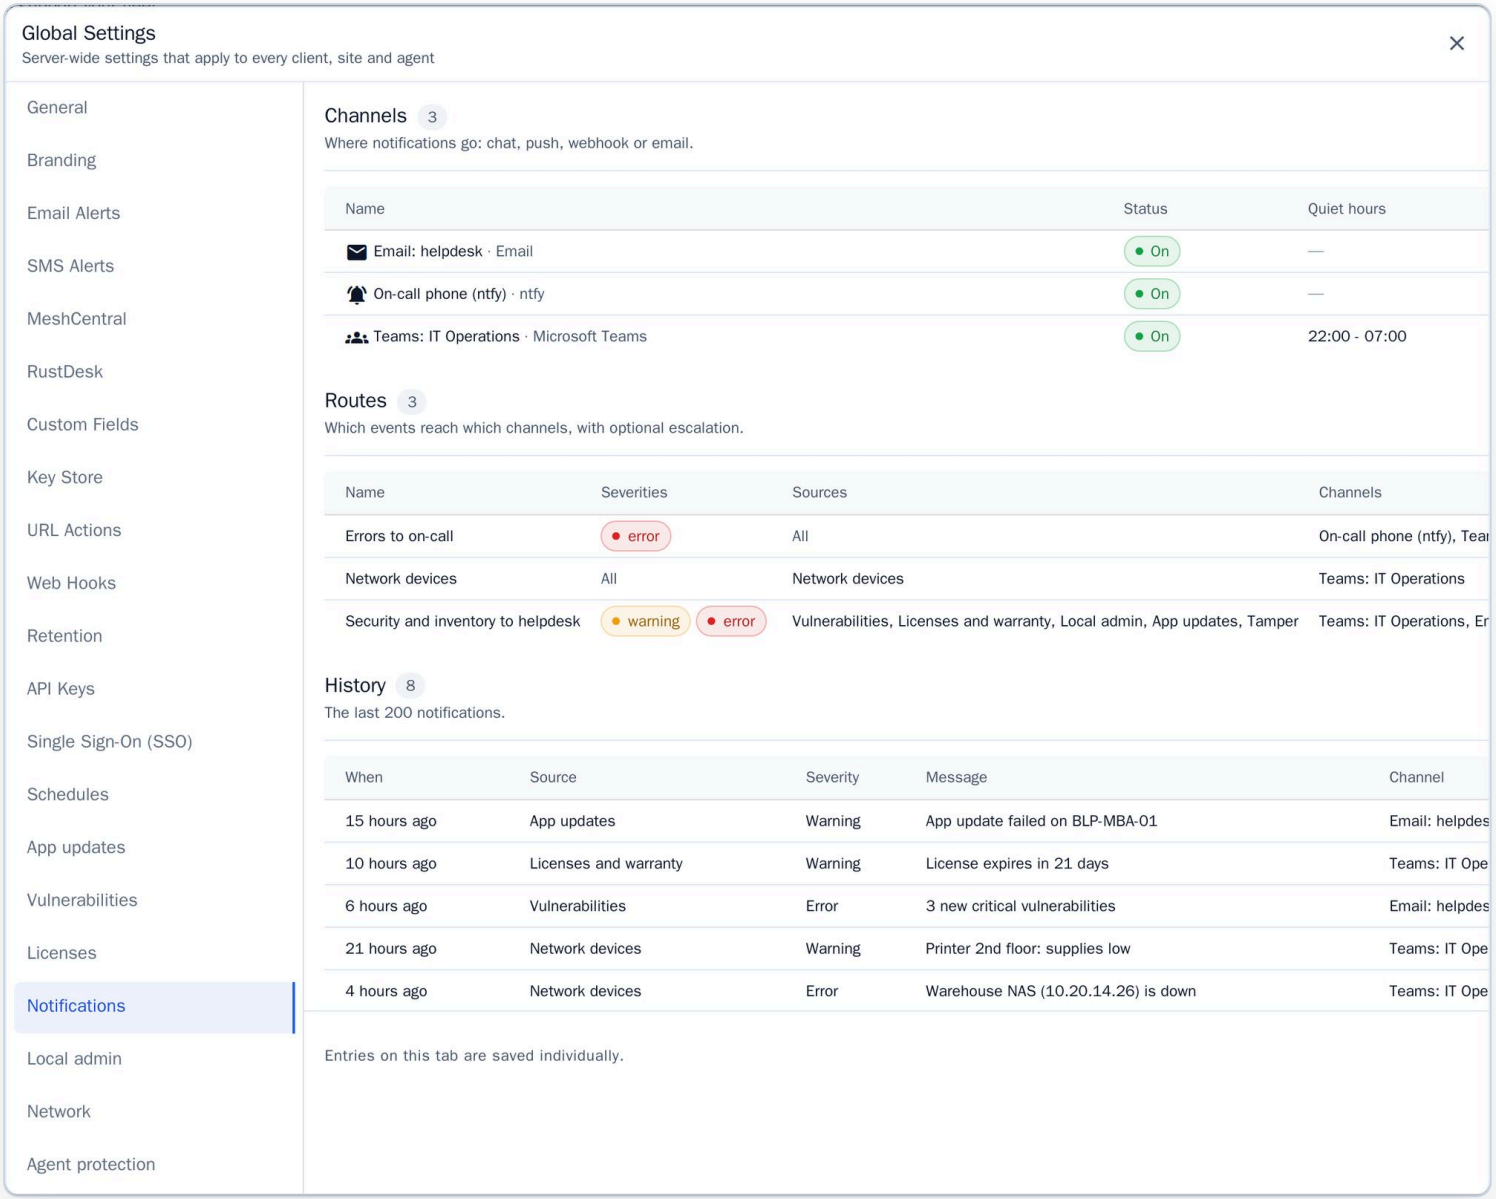


8.3 Benachrichtigungskanäle und -regeln


9 Patchmanagement und App-Updates

Betriebssystem-Patches auf allen drei Plattformen, Updates für Drittanbieter-Apps und Zeitpläne, die Geräte zum Installieren aufwecken.


- Windows Update: Suche, Freigabe nach Schweregrad über Richtlinien, Installation nach Zeitplan oder sofort, Neustartregeln.
- Linux und macOS: apt, dnf, yum, zypper, pacman, apk, flatpak, snap, Homebrew, Homebrew-Casks und softwareupdate.
- Drittanbieter-Apps über winget (Windows), Homebrew und den Mac App Store (macOS), mit Update-Stunde, Höchstzahl pro Lauf, Ausnahmen und Einstellungen pro Standort.
- Wartung & Energie: Wartungsfenster sowie Schlaf- und Weckzeitpläne, die Geräte wecken, nach Updates suchen, freigegebene Updates installieren und sie wieder schlafen legen.

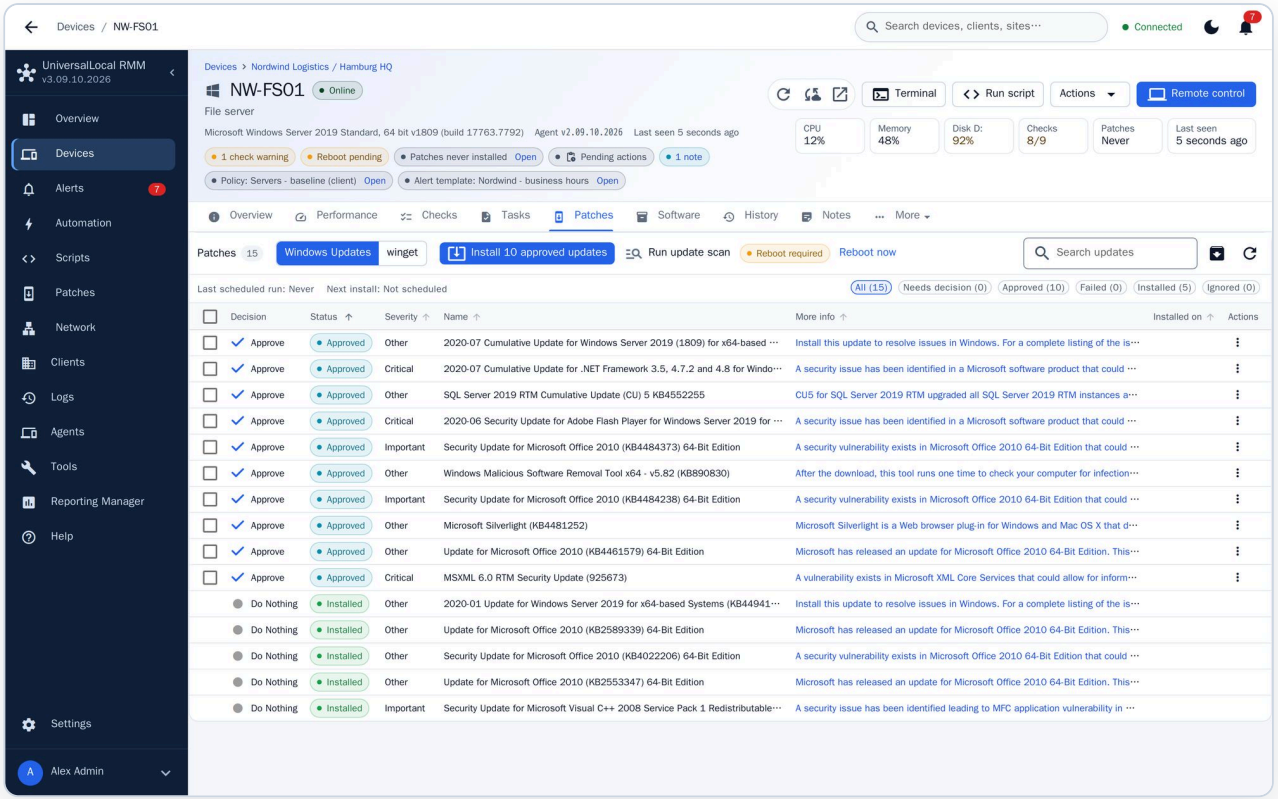


9.1 Windows-Updates mit Freigaben

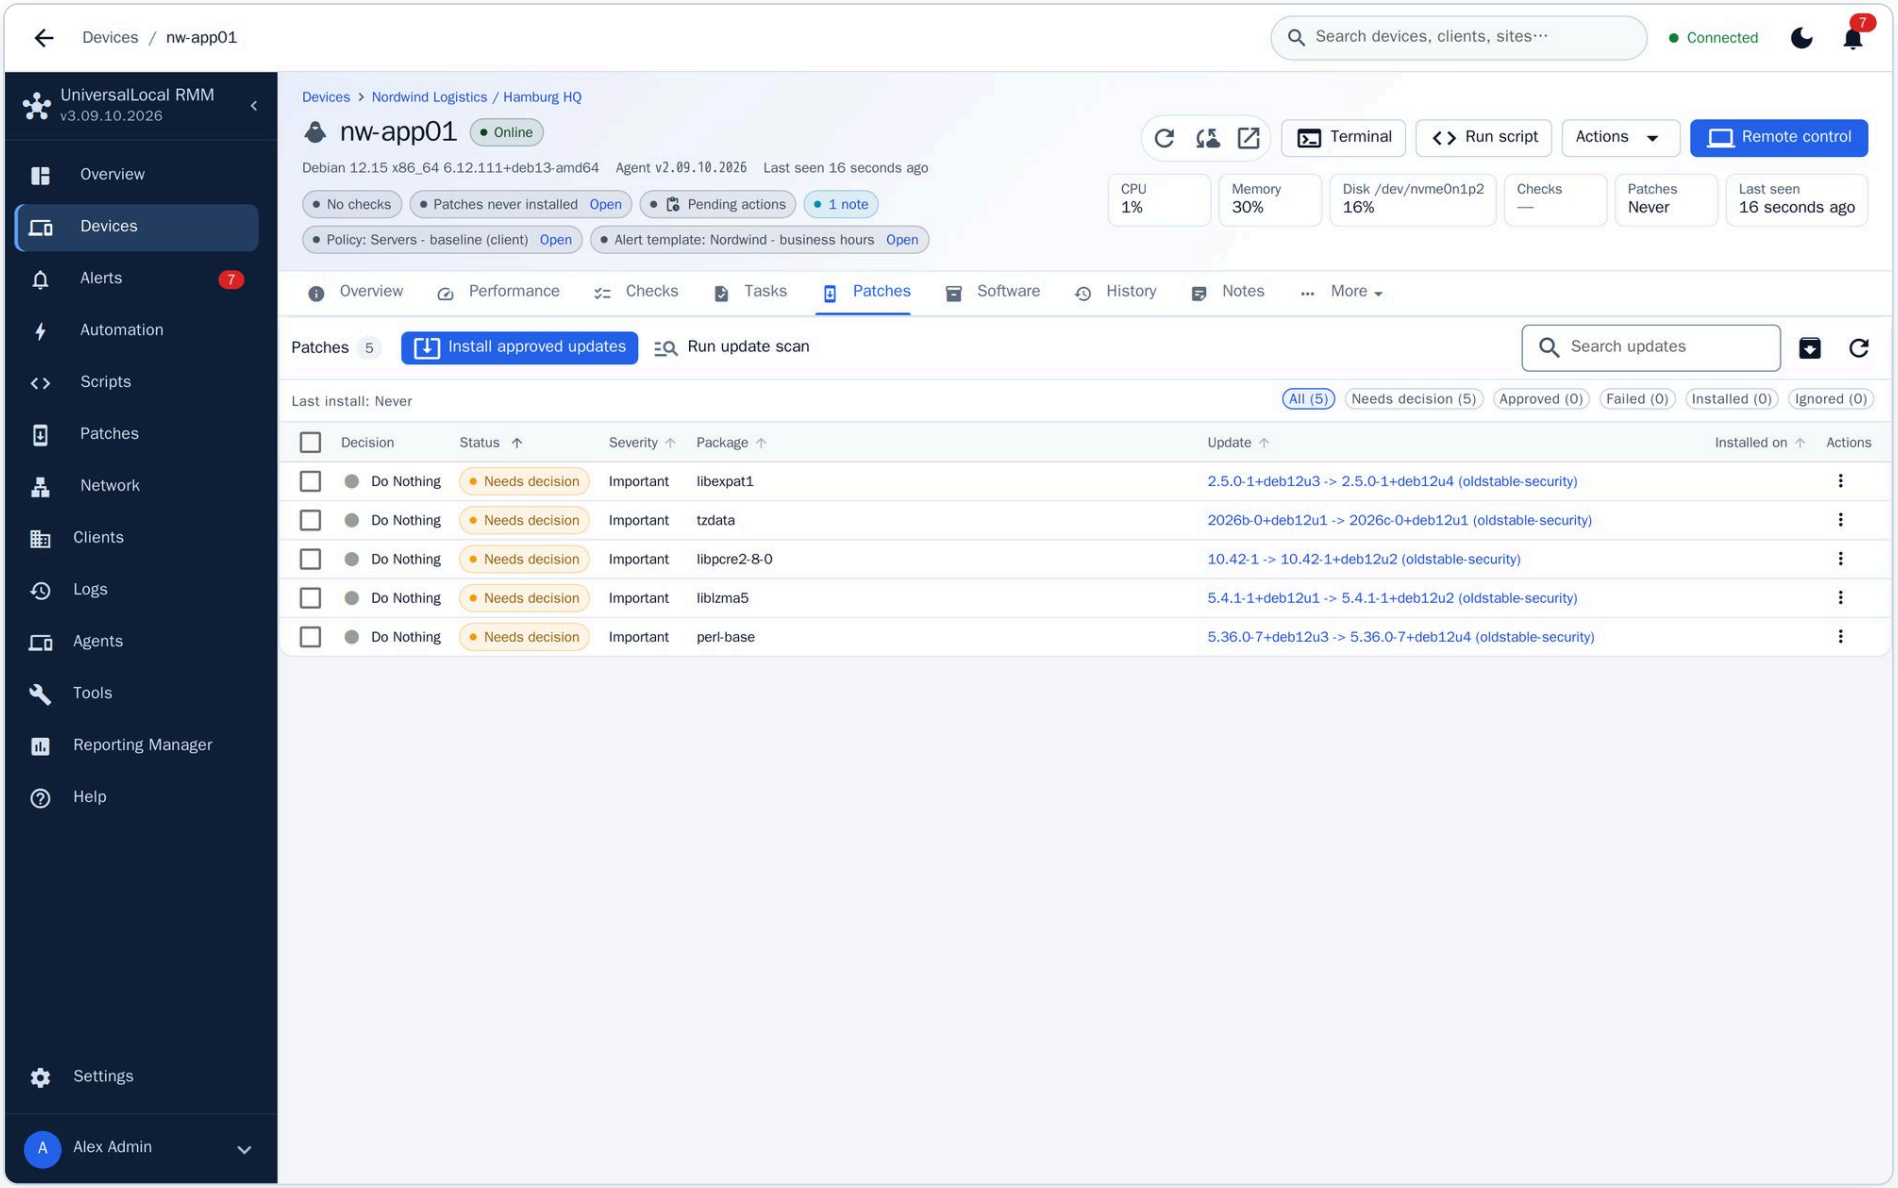


9.2 apt-Updates aus einer echten Suche

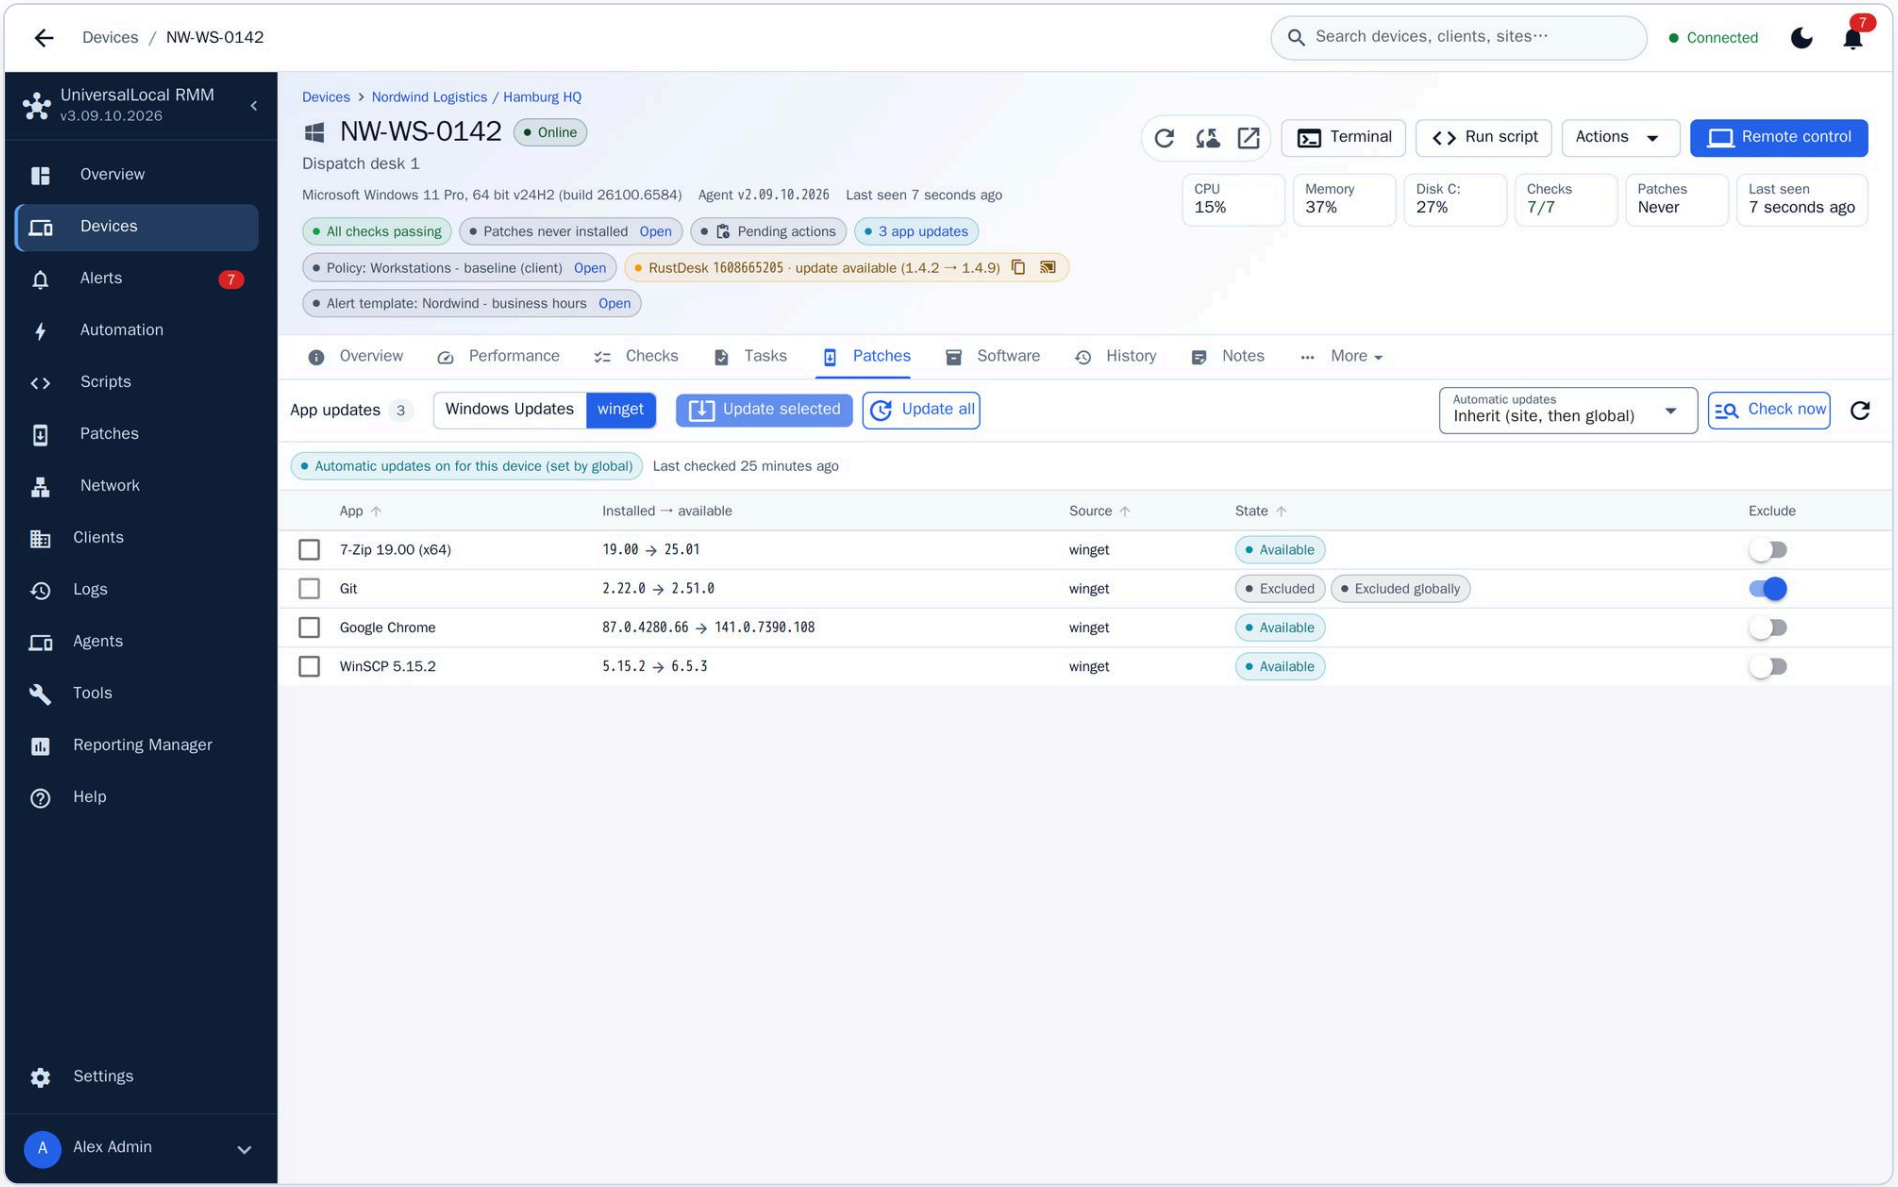


9.3 winget als zweite Quelle unter Windows

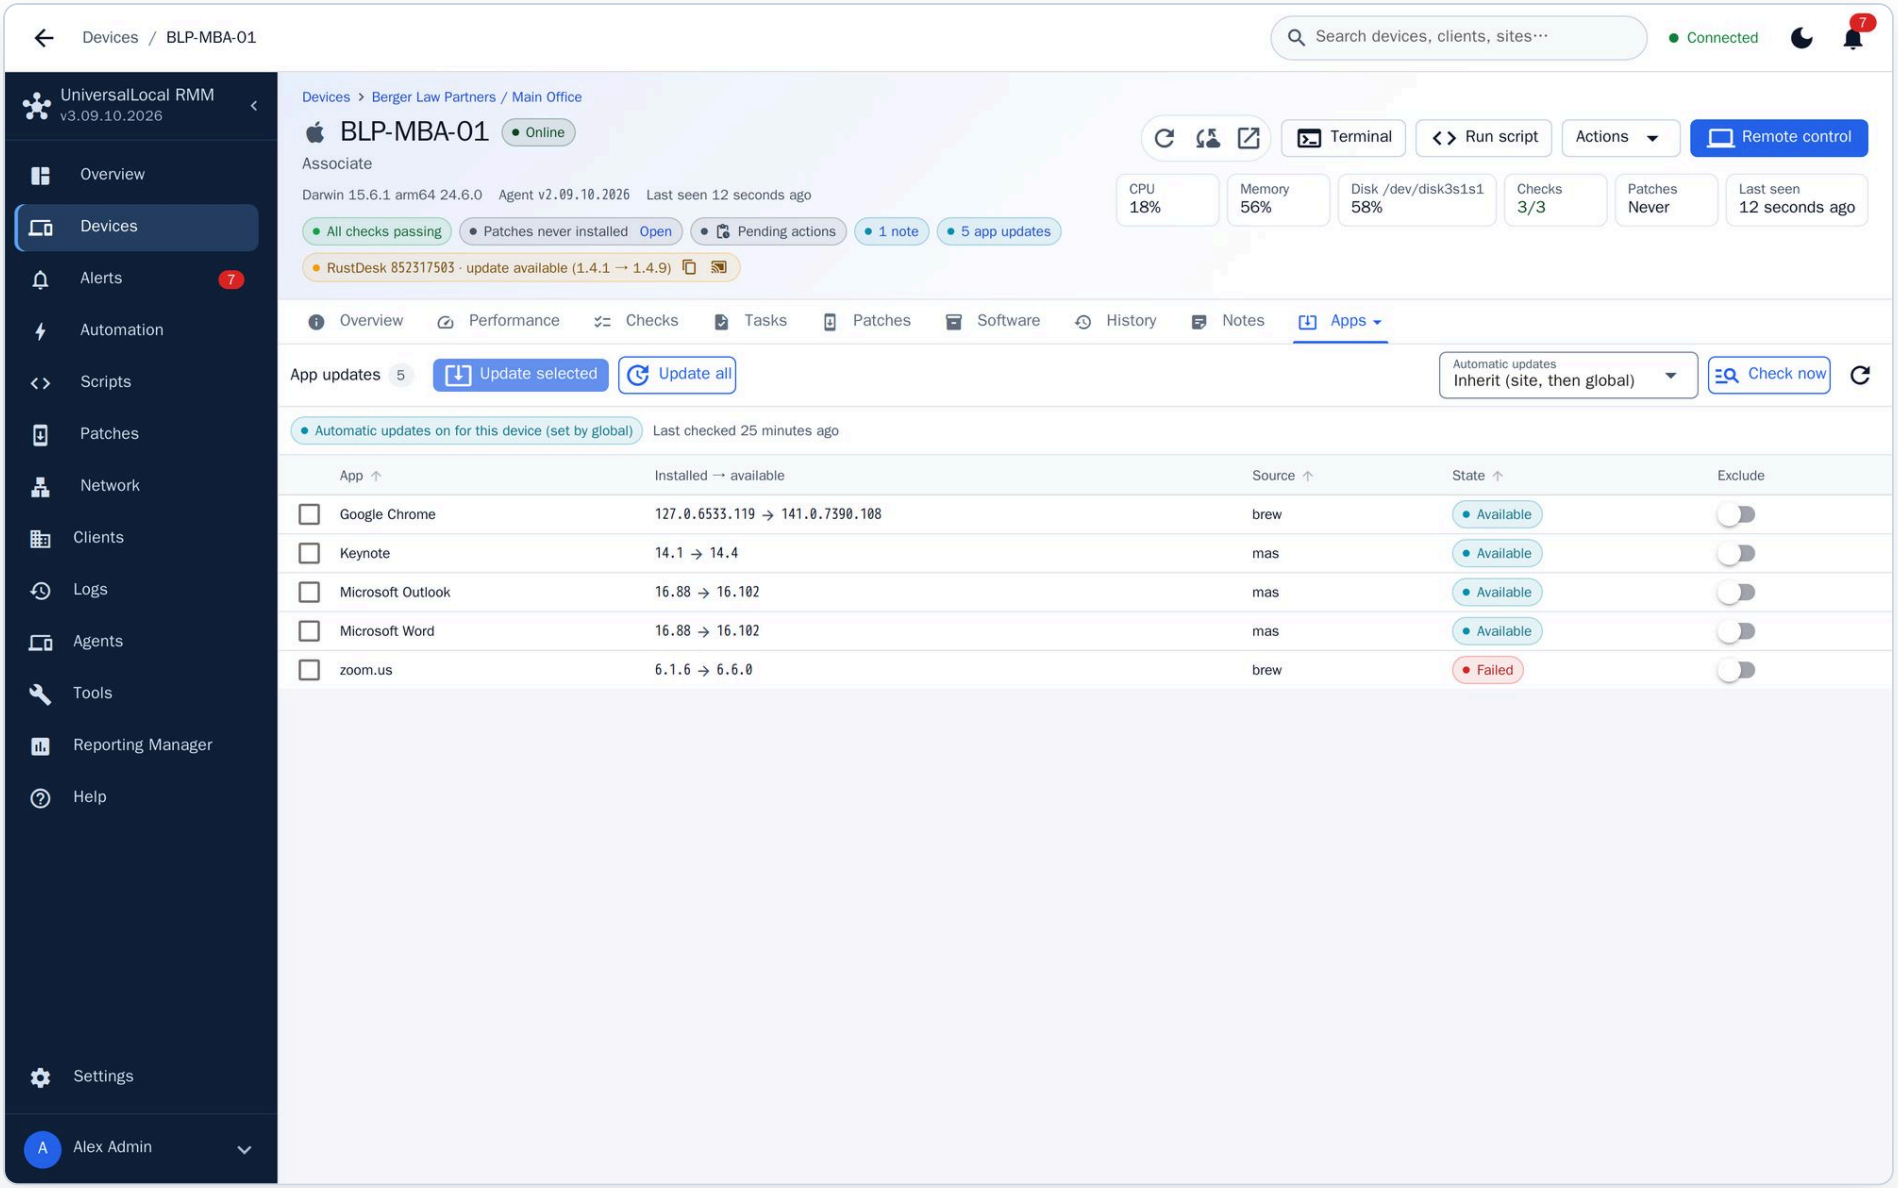

9.4 App-Updates auf einem Mac

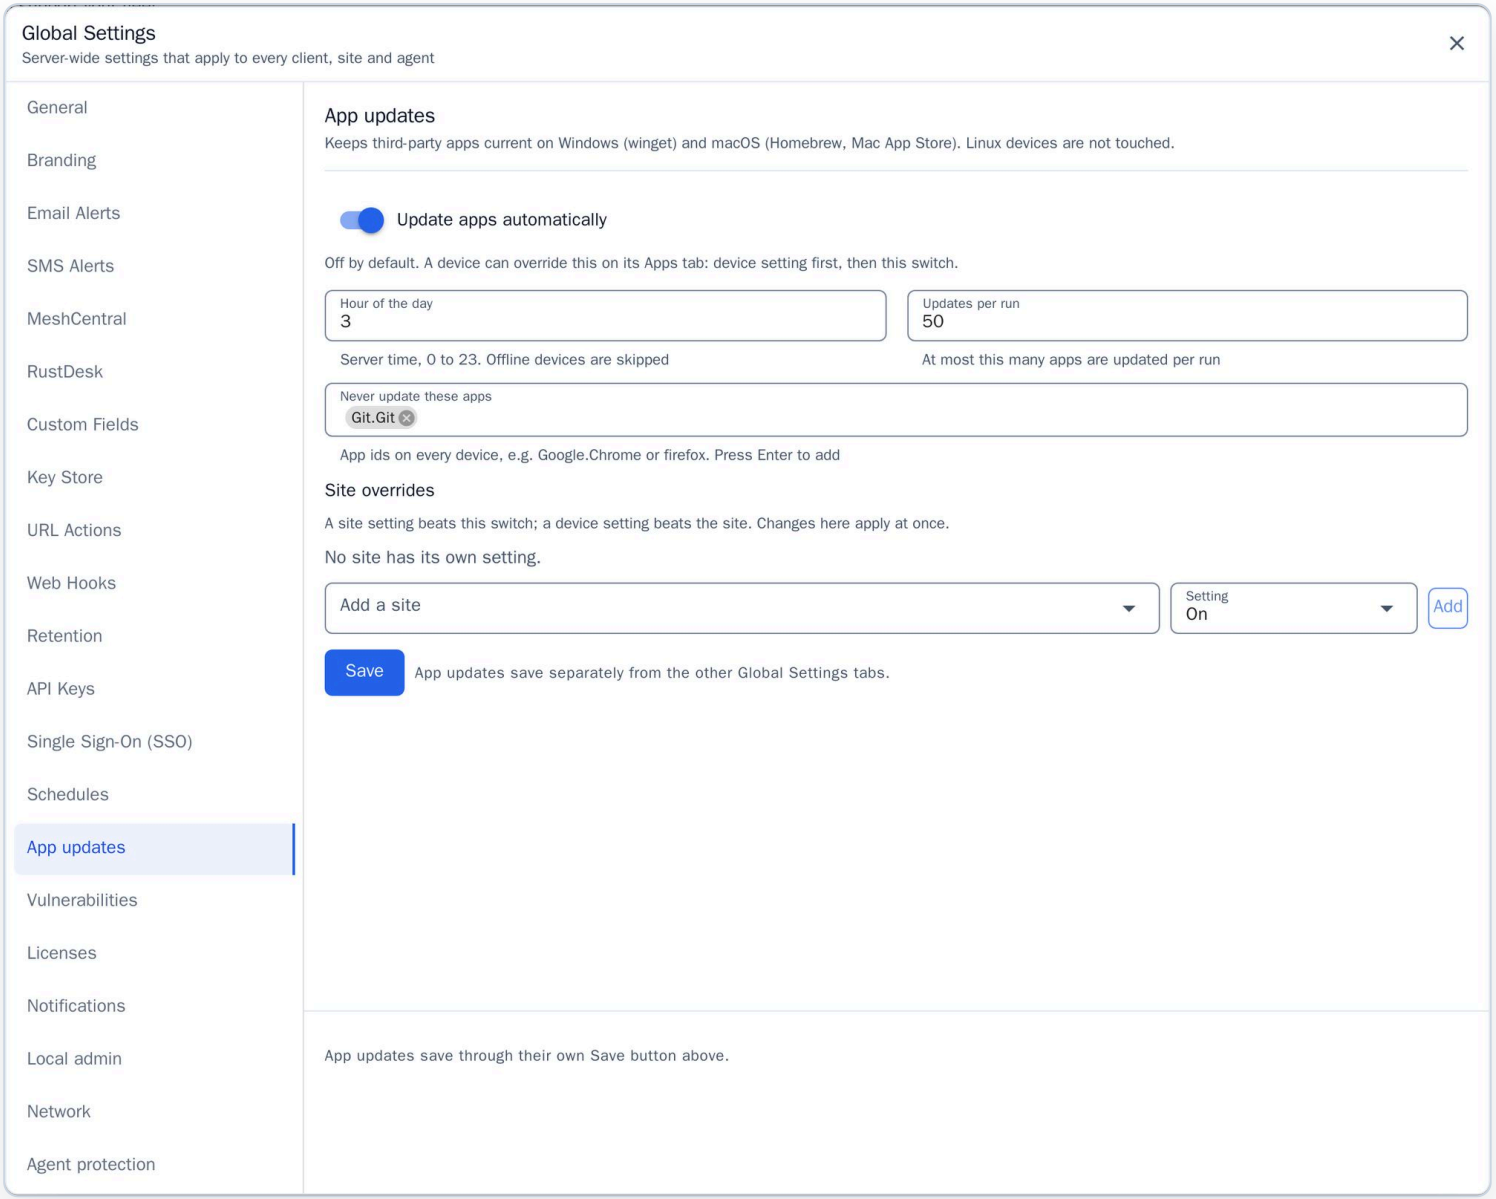

9.5 Einstellungen für App-Updates

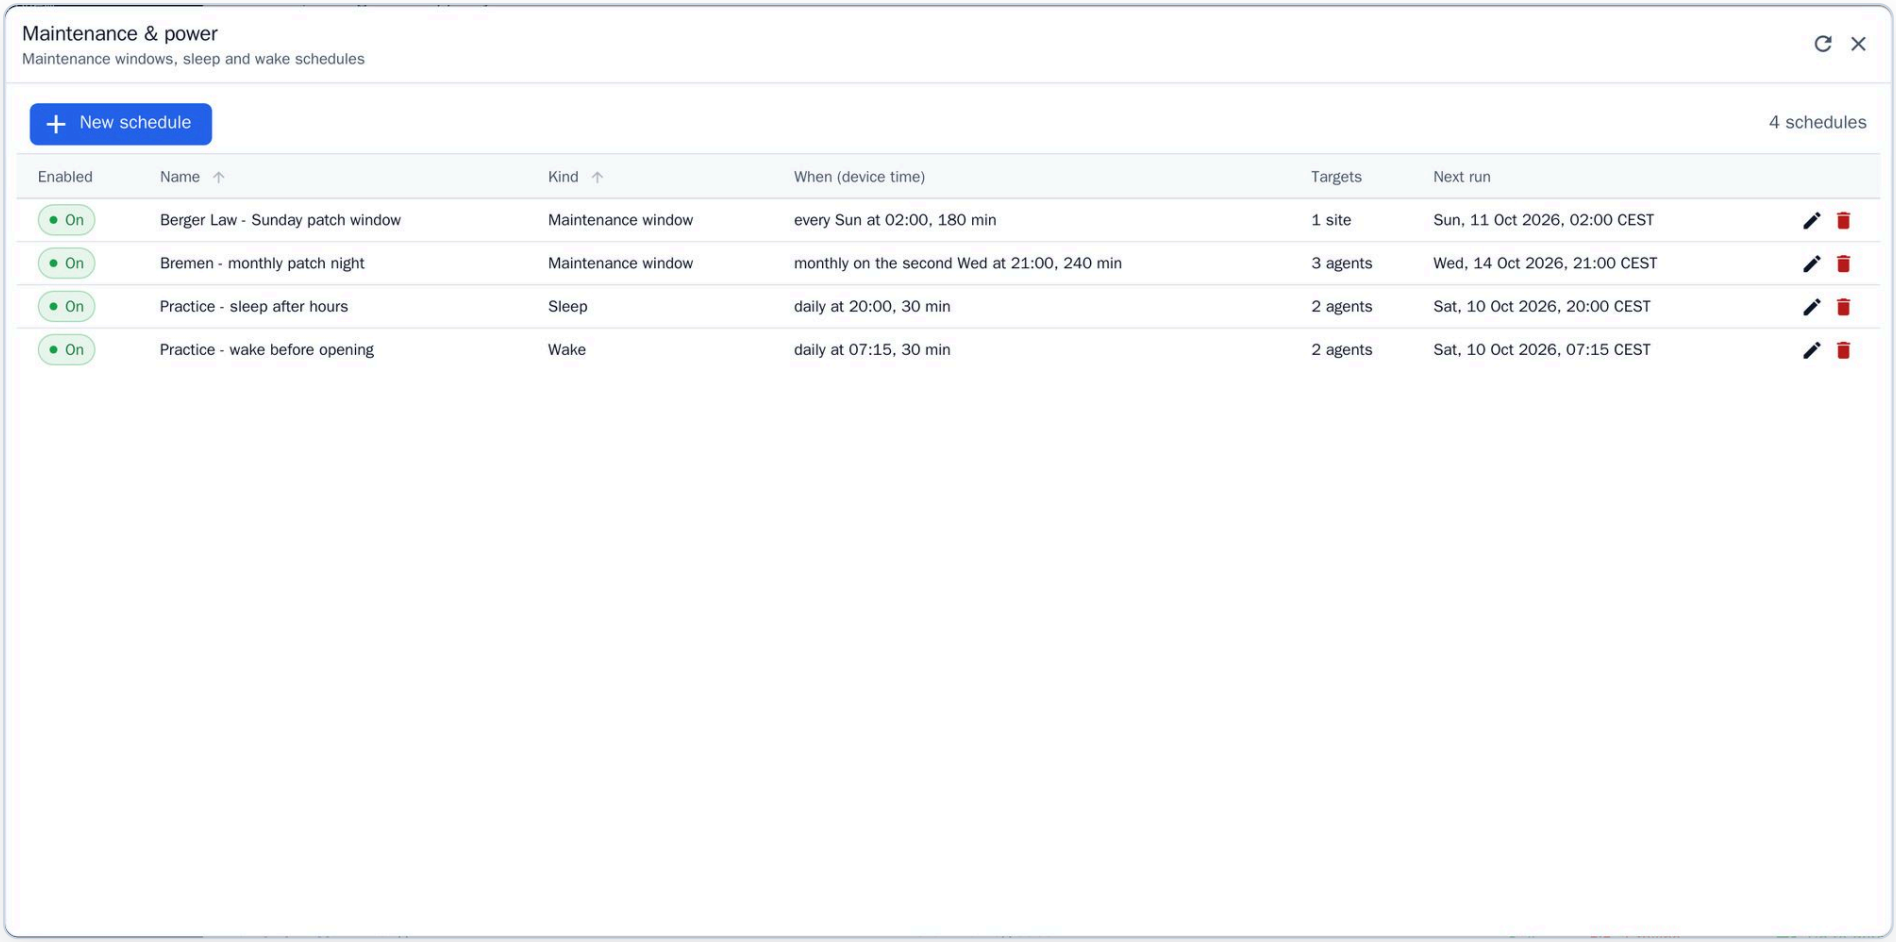


9.6 Wartungs- und Energiezeitpläne


10 Softwareinventar und Pakete

Sehen, was installiert ist, es entfernen und eigene Installer verteilen.

- Installierte Software pro Gerät mit Deinstallation; Installation über Chocolatey unter Windows.
- Softwarepakete: .exe, .msi, .msix/.appx, .pkg, .deb oder .rpm hochladen und auf einem Gerät oder vielen installieren.
- Unter Windows läuft ein Paket als SYSTEM oder als angemeldeter Benutzer.
- Das Gerät prüft jede Datei gegen SHA-256 und Signatur, bevor es sie ausführt; das Hochladen braucht die 60-minütige Zwei-Faktor-Freischaltung.

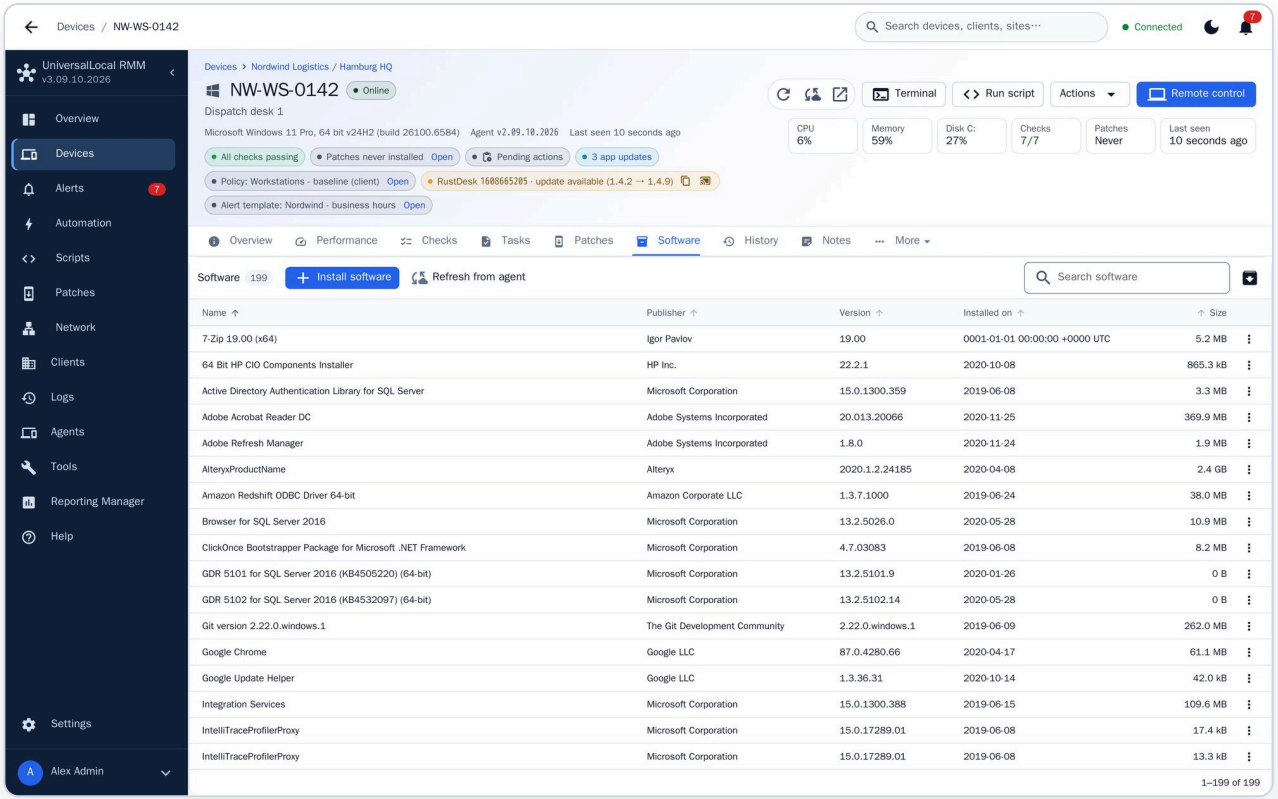

10.1 Softwareinventar

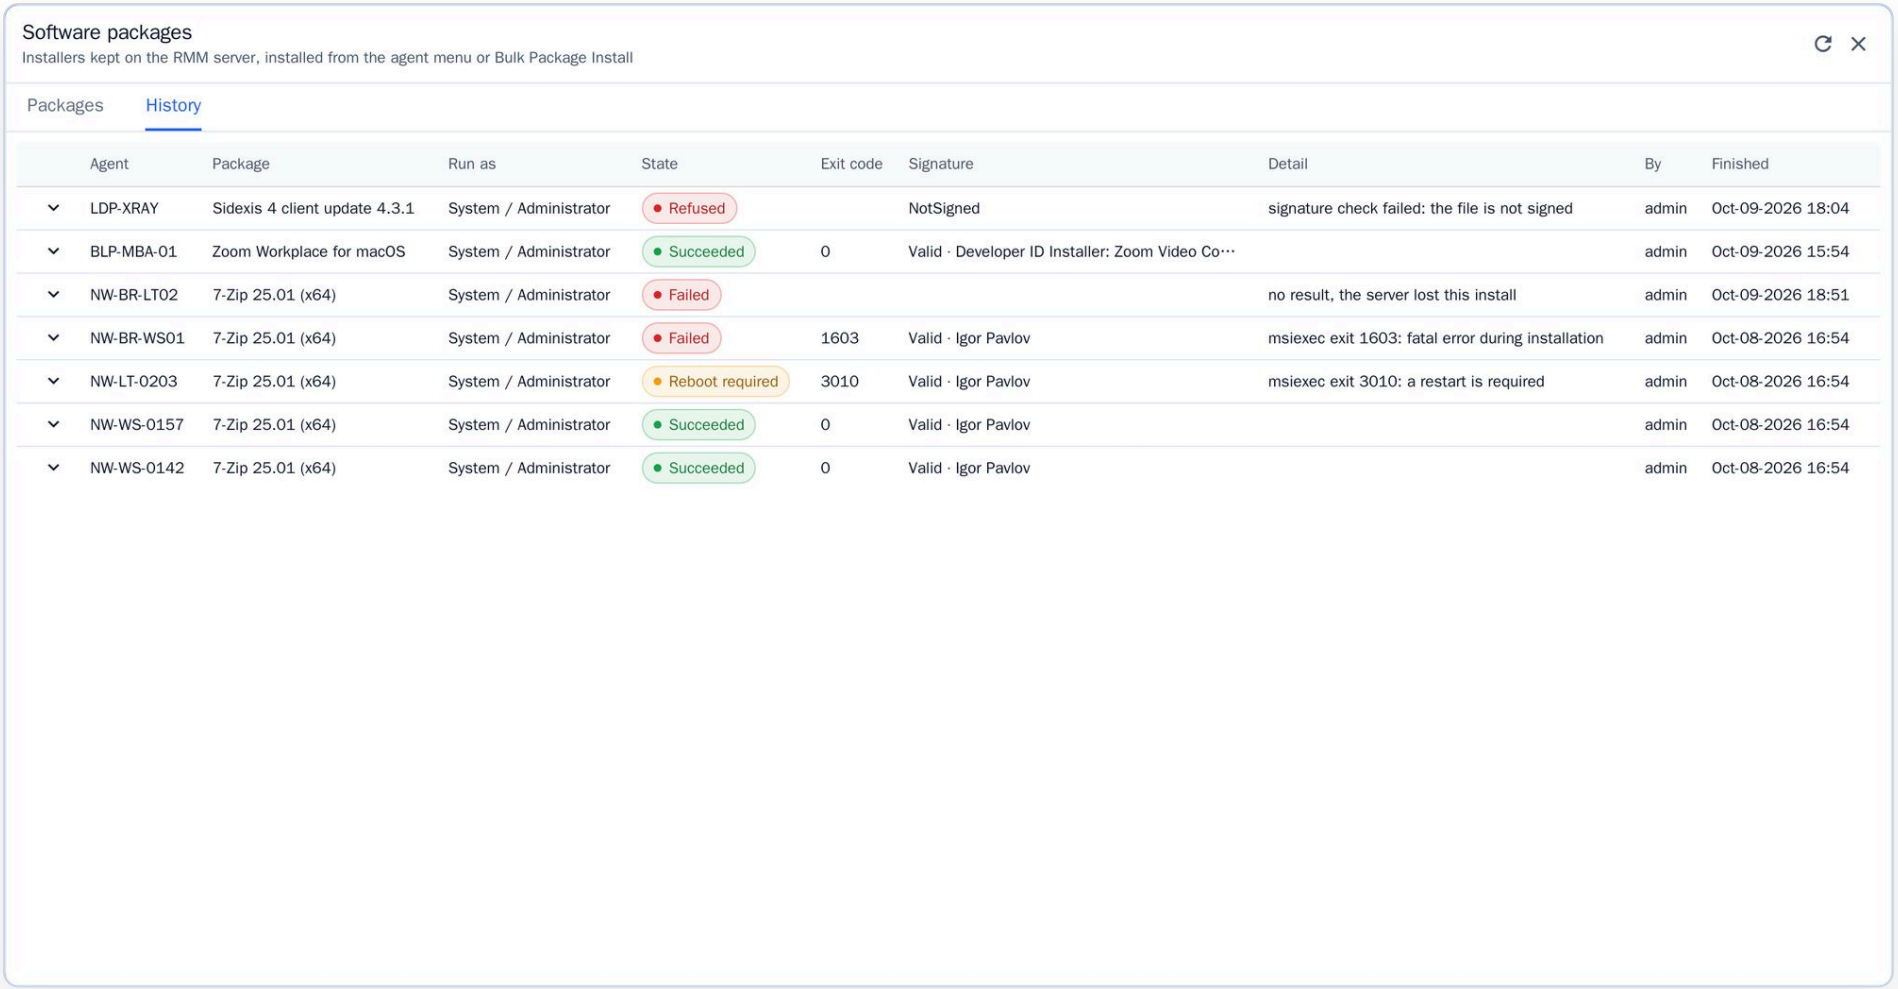


10.2 Paketinstallationen und Ergebnisse


11 Schwachstellen, Verschlüsselung und Zugangsdaten

Bekannte Schwachstellen finden, Wiederherstellungsschlüssel und lokale Admin-Passwörter verschlüsselt speichern und bemerken, wenn ein Agent verschwindet.


- Schwachstellen: Linux-Pakete gegen OSV.dev (Debian, Ubuntu, Alpine, Rocky, AlmaLinux, openSUSE), fehlende Windows-Updates gegen die Sicherheitsupdate-Daten von Microsoft, Windows- und macOS-Apps gegen die NVD.
- Datenträgerverschlüsselung: BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel werden gesammelt und gespeichert, FileVault-Status mit Schlüsselrotation und Hinterlegung, LUKS-Status unter Linux.
- Rotation lokaler Admin-Passwörter für Windows, Linux und macOS pro Standort: Konto, Länge, Rotationsintervall, Rotation nach dem Anzeigen; das Passwort liegt im Tresor.
- Tresor: Zugangsdaten und Dokumente für Kunde, Standort oder Gerät.
- Agent-Schutz: ein Deinstallationscode pro Agent und eine optionale Manipulationsüberwachung, die alarmiert, wenn ein Agent ohne Herunterfahren, Update oder Deinstallation verschwindet.

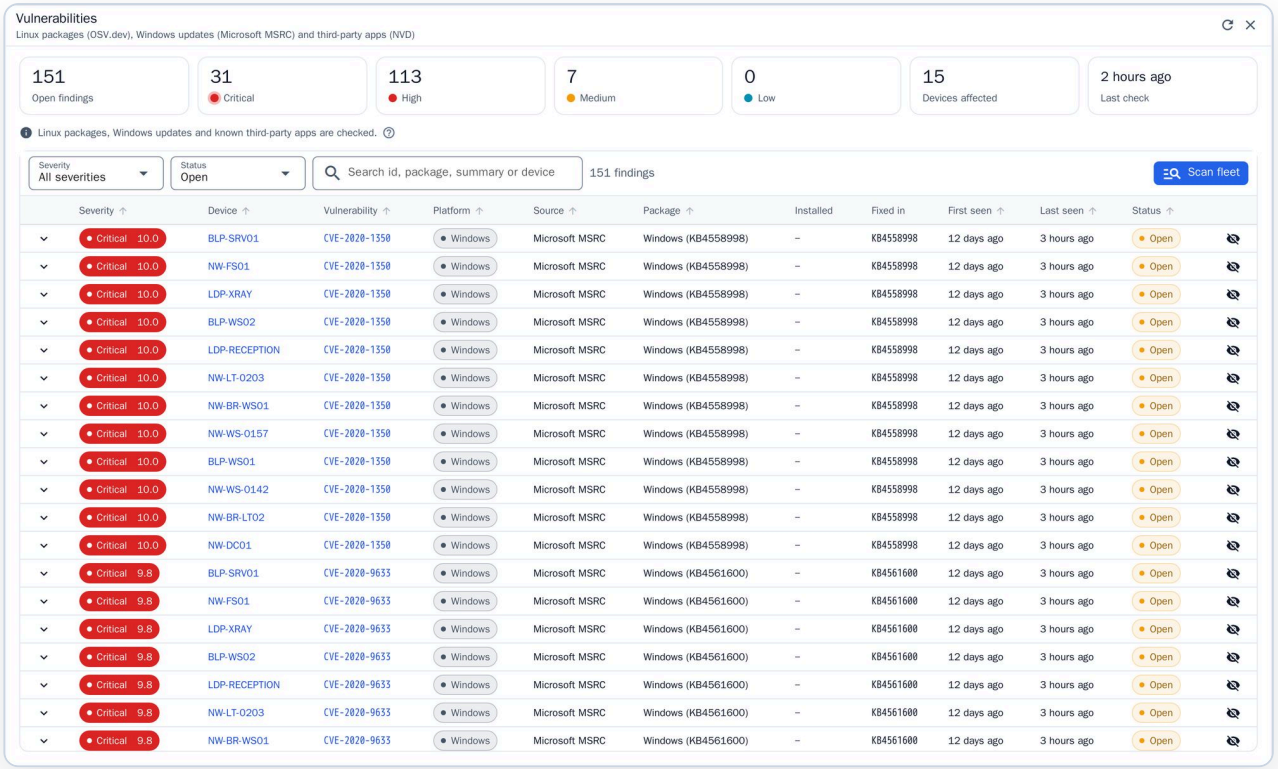


11.1 Schwachstellen der ganzen Flotte

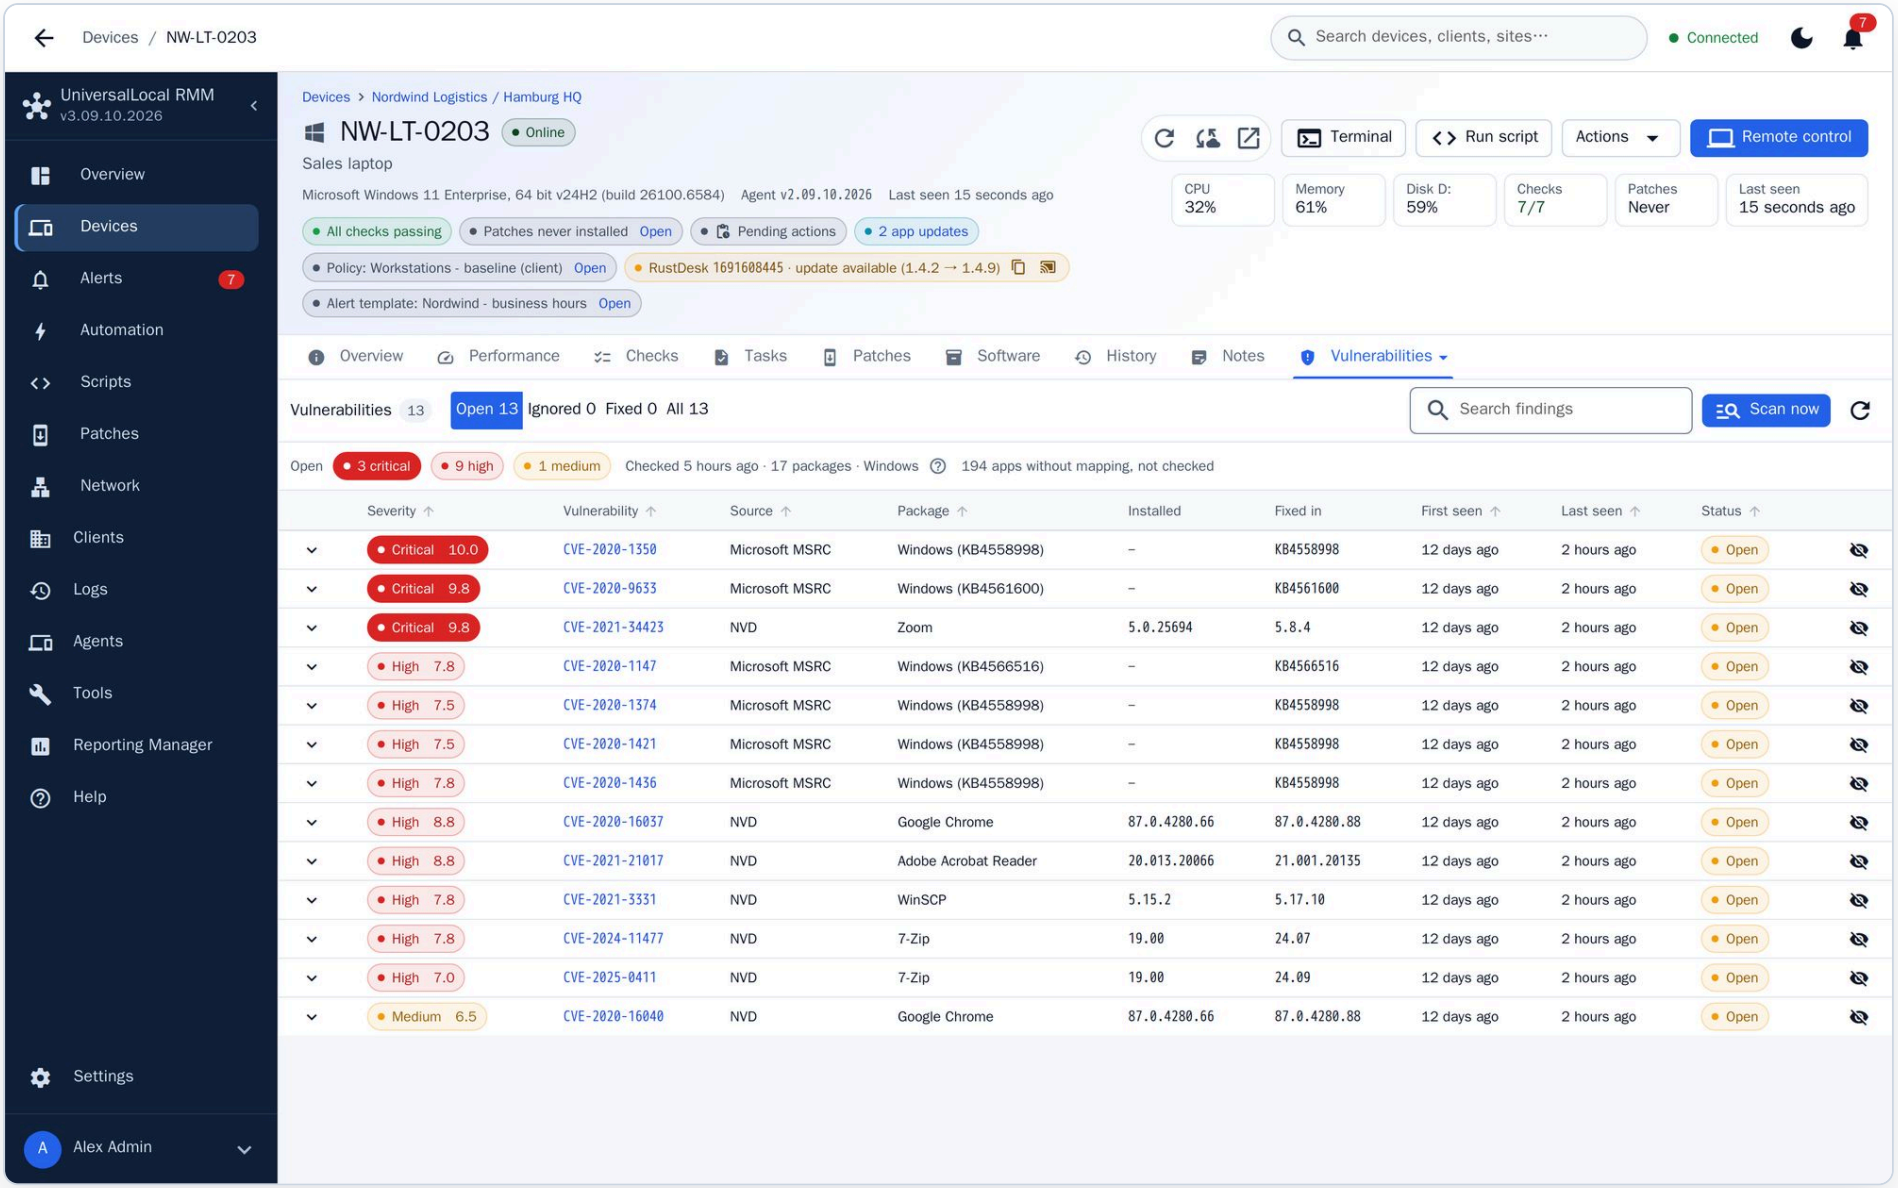


11.2 Schwachstellen eines Geräts

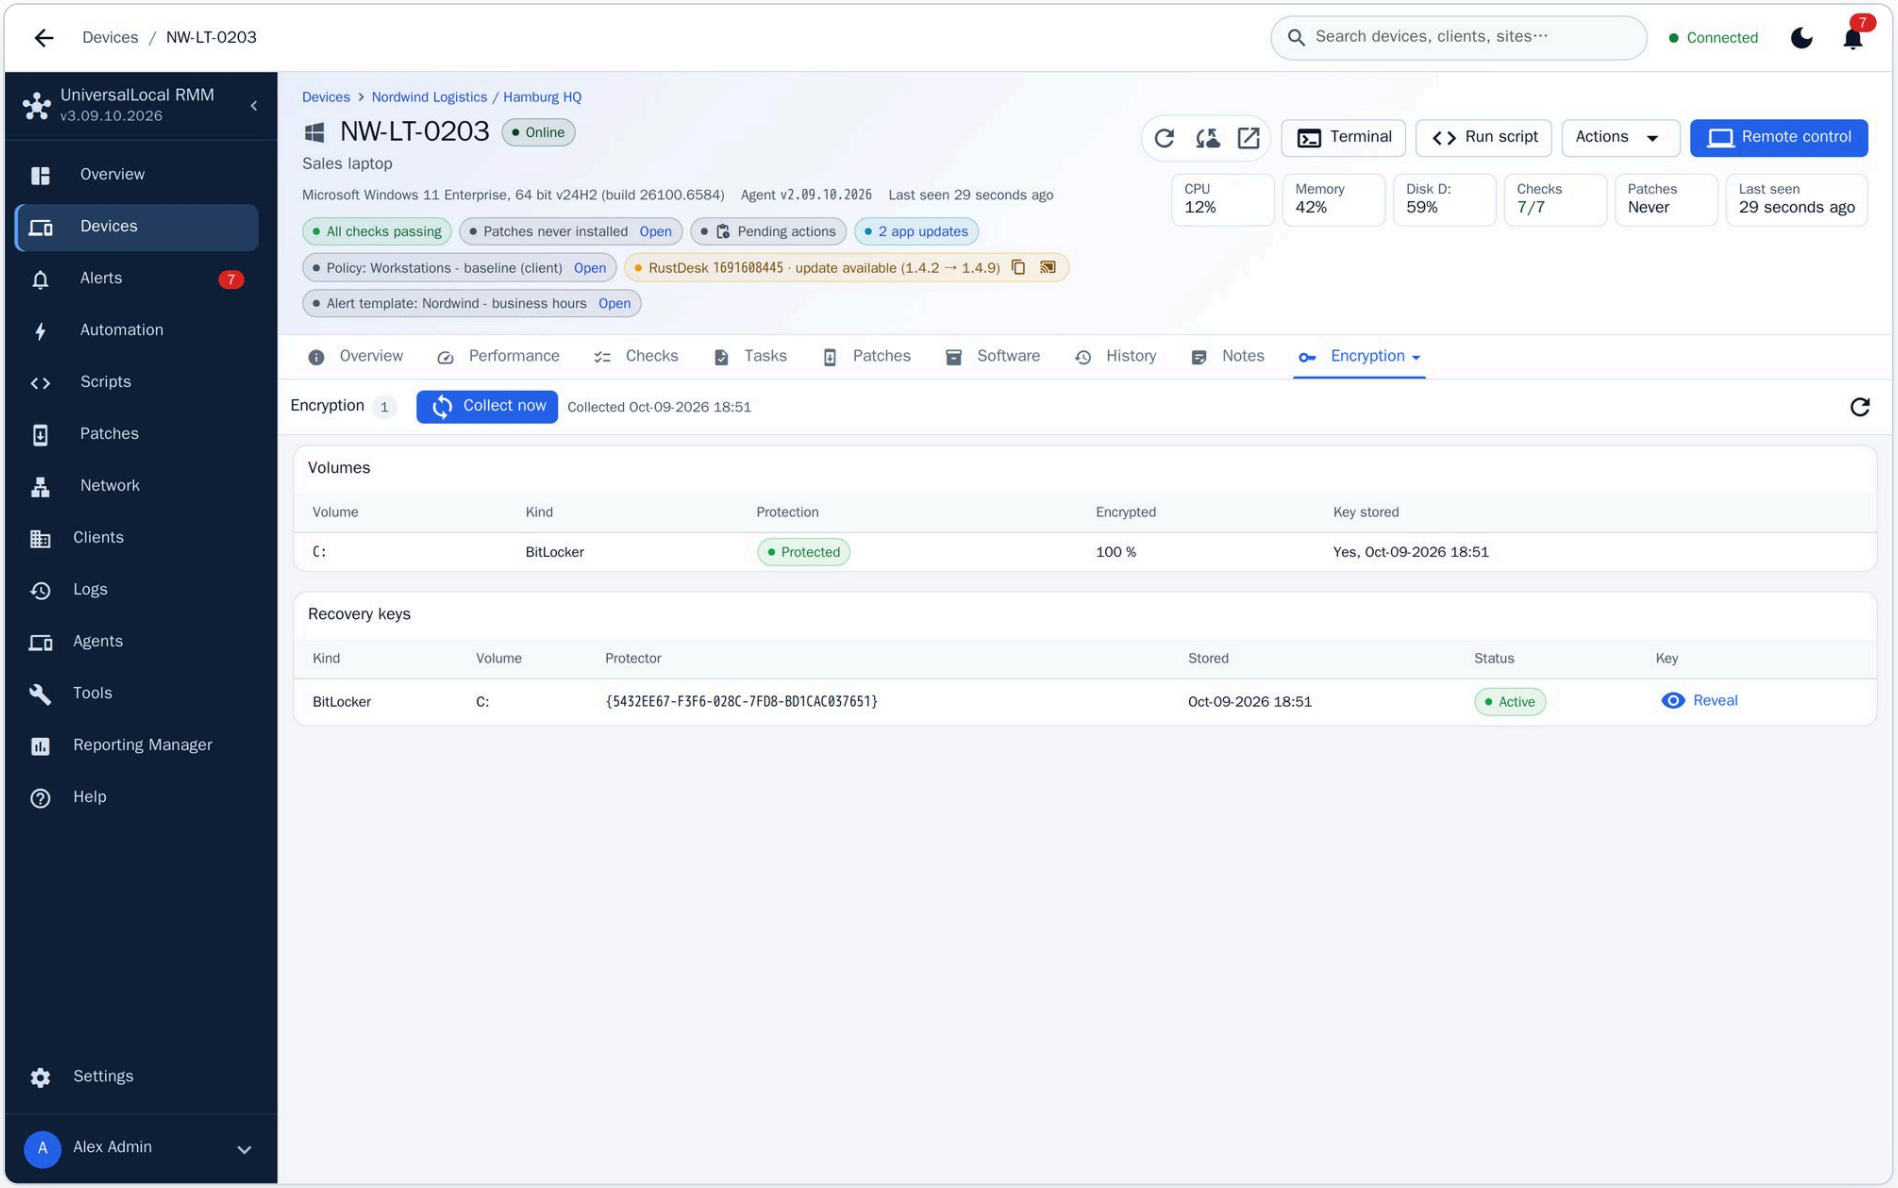


11.3 BitLocker-Status und Wiederherstellungsschlüssel

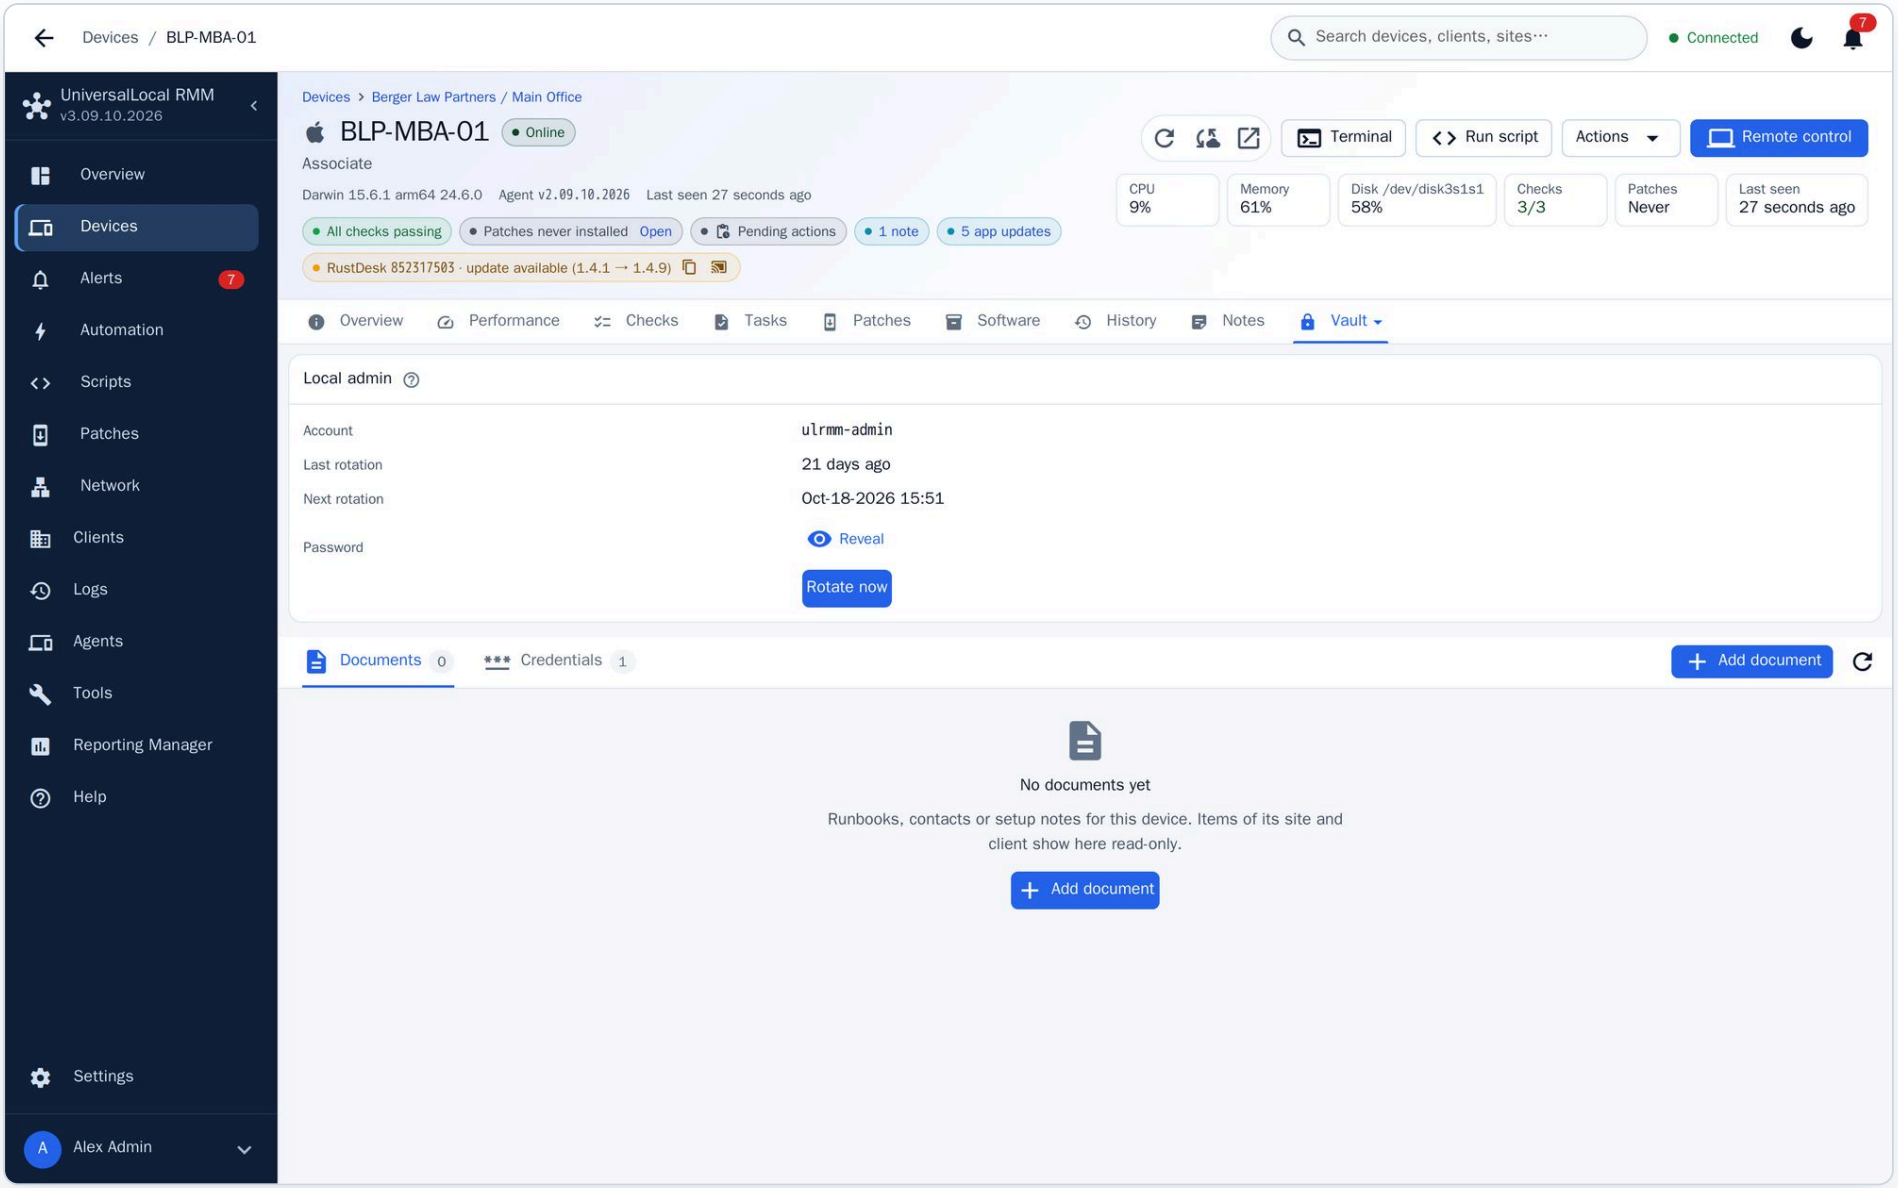

11.4 Tresor mit lokalem Admin-Konto

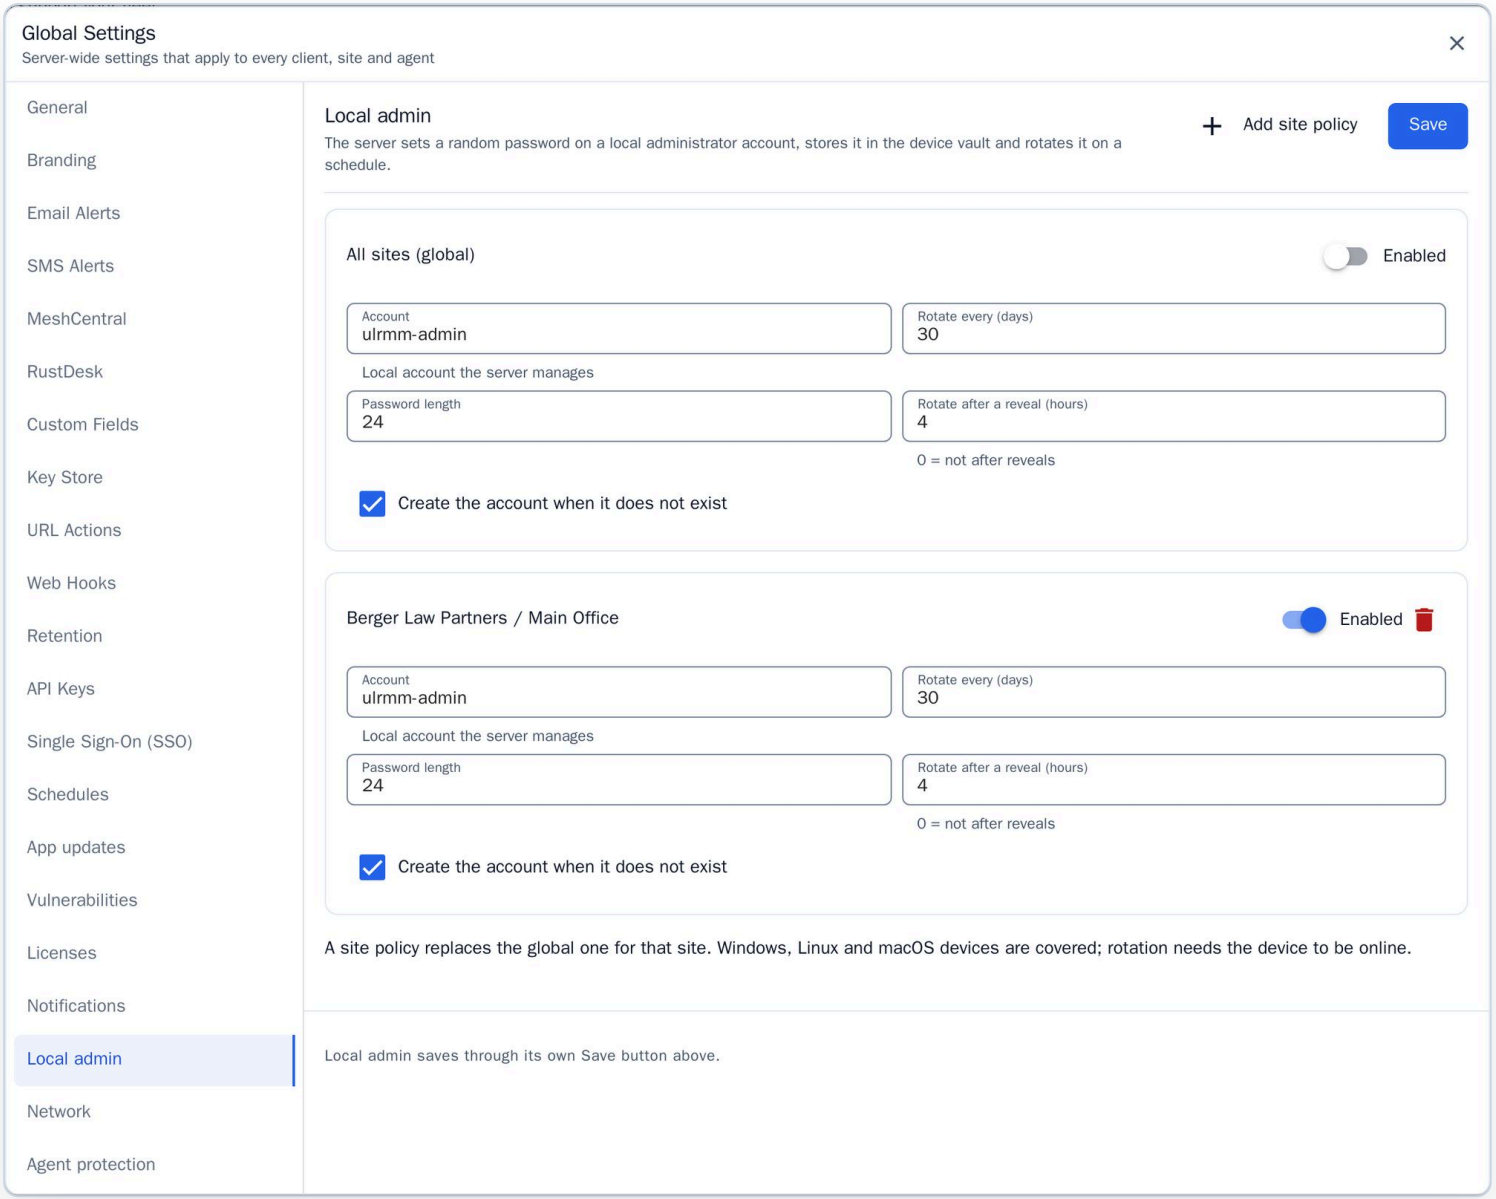

11.5 Richtlinien für lokale Admin-Passwörter

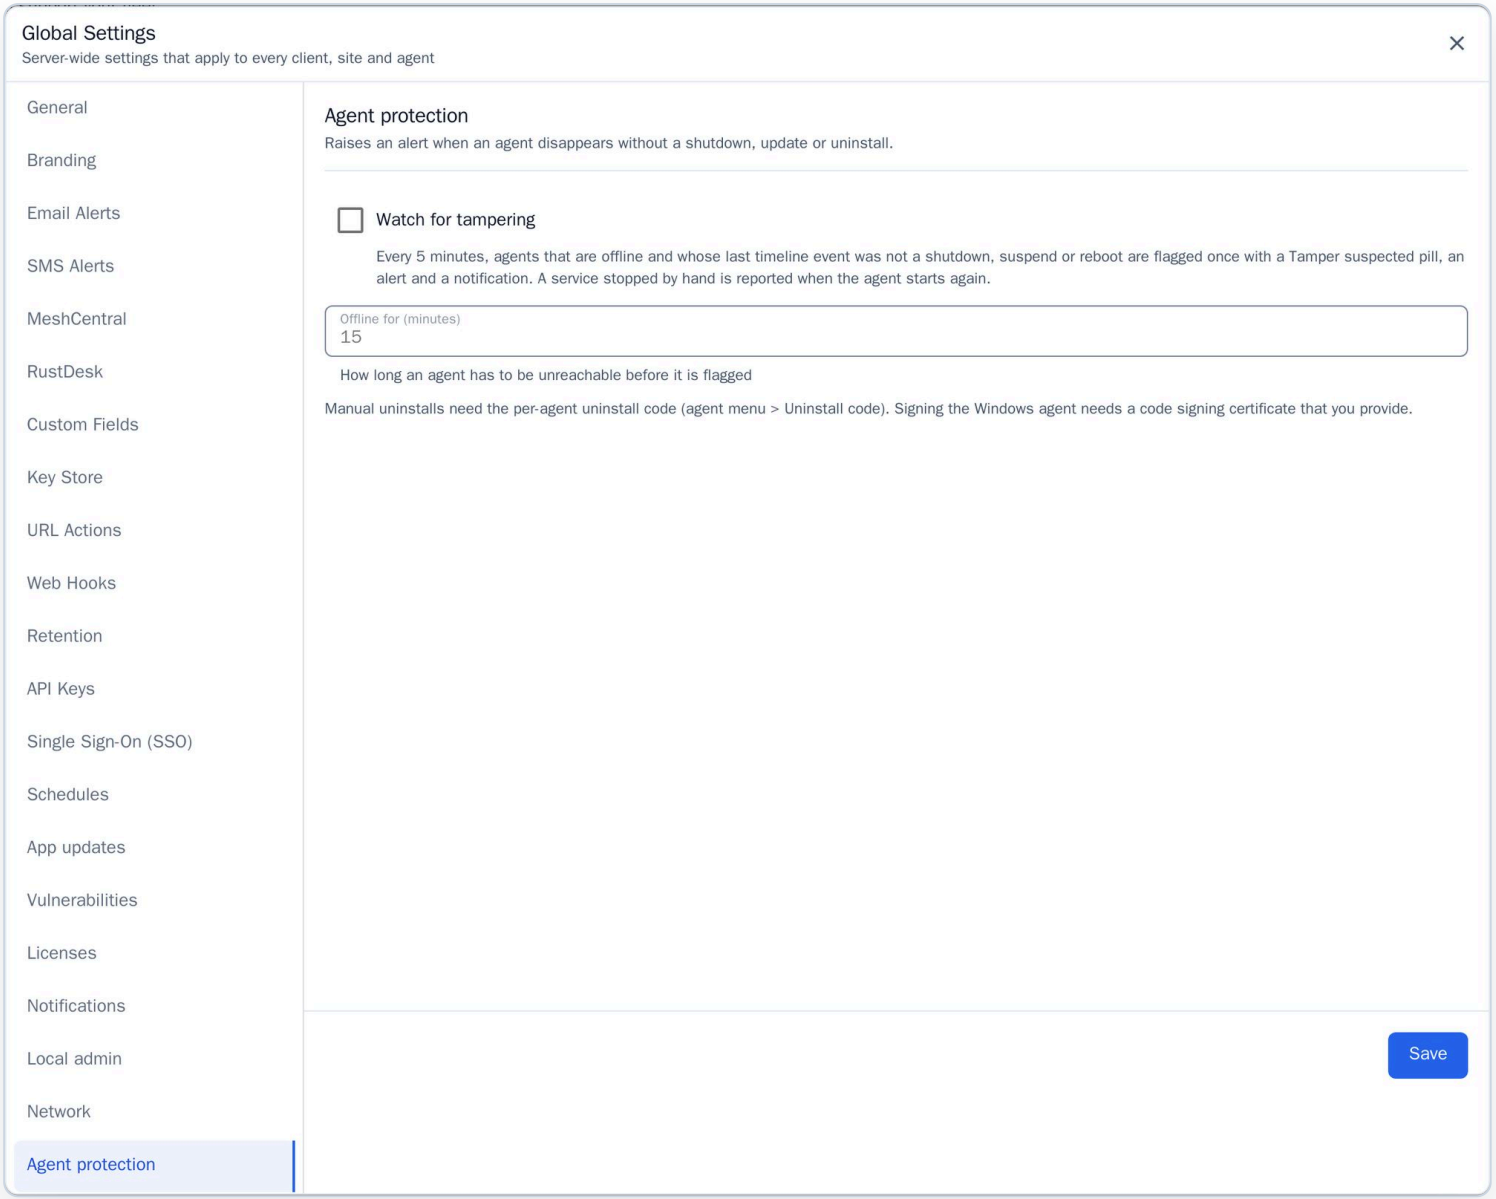


11.6 Agent-Schutz

12 Inventar und Lizenzen

Festhalten, was man besitzt und wofür man bezahlt hat.

- Pro Gerät: Inventarnummer, Hersteller, Kaufdatum und -preis, Garantieende; Garantieabfrage für Dell (TechDirect) und Lenovo.
- Softwarelizenzen mit Plätzen, Ablaufdatum und den Geräten, die sie nutzen; Schlüssel werden verschlüsselt gespeichert und nur nach einem Zwei-Faktor-Code angezeigt.
- Eine Benachrichtigung 30 Tage vor dem Ende von Garantie oder Lizenz; überbelegte Lizenzen werden markiert.

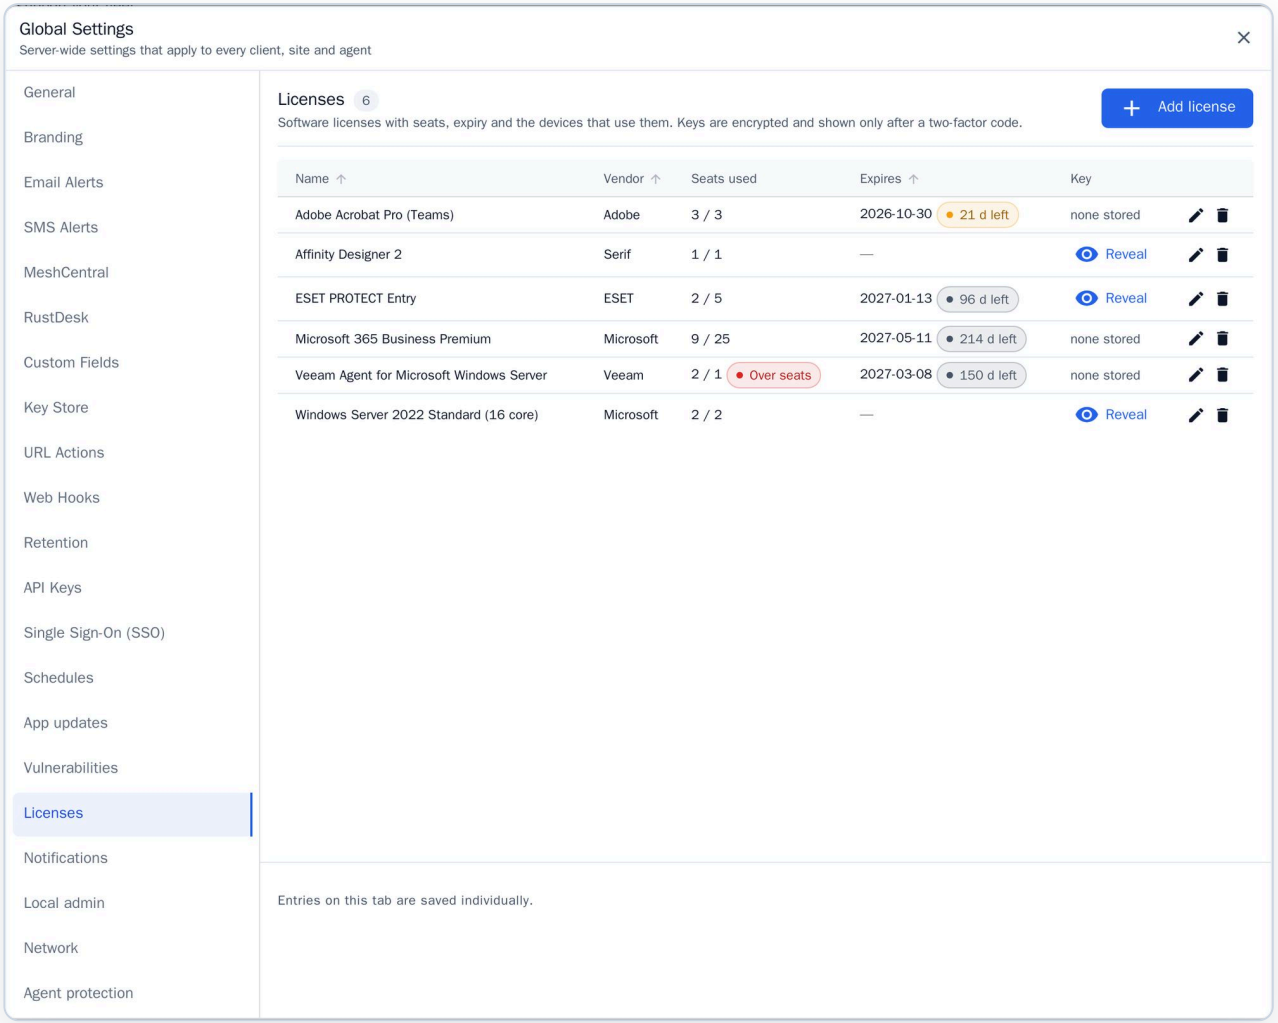


12.1 Lizenzen


13 Netzwerküberwachung, Erkennung und Integrationen

Geräte überwachen, auf denen kein Agent läuft, finden, was im Netz ist, und VLANs und Switch-Ports aus UniFi und OPNsense übernehmen.


- Agentlose Überwachung vom Server aus: Ping, TCP-Ports, SNMP v2c/v3 (Schnittstellenstatus, Druckertoner), HTTP(S) mit erwartetem Status und Zertifikatsablauf, DNS mit erwarteten Adressen; bis zu 256 Geräte.
- Die Netzwerkerkennung durchsucht Subnetze nach offenen Ports und SNMP und ordnet jede Adresse einem Agent oder überwachten Gerät zu; aus dem Ergebnis heraus installiert man einen Agent oder startet die Überwachung.
- UniFi und OPNsense liefern Clients, VLANs, ARP-Tabellen, Switch-Ports, Access Points und SSIDs.

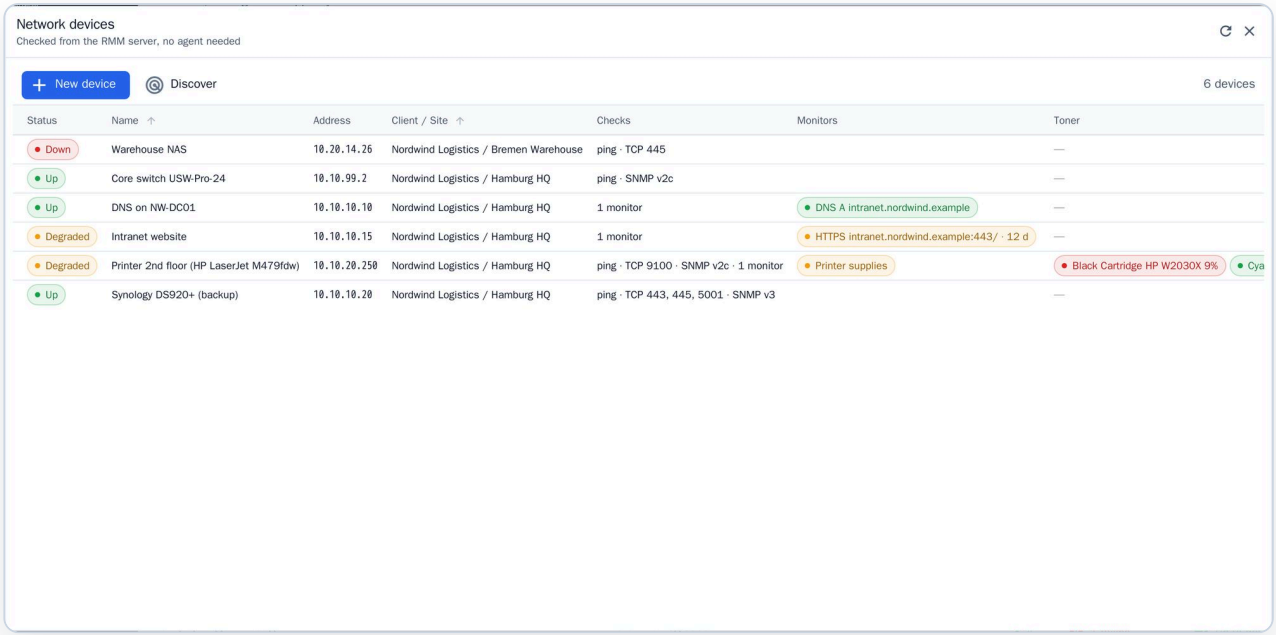

13.1 Netzwerkgeräte

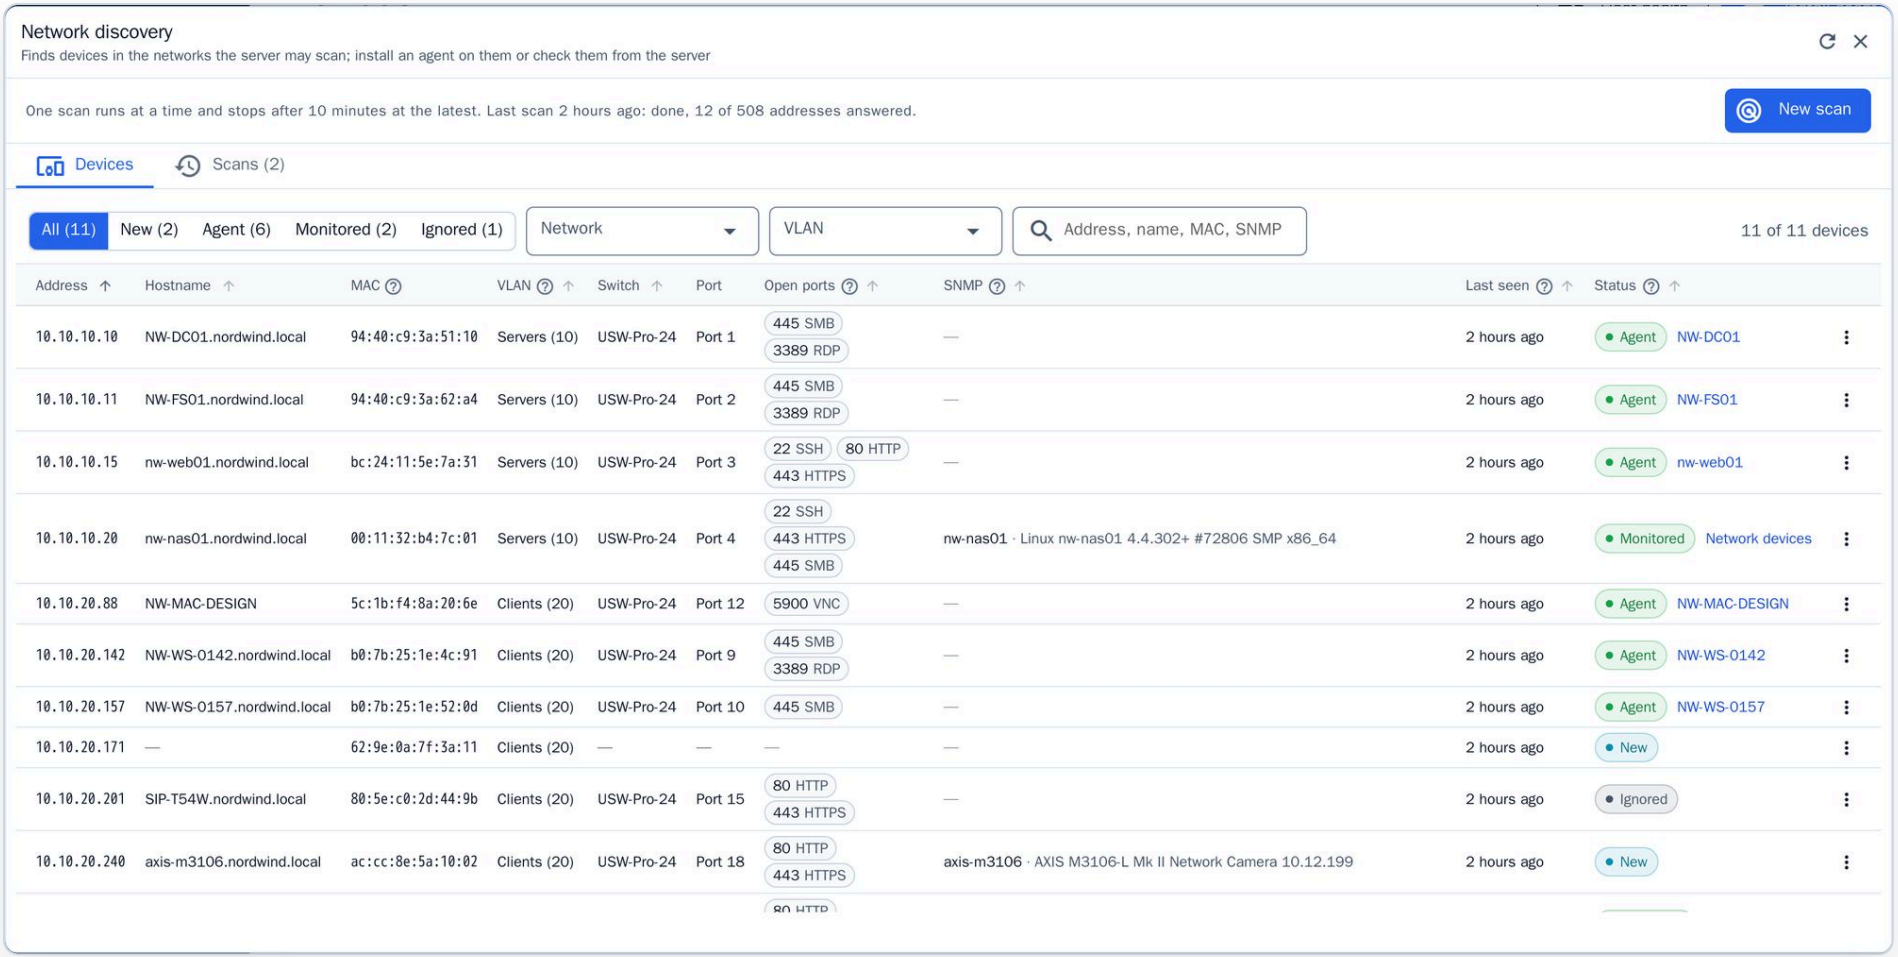

13.2 Netzwerkerkennung

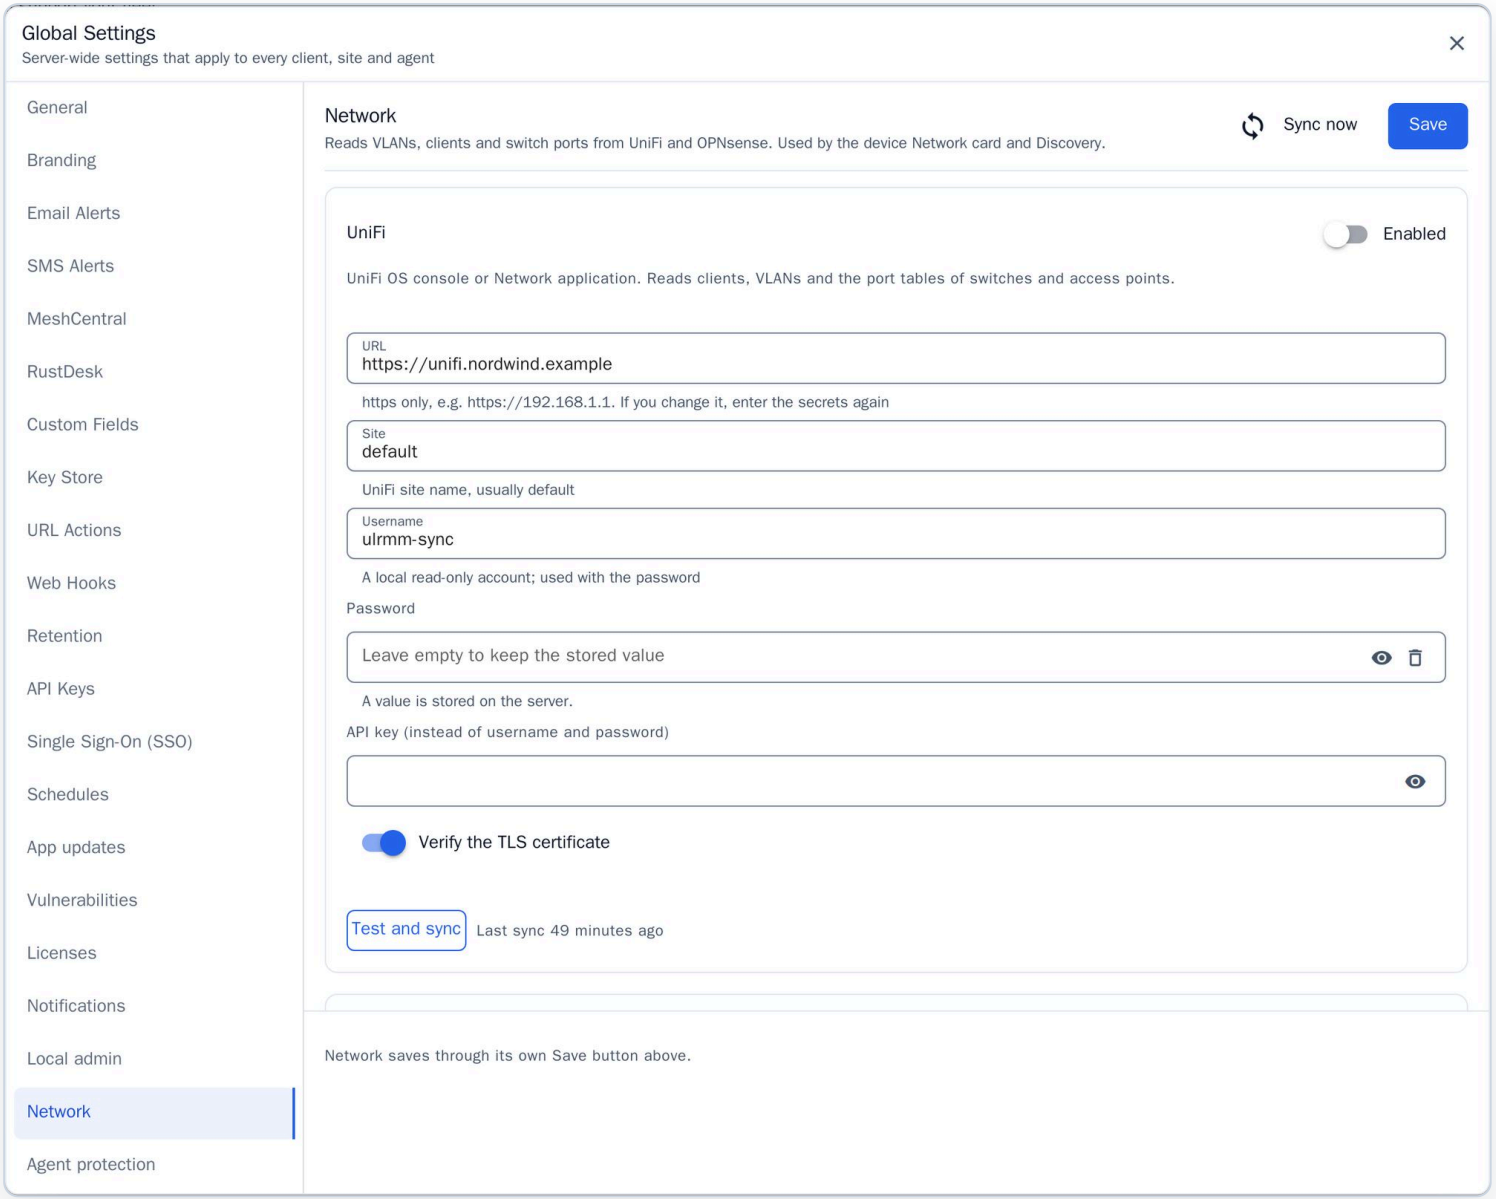


13.3 UniFi- und OPNsense-Integration


14 Leistung, Verlauf und Zeitleiste

Gespeicherte Messwerte und eine vollständige Aufzeichnung dessen, was auf jedem Gerät passiert ist.


- Reiter Leistung: CPU, Speicher und Datenträger von 1 Stunde bis 30 Tage.
- Die Zeitleiste vereint Verlauf, Audit-Log, Debug-Log, Alarme, ausstehende Aktionen, Patches, Zeitpläne und Paketinstallationen.
- Verlauf jedes ausgeführten Befehls und Skripts mit Ausgabe; Audit-Log, Debug-Log und ausstehende Aktionen unter Logs.

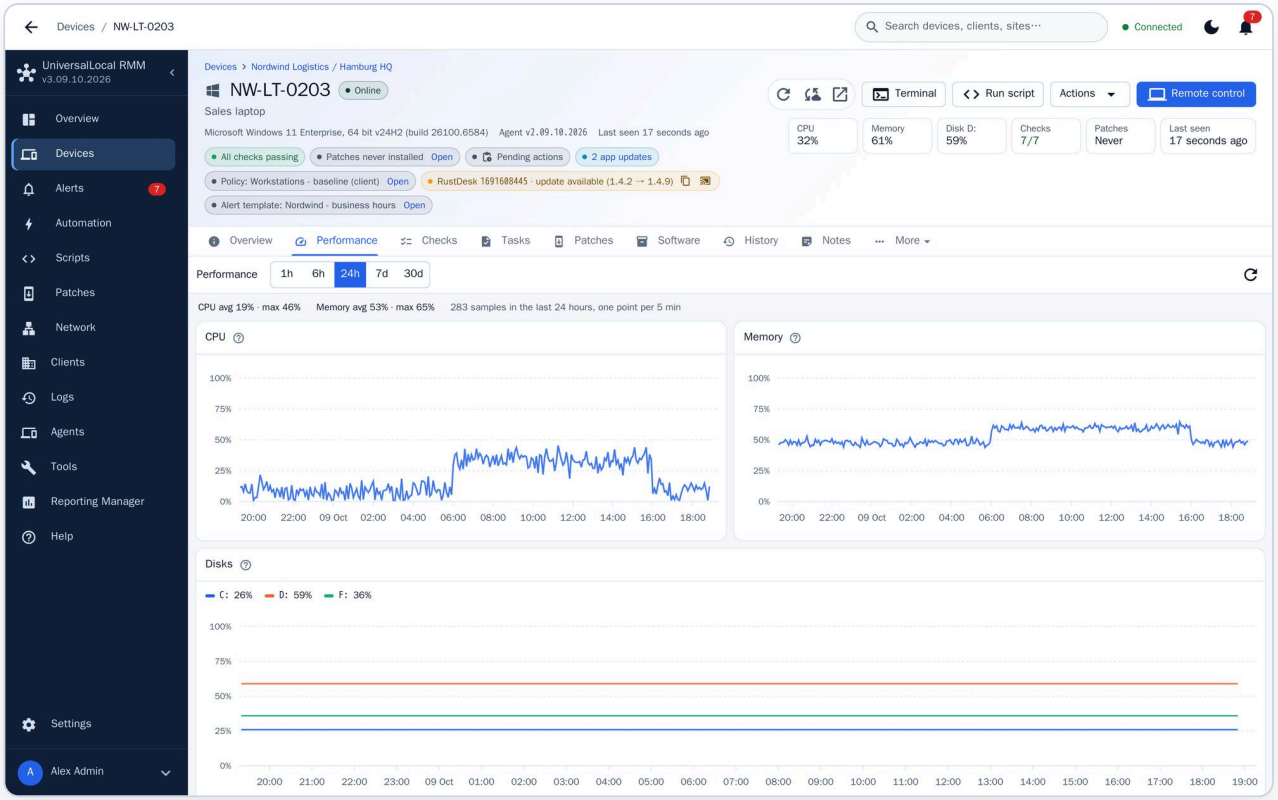

14.1 Leistung über 24 Stunden

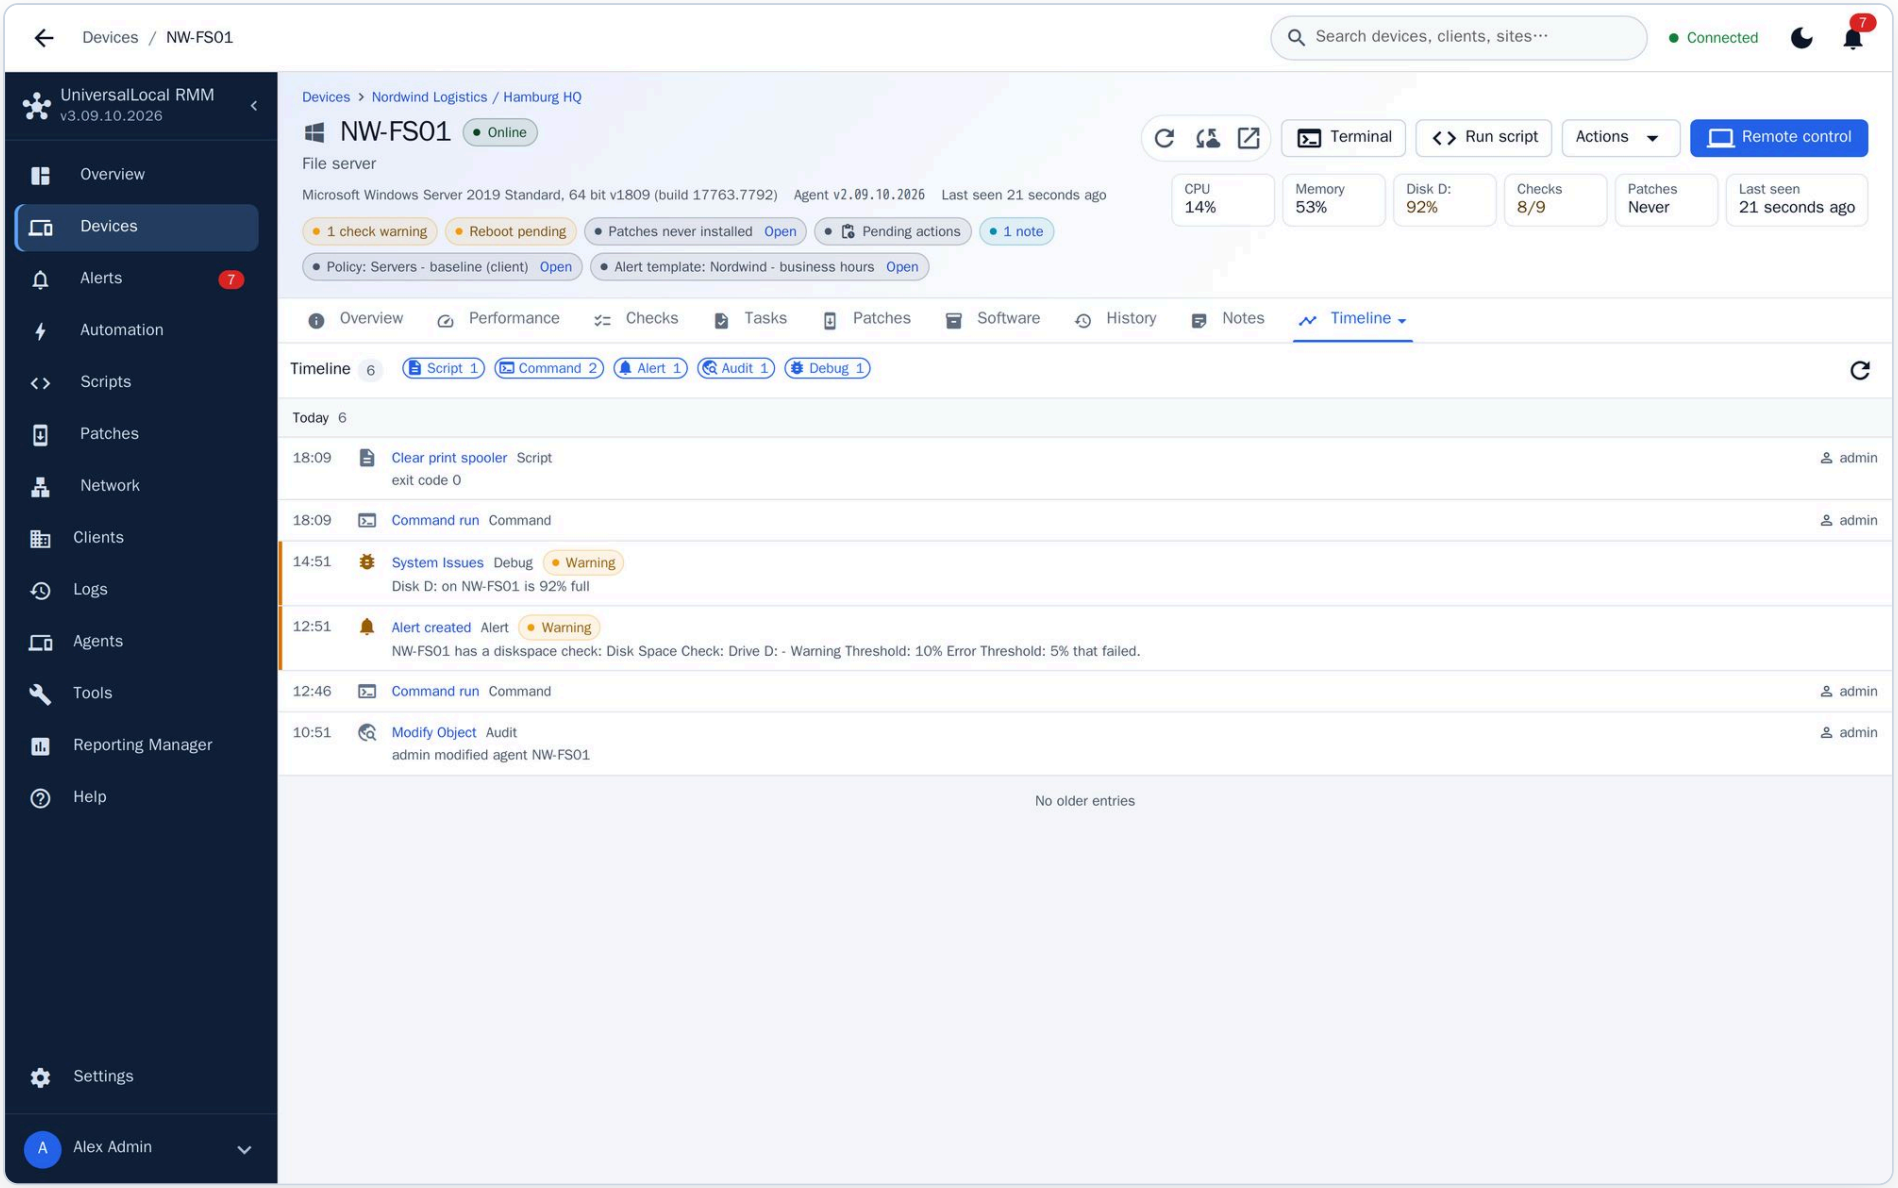

14.2 Zeitleiste

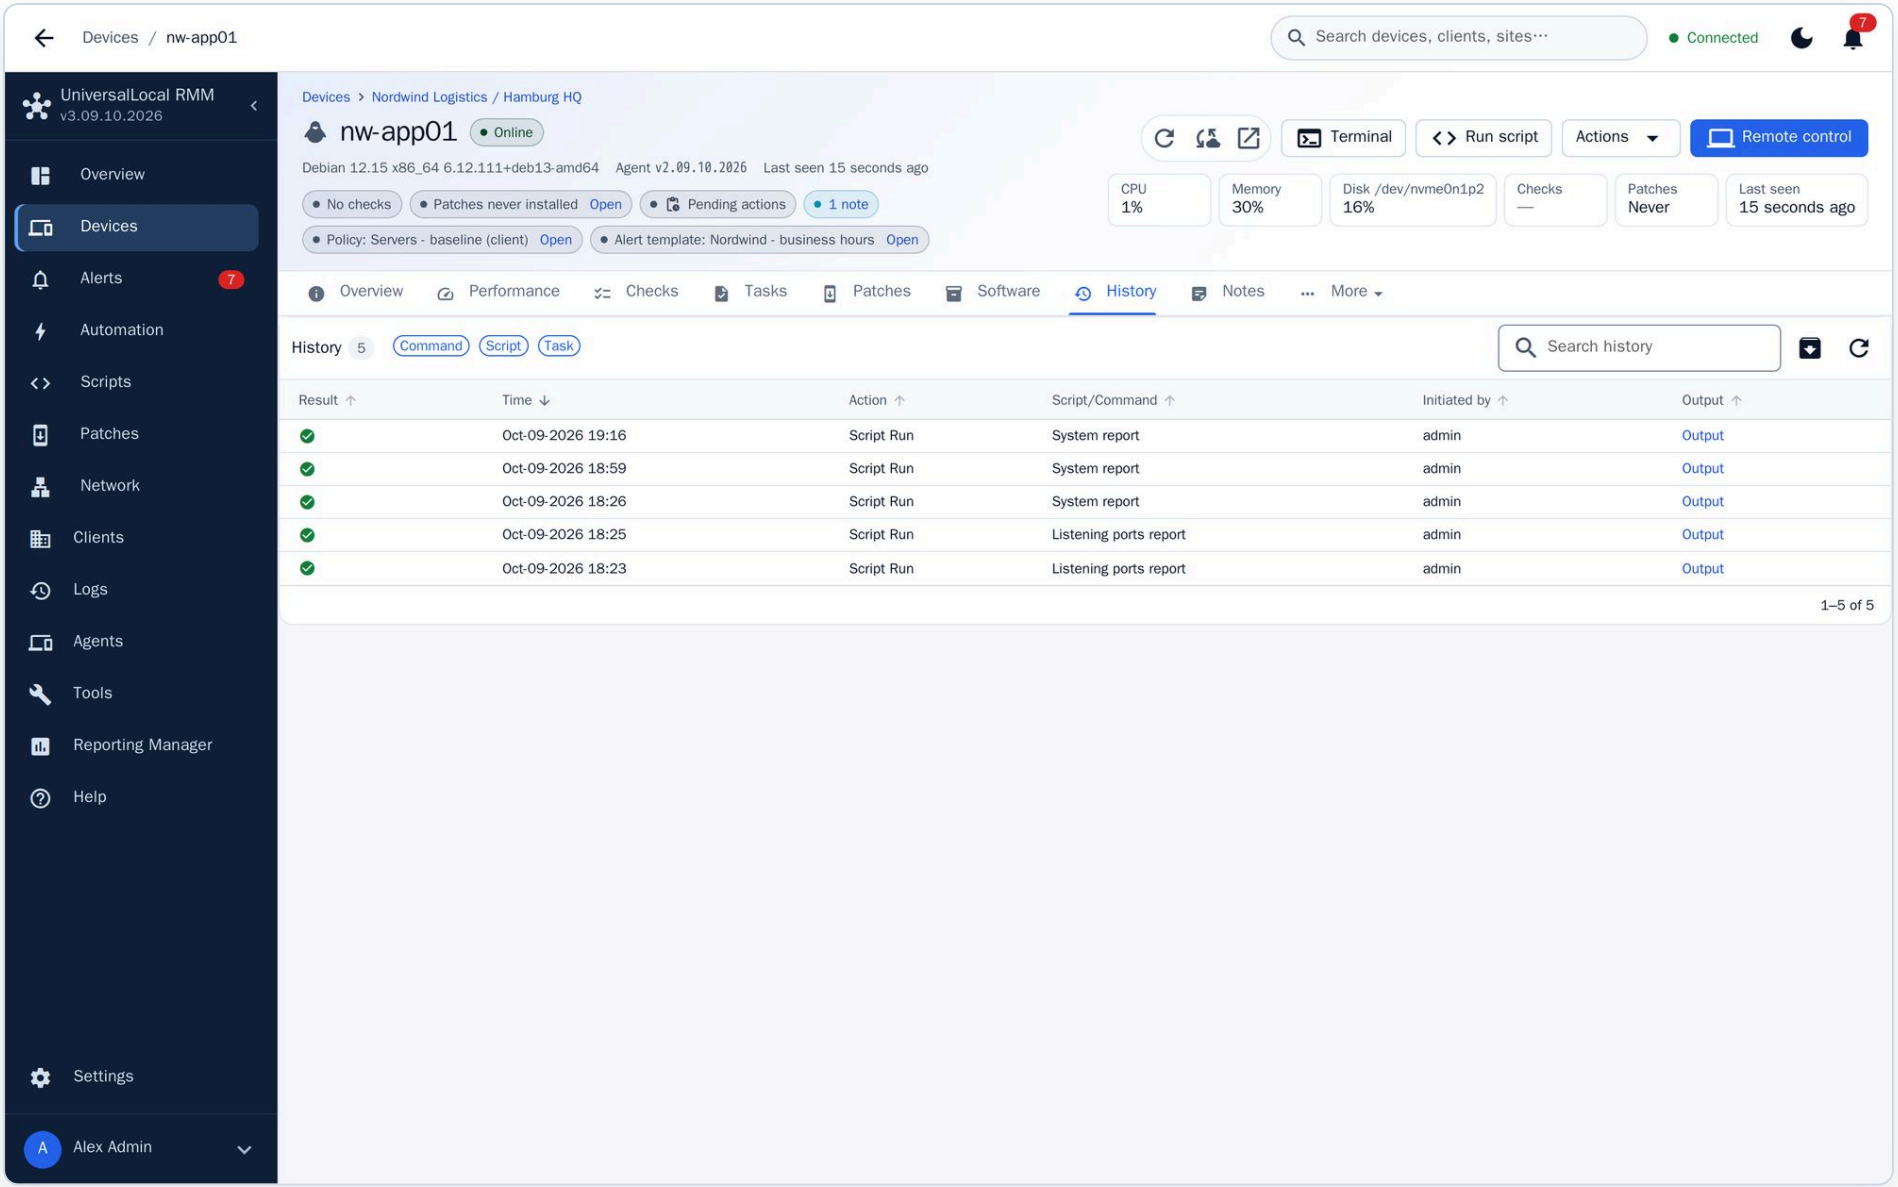


14.3 Verlauf des echten Agents


15 Gruppen, Tags und Rollen

Geräte ordnen und festlegen, wer was darf.

- Farbige Tags und Gerätegruppen, statisch oder dynamisch; dynamische Gruppen nutzen Alle/Eine-Regeln auf Status, Software, Version und benutzerdefinierte Felder.
- Gruppen und Tags filtern die Geräteliste und sind Ziel für Massenaktionen.
- Rollen mit 88 Berechtigungen und Beschränkung auf ausgewählte Kunden und Standorte; API-Schlüssel und Benutzersitzungen.

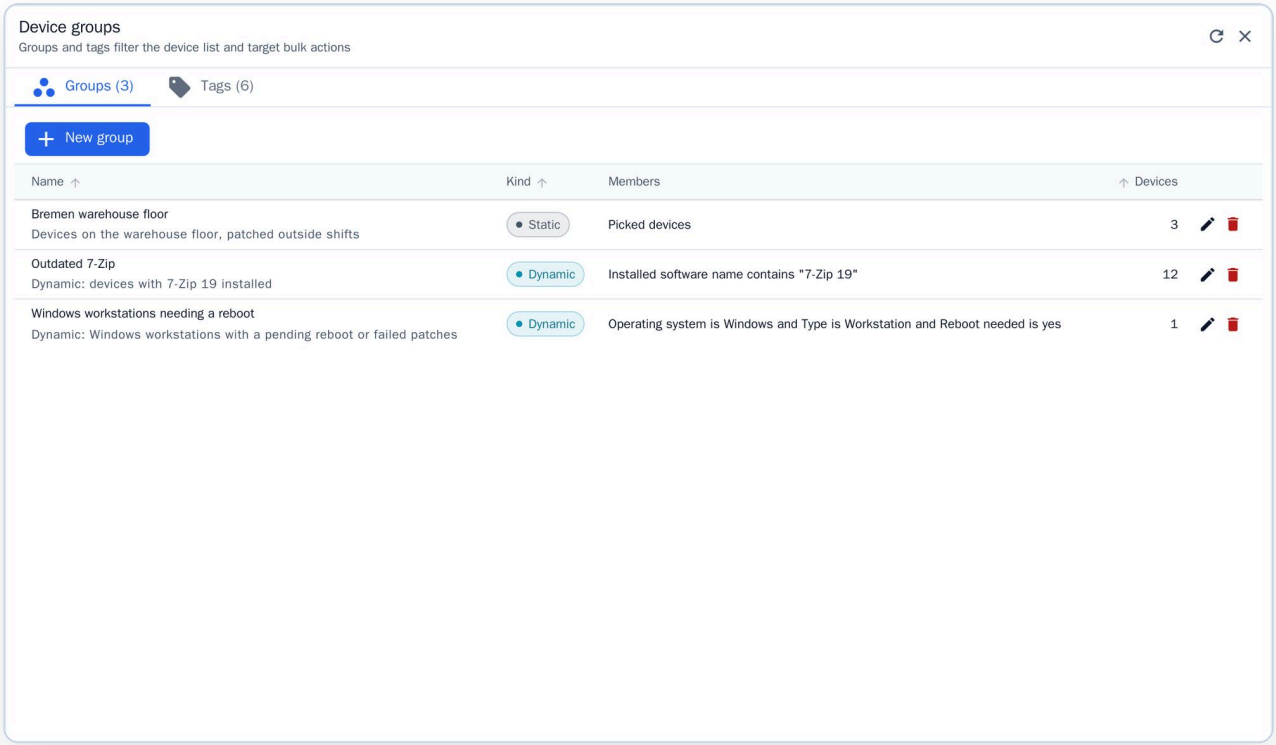

15.1 Gerätegruppen

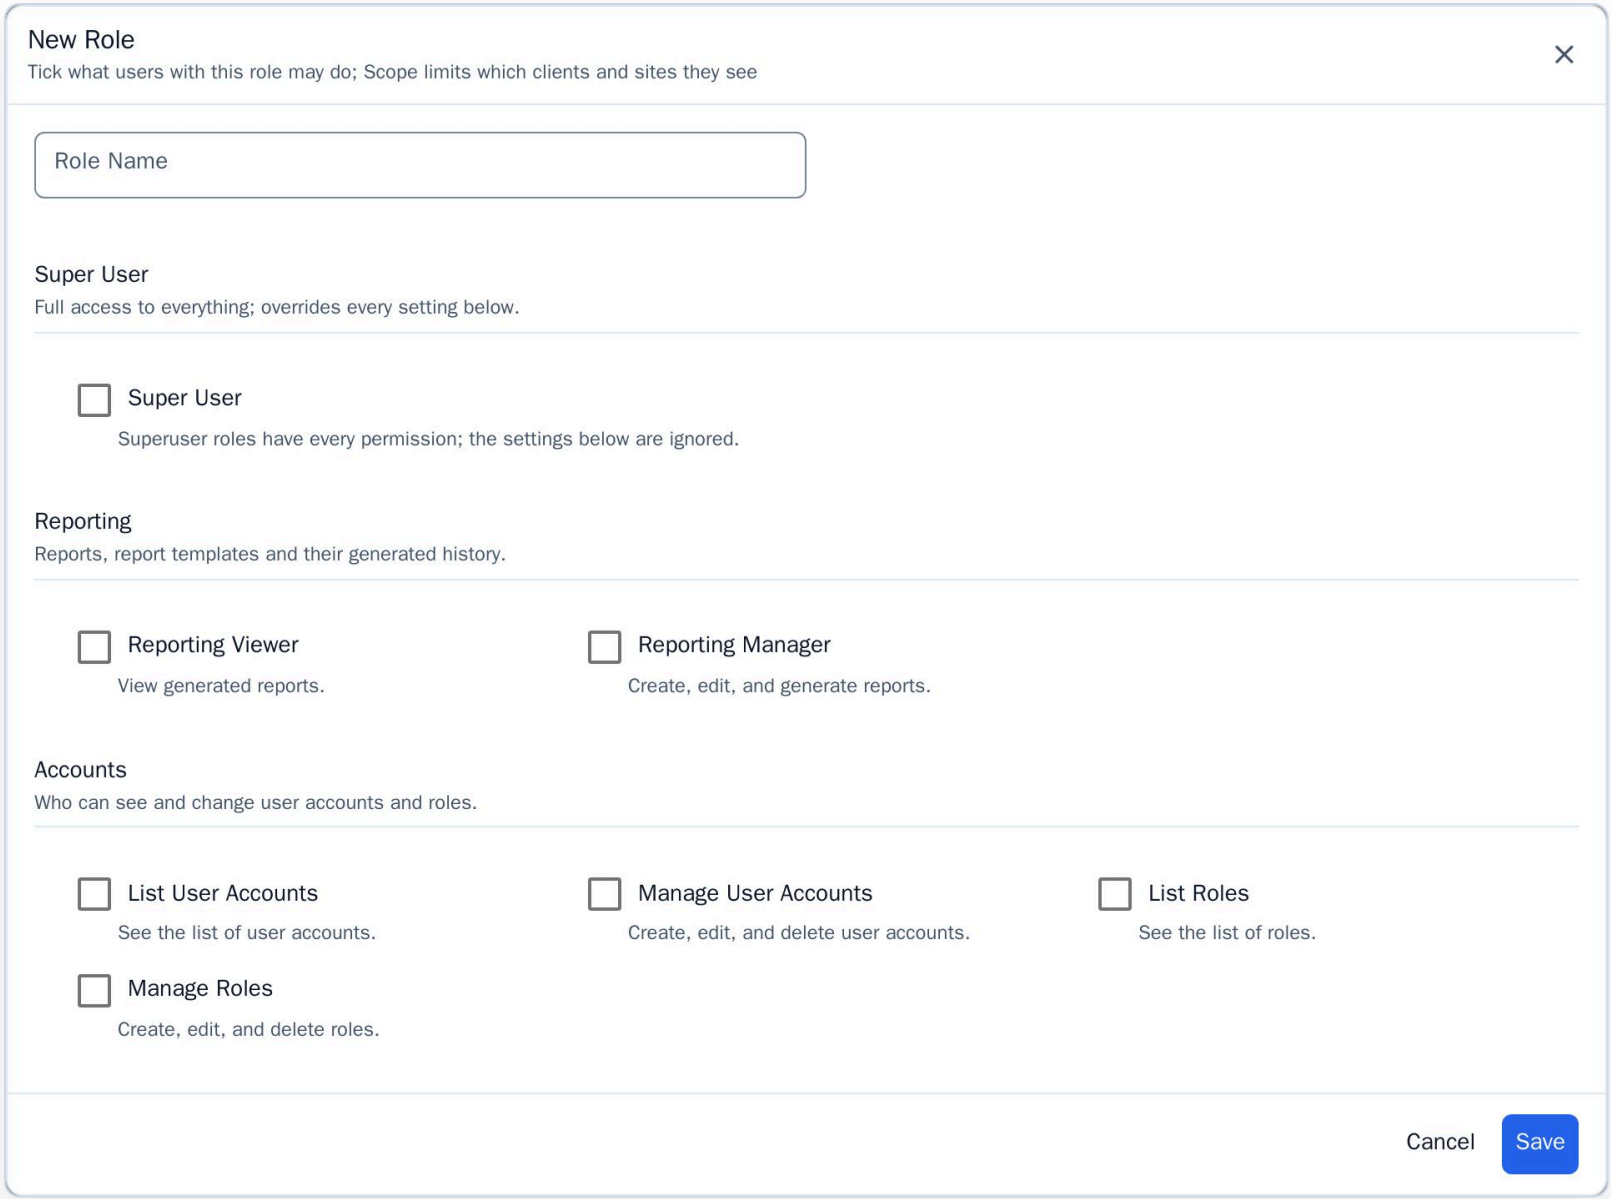


15.2 Neue Rolle

16 Agents

Installer für jede Plattform, auf dem eigenen Server gebaut und optional signiert.

- Windows, Linux und macOS; 64 Bit, 32 Bit und ARM; Standard-EXE oder PowerShell unter Windows; Installer-Tokens mit Ablaufzeit.
- Bereitstellungslinks pro Kunde und Standort, automatische Agent-Updates und Wiederherstellung.
- Selbstheilung: ein Watchdog startet den Agent neu und stellt seine Programmdatei wieder her, wenn sie geändert oder entfernt wurde.
- Das Branding (Produktname, Herausgeber, Dienstnamen) wird in die Agents eingebaut.

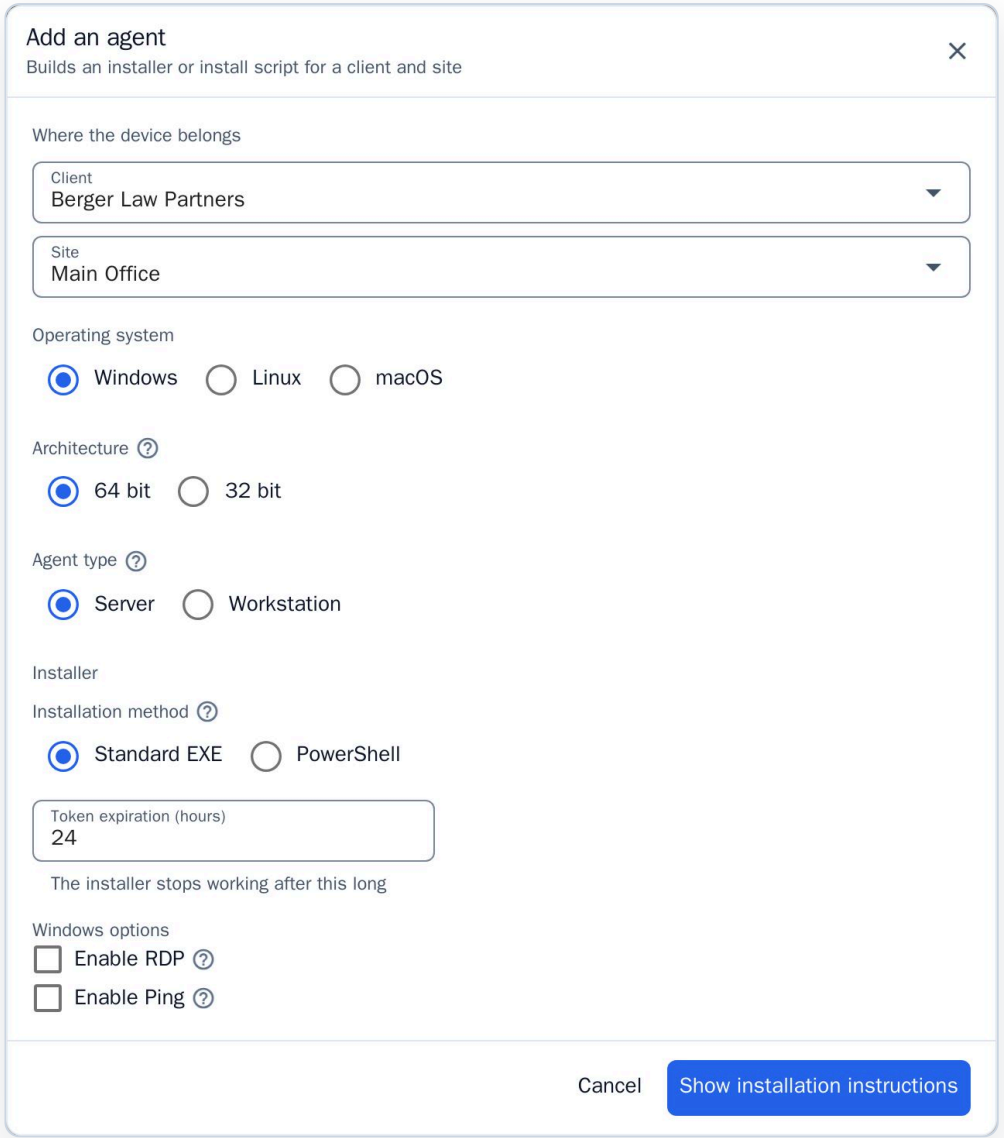


16.1 Agent hinzufügen

17 Berichte

Berichtsvorlagen in Markdown oder HTML mit Datenabfragen, bei Bedarf oder nach Zeitplan ausgeführt.

- Basisvorlagen, Berichtsdateien und wiederverwendbare Datenabfragen.
- Zeitpläne versenden Berichte als PDF, HTML oder Text per E-Mail; jeder Lauf bleibt im Verlauf erhalten.

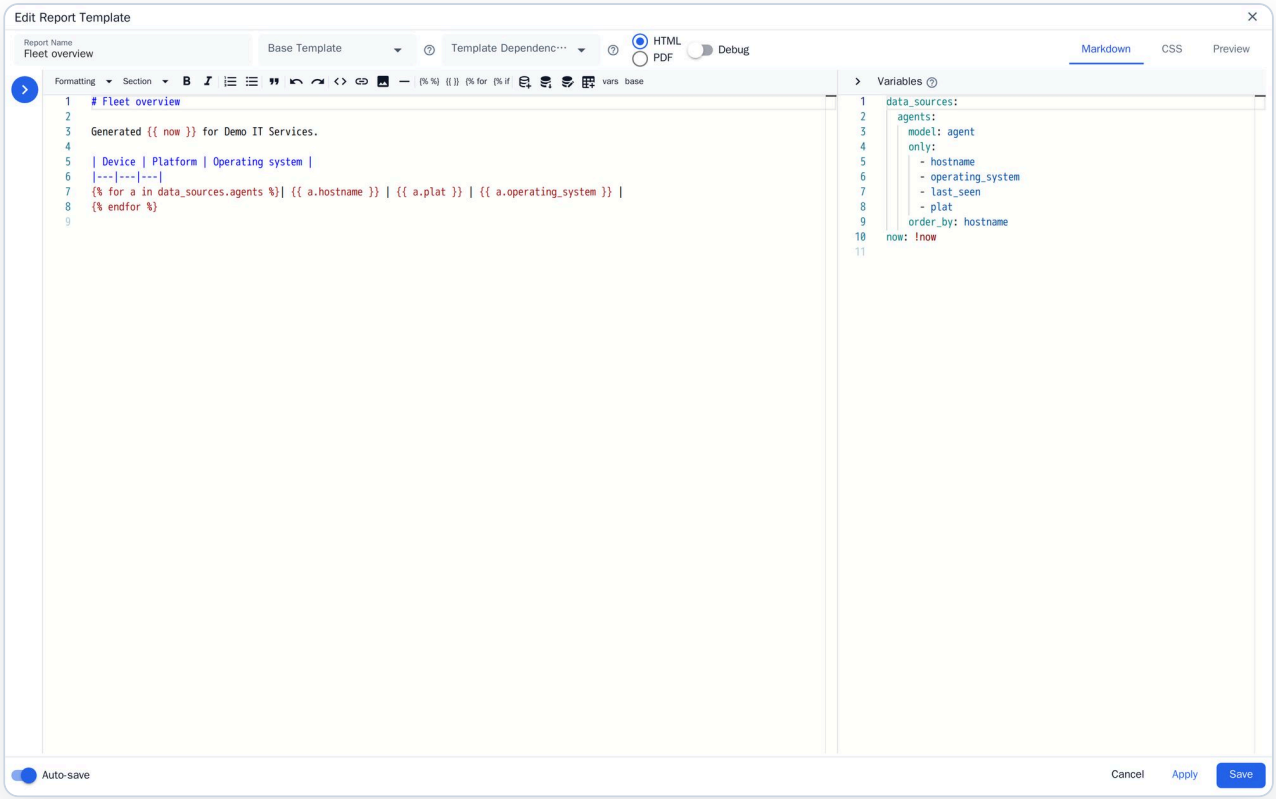


17.1 Berichtsvorlage


18 Branding, RustDesk und dunkles Design

Eigener Name und eigenes Logo in Dashboard und Agents. Branding ändert die Lizenz nicht: Ein kommerzielles Angebot an andere, das mit der Software konkurriert, ist eine Competing Use nach LICENSE.md, und nur LICENSE.md ist verbindlich.


- Produktname, Firmenname, Support-URL, Logo und Favicon, sichtbar auf der Anmeldeseite, in der Kopfzeile und in den Agents.
- Eigener RustDesk-Server mit optionalen automatischen Server- und Client-Updates.
- Helles und dunkles Design pro Benutzer.

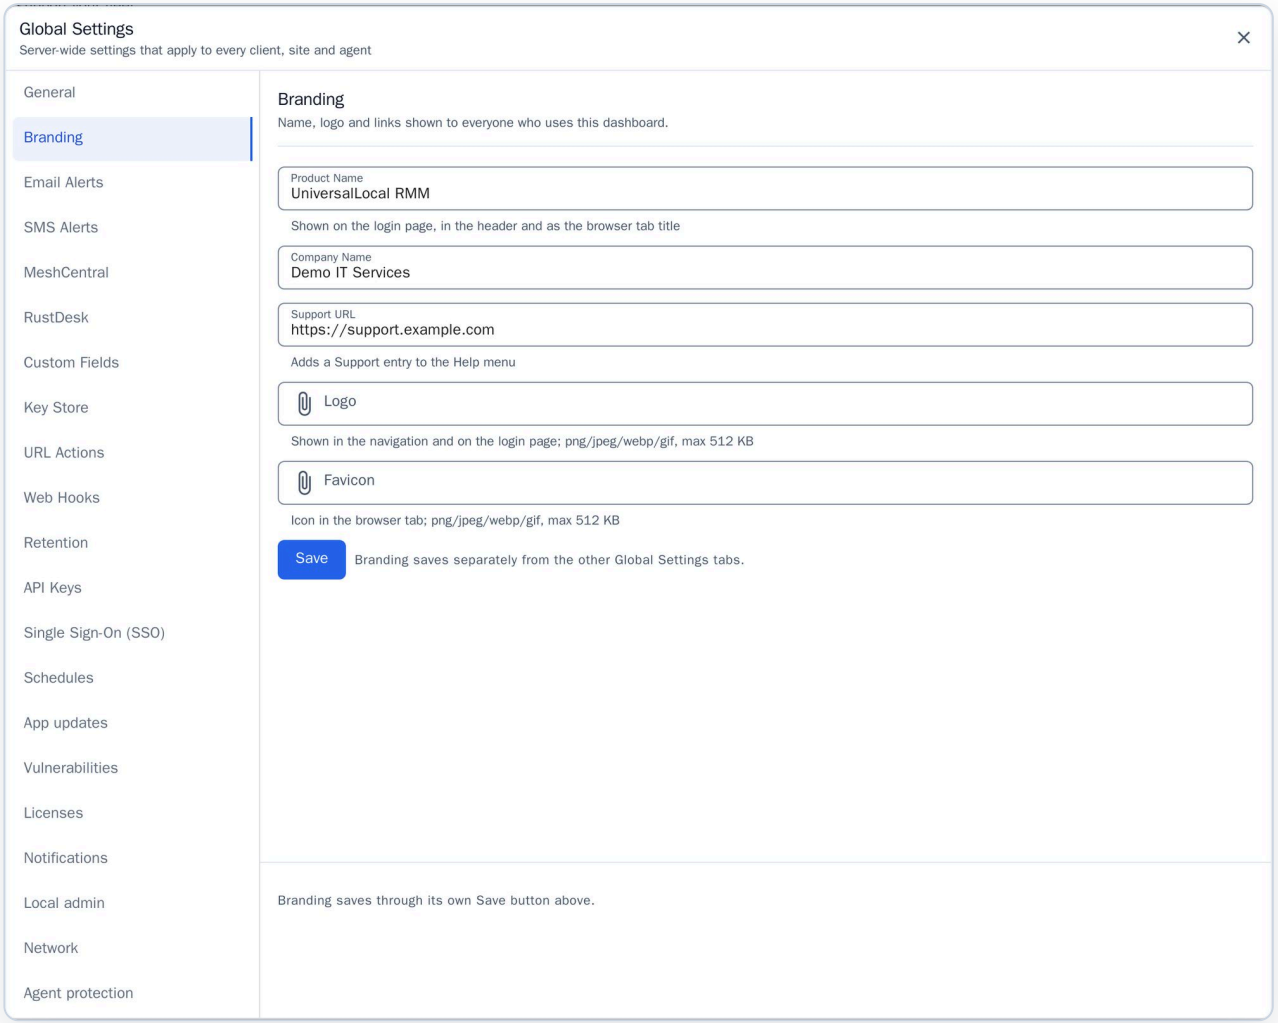

18.1 Branding

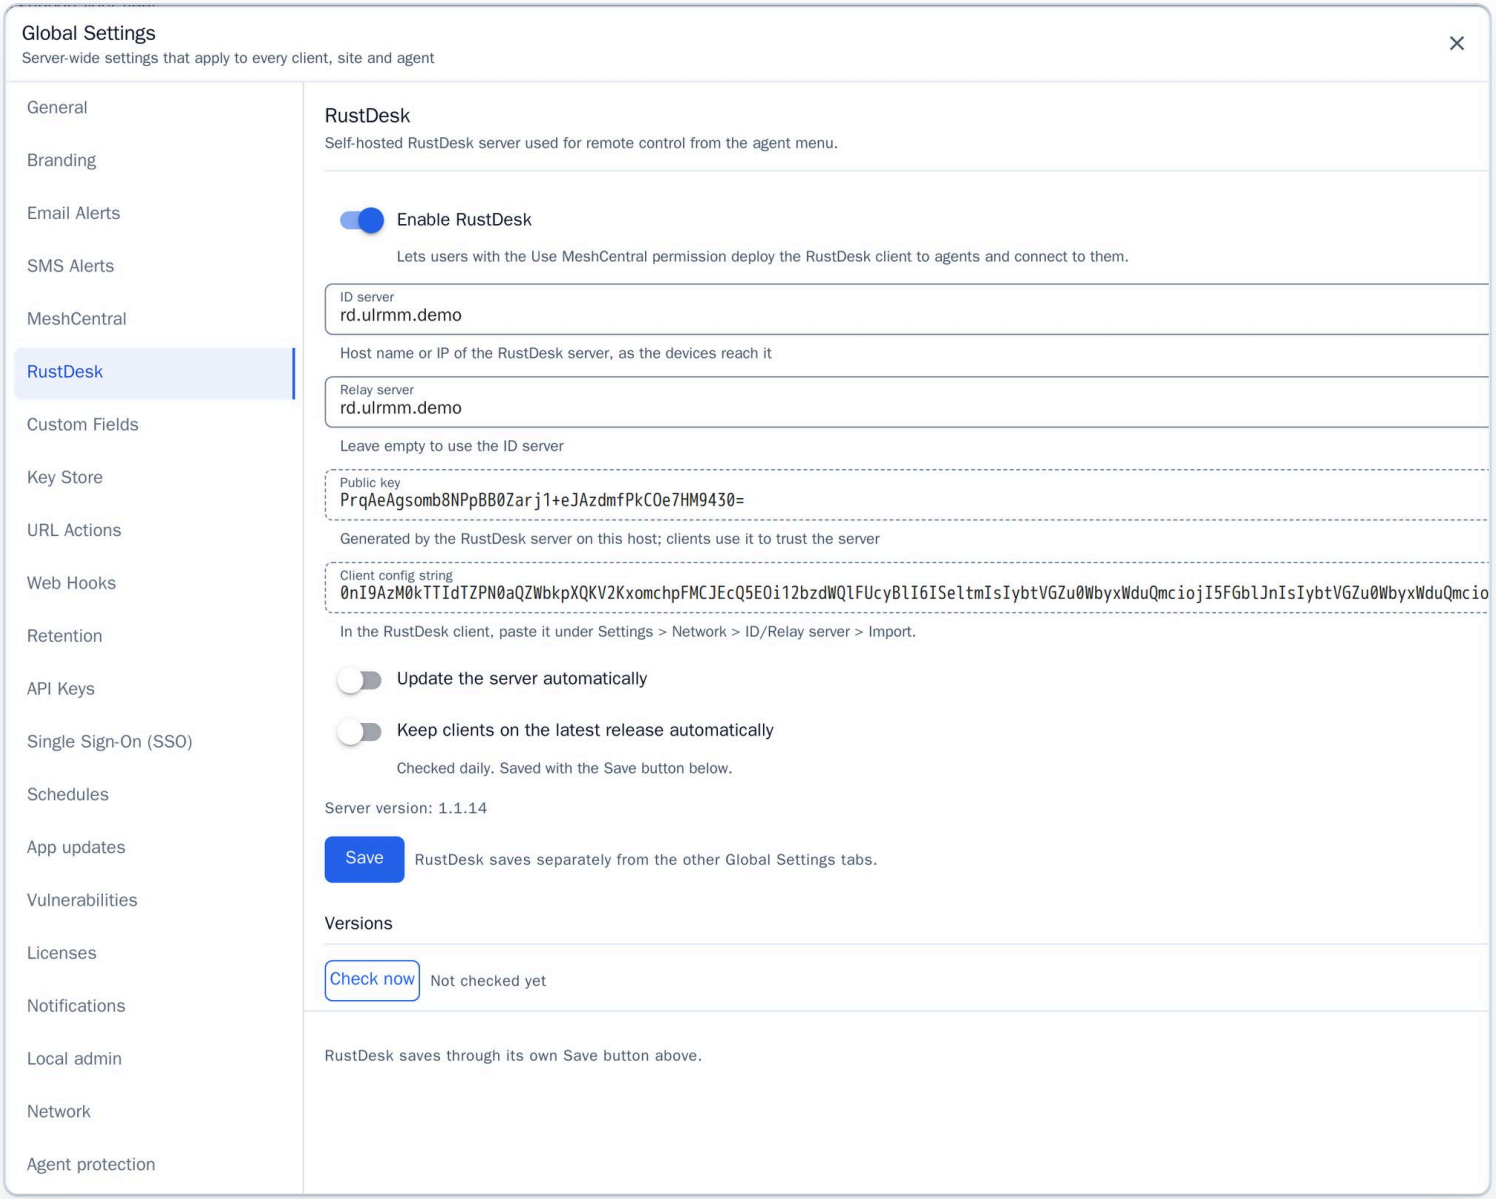

18.2 RustDesk

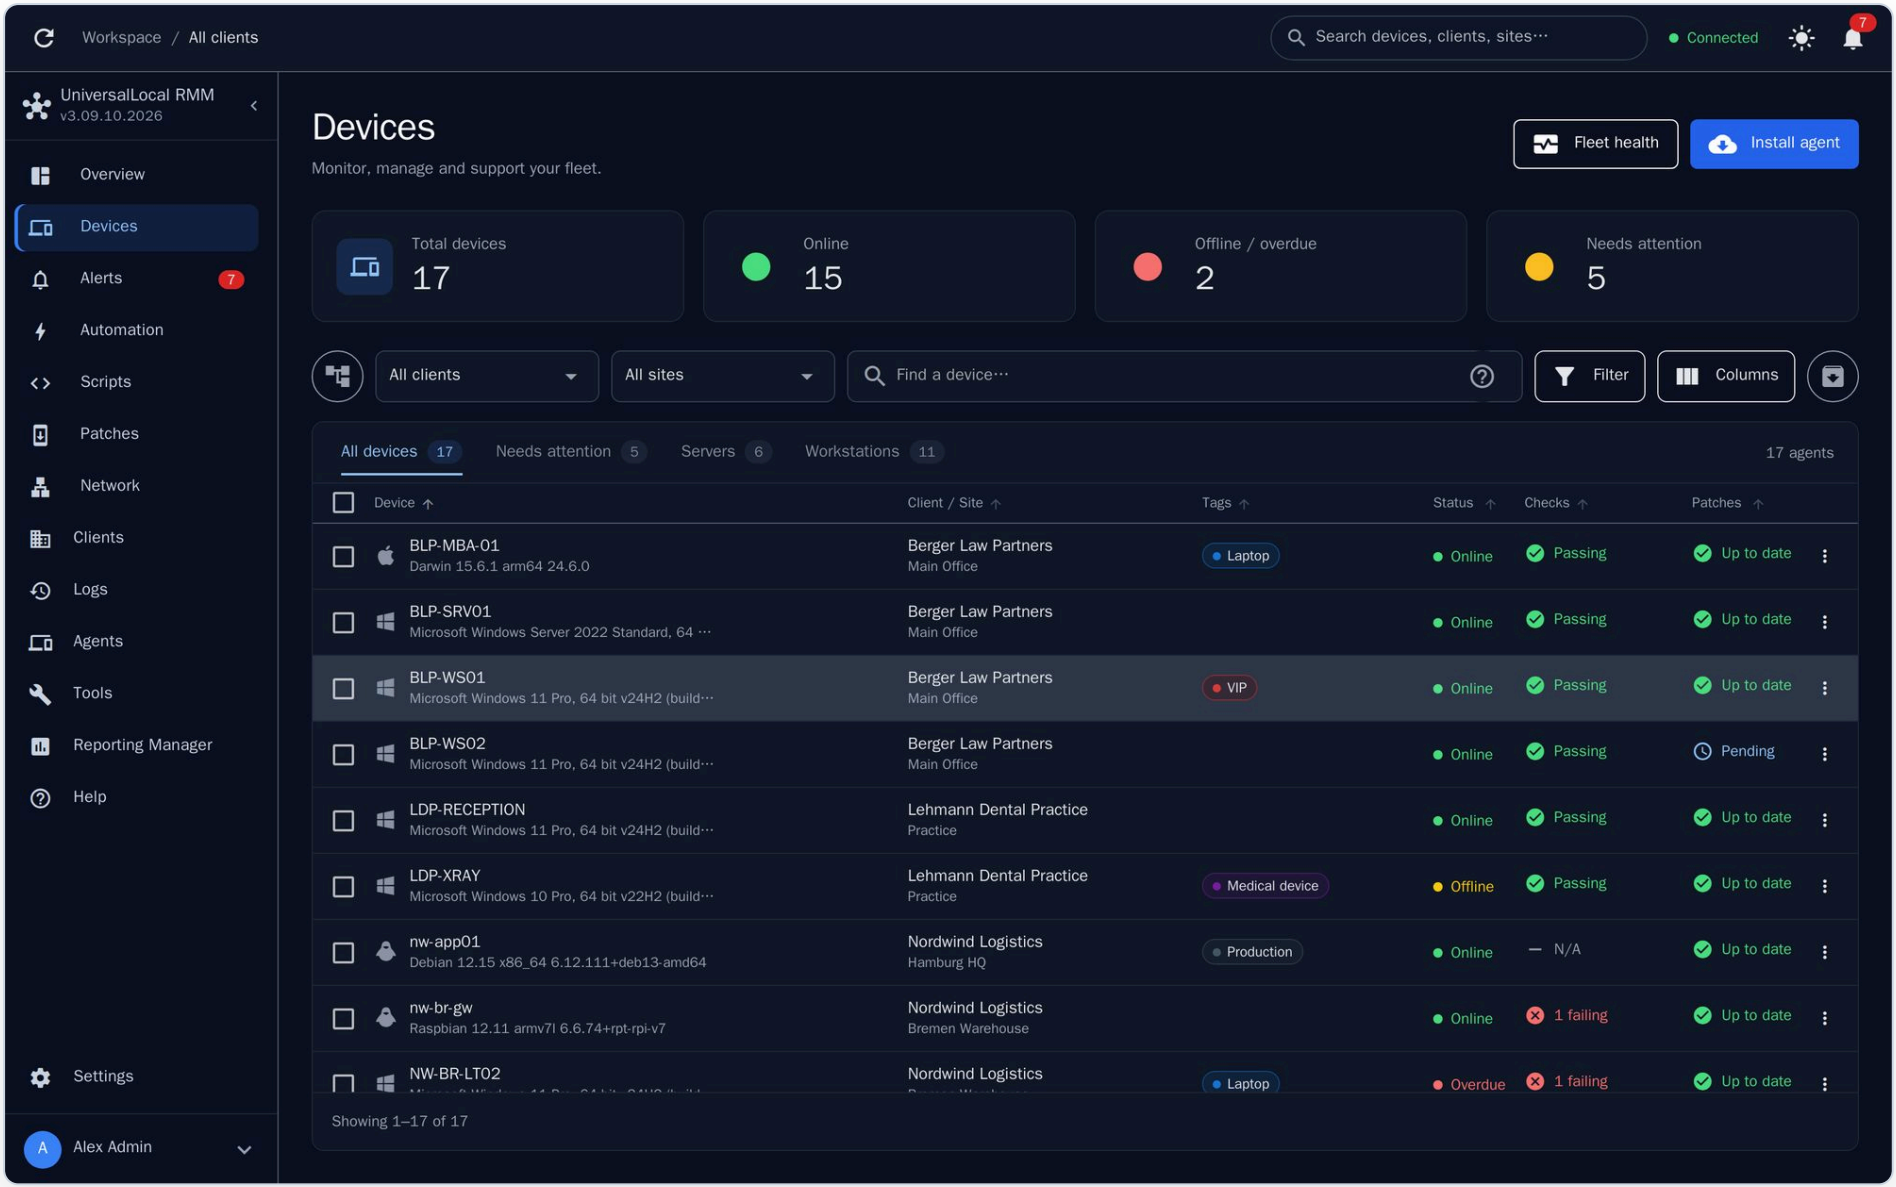

18.3 Dunkles Design