


Situação	Finalizada
Iniciado	segunda-feira, 8 set. 2025, 13:45
Concluído	quarta-feira, 8 out. 2025, 10:59
Duração	29 dias 21 horas
Nota	Ainda não avaliado

Questão 1

Completo

Vale 2,00 ponto(s).

Considere o esquema conceitual apresentado abaixo referente ao domínio de Dietas. Apresente um esquema relacional que corresponde ao mapeamento deste esquema conceitual. Os esquemas relacionais considerados válidos são aqueles que não permitem redundância de dados entre as tuplas de uma tabelas. Nos esquemas relacionais, as chaves primárias são pré-fixadas com # e as estrangeiras com &. Atributos opcionais devem estar entre colchetes ([]).

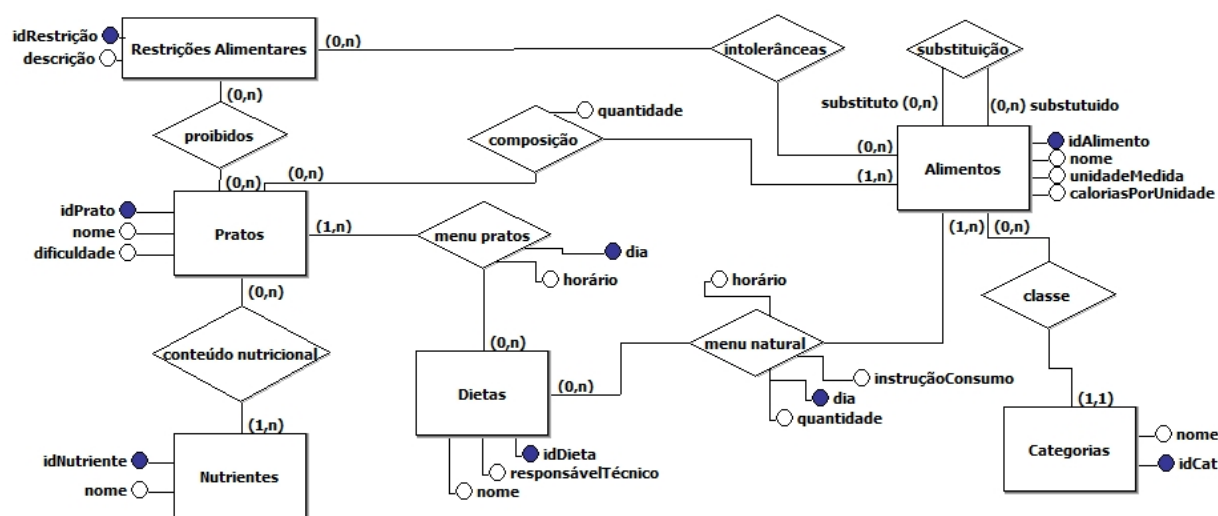


```
Restrições(#idRestrição, descrição)
Pratos(#idPrato, nome, dificuldade)
Nutrientes(#idNutriente, nome)
Dietas(#idDieta, responsável, nome)
Alimentos(#idAlimento, nome, unidadeMedida, caloriasPorUnidade, &idCat)
Categorias(#idCat, nome)
Proibidos(##&idRestrição, ##&idPrato)
ConteúdoNutricional(##&idPrato, ##&idNutriente)
Intolerâncias(##&idRestrição, ##&idAlimento)
Composição(##&idPrato, ##&idAlimento, qtd)
Substituição(##&idAlimento, ##&idAlimentoSubstituto)
MenuPratos(##&idPrato, ##&idDieta, #dia, horário)
MenuNatural(##&idDieta, ##&idAlimento, #dia, quantidade, horário, instruçãoConsumo)
```

Questão 2

Completo

Vale 2,00 ponto(s).

Considere o esquema conceitual apresentado abaixo referente ao domínio de Farmácia. Apresente um esquema relacional que corresponde ao mapeamento deste esquema conceitual. Os esquemas relacionais considerados válidos são aqueles que não permitem redundância de dados entre as tuplas de uma tabelas. Nos esquemas relacionais, as chaves primárias são pré-fixadas com # e as estrangeiras com &. Atributos opcionais devem estar entre colchetes ([]).

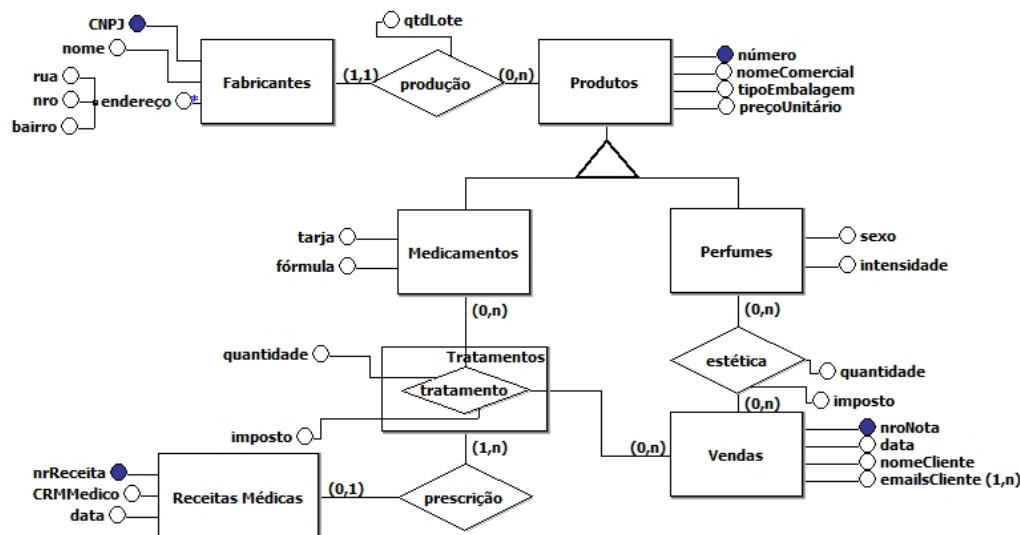

Fabricantes(#cnpj, nome, rua, nro, bairro)

Produtos(#numero, nomeComercial, tipoEmbalagem, precoUnitario, &cnpjFabricante, qtdLote)

Medicamentos(&numeroMedicamento, tarja, formula)

Perfumes(&numeroPerfume, sexo, intensidade)

Estetica(&nroPerfume, #&nroVenda, quantidade, imposto)

Vendas(#nroNota, data, nomeCliente)

Emails(#codEmail, &nroNota, email)

Tratamentos(#&codMedicamento, #&codVenda, quantidade, imposto, [&nReceita])

Receitas(#nrReceita, CRMMedico, data)




Questão 3

Completo

Vale 2,00 ponto(s).

Considere o esquema conceitual apresentado abaixo referente ao domínio de uma rede de varejo. Apresente um esquema relacional que corresponde ao mapeamento deste esquema conceitual. Os esquemas relacionais considerados válidos são aqueles que não permitem redundância de dados entre as tuplas de uma tabelas. Nos esquemas relacionais, as chaves primárias são pré-fixadas com # e as estrangeiras com &. Atributos opcionais devem estar entre colchetes ([]).

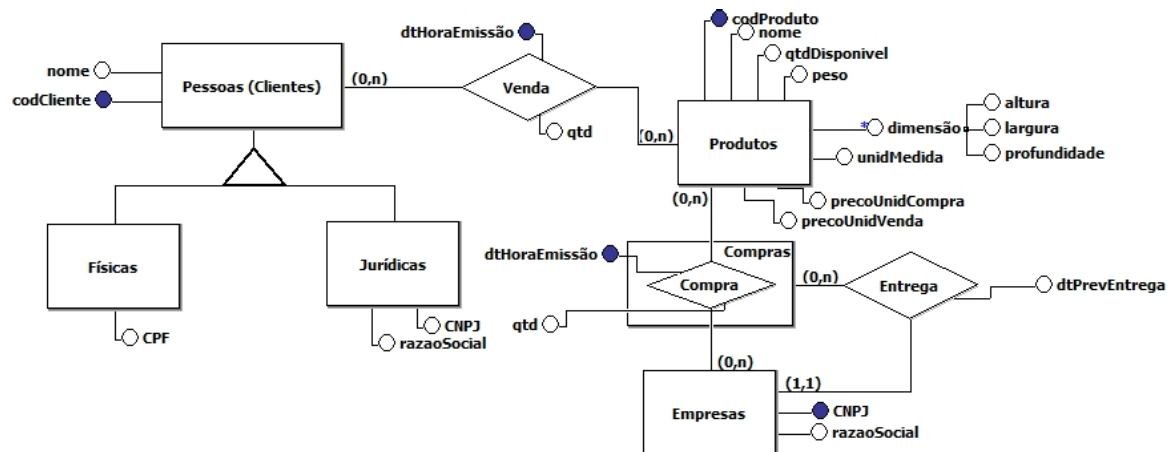

Pessoas(#codCliente, nome, tipo, [cpf], [cnpj], [razaoSocial])

Produtos(#codProduto, nome, peso, qtdDisponível, altura, largura, profundidade, unidadeMedida, precoUniCompra, precoUniVenda)

Empresas(#cnpj, razaoSocial)

Venda(#&codCliente, #&codProduto, #dtHoraEmissão, qtd)

Compras(#&cnpj, #&codProduto, #dtHoraEmissão, qtd, &cnpjEntrega, dtPrevEntrega)

RI's:

i) Pessoas.tipo = 1 é P. Física, então cpf != NULL e cnpj = razaoSocial = NULL;

ii) Pessoas.tipo = 2 é P. Jurídica, então cpf != NULL, cnpj != NULL, razaoSocial != NULL.




Questão 4

Completo

Vale 2,00 ponto(s).

Considere o esquema conceitual apresentado abaixo referente ao domínio de uma Locadora de Veículos. Apresente um esquema relacional que corresponde ao mapeamento deste esquema conceitual. Os esquemas relacionais considerados válidos são aqueles que não permitem redundância de dados entre as tuplas de uma tabelas. Nos esquemas relacionais, as chaves primárias são pré-fixadas com # e as estrangeiras com &. Atributos opcionais devem estar entre colchetes ([]).

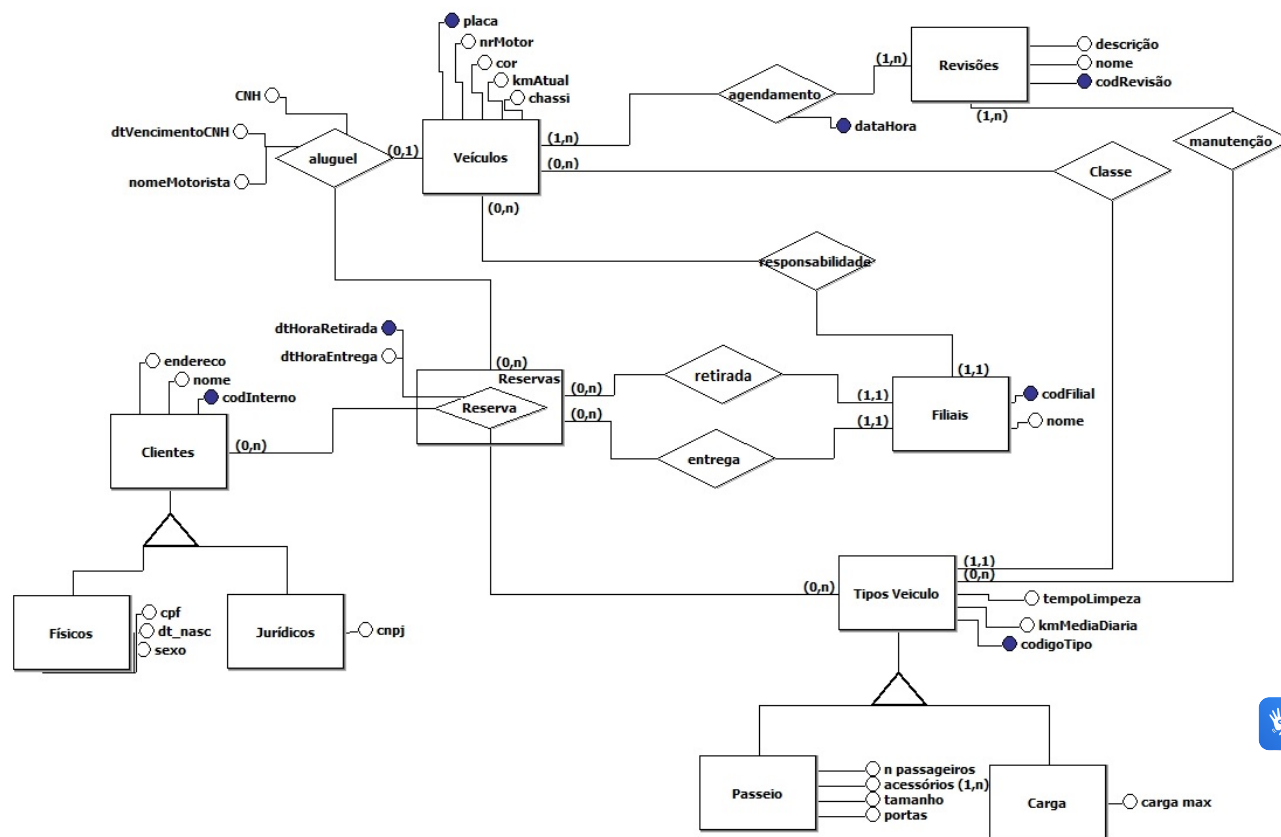

Clientes(#codInternno, nome, endereco, tipo, [cpf], [dtNasc], [sexo], [cnpj])

Tipos(#codTipo, kmMediaDiaria, tempoLimpeza, tipo, [nPassageiros], [tamanho], [portas], [cargaMax])

Acessórios(#codAcessorio, nome, &codTipo)

Veículos(#placa, nrMotor, cor, kmAtual, chassi, &codTipo, &codFilial)

Revisões(#codRevisão, nome, descrição)

Filiais(#codFilial, nome)

Manutenção(#&codRevisão, #&codTipo)

Agendamento(#&placa, #&codRevisão, #dataHora)

Reservas(#&codInterno, #&codTipo, #dtHoraRetirada, dtHoraEntrega, &filialRetirada, &filialEntrega, [&placa], [cnh], [dtVencCNH], [nomeMotorista])

RI's:

i) Clientes.tipo = 1 é P. Física, então [cpf] != NULL, [dtNasc] != NULL, [sexo] != NULL e [cnpj] = NULL;

ii) Clientes.tipo = 2 é P. Jurídica, então [cpf] = [dtNasc] = [sexo] = NULL e [cnpj] != NULL;

iii) Tipo.tipo = 1 é P. Jurídica, então nPassageiros != NULL, tamanho != NULL, portas != NULL e cargaMax = NULL;

iv) Tipo.tipo = 2 é P. Física, então nPassageiros = tamanho = portas = NULL e cargaMax != NULL;


v) Acessórios.codTipo deve apontar para Tipo.tipo = 1

Questão 5

Completo

Vale 2,00 ponto(s).

Considere o esquema conceitual apresentado abaixo referente ao domínio de Reserva de Passagens Aéreas. Apresente um esquema relacional que corresponde ao mapeamento deste esquema conceitual. Os esquemas relacionais considerados válidos são aqueles que não permitem redundância de dados entre as tuplas de uma tabelas. Nos esquemas relacionais, as chaves primárias são pré-fixadas com # e as estrangeiras com &. Atributos opcionais devem estar entre colchetes ([]).

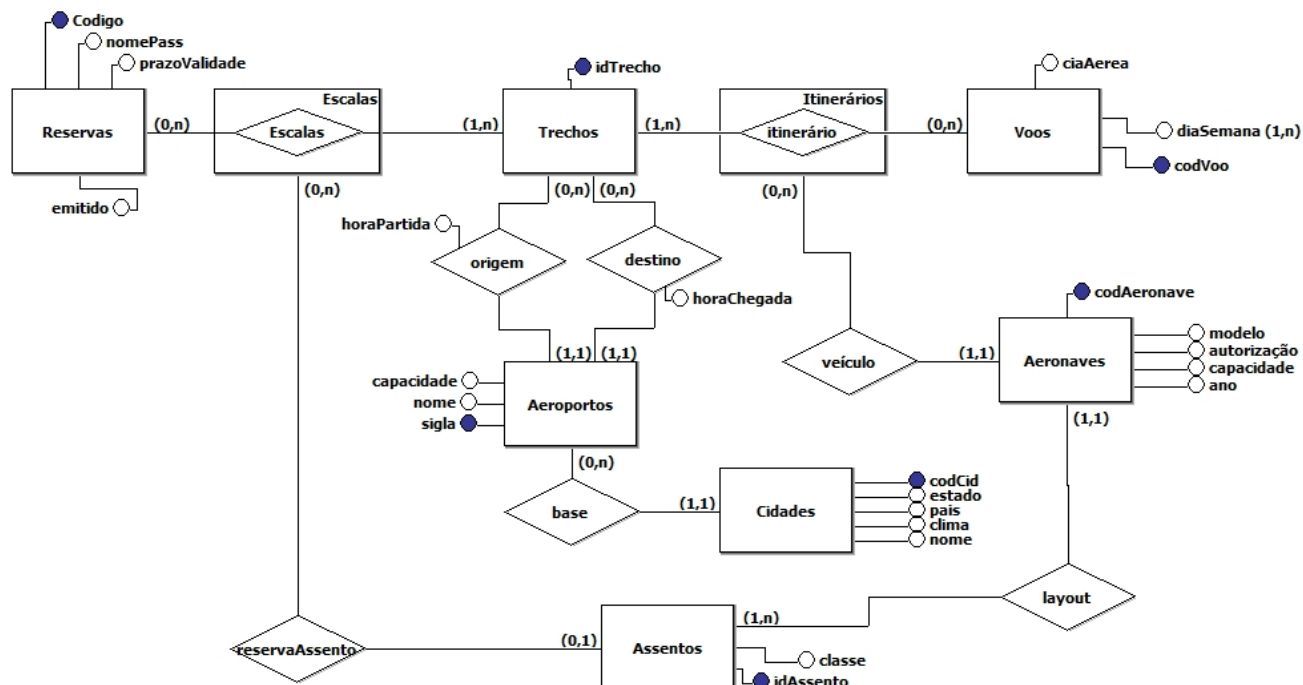

Reservas(#codigo, nomePass, prazoValidade, emitido)

Trechos(#idTrecho, &siglaAeroOrigem, horaPartida, &siglaAeroDestino, horaChegada)

Voos(#codigo, ciaAerea, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo)

Aeroportos(#sigla, nome, capacidade, &codCidade)

Cidades(#codCidade, estado, país, clima, nome)

Aeronaves(#codAeronave, modelo, autorização, capacidade, ano)

Assentos(#idAssento, classe, &codAeronave)

Escalas(#&codReserva, #&idTrecho, [&idAssento])

Itinerário(#&idTrecho, #&codVoo, &codAeronave)

RI's:

i) Em Voos, os atributos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo são booleanos.

