

Tugas 2
Pembuatan Workflow dan Ekstraksi Data Hacker News pada n8n




Arief Rachman Apriansyah - 0110224166
Grup 3
TEKNIK INFORMATIKA 2024

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2026

1. Pembuatan Workflow Baru dan Inisialisasi Manual Trigger

Langkah awal dimulai dengan membuat workflow baru pada kanvas n8n. Untuk memulai eksekusi data secara terkontrol, saya menambahkan node Manual Trigger (n8n-nodes-base.manualTrigger). Node ini bertindak sebagai entri poin utama yang memungkinkan pemicuan aliran data secara manual melalui tombol "Test workflow" tanpa harus menunggu pemicu otomatis seperti penjadwalan (cron) atau sinyal webhook eksternal.

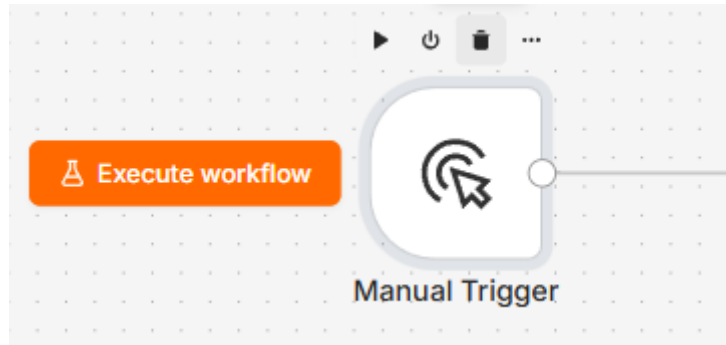


Dokumentasi Tangkapan Layar 1
Kanvas Workflow Baru dengan Node Manual Trigger File

2. Penambahan dan Konfigurasi Node Hacker News

Langkah selanjutnya adalah menambahkan node **Hacker News** (n8n-nodes-base.hackerNews) dan menghubungkannya langsung ke output utama dari Manual Trigger. Konfigurasi parameter node dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Parameter	Pengaturan	Keterangan
Resource	All	Mengambil seluruh item/artikel
Operation	Get Many	Mengambil banyak item sekaligus
Limit	10	Membatasi jumlah artikel yang ditarik maksimal 10 data

Pengaturan batas ini menjaga agar alur kerja tidak memproses data berlebih dalam satu kali pengujian.

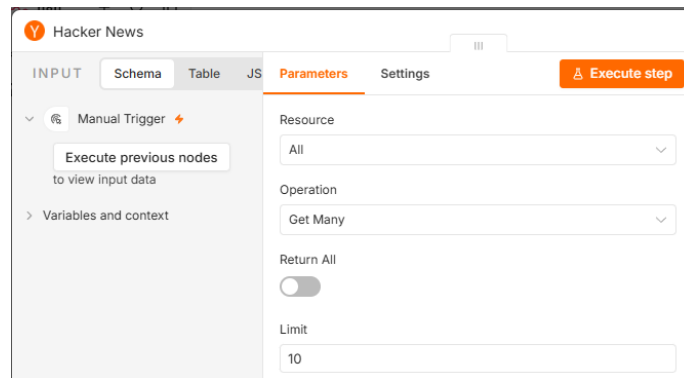


Dokumentasi Tangkapan Layar 2

Panel Parameter Node Hacker News (Resource, Operation, Limit) File

3. Penerapan Filter Kata Kunci via Additional Fields

Agar data yang diambil lebih spesifik dan relevan, saya memanfaatkan opsi **Additional Fields** pada node Hacker News. Di dalam opsi tersebut, parameter **Keyword** diisi dengan nilai "automation".

Filter ini memastikan bahwa API Hacker News hanya akan mengembalikan artikel yang judulnya memuat kata kunci automation. Hal ini memangkas data yang tidak perlu sebelum diolah pada tahap selanjutnya.

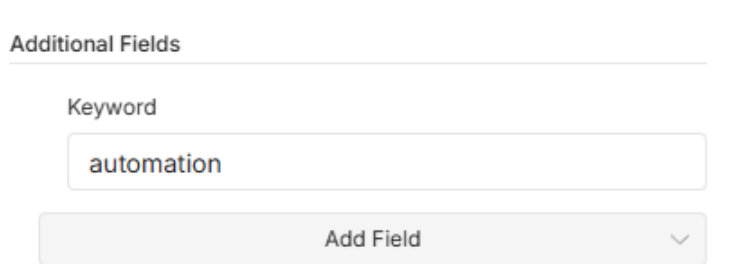

Dokumentasi Tangkapan Layar 3

Pengaturan Additional Fields dengan Keyword "automation" File

4. Penambahan Catatan Dokumentasi (Notes) dan Display Note in Flow

Dokumentasi visual pada kanvas sangat bermanfaat untuk memperjelas alur kerja saat dikerjakan secara tim maupun untuk pemeliharaan jangka panjang. Pada tab **Settings** di dalam node Hacker News:

- Kolom **Notes** diisi dengan kalimat: "Mengambil 10 artikel terbaru".
- Opsi **Display Note in Flow** diaktifkan (notesInFlow: true).



Dokumentasi Tangkapan Layar 4


Tab Settings Node Hacker News dan Tampilan Catatan pada Kanvas


5. Eksekusi Node dan Analisis Struktur Data Output

Pengujian alur kerja dilakukan dengan mengklik "**Test step**" atau "**Execute node**". Setelah proses pengambilan data selesai, hasil respons API dianalisis menggunakan dua mode tampilan yang berbeda:

- **Table View:** Menyajikan data dalam bentuk tabel baris dan kolom yang rapi. Tampilan ini memudahkan pembacaan secara visual untuk memeriksa atribut umum seperti judul (*title*), pembuat (*by*), jumlah skor (*score*), dan tautan (*url*).
- **JSON View:** Tampilan mentah berupa objek JSON (*JavaScript Object Notation*). Mode ini memperlihatkan struktur pasangan key-value, tipe data asli, serta hierarki data mendalam yang dikirimkan oleh server Hacker News.

Pengujian dua sudut pandang tampilan ini membuktikan bahwa respons API telah terfilter dengan benar sesuai kriteria kata kunci yang ditetapkan.

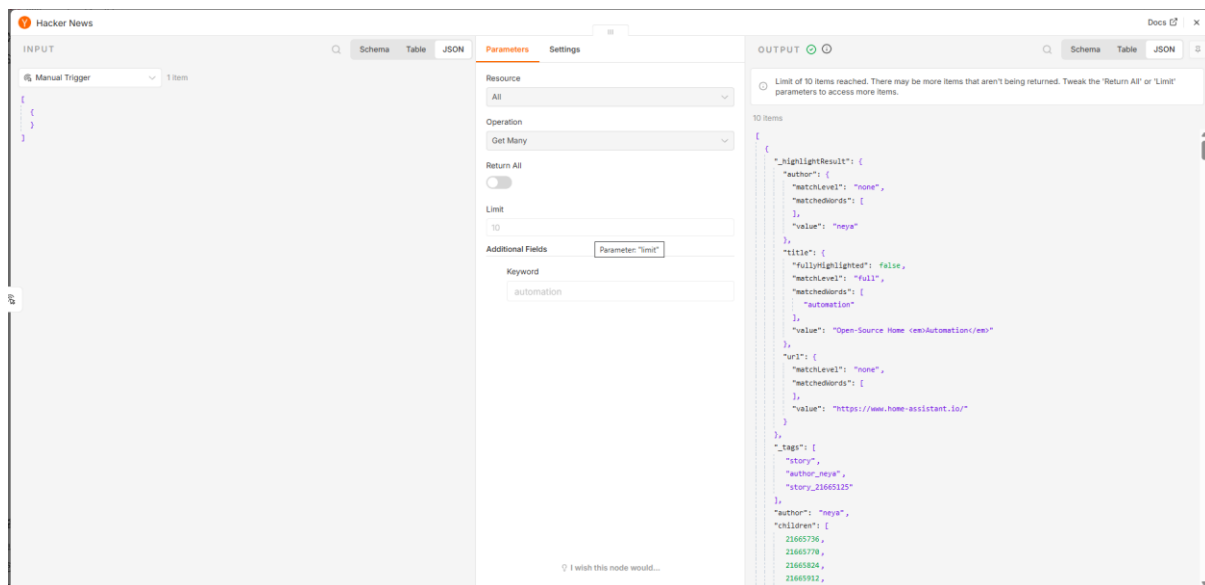

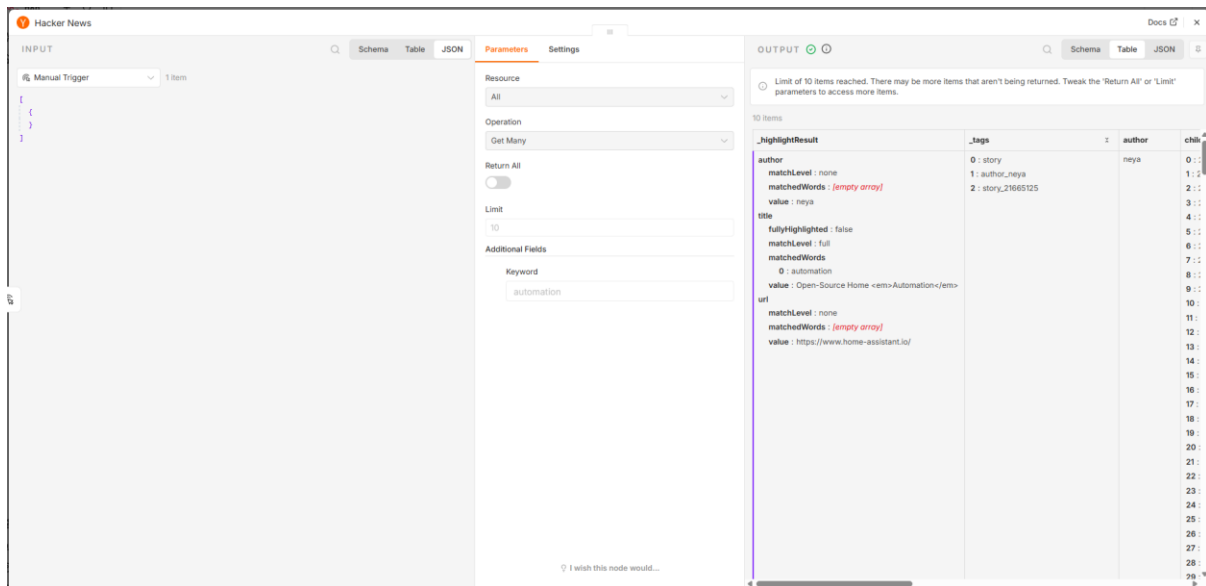

Dokumentasi Tangkapan Layar 5
Hasil Output Eksekusi dalam Tampilan Table View dan JSON View

6. Kode Ekspor Workflow (.json)

Berikut adalah struktur representasi JSON dari workflow yang telah berhasil dibuat dan dikonfigurasi: {

```
"name": "My workflow",
"nodes": [
  {
    "parameters": {},
    "type": "n8n-nodes-base.manualTrigger",
    "typeVersion": 1,
    "position": [
      -464,
      -32
    ],
    "id": "6b3fef63-506b-4710-b7aa-17b04055c410",
    "name": "Manual Trigger"
  },
  {
    "parameters": {
      "resource": "all",
      "limit": 10,
      "additionalFields": {
        "keyword": "automation"
      }
    },
    "type": "n8n-nodes-base.hackerNews",
    "typeVersion": 1,
    "position": [
      -224,
      -32
    ],
    "id": "9fd0f936-ed2f-4d8a-9c5d-9dbfaf87ec3c",
```

```
    "name": "Hacker News",
    "notesInFlow": true,
    "notes": "Get the 10 latest articles."
  }
],
"pinData": {},
"connections": {
  "Manual Trigger": {
    "main": [
      [
        {
          "node": "Hacker News",
          "type": "main",
          "index": 0
        }
      ]
    ]
  }
},
"active": false,
"settings": {
  "executionOrder": "v1",
  "binaryMode": "separate"
},
"versionId": "2650697d-07f6-4208-99c0-7af9b207dcc1",
"meta": {
  "templateCredsSetupCompleted": true,
  "instanceId": "dc96f10ae7dc95d3c138575ba243a0a167923dbcb524841d451aadf9135d5fb3"
},
"nodeGroups": [],
"id": "7hFtDht4xX5pCWMe",
"tags": []
}
```