



Università degli Studi di Milano Bicocca

Scuola di Scienze

Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione

Corso di laurea in Informatica

URBAN STORIES SHARING: IL BACK-END

Relatore: *Prof. Micucci Daniela*

Co-relatore: *Dott. Ginelli Davide*

Relazione della prova finale di:

Francesco Michele Ribaudò

Matricola 807847

Anno Accademico 2017-2018

Indice

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Tecnologie utilizzate | 3 |
| 1.1 | Laravel | 3 |
| 1.1.1 | ORM: Object-Relational Mapping | 4 |
| 1.1.2 | Model | 4 |
| 1.1.3 | Route | 4 |
| 1.1.4 | Controller | 4 |
| 1.1.5 | Database | 4 |
| 1.2 | Composer | 5 |
| 1.3 | Artisan | 6 |
| 2 | Progettazione | 7 |
| 2.1 | Schema Relazionale | 7 |
| 2.1.1 | Entità | 7 |
| 2.1.2 | Associazioni | 11 |
| 2.2 | API | 11 |
| 2.2.1 | Documentazione API | 12 |
| 2.2.2 | Risorse | 12 |
| 2.2.3 | Endpoints | 15 |
| 2.2.4 | GET /notes | 15 |
| 2.2.5 | GET /notes/{id} | 17 |
| 2.2.6 | GET /files/{id} | 18 |
| 2.2.7 | POST /texts | 19 |
| 2.2.8 | GET /texts/{id} | 20 |
| 2.2.9 | POST /photos | 21 |
| 2.2.10 | GET /photos/{id} | 22 |
| 2.2.11 | POST /audios | 23 |
| 2.2.12 | GET /audios/{id} | 24 |
| 2.2.13 | POST /videos | 25 |
| 2.2.14 | GET /videos/{id} | 26 |

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 3 | Implementazione | 27 |
| 3.1 | Struttura dell'applicazione | 27 |
| 3.1.1 | App directory | 28 |
| 3.1.2 | Database directory | 28 |
| 3.1.3 | Storage directory | 28 |
| 3.2 | Implementazione database | 29 |
| 3.2.1 | Codifica dei dati | 30 |
| 3.3 | Implementazione web service | 31 |
| 3.3.1 | Routes | 31 |
| 3.3.2 | Controllers | 31 |
| 3.4 | Archivio di salvataggio | 36 |
| 4 | Sviluppi futuri e conclusioni | 39 |
| 4.1 | Conclusioni | 39 |
| 4.2 | Sviluppi futuri | 39 |

Introduzione

In un mondo sempre più urbanizzato, le città sono un punto di incontro per la società contemporanea. Con il termine *walkability* si definisce quanto è "amichevole" camminare in una certa area. La *walkability* porta benefici in molti settori come quello sanitario, urbano ed economico. I fattori che influenzano questa unità di misura includono la presenza o meno di marciapiedi, la qualità degli stessi, nonché le condizioni del traffico e delle strade, modelli di utilizzo del suolo, accessibilità agli edifici e sicurezza. Inoltre, il concetto di *walkability*, è molto importante per ottenere un design urbano sostenibile.

Lo scopo del progetto **Urban Stories Sharing** è la realizzazione di un sistema che permette all'utente di narrare le proprie esperienze urbane descrivendo storie attraverso note, immagini, audio e video. Le annotazioni geolocalizzate verranno salvate su un repository centralizzato così da poter essere condivise fra utenti. Questo progetto si focalizza, invece, sulla realizzazione di un Web service per la raccolta e la distribuzione delle storie urbane, supporterà quindi due delle operazioni **CRUD** base, quali GET e POST.

Con il termine back-end, ci si riferisce ad applicativi software con i quali gli utenti interagiscono indirettamente, solitamente attraverso l'utilizzo di applicazioni front-end.

Il progetto Urban Story Sharing nasce da un'idea del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, che ha come obiettivo quello di migliorare la *walkability* delle aree urbane, attraverso un'applicazione mobile che permette ai cittadini di raccogliere dati relativi ai centri urbani da loro frequentati. Grazie alla raccolta di questi dati, si suppone, sia possibile migliorare l'urbanizzazione e quindi lo sviluppo delle città del futuro.// In questa tesi l'obiettivo è quello di sviluppare un web service per poter, appunto, raccogliere i dati da diversi tipi di dispositivi mobili servendosi del framework Laravel 5.

Nei prossimi capitoli verrà presentato il progetto in ogni sua parte, dalla fase di progettazione a quella di implementazione. In particolare, nel capitolo 1 si analizzeranno le tecnologie utilizzate per la realizzazione del servizio web. Nel capitolo 2 verrà illustrata la fase di progettazione. Nel capitolo 3 verranno espone

le scelte implementative del progetto. Infine, nel capitolo 4 saranno presentati i risultati ottenuti e le conclusioni.

Capitolo 1

Tecnologie utilizzate

Questo capitolo si concentrerà solo sulle funzionalità offerte dal framework utilizzate durante la realizzazione dei servizi web per la raccolta dei dati.

1.1 Laravel

Laravel è un framework per lo sviluppo di applicazioni web che cerca di facilitare il processo di sviluppo, semplificando le attività ripetitive utilizzate nella maggior parte delle applicazioni Web di oggi. Dal momento che riesce a fare tutti i compiti essenziali che vanno dalla gestione del web e gestione del database alla generazione di codice HTML, Laravel è chiamato **full stack framework**. Questo ambiente di sviluppo web integrato è pensato per offrire un miglioramento nel flusso di lavoro dello sviluppatore.

A differenza di altri ambienti di sviluppo, Laravel necessita solo di qualche modifica al codice di configurazione PHP ed è pronto per l'uso. Inoltre, l'utilizzo di pochi file di configurazione consente alle applicazioni web Laravel di avere una struttura del codice simile che le rende molto caratteristiche e facilmente identificabili. D'altro canto questo potrebbe essere visto come un vincolo su come lo sviluppatore intende organizzare la propria applicazione. Tuttavia, questi vincoli rendono molto più facile e veloce la creazione di applicazioni Web. Inoltre offre una macchina virtuale, **Laravel Homestead**, Vagrant pre-confezionata che fornisce un ambiente di sviluppo senza che sia necessario installare PHP, un server Web e qualsiasi altro software server sul computer locale. Le virtual machine di Vagrant sono completamente usa e getta quindi se qualcosa va storto, la si può distruggere e ricreare in pochi minuti.

In questo progetto le funzionalità utilizzate di Laravel sono l'Eloquent ORM, i model, le route, i controller e i database.

1.1.1 ORM: Object-Relational Mapping

L'ORM è una tecnica di programmazione che aiuta a convertire i dati tra sistemi incompatibili. A questo scopo, Laravel, fornisce **Eloquent ORM** che consente di lavorare con gli oggetti e le tabelle del database utilizzando una sintassi semplice ed intuitiva. Ogni tabella del database ha un **modello** corrispondente utilizzato per l'interazione con quella tabella.

1.1.2 Model

Un Model è lo strumento con cui lo sviluppatore può manipolare i dati. Può essere considerato uno strato collocato tra i dati e l'applicazione.

1.1.3 Route

Le route permettono di definire gli instradamenti delle richieste HTTP. La loro funzione base è quella di definire come va gestita una certa richiesta HTTP. Avendo utilizzato in questo progetto delle classi Controller, le route si limiteranno a instradare le varie richieste verso l'opportuno controller.

1.1.4 Controller

Come anticipato nella sezione 1.1, Laravel semplifica molte operazioni. I controller fanno parte di queste semplificazioni permettendo di raggruppare ed organizzare tutta la logica di gestione delle richieste HTTP. I controller possono raggruppare la logica di gestione delle richieste correlate in una singola classe.

1.1.5 Database

L'interazione con i database offerta dal framework può essere strutturata in 3 parti:

- **Eloquent ORM**

L'ORM Eloquent fornito con Laravel include una semplice implementazione PHP ActiveRecord che consente allo sviluppatore di eseguire query di database con una sintassi PHP invece di scrivere codice SQL, i metodi vengono semplicemente concatenati. Ogni tabella nel database possiede un Modello corrispondente attraverso il quale lo sviluppatore interagisce con detta tabella.

- **Schema builder**

La classe Laravel Schema fornisce un database in grado di funzionare con una moltitudine di DBMS per gestire tutto il lavoro relativo al database come

la creazione o l'eliminazione di tabelle o l'aggiunta di campi a una tabella esistente. Funziona con una moltitudine di sistemi di database supportati da Laravel e MySQL.

- **Migrations**

Le migrazioni possono essere considerate come un controllo di versione per il nostro database, infatti, consentono di modificare lo schema del database, descrivere e registrare tutte quelle modifiche specifiche in un file di migrazione. Ogni migrazione viene solitamente associata a un generatore di schemi per gestire il tutto senza sforzo. Una migrazione può anche essere ripristinata o riportata ad una versione precedente.

- **Seeders**

La classe Seeder consente di inserire i dati nelle nostre tabelle. Questa funzione è molto utile poiché lo sviluppatore può inserire dati fittizi nelle tabelle del database ogni volta che desidera testare l'applicazione web.

1.2 Composer

Un'altra caratteristica che distingue Laravel dagli altri framework è che è un framework Composer ready. In effetti, Laravel è esso stesso una miscela di diversi componenti Composer, ciò aggiunge un'interoperabilità al framework. Composer è uno strumento di gestione delle dipendenze per PHP. Essenzialmente, il ruolo principale di Composer nel framework di Laravel è quello di gestire la dipendenza delle dipendenze del nostro progetto. Ad esempio, se una delle librerie che stiamo utilizzando nel nostro progetto dipende da altre tre librerie che devono essere aggiornate, non è necessario trovare e aggiornare manualmente alcun file. È possibile aggiornare tutte e quattro le librerie tramite un singolo comando. Un altro vantaggio nell'utilizzo di Composer è che genera e gestisce un file di caricamento automatico, **autoload**, nella radice della directory **vendor/**, che conterrà tutte le dipendenze del progetto. In tal modo, dal lato dello sviluppatore non è necessario ricordare tutti i percorsi delle dipendenze e includere ciascuno di essi in ogni file del progetto, deve solo includere il file **autoload** fornito da Composer.

1.3 Artisan

Uno sviluppatore dovrebbe solitamente interagire con il framework di Laravel usando un'utilità a riga di comando che crea e gestisce l'ambiente del progetto. Laravel ha uno strumento da riga di comando incorporato chiamato **Artisan**. Questo strumento ci consente di eseguire la maggior parte delle operazioni di programmazione ripetitive che la maggior parte degli sviluppatori evita di eseguire manualmente. Artisan può essere utilizzato per creare un codice scheletro, lo schema del database e le migrazioni associate che possono essere molto utili per gestire il sistema o ripararlo in caso di errori. Si possono creare anche i seeds di database che ci consentiranno di riempire con alcuni dati le tabelle. Può anche essere impiegato per generare subito i file di base dei modelli e dei controller tramite la riga di comando e gestire tali risorse e le rispettive configurazioni. Artisan ci permette persino di creare dei comandi personalizzati, per poter eseguire qualsiasi operazione possa essere necessaria al nostro progetto.

Capitolo 2

Progettazione

In questo capitolo verrà analizzata la parte progettuale del lavoro svolto focalizzandosi sui due pilastri principali, quali lo schema relazionale nella sezione 2.1 e le API nella sezione 2.2.

2.1 Schema Relazionale

2.1.1 Entità

Nella progettazione del repository centralizzato, per prima cosa, sono state definite le entità. Un'entità rappresenta una classe di oggetti che hanno proprietà comuni ed esistenza autonoma. Un'occorrenza di queste è una istanza della classe rappresentata dall'entità, dunque l'oggetto stesso. In uno schema, ogni entità ha un nome che la identifica univocamente, e viene rappresentata graficamente tramite un rettangolo con il nome dell'entità al suo interno. Dai requisiti iniziali bisogna quindi specificare le entità utili allo sviluppo del nostro progetto e i loro relativi attributi. Il modello ER finale del progetto è riportato in figura 2.1;

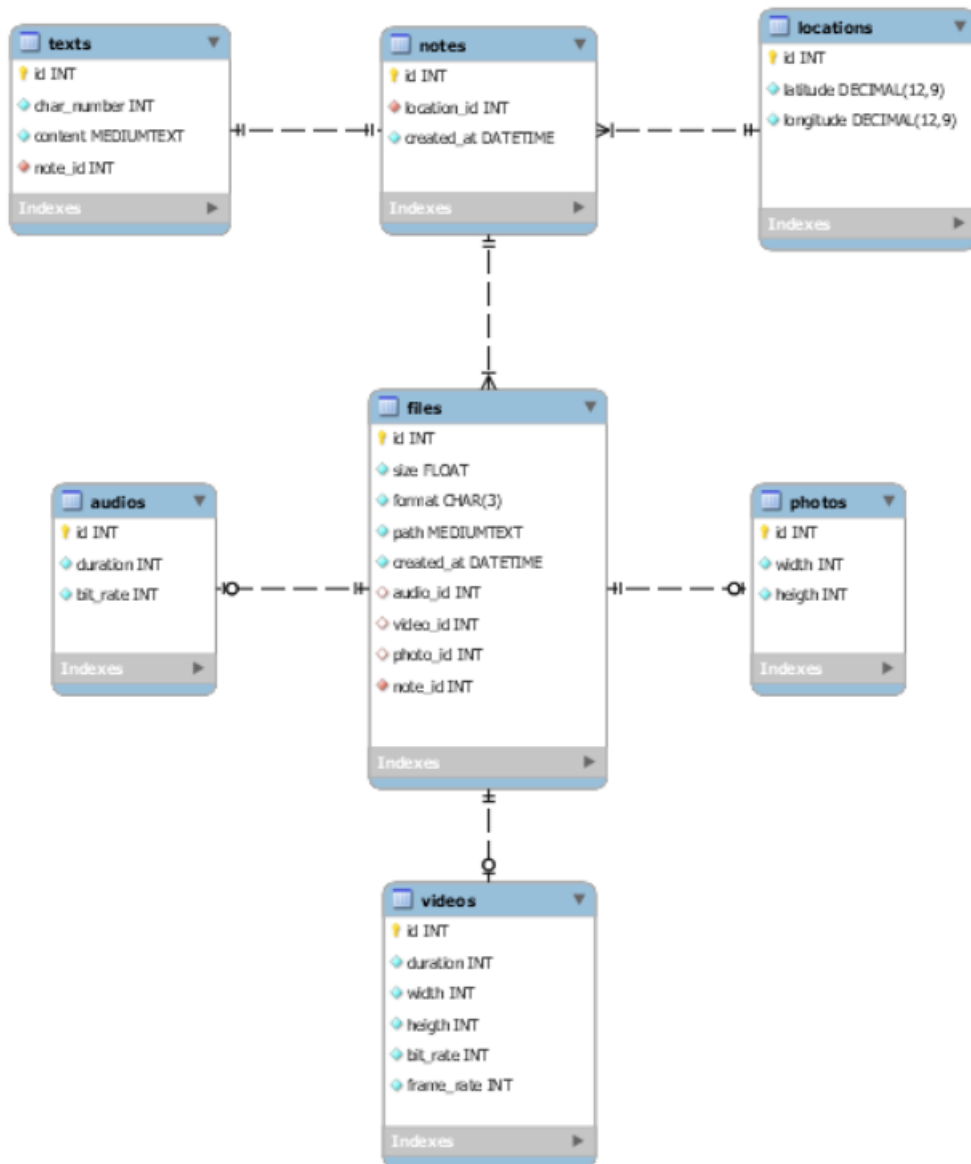


Figura 2.1: schema relazionale

• Photos

L'entità Photos, tabella 2.6, rappresenta, appunto, le foto che vengono memorizzate e richieste nel database. Gli attributi associati sono:

- **id** identificatore numerico univoco.
- **width** rappresenta la larghezza delle foto.

- **height** rappresenta l'altezza delle foto.

- **Audios**

La tabella Audios, tabella 2.7 rappresenta tutti i file di tipo audio.

Attributi:

- **id** identificatore numerico univoco.
- **duration** rappresenta la durata in secondi.
- **bit_rate** rappresenta la qualità audio del file caricato.

- **Videos**

L'entità Videos, tabella 2.8, rappresenta i file video della base di dati. Attributi:

- **id** identificatore numerico univoco.
- **duration** rappresenta la durata in secondi.
- **width** rappresenta la larghezza delle foto.
- **height** rappresenta l'altezza delle foto.
- **bit_rate** rappresenta la qualità audio del file caricato.
- **frame_rate** rappresenta la qualità video del file.

- **Files**

L'entità Files, tabella 2.4 rappresenta una generalizzazione delle precedenti 3 entità. Gli attributi associati a questa tabella sono quindi tutti quei campi che hanno in comune i file multimediali(foto, audio e video):

- **id** ovvero un identificatore numerico univoco.
- **size** il quale indica la dimensione del file in byte.
- **format** questo campo indica il formato del file che si vuole caricare o recuperare dal database.
- **path** identifica l'indirizzo in cui viene memorizzato, localmente sul database, il file in questione.
- **created_at** questo attributo definisce il giorno e l'ora di creazione del file.
- **note_id** questa è la **chiave esterna** che associa l'entità **Files** e l'entità **Note**

Infine ci sono gli ultimi tre attributi, chiavi esterne, **photo_id**, **audio_id** e **video_id**, che contengono l'informazione sul tipo di file, ovvero se sono foto, audio o video, mettendo quindi in relazione la tabella files con la corrispondente tabella. Ovviamente queste tre chiavi posso assumere il valore **null** poichè, ad esempio, un file non può essere contemporaneamente una foto e un video, o un audio e una foto.

- **Notes**

L'entità Notes, tabella 2.2 rappresenta le storie condivise dagli utenti con il sistema. Una nota può contenere più tipi di file.

Attributi:

- **id** identificatore numerico univoco.
- **location_id** chiave esterna che mettere in relazione l'entità Notes con l'entità Locations.

- **Texts**

L'entità Texts, tabella 2.5, rappresenta le note di tipo testo condivise dagli utenti.

Attributi:

- **id** identificatore numerico univoco.
- **char_number** numero di caratteri della nota testuale.
- **content** contenuto della nota testo.
- **note_id** chiave esterna che mette in relazione questa tabella con la tabella Notes.

- **Locations**

Infine, l'entità Locations, tabella 2.3, rappresenta la geolocalizzazione delle note, infatti, questa, è associata alla tabella Notes.

Attributi:

- **id** identificatore numerico univoco.
- **latitude** rappresenta la latitudine.
- **longitude** rappresenta la longitudine.

2.1.2 Associazioni

Le associazioni rappresentano un legame concettuali tra una, due o più entità. In particolare, le associazioni, risultano necessarie per la corretta costruzione e implementazione di un database. In particolare esistono tre tipi di associazioni, **uno a uno**, **uno a molti** e **molti a molti**.

Di seguito verranno illustrate le associazioni che compongono lo schema relazionale di questo progetto.

- **Files -> Photos, Audios, Videos**

La relazione che lega l'entità Files alle entità Photos, Audios e Videos è una associazione di tipo **uno a uno**. Questo perchè concettualmente un file può essere di un solo tipo per volta. Una foto non può essere al contempo un audio o un video.

- **Notes -> Files**

La relazione che lega queste due tabelle è di tipo **uno a molti** poichè una nota può contenere più files di diverso tipo.

- **Notes -> Texts**

Una nota può avere solamente una nota testuale, quindi in questo caso si tratta di associazione **uno a uno**.

- **Locations -> Notes**

In questo caso, può succedere che in uno stesso luogo, utenti diversi, condividano delle note, di conseguenza l'associazione che lega queste tabelle è di tipo **uno a molti**.

2.2 API

Dopo aver definito la struttura del database, sono state definite le API (**Application Programming Interface**). Un'API consente a due sistemi di comunicare tra loro. Le API, sostanzialmente, fungono da traduttore per due o più sistemi che interagiscono. Solitamente, ogni API ha documentazione e specifiche che determinano il modo in cui le informazioni possono essere trasferite. Le API possono utilizzare le richieste HTTP per ottenere informazioni da un'applicazione Web o un server web. Le API sono generalmente classificate come SOAP o REST ed entrambe sono utilizzate per accedere ai servizi Web. In questo progetto sono state definite delle API di tipo REST, che utilizzano gli URL per ricevere o inviare informazioni. REST utilizza quattro diversi verbi HTTP (GET, POST, PUT e DELETE) per eseguire attività.

2.2.1 Documentazione API

| METODO | ENDPOINT | FUNZIONALITA' |
|--------|--------------|--|
| Get | /notes | Lista di oggetti Note |
| Get | /notes/{id} | Recuperare una nota specifica |
| Get | /files/{id} | Recuperare un file specifico |
| Get | /texts/{id} | Recuperare una specifica nota testuale |
| Post | /texts | Salvare una nuova nota testuale |
| Get | /photos/{id} | Recuperare una specifica foto |
| Post | /photos | Salvare una nuova foto |
| Get | /audios/{id} | Recuperare uno specifico file audio |
| Post | /audios | Salvare un nuovo file audio |
| Get | /videos/{id} | Recuperare un nuovo file video |
| Post | /videos | Salvare un nuovo video |

Tabella 2.1: Rappresentazione tabellare degli **Endpoints** definiti

2.2.2 Risorse

| NOTE | | |
|-----------|------|---------------------------|
| PARAMETRO | TIPO | DESCRIZIONE |
| id | int | Identificatore della nota |
| location | int | Chiave Esterna |

Tabella 2.2: Descrizione risorsa **Note**

| LOCATION | | |
|-----------|---------|---|
| PARAMETRO | TIPO | DESCRIZIONE |
| id | int | Indentificatore della geolocalizzazione |
| latitude | decimal | Rappresentazione della latitudine |
| longitude | decimal | Rappresentazione della longitudine |

Tabella 2.3: Descrizione risorsa **Location**

| FILE | | |
|------------|------------|------------------------------|
| PARAMETRO | TIPO | DESCRIZIONE |
| id | int | Identificatore del file |
| size | float | Dimensione |
| format | char | Formato |
| path | mediumtext | Percorso di salvataggio |
| created_at | datetime | Data e ora di creazione |
| note_id | int | Relazione con tabella Notes |
| photo_id | int | Relazione con tabella Photos |
| audio_id | int | Relazione con tabella Audios |
| video_id | int | Relazione con tabella Videos |

Tabella 2.4: Descrizione risorsa **File**

| TEXT | | |
|-------------|------------|---------------------------------|
| PARAMETRO | TIPO | DESCRIZIONE |
| id | int | Identificatore della nota testo |
| content | mediumtext | Contenuto del testo |
| char_number | int | Numero di caratteri |
| note_id | int | Relazione con tabella Notes |

Tabella 2.5: Descrizione risorsa **Text**

| PHOTO | | |
|-----------|------|---------------------------|
| PARAMETRO | TIPO | DESCRIZIONE |
| id | int | Identificatore della foto |
| width | int | Larghezza della foto |
| height | int | Altezza della foto |

Tabella 2.6: Descrizione risorsa **Photo**

| AUDIO | | |
|-----------|------|-------------------------------|
| PARAMETRO | TIPO | DESCRIZIONE |
| id | int | Identificatore del file audio |
| duration | int | Durata dell'audio |
| bit_rate | int | Qualità dell'audio |

Tabella 2.7: Descrizione risorsa **Audio**

| VIDEO | | |
|------------|------|-------------------------------|
| PARAMETRO | TIPO | DESCRIZIONE |
| id | int | Identificatore del file video |
| duration | int | Durata del video |
| width | int | Larghezza del video |
| height | int | Altezza del video |
| bit_rate | int | Qualità dell'audio |
| frame_rate | int | Qualità del video |

Tabella 2.8: Descrizione risorsa **Video**

2.2.3 Endpoints

2.2.4 GET /notes

Questo endpoint permette di accedere ai dati del database restituendo tutte le note caricate dagli utenti. Questo endpoint è accessibile solo con una richiesta GET; inoltre, prevede la possibilità di passare dei parametri in query string.

| PARAMETRO | RICHIESTO | VALORE | DESCRIZIONE |
|--------------|-----------|---------------------------|---|
| lat | opzionale | numerico | Latitudine associata alla posizione dell'utente a partire dalla quale si vogliono cercare le note. |
| long | opzionale | numerico | Longitudine associata alla posizione dell'utente a partire dalla quale si vogliono cercare le note. |
| max_distance | opzionale | numerico | Distanza massima entro il quale si vogliono cercare le note rispetto alla posizione dell'utente. |
| type | opzionale | text, photo, audio, video | Specifica il tipo di note da ricercare. |

Tabella 2.9: Descrizione dei **parametri** in input

| PARAMETRO | VALORE |
|-----------|-----------------------|
| notes | array di oggetti Note |

Tabella 2.10: Struttura del **JSON** restituito

```
/notes
```

Listing 2.1: Esempio di chiamata

```
[
  {
    "id": 1,
    "location_id": 1,
    "created_at": "2018-10-04_07:18:01"
  },
  {
    "id": 2,
    "location_id": 2,
    "created_at": "2018-10-04_07:20:10"
  },
]
```

Listing 2.2: Esempio **JSON** restituito

```
/notes?lat=12.45&long=13.45&max_distance=1
```

Listing 2.3: Esempio di chiamata con **query string**

```
{
  "id": 4,
  "location_id": 4,
  "created_at": "2018-10-04_07:21:50",
  "location": {
    "id": 4,
    "latitude": "12.45",
    "longitude": "13.45"
  },
  {
    "id": 5,
    "location_id": 5,
    "created_at": "2018-10-04_07:23:00",
    "location": {
      "id": 5,
      "latitude": "12.45",
      "longitude": "13.45"
    }
  }
}
```

Listing 2.4: Esempio **JSON** restituito

2.2.5 GET /notes/{id}

Questo endpoint permette di accedere ai dati del database restituendo la nota specificata tramite parametro. Questo endpoint è accessibile solo con una richiesta GET.

| PARAMETRO | RICHIESTO | VALORE | DESCRIZIONE |
|-----------|--------------|--------|--|
| id | obbligatorio | intero | Identifica la nota a cui si vuole accedere |

Tabella 2.11: Descrizione dei **parametri** in input

| PARAMETRO | VALORE |
|-----------|----------------------|
| note | oggetto di tipo Note |

Tabella 2.12: Struttura del **JSON** restituito

```
/notes/1
```

Listing 2.5: Esempio di chiamata

```
{
  "id": 1,
  "location_id": 1,
  "created_at": "2018-10-04_07:18:01"
}
```

Listing 2.6: Esempio **JSON** restituito

2.2.6 GET /files/{id}

Questo endpoint permette di accedere ad uno specifico file passando come parametro l'id. Questo endpoint è accessibile solo con una richiesta **GET**.

| PARAMETRO | RICHIESTO | VALORE | DESCRIZIONE |
|-----------|--------------|--------|--|
| id | obbligatorio | intero | identifica il file a cui si vuole accedere |

Tabella 2.13: Descrizione dei **parametri** in input

| PARAMETRO | VALORE |
|-----------|----------------------|
| file | oggetto di tipo File |

Tabella 2.14: Struttura del **JSON** restituito

```
/files/1
```

Listing 2.7: Esempio di chiamata

```
{
  "id": 1,
  "size": 12345,
  "format": "mp3",
  "path": "audios/audio-1538637710.mp3",
  "note_id": 4,
  "photo_id": null,
  "audio_id": 1,
  "video_id": null,
  "created_at": "2018-10-04_07:21:50"
}
```

Listing 2.8: Esempio **JSON** restituito

2.2.7 POST /texts

Questo endpoint permette di salvare note testuali all'interno del database. Non necessita di parametri ed è accessibile con una richiesta HTTP di tipo **POST**.

| PARAMETRO | VALORE |
|-----------|----------|
| content | testo |
| latitude | numerico |
| longitude | numerico |

Tabella 2.15: Struttura del **JSON** da inviare con una **POST**

```
/texts
```

Listing 2.9: Esempio di **POST**

```
{
  "content": "lorem_ipsum,_quia_dolor_sit",
  "latitude": 14.6543,
  "longitude": 21.65432
}
```

Listing 2.10: Esempio **JSON** da inviare

2.2.8 GET /texts/{id}

Questo endpoint permette di accedere ad una specifica nota testuale. E' accessibile solo con una richiesta **GET**.

| PARAMETRO | RICHIESTO | VALORE | DESCRIZIONE |
|-----------|--------------|--------|---|
| id | obbligatorio | intero | identifica la nota testuale a cui si vuole accedere |

Tabella 2.16: Descrizione dei **parametri** in input

| PARAMETRO | VALORE |
|-----------|----------------------|
| text | oggetto di tipo Text |

Tabella 2.17: Struttura del **JSON** restituito

```
/texts/4
```

Listing 2.11: Esempio di chiamata

```
{
  "id": 4,
  "content": "Testo_Di_prova_TEST_RESPONSE",
  "char_number": 28,
  "note_id": 7
}
```

Listing 2.12: Esempio **JSON** restituito

2.2.9 POST /photos

Questo endpoint permette di salvare delle foto all'interno del database. Non necessita di parametri ed è accessibile con una richiesta HTTP di tipo **POST**.

| PARAMETRO | VALORE |
|------------|--------------|
| size | numerico |
| format | alfanumerico |
| width | numerico |
| height | numerico |
| image_data | alfanumerico |
| latitude | numerico |
| longitude | numerico |

Tabella 2.18: Struttura del **JSON** da inviare con una **POST**

/photos

Listing 2.13: Esempio di richiesta **POST**

```
{
  "size" : 4321,
  "format" : "png",
  "width" : 1024,
  "height" : 817,
  "image-data" : "iVBORw0KGgoAABBJRU5ErkJggg==",
  "latitude" : 45.5225169,
  "longitude" : 9.2142299
}
```

Listing 2.14: Esempio **JSON** da inviare

2.2.10 GET /photos/{id}

Questo endpoint permette di accedere ad una specifica foto presente nel database. E' accessibile solo con una richiesta **GET**.

| PARAMETRO | RICHIESTO | VALORE | DESCRIZIONE |
|-----------|--------------|--------|--|
| id | obbligatorio | intero | identifica la foto a cui si vuole accedere |

Tabella 2.19: Descrizione dei **parametri** in input

| PARAMETRO | VALORE |
|-----------|---------------|
| photo | oggetto photo |

Tabella 2.20: Struttura del **JSON** restituito

```
/photos/4
```

Listing 2.15: Esempio di chiamata

```
{
  "id": 4,
  "width": 1920,
  "height": 1080,
  "image_data": "R0lGODlhPQBEAPAwO/AwH+0pCZbEhAA0w==",
  "file": {
    "id": 4,
    "size": 450,
    "format": "gif",
    "path": "photos/image-1538637823.gif",
    "note_id": 6,
    "photo_id": 1,
    "audio_id": null,
    "video_id": null,
    "created_at": "2018-10-04_07:23:43"
  }
}
```

Listing 2.16: Esempio **JSON** restituito

2.2.11 POST /audios

Questo endpoint permette di salvare files audio all'interno del database. Non necessita di parametri ed è accessibile con una richiesta HTTP di tipo **POST**.

| PARAMETRO | VALORE |
|------------|--------------|
| size | numerico |
| format | alfanumerico |
| duration | numerico |
| bit_rate | numerico |
| audio_data | alfanumerico |
| latitude | numerico |
| longitude | numerico |

Tabella 2.21: Struttura del **JSON** da inviare con una **POST**

```
/audios
```

Listing 2.17: Esempio di richiesta **POST**

```
{
  "size" : 4321,
  "format" : "mp3",
  "duration" : 120,
  "bit_rate" : 12345,
  "audio-data" : "SUQzAwAAA/zw3cGIAAgACAAIAAgACAAAA==",
  "latitude" : 45.5225169,
  "longitude" : 9.2142299
}
```

Listing 2.18: Esempio **JSON** da inviare

2.2.12 GET /audios/{id}

Questo endpoint permette di accedere ad uno specifico file audio presente nel database ed è accessibile solo con una richiesta **GET**.

| PARAMETRO | RICHIESTO | VALORE | DESCRIZIONE |
|-----------|--------------|--------|--|
| id | obbligatorio | intero | identifica il file audio a cui si vuole accedere |

Tabella 2.22: Descrizione dei **parametri** in input

| PARAMETRO | VALORE |
|-----------|---------------|
| audio | oggetto audio |

Tabella 2.23: Struttura del **JSON** restituito

```
/audios/6
```

Listing 2.19: Esempio di richiesta **GET**

```
{
  "id": 6,
  "duration": 10,
  "bit_rate": 4321,
  "audio_data": "SUQzAwAAAs3/cGIAAgACAAIAAgACAAAA==",
  "file": {
    "id": 6,
    "size": 12345,
    "format": "mp3",
    "path": "audios/audio-1538637710.mp3",
    "note_id": 4,
    "photo_id": null,
    "audio_id": 1,
    "video_id": null,
    "created_at": "2018-10-04_07:21:50"
  }
}
```

Listing 2.20: Esempio **JSON** restituito

2.2.13 POST /videos

Questo endpoint permette di salvare files video all'interno del database. Non necessita di parametri ed è accessibile con una richiesta HTTP di tipo **POST**.

| PARAMETRO | VALORE |
|------------|--------------|
| size | numerico |
| format | alfanumerico |
| duration | numerico |
| width | numerico |
| height | numerico |
| bit_rate | numerico |
| frame_rate | numerico |
| video_data | alfanumerico |
| latitude | numerico |
| longitude | numerico |

Tabella 2.24: Struttura del **JSON** da inviare con una **POST**

/videos

Listing 2.21: Esempio di richiesta **POST**

```
{
  "size" : 4321,
  "format" : "mkw",
  "duration" : 120,
  "width" : 1080,
  "height" : 920,
  "bit_rate" : 12345,
  "frame_rate" : 54321,
  "video_data" : "iVBORw0KGgrkJggg==",
  "latitude" : 45.5225169,
  "longitude" : 9.2142299
}
```

Listing 2.22: Esempio **JSON** da inviare

2.2.14 GET /videos/{id}

Questo endpoint permette di accedere ad uno specifico file video presente nel database ed è accessibile solo con una richiesta **GET**.

| PARAMETRO | RICHIESTO | VALORE | DESCRIZIONE |
|-----------|--------------|--------|---|
| id | obbligatorio | intero | Identifica il file video a cui si vuole accedere. |

Tabella 2.25: Descrizione dei **parametri** in input

| PARAMETRO | VALORE |
|-----------|---------------|
| video | oggetto Video |

Tabella 2.26: Struttura del **JSON** restituito

```
/videos/1
```

Listing 2.23: Esempio di richiesta **GET**

```
{
  "id": 1,
  "duration": 10,
  "width": 1920,
  "height": 1080,
  "bit_rate": 4321,
  "frame_rate": 1234,
  "video_data": "ANdFI/UORIfFOCHGhRMSxOBv+VSBIaICgAAAKw",
  "file": {
    "id": 2,
    "size": 12345,
    "format": "mp4",
    "path": "videos/video-1538637780.mp4",
    "note_id": 5,
    "photo_id": null,
    "audio_id": null,
    "video_id": 1,
    "created_at": "2018-10-04_07:23:00"
  }
}
```

Listing 2.24: Esempio **JSON** restituito

Capitolo 3

Implementazione

In questo capitolo verrà presentato nel dettaglio l'implementazione del database e del web service.

3.1 Struttura dell'applicazione

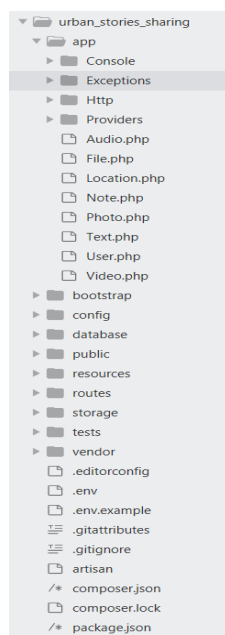


Figura 3.1: Struttura dell'applicazione

La struttura dell'applicazione lato back-end, visibile in figura 3.1, mantiene la struttura base di un'applicazione Laravel, strutturata in cartelle, ognuna delle quali contiene dei files con uno specifico compito.

3.1.1 App directory




Figura 3.2: App directory

La cartella **app**, visibile in figura 3.2, contiene il codice principale dell'applicazione. Per impostazione predefinita del framework, questa directory è assegnata sotto il namespace di **App** e viene caricata automaticamente da Composer. Questa directory contiene tutti i modelli definiti per lo sviluppo del progetto oltre a varie sotto directory aggiuntive come Console e Http, che si possono considerare come un vero e proprio strato che fornisce un'API nel nucleo dell'applicazione. La directory Console contiene tutti i comandi Artisan personalizzati, mentre la directory Http contiene controller e middleware, ovvero tutta logica per gestire le richieste.

3.1.2 Database directory




Figura 3.3: Database directory

La directory **Database**, visibile in figura 3.3, contiene le migrazioni della base di dati e i file di **seeds**, utili a popolare il modello.

3.1.3 Storage directory

La directory di archiviazione contiene l'archivio **/app/directory** pubblico, il quale, viene utilizzato per archiviare file generati dall'utente, ovvero le note contenenti i file multimediali, che devono essere accessibili al pubblico.

3.2 Implementazione database

Inizialmente, per quanto concerne la creazione del modello relazione, si era pensato di predisporre una entità autonoma per ogni tipo di file multimediale da caricare sul database, ma questo tipo di soluzione risultava ridondante poichè diverse entità presentavano gli stessi attributi, per questo motivo si è deciso di cambiare approccio e utilizzare un'entità genitore *files*, si veda Listato 3.1, contenente le informazioni comuni, in relazione alle entità specializzanti per ogni tipo di file: *photos*, *audios* e *videos*, visibili nel listato 3.2.

```
public function up()
{
    Schema::create('files', function (Blueprint $table)
    {
        $table->increments('id');
        $table->float('size');
        $table->text('format');
        $table->mediumText('path')->nullable();
        $table->integer('note_id')->unsigned();
        $table->integer('photo_id')->unsigned()
            ->unique()->nullable();
        $table->integer('audio_id')->unsigned()
            ->unique()->nullable();
        $table->integer('video_id')->unsigned()
            ->unique()->nullable();
        $table->foreign('note_id')->references('id')
            ->on('notes');
        $table->foreign('photo_id')->references('id')
            ->on('photos');
        $table->foreign('audio_id')->references('id')
            ->on('audios');
        $table->foreign('video_id')->references('id')
            ->on('videos');
        $table->timestamps();
    });
}
```

Listing 3.1: Esempio schema tabella files

```
public function up()
{
    Schema::create('videos', function (Blueprint $table)
    {
        $table->increments('id');
        $table->integer('duration');
        $table->integer('width');
        $table->integer('height');
        $table->integer('bit_rate');
        $table->integer('frame_rate');
        $table->timestamps();
    });
}
```

Listing 3.2: Esempio schema tabella videos

Con lo sviluppo del progetto si è deciso di aggiungere, al modello, una nuova entità *notes* messa in relazione con l'entità *files*, *texts* e *locations*, rappresentante la geolocalizzazione delle note, che inizialmente era in relazione con l'entità *files*.

3.2.1 Codifica dei dati

La codifica dei dati è un punto critico del progetto, poichè una scelta implementativa non ottimale potrebbe appesantire molto la base di dati. Le due alternative possibili erano l'upload tramite *multipart form-data* oppure tramite la *codifica in base64*.

Dopo un'analisi delle ipotetiche dimensioni dei file salvate nel repository, si è scelto di ricevere i dati codificati in *Base64*, poiché si presuppone che le note testuali, le immagini, i file audio e i file video caricati sul server siano di piccole dimensioni. Inoltre è stato scelto di non salvare la codifica dei dati nel database, per evitare, una volta raggiunti volumi importanti di dati, di appesantire la base di dati. Per permettere, nonostante ciò, al client, di ricevere il file richiesto con *richieste HTTP* di tipo *GET*, il server si preoccupa di codificare i dati prima di essere inviati al client.

3.3 Implementazione web service

Questa sezione tratta dell'implementazione del web service sviluppato per lo scambio di informazioni con la parte client, in particolare si mostrerà come vengono salvati e recuperati i file.

3.3.1 Routes

```
Route::middleware('api');
Route::get('/notes', 'NoteController@index');
Route::get('/notes/{id}', 'NoteController@show');
Route::get('/texts/{id}', 'TextController@show');
Route::post('/texts', 'TextController@store');
Route::get('/photos/{id}', 'PhotoController@show');
Route::post('/photos', 'PhotoController@store');
Route::get('/audios/{id}', 'AudioController@show');
Route::post('/audios', 'AudioController@store');
Route::get('/files/{id}', 'FileController@show');
Route::get('/videos/{id}', 'VideoController@show');
Route::post('/videos', 'VideoController@store');
```

Listing 3.3: Definizione routes

Le routes, definite nel listato 3.3, vengono caricate dal ***RouteServiceProvider*** a cui è assegnato il gruppo middleware 'api' e si occupano di instradare le richieste sui vari endpoint verso il controller dedicato.

3.3.2 Controllers

Definite le routes, sono stati realizzati i vari controller. Per ogni tipologia di file caricabile è stato definito un controller che gestisce le varie operazioni di richiesta e salvataggio dati. Per ogni controller, quindi, sono stati definiti gli opportuni metodi che gestiscono le varie richieste HTTP; I nomi dei metodi definiti all'interno dei controller sono stati standardizzati in modo da permettere una più semplice comprensione.

Metodo Index

Il metodo *index*, all'interno di un controller, risponde ad una richiesta di tipo **GET** e si occupa di recuperare i file richiesti dal database. Il metodo può ritornare una collezione di oggetti specifici, identificati dai parametri passati tramite query string oppure una collezione di tutte le note registrate nel database. Un esempio è riportato nel listato 3.4.

```
public function index(Request $request) {  
  
    if($request->has('lat') &&  
        $request->has('long')) {  
  
        //Gestione dei parametri in query string  
  
        return $notes;  
    }  
    if($request->has('type')) {  
  
        //Gestione dei parametri in query string  
  
        return $notes;  
    }  
    return Note::All();  
}
```

Listing 3.4: Funzione *index* del controller NoteController

Metodo Store

Il metodo *store* si occupa della gestione delle richieste HTTP di tipo **POST**. Ovvero gestisce tutte le operazioni di salvataggio di ogni tipo di files. Un esempio di *store* è riportato nel listato 3.8.

Metodo Show

```
public function show($id)
{
    if(Note::find($id)){
        return Note::find($id);
    }else {
        return Response('Note_not_found', 404);
    }
}
```

Listing 3.5: Funzione *show* del controller NoteController

Il un metodo *show*, riportato nel listato 3.5, gestisce richieste HTTP di tipo *GET* e ritorna un oggetto singolo che corrisponde ad un file, identificato dal parametro *id* passato con la richiesta; il tipo dell'oggetto ritornato dipende dall'endpoint su cui si effettua la richiesta.

Query string

Quando viene effettuata una richiesta HTTP di tipo *GET* può essere necessario passare dei parametri in *query string* per specificare una certa tipologia di files da reperire. Per permettere questo tipo di operazioni è stata implementata la gestione delle query string. Sono stati previsti diversi tipi di parametri in input tramite query string. Il caso principale è quello di reperire delle note entro una certa distanza da una posizione data; Per un esempio di chiamata con parametri in query string potete visionare il listato 2.3 presente in sezione 2.2.4.

La logica alla base di questa operazione, visibile nel listato 3.6, è quella di ottenere tutti i parametri passati in query string, ovvero le coordinate geografiche dell'utente e la distanza massima entro la quale si vogliono recuperare i dati; dopodichè, vengono ciclature tutte le note all'interno del repository e, sfruttando il teorema di Pitagora, vengono selezionate solo le note richieste.

```
foreach ($notes as $key => $value) {  
  
    if($value->location != null) {  
        $lat2 = $value->location->latitude;  
        $long2 = $value->location->longitude;  
        $distance = sqrt(  
            pow($lat2-$lat1, 2) +  
            pow($long2-$long1, 2)  
        );  
  
        if($distance > $max_distance) {  
            $notes->forget($key);  
        }  
    } else {  
        $notes->forget($key);  
    }  
}
```

Listing 3.6: Recupero delle note entro una certa distanza da una posizione data

Un altro esempio di richiesta **GET** con parametri in query string è quello in cui si passa come parametro il tipo di file contenuto nelle note che si vuole reperire. Il codice che esegue questa operazione è riportato nel listato 3.7.

```
if($request->has('type')) {

    $request->validate([
        'type' => 'in:audio,photo,video,text'
    ]);

    $queryStr = $request->query('type');
    $notes = collect();

    if($queryStr == 'text'){
        $texts = Text::All();
        foreach ($texts as $text) {
            $note = Note::find($text->note_id);
            $note->type = $queryStr;
            $note->content = $text->content;
            $notes->push($note);
        }
    }
    return $notes;
}

$files = File::whereNotNull($queryStr.'_id')->get();

foreach ($files as $file) {
    $note = Note::find($file->id);
    $path = $file->path;
    $content = base64_encode(Storage::get($path));
    $note->type = $queryStr;
    $note->data = $content;
    $notes->push($note);
}
return $notes;
}
```

Listing 3.7: Recupero di un dato tipo di note

3.4 Archivio di salvataggio

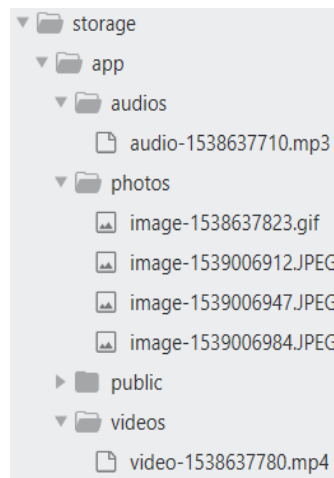


Figura 3.4: Struttura directory storage

L'ultima parte implementativa prevede la creazione dell'archivio in cui vengono salvati i files. Il salvataggio viene effettuato in locale e la collocazione è impostata nella directory */storage/app/<tipoFiles>* tramite i driver del disco locale. Tutta la struttura della directory è riportata in figura 3.4.

In fase di salvataggio, dopo aver validato i parametri ricevuti in ingresso, viene generato il nome del file composto da *tipoFile-time.formatoFile*. Nel listato 3.8 è riportato un esempio di salvataggio di un file multimediale di tipo video.


```
public function store(Request $request)
{
    //Validazione dell'input
    $validatedData = $request->validate([
        'size' => 'required|numeric',
        'format' => 'required|alpha_num',
        'duration' => 'required|numeric',
        'width' => 'required|numeric',
        'height' => 'required|numeric',
        'bit_rate' => 'required|numeric',
        'frame_rate' => 'required|numeric',
        'video_data' => 'required',
        'latitude' => 'required|numeric',
        'longitude' => 'required|numeric',
    ]);

    //Preparazioni istanze per riempimento database record
    $video = new Video;
    $file = new File;
    $location = new Location;
    $note = new Note;

    //Preparazioni parametri di salvataggio
    $filename = 'video-'.time().'.'.$request['format'];
    $video_data = $request['video_data'];
    $fullPath = 'videos/'.$filename;

    Storage::disk('local')
        ->put($fullPath, base64_decode($video_data));

    //Operazioni di riempimento database record

    return Response(['id' => $note->id], 201);
}
```

Listing 3.8: Esempio di salvataggio di un file video

Capitolo 4

Sviluppi futuri e conclusioni

In quest'ultimo capitolo vengono presentate le conclusioni e i miglioramenti attuabili per un possibile sviluppo futuro del progetto.

4.1 Conclusioni

Il lavoro svolto durante questo progetto di stage ha permesso di ottenere un repository in grado di ricevere e inviare dati multimediali *codificati in Base64* in *formato JSON* da e verso un qualsiasi tipo di client, rispettando le direttive delle API sviluppate e descritte nella sezione 2.2.1.

Nello specifico, la parte di ricezione dei dati, permette di prendere i files multimediali ricevuti in input, sottoforma di *oggetti JSON*, salvandoli fisicamente sul disco locale della macchina che ospiterà il sistema e creando, a livello logico, i record corrispondenti al file nel database. La parte di invio dei dati, invece è in grado di interrogare il database in base ai diversi parametri che è possibile passare in input, tramite query string e non, con le *richieste HTTP* di tipo *GET*.

4.2 Sviluppi futuri

Per quanto il sistema sia funzionante, è possibile migliorarlo sotto diversi aspetti. Riguardo al codice attualmente sviluppato si potrebbe effettuare una fase di *refactoring* in modo tale da alleggerire le operazioni effettuate dai controller, soprattutto nella fase di salvataggio, creando delle classi di appoggio che si occupano di astrarre la logica di memorizzazione. Relativamente al sistema di archiviazione, invece, si potrebbe implementare la possibilità del salvataggio dei files sul cloud, utilizzando un cloud service come ad esempio *Amazon S3* o *Rackspace Cloud Storage* ben supportati dal framework utilizzato per lo sviluppo del progetto. Un'altro miglioramento utile e attuabile, non gestito durante lo sviluppo

del progetto, è la possibilità di aggiungere un servizio che gestisca l'utenza dell'app introducendo una nuova entità ***users*** al modello relazionale attuale, quindi implementare un servizio di autenticazione per permettere l'accesso al sistema e dare la possibilità all'utente di avere uno storico delle note postate o anche di reperire informazioni dagli 'amici' degli utenti introducendo una relazione di ***'friendship'*** tra le istanze dell'entità ***users***. Molti altri aspetti sono migliorabili o modificabili in base al tipo di ***sistema front-end***, che al momento è in fase di progettazione e sviluppo.

Sitografia

- [1] Bitfumes Webnologies, Youtube - Laravel 5.4 File upload - Save File to Database 7/9
<https://www.youtube.com/watch?v=7ZGFWvunoxw>
- [2] Dunebook - Inserting and updating related models in laravel
<https://www.dunebook.com/inserting-and-updating-related-models-in-laravel-5-1/1/>
- [3] Laracasts - Laracasts
<https://laracasts.com/>
- [4] Laracast - Laravel from scratch
<https://laracasts.com/series/laravel-from-scratch-2017>
- [5] Laravel - Documentazione Laravel
<https://laravel.com/docs/5.7>
- [6] PHP - Documentazione PHP
<http://it2.php.net/manual/en/>
- [7] Stackoverflow - Custom created_at and use only custom created_at
<https://stackoverflow.com/questions/47989148/custom-created-at-and-use-only-custom-created-at>
- [8] Stackoverflow - Laravel 5.5 storing image from base64 string
<https://stackoverflow.com/questions/49670746/laravel-5-5-storing-image-from-base64-string>
- [9] Stackoverflow - Laravel eloquent nested query
<https://stackoverflow.com/questions/29751104/laravel-eloquent-nested-query>
- [10] Wikipedia - Application programming interface
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Application_programming_interface&oldid=99270655

- [11] Wikipedia - Modello entità-relazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_E-R#I_costrutti_principali_del_modello