
## 1. จงค้นคว้า Selector ที่ใช้ในขั้นตอนที่8

```
td+td, th+th {
Property: value
}
หมายถึงอะไร?
```

<u>**ตอบ**</u> จากโค้ดเป็นการใช้ Adjacent Sibling Selector ใช้ในการเลือกองค์ประกอบที่เป็นพี่น้องแบบติดกันใน DOM และที่อยู่ในระดับเดียวกัน เลือกองค์ประกอบที่อยู่ถัดจากตัวที่เลือกเพื่อกำหนด targetและใช้ stylesโดย td+td, th+th หมายถึง td และ th ตัวแรกจะไม่ถูกเปลี่ยนค่าตาม CSS ที่กำหนด ส่วน td และ th ที่อยู่หลัง เครื่องหมาย + จะถูกเปลี่ยนตามคุณสมบัติที่กำหนด ไว้

2. จากข้อ1.จงหาตัวอย่างการใช้งาน Selector ชนิดนี้มาแสดงและอธิบายประกอบ

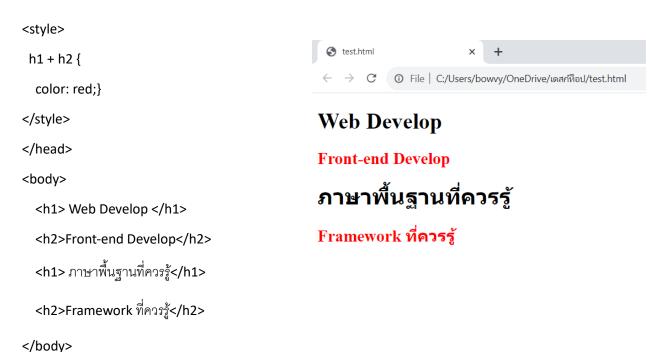

<u>ตอบ</u> จากโค้ดจะทำให้สามารถกำหนดสีของข้อความในองค์ประกอบ <h2> ที่ตามหลังแถว <h1> ให้มีสีแดง ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ คือ color: red; ซึ่งองค์ประกอบ <h1> จะไม่ถูกเปลี่ยนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพราะ Adjacent Sibling Selector จะเลือกองค์ประกอบที่อยู่ถัดจาก <h1> ที่กำหนดให้เป็นตัวแรกเท่านั้น