

Entrega 1 — Propuesta de arquitectura (modelo 4+1)

AgroVision — Plataforma distribuida de detección de malezas en caña de azúcar Programación

Distribuida y Componentes · Grupo Godoy – Iriarte – Lagoria · Tag `v1-arquitectura`

Cada vista describe el sistema **tal como existe hoy**, en el MVP heredado de PTI (`project/mvp/`). Al final de cada una se anotan **ideas a evaluar** para las próximas entregas. Son líneas de trabajo posibles, no decisiones tomadas: la tecnología concreta se elige en cada módulo.

AgroVision

Plataforma distribuida que detecta malezas en caña de azúcar a partir de imágenes de dron, para aplicar herbicida solo donde hace falta.

Grupo Godoy · Iriarte · Lagoria
Godoy Cabrera, Santiago Abel
Iriarte Chamorro, Jorge Manuel
Lagoria, Ricardo Augusto

EL PROBLEMA

60 %

de la caña de azúcar del país se produce en Tucumán (IPAAT 2024)

20–72 %

de pérdida de rendimiento por competencia de malezas

21 t/ha

de caída documentada por pasto cubano (EEAOC)

USD 80–150

por hectárea de herbicida sobreusado al aplicar a tasa uniforme

CÓMO LO RESOLVEMOS

1

Vuelo y subida

El productor sube el ortomosaico GeoTIFF del lote (de cientos de MB a GB), capturado con un dron RGB.

2

Mapa navegable

El sistema lo convierte a COG y lo sirve por teselas sobre un mapa Leaflet.

3

Análisis con IA


El servidor recorre la imagen en celdas de 640 px con YOLOv8 y manda el progreso en vivo.

4

Decisión por sector

Las detecciones aparecen en vivo sobre el mapa: dónde hay maleza y dónde no.

ARQUITECTURA ACTUAL

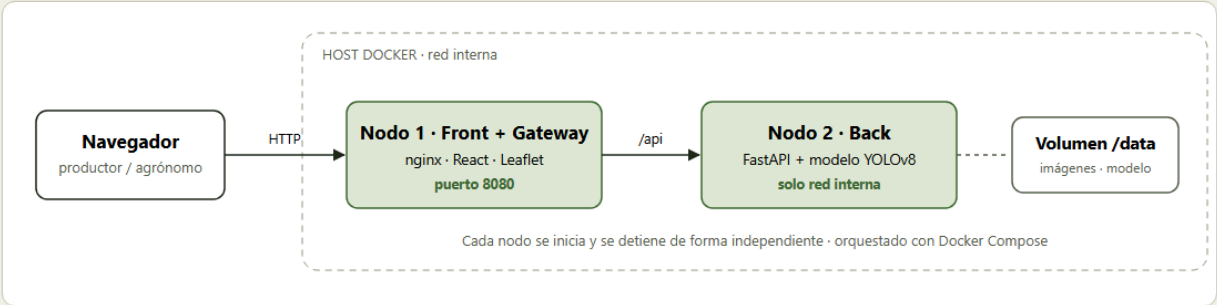

IDEAS PARA CADA MÓDULO

E2 · INFRAESTRUCTURA

Nodos reales e independientes

Front + gateway y API en contenedores separados, modelo cliente-servidor y un README reproducible.

E3 · COMUNICACIÓN

Síncrono + asíncrono

Sumar un canal asíncrono y evitar que dos análisis de la misma imagen se pisen.

E4 · MIDDLEWARE

Contratos y descubrimiento

Contratos de la API documentados y servicios que se encuentran entre sí.

E5 · SEGURIDAD

Confiable ante fallas y ataques

Login con roles, comunicación cifrada y recuperación ante caídas.

E6 · INTEGRACIÓN

Demo de punta a punta

Patrones de escalabilidad, todo integrado y defensa oral.

STACK

Open source

React · Leaflet · nginx · FastAPI · YOLOv8 · rasterio/COG · Docker

1. Problema a resolver

Qué hace el sistema. Recibe el ortomosaico georreferenciado (GeoTIFF) de un lote de caña de azúcar, capturado con un dron RGB. Lo publica como mapa navegable y lo analiza con un modelo de visión artificial (YOLOv8) para marcar sobre el mapa dónde hay malezas y otros elementos del campo.

Para quién.

- **Productor cañero:** ve qué sectores de su lote tienen maleza para aplicar herbicida solo ahí.
- **Agrónomo o asesor técnico:** analiza los lotes de varios clientes, ajusta el umbral de confianza y compara análisis.
- **Administrador de la plataforma:** gestiona usuarios y recursos.

Por qué importa. En Tucumán, que concentra cerca del 60 % de la caña del país, las malezas causan pérdidas del 20 % al 72 % del rendimiento. Hoy el herbicida se aplica a tasa uniforme, con un sobreuso estimado de USD 80–150/ha por campaña (IPAAT 2024; EEAOC, Avance 2023).


2. Justificación de la temática y correlato en el mercado laboral

- **Es un problema real y local.** El grupo ya lo relevó en Proyecto Tecnológico Integrador, con datos del INTA EEA Famailá y de la EEAOC, y tiene un MVP funcionando. PDC no arranca de cero: se concentra en la parte distribuida del sistema.
- **Necesita distribución de verdad, no por decorado.** Los archivos pesan de cientos de MB a varios GB, cada análisis consume minutos de CPU y varios usuarios pueden analizar a la vez, incluso el mismo lote. Eso plantea problemas reales de comunicación, concurrencia, escalabilidad y tolerancia a fallos.
- **Tiene correlato directo en la industria.** La agricultura digital es un sector activo en Argentina y en el mundo:
 - Plataformas de mapeo y análisis con drones: DroneDeploy, Pix4Dfields.
 - Detección de malezas y pulverización selectiva: John Deere See & Spray, Taranis.
 - Agtech argentinas que ofrecen análisis de lotes como servicio web: Auravant, Kilimo.

Todas combinan un visor de mapas, una API y procesamiento geoespacial e IA del lado del servidor. Los perfiles que piden (backend distribuido, DevOps, MLOps, desarrollo geoespacial) son los que ejercita este proyecto.

3. Vista lógica

Entidades principales del dominio y su relación:

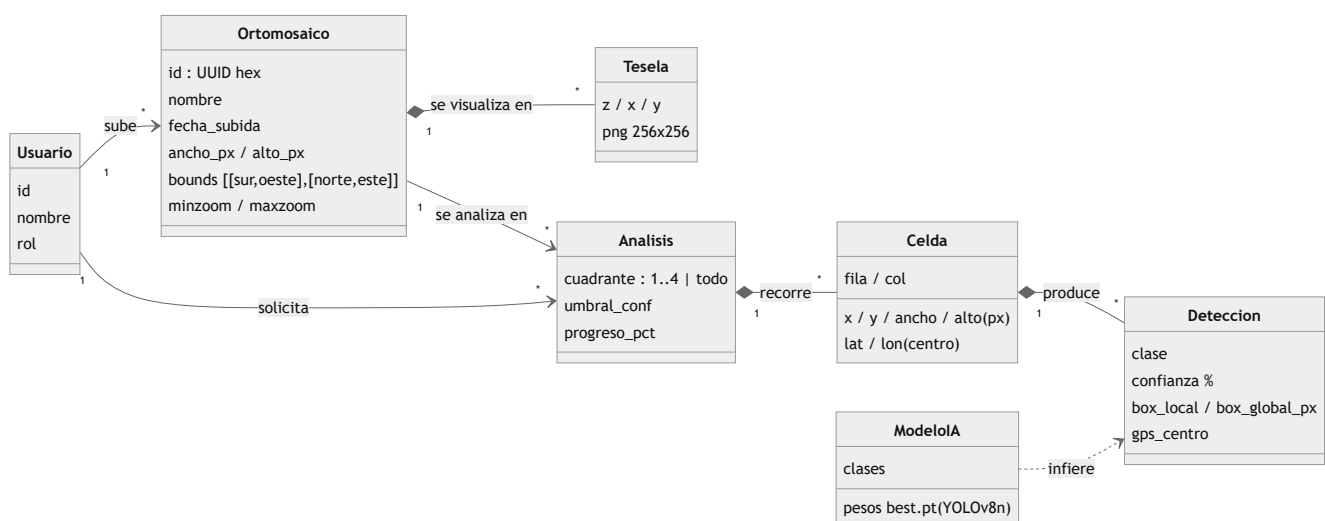

Entidad	Dónde está hoy
Ortomosaico (metadatos)	almacen.py → meta.json por imagen
Tesela	server.py (rio-tiler, endpoint /tiles/{z}/{x}/{y}.png)
Análisis	Implícito: dura lo que dura el request SSE de server.py
Celda	geo.py → GeoHandler.obtener_lista_cuadrantes
Detección	detector.py → FieldDetector.procesar_lote_celdas
ModeloIA	detector.py (YOLOv8n, pesos en el volumen /data/modelo)
Usuario	Solo un login de prueba en el front, sin backend

Ideas a evaluar: que el análisis pase a ser una entidad propia con estado (pendiente, en curso, terminado, fallido), para poder consultarlo sin depender de una conexión abierta; y que los usuarios y roles existan de verdad en el servidor.

4. Vista de desarrollo

Organización actual del código. Cada servicio tiene su propio Dockerfile y se comunica con el otro solo por HTTP, nunca importando código del otro.

```
project/mvp/
├── front-react/                # SPA React + Vite + HeroUI + Leaflet, servida por nginx
│   ├── src/components/        # Home, Dashboard, FieldView (mapa), Settings, Login
│   ├── src/services/          # ImagenesService.ts: único punto que habla con la API
│   └── nginx.conf              # gateway: sirve la SPA y hace de proxy de /api → back
├── back/                       # servicio backend (FastAPI)
│   ├── server.py               # endpoints REST, teselas y SSE
│   ├── almacen.py              # persistencia de ortomosaicos en el volumen /data
│   ├── predict.py              # orquesta el análisis por bloques de celdas
│   ├── geo.py                  # lectura del raster por ventanas
│   └── detector.py              # inferencia YOLOv8
├── docker-compose.yml          # orquestación local de los dos servicios
├── data/                       # volumen compartido (no versionado): imagenes/, modelo/best.pt
└── docs/pdc/entrega-N/         # documentación de cada entrega
```

Capa	Módulo	Responsabilidad
Presentación	front-react	Mapa, subida de archivos, lanzar análisis y mostrar el progreso
Gateway	nginx (en el contenedor del front)	Único punto de entrada; reverse proxy de /api
API	back/server.py, almacen.py	Contrato REST, almacenamiento y teselas
Procesamiento	back/predict.py, geo.py, detector.py	Recorrido de la imagen en celdas e inferencia YOLO


Ideas a evaluar: la capa de procesamiento ya está aislada en sus propios módulos, así que podría separarse de la API en un servicio aparte si las próximas entregas lo necesitan.

5. Vista de procesos

Puntos de concurrencia y sincronización identificados en el sistema actual:

#	Punto	Qué pasa hoy
P1	Dos análisis simultáneos sobre el mismo ortomosaico	Cada request corre su propio análisis y los dos escriben <code>detecciones.json</code> en la misma carpeta. Gana el último que termina y se pierde, o se mezcla, el resultado del otro. Además se duplica el consumo de CPU.
P2	Análisis largo dentro del proceso de la API	Ocupa un hilo del servidor durante minutos. Si el cliente se desconecta, el análisis se corta.
P3	Muchas teselas concurrentes al mover el mapa	Lecturas en paralelo sobre el mismo archivo COG. Son solo lecturas, así que no generan conflictos.
P4	Subida y conversión a COG	Cada subida escribe en una carpeta con un UUID propio, así que no hay colisiones. La conversión es síncrona dentro del request.

Secuencia actual del caso P1 (dos usuarios analizan la misma imagen):

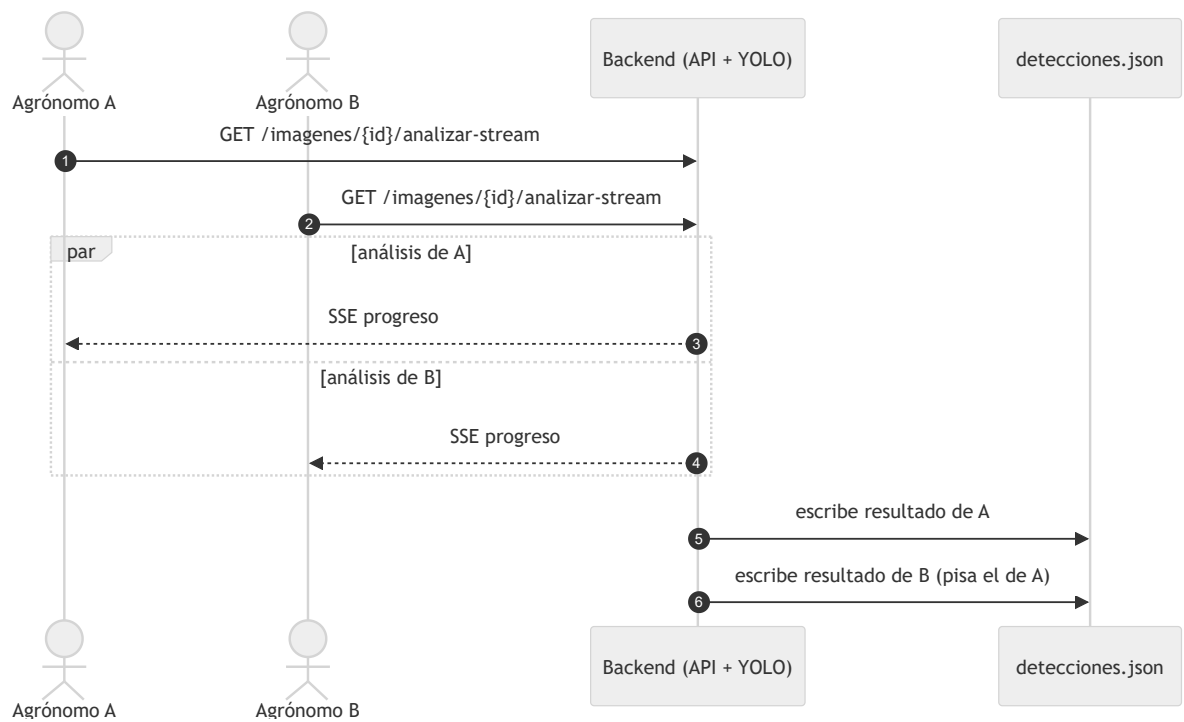


Ideas a evaluar:

- Para P1: permitir un solo análisis activo por imagen (algún tipo de lock) y escribir el resultado de forma atómica.
- Para P2: desacoplar el pedido del procesamiento con comunicación asíncrona, para que el análisis no dependa de que el cliente siga conectado.

6. Vista física

Hoy el sistema corre en **un host con Docker y dos nodos** (contenedores), más un volumen compartido:

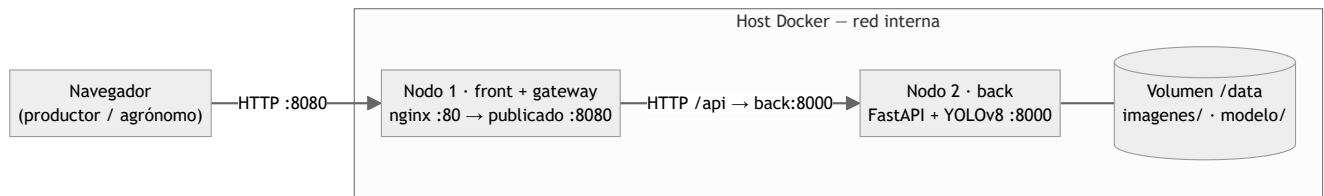

Nodo	Relación con los demás
Front + gateway (nginx)	Único nodo expuesto al exterior. Hace de proxy de /api hacia el back.
Back (FastAPI + YOLOv8)	Solo accesible por la red interna. Lee y escribe en /data.

Ideas a evaluar: sumar nodos a medida que lo pidan las entregas, por ejemplo un intermediario de mensajes para la comunicación asíncrona o varias réplicas del procesamiento para escalar y tolerar caídas.

7. Escenarios (+1)

CU-01 — Analizar un lote

Un productor sube el ortomosaico de su lote y quiere ver dónde hay maleza.

1. Sube `lote-norte.tif` (2 GB).
2. Ve el campo en el mapa.
3. Lanza el análisis del cuadrante NE con un umbral del 25 %.
4. Mira cómo aparecen las detecciones sobre el mapa a medida que avanza.

Vista	Cómo la atraviesa el escenario
Lógica	Se crea un <code>Ortomosaico</code> , se generan <code>Teselas</code> para el visor, se lanza un <code>Análisis</code> (cuadrante 2, conf 0.25) que recorre <code>Celdas</code> y produce <code>Detecciones</code> con el <code>ModeloIA</code> .
Desarrollo	<code>FieldView.tsx</code> llama a <code>ImagenesService.subirImagen</code> → <code>server.py</code> (POST /imagenes) → <code>almacen.finalizar_subida</code> (COG). El análisis lo lanza <code>server.py</code> y lo ejecutan <code>predict.py</code> → <code>geo.py</code> + <code>detector.py</code> .
Procesos	La subida es <i>streaming</i> y no bloquea a otros usuarios. Las teselas se sirven en paralelo. El análisis ocupa un hilo del servidor y va mandando el progreso por SSE.
Física	Navegador → nginx (Nodo 1) → back (Nodo 2) → volumen /data.

CU-02 — Análisis concurrente del mismo lote

Dos agrónomos del mismo establecimiento abren el lote y presionan "Analizar" con segundos de diferencia.

Hoy los dos análisis corren completos y el último en terminar pisa el resultado del otro en `detecciones.json` (punto P1 de la vista de procesos). Es el caso de concurrencia candidato para resolver y demostrar en la Entrega 3.

Referencias

- IPAAT (2024). *Reporte final de zafra 2024*.
- EEAOOC / Revista Avance (2023). *Relevamiento de malezas en caña de azúcar en Tucumán*.
- Kruchten, P. (1995). *Architectural Blueprints — The "4+1" View Model of Software Architecture*. IEEE Software 12(6).
- Documentación del MVP de PTI: `CLAUDE.md` y `project/mvp/` de este repositorio.