


Cifrado César
Implementación y evolución



Aurelio Rendon Viciego - Desarrollo del código e investigación de historia de cifrado César
Humberto de Jesus Peña Dueñas - Diapositivas y búsqueda de relación con otros cifrados
Ricardo Alejandro Rosas Arreola - Investigación de evolución del cifrado César

Analisis de algoritmos

Algoritmo Convex-Hull (Propuesta)

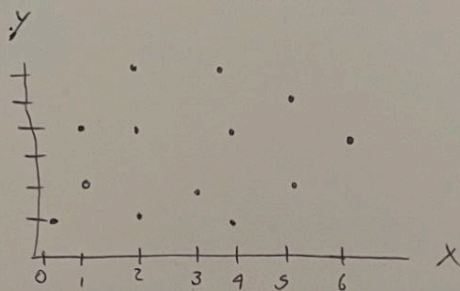

- Definir puntos
- Definir ejes (x, y)
- Recorrer eje (x, y) y definir desde el mismo eje el valor del eje contrario
Mas alto y
Mas bajo
- Teniendo al menos 3 puntos en la lista de valores de puntos calcular el angulo con la Formula

$$\theta = \arccos \left(\frac{\vec{BA} \cdot \vec{BC}}{|\vec{BA}| \cdot |\vec{BC}|} \right)$$

en donde

$$\vec{BA} = (x_a - x_b, y_a - y_b)$$

$$\vec{BC} = (x_c - x_b, y_c - y_b)$$

$$\vec{BA} \cdot \vec{BC} = (x_a - x_b)(x_c - x_b) + (y_a - y_b)(y_c - y_b)$$

$$|\vec{BA}| = \sqrt{(x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2}$$

$$|\vec{BC}| = \sqrt{(x_c - x_b)^2 + (y_c - y_b)^2}$$

y evaluar si el angulo es menor o igual a 180° , en caso de no ser, el ultimo punto se modifica.