

Report Windows Server Configurazione

Dominio e Accessi

S10L1

Macchina	Ruolo	IP	OS / Servizi
Windows Server 2025	Domain Controller	192.168.50.10	AD DS, DNS - epicode.local
Windows 11 Client	Client di dominio	192.168.50.x	Utente Chiara (EPICODE\Chiara)

1. Obiettivo

L'esercitazione S10L1 ha come obiettivo la configurazione completa di un ambiente Windows Server con Active Directory Domain Services (AD DS), la definizione della rete con IP statico, l'assegnazione del nome computer e l'associazione al dominio epicode.local. A completamento della configurazione, è stata creata l'utenza di dominio **Chiara** (EPICODE\Chiara) e verificato il corretto funzionamento del sistema di permessi tramite accesso differenziato a due cartelle condivise: **Dati Segreti** (accessibile a Chiara) e **Dati Top** (accesso negato a Chiara).

2. Configurazione dell'Ambiente


Nome computer	EPICODESERVER
Dominio	epicode.local (NetBIOS: EPICODE)
IP server	192.168.50.10 / 255.255.255.0
Default gateway	192.168.50.254
DNS server	127.0.0.1 (loopback - AD DNS locale)
Scheda di rete	Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
Sistema operativo	Windows Server 2025 Datacenter Azure Edition
Ruoli installati	Active Directory Domain Services, DNS Server
Utente di dominio	Chiara (EPICODE\Chiara)
Cartelle condivise	Dati Segreti (accesso Chiara ✓), Dati Top (accesso Chiara ✗)
Data esercitazione	08/06/2026

3. Configurazione di Rete e Nome Computer

Step 1 Assegnazione IP statico


La scheda di rete Red Hat VirtIO Ethernet Adapter è stata configurata con indirizzo IP statico per garantire la raggiungibilità costante del Domain Controller all'interno della rete locale. Il DNS è impostato su 127.0.0.1 (loopback) poiché il server funge da DNS autoritativo per il dominio epicode.local.

```
IP address: 192.168.50.10
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.50.254
Preferred DNS: 127.0.0.1 (AD DNS locale)
```

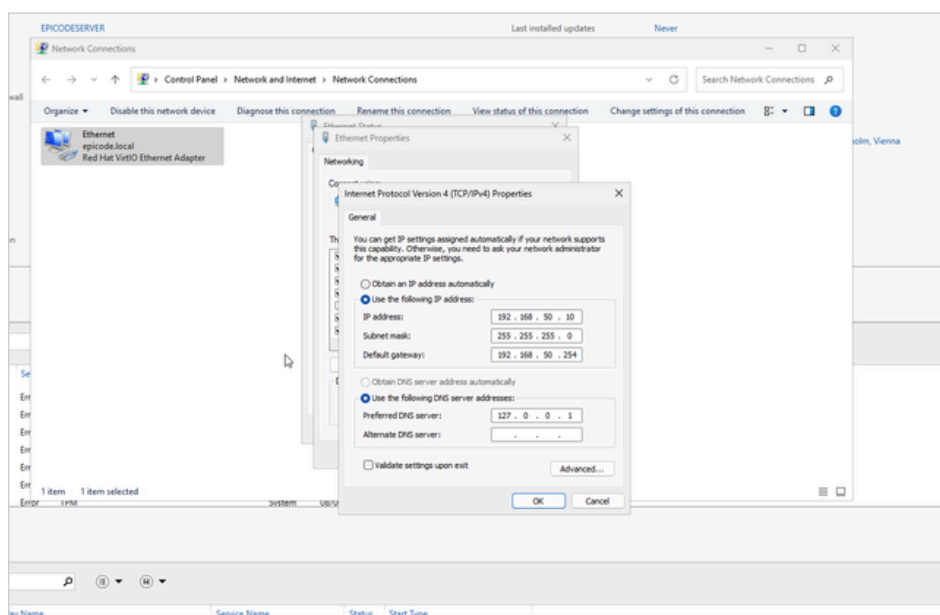

Step 2 Nome computer e associazione al dominio

Il nome del computer è stato impostato a **EPICODESERVER** e il sistema è stato promosso a Domain Controller del dominio epicode.local tramite l'installazione del ruolo Active Directory Domain Services (AD DS) e l'esecuzione della procedura guidata di promozione. Il Server Manager conferma la corretta associazione al dominio e i ruoli AD DS e DNS attivi nella barra laterale sinistra.

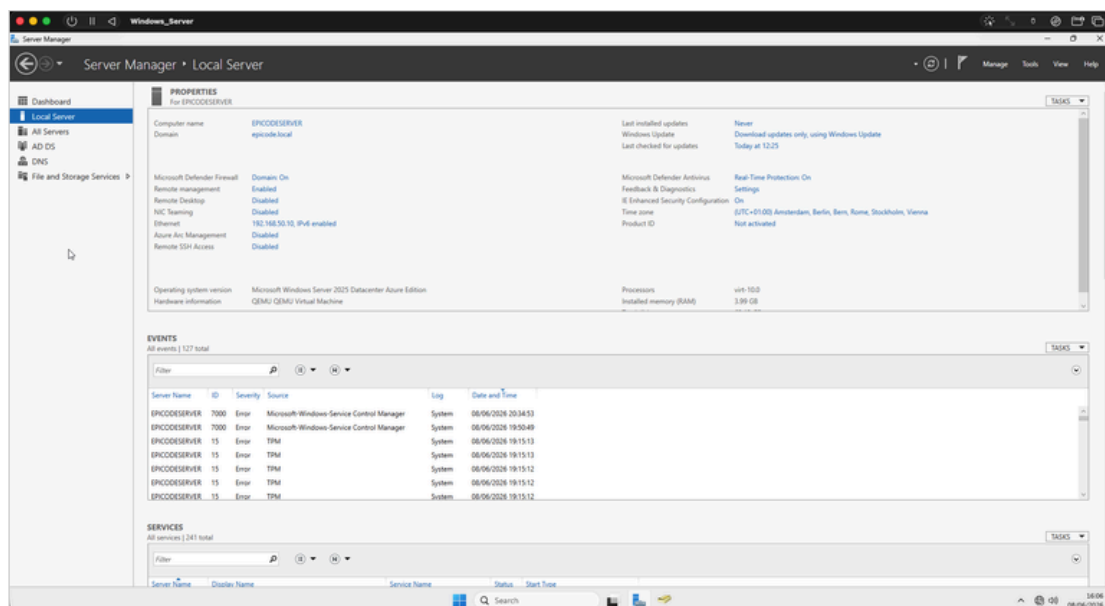

4. Creazione Utente di Dominio e Cartelle Condivise

Step 1 Creazione account Chiara in Active Directory

Tramite **Active Directory Users and Computers** (ADUC) è stato creato l'account utente **Chiara** nel dominio **epicode.local**. L'account è un utente di dominio standard (non amministratore) con autenticazione tramite password.

Step 2 Creazione cartelle condivise e assegnazione permessi


Sul server sono state create due cartelle condivise con livelli di accesso differenziati:

\\EPICODESERVER\Dati Segreti	Chiara: lettura/scrittura - accesso CONSENTITO
\\EPICODESERVER\Dati Top	Chiara: nessun permesso - accesso NEGATO
\\EPICODESERVER\netlogon	Share di sistema (script di logon)
\\EPICODESERVER\sysvol	Share di sistema (policy di dominio)

5. Verifica Accesso con l'Account di Chiara


Step 1 Login al dominio EPICODE con le credenziali di Chiara

Dal client Windows 11 è stato effettuato il login con l'account di dominio **EPICODE\Chiara**. La schermata di accesso conferma il dominio di destinazione corretto (Accedi a: EPICODE), attestando che il client ha raggiunto il Domain Controller e risolto correttamente il dominio **epicode.local** tramite il DNS.

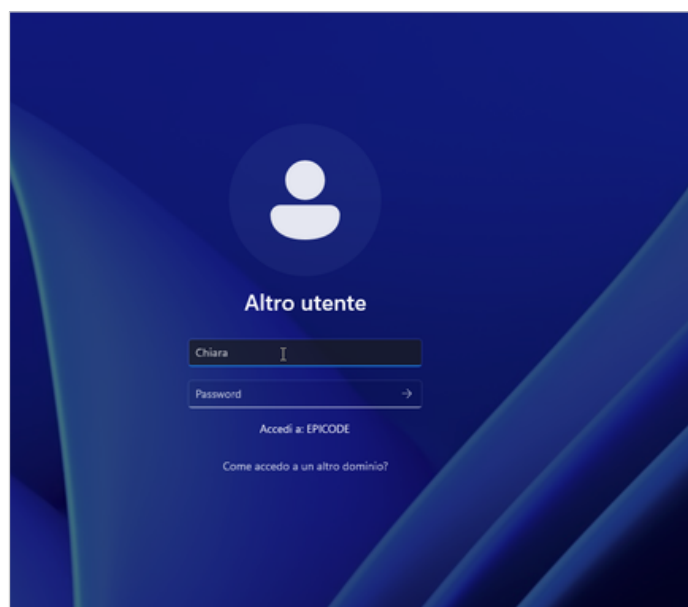


Step 2 Navigazione delle risorse di rete su EPICODESERVER

Dopo il login, Chiara apre Esplora risorse e naviga verso Rete > EPICODESERVER. Sono visibili quattro cartelle condivise: **Dati Segreti**, **Dati Top**, netlogon e sysvol (le ultime due sono share di sistema del Domain Controller, non accessibili agli utenti standard).

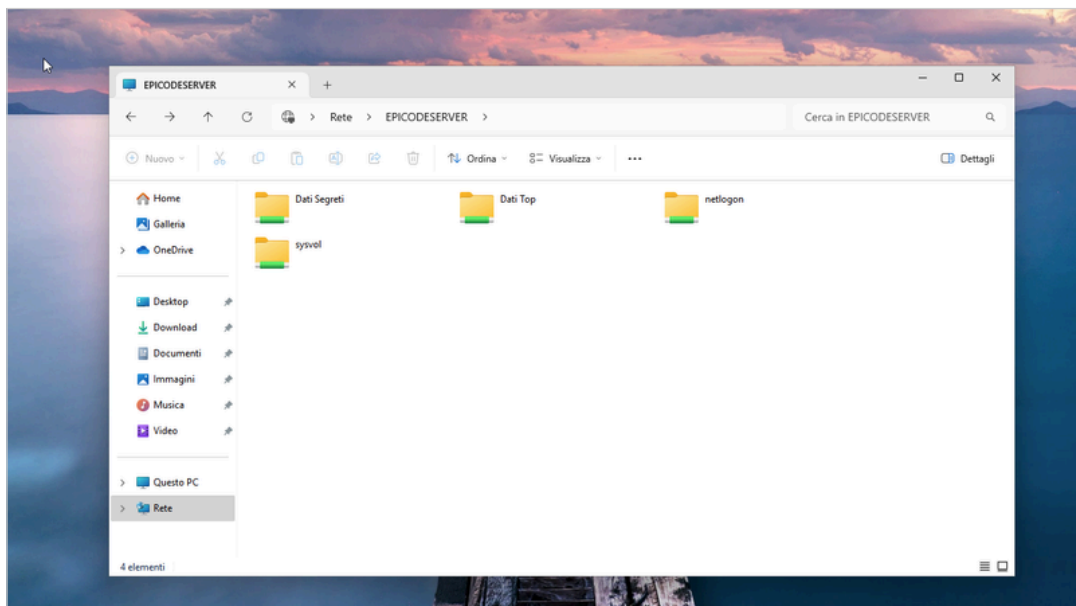


Step 3 Accesso alla cartella Dati Segreti (autorizzato)

Chiara apre \\EPICODESERVER\Dati Segreti: la cartella è raggiungibile e navigabile, confermando che i permessi di condivisione e NTFS sono stati configurati correttamente per il suo account.

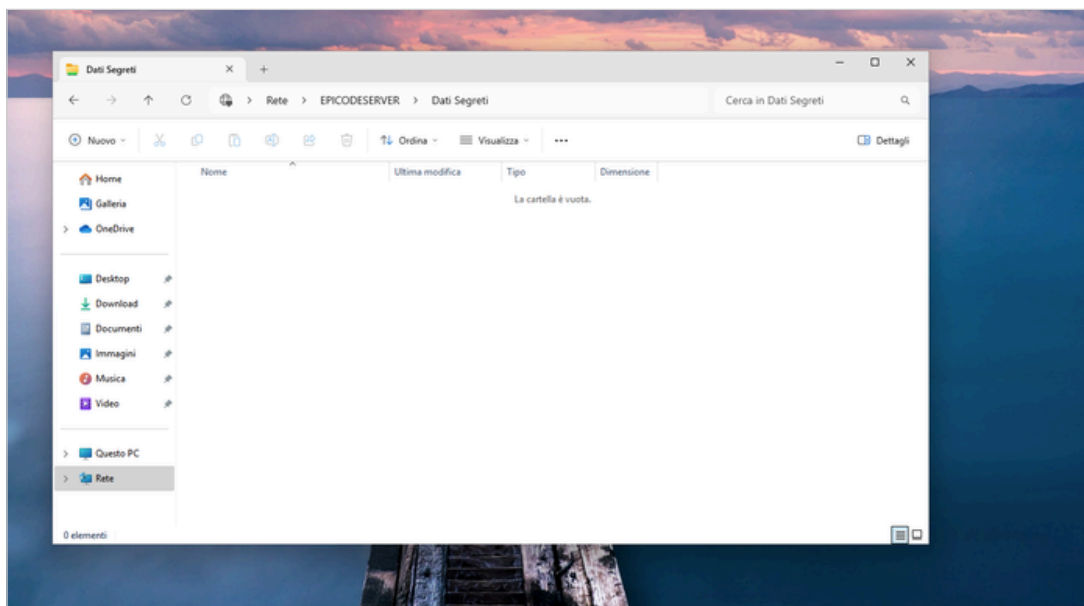

Step 4 Tentativo di accesso a Dati Top (accesso negato)

Navigando le risorse di rete di **EPICODESERVER**, Chiara vede quattro cartelle condivise: Dati Segreti, Dati Top, netlogon e sysvol. Il tentativo di aprire \\EPICODESERVER\Dati Top genera un errore di rete: "Autorizzazioni insufficienti per accedere a \\EPICODESERVER\Dati Top". Questo comportamento è corretto e dimostra che il sistema di controllo degli accessi funziona come previsto: Chiara può accedere esclusivamente alle risorse per cui ha ricevuto esplicita autorizzazione.

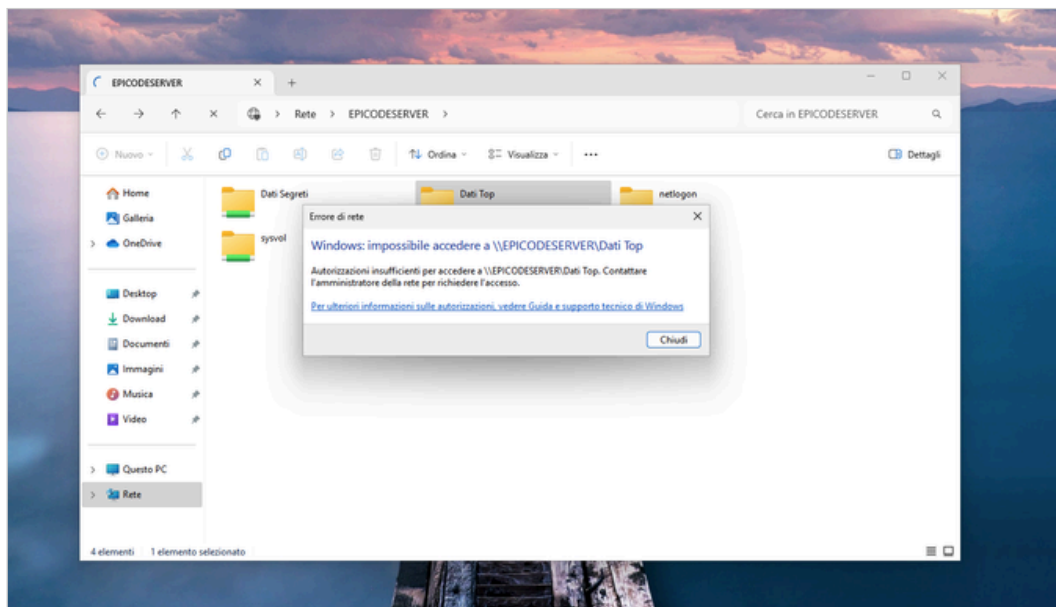

6. Flusso Completo dell'Esercitazione

#	Fase	Azione	Risultato
1	Configurazione rete	IP statico 192.168.50.10/24, GW .254, DNS 127.0.0.1	Connettività verificata
2	Nome computer	Impostazione hostname EPICODESERVER	Identificazione server corretta
3	Installazione AD DS	Aggiunta ruolo Active Directory Domain Services + DNS	Ruoli attivi nel Server Manager
4	Promozione a DC	Creazione dominio epicode.local, promozione a Domain Controller	Dominio operativo
5	Creazione utente	Account Chiara creato in ADUC (EPICODE\Chiara)	Utente di dominio attivo
6	Cartelle condivise	Dati Segreti (Chiara: accesso), Dati Top (Chiara: negato)	Permessi differenziati configurati
7	Login Chiara	Accesso client con EPICODE\Chiara	Login riuscito, dominio raggiunto
8	Navigazione rete	Apertura \\EPICODESERVER - 4 share visibili	DC raggiungibile dalla rete
9	Verifica Dati Segreti	Apertura \\EPICODESERVER\Dati Segreti da client	Accesso consentito ✓
10	Verifica Dati Top	Apertura \\EPICODESERVER\Dati Top da client	Accesso negato ✓

7. Conclusioni

L'esercitazione S10L1 ha portato alla configurazione completa e funzionante di un Domain Controller Windows Server 2025 con Active Directory. Tutti gli obiettivi previsti dalla consegna sono stati raggiunti: la rete è configurata con IP statico, il server è associato al dominio epicode.local, l'utente Chiara può autenticarsi al dominio EPICODE e accedere esclusivamente alle risorse di rete per cui dispone di autorizzazione. Il corretto rifiuto dell'accesso a Dati Top conferma che il modello di permessi NTFS e condivisione è stato implementato in modo coerente con il principio del minimo privilegio.

Elemento verificato	Stato	Note
Configurazione IP statico e DNS loopback	OK	IP 192.168.50.10, DNS 127.0.0.1 - DC raggiungibile
Nome computer EPICODESERVER e dominio epicode.local	OK	Verificato nel Server Manager - Local Server
Ruoli AD DS e DNS installati e attivi	OK	Visibili nella barra laterale del Server Manager
Utente Chiara creato nel dominio EPICODE	OK	Login riuscito dalla schermata - Accedi a: EPICODE
Accesso a Dati Segreti da Chiara	OK	Cartella aperta correttamente da \\EPICODESERVER
Accesso a Dati Top negato a Chiara	OK	Errore: autorizzazioni insufficienti - comportamento corretto