

Report Splunk - Configurazione Modalità Monitora

S10L3

1. Obiettivo


L'esercitazione S10L3 ha come obiettivo la configurazione della modalità **Monitora** in Splunk Enterprise. A differenza dell'upload una tantum di un file, la modalità Monitora consente a Splunk di acquisire dati in modo **continuo** da una sorgente, indicizzando i nuovi eventi man mano che vengono generati. Per questa esercitazione è stato configurato il monitoraggio dei **Windows Event Logs**, nello specifico il canale **Security** del server EPICODESERVER (Windows Server 2025), verificando infine che gli eventi vengano correttamente indicizzati e ricercabili tramite Splunk Search.

Nota: Il monitoraggio dei log di sicurezza di Windows è una delle attività fondamentali di un SIEM: il canale Security registra eventi critici come login riusciti e falliti, modifiche agli account, escalation di privilegi e accessi alle risorse. Centralizzare questi log in Splunk è il primo passo per il rilevamento di attività sospette in un contesto di Threat Detection.

2. Avvio della Procedura Add Data


Step 1 Accesso al menu Settings di Splunk Web

Dall'interfaccia Splunk Web (<http://localhost:8000>), si accede al menu **Settings** (icona ingranaggio). Da qui è possibile raggiungere le funzioni di gestione dei dati, della knowledge base e del sistema. Per aggiungere una nuova sorgente si utilizza la voce **Add Data** nella sezione Featured.

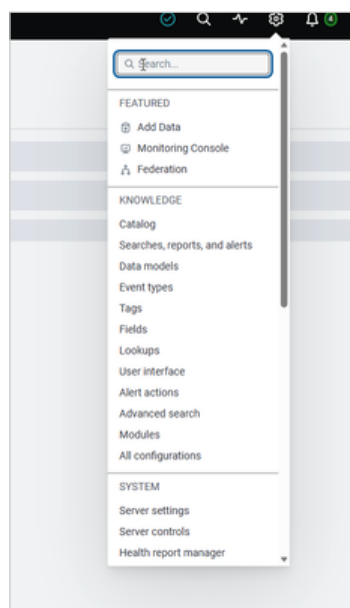

Step 2 Selezione della modalità Monitor


Splunk propone tre modalità di acquisizione dati: **Upload** (caricamento una tantum di un file dal computer), **Monitor** (monitoraggio continuo di file, porte ed event log dell'istanza locale) e **Forward** (ricezione dati da un Splunk forwarder remoto). Per l'esercitazione è stata selezionata la modalità **Monitor**, che è l'oggetto della consegna.

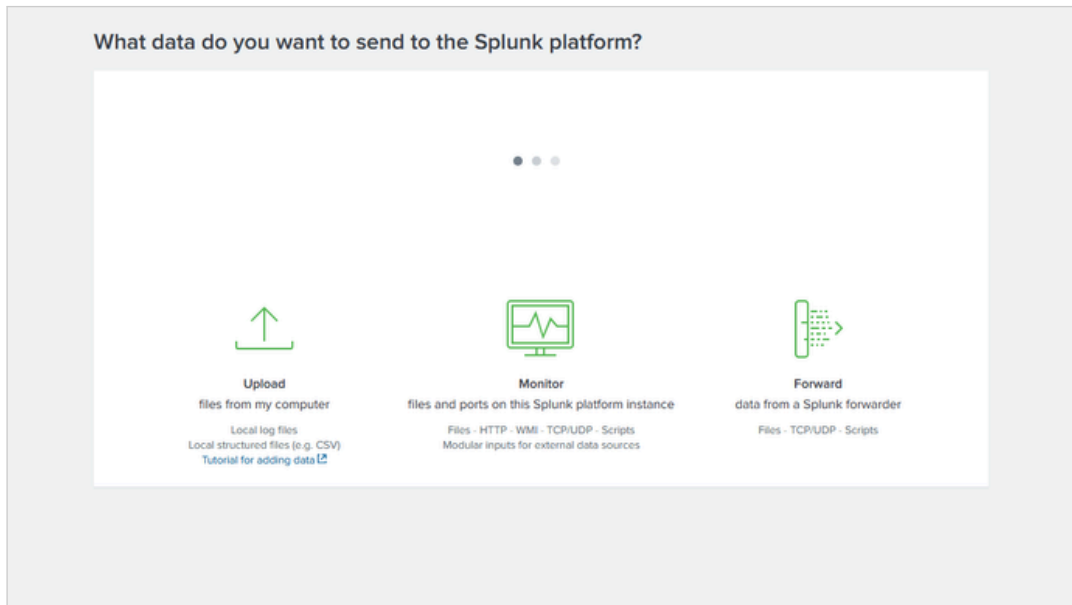

3. Configurazione della Sorgente di Monitoraggio


Step 3 Selezione Local Event Logs - canale Security

Nella schermata Select Source si sceglie **Local Event Logs**, che permette a Splunk di raccogliere i log eventi nativi di Windows installati sulla macchina. Tra i canali disponibili (Application, System, Setup, Security, ecc.) è stato selezionato e spostato tra i "Selected Items" il canale **Security**, il più rilevante dal punto di vista della sicurezza informatica.

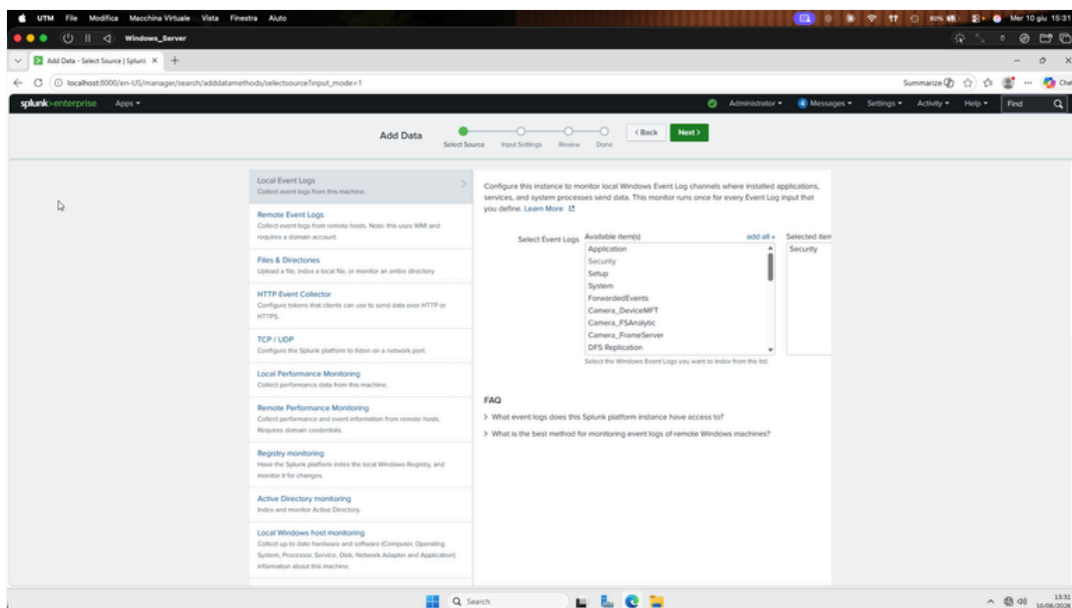

Step 4 Input Settings - host e index

Nella fase di Input Settings si definiscono i parametri opzionali della sorgente: l'**host** (che identifica la macchina di origine degli eventi) e l'**index** di destinazione, ovvero il repository in cui Splunk archivia i dati indicizzati. È stato mantenuto l'index default (main), adeguato per il contesto di laboratorio.

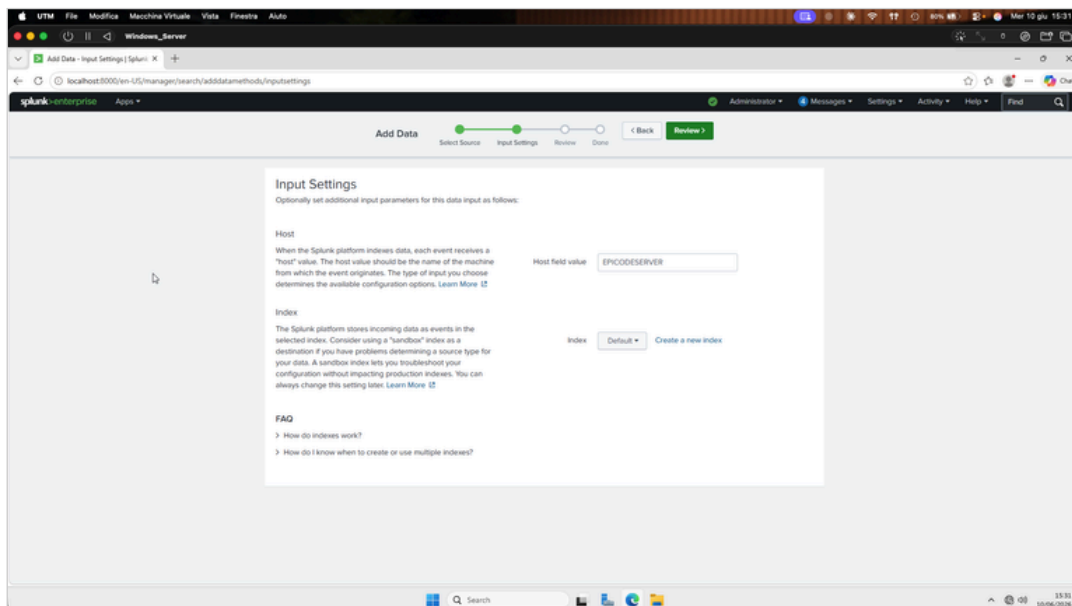


4. Revisione e Verifica dell'Indicizzazione

Step 5 Review della configurazione prima dell'invio

La schermata Review riassume la configurazione prima della creazione definitiva dell'input. Vengono confermati tutti i parametri impostati:

Input Type	Windows Event Logs
Event Logs	Security
App Context	search
Host	EPICODESERVER
Index	default

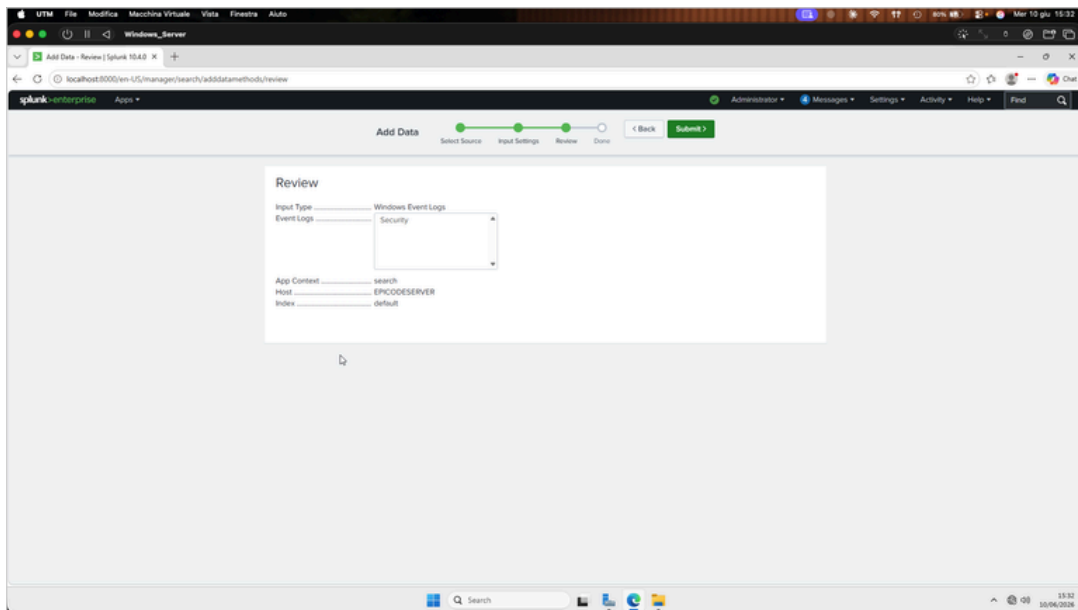


Step 6 Verifica degli eventi indicizzati in Splunk Search

Completata la configurazione, la modalità Monitora inizia ad acquisire gli eventi in tempo reale. Eseguendo una ricerca in **Splunk Search** sulla sorgente appena configurata, si confermano gli eventi indicizzati provenienti dal canale di sicurezza di Windows. Ogni evento riporta host EPICODESERVER e sourcetype WinEventLog:Security, a riprova del corretto funzionamento del monitoraggio continuo.

```
source="WinEventLog:Security" host="EPICODESERVER"

# Eventi indicizzati in tempo reale dal canale Security
# sourcetype = WinEventLog:Security
```

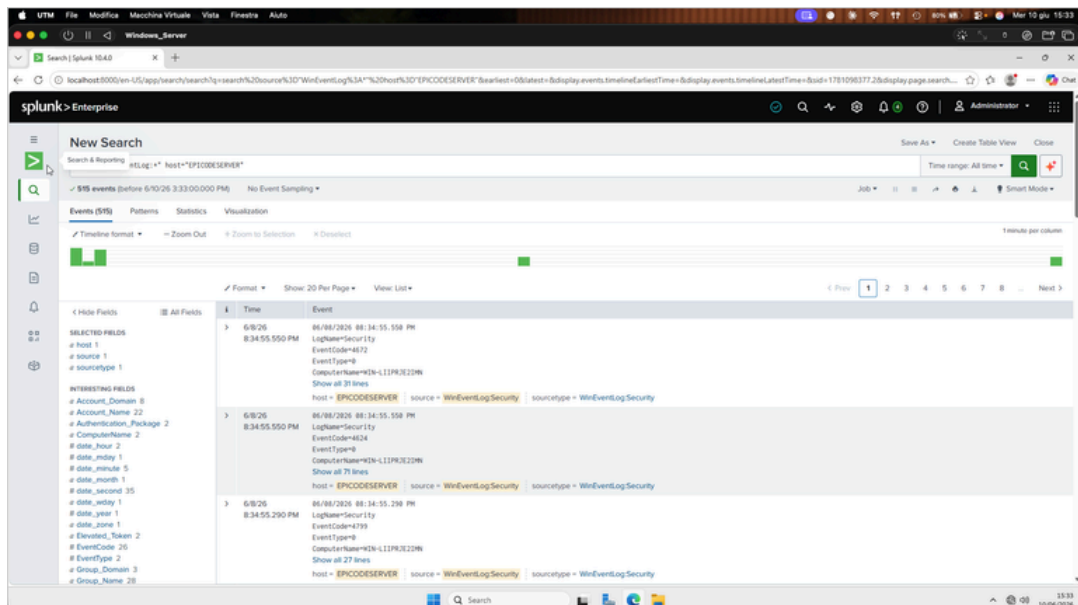

6. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di configurare con successo la modalità Monitora in Splunk Enterprise, agganciando come sorgente il canale Security dei Windows Event Logs del server EPICODESERVER. A differenza dell'upload statico, questa modalità garantisce un flusso continuo di dati verso l'indice di Splunk, rendendo gli eventi immediatamente disponibili per ricerche, dashboard e alert.

Dal punto di vista della sicurezza, questa configurazione costituisce la base operativa di un SIEM: monitorare in tempo reale il canale Security significa poter rilevare tempestivamente tentativi di accesso non autorizzati, brute force, modifiche sospette agli account e altri Indicatori di Compromissione. Il passo successivo naturale sarebbe la creazione di ricerche salvate e alert automatici su pattern di eventi critici (ad esempio EventCode 4625 per i login falliti ripetuti).