

Report Configurazione DVWA

Consegna S3L3

1. Obiettivo

Nella lezione pratica di oggi vedremo come configurare una DVWA – ovvero damn vulnerable web application in Kali Linux. La DVWA ci sarà molto utile per i nostri test.


1.2 — Pre-requisiti:




Per installare la DVWA dobbiamo importare la nostra m.v. in bridge con la nostra scheda di rete. Essendo che il bridge era già configurato, ho proceduto con l'installazione di e configurazione di:

- **Database MySQL,**
- **Web Server Apache.**

3. Conclusioni e risultato finale

Come possiamo vedere dagli screenshot, la configurazione è stata effettuata correttamente, con una piccola aggiunzione, avendo problemi con il Burp Browser, ho configurato il proxy manualmente nel seguente modo.

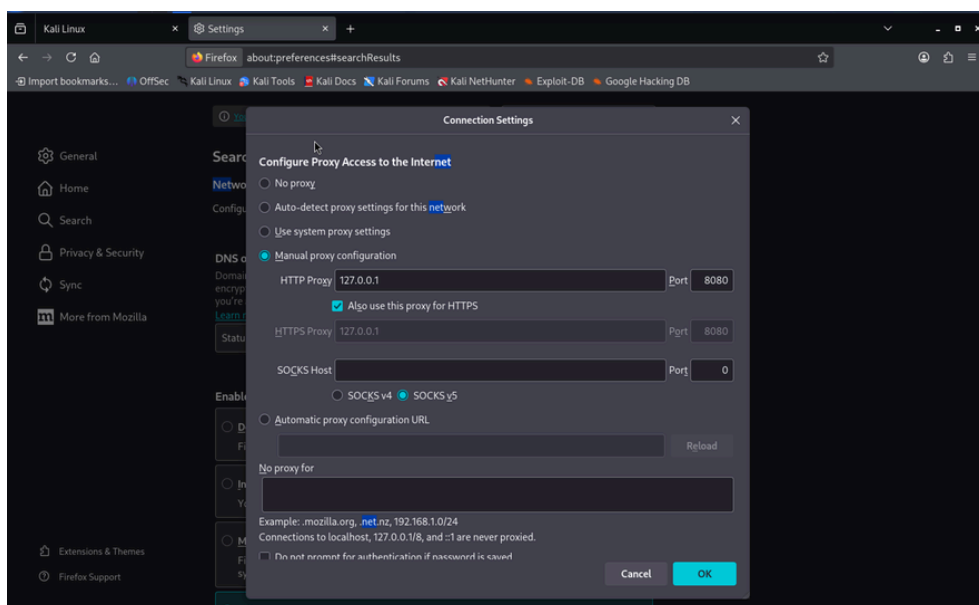

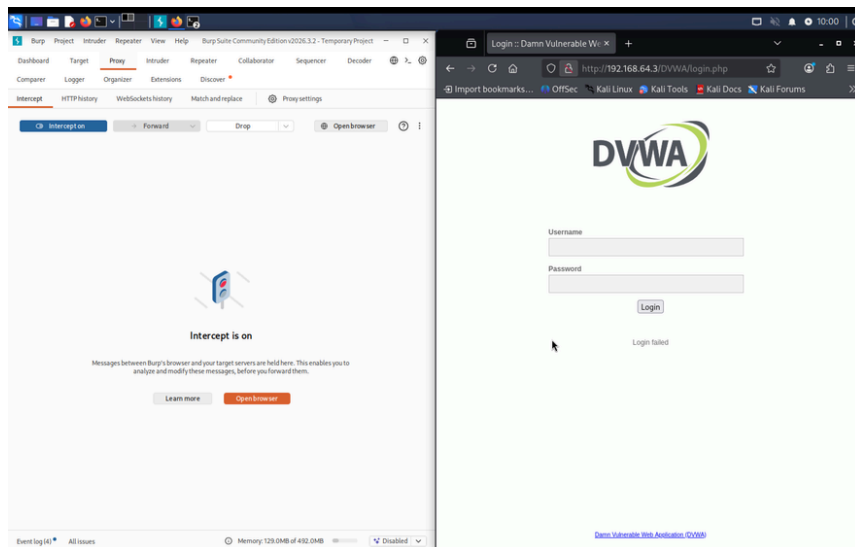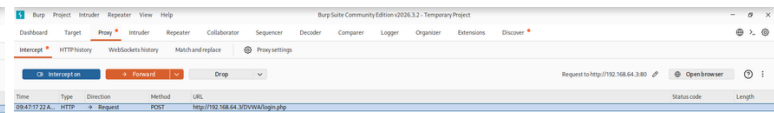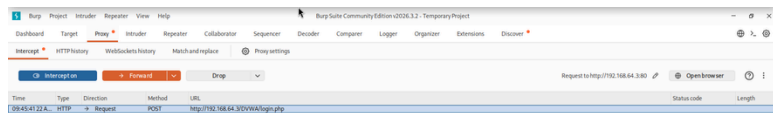

Dopo aver inserito i dati di accesso “admin” “password”, burpsuite rileva subito la richiesta, avendo la possibilità di poterla leggere, e modificare, come negli screen, dove abbiamo modificato la password in “test”, e dopo aver dato il forward, otteniamo come risultato “Login Failed”