

# SCALABLE AND RELIABLE SERVICES

---

## REPORT

Design and development of a scalable and reliable service:

**courtsight**

Performed by:

Leonardo Baraldi, Riccardo Barbieri  
Leonardo Ruberto, Gabriele Tassinari

Date: July 2024

# Indice

<b>1</b>	<b>Architettura</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Modello di predizione</b>	<b>4</b>
2.1	Introduzione . . . . .	4
2.2	Il Dataset . . . . .	4
2.3	Il Modello di Classificazione . . . . .	5
2.3.1	MLP . . . . .	5
2.4	I Modelli di Regressione . . . . .	6
2.4.1	Analisi delle metriche . . . . .	6
2.4.2	KNN . . . . .	7
2.4.3	SVM . . . . .	7
2.4.4	Random Forest . . . . .	8
2.4.5	XGBoost . . . . .	9
2.4.6	Bayesian . . . . .	9
2.4.7	Linear Regression . . . . .	10
2.5	I Risultati . . . . .	11
2.6	Importanza Metriche . . . . .	12
<b>3</b>	<b>Middleware</b>	<b>14</b>
3.1	Swagger OAS 3.0 . . . . .	14
3.2	Bet API . . . . .	15
3.2.1	Endpoint . . . . .	15
3.2.2	Dettagli implementativi . . . . .	16
3.2.3	Quote storiche . . . . .	16
3.3	NBA Api . . . . .	17
3.3.1	Endpoint . . . . .	17
3.3.2	Dettagli implementativi . . . . .	18
3.3.3	Problema nba api . . . . .	18
3.3.4	Dati di allenamento del modello . . . . .	18
<b>4</b>	<b>Webapp</b>	<b>19</b>
4.1	Introduzione . . . . .	19
4.2	Tecnologie utilizzate . . . . .	19
4.3	Angular . . . . .	19
4.4	Contenuto webapp . . . . .	20
4.5	Struttura dell'applicazione . . . . .	22
4.5.1	app . . . . .	22
4.5.2	homepage . . . . .	23
4.5.3	basket/home . . . . .	23
4.5.4	basket/team . . . . .	23
4.5.5	basket/match . . . . .	23
4.5.6	<i>time travel</i> . . . . .	23
4.6	Servizi . . . . .	24

<b>5</b>	<b>Deployment</b>	<b>26</b>
5.1	Componenti . . . . .	26
5.2	Servizi Azure . . . . .	26
5.2.1	Container . . . . .	26
5.2.2	Web Application . . . . .	27
5.2.3	Modello Machine Learning . . . . .	27
5.2.4	Servizi di supporto . . . . .	28
5.3	Provisioning Infrastruttura . . . . .	29
5.4	Continuous Integration . . . . .	31
5.4.1	Workflow bet-api . . . . .	31
5.4.2	Workflow nba-api . . . . .	32
5.4.3	Workflow Static Web App . . . . .	33
5.5	Scalabilità . . . . .	33
5.6	Load Alerts . . . . .	34
5.7	Load Testing . . . . .	34
5.8	Stima costi . . . . .	36

Questo documento illustra la realizzazione del progetto di *Scalable e Reliable Services*. L'obiettivo è sviluppare un servizio per la previsione degli esiti delle partite di NBA, accessibile tramite un'applicazione web. Inoltre, l'applicazione fornirà informazioni statistiche relative a partite, squadre e giocatori, incluse le quote di scommessa per i mercati head-to-head e spread (head-to-head con handicap).

## 1 Architettura

Di seguito viene descritta l'architettura del sistema, inclusi tutti i componenti e le interazioni tra essi.

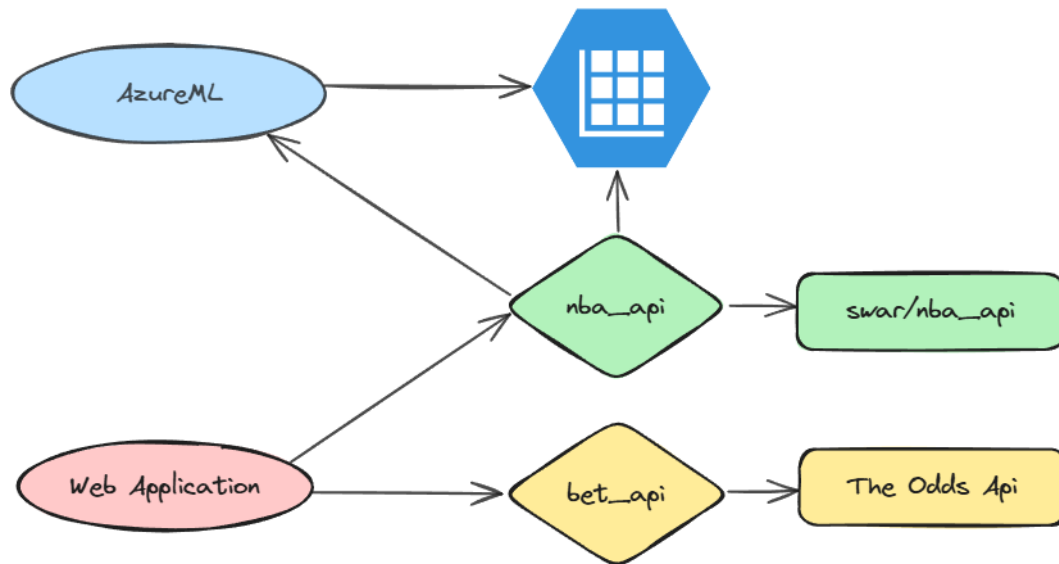


Figura 1: Architettura del sistema

Ai margini dell'architettura, rappresentati come rettangoli, troviamo due servizi esterni: `swar/nba_api`, utilizzato per ottenere informazioni statistiche sulla NBA, e `The Odds Api`, che fornisce le quote di scommessa aggiornate in tempo reale.

Per facilitare l'uso di questi servizi esterni, sono stati sviluppati due middleware sotto forma di server REST API. Questi middleware offrono endpoint mirati e semplificati per l'interazione con i servizi esterni.

In azzurro, è rappresentato un modello di Machine Learning implementato sulla piattaforma Azure. Questo modello è stato progettato per prevedere l'esito delle partite NBA e viene addestrato utilizzando un database riempito con dati storici delle partite, forniti direttamente dal middleware `swar/nba_api`.

Infine, in rosa, troviamo l'applicazione web che interagisce con i due middleware per ottenere le informazioni necessarie da visualizzare e con il modello di Machine Learning per ottenere la predizione dell'esito di una determinata partita.

Nei capitoli successivi verranno analizzati nel dettaglio tutti i componenti descritti. Inizieremo con i middleware, per poi passare al modello di Machine Learning e infine all'applicazione web.

Nella fase conclusiva, verrà descritto il processo di deployment del servizio in cloud sulla piattaforma Azure, con una spiegazione delle risorse utilizzate e dei costi sostenuti.

## 2 Modello di predizione

### 2.1 Introduzione

L'obiettivo principale di questo progetto è sviluppare un modello di machine learning capace di predire l'esito delle partite NBA. Questo rappresenta una sfida ambiziosa che richiede un'analisi approfondita delle statistiche delle squadre e l'applicazione di avanzate tecniche di machine learning. Il dataset utilizzato comprende un array di statistiche per ciascuna squadra, sia per la squadra di casa che per quella in trasferta.

Sono stati testati sette differenti modelli sul set di training: Multi-Layer Perceptron (MLP), Random Forest, Support Vector Machine (SVM), XGBoost, Regressione Lineare, Modello Bayesiano e K-Nearest Neighbors (KNN).

Per sviluppare un modello competitivo rispetto alle soluzioni attualmente disponibili sul mercato, è stato inizialmente affrontato il problema come una questione di classificazione, utilizzando un MLP. Dato che i risultati ottenuti erano promettenti, sono state poi esplorate ulteriori possibilità per migliorare le prestazioni del modello. Di conseguenza, è stato convertito il problema di classificazione in un problema di regressione, con l'obiettivo di prevedere non solo l'esito (vittoria o sconfitta) ma anche il margine di punti con cui una squadra vince o perde.

L'approccio di regressione offre un livello di dettaglio superiore, consentendo non solo di determinare il vincitore della partita, ma anche di fornire una stima più precisa delle prestazioni delle squadre. Questa dualità di approccio, classificazione e regressione, ci permette di ottenere un modello robusto e versatile, in grado di adattarsi a diverse esigenze di predizione nel contesto delle partite NBA.

In sintesi, il progetto si articola in due fasi principali:

1. Creazione e valutazione di un modello di classificazione tramite MLP.
2. Espansione del modello in un contesto di regressione per migliorare la precisione delle predizioni.

I risultati ottenuti dalle varie sperimentazioni con i diversi modelli saranno discussi nelle sezioni successive, evidenziando i vantaggi e le limitazioni di ciascun approccio.

### 2.2 Il Dataset

I dati utilizzati per addestrare e testare i modelli sono stati raccolti da una vasta gamma di statistiche presenti nel Database di NBA.com. Per la scelta e la selezione di queste statistiche sono state prese in considerazione numerose risorse online tra cui ad esempio il paper "Which NBA Statistics Actually Translate to Wins" di Chinmay Vayda. Queste varie ricerche ci hanno così permesso di trovare quelle che a nostro avviso solo le statistiche più rilevanti per la predizione delle partite NBA.

```
['home_team', 'away_team', 'game_id', 'season', 'date', 'pts_H', 'pts_A', 'winner', 'playoff',  
'fg_pct_A', 'fg3_pct_A', 'ft_pct_A', 'reb_A', 'tot_ast_A', 'tot_tov_A', 'tot_stl_A',  
'tot_blk_A', 'ts_pct_A', 'w_pct_A', 'w_pct_last.5_games_A', 'fg_pct_H', 'fg3_pct_H',  
'ft_pct_H', 'reb_H', 'tot_ast_H', 'tot_tov_H', 'tot_stl_H', 'tot_blk_H',  
'ts_pct_H', 'w_pct_H', 'w_pct_last.5_games_H', 'off_rating_A', 'def_rating_A',  
'off_rating_H', 'def_rating_H', 'lineup_efficiency_A', 'lineup_efficiency_H',  
'referee_name', 'referee_id']
```

Questo è il Dataset da noi creato ed ottenuto tramite la NBA API. Risulta essere un dataset molto ampio e completo che è stato poi ridotto e preprocessato in fase di preprocessing e fine-tuning dei vari modelli.

## 2.3 Il Modello di Classificazione

### 2.3.1 MLP

**Introduzione al MLP** Il Multi-Layer Perceptron (MLP) è una classe di reti neurali artificiali ampiamente utilizzata nei problemi di classificazione e regressione. Un MLP è composto da uno strato di input, uno o più strati nascosti e uno strato di output. Ogni nodo (o neurone) in uno strato è connesso a ciascun nodo nel successivo strato, rendendolo un tipo di rete completamente connessa. I MLP utilizzano la retropropagazione per allenare il modello, aggiornando i pesi dei neuroni in base all'errore commesso nelle predizioni.




Figura 2: Multi-Layer Perceptron

**Sviluppo del Modello** Il primo approccio analizzato è stato quello di creare un MLP per risolvere il problema di classificazione. Il primo passo è stato quello di effettuare il preprocessing dei dati, eliminando tutte le informazioni non necessarie per l'allenamento della rete o eliminando informazioni che rendevano il modello meno accurato e dunque meno performante. In particolare, sono stati rimossi i seguenti campi:

```
['pts_H', 'pts_A', 'referee_id', 'winner', 'home_team', 'away_team', 'referee_name', 'season', 'date']
```

Inoltre prima di poter utilizzare il vettore finale, composto dunque dalle statistiche delle due squadre, per allenare il nostro modello, è stato necessario preprocessarlo. È stato quindi usato il `MinMaxScaler`, ovvero un algoritmo che garantisce che i valori fossero compresi tra -1 e 1, questo ha portato notevoli miglioramenti sia in termini di accuracy del modello sia in termini di performance della rete.

**Struttura del Modello** Il modello di machine learning è stato quindi costruito utilizzando tre strati `Dense`, ovvero strati fortemente connessi in grado di apprendere dai dati in input per ottenere un preciso output. La rete neurale ottenuta è stata quindi addestrata, come consuetudine, utilizzando l'80% del Dataset suddiviso in Train Set e Validation Set. Per migliorare ulteriormente il modello è stato eseguito un processo di fine-tuning manuale per massimizzare l'accuratezza.

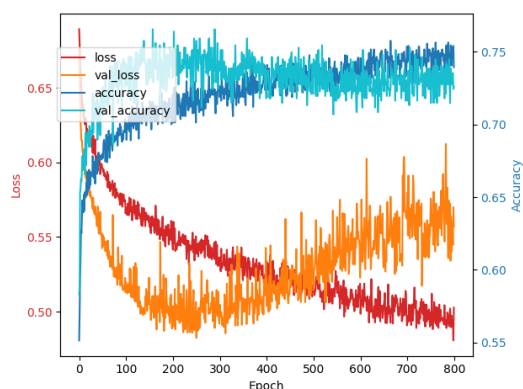


Figura 3: Pre Fine-Tuning e Overfitting

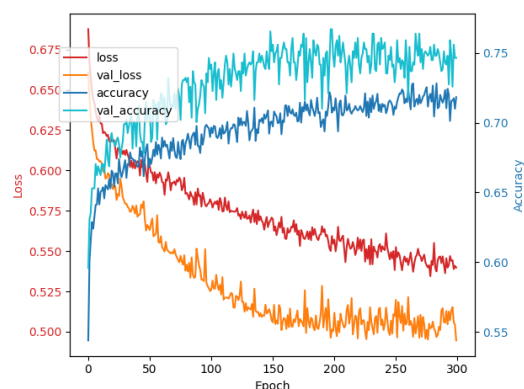


Figura 4: Post Fine-Tuning

Inizialmente, è stato utilizzato un *batch size* di 16 e sono state impostate 800 epoche per monitorare la funzione di *loss* e identificare il punto di *overfitting* del modello. Attraverso questo processo, è stato determinato che i parametri ideali per l'allenamento erano 300 epoche e un *batch size* di 32.

**Risultati** Prima di poter analizzare questo risultato occorre precisare che l'accuracy fornita dai modelli citati online risulta essere tra il 62% ed il 66%. In particolare è presente un interessante articolo, redatto dalla Bryant University, nel quale presentano il loro modello che possiede una accuracy del 65%.

In quest'ottica è possibile dire che il nostro modello finale ha ottenuto un'accuratezza estremamente competitiva, ottenendo una accuracy del 69,92%, dimostrando così la validità dell'approccio MLP nel contesto della classificazione delle partite NBA. Questi risultati indicano che il nostro modello è in grado di fornire predizioni accurate (7 volte su 10) sulla vittoria o sconfitta delle squadre, basandosi sulle statistiche pre-partita.

In sintesi, l'implementazione del MLP come modello di classificazione ha fornito una solida base per ulteriori miglioramenti e ottimizzazioni, consentendo di esplorare ulteriori tecniche e modelli per migliorare le capacità predittive.

Results MLP:

Loss: 0.5629295706748962

Accuracy: 0.6992385983467102

## 2.4 I Modelli di Regressione

Il problema di classificazione è stato poi convertito in un problema di regressione, in modo da testare nuovi approcci e verificare se il modello ottenuto potesse essere ulteriormente migliorato. Tutti i modelli analizzati in questa sezione sono stati prima ottimizzati utilizzando una GridSearch per ottenere la combinazione ideale di iperparametri per ciascun modello. Verranno quindi analizzati i vari modelli e i risultati ottenuti, in ordine crescente di accuracy fornita.

### 2.4.1 Analisi delle metriche

Nel valutare le prestazioni del modello di regressione per la predizione dei risultati delle partite NBA, sono stati utilizzati diversi indicatori chiave di errore e precisione.

- **Mean Absolute Error (MAE):** Il MAE misura la deviazione media tra le predizioni del modello e i valori reali. Nel nostro caso, il MAE indica dunque l'errore medio tra la differenza di punti predetti dal modello e i risultati reali delle partite.
- **Mean Squared Error (MSE):** Il MSE misura la media dei quadrati delle differenze tra predizioni e valori reali. Il MSE evidenzia dunque una variabilità nelle differenze tra predizioni e valori reali rispetto al MAE.
- **Root Mean Squared Error (RMSE):** Il RMSE è la radice quadrata del MSE ed è espresso nelle stesse unità della variabile target. Nel nostro caso, il RMSE indica che in media le predizioni del modello hanno un errore di una certa quantità di punti rispetto ai risultati reali.
- **Sign Accuracy:** La Sign Accuracy rappresenta la precisione del modello nel predire correttamente la direzione (positiva o negativa) delle differenze tra predizioni e valori reali. Questa metrica misura se il segno tra la differenza dei punti predetti e quella reale è concorde, in modo da prevedere quindi il vincitore di una partita indipendentemente dalla differenza dei punti.

Queste metriche forniscono una valutazione completa delle performance del modello di regressione, evidenziando sia l'errore medio delle predizioni che la sua capacità di predire correttamente l'esito

delle partite NBA. Il confronto tra MAE, MSE e RMSE fornisce una panoramica dell'accuratezza delle predizioni a diversi livelli di dettaglio, mentre la Sign Accuracy fornisce una misura della precisione nella classificazione della direzione delle differenze.

### 2.4.2 KNN

Il K-Nearest Neighbors (KNN) è un algoritmo di machine learning utilizzato per problemi di classificazione e regressione. Nel contesto della regressione, KNN prevede il valore di una variabile target basandosi sui valori medi dei  $k$  vicini più prossimi nel dataset di addestramento. La vicinanza tra i punti dati è solitamente calcolata tramite una metrica di distanza, come la distanza euclidea. KNN è semplice da implementare e interpretare, ma può essere computazionalmente costoso per dataset di grandi dimensioni.

Il modello KNN è stato valutato utilizzando diverse metriche di errore, ottenendo i seguenti risultati:

Mean Absolute Error (MAE): 11.620278833967047

Mean Squared Error (MSE): 215.66732572877058

Root Mean Squared Error (RMSE): 14.6856162869922

Sign Accuracy: 0.6172370088719898

Il modello ha raggiunto un'accuratezza del 61,72%.

Sono stati estratti 10 match casuali dal test set per valutare le prestazioni del modello, ottenendo i seguenti risultati:

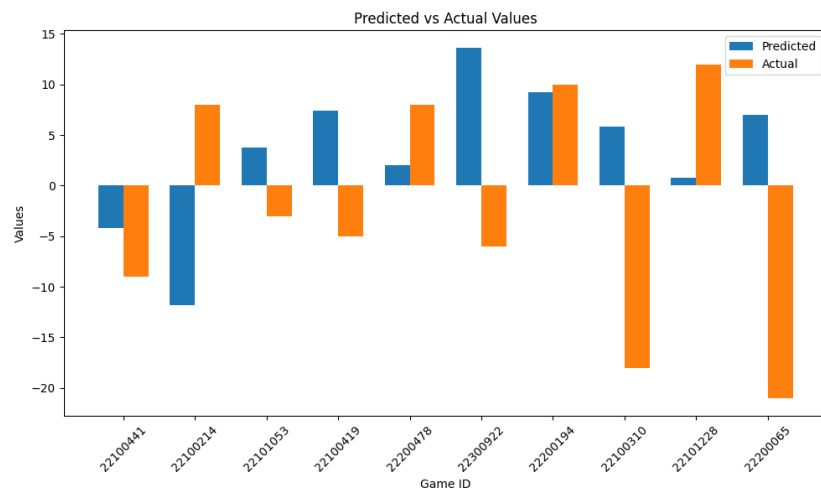


Figura 5: Comparazione differenza punti predetti rispetto a reali in KNN

### 2.4.3 SVM

Il modello SVM ha mostrato un'accuratezza migliore rispetto ad altri approcci. SVM (Support Vector Machine) è un algoritmo di apprendimento supervisionato utilizzato per la classificazione e la regressione. Esso cerca di trovare il miglior iperpiano o separatore tra i punti dei dati delle diverse classi. Nella figura sottostante è rappresentato un esempio di SVM con due classi.

Questo modello ha ottenuto i seguenti risultati nei test:

Mean Absolute Error (MAE): 10.360566704859455

Mean Squared Error (MSE): 173.73226432418772

Root Mean Squared Error (RMSE): 13.18075355676555

Sign Accuracy: 0.6806083650190115



Il modello ha raggiunto un'accuratezza del 68.06%. Inoltre, sono stati estratti 10 match casuali dal set di test per valutare ulteriormente le prestazioni del modello:

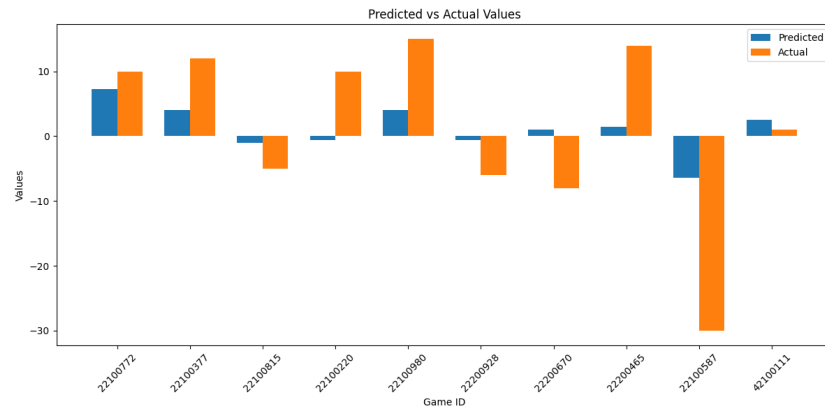


Figura 6: Comparazione differenza punti predetti rispetto a reali in SVM

Questi risultati dimostrano che il modello SVM ha mostrato una buona capacità predittiva per l'esito delle partite NBA, con una precisione significativa e una buona gestione della variazione nei dati di test.

#### 2.4.4 Random Forest

Il Random Forest è un metodo di apprendimento ensemble utilizzato per la classificazione e la regressione. Esso costruisce diversi alberi decisionali e li combina per ottenere previsioni più accurate. In un random forest, solo un sottoinsieme delle caratteristiche è considerato dall'algoritmo per dividere un nodo. Il modello classificherà anche l'importanza di ciascuna caratteristica nel prendere la decisione finale. Nella figura sottostante c'è un esempio di random forest con due alberi.

Questo modello ha ottenuto risultati soddisfacenti nei test, come mostrato di seguito:

Mean Absolute Error (MAE): 9.944223032615545

Mean Squared Error (MSE): 159.938928930258

Root Mean Squared Error (RMSE): 12.646696364278617

Sign Accuracy: 0.6958174904942965

Il modello ha raggiunto un'accuratezza del 69.58%. Inoltre, sono stati estratti 10 match casuali dal set di test per valutare ulteriormente le prestazioni del modello:

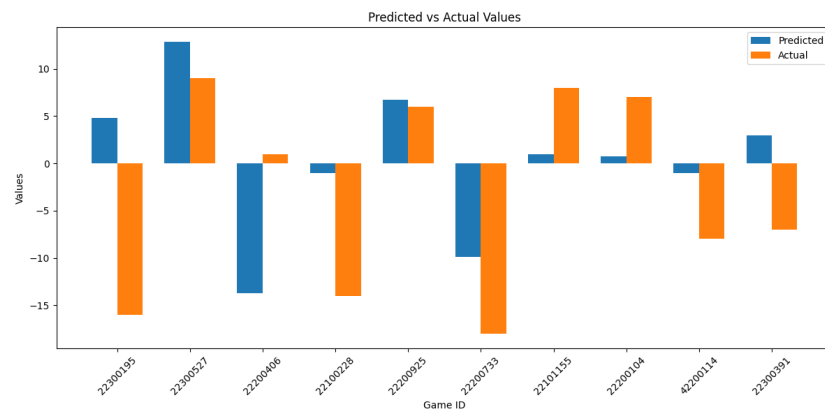


Figura 7: Comparazione differenza punti predetti rispetto a reali in Random Forest

Questi risultati indicano che il modello Random Forest ha dimostrato di essere efficace nel predire l'esito delle partite NBA, con un'accuratezza significativa e una buona capacità di generalizzazione su nuovi dati di test.

### 2.4.5 XGBoost

XGBoost è un algoritmo di boosting estremamente popolare e efficace utilizzato per la classificazione e la regressione. Utilizza un insieme di alberi decisionali deboli, chiamati "weak learners", e li combina per migliorare progressivamente le prestazioni del modello.

Questo modello ha ottenuto i seguenti risultati nei test:

Mean Absolute Error (MAE): 9.6111730557072  
Mean Squared Error (MSE): 149.89162676035912  
Root Mean Squared Error (RMSE): 12.243023595515902  
Sign Accuracy: 0.7046894803548795

Il modello ha raggiunto un'accuratezza del 70.47%. Inoltre, sono stati estratti 10 match casuali dal set di test per valutare ulteriormente le prestazioni del modello:

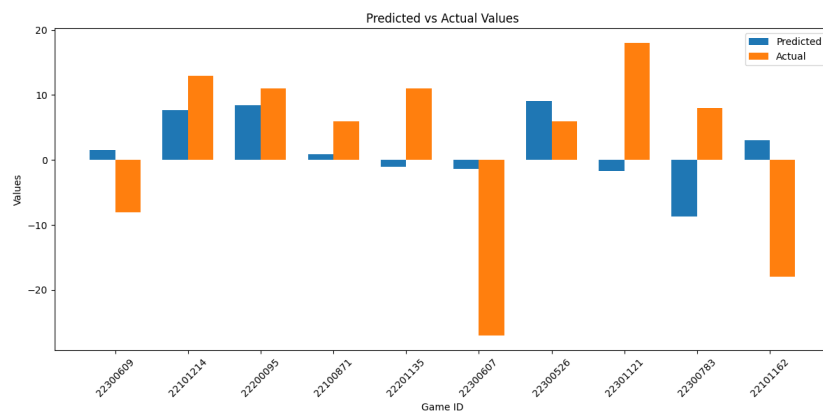


Figura 8: Comparazione differenza punti predetti rispetto a reali in XGBoost

Questi risultati indicano che il modello XGBoost ha dimostrato di essere altamente efficace nel predire l'esito delle partite NBA, con un'accuratezza significativa e una buona capacità di generalizzazione su nuovi dati di test. L'utilizzo di boosting ha permesso al modello di migliorare costantemente la precisione delle predizioni, rendendolo una scelta potente per problemi complessi come quello delle previsioni sportive.

### 2.4.6 Bayesian

Il modello Bayesian utilizza l'inferenza Bayesiana per stimare parametri incogniti. È particolarmente utile quando si hanno dati limitati e si desidera incorporare conoscenze pregresse o informative nel modello.

Questo modello ha ottenuto i seguenti risultati nei test:

Mean Absolute Error (MAE): 9.684169695449112  
Mean Squared Error (MSE): 151.8468062429373  
Root Mean Squared Error (RMSE): 12.322613612498662  
Sign Accuracy: 0.7072243346007605

Il modello ha raggiunto un'accuratezza del 70.72%. Inoltre, sono stati estratti 10 match casuali dal set di test per valutare ulteriormente le prestazioni del modello:

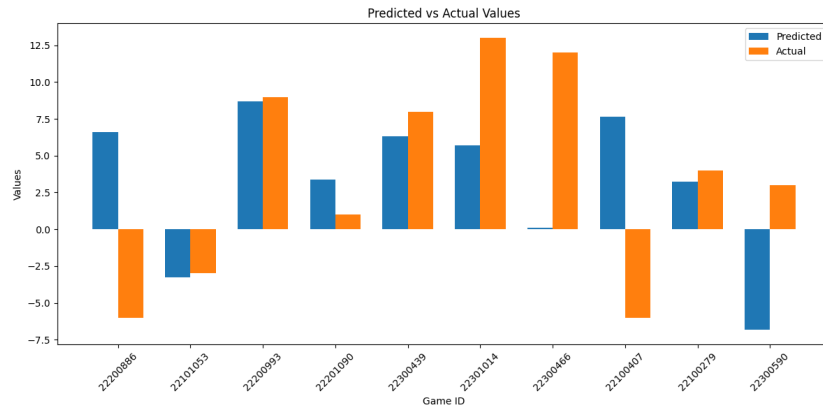


Figura 9: Comparazione differenza punti predetti rispetto a reali in Bayesian

Questi risultati indicano che il modello Bayesian ha mostrato una buona capacità predittiva per l'esito delle partite NBA, con un'accuratezza significativa e una robusta gestione dell'incertezza nei dati di test. L'approccio basato sull'inferenza Bayesiana ha permesso al modello di integrare informazioni a priori con i dati osservati, migliorando così le performance complessive delle previsioni.

#### 2.4.7 Linear Regression

La regressione lineare è un modello di machine learning che cerca di trovare la relazione lineare migliore tra una variabile dipendente (target) e una o più variabili indipendenti (features). È un metodo semplice ma potente per la predizione numerica.

Questo modello ha ottenuto i seguenti risultati nei test:

Mean Absolute Error (MAE): 9.673524553632301

Mean Squared Error (MSE): 151.58868540348476

Root Mean Squared Error (RMSE): 12.312135696274824

Sign Accuracy: 0.7135614702154626

Il modello ha raggiunto un'accuratezza del 71.36%. Inoltre, sono stati estratti 10 match casuali dal set di test per valutare ulteriormente le prestazioni del modello:

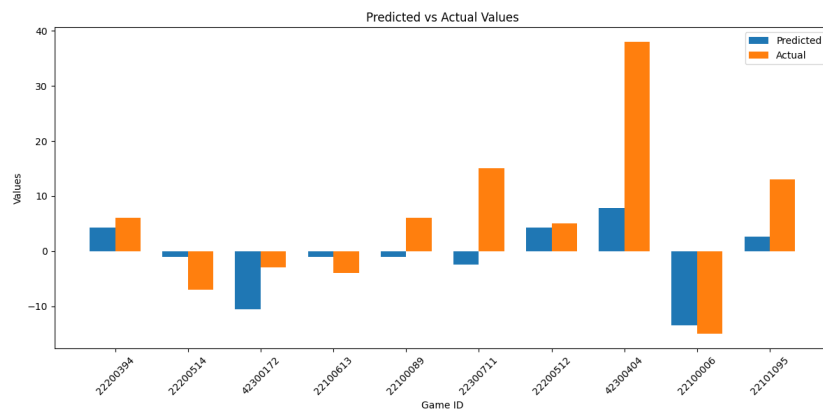


Figura 10: Comparazione differenza punti predetti rispetto a reali in Linear Regression

Questi risultati indicano che il modello di Regressione Lineare ha mostrato una buona capacità predittiva per l'esito delle partite NBA, con un'accuratezza significativa e un'efficace modellazione della relazione lineare tra le variabili di input e il target. La semplicità e la trasparenza della regressione lineare lo rendono un buon punto di partenza per esplorare i modelli di previsione numerica nelle analisi sportive.

## 2.5 I Risultati

È dunque possibile ora analizzare i dati in maniera unitaria e completa. Per effettuare ciò occorre suddividere l'analisi dei risultati in due distinte sezioni, una per analizzare i risultati inerenti al problema di classificazione: Vittoria o Sconfitta, ed un'altra per analizzare i risultati del problema di regressione.

Inerentemente al problema di classificazione, per gli algoritmi di regressione è stata creata una nuova metrica fittizia denominata sign accuracy che ci ha permesso di convertire il problema di regressione in classificazione. Comparando così le varie sign accuracy ottenute con i vari algoritmi, otteniamo il seguente risultato.

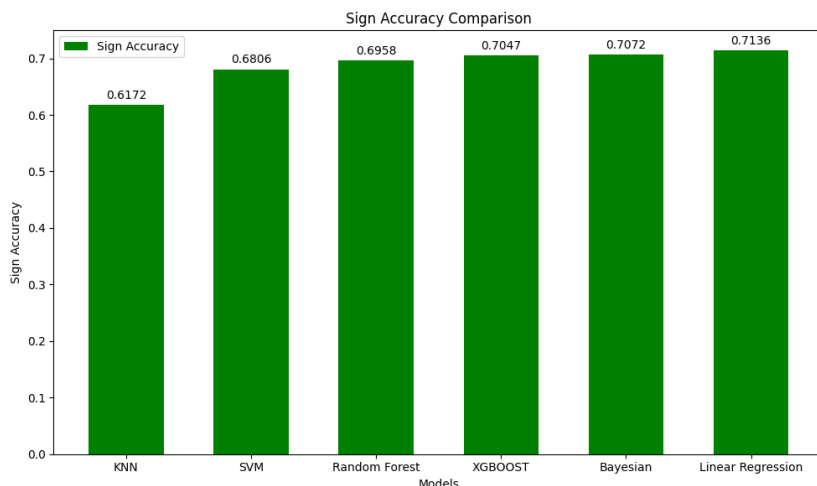


Figura 11: Sign accuracy a confronto

È possibile notare che l'algoritmo che ci fornisce una sign accuracy migliore è il Linear Regression che totalizza una accuracy del 71,36%. Questo è poi seguito dal Bayesian Regressor con 70,72% e dal XGBoost Regressor con 70,46%. Questi risultati algoritmi sono quindi riusciti ad ottenere, a parità di input, un risultato migliore anche del modello MLP creato. In ultima posizione vediamo come il K-Nearest Neighbor abbia le prestazioni peggiori.

Concentrandoci ora sull'analisi del problema di regressione e dunque sull'analisi della differenza tra i punti predetti ed i punti reali otteniamo risultati leggermente diversi. A tal proposito è stata confrontata la metrica: Mean Absolute Error, ovvero la metrica in grado di dare informazioni riguardanti l'errore medio dei vari modelli creati. Confrontando così questa metrica sono stati ottenuti questi risultati.

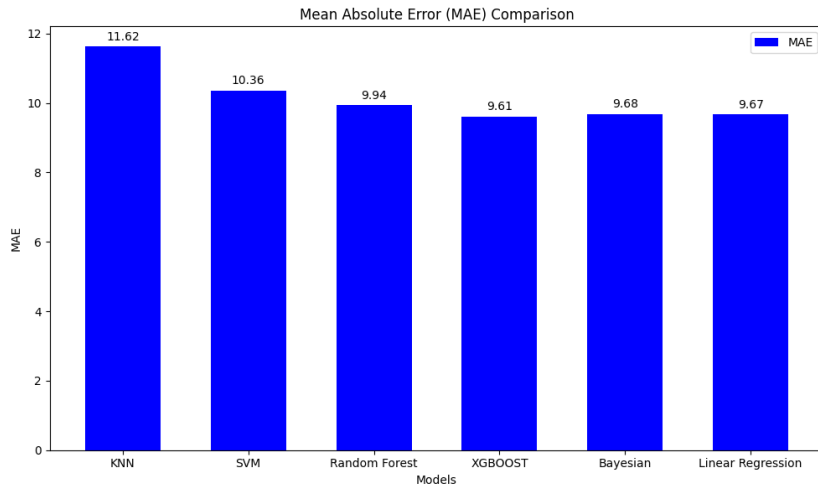


Figura 12: Caption

L'algoritmo in termini di regressione più performante risulta essere XGBoost con 9,61 punti di scarto medio, seguito poi dalla Linear Regression con 9,67 punti e dal Bayesian con 9,68. Il K-Nearest Neighbor al contrario continua a confermarsi il meno performante con 11,62 punti di scarto medio.

## 2.6 Importanza Metriche

I modelli di regressione sono stati poi confrontati per comprendere quali fossero le features che ciascun modello usava ed analizzava maggiormente per prevedere la differenza di punteggio delle partite. Nela figura sottostante sono messi a confronto i 3 modelli migliori (ovvero bayesian, xgboost e linear regression) ed il modello peggiore ovvero KNN.

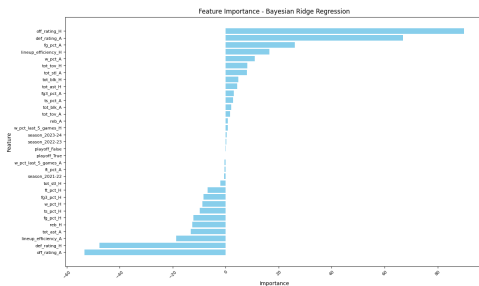


Figura 13: Bayesian

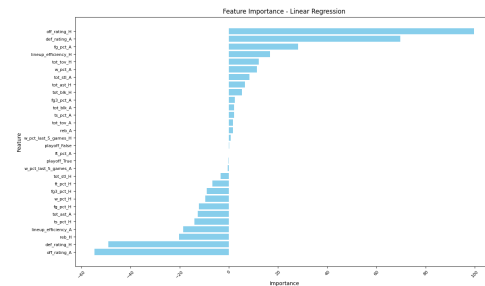


Figura 14: Linear Regression

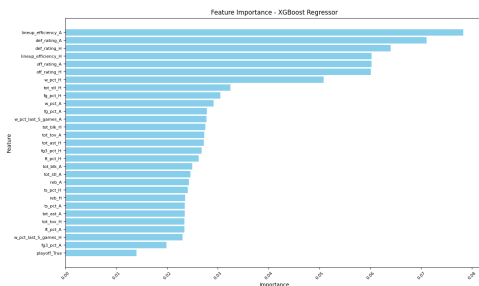


Figura 15: XGBoost

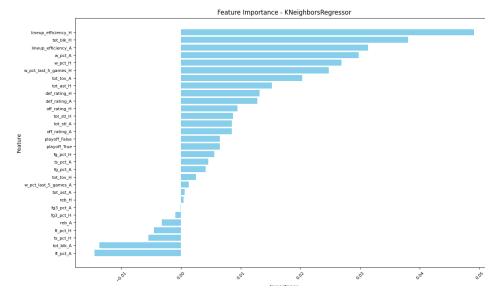


Figura 16: K-Nearest Neighbors

Si può vedere come i 3 modelli migliori (ovvero bayesian, xgboost e linear regression) valutano maggiormente e dunque prediligono le seguenti metriche:

- lineup\_efficiency\_A
- lineup\_efficiency\_H
- off\_rating\_A
- off\_rating\_H
- def\_rating\_H
- def\_rating\_A

Al contrario del modello di regressione K-Nearest Neighbors che mantiene solo le lineup\_efficiency ed altre feature a scapito di: off\_rating\_A off\_rating\_H def\_rating\_A def\_rating\_H

### 3 Middleware

L'obiettivo del nostro progetto era realizzare un servizio web per fornire statistiche sui match NBA e provare a predirne i risultati. Abbiamo esteso questa idea creando un'applicazione web (analizzata in seguito) che permettesse non solo di prevedere l'esito di un match NBA, ma anche di fornire tutte le informazioni necessarie per valutare personalmente quale squadra avesse maggiori probabilità di vincere, includendo anche le quote offerte dai bookmakers. In pratica, il nostro progetto si è avvicinato alla realizzazione di un sito di scommesse con l'aggiunta di informazioni e previsioni sui match, limitato al contesto NBA.

Per realizzare questa applicazione web, abbiamo avuto bisogno di due tipi di informazioni principali:

- Dati statistici sui match, sui team e sui giocatori (limitati al contesto della NBA).
- Informazioni sulle quote delle scommesse head-to-head e spread (head-to-head con handicap).

#### 3.1 Swagger OAS 3.0

Abbiamo deciso di implementare i nostri middleware come server REST API, poiché questo è uno standard affermato per la creazione di servizi web che offre benefici come flessibilità, scalabilità e facilità di manutenzione. Per implementare e documentare le nostre API in modo efficiente, abbiamo scelto di utilizzare l'Open API Specification 3.0 (OAS 3.0).

La specifica OAS 3.0 ci ha permesso di descrivere in dettaglio tutti gli endpoint disponibili, inclusi i parametri, le risposte (sia di successo che di errore) e i tipi di oggetti restituiti, con esempi dettagliati. Abbiamo utilizzato i servizi offerti da Swagger per generare automaticamente un'interfaccia utente che ci ha permesso di testare le nostre API con facilità, inizialmente basandoci solo sulla specifica testuale e ottenendo risposte fittizie, e successivamente utilizzando il progetto completo per ottenere risposte reali basate sulla logica di backend presente dietro ciascuno degli endpoint.

Questo approccio ci ha permesso di facilitare notevolmente lo sviluppo e la coordinazione tra i membri del team. È stato sufficiente definire la specifica testuale per permettere a chi sviluppava l'applicazione web e a chi implementava i middleware di lavorare in modo indipendente, basandosi semplicemente sulla specifica OAS definita in precedenza. Inoltre, Swagger ci ha permesso di generare gli scheletri dei server REST API in modo automatizzato, prendendo in input solo la specifica testuale. Questo ci ha dato un enorme vantaggio sia iniziale, per realizzare il progetto senza partire da zero, sia in termini di estensibilità futura. Per aggiungere nuovi endpoint, possiamo farli generare dallo stesso servizio e copiare nel nostro progetto solo le parti nuove, con uno sforzo di implementazione minimo.

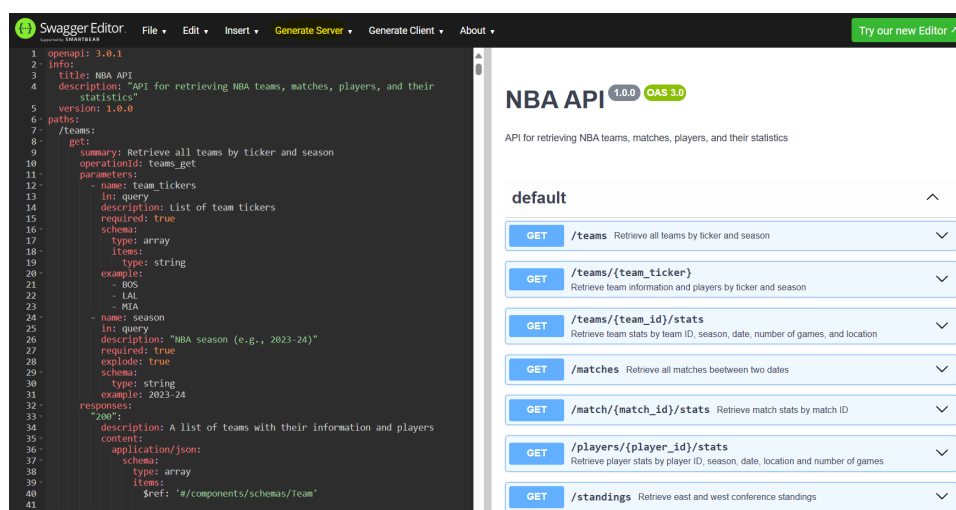


Figura 17: Interfaccia utente Swagger UI per testing e generazione server

## 3.2 Bet API

Partiamo dall'analisi della `bet_api`, ovvero del servizio che permette alla `web app` di ottenere tutte le informazioni necessarie relative alle quote dei match. Alla base di questa API è presente un'ulteriore API, che analizza tutti i siti dei bookmakers di varie regioni del mondo e restituisce le quote di ogni partita, relative a diversi mercati: The Odds API.

Il concetto di middleware entra in gioco qui: avremmo potuto utilizzare direttamente l'API già esistente per ottenere tutte le informazioni di nostro interesse, ma così facendo abbiamo potuto semplificare gli endpoint, limitandoli alle sole informazioni di nostro interesse e richiedendo solo i parametri di input strettamente necessari. Inoltre, abbiamo centralizzato la gestione della sicurezza, sollevando la `web app` dal memorizzare e inviare ogni volta la API key per autenticarsi presso la Odds API.

The Odds API fornisce le quote non solo per la NBA, ma per qualsiasi sport presente su un sito di scommesse. Questo ci ha permesso di estendere ulteriormente le funzionalità della nostra applicazione e di realizzare di conseguenza il middleware `bet_api`. Abbiamo scelto di strutturare gli endpoint in modo da supportare qualsiasi tipo di sport, senza limitarci alla sola NBA di nostro interesse iniziale. Questo comporta un minimo overhead in termini di complessità, ma offre grande flessibilità.

In questo modo, la nostra `web app` è in grado di supportare e visualizzare all'utente le quote di qualsiasi sport presente su un sito di scommesse, sempre limitate ai due mercati principali head-to-head e spread, che sono comuni alla maggior parte degli sport. Questo ci consente di estendere in futuro il nostro servizio aggiungendo statistiche e previsioni relative anche ad altri sport.

### 3.2.1 Endpoint

Di seguito vengono presentati gli endpoint disponibili:

- `/sports/getSportGroups`

Restituisce l'elenco di tutti i gruppi sportivi disponibili. Questo endpoint supporta un parametro opzionale: `all`, che se impostato a `true` restituisce sia i gruppi sportivi in stagione che quelli fuori stagione. La risposta di successo, con codice 200, contiene un elenco di tutti i gruppi sportivi disponibili.

- `/sports/getSports`

Restituisce l'elenco di tutti gli sport disponibili. Questo endpoint supporta due parametri opzionali: `groupName`, che consente di filtrare gli sport per nome del gruppo, e `all`, che se impostato a `true` restituisce sia gli sport in stagione che quelli fuori stagione. La risposta di successo, con codice 200, contiene un elenco di tutti gli sport disponibili.

- `/sports/getSportEvents`

Restituisce l'elenco di tutti gli eventi disponibili per uno sport specifico. È necessario specificare il parametro obbligatorio `sportKey`, che indica la chiave dello sport degli eventi. Sono supportati due parametri opzionali: `commenceTimeFrom` e `commenceTimeTo`, che permettono di filtrare gli eventi in base al loro orario di inizio e di fine. La risposta di successo, con codice 200, contiene un elenco di tutti gli eventi disponibili.

- `/odds/head2head`

Restituisce le migliori quote head-to-head per un evento specifico. È necessario specificare i parametri obbligatori `eventId` e `sportKey`, che indicano rispettivamente l'ID dell'evento e la chiave dello sport dell'evento. È disponibile un parametro opzionale `regions`, che consente di specificare la regione per ottenere le quote. La risposta di successo, con codice 200, contiene un elenco delle migliori quote head-to-head.



- `/odds/spreads`

Restituisce le migliori quote head-to-head con handicap per un evento specifico. È necessario specificare i parametri obbligatori `eventId` e `sportKey`, che indicano rispettivamente l'ID dell'evento e la chiave dello sport dell'evento. È disponibile un parametro opzionale `regions`, che consente di specificare la regione per ottenere le quote. La risposta di successo, con codice 200, contiene un elenco delle migliori quote head-to-head con handicap.

Per ciascuno degli endpoint presentati sopra, sono previste risposte con codice 201 nel caso in cui non ci siano quote, eventi o sport da restituire, con codice di errore 400 per richieste errate e 500 per errori interni del server.

Da notare come, oltre al supporto per tutti gli sport grazie al parametro chiave `sportKey` (che avremmo potuto omettere inserendo sempre la chiave relativa all'NBA), vi è anche una logica per la restituzione delle quote per ogni match, ordinate dalla più vantaggiosa per l'utente, prendendo in considerazione tutti i siti di scommesse disponibili. In questo modo, tramite la web app, l'utente può avere una visione completa delle quote disponibili per ogni match e scegliere quella che ritiene più conveniente basandosi sui siti di scommesse sui quali ha un conto aperto.

Inoltre, abbiamo reso disponibili per l'utente i link ai vari siti di scommesse, in modo da facilitarne l'accesso e il controllo della quota mostrata. Per ottenere questa informazione, non disponibile direttamente da **The Odds API**, abbiamo effettuato dello scraping direttamente sul web, basandoci sul nome del sito fornito appunto dall'API.

**Nota:** Il file `bet_oas.yaml` presenta la specifica Open API 3.0 completa, utilizzata per generare il server iniziale.

### 3.2.2 Dettagli implementativi

A livello implementativo, è stato usato Spring Boot per costruire il middleware, sfruttando la potenza delle sue annotazioni per ottenere un codice altamente strutturato, pulito e flessibile.

Inoltre, è importante sottolineare l'uso dell'autenticazione con **The Odds API** tramite **API Key**. Abbiamo sfruttato il concetto di *Interceptor* di Spring, un componente che si interpone prima di ogni *HttpRequest* e tramite il quale è possibile modificare i parametri e l'header della richiesta. Questo ci ha permesso di omettere sia il link della **Odds API** sia la **API Key** in ogni richiesta, poiché queste informazioni sono state salvate nel *context* dell'applicazione e aggiunte automaticamente ad ogni richiesta in uscita.

Quindi, in caso di aggiornamenti dell'URL o di rinnovo dell'**API Key**, sarà sufficiente modificare il codice in un solo punto, senza dover cercare e modificare ogni singola chiamata, portando grandi vantaggi in termini di manutenibilità.

### 3.2.3 Quote storiche

Il piano gratuito di **The Odds API** non ci permette purtroppo di ottenere dati su eventi e quote storiche (già passate). Questo ci ha posto dei limiti nelle ultime fasi di sviluppo poiché, essendo terminata la stagione NBA, play-off compresi, non abbiamo potuto utilizzare i dati per mostrarli all'interno dell'applicazione.

Per far fronte a questo problema, abbiamo deciso di implementare una logica che ritorna delle quote fittizie, ma verosimili, per partite passate e per le quali i bookmakers non mantengono più le quote online.

Ovviamente, ciò non toglie il fatto che per tutti gli sport e competizioni per i quali sono presenti match in corso (o più in generale per le quali i bookmakers pubblicano le quote), la logica applicativa ritorna le quote reali.

### 3.3 NBA Api

Il middleware `nba_api` è, come anticipato, un REST API Server che si pone l'obiettivo di interfacciarsi con per ottenere informazioni statistiche relative a partite, squadre e giocatori dell'NBA.

Anche in questo caso, il middleware ha lo scopo di facilitare l'interazione con `swar/nba_api`, diminuendo di gran lunga la complessità ed esponendo degli endpoint mirati e di facile comprensione.

#### 3.3.1 Endpoint

Di seguito vengono presentati gli endpoint disponibili:

- `/teams` Restituisce l'elenco di tutte le squadre con il ticker e la stagione. Questo endpoint supporta due parametri obbligatori: `team_tickers`, che è una lista dei ticker delle squadre, e `season`, che specifica la stagione NBA. La risposta di successo, con codice 200, contiene un elenco di tutte le squadre con le relative informazioni e giocatori.
- `/teams/team_ticker` Restituisce le informazioni della squadra e dei giocatori per un ticker di squadra specifico e una stagione. È necessario specificare il parametro obbligatorio `team_ticker`, che indica il ticker della squadra, e `season`, che specifica la stagione NBA. La risposta di successo, con codice 200, contiene le informazioni della squadra e un elenco di giocatori.
- `/teams/team_id/stats` Restituisce le statistiche della squadra per ID, stagione, data, numero di partite e luogo. È necessario specificare i parametri obbligatori `team_id`, che indica l'ID della squadra, `season`, che specifica la stagione NBA, e `date_to`, che specifica la data fino alla quale considerare le statistiche. Sono supportati due parametri opzionali: `last_x`, che specifica il numero di ultime partite da considerare, e `home_away_filter`, che specifica il luogo delle partite (HOME o AWAY). La risposta di successo, con codice 200, contiene un elenco di statistiche della squadra.
- `/matches` Restituisce l'elenco di tutte le partite tra due date. È necessario specificare il parametro obbligatorio `date_from`, che indica la data di inizio delle partite da considerare. È disponibile un parametro opzionale `date_to`, che specifica la data di fine delle partite da considerare. La risposta di successo, con codice 200, contiene un elenco di tutte le partite.
- `/match/match_id/stats` Restituisce le statistiche della partita per un ID partita specifico. È necessario specificare il parametro obbligatorio `match_id`, che indica l'ID della partita, e `match_date`, che specifica la data della partita. La risposta di successo, con codice 200, contiene le statistiche della partita.
- `/players/player_id/stats` Restituisce le statistiche del giocatore per ID, stagione, data, luogo e numero di partite. È necessario specificare i parametri obbligatori `player_id`, che indica l'ID del giocatore, `season`, che specifica la stagione NBA, e `date_to`, che specifica la data fino alla quale considerare le statistiche. Sono supportati due parametri opzionali: `last_x`, che specifica il numero di ultime partite da considerare, e `home_away_filter`, che specifica il luogo delle partite (HOME o AWAY). La risposta di successo, con codice 200, contiene le statistiche del giocatore.
- `/standings` Restituisce la classifica delle conferenze est e ovest. È necessario specificare il parametro obbligatorio `date`, che indica la data da considerare per valutare la classifica. La risposta di successo, con codice 200, contiene la classifica delle conferenze est e ovest.
- `/feature_vector` Restituisce il vettore caratteristico. È necessario specificare i parametri obbligatori `team_ticker`, che indica il ticker della squadra, `opp_team_ticker`, che specifica il ticker della squadra avversaria, `season`, che specifica la stagione NBA, e `date`, che specifica la data della partita. La risposta di successo, con codice 200, contiene il vettore caratteristico.

- `/score` Restituisce il punteggio su un vettore caratteristico. La richiesta deve contenere un `feature_vector` nel corpo della richiesta. La risposta di successo, con codice 200, contiene un punteggio più o meno.

### 3.3.2 Dettagli implementativi

Anche questo middleware è stato realizzato tramite la generazione assistita di Swagger Editor.

Tuttavia, per poter utilizzare le librerie Python di `swar/nba_api`, abbiamo dovuto utilizzare un ambiente Python con `Flask`.

Oltre alla facilitazione già fornita da Swagger, tramite Python è stato possibile mappare gli endpoint ai metodi direttamente dalla specifica YAML, aggiungendo qualche campo in più. Questo ha aumentato di gran lunga la manutenibilità e l'estensibilità del middleware. L'aggiunta di nuovi endpoint nel corso dello sviluppo ha comportato solo l'inserimento dei percorsi nel codice Swagger e l'implementazione delle funzioni con la logica applicativa necessaria.

### 3.3.3 Problema nba api

La libreria Python che abbiamo usato per ottenere le statistiche effettua le richieste al `nba.com` tramite l'endpoint `stats.nba.com`, l'API esposta è soggetta a un rate limiting rigoroso, per questo può succedere che alcune chiamate falliscano per timeout.

Un'altro problema riscontrato consiste nel fatto che l'API blocca tutte le richieste provenienti da cloud pubblici per ragioni di sicurezza, per questa proof of concept abbiamo deciso di implementare uno switch che indirizza le richieste tramite un proxy *solo quando in esecuzione in ambiente di produzione*, ovvero su Azure Cloud; il proxy in questione è in esecuzione on-premise.

In futuro per migliorare l'affidabilità del middleware si potrà implementare l'API NBA ufficiale.

### 3.3.4 Dati di allenamento del modello

Lo scopo di questo middleware non è solo quello di fornire degli endpoint per l'applicazione web. Infatti, grazie all'implementazione di metodi comuni e all'utilizzo delle librerie di `swar/nba_api`, sono state aggiunte parti di codice volte a popolare il database di allenamento del modello di machine learning per la previsione dell'esito delle partite.

Oltre al fatto che le due task condividono gran parte delle funzioni di utilità, questa scelta è stata fatta anche per un miglioramento delle prestazioni, particolarmente a lungo termine, tramite l'uso della `cache` per i metodi della libreria.

Come sviluppo futuro, non realizzato per mancanza di tempo, si potrebbe pensare di dividere questo middleware in tre microservizi: un REST API Server che utilizza le librerie di `swar/nba_api` e che fornisce endpoint per gli altri due microservizi, il primo che funge da middleware per l'applicazione e il secondo che si occupa di ottenere i dati e popolare il database di allenamento del modello di machine learning.

## 4 Webapp

### 4.1 Introduzione

Rendere disponibili agli utenti finali i dati ottenuti dai servizi presentati è responsabilità di una apposita applicazione web.

Questa dovrà interfacciarsi con i vari middleware attraverso le api disponibili, per ottenere i dati da presentare all'utente in maniera il più possibile pratica e ordinata.

La web app sarà accessibile da browser e dovrà supportare anche dispositivi mobili, quindi reagire in maniera *responsive* a schermi di dimensioni molto diverse.

### 4.2 Tecnologie utilizzate

Essendo già a conoscenza dell'ambiente finale di deployment, la scelta delle tecnologie è stata presa top-down, per assicurare completa compatibilità e supporto.

La piattaforma Azure mette a disposizione diverse opzioni per l'hosting di una app web, che può essere ad esempio ospitata su una tradizionale macchina virtuale o come container app.

Le esigenze del nostro servizio dal punto di vista dell'interfaccia utente sono modeste, in quanto si tratta di una semplice vetrina per i dati disponibili, senza bisogno di autenticazione o salvataggio di dati in un database dedicato.

Delinandosi come applicazione prettamente front-end, la scelta è ricaduta su una Static Web App. Questo servizio Azure è pensato per ospitare web app full-stack che non hanno un tradizionale backend, e offre un supporto integrato ad API sotto forma di Azure Functions o Container App.

Le SWA sono costruite usando framework web come Angular, React o Vue, tecnologie per cui non è richiesto rendering lato server: le applicazioni sono costituite interamente da asset statici e file html/css/javascript. Questi sono serviti non da un web server tradizionale, bensì gestiti da Azure e distribuiti globalmente.

Il deployment delle nuove versioni avviene in maniera automatica a partire da cambiamenti in una repository di codice, come GitHub mediante *Actions* o Azure stesso grazie alla *DevOps Pipeline*. Il workflow è auto-generato da Azure e necessita pochi parametri di configurazione oltre alla repository (ed eventualmente branch) di riferimento. Questo modus operandi è, per design, molto vicino al flusso di lavoro tipico dello sviluppatore e permette uno sviluppo organico seguendo la pratica del *Continuous Integration / Continuous Delivery*.

La scelta del framework javascript è ricaduta su Angular, sviluppato da Google e arrivato a luglio 2024 alla versione 18. È un framework open source maturo e facile da usare, adatto ad applicazioni web multiplatforma. È direttamente supportato da Azure Static Web Apps e rispetta la caratteristica richiesta di rendering lato browser.

### 4.3 Angular

Le app Angular sono scritte in typescript e devono seguire una precisa struttura. Sono *single-page-applications* organizzate per componenti con singola responsabilità, componibili all'interno di file .html estesi per supportare tag aggiuntivi.

I componenti sono definibili direttamente in un unico file typescript ed esportati come classi. Sono identificati da un selettore, reso poi disponibile sotto forma di tag, e devono presentare un template HTML per istruire il rendering, che può anche essere inserito sotto forma di link a un file a sé.

È costume velocizzare lo sviluppo delle applicazioni web affidandosi a librerie di terze parti aggiuntive che mettano a disposizione componenti pronti all'uso. Nel caso di Courtsight è stata scelta **PrimeNG**. Questa libreria molto completa è sviluppata da PrimeTek, che l'ha declinata per tutti i

maggiori framework. Alla base di queste diverse librerie c'è il loro sistema *PrimeFlex*, che permette una facile gestione della distribuzione dei componenti a schermo semplificando le direttive CSS "flex".

## 4.4 Contenuto webapp

**Homepage** La pagina principale del sito presenta all'utente i vari sport supportati. L'integrazione con la `bet_api` ci può permettere in un futuro di mostrare le quote anche per sport diversi dal basket, che per ora rappresenta il principale focus.

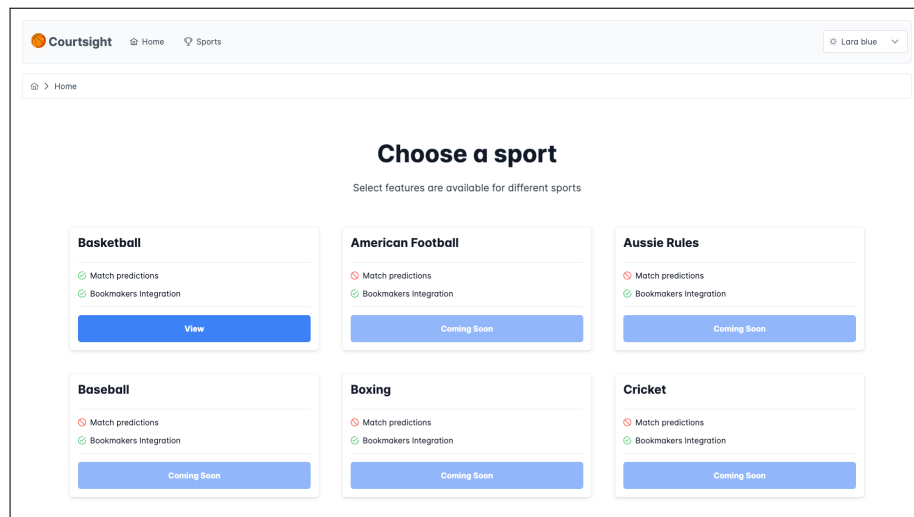


Figura 18: Homepage

**Home - Basket** La schermata home della sezione basket offre l'elenco delle partite della settimana che viene e la classifica aggiornata divisa tra le due conference NBA: East e West Coast.

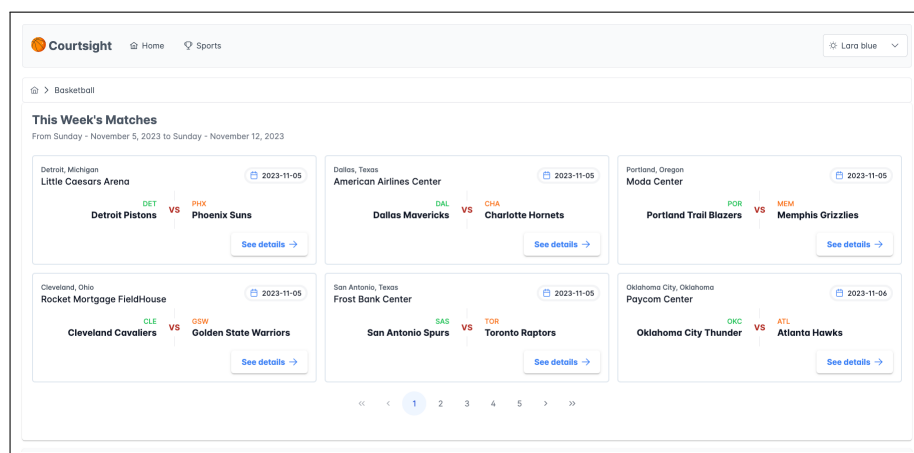


Figura 19: Lista dei prossimi match

Standings						
East Coast						
#	Team	Games	W	L	W %	Home record Road record
1	Boston Celtics	5	5	0	1	2-0 3-0
2	Philadelphia 76ers	5	4	1	0.8	3-0 1-1
3	Atlanta Hawks	6	4	2	0.667	2-1 2-1
4	Orlando Magic	6	4	2	0.667	2-0 2-2
5	Milwaukee Bucks	5	3	2	0.6	3-1 0-1
6	Brooklyn Nets	6	3	3	0.5	0-2 3-1
7	Indiana Pacers	6	3	3	0.5	2-2 1-1
8	Cleveland Cavaliers	7	3	4	0.429	1-3 2-1
9	Toronto Raptors	7	3	4	0.429	2-2 1-2
10	Charlotte Hornets	6	2	4	0.333	1-2 1-2
11	Miami Heat	6	2	4	0.333	2-1 0-3
12	New York Knicks	6	2	4	0.333	0-2 2-2
13	Chicago Bulls	7	2	5	0.286	1-2 1-3
14	Detroit Pistons	7	2	5	0.286	1-2 1-3
15	Washington Wizards	5	1	4	0.2	1-1 0-3
<div> <div>Playoff</div> <div>Playin</div> </div>						
West Coast						
#	Team	Games	W	L	W %	Home record Road record
1	Denver Nuggets	7	6	1	0.857	4-0 2-1
2	Dallas Mavericks	6	5	1	0.833	3-0 2-1
3	Golden State Warriors	7	5	2	0.714	1-1 4-1
4	New Orleans Pelicans	6	4	2	0.667	2-2 2-0
5	Los Angeles Clippers	5	3	2	0.6	3-0 0-2
6	Minnesota Timberwolves	5	3	2	0.6	3-0 0-2
7	Los Angeles Lakers	6	3	3	0.5	3-0 0-3
8	Oklahoma City Thunder	6	3	3	0.5	1-3 2-0
9	San Antonio Spurs	6	3	3	0.5	1-2 2-1
10	Phoenix Suns	7	3	4	0.429	1-2 2-2
11	Portland Trail Blazers	7	3	4	0.429	1-2 2-2
12	Houston Rockets	5	2	3	0.4	2-1 0-2
13	Sacramento Kings	5	2	3	0.4	1-1 1-2
14	Utah Jazz	7	2	5	0.286	2-2 0-3
15	Memphis Grizzlies	7	1	6	0.143	0-3 1-3

**Basket - Squadra** Selezionando il nome di una squadra è possibile vedere i dettagli sulla sua data di fondazione e arena di casa, oltre all'elenco dei giocatori e le prossime partite che disputerà.

# Detroit Pistons DET

Founded: 1948    Detroit, Michigan    Little Caesars Arena

<b>Jalen Duren</b> <b>0 / C</b> 20 y/o   250 lb   6-10 ft	<b>Cade Cunningham</b> <b>2 / G</b> 22 y/o   220 lb   6-6 ft	<b>Chimezie Metu</b> <b>4 / F-C</b> 27 y/o   225 lb   6-10 ft	<b>Troy Brown Jr.</b> <b>7 / G-F</b> 24 y/o   215 lb   6-7 ft	<b>Jared Rhoden</b> <b>8 / G</b> 24 y/o   210 lb   6-5 ft	<b>Ausar Thompson</b> <b>9 / G-F</b> 21 y/o   205 lb   6-6 ft	<b>James Wiseman</b> <b>13 / C</b> 23 y/o   240 lb   6-11 ft
---	--	---	---	---	---	--

---

## Next Matches

From 11/5/2023 to 11/12/2023

Detroit, Michigan  
Little Caesars Arena  
 2023-11-05

Detroit Pistons **DET** VS **PHX** Phoenix Suns  
See details →

Detroit, Michigan  
Little Caesars Arena  
 2023-11-06

Detroit Pistons **DET** VS **GSW** Golden State Warriors  
See details →

Milwaukee, Wisconsin  
 Fiserv Forum  
 2023-11-08

Milwaukee Bucks **MIL** VS **DET** Detroit Pistons  
See details →

Detroit, Michigan  
Little Caesars Arena  
 2023-11-10

Detroit Pistons **DET** VS **PHI** Philadelphia 76ers  
See details →

<< < **1** > >>

**Basket - Partita** La schermata dedicata ai match è il vero luogo di incontro di tutti i microservizi sviluppati. Oltre a presentare il punteggio e le statistiche del match, è disponibile l'elenco di tutti i bookmaker e le quote della partita. Inoltre, premendo un bottone è possibile interrogare il modello di ML per predire il risultato del match.

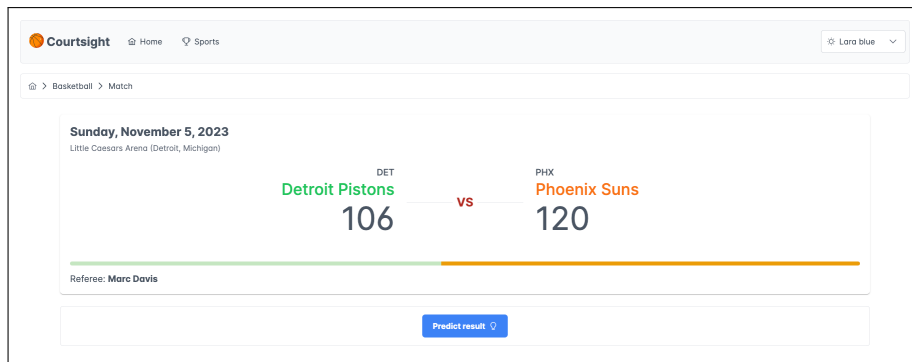


Figura 22: Informazioni match

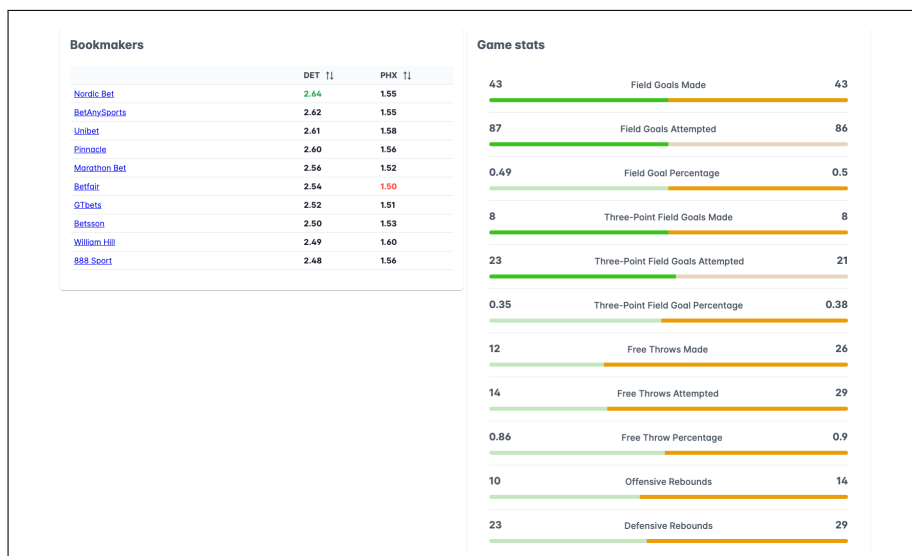


Figura 23: Statistiche e quote match

Mediante il sistema di routing di Angular, le pagine sono definite ognuna da un diverso componente, inserito dinamicamente nel root della applicazione a seconda dell'url richiesto.

## 4.5 Struttura dell'applicazione

In questa sezione verrà delineato l'intero elenco di componenti sviluppati. Nelle applicazioni Angular quando il numero di componenti inizia a crescere è bene suddividerli in cartelle organizzati per feature - l'elenco che segue presenta quindi la medesima strategia.

### 4.5.1 app

Alla base dell'applicazione web c'è un file `index.html` il cui body verrà dinamicamente aggiornato a runtime inserendo i vari componenti quando richiesto, e sarà quindi sempre presentato all'utente. `app-root` è l'unico componente indicato ed è il vero scheletro esterno dell'applicazione, in quanto verrà sempre disegnato. Ha al suo interno la barra del menu superiore, che ovviamente deve essere disponibile in ogni momento, e un contenitore fornito da Angular (`router-outlet`) per ospitare i componenti serviti dal sistema di routing. Il componente `menubar` oltre al titolo ospita anche i link ai vari sport e sulla sinistra un selettore del tema grafico da adottare, modificabile in tempo reale.

#### 4.5.2 homepage

L'homepage presenta semplicemente all'utente l'elenco degli sport disponibili. Questi sono ottenuti dinamicamente e mostrati a schermo in base alle feature disponibili. L'elenco degli sport e il singolo item sono quindi due componenti diversi, **sport-showcase** e **sport-details**, mostrati all'interno del macro componente **home**.

#### 4.5.3 basket/home

La pagina principale dedicata all'NBA quando caricata effettua il *fetch* delle partite della settimana che viene. Queste sono presentate come **match** all'interno di un elenco **match-list**, paginato a gruppi di sei.

Subito sotto, la classifica aggiornata alla giornata corrente è resa disponibile dal componente **standings**. Questo, data la caratteristica del campionato di avere in realtà due classifiche in base alla costa (East Conference e West Conference), presenta due diverse tabelle **standings-list**. Oltre alla semplice posizione di ogni squadra sono anche forniti tutti i dati più rilevanti, come ad esempio partite vinte o record fuori casa. Inoltre, le prime 8 righe di ogni tabella hanno una colorazione azzurra per segnalare che quelle squadre parteciperanno ai Playoff, mentre le successive 4 colorate di verde sono quelle che dovranno prima qualificarsi giocando i Play-in.

#### 4.5.4 basket/team

Ogni team ha una pagina dedicata, accessibile premendo sul suo nome ovunque compaia all'interno dell'app. Il componente **team-details** ospita, assieme a dettagli sulla squadra come anno di fondazione e arena di casa, l'elenco delle prossime partite da disputare (riutilizzando il componente **match-list**) e la lista di tutti i giocatori. Quest'ultimo componente (**players-showcase**) è un "carosello" che mostra di ogni giocatore ruolo, età, numero di maglia, peso e altezza.

#### 4.5.5 basket/match

La schermata dedicata ai match ha in primo piano il risultato (corrente o passato) e dati quali data, palazzetto e arbitro. Due componenti sono poi disposti subito sotto. Il primo è **bookmakers-list**, che dati gli *odds* di una partita mostra le quote per tutti i siti disponibili. Il secondo è invece **stats-table**, una lista di **stats-row** per elencare tutte le statistiche della partita (assist, rebound, falli, etc.). Al centro della pagina un bottone permette, se premuto, di dare il via alle operazioni necessarie per predire il risultato della partita, ovvero recuperare il feature vector e inviarlo all'endpoint per ottenere infine lo score. Se questo risultato è disponibile, viene allora mostrato il nome del vincitore previsto del match e lo scarto di punti previsto.

#### 4.5.6 time travel

Per permettere di visualizzare partite vere anche a campionato terminato, un semplice selettore di data è reso disponibile in fondo alle pagine dove sarebbe invece richiesta la data odierna. È possibile passare al componente una funzione di callback per essere notificati quando il cambiamento di data avviene. In questo modo è possibile gestire il reload di tutti i componenti dopo aver effettuato un fetch dei nuovi dati.



The screenshot shows the NBA Standings page. It features two main tables: 'East Coast' and 'West Coast'. Each table lists 15 teams with columns for rank, team name, games played, wins, losses, win percentage, home record, and road record. A calendar for March 2024 is displayed in the center, with the 28th highlighted. Below the calendar is a 'Time Travel' input field set to '03/28/2024'. A legend indicates that green rows represent 'Playoff' teams and blue rows represent 'Playin' teams. The last update is noted as '3/28/24, 0:00'.

East Coast								West Coast							
#	Team	Games	W	L	W %	Home record	Road record	#	Team	Games	W	L	W %	Home record	Road record
1	Boston Celtics	72	57	15	0.792	32-3	25-12	1	Denver Nuggets	73	51	22	0.699	29-7	22-15
2	Milwaukee Bucks	72	46	26	0.639	29-8	17-18	2	Minnesota Timberwolves	72	50	22	0.694	26-9	24-13
3	New York Knicks	72	44	28	0.611	24-13	20-15	3	Oklahoma City Thunder	72	50	22	0.694	28-8	22-14
4	Cleveland Cavaliers	73	44	29	0.603	23-14	21-15	4	Los Angeles Clippers	72	45	27	0.625	22-13	23-14
5	Orlando Magic	72	42	30	0.583	25-11	17-19	5	New Orleans Pelicans	72	44	28	0.611	20-14	24-14
6	Indiana Pacers	74	41	33	0.554	21-15	20-18	6	Dallas Mavericks	72	43	29	0.597	22-15	21-14
7	Miami Heat	72	39	33	0.542	18-17	21-16	7	Phoenix Suns	73	43	30	0.589	23-14	20-16
8	Philadelphia 76ers	73	39	34	0.534	21-16	18-18	8	Sacramento Kings	72	42	30	0.583	21-14	21-16
9	Chicago Bulls	73	35	38	0.479	19-19	16-19	9	Los Angeles Lakers	73	41	32	0.562	27-12	14-20
10	Atlanta Hawks	72	33	39	0.458	19-17	14-22								
11	Brooklyn Nets	73	28	45	0.384	16-19	12-26								
12	Toronto Raptors	73	23	50	0.315	13-24	10-26								
13	Charlotte Hornets	72	18	54	0.25	10-24	8-30								
14	Washington Wizards	73	14	59	0.192	6-29	8-30								
15	Detroit Pistons	73	12	61	0.164	7-31	5-30								

Figura 24: Selezione data per "time travel"

## 4.6 Servizi

Le applicazioni Angular sfruttano la Dependency Injection per rendere disponibili feature e dati ai vari componenti solo se esplicitamente richiesti. Una serie di *services* sono definiti per interfacciarsi alle API e nascondere i dettagli in merito a chiamate e ottenimento dei dati. I servizi sono divisi in file in base all'ambito di utilizzo anche se condividono in molti casi l'API a cui fanno riferimento. In particolare sono:

- SportsService: ottiene dalla `bet_api` l'elenco degli sport supportati.
- OddsService: ottiene dalla `bet_api` le quote per un dato match.
- StandingsService: ottiene dalla `nba_api` le classifiche aggiornate alla data richiesta.
- MatchesService: ottiene dalla `nba_api` l'elenco delle partite in un intervallo di date, le statistiche relative a una data partita e il feature vector per un determinato incontro.
- TeamsService: ottiene dalla `nba_api` informazioni generali relative a un team dato il suo "ticker" o le statistiche complete in base all'id.
- PlayersService: ottiene dalla `nba_api` le statistiche di un dato giocatore.
- PredictionsService: ottiene dal modello di Machine Learning la previsione dello score dato un certo feature vector.

Tre ulteriori servizi sono definiti per mettere a disposizione dell'intera app impostazioni e feature condivise, ovvero:

- TimeTravelService, per permettere di cambiare la data "odierna" di riferimento in tutta l'applicazione.
- BreadcrumbService, per la navigazione mediante breadcrumb.
- ThemeService, per il cambiamento dinamico del tema grafico.

[Home](#)
[Sports](#)

Bootstrap purple

Basketball

This Week's Matches

From Sunday - November 5, 2023 to Sunday - November 12, 2023

Detroit, Michigan

Little Caesars Arena

2023-11-05

DET

VS

PHX

Detroit Pistons

Phoenix Suns

See details →

Dallas, Texas

American Airlines Center

2023-11-05

DAL

VS

CHA

Dallas Mavericks

Charlotte Hornets

See details →

Portland, Oregon

Moda Center

2023-11-05

POR

VS

MEM

Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies

See details →

Cleveland, Ohio

Rocket Mortgage FieldHouse

2023-11-05

CLE

VS

GSW

Cleveland Cavaliers

Golden State Warriors

See details →

San Antonio, Texas

Frost Bank Center

2023-11-06

SAS

VS

TOR

San Antonio Spurs

Toronto Raptors

See details →

Oklahoma City, Oklahoma

Paycom Center

2023-11-06

OKC

VS

ATL

Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks

See details →

1

2

3

4

5

>

>>

Standings

East Coast

#	Team	Games	W	L	W %	Home record	Road record
1	Boston Celtics	5	5	0	1	2-0	3-0
2	Philadelphia 76ers	5	4	1	0.8	3-0	1-1
3	Atlanta Hawks	6	4	2	0.667	2-1	2-1
4	Orlando Magic	6	4	2	0.667	2-0	2-2
5	Milwaukee Bucks	5	3	2	0.6	3-1	0-1
6	Brooklyn Nets	6	3	3	0.5	0-2	3-1
7	Indiana Pacers	6	3	3	0.5	2-2	1-1
8	Cleveland Cavaliers	7	3	4	0.429	1-3	2-1
9	Toronto Raptors	7	3	4	0.429	2-2	1-2
10	Charlotte Hornets	6	2	4	0.333	1-2	1-2
11	Miami Heat	6	2	4	0.333	2-1	0-3
12	New York Knicks	6	2	4	0.333	0-2	2-2
13	Chicago Bulls	7	2	5	0.286	1-2	1-3
14	Detroit Pistons	7	2	5	0.286	1-2	1-3
15	Washington Wizards	5	1	4	0.2	1-1	0-3

West Coast

#	Team	Games	W	L	W %	Home record	Road record
1	Denver Nuggets	7	6	1	0.857	4-0	2-1
2	Dallas Mavericks	6	5	1	0.833	3-0	2-1
3	Golden State Warriors	7	5	2	0.714	1-1	4-1
4	New Orleans Pelicans	6	4	2	0.667	2-2	2-0
5	Los Angeles Clippers	5	3	2	0.6	3-0	0-2
6	Minnesota Timberwolves	5	3	2	0.6	3-0	0-2
7	Los Angeles Lakers	6	3	3	0.5	3-0	0-3
8	Oklahoma City Thunder	6	3	3	0.5	1-3	2-0
9	San Antonio Spurs	6	3	3	0.5	1-2	2-1
10	Phoenix Suns	7	3	4	0.429	1-2	2-2
11	Portland Trail Blazers	7	3	4	0.429	1-2	2-2
12	Houston Rockets	5	2	3	0.4	2-1	0-2
13	Sacramento Kings	5	2	3	0.4	1-1	1-2
14	Utah Jazz	7	2	5	0.286	2-2	0-3
15	Memphis Grizzlies	7	1	6	0.143	0-3	1-3

Playoff

Playin

Last update: 11/5/23, 1:00

Time Travel 11/05/2023

Figura 25: Dark mode selezionato dinamicamente

25

## 5 Deployment

In questa sezione verranno trattate le scelte in materia di deployment dell'architettura, discuteremo le scelte effettuate per i servizi Azure utilizzati, la configurazione di tali servizi e l'automazione del processo di deployment, così come le soluzioni e strategie adottate per garantire scalabilità e affidabilità dell'applicazione.

### 5.1 Componenti

Per riferimento si riportano di seguito i componenti principali che costituiscono l'applicazione.

- Middleware NBA Api
- Middleware Bet Api
- Frontend Applicazione Web
- Modello Machine Learning

Abbiamo preso la decisione di creare dei middleware per l'interazione con le api delle quote e delle statistiche NBA per creare una interfaccia che permette alla applicazione di non essere a conoscenza del funzionamento delle API sottostanti che forniscono i dati, questo approccio permetterà inoltre in futuro di modificare le API sottostanti per migliorare le prestazioni dell'applicazione.

L'applicazione deve essere in grado di adattarsi ad aumenti inaspettati del carico di richieste, per questo è stato necessario utilizzare servizi che supportassero funzionalità di scalabilità automatiche sia all'aumento del carico, sia alla sua diminuzione per mantenere il più possibile contenuti i costi del servizio.

Per la distribuzione dei due middleware abbiamo deciso di utilizzare container OCI in quanto sono lo strumento più adatto a effettuare il deployment di una architettura a microservizi.

### 5.2 Servizi Azure

Microsoft Azure offre una vasta gamma di servizi per qualsiasi tipo di deployment, la scelta del giusto servizio per un certo componente è cruciale per bilanciare costi di operazione del componente e massimizzare l'efficienza e automazione del processo di deployment minimizzando le interruzioni del servizio.

#### 5.2.1 Container

Microsoft Azure offre varie opzioni per il deployment di componenti basati su container OCI, da cluster Kubernetes parzialmente gestiti a ambiente completamente gestiti:

- Azure Container Instances (ACI)
- Azure Container Apps (ACA)
- Azure Kubernetes Services (AKS)
- Azure App Service (AAS)

Questi servizi hanno diversi livelli di complessità delle opzioni di configurazione, in particolare AKS è il servizio che offre la maggiore granularità nelle opzioni di gestione dei cluster di container: si tratta di una istanza di Kubernetes gestita da Azure che fornisce una piattaforma di orchestrazione completa adatta a deployment molto complessi.

Durante la valutazione delle opzioni abbiamo escluso il servizio AAS in quanto si tratta di un servizio non nativamente improntato a deployment di applicazioni sotto forma di container, non offre infatti le opzioni di gestione della scalabilità offerte da altri servizi concepito per container.

Mentre ACI offre una esperienza di deployment molto semplificata non da la possibilità di creare regole di scaling e replicazione personalizzate, ogni aspetto del deployment è gestito da Azure; ACA si pone a metà strada tra la semplicità di ACI e la complessità di AKS in quanto nasconde dettagli di gestione del cluster Kubernetes ma permette comunque di specificare regole e limiti di scaling con abbastanza granularità.

Abbiamo infine deciso di utilizzare Azure Container Apps per il deployment dei due microservizi.

Abbiamo distribuito i componenti middleware in un unico Azure Container App Environment, il componente che orchestra le ACA mantenendo aggiornamenti OS, procedure di recupero post-failure e bilanciamento delle risorse tra componenti, questo servizio gestisce inoltre la creazione e configurazione del virtual network che si pone a protezione delle ACA istanziate.

### 5.2.2 Web Application

Per effettuare il deployment dell'applicazione web abbiamo ristretto l'offerta di Azure a due servizi:

- Azure Static Web App (SWA)
- Azure App Service (AAS)

Come in precedenza il servizio AAS risulta non adatto agli scopi dell'applicazione in quanto l'applicazione necessita solo di un frontend che comunica con i due microservizi, abbiamo quindi deciso di utilizzare il servizio SWA, un servizio che offre la possibilità di distribuire una webapp statica con gestione automatica di un CDN globale per garantire una distribuzione del contenuto veloce e affidabile.

Questo servizio offre anche la possibilità di associare un backend sotto forma di ACA o Azure Functions: in futuro sarà possibile aggiungere un nuovo microservizio che gestisca il backend dell'applicazione, implementando funzionalità come la creazione account utente.

### 5.2.3 Modello Machine Learning

Per rendere il modello accessibile al componente che ne deve mostrare i risultati abbiamo valutato diverse opzioni per creare appositi endpoint per richiedere una inferenza al modello.

La prima opzione che abbiamo considerato è stata creare un container apposito e utilizzare una ACA per rendere gli endpoint accessibili al frontend dell'applicazione, per quanto questa possa essere una soluzione appropriata in quanto avrebbe reso più uniforme l'architettura che fa già largamente uso di ACA, Azure offre una soluzione migliore apposita per modelli di machine learning.

Azure Machine Learning Workspace mette a disposizione un ambiente completamente fornito per ogni step della creazione e gestione di un modello di machine learning.

Le funzionalità principali che sono risultate utili sono le seguenti:

- ambienti di sviluppo gestiti e configurabili
- categorizzazione e versioning dei modelli creati
- authoring di modelli tramite jupyter notebooks e strumenti di alto livello a componenti
- riusabilità dei componenti
- gestione automatica della cache di inferenze passate
- valutazione delle performance del modello tramite strumenti di analisi

Questo workspace permette inoltre di effettuare deployment dei modelli creati e di generare appositi endpoint HTTP per richiedere l'inferenza su una istanza del feature vector in modo sicuro, autenticando le richieste tramite chiavi api.

Durante il deployment del modello abbiamo riscontrato problematiche con la gestione delle politiche CORS: il sistema di deployment integrato non supporta la modifica delle politiche CORS per abilitare l'accesso da parte di una applicaizione web. Per risolvere questo problema abbiamo integrato questo endpoint in un endpoint presente nel Middleware NBA Api.

#### 5.2.4 Servizi di supporto

I servizi appena descritti includono i componenti principali dell'applicazione, abbiamo però utilizzato diversi altri servizi Azure di supporto.

**Gestione segreti** Una necessità immediatamente evidente durante lo sviluppo è stata quella di avere a disposizione un sistema centralizzato dove archiviare in modo sicuro vari segreti come chiavi api e certificati. Si presta a questo scopo il servizio Azure Key Vault che offre la possibilità di immagazzinare segreti gestendone il versionamento di questi ultimi.

Un'altra funzionalità che Key Vault offre è la possibilità di impostare la rotazione automatica di certificati crittografici, sfruttata dal sistema per rinnovare automaticamente i certificati legati al dominio personalizzato usato per raggiungere l'applicazione.

**Gestione Immagini OCI** Il sistema sfrutta diverse immagini OCI e deve essere in grado di gestirne il versionamento mantenendole private.

A questo scopo abbiamo sfruttato due istanze di Azure Container Registry, un servizio che offre la possibilità di immagazzinare definizioni di immagini con gestione delle versioni tramite tag, è inoltre meglio integrato con gli altri servizi di Azure di altri container registry.

Le credenziali per l'accesso all'istanza ACR principale, ovvero quella che contiene le immagini dei middleware, sono gestite tramite Azure Key Vault; la seconda istanza, dedicata alle immagini degli ambienti di sviluppo del Machine Learning Workspace, è completamente gestita dal Workspace stesso.

**Gestione DNS** Allo scopo di associare domini personalizzati ai servizi, in particolare alla applicazione web, abbiamo creato una Azure DNS Zone, risorsa che assume il compito di gestire la propagazione dei record DNS del dominio utilizzato.

Abbiamo fatto la scelta di trasferire il controllo dei DNS ad Azure per automatizzare il processo di provisioning dei certificati: questo processo necessita della creazione di record DNS temporanei per autenticare la creazione del certificato, dato che Azure è in controllo dei record può generare e verificare i certificati senza intervento.

**Gestione Log** Per la gestione dei log generati dai vari componenti dell'infrastruttura abbiamo fatto uso del servizio Azure Log Analytics Workspace che offre una raccolta dei log centralizzata e mette a disposizione un linguaggio di query e altri strumenti per effettuare analisi sulle informazioni raccolte dai servizi.

**Document Database** Come supporto aggiuntivo alla cache delle richieste effettuate ai middleware, oltre ad alcuni accorgimenti effettuati nello sviluppo dei due componenti, abbiamo sfruttato un database a documenti per salvare i risultati di alcune richieste molto frequenti e che non necessitano di aggiornamenti frequenti.

## 5.3 Provisioning Infrastruttura

Data la vasta gamma di risorse Azure da gestire abbiamo deciso di utilizzare un sistema di provisioning automatizzato, a questo scopo abbiamo scelto lo strumento di Infrastructure as Code Terraform.

Tramite HCL, il linguaggio di configurazione di Terraform, è possibile definire l'infrastruttura da creare tramite appositi blocchi risorsa: ognuno di questi blocchi rappresenta una risorsa da generare e specifica tutti i parametri da configurare, come ad esempio immagine, regole di scalabilità e segreti per le ACA.

Tramite il comando `terraform apply` è possibile generare un piano di esecuzione ed eseguirlo: il risultato è la creazione delle risorse sull'abbonamento Azure specificato. Utilizzando il comando `terraform destroy` si dà il via alla rimozione delle risorse specificate.

La rimozione di alcune risorse talvolta può incorrere in tempi molto lunghi, soprattutto se è necessario creare e distruggere spesso l'architettura, per questo motivo abbiamo specificato alcuni componenti Azure come datasource, questo tipo di risorse rappresenta un componente sulla piattaforma cloud del quale è solo necessario prelevare gli attributi: alla distruzione non verranno intaccate queste risorse. Esempi di queste risorse sono gli Azure Container Registry, l'Azure Key Vault e l'Azure Container App Environment che necessitano di essere sempre disponibili nell'infrastruttura.

Abbiamo incontrato varie problematiche con l'utilizzo di Terraform, giustificabile dal fatto che le risorse Azure subiscono modifiche alla tipologia di parametri di configurazione con frequenza abbastanza alta, soprattutto quei parametri legati a funzionalità in preview.

Un esempio di queste problematiche è relativa alla generazione di certificati per domini personalizzati per le Container App.

Un bug nella gestione dello stato Terraform del ciclo di vita dello stato di provisioning dei certificati impedisce la creazione di un certificato gestito da Azure e il suo provisioning senza intervento manuale dal portale Azure. A questo scopo abbiamo creato appositi script che sfruttano in modo programmatico (e non dichiarativo) Az CLI per sopperire alle mancanze dei moduli azure.

Di seguito si riporta come esempio lo script utilizzato per creare e effettuare il provisioning di un certificato TLS gestito da Azure, lo script viene usato in tandem con una `null_resource` per includere l'operazione nello stato di Terraform.

```
DOES_CUSTOM_DOMAIN_EXIST=$(
  az containerapp hostname list \
    -n $CONTAINER_APP_NAME \
    -g $RESOURCE_GROUP \
    --query "[?name=='$CUSTOM_DOMAIN'].name" \
    --output tsv
)
if [ -z "$DOES_CUSTOM_DOMAIN_EXIST" ]; then
  echo "adding custom hostname to container app first since it does not exist yet"
  az containerapp hostname add \
    -n $CONTAINER_APP_NAME \
    -g $RESOURCE_GROUP \
    --hostname $CUSTOM_DOMAIN \
    --output none
fi

MANAGED_CERTIFICATE_ID=$(
  az containerapp env certificate list \
    -g $RESOURCE_GROUP \
    -n $CONTAINER_APP_ENV_NAME \
    --managed-certificates-only \
    --query "[?properties.subjectName=='$CUSTOM_DOMAIN'].id" \
    --output tsv
)
if [ -z "$MANAGED_CERTIFICATE_ID" ]; then
```

```

MANAGED_CERTIFICATE_ID=$(
  az containerapp env certificate create \
    -g $RESOURCE_GROUP \
    -n $CONTAINER_APP_ENV_NAME \
    --hostname $CUSTOM_DOMAIN \
    --validation-method CNAME \
    --query "id" \
    --output tsv
)
echo "created cert for '$CUSTOM_DOMAIN'. waiting for it to provision now..."

tries=0
until [ "$tries" -ge 20 ]; do
  STATE=$(
    az containerapp env certificate list \
      -g $RESOURCE_GROUP \
      -n $CONTAINER_APP_ENV_NAME \
      --managed-certificates-only \
      --query "[?properties.subjectName=='$CUSTOM_DOMAIN'].properties.provisioningState" \
      --output tsv
  )
  echo "checking cert status... $STATE"
  if [ $STATE == "Succeeded" ]; then
    echo "certificate is ready, provisioning state Succeeded"
    break
  else
    tries=$((tries + 1))
  fi

  sleep 15
done
if [ "$tries" -ge 20 ]; then
  die "waited for 5 minutes, checked the certificate status 20 times and its not done.
  check azure portal..."
fi
else
  echo "found existing cert in the env. proceeding to use that"
fi

# check if the cert has already been bound
# if not, bind it then
IS_CERT_ALREADY_BOUND=$(
  az containerapp hostname list \
    -n $CONTAINER_APP_NAME \
    -g $RESOURCE_GROUP \
    --query "[?name=='$CUSTOM_DOMAIN'].bindingType" \
    --output tsv
)
if [ $IS_CERT_ALREADY_BOUND = "SniEnabled" ]; then
  echo "cert is already bound, exiting..."
else
  # try bind the cert to the container app
  echo "cert successfully provisioned. binding the cert id to the hostname"
  az containerapp hostname bind \
    -g $RESOURCE_GROUP \
    -n $CONTAINER_APP_NAME \
    --hostname $CUSTOM_DOMAIN \
    --environment $CONTAINER_APP_ENV_NAME \
    --certificate $MANAGED_CERTIFICATE_ID \
    --validation-method CNAME \
    --output none
  echo "finished binding. the domain is now secured and ready to use"

```

## 5.4 Continuous Integration

Allo scopo di velocizzare il deployment delle nuove versioni dei componenti rilasciate dagli sviluppatori, abbiamo creato workflow automatizzati per la generazione delle nuove immagini e il rilascio sulle istanze di Container App e Static Web App.

### 5.4.1 Workflow bet-api

Dato che Bet API è stata progettata usando Java abbiamo scelto Gradle come build system, implementando delle task personalizzate mirate a generare un Dockerfile, creare l'immagine e pubblicarla su Azure Container Registry.

Il workflow, rilasciato come Github Action, necessita di accedere ai dati delle credenziali per il registro: queste informazioni sono salvate come Github Secrets; questa soluzione, utilizzata anche nel workflow per NBA Api, si è resa necessaria a causa dell'impossibilità di configurare identità tramite Azure.

A causa di queste limitazioni sulla gestione dell'autenticazione non siamo stati in grado di aggiungere al workflow uno step per creare una nuova revisione basata sulla nuova immagine, questa operazione viene effettuata manualmente.

Di seguito si riporta un estratto delle task che generano l'immagine insieme al workflow Github Actions.

```
name: Gradle pushImage task
on:
  push:
    paths:
      - 'bet_api/**'
    branches: [ "master" ]

jobs:
  pushImage:
    env:
      ACR_USERNAME: ${ secrets.ACR_USERNAME }
      ACR_PASSWORD: ${ secrets.ACR_PASSWORD }
      ACR_SERVER: ${ secrets.ACR_SERVER }

    runs-on: ubuntu-latest
    permissions:
      contents: read

    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Set up JDK 17
        uses: actions/setup-java@v4
        with:
          java-version: '17'
          distribution: 'corretto'

      - name: Setup Gradle
        uses: gradle/actions/setup-gradle@v3.4.2

      - name: Push image with gradle wrapper
        run: ./gradlew pushImage
        working-directory: bet_api
```

Le task Gradle riportate sfruttano il plugin `bmuschko/gradle-docker-plugin` personalizzando i valori necessari a creare le immagini e aggiungere appropriati tag per le versioni.



```

tasks.register<DockerBuildImage>("buildImage") {
    dependsOn("createDockerfile")
    group = "fantanbadocker"
    description = "Build the image from the Dockerfile created"
    val dockerRepository = properties["dockerRepository"]
        ?: throw GradleException("dockerRepository property not set")
    dockerFile.set(file(layout.projectDirectory.toString() + "/build/docker/Dockerfile"))
    inputDir.set(file(layout.projectDirectory))
    images.add("${dockerRepository}/" + project.name + ":latest")
    images.add("${dockerRepository}/" + project.name + ":${project.version}")
}

tasks.register<DockerPushImage>("pushImage") {
    dependsOn("buildImage")
    group = "fantanbadocker"
    description = "Push the docker image to the repository"
    docker {
        registryCredentials {
            url.set(registryUrl)
            username.set(registryUsername)
            password.set(registryPassword)
        }
    }
    val dockerRepository = properties["dockerRepository"]
        ?: throw GradleException("dockerRepository property not set")
    images.add("${dockerRepository}/" + project.name + ":latest")
    images.add("${dockerRepository}/" + project.name + ":${project.version}")
}

```

### 5.4.2 Workflow nba-api

Per il componente NBA Api abbiamo deciso di utilizzare uno script custom per aggiornare il Dockerfile partendo da un template definito e usando file testuali per i valori configurabili. Anche in questo caso abbiamo creato un workflow Github Actions per eseguire queste operazioni automaticamente a ogni aggiornamento del codice dell'applicazione su una particolare branch della repository.

```

name: Create and push nba_api docker image
on:
  push:
    branches: [ "master" ]
    paths:
      - 'nba_api/**'

jobs:
  buildImage:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Set up Docker Buildx
        uses: docker/setup-buildx-action@v3

      - name: Login to ACR
        uses: docker/login-action@v3
        with:
          registry: ${ secrets.ACR_SERVER }}
          username: ${ secrets.ACR_USERNAME }}
          password: ${ secrets.ACR_PASSWORD }}

      - name: Read version

```

```

    id: version
    uses: juliangruber/read-file-action@v1
    with:
      path: nba_api/deployment/version

- name: Read version
  id: repository
  uses: juliangruber/read-file-action@v1
  with:
    path: nba_api/deployment/repository

- name: Update dockerfile
  run: ./deployment/update-dockerfile.sh
  working-directory: nba_api

- name: Build and push
  uses: docker/build-push-action@v6
  with:
    push: true
    context: ./nba_api
    file: ./nba_api/deployment/Dockerfile
    tags: |
      "${{ secrets.ACR_SERVER }}/${{ steps.repository.outputs.content }}/nba_api:\
        ${{ steps.version.outputs.content }}"
      "${{ secrets.ACR_SERVER }}/${{ steps.repository.outputs.content }}/nba_api:latest

```

### 5.4.3 Workflow Static Web App

Per l'applicazione web il workflow è stato configurato direttamente da Azure, che permette di collegare la repository che contiene il codice del progetto. A ogni aggiornamento del codice il workflow procede a creare una nuova build del progetto e effettua automaticamente il deployment sulla piattaforma cloud. In questo caso la gestione dei permessi limitata non ci ha impedito di automatizzare il deployment perché il servizio Static Web App permette di usare una autenticazione tramite token invece che tramite user assigned identity.

## 5.5 Scalabilità

Per garantire un certo livello di performance dell'applicazione anche sotto carichi elevati abbiamo stabilito regole di scalabilità precise. Per quanto riguarda il deployment del modello di machine learning queste impostazioni non sono configurabili, Azure gestisce autonomamente la creazione di container Docker ridondanti all'aumentare delle richieste.

Le Container App permettono di gestire la scalabilità replicando il container in esecuzione quando necessario, abbiamo configurato:

- numero minimo di repliche: 1
- numero massimo di repliche 15

per entrambe le Container App.

La seconda configurazione da effettuare consiste nei criteri che attivano la creazione di nuove repliche, è possibile definire una vasta gamma di criteri:

- numero di messaggi su una Azure Queue
- numero di richieste HTTP
- numero di connessioni TCP

- vasta gamma di regole custom su parametri di varie risorse Azure e non

Come regole di scalabilità abbiamo impostato che al raggiungimento di 50 richieste HTTP simultanee a una singola replica è necessario crearne una nuova. La creazione e distruzione delle repliche è completamente gestita da Azure.

Abbiamo deciso di impedire lo scale a zero dell'applicazione principalmente per garantire un certo livello di reattività a richieste "a freddo", abbiamo preso questa decisione anche perché i container, a riposo, consumano una quantità di risorse trascurabile per i ratei di costo delle Container App.

## 5.6 Load Alerts

Per monitorare la qualità del servizio abbiamo impostato, tramite il servizio Azure Monitor, una serie di Service Level Objectives che, se non rispettati, inviano un warning al gruppo di responsabili del deployment allo scopo di investigare la fonte del problema, di seguito si riportano i Service Level Indicators utilizzati e relativi SLOs:

- Bet Api
  - Memory AVG  $\leq$  210 MB
  - Network In AVG  $\leq$  150 MB
  - vCore Usage TOTAL  $\leq$  1.3c
  - Replica Count  $\leq$  7
- NBA Api
  - Memory AVG  $\leq$  350 MB
  - Network In AVG  $\leq$  220 MB
  - vCore Usage TOTAL  $\leq$  1.5c
  - Replica Count  $\leq$  7

Questi valori sono stati raccolti in modo empirico durante uno dei load test effettuati per valutare la performance del sistema, gli indicatori sono intesi come livello di warning non catastrofico allo scopo di individuare inefficienze in anticipo e intervenire.

## 5.7 Load Testing

Abbiamo effettuato un load test su entrambe le api con diversi parametri, per generare test replicabili e configurabili abbiamo utilizzato il servizio Azure Load Test che permette di definire una serie di endpoint ai quali fare richieste passando come parametri dati forniti tramite appositi file csv, il servizio fornisce statistiche sull'utilizzo di risorse dei container durante il test.





I test sono stati configurati compilando gli endpoint da testare e fornendo liste di parametri sui quali iterare per effettuare le richieste, questo permette di verificare che i sistemi di cache siano efficaci in quanto viene riutilizzate molte volte la stessa richiesta.

Il test per NBA Api è stato generato con due engine che generano ognuno fino a 50 utenti concorrenti per una durata di 1 ora, quello per Bet Api è stato generato con 5 engine e fino a 100 utenti concorrenti per una durata di 2 ore e 30 minuti.

La discrepanza tra il numero di utenti tra i due test è dovuta al fatto che, a causa delle limitazioni di `swar/nba_api`, non si ottengono risultati accurati sovraccaricando eccessivamente l'api, si denota che le limitazioni non sono dovute alla implementazione ma al rate limiting dell'api.





Di seguito si riportano alcuni grafici che mostrano l'andamento di utilizzo delle risorse durante il test di NBA Api.

Come si può notare dai grafici, NBA Api subisce una considerevole riduzione (circa 30%) della media di memoria di sistema utilizzata da una replica, l'utilizzo di CPU medio incrementa fino a 0.2 vCPU in media per ogni replica; questi grafici evidenziano il problema definito in precedenza con il rate limiting di `swar/nba_api`: quando l'api risponde con timeout la replica in questione viene terminata dopo qualche minuto perché il sistema non la ritiene più necessaria.

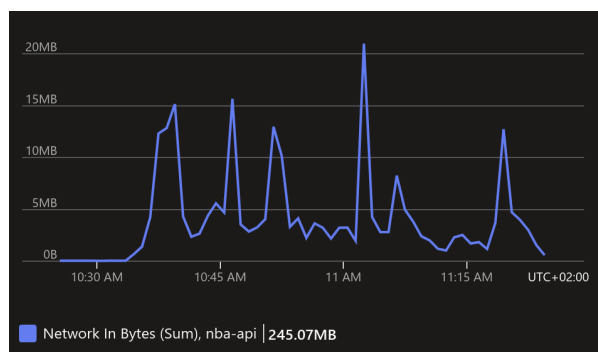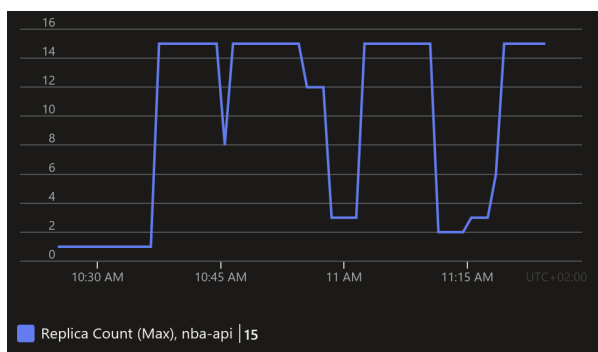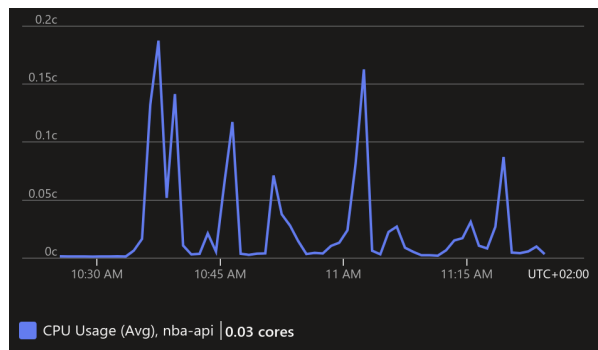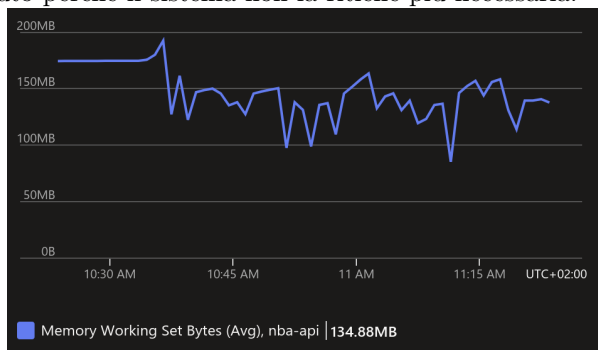

Di seguito si riportano alcuni grafici che mostrano l'andamento di utilizzo delle risorse durante il test di Bet Api.

I risultati di Bet Api differiscono significativamente da quelli di NBA Api, Bet Api si rivela molto più efficiente in quanto non necessita di un numero di repliche alto (massimo raggiunto pari a 4) per gestire un traffico maggiore di quello imposto a NBA Api.

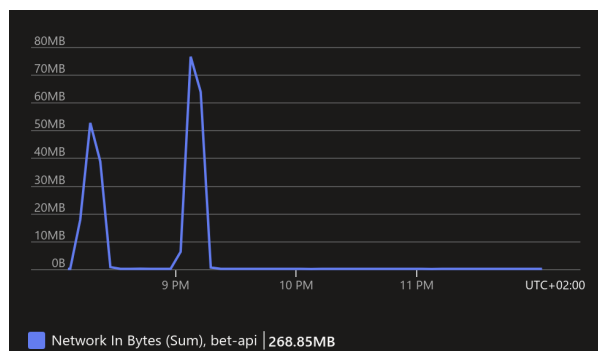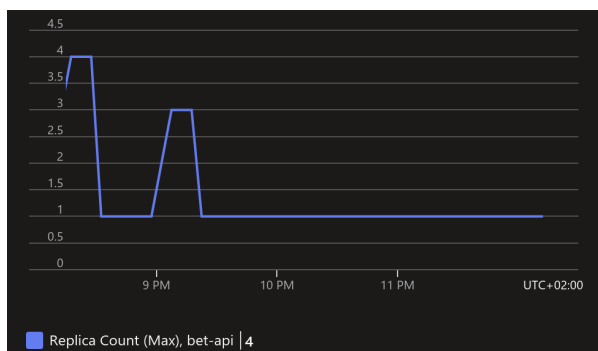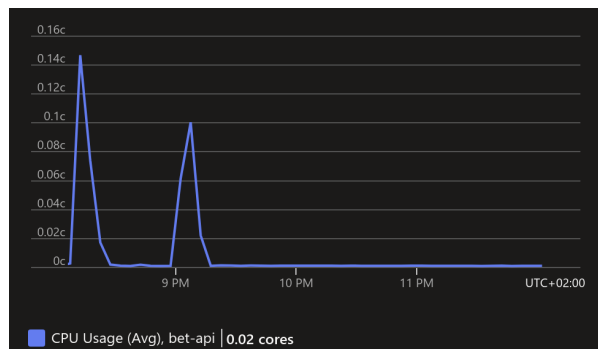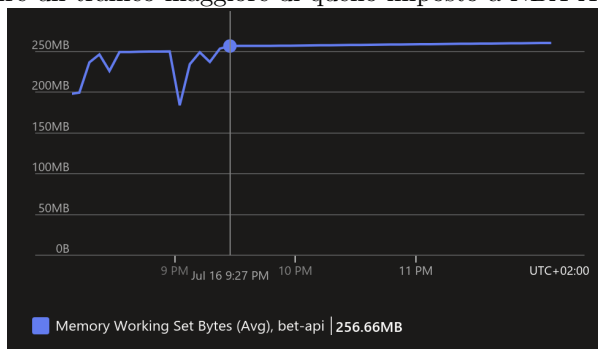

## 5.8 Stima costi

Services (Euro/Month)	
Azure cosmos DB	~ 6
Load Test	~ 10 (50h test)
Azure ML workspace	~ 90
Container apps x2	~ 600 (3x load test)
Registry x2	~ 10
DNS Zone	~ 0.80 (1 mld richieste)
Azure key vault	~ 5
Log analytics x2	~ 28
Various Alerts	0.00
Static web app	~ 80 (3x load test)
<b>Total</b>	<b>830</b>

La sezione di cost analysis è stata inaccessibile di recente quindi le valutazioni sui costi sono stimate basandosi sui prezzi riportati da Azure al momento della scrittura e sono stati aggiustati tenendo conto di un carico simile a circa 3 volte i load test effettuati.

Il servizio Static Web App risulta essere la soluzione meno costosa tra quelle presenti per hostare applicazioni web, questo è dovuto al fatto che si tratta di una applicazione senza backend, il costo si alzerebbe considerevolmente aggiungendo un Container App per il backend (~ €100).

Il servizio più costoso sono le Container App in quanto sono le risorse che usano più vCPU in assoluto, in futuro si potrà sostituire il cluster ACA con un Azure Kubernetes Service che consentirebbe di abbassare il costo diretto del cluster aggiungendo però overhead di gestione dello stesso, le Azure Container Apps si sono rese utili per distribuire il più velocemente possibile una versione iniziale dell'applicazione.