


LINGUAGGI E PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI

RICCARDO CEREGHINO

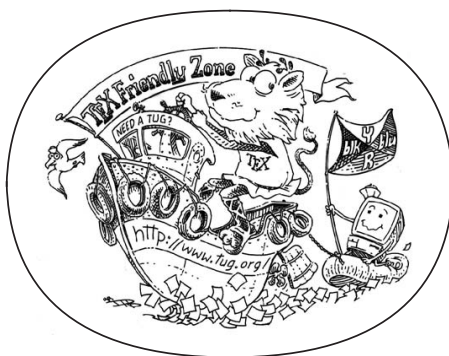

Appunti

Settembre 2019 – classicthesis v4.6

INDICE

1	INTRODUZIONE AGLI ELEMENTI DI UN LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE	1
1.1	Linguaggi staticamente tipati	1
1.2	Linguaggi dinamicamente tipati	1
1.2.1	Esempi di errori	1
I	SINTASSI	
2	STRINGHE	5
2.1	Esempio di stringhe	5
2.1.1	Stringa vuota	5
2.1.2	Stringa non vuota	5
2.1.3	Concatenazione di stringhe	6
2.1.4	Insiemi di stringhe	6
2.2	Linguaggio formale	6
2.2.1	Composizione di operatori tra linguaggi	7
2.2.2	Intuizione	7
2.2.3	Monoide	7
2.2.4	Passo induttivo	7
2.2.5	Operatori + e *	7
3	ESPRESSIONI REGOLARI	9
3.1	Semantica	9
3.2	Sintassi concreta delle espressioni regolari	10
3.2.1	Precedenza ed associatività	10
3.2.2	Operatori derivati	10
3.2.3	Caratteri speciali in JAVA	10
3.3	Analisi lessicale	11
3.3.1	Token	11
3.4	Linguaggi regolari	12
3.4.1	Limitazioni	12
3.4.2	Esempi di linguaggi non regolari	12
4	ANALISI SINTATTICA	13
4.1	Parser	13
4.1.1	Parsers per i linguaggi di programmazione	13
5	CONTEXT FREE (CF) GRAMMARS	15
5.1	Terminologia delle grammatiche CF	15
5.1.1	Terminologia per la grammatica G	15
5.2	Grammatiche come definizione induttiva di linguaggi	16
5.2.1	Primo esempio	16
5.2.2	Secondo esempio	16
5.3	Derivazioni	16
5.3.1	Linguaggi generati da una grammatica	17

5.3.2	Derivazione ad un passo	17
5.3.3	Definizioni di derivazione	17
6	ALBERI DI DERIVAZIONE	19
6.1	Albero di derivazione (parse tree)	19
6.1.1	Esempi di alberi di derivazione (ANTLR)	19
6.1.2	Definizione di albero di derivazione in $G=(T,N,P)$	20
7	GRAMMATICHE AMBIGUE	21
7.1	Soluzioni per l'ambiguità	21
7.1.1	Notazione prefissa	21
7.1.2	Notazione postfissa	21
7.1.3	Notazione funzionale	21
7.1.4	Notazione infissa	21
7.1.5	Operatori con la stessa precedenza	22
7.1.6	Tecniche per risolvere l'ambiguità	22
7.2	Sintassi ambigua per statements	25
8	COSTRUZIONE DI UN PARSER DA UNA GRAMMATICA	27
8.1	Come costruire un parser da una grammatica	27
8.2	Grammatiche EBNF	29
8.2.1	Da una grammatica ad un parser top-down	29
9	PARADIGMI DI PROGRAMMAZIONE	33
9.1	Paradigma completamente funzionale	33

II OCAML

10	OCAML	37
10.1	Funzioni ed applicazioni	37
10.2	Regole di precedenza ed associatività	38
10.3	Una sessione REPL (Read Eval Print Loop)	39
10.4	Sintassi	39
10.4.1	Terminologia	39
10.4.2	Funzioni di alto ordine	40
10.5	Tuple	40
10.5.1	Precedenza ed associatività	40
10.6	Funzioni curry	41
10.6.1	Applicazione parziale	41
10.7	Valori booleani	42
10.7.1	Regole sintattiche standard	42
10.7.2	Semantica statica	42
10.7.3	Espressioni condizionali	42
10.8	Variabili globali	43
10.9	Dichiarazione di variabili locali	43
10.9.1	Scopo delle dichiarazioni statiche	44
10.10	Liste	45
10.10.1	Regole sintattiche	45
10.10.2	Tipi di costruttori per le liste	45
10.10.3	Concatenazione	46
10.10.4	Esempi	46

10.11	Pattern matching	47
10.11.1	Esempi di pattern matching	47
10.11.2	Matching di patterns multipli	48
10.11.3	Decomposizione unica	49
10.11.4	Costruttori per i tipi primitivi	49
10.11.5	Notazione abbreviata	49
10.11.6	Esempi di pattern matching funzionanti	49
11	PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI	51
11.1	Oggetti	51
11.1.1	Stato interno	51
11.2	Classi	51
11.2.1	Parola chiave: this	52
11.2.2	Information Hiding	53
11.2.3	Eccezioni	53
11.2.4	Asserzioni	53
11.2.5	Oggetti come valori	53
11.2.6	Tipi e sottotipi	54
11.2.7	Design by contract	54
11.3	Costruttori	55
11.4	Creazione ed inizializzazione degli oggetti	56
11.4.1	Costruttori	56
11.5	Variabili di classe	57

ELENCO DELLE FIGURE

Figura 4.1	L'AST generato della sequenza precedente.	14
Figura 6.1	Albero di derivazione per "1*1+1"	19
Figura 7.1	Primo esempio di albero di derivazione per "if(x) x=false;y=true"	25
Figura 7.2	Secondo esempio di albero di derivazione per "if(x) x=false;y=true"	25
Figura 8.1	Parse tree per "1+1*1"	29

LISTINGS

Listing 1.1	Errore di sintassi	1
Listing 1.2	Errore statico	2
Listing 1.3	Errore Dinamico	2
Listing 5.1	Una grammatica CF per espressioni semplici	15
Listing 5.2	Esempio rivisitato di una grammatica CF per espressioni semplici	15
Listing 5.3	Esempio	15
Listing 5.4	Esempio	16
Listing 5.5	Esempio	16
Listing 5.6	Esempio	16
Listing 6.1	Grammatica ANTLR	19
Listing 7.1	Notazione prefissa	21
Listing 7.2	Notazione postfissa	21
Listing 7.3	Notazione funzionale	21
Listing 7.4	Grammatica ambigua	22
Listing 7.5	Associatività a sinistra non ambigua	23
Listing 7.6	Associatività a destra non ambigua	23
Listing 7.7	Associative a sinistra non ambigue	24
Listing 7.8	Associative a destra non ambigue	24
Listing 7.9	Esempio di ambiguità per gli statements	25
Listing 8.1	Una grammatica non ambigua	27
Listing 8.2	Una grammatica non ambigua	27
Listing 8.3	Grammatica rivisitata a seguito delle osservazioni precedenti	28
Listing 8.4	Soluzione completa	28
Listing 8.5	Soluzione completa utilizzando la grammatica ENBNF	29

Listing 8.6	Pseudocodice derivata dalla grammatica EBNF precedente	30
Listing 8.7	Grammatica non ambigua	30
Listing 8.8	Grammatica EBNF equivalente	30
Listing 8.9	Pseudocodice derivato dalla grammatica EBNF precedente	31
Listing 10.1	Sintassi	37
Listing 10.2	Esempio di funzioni anonime	37
Listing 10.3	Esempio di applicazione di funzioni	37
Listing 10.4	Esempio di applicazioni	38
Listing 10.5	Esempio di associatività	38
Listing 10.6	Esempio di precedenza	38
Listing 10.7	Esempio di precedenza	38
Listing 10.8	Casi limite di precedenza	38
Listing 10.9	I tipi possono essere inferiti dall'interprete	39
Listing 10.10	Grammatica BNF	39
Listing 10.11	Associatività a destra dell'operatore freccia	39
Listing 10.12	Nuove produzioni per Exp e Pat	40
Listing 10.13	Nuova produzione per Type	40
Listing 10.14	Esempi di tuple	40
Listing 10.15	Esempi di funzioni curry	41
Listing 10.16	Esempi di applicazione parziale di funzioni curry	41
Listing 10.17	Sintassi	42
Listing 10.18	Espressioni condizionali	42
Listing 10.19	Grammatica delle variabili globali	43
Listing 10.20	Addizione di quadrati	43
Listing 10.21	Addizione di cubi	43
Listing 10.22	Soluzione con funzione curry	43
Listing 10.23	Sintassi delle variabili locali	43
Listing 10.24	Esempio di variabili locali	43
Listing 10.25	Esempio di dichiarazione statica	44
Listing 10.26	Miglioramento dell'esempio della somma di quadrati e cubi	44
Listing 10.27	Sintassi delle liste	45
Listing 10.28	Esempi di liste	45
Listing 10.29	Operatore binario infisso di lista	46
Listing 10.30	Esempi di liste	46
Listing 10.31	Nuove produzioni per Pat	47
Listing 10.32	Primo esempio di pattern matching	47
Listing 10.33	Secondo esempio di pattern matching	47
Listing 10.34	Terzo esempio di pattern matching	47
Listing 10.35	Espressione per eseguire un match con multipli patterns	48
Listing 10.36	Esempio di match multipli	48
Listing 10.37	Sintassi di matching di patterns multipli	48

Listing 10.38	Esempi di pattern matching funzionanti	49
Listing 11.1	Sintassi di un oggetto	51
Listing 11.2	Un esempio di classe in Java	52
Listing 11.3	Utilizzo della classe	52
Listing 11.4	Esempio di utilizzo di this	52
Listing 11.5	Esempio di eccezione in Java	53
Listing 11.6	Esempio di asserzione in Java	53
Listing 11.7	Esempio di oggetti come valori	54
Listing 11.8	Esempio di Design By Contract	54
Listing 11.9	Esempio di costruttori Java	55
Listing 11.10	Esempio di uso dei costruttori	55
Listing 11.11	Esempio di inzializzatore di variabile in Java	56
Listing 11.12	Esempio di creazione ed inzializzazione di oggetti in Java	56
Listing 11.13	(1) Esempio di invocazione dei costruttori esplicita	56
Listing 11.14	(2) Esempio di invocazione dei costruttori esplicita	57
Listing 11.15	Esempio di variabili di classe	57

INTRODUZIONE AGLI ELEMENTI DI UN LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE

I motivi della creazione ed utilizzo di un linguaggio di programmazione di alto livello sono: di fornire una descrizione precisa, ovvero una specifica formale; offrire un'interpretazione tramite interprete da compilare.

Le caratteristiche principali che categorizzano i linguaggi di programmazione sono la sintassi e la semantica, la quale può essere statica o dinamica.

1.1 LINGUAGGI STATICAMENTE TIPATI

Nei linguaggi tipizzati staticamente il *tipo* di variabile viene stabilito nel codice sorgente, per cui si rende necessario che:

- gli operatori e le assegnazioni devono essere usati coerentemente con il *tipo* dichiarato;
- le variabili siano usate consistentemente rispetto la loro dichiarazione.

I vantaggi della staticità risiedono nella preventiva rilevazione degli errori e nell'efficienza di calcolo risultante dalla coerenza tra codice e compilatore.

1.2 LINGUAGGI DINAMICAMENTE TIPATI

Nei linguaggi di programmazione dinamicamente tipati le variabili sono assegnate ai *tipi* durante l'esecuzione del programma, ne consegue che:

- la semantica statica non è definita;
- un utilizzo inconsistente di variabili, operazioni o assegnazioni generano errori dinamici basati sui tipi.

I linguaggi dinamici per questi motivi risultano essere più semplici ed espressivi.

1.2.1 Esempi di errori

Listing 1.1: Errore di sintassi

```
|| x = ;
```

Un errore sintattico generico a molti linguaggi è un'espressione formattata erroneamente.

Listing 1.2: Errore statico

```
int x=0;  
if(y<0) x=3; else x="three"
```

In un linguaggio statico come *Java* l'esempio precedente darebbe un errore in quanto una stringa non può essere convertita in un tipo intero.

Listing 1.3: Errore Dinamico

```
x = null;  
if(y<0) y=1; else y=x.value;
```

L'esempio, per $y > 0$, darebbe un errore dinamico sia in *Java*, che in un linguaggio dinamico come *Javascript*.

Parte I

SINTASSI

STRINGHE

Definizione 1 Un alfabeto A è un insieme finito non vuoto di simboli.

Definizione 2 Sia una stringa in un alfabeto A la successione di simboli in u :

$$u : [1 \dots n] \rightarrow A$$

Sia:

- $[1 \dots n] = m$, l'intervallo dei numeri naturali tale che:

$$1 \leq m \leq n;$$

- u sia una funzione totale;
- n sia la lunghezza di $u : \text{length}(u) = n$.

Definizione 3 Un programma è una stringa in un alfabeto A .

2.1 ESEMPIO DI STRINGHE

2.1.1 Stringa vuota

$$u : [1 \dots 0] \rightarrow A$$

Esiste un'unica funzione $u : 0 \rightarrow A$

Le notazioni standard di una stringa vuota sono: ε, λ

2.1.2 Stringa non vuota

Si consideri $A = \{ 'a', \dots, 'z' \} \cup \{ 'A', \dots, 'Z' \}$, l'alfabeto inglese di lettere minuscole e maiuscole. La funzione $u : [1 \dots 4] \rightarrow A$ rappresenta la stringa "Word" con:

- $u(1) = 'W'$
- $u(2) = 'o'$
- $u(3) = 'r'$
- $u(4) = 'd'$

2.1.3 Concatenazione di stringhe

Definizione 4

$$\text{length}(u \cdot v) = \text{length}(u) + \text{length}(v)$$

Per ogni $i \in [1 \dots \text{length}(u) + \text{length}(v)]$

$$(u \cdot v)(i) = \text{if } i \leq \text{length}(u) \text{ then } u(i) \text{ else } v(i - \text{length}(u))$$

2.1.3.1 Monoide

La concatenazione è associativa, ma non commutativa.

La stringa vuota è l'identità dell'elemento.

2.1.3.2 Induzione

La definizione di u^n per induzione su $n \in \mathbb{N}$:

Base: $u^0 = \lambda$

Passo induttivo: $u^{n+1} = u \cdot u^n$ Per cui u^n si concatena con se stesso n volte.

2.1.4 Insiemi di stringhe

Definizione 5 Sia A un alfabeto:

- $A^n = \text{l'insieme di tutte le stringhe in } A \text{ con lunghezza } n$;
- $A^+ = \text{l'insieme di tutte le stringhe in } A \text{ con lunghezza maggiore di } 0$;
- $A^* = \text{l'insieme di tutte le stringhe in } A$;
- $A^+ = \bigcup_{n>0} A^n$;
- $A^* = \bigcup_{n \geq 0} A^n = A^0 \cup A^+$

2.2 LINGUAGGIO FORMALE

Definizione 6 (Nozione sintattica di linguaggio) Un linguaggio L in un alfabeto A è un sottoinsieme di A^*

ESEMPIO: L'insieme L_{id} di tutti gli identificatori di variabile:

$$A = \{ 'a', \dots, 'z' \} \cup \{ 'A', \dots, 'Z' \} \cup \{ '0', \dots, '9' \}$$

$$L_{\text{id}} = \{ 'a', 'b', \dots, 'a0', 'a1', \dots \}$$

2.2.1 Composizione di operatori tra linguaggi

Le operazioni possono essere di concatenazione o di unione:

- **Concatenazione:** $L_1 \cdot L_2 = \{u \cdot w \mid u \in L_1, w \in L_2\}$;
- **Unione:** $L_1 \cup L_2$.

2.2.2 Intuizione

2.2.2.1 Unione

$L = L_1 \cup L_2$: qualsiasi stringa L è una stringa di L_1 o di L_2 .

ESEMPIO:

$$L' = \{ 'a', \dots, 'z' \} \cup \{ 'A', \dots, 'Z' \}$$

2.2.2.2 Concatenazione

$L = L_1 \cdot L_2$: qualsiasi stringa L è una stringa di L_1 , seguita da una stringa di L_2 .

ESEMPIO:

$$\{ 'a', 'ab' \} \cdot \{ \lambda, '1' \} = \{ 'a', 'ab', 'a1', 'ab1' \}$$

$$L_{\text{id}} = L' \cdot A^* \text{ con } A = \{ 'a', \dots, 'z' \} \cup \{ 'A', \dots, 'Z' \} \cup \{ '0', \dots, '9' \}$$

2.2.3 Monoide

La concatenazione è associativa, ma non commutativa.

$A^0 (= \{ \lambda \})$ è l'identità dell'elemento; quindi A^0 non è l'elemento neutro, l'elemento neutro è $0 = \{ \}$.

2.2.4 Passo induttivo

L^n è definito per induzione su $n \in \mathbb{N}$: Base: $L^0 = A^0 (= \{ \lambda \})$,

Passo induttivo: $L^{n+1} = L \cdot L^n$.

2.2.5 Operatori + e *

- **Addizione:** $L^+ = \bigcup_{n>0} L^n$;
- **Moltiplicazione:** \star viene chiamata *Kleen star*, *stella di Kleen*.

$$L^* = \bigcup_{n \geq 0} L^n$$

Sono equivalenti $L^* = L^0 \cup L^+, L \cdot L^*$.

2.2.5.1 *Intuizione*

- Qualsiasi stringa di L^+ è ottenuta concatenando una o più stringhe di L ;
- Qualsiasi stringa di L^* è ottenuta concatenando 0 o più stringhe di L : *Concatenando zero stringhe si ottiene la stringa vuota.*

ESPRESSIONI REGOLARI

Le espressioni regolari sono un formalismo comunemente utilizzato per definire linguaggi semplici.

Definizione 7 *La definizione induttiva di un espressione regolare su un alfabeto A :*

BASE:

- 0 è un espressione regolare di A ;
- λ è un espressione regolare di A ;
- per ogni $\sigma \in A$, σ è un espressione regolare in A .

PASSO INDUTTIVO:

- se e_1 ed e_2 sono espressioni regolari di A ,
allora $e_1|e_2$ è un espressione regolare di A ;
- se e_1 ed e_2 sono espressioni regolari di A ,
allora e_1e_2 è un espressione regolare di A ;
- se e è un espressione regolare di A ,
allora e^* è un espressione regolarare di A .

ESERCIZIO Scrivere un **REGEX** che esprima i nomi di variabili permessi.

$$L_{id} = (\{ 'a', \dots, 'z' \} \cup \{ 'A', \dots, 'Z' \}) \cdot \{ 'a', \dots, 'z' \} \cup \{ 'A', \dots, 'Z' \} \cup \{ '0', \dots, '9' \}^*$$

$$e_{id} = (a| \dots |z|A| \dots |Z)(a| \dots |z|A| \dots |Z|0| \dots |9)^*$$

3.1 SEMANTICA

La semantica di un espressione regolare in A è un linguaggio su A :

- $\emptyset \rightsquigarrow$ insieme vuoto;
- $\epsilon \rightsquigarrow \{\epsilon\}$;
- $\sigma \rightsquigarrow \{''\sigma''\}, \forall \sigma \in A$;
- $e_1 | e_2 \rightsquigarrow$ unione delle semantiche di e_1 ed e_2 ;
- $e_1 e_2 \rightsquigarrow$ concatenazione delle semantiche di e_1 ed e_2 .

3.2 SINTASSI CONCRETA DELLE ESPRESSIONI REGOLARI

3.2.1 Precedenza ed associatività

- la **stella di Kleene** ha priorità sulla concatenazione e l'unione;
- la concatenazione ha precedenza sull'unione;
- la concatenazione e l'unione sono associative a sinistra.

3.2.2 Operatori derivati

- $e^+ = ee^+$: (una o più volte e);
- ϵ : è rappresentata dalla stringa vuota: $a|\epsilon$ diventa $a|$;
- $e? = |e$: (e è opzionale, ovvero uno o nessuno);
- $[a0B]$: uno qualsiasi dei caratteri nella quadre ($a|0|B$);
- $[b - d]$: uno qualsiasi dei caratteri nel range tra le quadre ($b|c|d$);
- $[a0B][b - d]$: può essere scritto come $[a0Bb - d]$;
- $[\wedge \dots]$: qualsiasi carattere ad eccezioni di \dots (esempio: $[^a0Bb - d]$ qualsiasi carattere ad eccezione di $a, 0, B, b, c, d$).

3.2.3 Caratteri speciali in JAVA

- `.` rappresenta ogni carattere;
- `\` è il carattere di *escape*, per dare un significato speciale ai caratteri regolari, oppure un significato ordinario per caratteri speciali.

3.2.3.1 Caratteri speciali cui dare un significato ordinario

Esempi:

`|, *, +, ?, ., (,), [,], -, ^`

SEMANTICHE:

- $\backslash. \rightsquigarrow \{".\." \}$,
- $\backslash\backslash \rightsquigarrow \{""\backslash" \}$,
- $. \rightsquigarrow \{s \mid s \text{ ha lunghezza } 1, \text{ l'insieme di tutti i caratteri} \}$,
- $\backslash \rightsquigarrow$ non è sintatticamente corretto.
- $n \rightsquigarrow \{""n"" \}$,
- $\backslash n \rightsquigarrow \{""linefeed"" \}$,

3.2.3.2 *Caratteri cui dare un significato speciale*

- $\backslash t$: tab;
- $\backslash n$: newline;
- $\backslash s$: qualsiasi spazio vuoto;
- $\backslash S$: qualsiasi spazio non vuoto;
- $\backslash d$: qualsiasi carattere numerico ($[0 - 9]$);
- $\backslash D$: qualsiasi carattere non numerico ($[\wedge 0 - 9]$);
- $\backslash w$: qualsiasi parola ($[[a - zA - Z_0 - 9]]$);
- $\backslash W$: qualsiasi carattere che non sia una parola ($[\wedge \backslash w]$).

Definizione 8 *Un linguaggio si dice regolare se può essere definito da un'espressione regolare.*

3.3 ANALISI LESSICALE

Definizione 9 *Un lexeme è una sottostringa considerata come un'unità sintattica.*

Definizione 10 *L'analisi lessicale affronta il problema della decomposizione di una stringa in un lexeme.*

Definizione 11 *Un lexer o scanner è un programma che esegue l'analisi lessicale e genera lexemes.*

ESEMPIO IN C: La stringa `"x2 = 042;` è decomposta nei *lexemes* seguenti:

- `"x2"`;
- `" = "`;
- `"042"`;
- `";"`.

3.3.1 *Token*

Un *token* è una nozione di *lexeme* più astratta; ad un *token* corrisponde sempre un *lexeme*.

In alcuni casi un *token* può mantenere informazioni sulla semantica, come i valori dei numeri.

Un *tokenizer* è un programma che esegue l'analisi lessicale e genera *token*.

ESEMPIO IN C: La stringa "x2 = 042;" è decomposta nei token seguenti:

- *IDENTIFIER*: con il nome "x2";
- *ASSIGN_OP*;
- *INT_NUMBER*: con il valore di 34;
- *STATEMENT_TERMINATOR*.

3.4 LINGUAGGI REGOLARI

Definizione 12 *Un linguaggio regolare è un linguaggio definibile con un'espressione regolare.*

I linguaggi regolari possono essere definiti in altre maniere equivalenti:

- *con una grammatica regolare a destra o sinistra, anche chiamata lineare;*
- *con una serie di automata non deterministica o deterministica finita (NEA o DFA).*

3.4.1 Limitazioni

I linguaggi regolari sono linguaggi semplici. Esempio:

- il linguaggio degli identificatori;
- il linguaggio dei numeri.

Le espressioni regolari possono definire le unità che costituiscono la sintassi di un linguaggio di programmazione, ma non possono definire la sintassi dell'intero linguaggio.

3.4.2 Esempi di linguaggi non regolari

Il linguaggio di espressioni con numeri naturali, addizione binaria e moltiplicazione e parentesi **non possono** essere definiti da un'espressione regolare: il problema è posto dalle parentesi, per cui se venissero rimosse, allora il linguaggio sarebbe regolare.

Un altro esempio di linguaggio semplice non regolare:

$$\{ "a^n b^n" \mid n \in \mathbb{N} \} = \{ "", "ab", "aabb", "aaabbb", \dots \}.$$

ANALISI SINTATTICA

Definizione 13 *L'analisi sintattica è definita sull'analisi lessicale, risolve:*

- *il riconoscimento di una sequenza di lexems/tokens come validi se rispettano alcune regole sintattiche;*
- *la costruzione, in caso di successo, di una rappresentazione astratta della sequenza riconosciuta per eseguire delle operazioni su di essa.*

4.1 PARSE

Definizione 14 *Un parser è un programma che esegue l'analisi sintattica.*

4.1.1 Parsers per i linguaggi di programmazione

I parser per i linguaggi di programmazione, riconoscono i *token* generati da un *tokenizer*, mentre le regole sintattiche sono definite formalmente da una *grammatica*.

I parser generano:

- un albero **parse/deviation**, una rappresentazione meno astratta della sequenza analizzata;
- un **albero sintattico astratto** (abstract syntax tree, AST), una rappresentazione più astratta della sequenza analizzata.

Inoltre i parser possono essere scritti a mano, oppure generati automaticamente da una grammatica con specifici software come *ANTLR* o *BISON*.

PRIMO ESEMPIO CON SINTASSI C/JAVA/C++ Token analizzati:

- *IDENTIFIER*: con il nome "x2";
- *ASSIGN_OP*;
- *INT_NUMBER*: con il valore di 34;
- *STATEMENT_TERMINATOR*.

Il parser ritornerà errore dato che la sequenza non è riconosciuta oppure uno o più messaggi di errore sono presenti.

SECONDO ESEMPIO CON SINTASSI C / JAVA / C++ Token analizzati:

- *IDENTIFIER*: con il nome "x2";
- *ASSIGN_OP*;
- *INT_NUMBER*: con il valore di 34;
- *ADD_OP*;
- *INT_NUMBER*: con il valore di 10;
- *STATEMENT_TERMINATOR*.

Il parser riconosce la sequenza e genera un AST.




Figura 4.1: L'AST generato della sequenza precedente.

CONTEXT FREE (CF) GRAMMARS

Le grammatiche *context free*, sono il formalismo più diffuso per definire le regole sintattiche di un linguaggio di programmazione. Sono più espressive di un'espressione regolare e sono basate sulla concatenazione di unione di più nomi e su definizioni ricorsive.

Listing 5.1: Una grammatica CF per espressioni semplici

```
Exp ::= Num | Exp '+' Exp | Exp '*' Exp | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'
```

DA NOTARE CHE: *Num* è definito nella grammatica solo per completezza, infatti i token *Num* sono definiti separatamente da un'espressione regolare.

Listing 5.2: Esempio rivisitato di una grammatica CF per espressioni semplici

```
Exp ::= Num | Exp '+' Exp | Exp '*' Exp | '(' Exp ')'
NUM definito da 0|1
```

NOTAZIONE: In *Exp* è maiuscolo solo il primo carattere: è definito nella grammatica. In *NUM* tutte le lettere sono maiuscole; è definito separatamente da un'espressione regolare.

5.1 TERMINOLOGIA DELLE GRAMMATICHE CF

Listing 5.3: Esempio

```
Exp ::= Num | Exp '+' Exp | Exp '*' Exp | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'
```

5.1.1 Terminologia per la grammatica *G*

Per $G = (T, N, P)$:

- $\{ '+', '*', '(', ')', '0', '1' \}$ è l'insieme *T* dei **simboli terminali**;
- $\{ Exp, Num \}$ sono l'insieme *N* di simboli **non terminali**;
- $\{ (Exp, Num), (Exp, Exp, '+' Exp), (Exp, Exp, '*' Exp), (Exp, '(' Exp ')'), (Num, '0'), (Num, '1') \}$ è l'insieme *P* di produzioni.

DA NOTARE CHE:

- ogni simbolo non terminale corrisponde ad un linguaggio; i linguaggi sono definiti come unioni di concatenazioni;
- i simboli terminali sono *lexems* dei linguaggi definiti dalla grammatica;
- le produzioni hanno forma (B, α) , per $B \in \mathbb{N} \cap \alpha \in (T \cup N)^*$

5.2 GRAMMATICHE COME DEFINIZIONE INDUTTIVA DI LINGUAGGI

5.2.1 Primo esempio

Listing 5.4: Esempio

```
Exp ::= Num | Exp '+' Exp | Exp '*' Exp | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'
```

5.2.1.1 Definizione induttiva di linguaggi

$$\begin{aligned} \text{Exp} &= \text{Num} \cup (\text{Exp} \cdot \{ "+" \} \cdot \text{Exp}) \cup (\text{Exp} \cdot \{ "*" \} \cdot \text{Exp}) \cup (\{ "(" \} \cdot \text{Exp} \cdot \{ ")" \}) \\ \text{Num} &= \{ "0" \} \cup \{ "1" \} \end{aligned}$$

DA NOTARE CHE:

- $\text{Exp} = \text{Num} \cup \dots$ è il caso base per Exp : un numero è un espressione;
- Exp è definito su di Num , Num è definito esclusivamente per casi base.

5.2.2 Secondo esempio

Listing 5.5: Esempio

```
Exp ::= Term | Exp '+' Term | Exp '*' Term
Term ::= '(' Exp ')' | Num
Num ::= '0' | '1'
```

DA NOTARE CHE: Le definizioni di Exp e Term sono ricorsive reciprocamente.

5.3 DERIVAZIONI

Listing 5.6: Esempio

```
Exp ::= Num | Exp '+' Exp | Exp '*' Exp | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'
```


5.3.1 Linguaggi generati da una grammatica

- Una grammatica genera un linguaggio per ogni simbolo non terminale;
- la grammatica precedente genera due linguaggi L_{Exp} e L_{Num} ;
- il linguaggio per Num è relativamente semplice: $L_{\text{Num}} = \{ "0", "1" \}$.

DA NOTARE CHE: per definire L_{Num} e per dimostrare che $"1 + 0" \in L_{\text{Exp}}$ e che $"1 + *(" \notin L_{\text{Exp}}$ si rendono necessarie la **derivazione a passo singolo** e la **derivazione a passi multipli**.

5.3.2 Derivazione ad un passo

- $\text{Exp} \rightarrow \text{Exp}' *' \text{Exp}$ è usata la produzione $(\text{Exp}, \text{Exp}' *' \text{Exp})$;
- $\text{Exp}' *' \text{Exp} \rightarrow \text{Num}' *' \text{Exp}$ è usata la produzione (Exp, Num) ;
- $\text{Num}' *' \text{Exp} \rightarrow \text{Num}' *' \text{Num}$ è usata la produzione (Exp, Num) ;
- $\text{Num}' *' \text{Num} \rightarrow '0'' *' \text{Num}$ è usata la produzione $(\text{Num}, '0')$;
- $'0'' *' \text{Num} \rightarrow '0'' *' '1'$ è usata la produzione $(\text{Num}, '1')$;

DA NOTARE CHE: Non esiste alcuna derivazione da $'0'' *' '1'$ dato che nessuna produzione può essere usata; $'0'' *' '1'$ è la stringa $0 * 1$ che appartiene a L_{Exp} .

5.3.3 Definizioni di derivazione

5.3.3.1 Derivazione ad un passo

Definizione 15 La derivazione ad un passo per la grammatica $G = (T, N, P)$:

- possiede una forma $\alpha_1 B \alpha_2 \rightarrow \alpha_1 \gamma \alpha_2$;
- $\alpha_1, \alpha_2 \in (T \cup N)^*$;
- $(B, \gamma) \in P$ ovvero (B, γ) in produzione.

5.3.3.2 Derivazione a più passi

Definizione 16 La chiusura transitiva di \rightarrow :

- il caso base: se $\gamma_1 \rightarrow \gamma_2$, allora $\gamma_1 \rightarrow^+ \gamma_2$;
- caso induttivo: se $\gamma_1 \rightarrow \gamma_2$, e $\gamma_2 \rightarrow^+ \gamma_3$, allora $\gamma_1 \rightarrow^+ \gamma_3$.

5.3.3.3 *Linguaggio generato*

Il linguaggio L_B generato da $G = (T, N, P)$ per i non terminali $B \in N$:

- tutte le stringhe di terminali che possono essere derivati in uno o più passaggi da B ;
- formalmente: $L_B = \{u \mid B \rightarrow^+ u\}$.

ALBERI DI DERIVAZIONE

6.1 ALBERO DI DERIVAZIONE (PARSE TREE)

OSSERVAZIONE 1 Le grammatiche CF sono utilizzate per definire linguaggi ed implementare parsers, i parsers dovrebbero generare gli alberi, ma le derivazioni non sono alberi.

OSSERVAZIONE 2 Un passo di derivazione è determinato da:

- la produzione usata;
- lo specifico simbolo non terminale che rimpiazza.

Quest'ultimo punto non influenza la stringa finale dei terminali ottenuti dalla derivazione.

INTUIZIONE Un albero di derivazione è una generalizzazione di una derivazione a più passaggi in modo che la stringa derivata contenga solo terminali e che i non terminali siano rimpiazzati in parallelo.

6.1.1 Esempi di alberi di derivazione (ANTLR)

Listing 6.1: Grammatica ANTLR

```
grammar SimpleExp;
Exp ::= Num | Exp '+' Exp | Exp '*' Exp | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'
```

6.1.1.1 Albero di derivazione per "1*1+1"




Figura 6.1: Albero di derivazione per "1*1+1"

ESERCIZIO: Mostrare che $"1 * 1 + 1" \in L_{\text{Exp}}$ usando la nozione di derivazione ad uno o più passi.

$$\text{Exp} \rightarrow \text{Exp}' + ' \text{Exp} \rightarrow^+ \text{Exp} \times \text{Exp}' + ' \text{Num}' \rightarrow^+ \text{Num}' * ' \text{Num}' + ' 1' \rightarrow^+ '1' '* '1' '+ '1'$$

ESERCIZIO: Mostrare che $"1 + (\notin L_{\text{Exp}}:$

$$\text{Exp} \rightarrow \text{Exp}' * ' \text{Exp} \rightarrow^+ \text{Num}' * ' \text{Exp}' + ' \text{Exp} \rightarrow^+ '1' '* ' \text{Num}' + ' \text{Num} \rightarrow^+ '1' '* '1' '+ '1'$$

6.1.2 Definizione di albero di derivazione in $G=(T,N,P)$

Albero di derivazione per $u \in T^*$ partendo da $B \in N$.

- se un nodo è etichettato da C ed ha n figli I_1, \dots, I_n , allora $(C, I_1, \dots, I_n) \in P$ (ovvero, (C, I_1, \dots, I_n) è una produzione di G ;
- la radice è etichettata da B ;
- u è ottenuto dalla concatenazione da sinistra a destra di tutte le etichette terminali (nodi foglia).

6.1.2.1 Definizione equivalente di un linguaggio generato

Il linguaggio L_B generato da $G = (T, N, P)$ per un non terminale $B \in N$ è composto da tutte le stringhe u di terminali così che esiste un albero di derivazione per u partendo da B .

GRAMMATICHE AMBIGUE

Definizione 17 Una grammatica $G = (T, N, P)$ è ambigua per $B \in N$ se esistono due differenti alberi di derivazione partendo da B per la stessa stringa.

Per esempio la grammatica $1 + 1 + 1$ è ambigua a seconda delle parentesi.

7.1 SOLUZIONI PER L'AMBIGUITÀ

Per risolvere il problema dell'ambiguità si può cambiare la sintassi:

7.1.1 Notazione prefissa

Listing 7.1: Notazione prefissa

```
Exp ::= Num | '+' Exp Exp | '*' Exp Exp
Num ::= '0' | '1'
```

In questo caso esiste un unico albero di derivazione per "11 + 1*" e le parentesi non sono più necessarie.

7.1.2 Notazione postfissa

Listing 7.2: Notazione postfissa

```
Exp ::= Num | Exp Exp '+' | Exp Exp '*'
Num ::= '0' | '1'
```

In questo caso esiste di nuovo un unico albero di derivazione e le parentesi sono di nuovo non necessarie.

7.1.3 Notazione funzionale

Listing 7.3: Notazione funzionale

```
Exp ::= Num | 'add' '(' Exp ',' Exp ')' | 'mul' '(' Exp ',' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'
```

In questo esempio esiste un unico albero di derivazione per $add(1, mul(1, 1))$.

7.1.4 Notazione infissa

Generalmente la notazione infissa è una soluzione più pratica.

- si definiscono le regole di associatività per gli operatori binari:

- addizione associativa a sinistra: " $1 + 1 + 1$ " diventa " $(1 + 1) + 1$ ";
- addizione associativa a destra: " $1 + 1 + 1$ " diventa " $1 + (1 + 1)$ ";
- si definiscono le regole di precedenza per gli operatori, usando le parentesi per sovrascriverlo:
 - la moltiplicazione ha precedenza rispetto l'addizione: " $1 + 1 * 1$ " significa " $1 + (1 * 1)$ ";
 - l'addizione ha precedenza rispetto la moltiplicazione: " $1 * 1 + 1$ " significa " $1 * (1 + 1)$ ".

7.1.5 Operatori con la stessa precedenza

Gli operatori binari possono avere la stessa precedenza, in questo caso condividono la regola associativa:

- addizione e moltiplicazione hanno la stessa precedenza e sono associative a sinistra: " $1 + 1 * 1$ " diventa " $1 + (1 * 1)$ " e " $1 * 1 + 1$ " diventa " $(1 * 1) + 1$ ";
- addizione e moltiplicazione hanno la stessa precedenza e sono associative a destra: " $1 + 1 * 1$ " diventa " $1 + (1 * 1)$ " e " $1 * 1 + 1$ " diventa " $1 * (1 + 1)$ ";

NOTA CHE: le regole sull' associatività risolvono ambiguità tra operatori binari con la stessa precedenza, inoltre mischiando operatori con diverse **arità** rende l'eliminazione dell'ambiguità più complessa.

7.1.6 Tecniche per risolvere l'ambiguità

- una grammatica ambigua G è trasformata in una grammatica non ambigua G' ;
- l' **equivalenza** significa che per tutti i non terminali di B e G , i linguaggi generati da G, G', B sono uguali;
- è possibile per la **trasformazione** di codificare l' associatività e le regole di precedenza nella grammatica non ambigua G' .

7.1.6.1 Esempio 1: $+$ e $*$ con la stessa precedenza

Listing 7.4: Grammatica ambigua

```

|| Exp ::= Num | Exp '+' Exp | Exp '*' Exp | '(' Exp ')'
|| Num ::= '0' | '1'

```


Listing 7.5: Associatività a sinistra non ambigua

```

Exp ::= Atom | Exp '+' Atom | Exp '*' Atom
Atom ::= Num | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'

```

Nota che: $Exp' + Atom | Exp' * Atom$ significa che sul lato destro di $+(*)$, le addizione (e moltiplicazioni) sono permesse solo se circondate da parentesi.

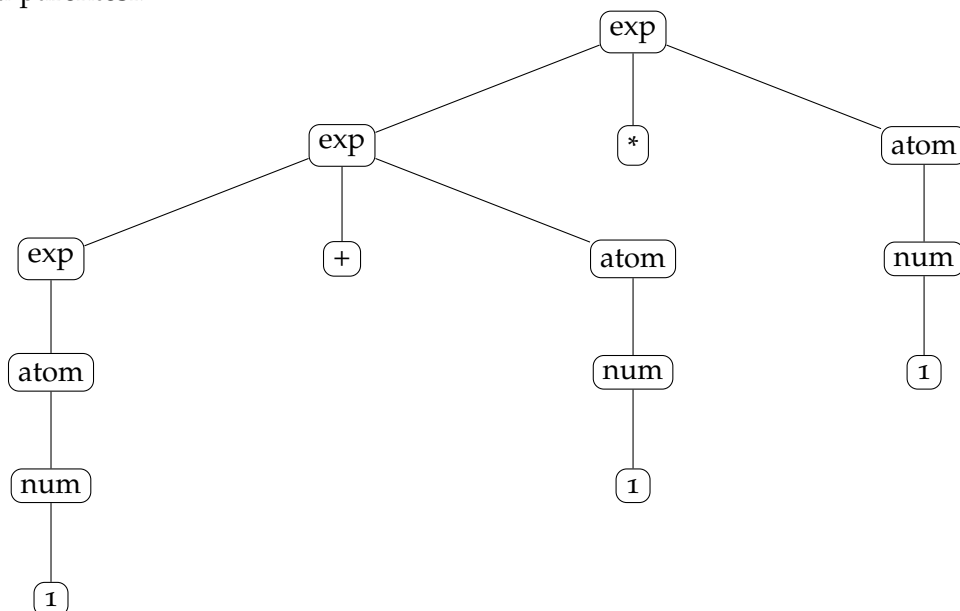


Listing 7.6: Associatività a destra non ambigua

```

Exp ::= Atom | Atom '+' Exp | Atom '*' Exp
Atom ::= Num | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'

```

Nota che: $Atom' + Exp | Atom' * Exp$ significa che sul lato sinistro di $+(*)$, le addizione (e moltiplicazioni) sono permesse solo se circondate da parentesi.

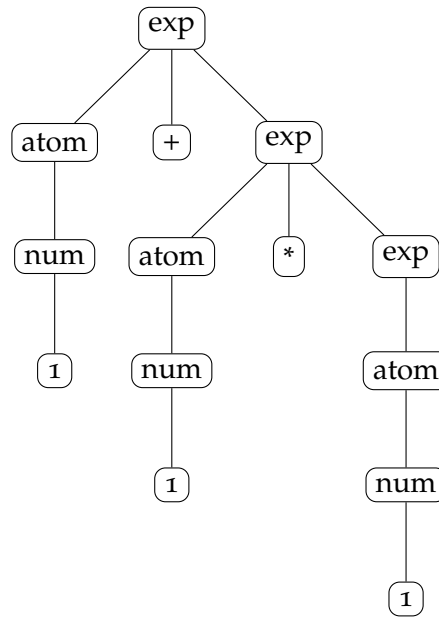

7.1.6.2 Esempio 2: * con la maggiore precedenza

Listing 7.7: Associative a sinistra non ambigue

```

Exp ::= Mul | Exp '+' Mul
Mul ::= Atom | Mul '*' Atom
Atom ::= Num | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'

```

Nota che: $Mul' *' Atom$ significa che entrambi i lati delle addizione di $*$ sono permesse solo se circondate da parentesi.

Listing 7.8: Associative a destra non ambigue

```

Exp ::= Mul | Exp '+' Mul
Mul ::= Atom | Atom '*' Mul
Atom ::= Num | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'

```

Nota che: $Atom' *' Mul$ significa che entrambi i lati delle addizione di $*$ sono permesse solo se circondate da parentesi.

7.1.6.3 Esempi rimanenti

- $*$ con precedenza ed associatività a sinistra, $+$ associatività a destra;
- $*$ con precedenza ed associatività a destra, $+$ associatività a sinistra;
- $+$ con precedenza ed associatività a sinistra, $*$ associatività a destra;
- $+$ con precedenza ed associatività a destra, $+$ associatività a sinistra;

7.2 SINTASSI AMBIGUA PER STATEMENTS

Listing 7.9: Esempio di ambiguità per gli statements

```

Stmt ::= ID '=' Exp | 'if' '(' Exp ')' Stmt | Stmt ';' Stmt | '{'
      Stmt '}'
Exp  ::= ID | BOOL // ID e BOOL sono definiti da espressioni
      regolari

```

Figura 7.1: Primo esempio di albero di derivazione per "if(x) x=false;y=true"


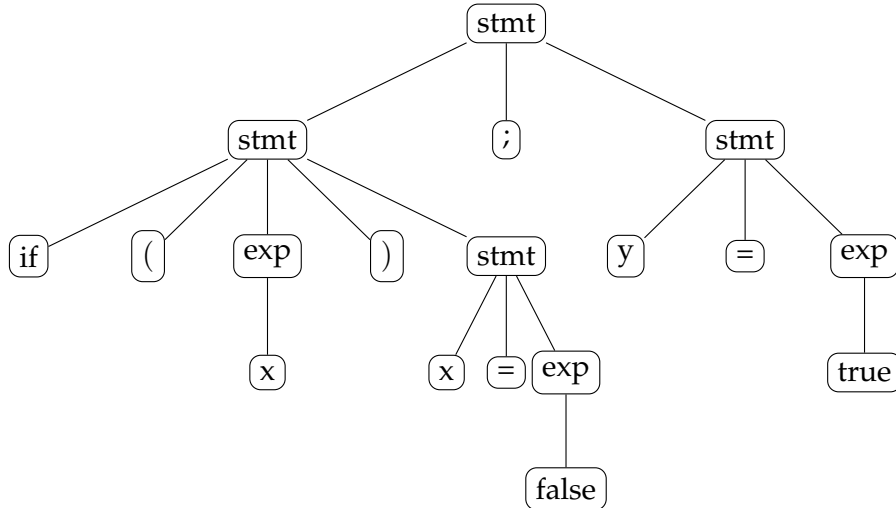


Figura 7.2: Secondo esempio di albero di derivazione per "if(x) x=false;y=true"

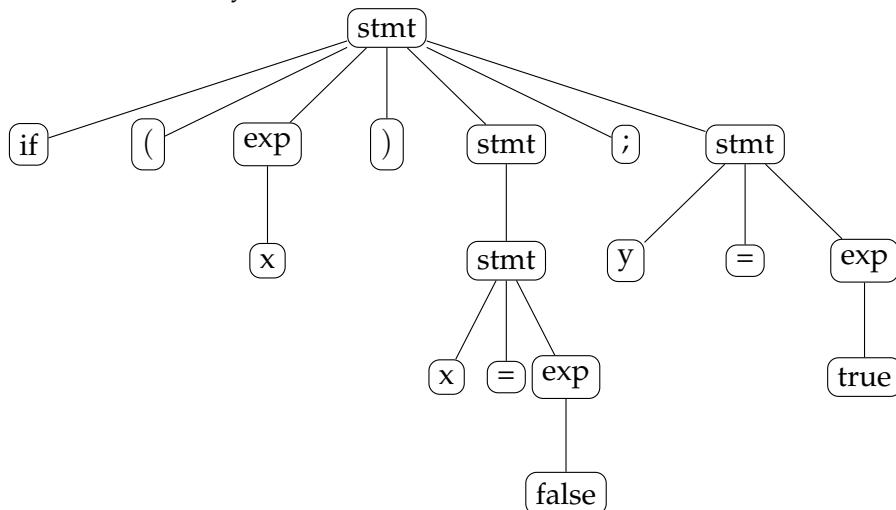

COSTRUZIONE DI UN PARSER DA UNA GRAMMATICA

Individuiamo due passaggi per costruire un parser da una grammatica:

1. la grammatica non deve essere ambigua;

Listing 8.1: Una grammatica non ambigua

```

Exp ::= Mul | Exp '+' Mul
Mul ::= Atom | Mul '*' Atom
Atom ::= Num | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'

```

2. per ogni token di input, il parser deve scegliere una produzione unica da usare per l'albero *parse* corretto.

PROBLEMI:

- i token sono letti dal parser da sinistra a destra;
- nella più semplice delle ipotesi, il parser è a conoscenza solo del token successivo (*lookahead token*);
- un parser con un *lookahead token* non è in grado di scegliere la giusta produzione per la grammatica di cui sopra.

8.1 COME COSTRUIRE UN PARSER DA UNA GRAMMATICA

Listing 8.2: Una grammatica non ambigua

```

Exp ::= Mul | Exp '+' Mul
Mul ::= Atom | Mul '*' Atom
Atom ::= Num | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'

```

Quindi un parser con **un** *lookahead token* non può essere costruito per la grammatica di cui sopra.

CONTROESEMPIO: Se il primo *lookahead token* è un numero, allora entrambe le produzioni di *Exp* potrebbero funzionare. A seconda del secondo *lookahead token* *t*:

- la produzione (*Exp*, *Mul*) è usata se *t* è '*' oppure la fine dello stream di input;
- la produzione (*Exp*, *Exp '+' Mul*) è usata se *t* = '+'.

Osservazioni:

Per costruire un albero *parse*, la produzione (Exp, Mul) deve essere usata, inoltre quando le produzioni di Exp sono usate consecutivamente, vengono ottenute stringhe della forma seguente: Mul , oppure Mul seguita dalla stringa $' + ' Mul$ ripetuta una o più volte.

Listing 8.3: Grammatica rivisitata a seguito delle osservazioni precedenti

```
Exp ::= Mul | AddSeq
AddSeq ::= '+' Mul | '+' Mul AddSeq
Mul ::= Atom | Mul '*' Atom
Atom ::= Num | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'
```

CONSIDERAZIONI SULLA TRASFORMAZIONE DELLA GRAMMATICA


La grammatica è equivalente alla precedente, ma quando si costruisce un albero *parse* sappiamo che un nodo Exp deve sempre avere un figlio c a sinistra etichettato da Mul dopo che l'albero *parse* con radice c è stato costruito, quindi la produzione corretta è $(Exp, Mul \text{ AddSeq})$ se il token *lookahead* è $' + '$; altrimenti la produzione è (Exp, Mul) : un nodo $AddSeq$ deve sempre avere un figlio a sinistra c_1 etichettato da $' + '$, seguito da un figlio c_2 etichettato da Mul .

Dopo che l'albero con radice c_2 è costruito, la produzione corretta se il token *lookahead* è $' + '$ è: $(AddSeq, ' + ' Mul \text{ AddSeq})$, altrimenti la produzione è $(AddSeq, ' + ' Mul)$.

Listing 8.4: Soluzione completa

```
Exp ::= Mul | AddSeq
AddSeq ::= '+' Mul | '+' Mul AddSeq
Mul ::= Atom | Atom MulSeq
MulSeq ::= '*' Atom | '*' Atom MulSeq
Atom ::= Num | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'
```

Figura 8.1: Parse tree per "1+1*1"

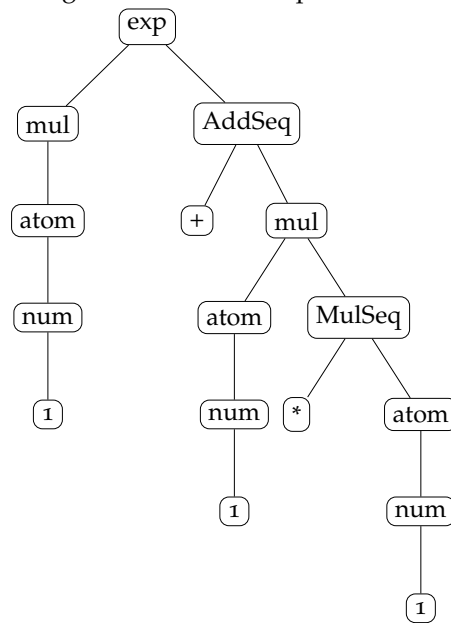

8.2 GRAMMATICHE EBNF

La notazione **BNF** estende la notazione postfissa con gli operatori: $*$, $+$, $?$. La grammatica precedente può essere trasformata in una grammatica più semplice utilizzando la notazione **EBNF**.

Listing 8.5: Soluzione completa utilizzando la grammatica EBNF

```

Exp ::= Mul | ( '+' Mul ) *
Mul ::= Atom ( '*' Atom ) *
Atom ::= Num | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'

```

8.2.1 Da una grammatica ad un parser top-down

Per semplicità consideriamo solamente il problema del riconoscimento del linguaggio, **top-down** significa che il *parse tree* è costruito dalla radice, l'albero di generazione sarà considerato nei laboratori.

ASSUNZIONI SUL TOKENIZER Il tokenizer definisce le procedure seguenti:

- *nextToken()*: la lettura del successivo *lookahead token*;
- *tokenType()*: il tipo del token corrente;
- *checkTokenType()*: il tipo del token corrente è controllato un'eccezione viene sollevata se il controllo fallisce, altrimenti viene letto il token successivo.

Linee guida

Il codice del parser proviene direttamente dalla grammatica, struttura ricorsiva inclusa, il parser consiste in una procedura principale insieme ad una procedura per ogni simbolo non terminale della grammatica.

Listing 8.6: Pseudocodice derivato dalla grammatica EBNF precedente

```

parse(){
    nextToken()
    parseExp()
    checkTokenType(EOS)
}
parseExp(){
    parseMul()
    while(tokenType()==ADD){
        nextToken()
        parseMul()
    }
}
parseMul(){
    parseAtom()
    while(tokenType()==MUL){
        nextToken()
        parseAtom()
    }
}
parseAtom(){
    if(tokenType()==OPEN_PAR){
        nextToken()
        parseExp()
        checkTokenType(CLOSE_PAR)
    }
    else
        checkTokenType(NUM)
    nextToken()
}

```

8.2.1.1 Grammatica EBNF per operatori con associatività a destra

Listing 8.7: Grammatica non ambigua

```

// * con precedenza maggiore, sia + che * sono associativi a
// destra
Exp ::= Mul | Mul '+' Exp
Mul ::= Atom | Atom '*' Mul
Atom ::= Num | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'

```

Listing 8.8: Grammatica EBNF equivalente

```

Exp ::= Mul | ( '+' Exp )?

```

```

Mul ::= Atom ( '*' Mul ) ?
Atom ::= Num | '(' Exp ')'
Num ::= '0' | '1'

```

Listing 8.9: Pseudocodice derivato dalla grammatica EBNF precedente

```

parse(){
  nextToken()
  parseExp()
  checkTokenType(EOS)
}
parseExp(){
  parseMul()
  if(tokenType()==ADD){
    nextToken()
    parseExp()
  }
}
parseMul(){
  parseAtom()
  if(tokenType()==MUL){
    nextToken()
    parseMul()
  }
}
parseAtom(){
  if(tokenType()==OPEN_PAR){
    nextToken()
    parseExp()
    checkTokenType(CLOSE_PAR)
  }
  else
    checkTokenType(NUM)
  nextToken()
}

```


PARADIGMI DI PROGRAMMAZIONE

Definizione 18 *I paradigmi di programmazione sono lo stile/approccio nell'utilizzo di un linguaggio di programmazione.*

Il più delle volte un paradigma di programmazione è basato su un modello computazionale emergente.

ESEMPI PRINCIPALI DI PARADIGMI

- **Imperativi:** più vicini al modello hardware, quindi basati sulle nozioni di istruzione e stato, dei linguaggi di esempio sono:
 - *procedurali:* C;
 - *orientati agli oggetti:* Java;
- **dichiarativi:** basati su un modello astratto, esempi di linguaggi sono:
 - *funzionali:* ML, basati sulla nozione di *definizione di funzione* e *applicazione di funzione*;
 - *logici:* Prolog, basati sulla nozione di *regola logica* e *query*.

Di solito i linguaggi di programmazione implementano più di un paradigma per favorire la flessibilità, *Java*, *Javascript*, *Python* supportano sia i paradigmi imperativi che quelli dichiarativi.

9.1 PARADIGMA COMPLETAMENTE FUNZIONALE

Caratteristiche:

- **programma:** le definizioni di funzioni matematiche ed un espressione principale;
- **computazione:** l'applicazione della funzione (*function call*);
- **nessuna nozione di stato:** nessun assegnamento di variabili, più in generale nessuno *statement*, solo *espressioni*;
- **variabili:** parametri di funzioni o variabili locali contenenti valori costanti.

Terminologia:

- **higher order functions:** funzioni che possono accettare funzioni come argomenti e possono ritornare funzioni;
- **lambda expression/function o anonymous functions:** funzioni ottenute dall'evaluazione di un'espressione.

LE FUNZIONI SONO VALORI DI PRIMA CLASSE: un'evaluazione di espressioni può dare come risultato un'altra espressione (first class values).

Parte II

OCAML

OCAML

OCaml deriva da **ML**, è un linguaggio multi-paradigma con un approccio puramente funzionale, è staticamente tipato con inferenza di tipo:

- gli errori di tipo sono rilevati staticamente;
- i tipi possono essere omessi nei programmi.

Listing 10.1: Sintassi

```
Exp ::= ID | NUM | Exp Exp | 'fun' Pat+ '->' Exp | UOP Exp | Exp
      BOP Exp | '(' Exp ')'
Pat ::= ID // pattern semplificato
```

COMMENTI:

- **ID** rappresenta gli identificatori di variabile $[a - zA - Z_][\backslash w']^*$;
- **NUM** rappresenta i numeri naturali:

```
0[bB][01][01_]*|0[oO][0-7][0-7_]*|0[xX][0-9a-fA-F][0-9a-fA-F_]*|\d[d_]*
;
```

- **UOP** rappresenta operatori aritmetici unari $[+-]$;
- **BOP** rappresenta operatori aritmetici binari $[+ - * \backslash]mod$;
- **Pat** rappresenta i patterns, per semplicità si possono associare agli identificatori.

10.1 FUNZIONI ED APPLICAZIONI

- esempi di funzioni anonime:

Listing 10.2: Esempio di funzioni anonime

```
fun x -> x+1 (* funzione di incremento *)
fun x y -> x+y (* funzione di addizione *)
```

- applicazione di funzioni:

Listing 10.3: Esempio di applicazione di funzioni

```
(fun x -> x+1) 3 (* il risultato sarà 4 *)
```

Inoltre prendendo in esempio:

Listing 10.4: Esempio di applicazioni

```
|| exp1 exp2
```

- l'evaluazione di **exp1** si aspetta come valore di ritorno una funzione f ;
- l'evaluazione di **exp2** si aspetta come valore di ritorno un argomento valido a ;
- l'evaluazione di **exp1 exp2** ritorna $f(a)$ (f applicato ad a).

10.2 REGOLE DI PRECEDENZA ED ASSOCIATIVITÀ

- Si usano le regole standard per le espressioni aritmetiche;
- l'applicazione è associativa a sinistra:

Listing 10.5: Esempio di associatività

```
|| (fun x y -> x+y) 3 4 (* equivale a ((fun x y -> x+y) 3)
  4 *)
```

- l'applicazione ha precedenza maggiore rispetto gli operatori binari:

Listing 10.6: Esempio di precedenza

```
|| (fun x -> x*2) 1+2 (* equivale a ((fun x -> x*2) 1) +2
  *)
  1+(fun x -> x*2) 1+2 (* equivale a 1+((fun x -> x*2) 1)
  +2 *)
```

- le funzioni anonime hanno priorità più bassa rispetto le applicazioni e gli operatori binari:

Listing 10.7: Esempio di precedenza

```
|| fun x -> x*2 (* equivale a fun x -> x*2) *)
  fun f a -> f a (* equivale a fun f a -> (f a) *)
```

- i casi limite:

Listing 10.8: Casi limite di precedenza

```
|| f + 3 (* addizione *)
  f (+3) (* applicazione *)
  f - 3 (* sottrazione *)
  f (-3) (* applicazione *)
  + f 3 (* equivale a +(f 3) *)
  - f 3 (* equivale a -(f 3) *)
```

10.3 UNA SESSIONE REPL (READ EVAL PRINT LOOP)

Listing 10.9: I tipi possono essere inferiti dall'interprete

```
# 42;;
- : int = 42
# fun x->x*2;;
- : int -> int = <fun>
# (fun x->x+1) 2;;
- : int = 3
```

10.4 SINTASSI

Listing 10.10: Grammatica BNF

```
Type ::= 'int' | Type '->' Type
```

10.4.1 Terminologia

- **int** è il tipo primitivo degli interi;
- **int -> int** è un tipo composito;
- **->** è un tipo *costruttore*, usato per costruire tipi composti da tipi più semplici;
- i tipi costruiti con il costruttore freccia (->) sono chiamati *arrow types* o *tipi di funzione*.

SIGNIFICATO DEL TIPO FRECCIA $t_1 \rightarrow t_2$ identifica il tipo di funzioni da t_1 a t_2 che:

- può essere applicato ad un singolo argomento di tipo t_1 ;
- ritorna sempre un valore di tipo t_2 .

Osservazioni:

- il costruttore di tipo freccia è associativo a destra.

Listing 10.11: Associatività a destra dell'operatore freccia

```
int->int->int = int->(int->int)
```

- un tipo costruttore costruisce sempre un tipo diverso rispetto a quello dei propri componenti:

$$t_1 \rightarrow t_2 \neq t_1 \quad t_1 \rightarrow t_2 \neq t_2$$

- due tipi freccia sono uguali se sono costruiti dallo stesso tipo di componenti:

$$t_1 \rightarrow t_2 = t_3 \rightarrow t_4 \text{ se e solo se } t_1 = t_3 \wedge t_2 = t_4$$

- dai punti prima deduciamo:

```
|| int->int->int ≠ int->(int->int)
```

10.4.2 Funzioni di alto ordine

fun $pat_1 pat_2 \dots pat_n \rightarrow exp$

è un abbreviazione di:

fun $pat_1 \rightarrow$ **fun** $pat_2 \rightarrow \dots$ **fun** $pat_n \rightarrow exp$

10.5 TUPLE

Listing 10.12: Nuove produzioni per Exp e Pat

```
|| Exp ::= '(' ')' | Exp ',' Exp
   Pat ::= '(' ')' | '(' Pat ',' Pat '*' ')'
```

Listing 10.13: Nuova produzione per Type

```
|| Type ::= 'unit' | Type '*' Type
```

10.5.1 Precedenza ed associatività

- l'operatore *tuple* ha precedenza più bassa rispetto gli altri operatori;
- l'operatore *tuple* non è associativo nè a destra nè a sinistra;
- il costruttore *** ha precedenza maggiore del costruttore *— >*;
- il costruttore *** non è associativo nè a destra nè a sinistra.

Listing 10.14: Esempi di tuple

```
# ()
- : unit = ()

# 1,2,3
- : int * int * int = (1,2,3)

# (1,2),3
- : (int * int) * int = ((1,2),3)

# 1,(2,3)
- : int * (int * int) = (1,(2,3))

# fun() -> 3
- : unit -> int = <fun>
```



```
# fun ((x,y),z)->x*y*z
- : (int * int) * int -> int = <fun>

#fun (x. (y,z))->x*y*z
- : int * (int * int) -> int 0 <fun>
```

10.6 FUNZIONI CURRY

Definizione 19 *Una funzione curry (da Haskell Curry), è una funzione di alto ordine con un singolo argomento che ritorna una catena di funzioni con un singolo argomento.*

Una funzione non curry è una funzione con argomenti multipli.

Una funzione curry può essere trasformata in una funzione non curry e viceversa.

Listing 10.15: Esempi di funzioni curry

```
(* addizione di due interi *)
fun x y -> x+y;; (* versione curry int->int->int *)
fun (x y) -> x+y;; (* versione non curry int->int->int *)
(* moltiplicazione di tre interi *)
fun x y z -> x*y*z;; (* versione curry int->int->int->int *)
fun (x y z) -> x*y*z;; (* versione non curry int->int->int->int *)
*)
```

10.6.1 Applicazione parziale

Le funzioni curry permettono l'applicazione parziale, ovvero gli argomenti possono essere passati uno alla volta.

Le funzioni non curry non permettono un'applicazione parziale, tutti gli argomenti devono essere passati.

Listing 10.16: Esempi di applicazione parziale di funzioni curry

```
let curried_add x y=x+y;;
let uncurried_add(x,y)=x+y;;
(* computa 1+2 con la versione non curry *)
uncurried_add(1,2);;
(* computa 1+2 con l'applicazione parziale *)
let inc=curried_add 1;; (* passa l'argomento 1 e salva il
risultato *)
inc 2;; (* passa l'argomento 2 e computa il risultato finale *)
```

L'applicazione parziale permette la specializzazione di funzioni: da una funzione generica è possibile generarne di più specifiche senza duplicazione di codice, quindi il riutilizzo e la mantenibilità sono favoriti.

10.7 VALORI BOOLEANI

Per $BOOL = false|true$.

Listing 10.17: Sintassi

```
|| Exp ::= BOOL | 'not' Exp | Exp '&&' Exp | Exp '||' Exp
Type ::= 'bool'
```

10.7.1 Regole sintattiche standard

- $\&\&$ e $||$ sono associativi a sinistra;
- **not** ha precedenza maggiore di $\&\&$;
- $\&\&$ ha precedenza maggiore di $||$.

10.7.2 Semantica statica

- **false** e **true** sono di tipo *bool*;
- **not** *e* è di tipo *bool* se e solo se *e* è di tipo *bool*;
- il tipo di **not** *e* non è corretto se *e* non è di tipo *bool* oppure se il tipo di *e* non è corretto;
- $e_1\&\&e_2$ e $e_1||e_2$ sono di tipo *bool* se e solo se e_1 ed e_2 sono di tipo *bool*;
- il tipo di **not** $e_1\&\&e_2$ e $e_1||e_2$ non è corretto se e_1 o e_2 non sono di tipo *bool* oppure se il tipo di e_1 o e_2 non è corretto.

Inoltre:

- gli operatori $\&\&$ e $||$ sono risolti sinistra a destra;
- se e_1 ritorna *false* allora $e_1\&\&e_2$ ritorna *false*, altrimenti ritorna il valore di e_2 ;
- se e_1 ritorna *true* allora $e_1||e_2$ ritorna *true*, altrimenti ritorna il valore di e_2 .

10.7.3 Espressioni condizionali

le operazioni condizionali hanno precedenza minore di tutte le altre operazioni.

Listing 10.18: Espressioni condizionali

```
|| Exp ::= 'if' Exp 'then' Exp 'else' Exp
```

10.8 VARIABILI GLOBALI

Listing 10.19: Grammatica delle variabili globali

```

Dec ::= 'let' Def (' and' Def)*
      | 'let' 'rec' FunDef (' and' FunDef)*
Def  ::= Pat '=' Exp | FunDef
FunDef ::= ID Pat* '=' Exp

```

ESEMPIO DI VARIABILI GLOBALI E FUNZIONI CURRY Consideriamo i seguenti due esempi.

Listing 10.20: Addizione di quadrati

```

let rec sumsquare n = (* sumsquare si usa anche con associativo a
                        destra*)
if n<=0 then 0 else n*n+sumsquare(n-1);;

```

Listing 10.21: Addizione di cubi

```

let rec sumcube n = (* sumcube si usa anche con associativo a
                     destra*)
if n<=0 then 0 else n*n+sumcube(n-1);;

```

Si nota che sono quasi identici, quindi si può usare una funzione *curry*.

Listing 10.22: Soluzione con funzione *curry*

```

let rec gen_sum f n = (* (int -> int) -> int -> int *)
if n<=0 then 0 else f n+gen_su, f (n-1);;

let der_sumsquare = gen_sum (fun x->x*x);; (* int -> int *)
let der_sumcube = gen_sum (fun x->x*x*x);; (* int -> int *)

```

Notiamo che *gen_sum* può essere specializzato dato che è funzione *curry* ed il primo argomento è *f* piuttosto che *n*.

10.9 DICHIARAZIONE DI VARIABILI LOCALI

Listing 10.23: Sintassi delle variabili locali

```

Dec ::= 'let' Def (' and' Def)* 'in' Exp
      | 'let' 'rec' FunDef (' and' FunDef)* 'in' Exp
Def  ::= Pat '=' Exp | FunDef
FunDef ::= ID Pat* '=' Exp

```

Listing 10.24: Esempio di variabili locali

```

let f x=x+1 and v=41 in f v;; (* f e v possono essere usati solo
                               qui *)
- : int = 42

```

```

let x=1 in let x=x*2 in x*x (* dichiarazioni annidate *)
- : int = 4

```

Da notare che le dichiarazioni annidate sovrascrivono le dichiarazioni con lo stessi *ID*.

10.9.1 *Scopo delle dichiarazioni statiche*

Listing 10.25: Esempio di dichiarazione statica

```

let v=40;;

let f x = x*v;; (* v riferisce alla dichiarazione precedente *)

f 3;; (* ritorna 120 *)

let v=4;; (* dichiarazione di v sovrascritta *)

f 3;; (* ritorna 120 *)

```

Listing 10.26: Miglioramento dell'esempio della somma di quadrati e cubi

```

let gen_sum f = (* (int ->) -> int -> int *)
  let rec aux n = if n<=0 then 0 else f n+aux (n-1) (* int ->
    int )
  in aux;;

```

Non dobbiamo passare l'argomento *f* alla funzione ricorsiva *aux*.

10.10 LISTE

Listing 10.27: Sintassi delle liste

```
|| Exp ::= '[' ']' | Exp '::' Exp
```

- la lista vuota è rappresentata da `[]`;
- $hd :: ts$ è la lista con la testa (hd) e la coda (tl);
- $[] \neq t_1 :: t_2$ e $t_1 \neq t_1 :: t_2$ e $t_2 \neq t_1 :: t_2$;
- $t_1 :: t_2 = t'_1 :: t'_2$ se e solo se $t_1 = t'_1$ e $t_2 = t'_2$;
- $[e_1; e_2; \dots; e_n]$ è l'abbreviazione per $e_1 :: e_2 :: \dots :: e_n$.

10.10.1 Regole sintattiche

- Associatività a destra;
- minore precedenza degli operatori unari e binari con notazione infissa;
- maggiore precedenza de:
 - il costruttore di tupla;
 - espressioni di funzioni anonime (**fun** $\dots - > \dots$);
 - espressioni condizionali (**if** \dots **then** \dots **else** \dots);
- si può usare la notazione $[e_1; e_2; \dots e_n]$ come abbreviazione.

ATTENZIONE L'operatore `;` all'interno delle quadre ha le proprie regole di precedenza, per esempio l'operatore di tupla ha maggiore precedenza.

10.10.2 Tipi di costruttori per le liste

Le liste devono essere omogenee, tutti gli elementi devono essere dello stesso tipo.

Il costruttore unario postfixato `list` ha precedenza maggiore dei costruttori `- > e *`.

Listing 10.28: Esempi di liste

```
|| [1;2] (* una lista di interi *)
- : int list = [1;2]

|| [true;false>true] (* una lista di booleani *)
- : bool list = [true;false>true]

|| [1,true] (* una lista di coppie int*bool *)
```

```

- : (int * bool) list = [(1, true)]
[[1;2];[0;3;3];[]] (* una lista di liste di interi *)
- : int list list = [[1;2];[0;3;3];[]]

```

10.10.2.1 Semantica statica

Nella sintassi concreta di *OCaml*, `[]` è di tipo α list o $'a$ list.

$e_1 :: e_2$ ha tipo t list se e solo se e_1 ha tipo t ed e_2 ha tipo t list.

$e_1 :: e_2$ non è di tipo corretto se non esiste tipo t .

10.10.3 Concatenazione

L'operatore binario infisso è associativo a sinistra ed ha minore precedenza del costruttore `::`; la concatenazione **non** è un costruttore.

Listing 10.29: Operatore binario infisso di lista

```

Exp ::= Exp '@' Exp

```

10.10.3.1 Semantica statica

Una lista concatenata $e_1 @ e_2$ sarà di tipo lista se e solo se entrambi gli e sono liste, altrimenti non sarà di tipo corretto.

10.10.4 Esempi

Listing 10.30: Esempi di liste

```

[1;2]@[3]@[4;5;6];;
- : int list = [1;2;3;4;5;6]

[[1]]@[2]::[[3]];;
- : int list list = [[1]; [2]; [3]]

([1]@[2])::[[3]];;
- : int list list = [[1; 2]; [3]]

(@)
- : 'a list -> -> 'a list = <fun>

(@) [1;2]
- : int list -> int list = <fun>

(@) [1;2] [3;4;5]
- : int list = [1; 2; 3; 4; 5]

```

10.11 PATTERN MATCHING

Le funzioni che non possono essere definite con un singolo pattern sono:

- la lunghezza di una lista;
- la somma di tutti gli elementi di una lista;
- la lista con i primi due elementi scambiati.

Listing 10.31: Nuove produzioni per Pat

```
Pat ::= '[' ']' | Pat '::' Pat | '[' Pat (';' Pat)* ']'
```

OSSERVAZIONE Tutte le variabili in un pattern devono essere distinte (questo rende il controllo sui pattern più efficiente). Inoltre i *patterns* sono costruiti con costruttori, non con altri operatori: $x :: y$ è un pattern valido, $x@y$ o $x + y$ non lo sono; i costruttori garantiscono un'unica decomposizione dei valori.

10.11.1 Esempi di pattern matching

Listing 10.32: Primo esempio di pattern matching

```
let add (x,y) = x+y;;
add (r,5);;
```

- $(3,5)$ combacia con il pattern (x,y) se e solo se $x = 3 \wedge y = 5$;
- se sostituiamo x,y in (x,y) con 3 e 5, rispettivamente, allora otteniamo il valore $(3,5)$.

Listing 10.33: Secondo esempio di pattern matching

```
let hd (h::t) = h;; (* ritorna la testa della lista *)
hd [3;5];;
```

- $[3;5]$ combacia con il pattern $(h :: t)$ con 3 e $[5]$ rispettivamente, quindi otteniamo il valore $(3 :: [5]) = [3;5]$.

Listing 10.34: Terzo esempio di pattern matching

```
let hd (h::t) = h;;
hd [];
```

- $[]$ non combacia con $(h :: t)$ per qualunque valore associato a h e t ;

- quindi $[] \neq (h :: t)$ per tutti i possibili valori associati con h e t ;
- il comportamento è corretto, dato che la testa di una lista non è definita per la lista vuota.

10.11.2 Matching di patterns multipli

Listing 10.35: Espressione per eseguire un match con multipli patterns

```
|| Exp ::= 'match' Exo 'with' Pat '->' Exp ('|' Pat '->' Exp)*
```

10.11.2.1 Esempi

Listing 10.36: Esempio di match multipli

```
|| let rec length 1 = match 1 with
| [] -> 0
| hd::tl -> 1+length tl;;

let rec sum 1 = match 1 with
| [] -> 0
| hd::tl -> hd+sum tl;;

let swap 1 = match 1 with
| [] -> []
| [x] -> [x]
| x::y::l -> y::x::l;;
```

10.11.2.2 Sintassi

Listing 10.37: Sintassi di matching di patterns multipli

```
|| match e with p1 -> e1 | ... pn -> en
```

SEMANTICA STATICA L'espressione e e tutti i patterns $p_1 \dots p_n$ devono essere dello stesso tipo, così come tutte le espressioni $e_1 \dots e_n$.

Viene riportato un warning se i patterns non sono esaustivi, per esempio se sono mancanti, oppure se un pattern non è utilizzato.

SEMANTICA DINAMICA In ordine vengono calcolati:

1. e ;
2. tutti i pattern $p_1 \dots p_n$ testati da sinistra a destra, dalla cima in fondo;
3. al primo *match* con p_i , l'espressione e_i è calcolata, con le variabili definite dal match con p_i ;
4. se non viene trovato un match, allora l'errore *Match_failure* è sollevato.

10.11.3 *Decomposizione unica*

I costruttori assicurano che se esiste un match per p , allora esiste un'unica sostituzione per le variabili in p .

10.11.4 *Costruttori per i tipi primitivi*

Tutti i literali (tokens che rappresentano valori) sono costruttori costanti.

10.11.5 *Notazione abbreviata*

- la carattere *wildcard* `_` è il pattern che matcha tutti i valori quando nessuna variabile è necessaria;
- **function** $p_1 \rightarrow e_1 \mid \dots \mid p_n \rightarrow e_n$ abbrevia la notazione:
`|| fun var -> match var with p1 -> e1 | ... | pnen`
- p **as** *id*: un pattern (o sotto-pattern) p può essere associato con un *id* per fare riferimento al valore trovato direttamente.

10.11.6 *Esempi di pattern matching funzionanti*

Listing 10.38: Esempi di pattern matching funzionanti

```
let mynot = function false -> true | _ -> false;;

let iszero = function 0 -> true | _ -> false;;

let rec length = function _::tl -> 1+length tl | _ -> 0;;

let rec sum = function hd::tl -> hd+sum tl | _ -> 0;;

let swap = function x::y::l -> y::x::l | other -> other;;

let ord_swap = function
  x::y::tl as l -> if x>y then y::x::tl else l
| other -> other;;
```


PROGRAMMAZIONE ORIENTATA AGLI OGGETTI

Il modello su cui si basa il paradigma è l'invio di messaggi attraverso gli oggetti, quando si lancia un programma si invia un messaggio ad un oggetto.

11.1 OGGETTI

Un oggetto è identificato da un nome, mantiene degli stati interni che sono solitamente nascosti ed espone i cosiddetti *metodi di istanza*, l'interfaccia con cui si può interagire con l'oggetto.

L'invocazione di un metodo di istanza implica che:

- gli stati interni dell'oggetto possono venire modificati;
- può essere necessario passare degli argomenti alle funzioni;
- la funzione può ritornare un valore.

Listing 11.1: Sintassi di un oggetto

```
|| Exp ::= Exp '.' MID '(' (Exp ( ',' Exp)* )? ')' '
```

Dove *MID* è il nome del metodo di istanza.

I metodi di istanza possono essere di ispezione, di modifica, o entrambi.

11.1.1 Stato interno

Solitamente lo stato interno di un oggetto non è esposto, consiste di *campi*: solitamente chiamati *variabili di istanza* o *attributi*, i quali salvano i dati dell'oggetto, sono solitamente modificabili.

11.2 CLASSI

Una classe fornisce un'implementazione per gli oggetti dello stesso tipo, gli oggetti possono essere creati dinamicamente dalle classi, ogni oggetto creato da una classe *C* sono detti *istanza* di *C*, il numero di istanze di un oggetto a runtime può crescere o diminuire, perchè possono essere deallocate automaticamente o manualmente.

Tutte le istanze condividono gli stessi metodi di istanza, ma ogni istanza ha i propri stati interni.

Oggetti creati da una classe *C* hanno *tipo dinamico C*, in un linguaggio staticamente tipato si dice anche *tipo statico*.

Listing 11.2: Un esempio di classe in Java

```

public class TimerClass {
    private int time; // variabile di istanza

    // metodo di istanza
    public boolean isRunning() {
        return this.time > 0;
    }

    public int getTime() {
        return this.time;
    }

    public void tick() {
        if (this.time > 0)
            this.time--;
    }

    public int reset (int minutes) {
        if (minutes < 0 || minutes > 60)
            throw new IllegalArgumentException();
        int prevTime = this.time;
        this.time = minutes * 60;
        return prevTime;
    }
}

```

Listing 11.3: Utilizzo della classe

```

// Creo un nuovo oggetto e lo assegno a t1
TimerClass t1 = new TimerClass();
// Chiamo il metodo di istanza reset
t1.reset(1);
// Creo un nuovo oggetto e lo assegno a t2
TimerClass t2 = new TimerClass();
// Chiamo il metodo di istanza reset
t2.reset(2)

```

11.2.1 Parola chiave: *this*

La parola chiave **this** fa riferimento all'oggetto su cui vengono chiamati i metodi.

Listing 11.4: Esempio di utilizzo di *this*

```

public int reset(int minutes) {
    if (minutes < 0 || minutes > 60)
        throw new IllegalArgumentException();
    int prevTime = this.time;
    this.time = minutes * 60;
    return prevTime;
}

```

```
|| }
```

11.2.2 *Information Hiding*

La visibilità di metodi o campi di un oggetto può essere definita:

- **private** il metodo o il campo è visibile solo all'interno della classe;
- **public** il metodo o il campo è visibile fuori dalla classe;
- **public class** la dichiarazione della classe è visibile in tutto il programma.

11.2.3 *Eccezioni*

La dichiarazione **throw** si utilizza quando deve essere segnalato un errore, la sintassi è *'throw'Exp*, l'argomento di throw deve essere un'eccezione, la quale è un oggetto particolare.

Listing 11.5: Esempio di eccezione in Java

```
Throwable ex;
...
throw 42; // errore
throw new NullPointerException();
throw ex;
```

11.2.4 *Asserzioni*

La sintassi delle asserzioni è *'assert'Exp*, dove *Exp* deve essere un booleano, si usano per documentare, testare e validare gli oggetti.

Listing 11.6: Esempio di asserzione in Java

```
TimerClass tl = new TimerClass();
tl.reset(1);
int seconds = 0;
while (tl.isRunning()) {
    tl.tick();
    seconds++;
}
assert seconds == 60;
assert !tl.isRunning();
```

11.2.5 *Oggetti come valori*

Nei linguaggi di programmazione orientati agli oggetti, gli oggetti sono valori di primo ordine, ovvero:

- possono essere passati a variabili;
- possono essere passati come argomenti;
- possono essere ritornati come valori.

Gli oggetti sono rappresentati dalla loro **identità**, ovvero l'indirizzo di memoria dello heap in cui l'oggetto è salvato. Motivo per cui gli oggetti sono passati per referenza.

Listing 11.7: Esempio di oggetti come valori

```
TimerClass t1 = new TimerClass();
TimerClass t2 = t1;
TimerClass t3 = null;
assert t1 == t2 && t1 != t3; // true
```

11.2.6 Tipi e sottotipi

Le classi definiscono anche tipi statici, chiamati in Java *reference type* ed in altri contesti *object type*.

Ciò significa che se un'espressione e è di tipo statico *TimerClass*, allora e potrà tornare o un'istanza di *TimerClass*, o un'istanza di sottotipo di *TimerClass* o *null*.

11.2.7 Design by contract

Pre-condizioni, post-condizioni e invarianti su di un metodo:

- **requires p** : è necessario che il predicato p sia valido prima dell'esecuzione del metodo;
- **ensures p** : è necessario che il predicato p sia valido dopo che il metodo è stato eseguito;
- **invariant per la classe C** : è un predicato che deve essere valido alla creazione di ogni istanza di C , e prima e dopo l'esecuzione di ogni metodo di C .

Listing 11.8: Esempio di Design By Contract

```
public class TimerClass {
    private int time;
    /* invariant 0 <= time && time <= 3600; */

    public int reset(int minutes)
    /* requires 0 <= minutes && minutes <= 60;
       ensures result == old(this.time)
           && this.time == minutes * 60; */
    {
```

```

    if (minutes < 0 || minutes > 60)
        throw new IllegalArgumentException();
    int prevTime = this.time;
    this.time = minutes * 60;
    return prevTime;
}

public boolean isRunning()
/* ensures result == this.time > 0
   && this.time == old(this.time); */
{
    return this.time > 0;
}
...
}

```

Per assicurare il funzionamento del **DBC**, si utilizza l' *information hiding* (lo stato dell'oggetto è modificabile solo tramite l' utilizzo di metodi), la presenza di *invariants* in tutti i metodi.

11.3 COSTRUTTORI

I costruttori in Java possono essere *overloaded*.

Listing 11.9: Esempio di costruttori Java

```

public class TimerClass (
    private int time;

    public TimerClass() {
    }

    public TimerClass(int minutes) {
        if (minutes < 0 || minutes > 60)
            throw new IllegalArgumentException();
        this.time = minutes * 60;
    }

    public TimerClass(TimerClass otherTimer) {
        this.time = otherTimer.time;
    }
    ...
}

```

Listing 11.10: Esempio di uso dei costruttori

```

TimerClass t1 = new TimerClass();
TimerClass t2 = new TimerClass(42);
TimerClass t3 = new TimerClass(t2);

assert t1.getTime()==0 && t2.getTime()==42*60 &&
       t2.getTime() == t3.getTime();

```

11.4 CREAZIONE ED INIZIALIZZAZIONE DEGLI OGGETTI

Immediatamente dopo la creazione di un oggetto dei valori di default vengono assegnati ad ogni variabile di istanza dell'oggetto. Il valore di default è determinato dal tipo dichiarato per quella variabile, se presente un iniziatore di variabile di istanza invece viene eseguito.

Listing 11.11: Esempio di iniziatore di variabile in Java

```
public class TimerClass {
    private int time = 60;

    public TimerClass() {
    }

    public TimerClass(int minutes) {
        if (minutes < 0 || minutes > 60)
            throw new IllegalArgumentException();
        this.time = minutes * 60;
    }

    public TimerClass(TimerClass otherTimer) {
        this.time = otherTimer.time;
    }
    ...
}
```

Listing 11.12: Esempio di creazione ed inizializzazione di oggetti in Java

```
TimerClass timer1 = new TimerClass();
TimerClass timer2 = new TimerClass(1);

assert timer1.getTime() == timer2.getTime();
```

11.4.1 Costruttori

Multipli costruttori possono essere definiti, gli stessi devono differire nel numero o nel tipo di parametri, un costruttore di default è definito se nessun costruttore è presente, non ha parametri ed è vuoto.

Un costruttore può essere invocato esplicitamente in un altro costruttore, l'invocazione può essere eseguita **solo nella prima linea**.

'this' '(' (Exp (',' Exp))?)'*

Da notare che i campi degli oggetti non possono essere aggiunti o rimossi a *runtime*, i campi non opzionali devono avere sempre un valore definito mentre i campi opzionali possono avere un valore non definito, in Java per valore indefinito si intende **null**.

Listing 11.13: (1) Esempio di invocazione dei costruttori esplicita

```
public class Person {
    private String name;
```



```

private String address;

public Person(String name) {
    if(name == null)
        throw new NullPointerException();
    this.name = name;
}

public Person (String name, String address) {
    this(name);
    this.address = address;
}

public String getName() {
    return name;
}

public String getAddress() {
    return address;
}
}

```

Listing 11.14: (2) Esempio di invocazione dei costruttori esplicita

```

Person sam = new Person("Samuele");
Person sim = new Person("Simone", "Genova");
assert sam.getAddress()==null && sim.getAddress()!=null;

```

11.5 VARIABILI DI CLASSE

In java ci sono le variabili di istanza, che sono gli attributi degli oggetti e le variabili di classe che sono gli attributi della classe. La sintassi (*CID*:class identifier, *FID*:field identifier):

- **field read:** *CID* *.*FID*
- **field update:** *CID* '.*FID* '='*Exp*

Listing 11.15: (1) Esempio di variabili di classe

```

public class Item {
    private static long nextSN;
    private int price;
    private long SerialNumber;

    public Item(int price) {
        if(price < 0)
            throw new IllegalArgumentException();
        this.price = price;
        this.serialNumber = Item.nextSN++;
    }
}

```

```
    public int getPrice() {  
        return this.price;  
    }  
  
    public long getSerialNumber() {  
        return this.SerialNumber;  
    }  
}
```

Listing 11.16: (1) Esempio di variabili di classe

```
Item item1 = new Item(61_50);  
Item item2 = new Item(14_00);  
  
assert item1.getPrice() == 61_50 && item1.getSerialNumber() == 0;  
assert item2.getPrice() == 14_00 && item2.getSerialNumber() == 0;
```