

# Universidad Nacional Autónoma de México

---

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

## Database Administrator

---

*Carga de Datos*

# Índice

## 1. Ruta en Windows

1. Modifica tu conexión y cambia el usuario actual por **root**. Todo lo que viene a continuación deberá ser ejecutado con dicho usuario.
2. Ejecuta el siguiente comando en MySQL Workbench y copia el directorio que aparece como resultado.

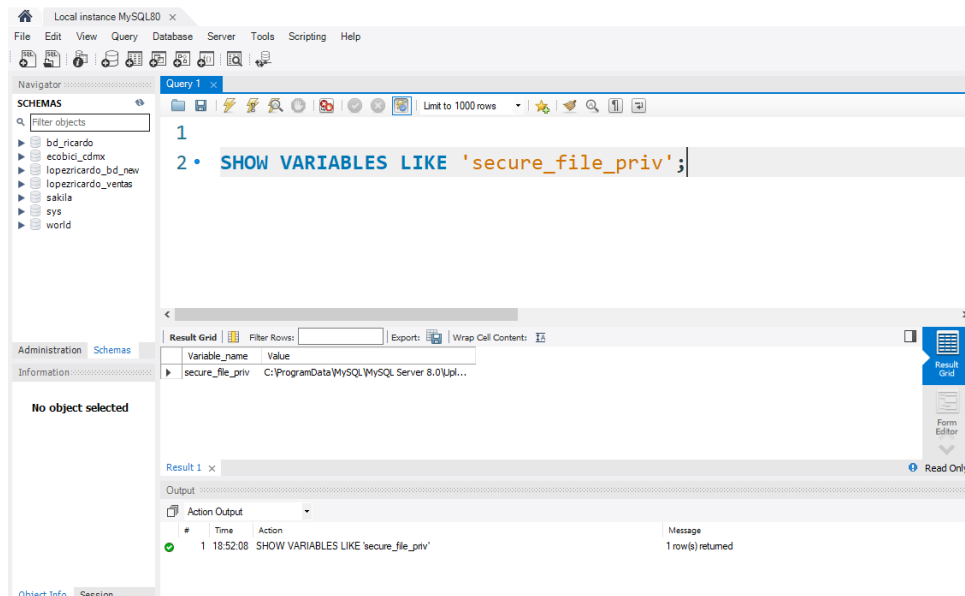


Figura 1: Variable `secure_file_priv`

```
1 'secure_file_priv', 'C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Uploads\'
```

### 1.1. Mover archivos de texto

Los archivos TXT se copian en la ruta indicada por la variable `secure_file_priv`:

| ProgramData > MySQL > MySQL Server 8.0 > Uploads |                        |                    |          |
|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|----------|
| Nombre                                           | Fecha de modificación  | Tipo               | Tamaño   |
| categoria                                        | 22/01/2011 11:59 a. m. | Documento de te... | 1 KB     |
| periodo                                          | 22/10/2024 07:54 a. m. | Documento de te... | 30 KB    |
| producto                                         | 22/01/2011 12:01 p. m. | Documento de te... | 2 KB     |
| promocion                                        | 27/05/2016 10:26 a. m. | Documento de te... | 11 KB    |
| region                                           | 22/01/2011 11:59 a. m. | Documento de te... | 1 KB     |
| tienda                                           | 22/01/2011 12:04 p. m. | Documento de te... | 2 KB     |
| ventas                                           | 17/06/2016 09:40 a. m. | Documento de te... | 1,459 KB |

Figura 2: Movimiento de archivos

## 2. Carga de datos directa

### 2.1. Tabla categoria

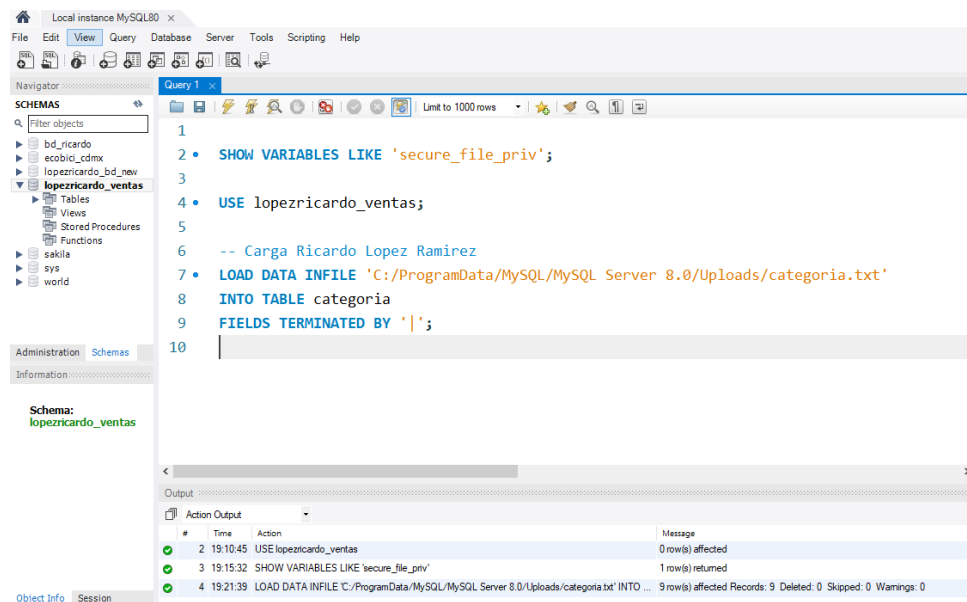


Figura 3: Tabla categoría

### 2.2. Tabla producto

1 Error Code: 1406. Data too long for column pkg\_tipo at row 22

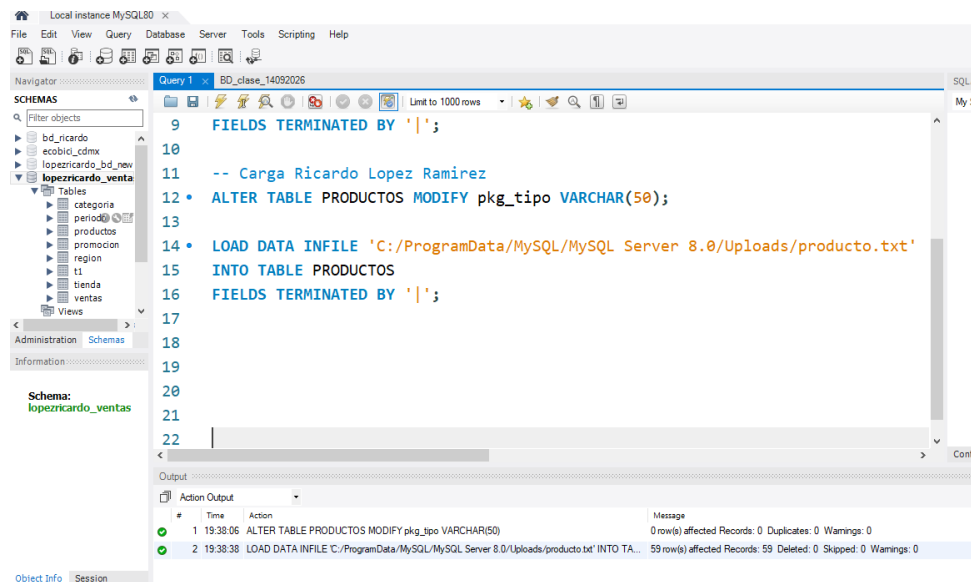


Figura 4: Tabla producto

## 2.3. Tabla region

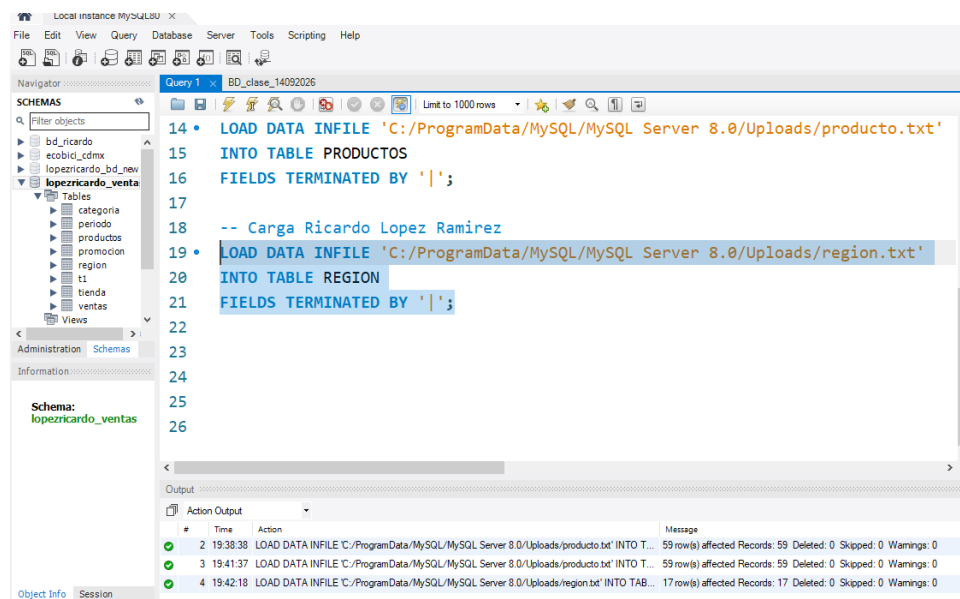


Figura 5: Tabla región

## 2.4. Tabla tienda

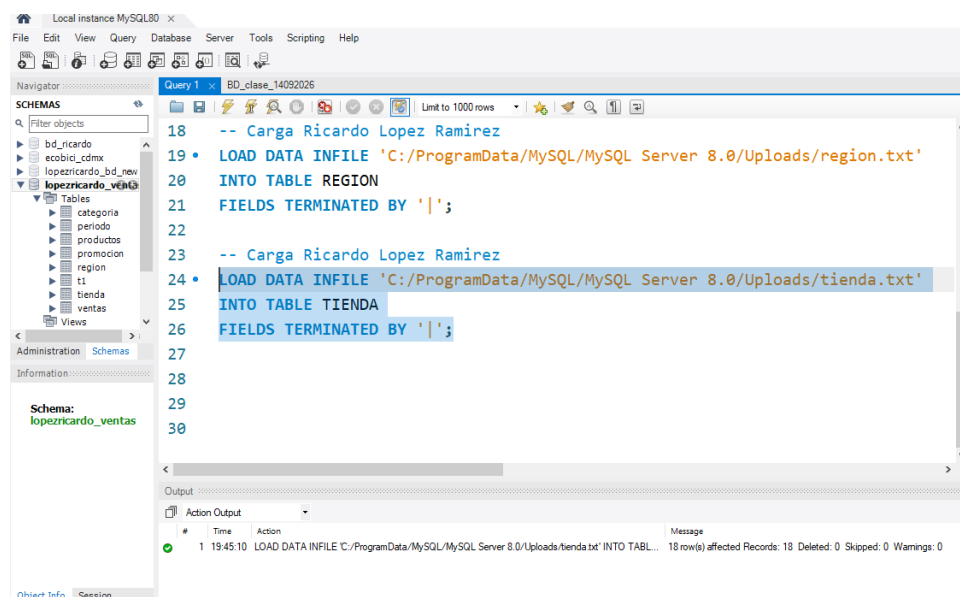


Figura 6: Tabla tienda

## 2.5. Tabla ventas

```
1 19:51:22 LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/ventas.txt'
    INTO TABLE VENTAS FIELDS TERMINATED BY '|' 69852 row(s) affected Records: 69852
    Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0 1.078 sec
```

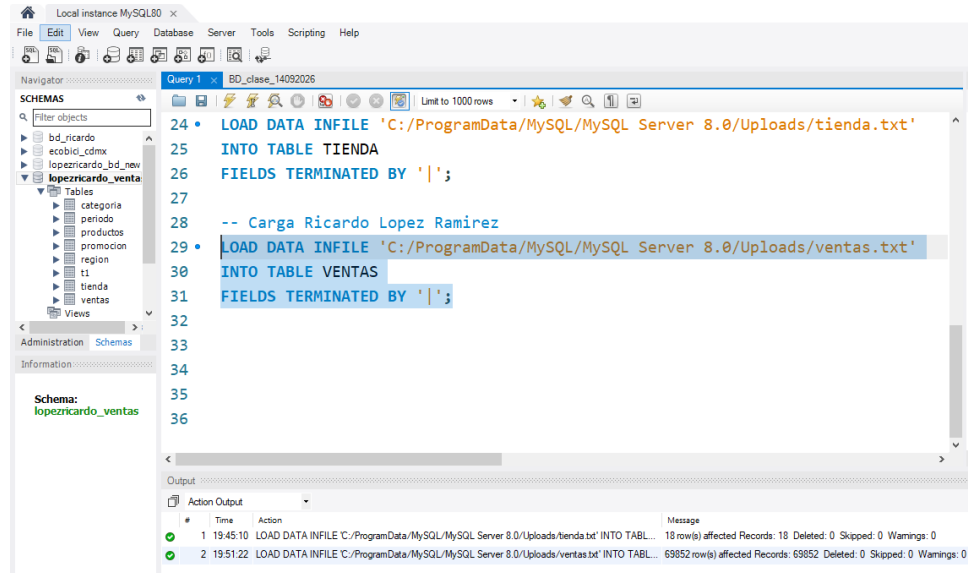


Figura 7: Tabla ventas

### 3. Tablas con formato de fecha especial

#### 3.1. Tabla periodo

Las fechas se encuentran en formato DD/MM/YYYY. Debido a que MySQL requiere un formato compatible con su representación nativa de fechas, es necesario utilizar la función `STR_TO_DATE()` para realizar la conversión correspondiente.

donde `%d` representa el día, `%m` el mes y `%Y` el año.

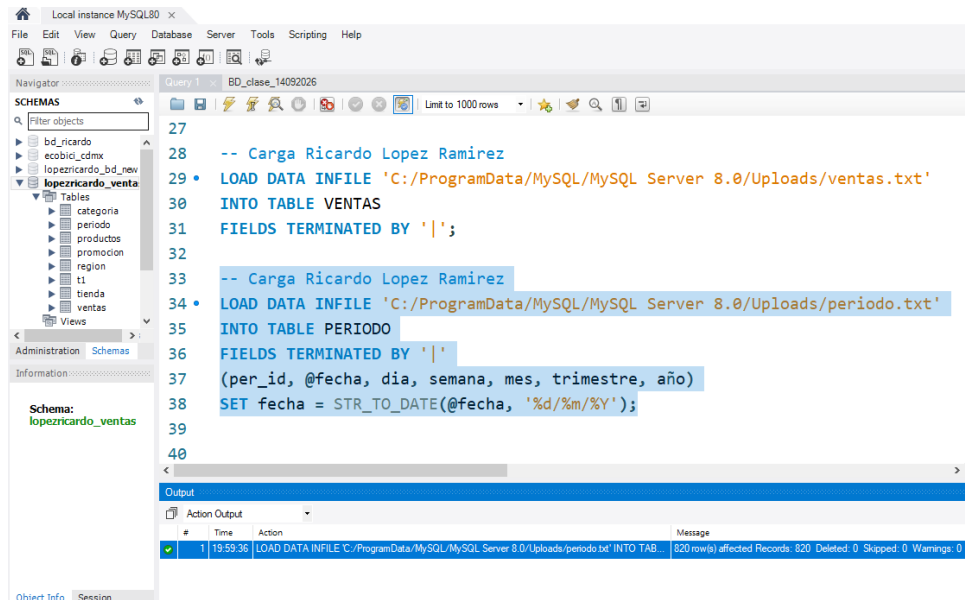


Figura 8: Tabla periodo

#### 3.2. Tabla promocion


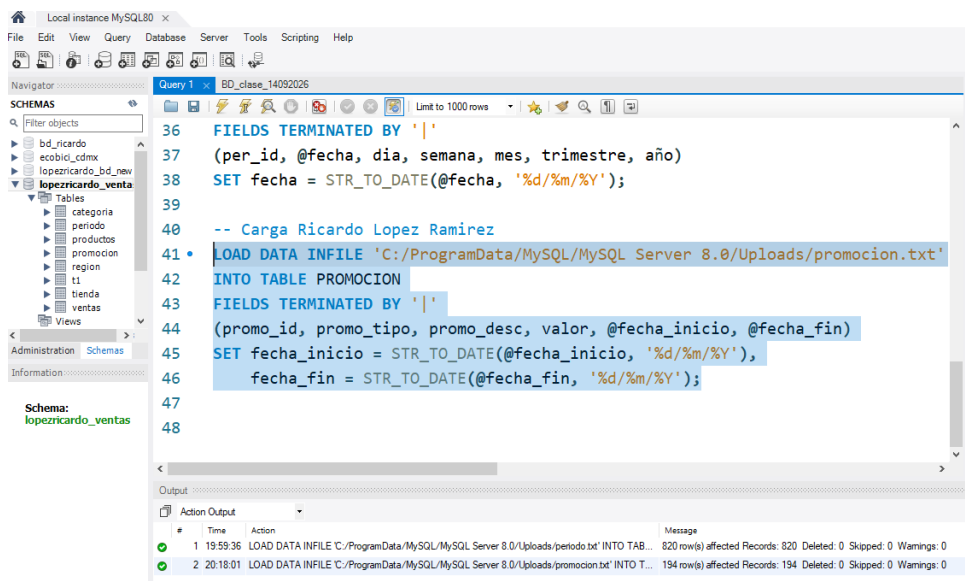


Figura 9: Tabla promoción

## 4. Verificación y Conteo de Registros

Usando el metodo UNION ALL: Junta los resultados de las 7 consultas y los consolida en una sola pestaña o tabla resumen.

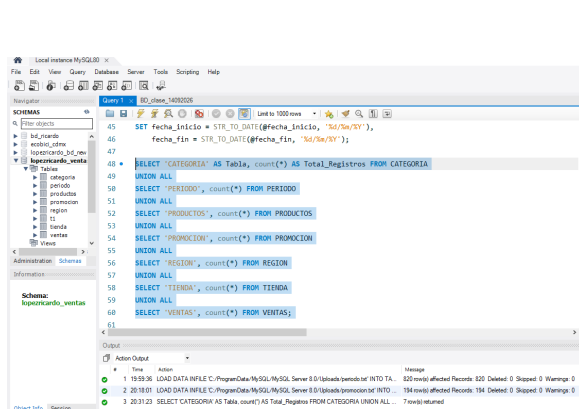


(a) Conteo de registros.

| Tabla     | Total_Registros |
|-----------|-----------------|
| CATEGORIA | 9               |
| PERIODO   | 820             |
| PRODUCTOS | 59              |
| PROMOCION | 194             |
| REGION    | 17              |
| TIENDA    | 18              |
| VENTAS    | 69852           |


(b) Conteo de registros con UNION ALL.

Figura 10: Conteo de registros en las tablas.


### Verificación y Conteo de Registros Individuales:

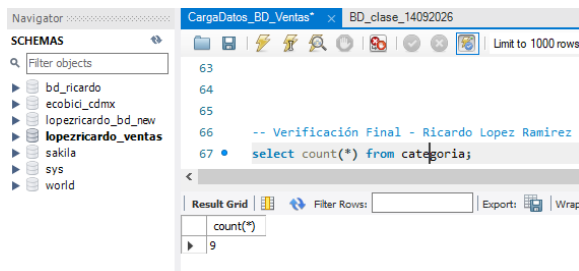


(a) 17:06:57 select count(\*) from categoria LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.031 sec / 0.000 sec

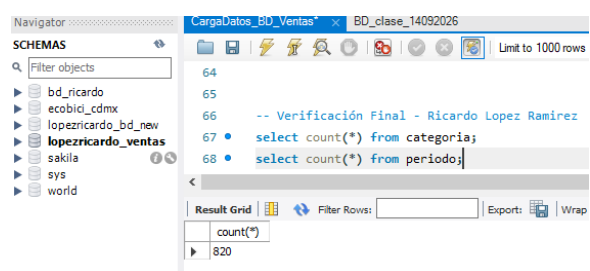


(b) 17:12:37 select count(\*) from periodo LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.031 sec / 0.000 sec

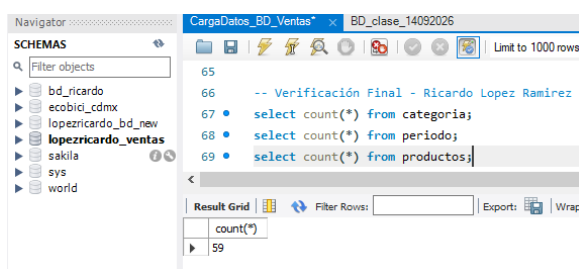


(a) 17:16:18 select count(\*) from productos LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.031 sec / 0.000 sec

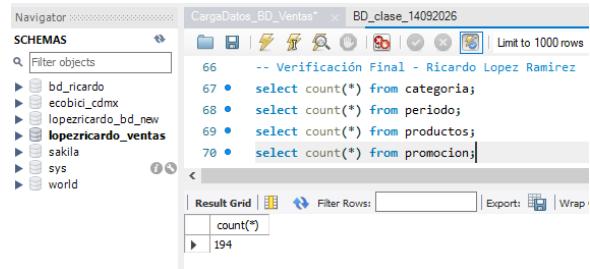

(b) 17:18:18 select count(\*) from promocion LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.016 sec / 0.000 sec

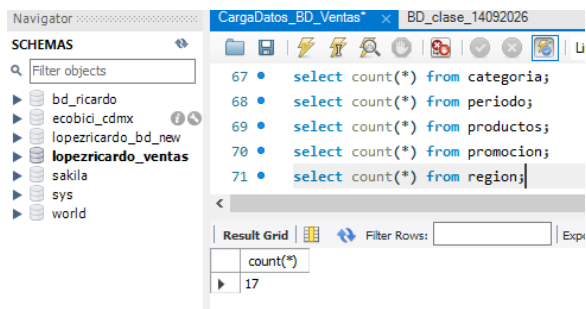

(a) 17:19:50 select count(\*) from region LIMIT 0, 1000  
 1 row(s) returned 0.031 sec / 0.000 sec

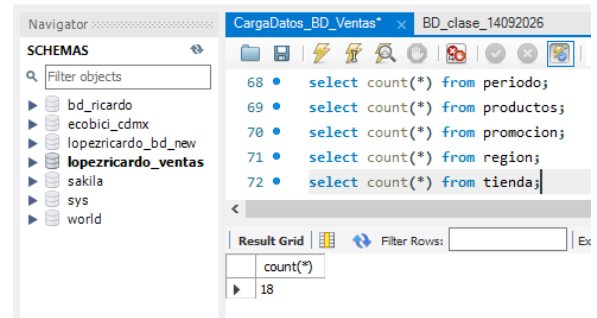

(b) 17:20:36 select count(\*) from tienda LIMIT 0, 1000  
 1 row(s) returned 0.125 sec / 0.000 sec

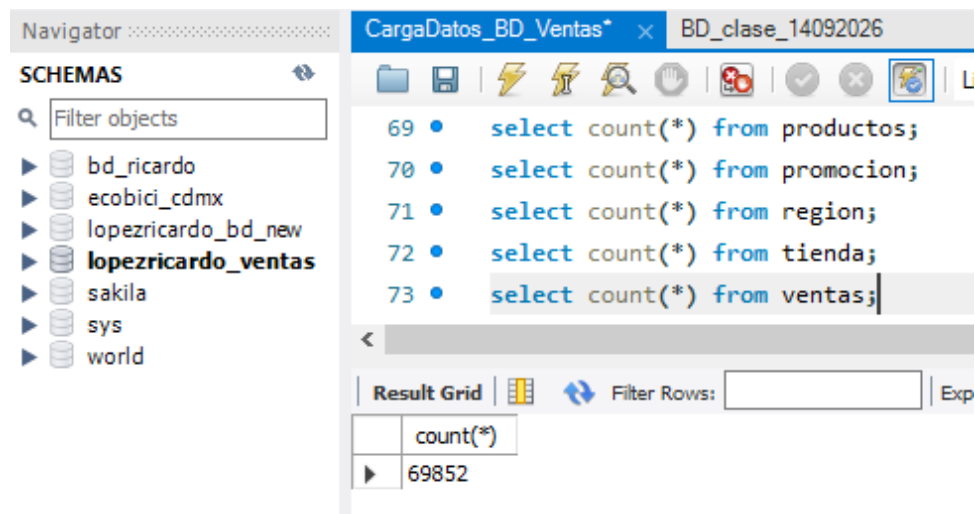


Figura 14: 17:22:09 select count(\*) from ventas LIMIT 0, 1000 1 row(s) returned 0.047 sec / 0.000 sec

## 5. Referencias

### Referencias

- [1] Google. (2026). *Gemini* (Large language model). <https://gemini.google.com/>
- [2] Grippa, V. M., & Kuzmichev, S. (2021). *Learning MySQL: Get a handle on your data*. O'Reilly Media.
- [3] Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 reference manual: 8.2.5.1 Optimizing INSERT statements*. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/insert-optimization.html>