一条主线：把可信依据转成运营建议

核心问题：NewsAgent 怎样辅助新闻运营，又怎样证明结果可靠、改进有效？

当前判断

工程主干已具备；真实运营收益与企业生产链路仍待验收。



01 依据从哪里来

真实新闻与聚合数据分开管理；news_id、租户、窗口和版本贯穿全程。

02 执行为何可靠

确定性计算、证据白名单、持久工作流、并发一致性与分阶段观测。

03 改进怎样生效

标签复核、冻结样本、独立对照和人工审批；当前尚无 Agentic RL 训练环。

优先处理的断点

先修返回一致性与编码截断；再接 v8 和完整判断依据；随后验证真实质量与企业环境。

承接：先从岗位任务出发，明确一次建议应交付什么。

业务目标：服务一次具体的跟进决定

第一阶段优先服务新闻运营的看数、选题和事件跟进；数据驱动写作作为相关能力保留。

运营问题
本班值得跟进什么
→
所需依据
新事实 + 数据变化
→
目标交付
最多 3-5 张研判卡
→
人工落地
选题 / 补证 / 观察

研判卡应把“事实、判断、动作、未知项”讲清楚

事实与关注依据

事件身份、截止时间、本次新增事实、证据链接；指标需带窗口、口径和缺失状态。

行动与剩余不确定性

说明建议动作、理由与优先级；列出待核实项和下次触发条件。无实质进展时，可只建议继续观察。

提出建议
模型 / 规则生成
→
人工采纳
进入实际流程
→
实际执行
记录动作回执
→
后续结果
独立观察收益

目标设计与验收边界

研判卡尚未完整贯通为运营任务。净人工时间包括准备、核验、改写、补救和维护；节时收益尚待试点。

承接：要判断关注价值，先厘清数据来源、统计口径和可比窗口。

数据底座：内容真实性与行为真实性分开判断

一切分析先绑定 tenant_id、news_id、窗口、修订号和数据版本，再讨论规模与增长。

内容事实：来源可追溯

v8 的标题、正文、URL、发布时间来自公开缓存；661 篇不同新闻、7 个演示栏目、2 个隔离租户。

行为指标：可复现的模拟值

曝光、点击、访问等由模拟生成；v8 共 12 张表、2,476,892 行聚合与管理数据，不含企业原始行为明细。

小时对齐 五分钟 / 渠道对齐 → **去重统计** 日 UV 独立去重 → **查询前门禁** 修订 / 水位 / 质量 → **发布可用性** 墓碑 / 租户 / 摘要

正确的比较方式

UV 不能跨渠道或小时直接相加。v8 基线取过去 3 天同小时；缺失为 NULL，末日日统计可能不完整。

两套数据资产各自验收

v8 是模拟数仓；v2 是 20,187 篇 / 50,252 片的固定检索索引。两者的规模与完成度分别记录。

接入状态

v8 底座已导入对账，但尚未接入主热点工作流；其撤稿清理任务仍 pending，真实通知与执行器待接入。

承接：把口径明确的数据转成一次热点运行，再限定模型能够解释的范围。

热点执行：Python 计算，模型解释，门禁把关

新闻背景可帮助理解事件；流量变化原因仍需独立证据，不能由报道内容直接推定。

身份与窗口
只读 SQL / 聚合
→
指标与热度
Python 权威计算
→
正文与关联证据
精确正文 + 最多 5 条
→
结构化模型
版本化 Prompt / Schema
→
校验与同 run 留存
API / 对话 / 页面

实际输入已经包含

当前 6 项指标、热度总分与四个分量、窗口、标题与正文片段、关联证据和可选 Memory。
校验检查结构、新闻身份、指标名及证据 / Memory ID。

单篇输入仍缺的判断依据

原始基线详情与样本数、短期序列、历史高点、排名字段。
会话 baseline / trend 分析尚未自动注入；双窗口也不保证相邻。

得分不等于增长率

点击/曝光 30%，有效消费/点击 35%，互动/有效消费 20%，压缩增长 15%；growth 是得分贡献，0 不能推出持平或无历史。

入口 → SQL/Python → InputBuilder → NativeHotNewsAnalysisRunner → PromptRegistry / InferencePort → Validator → analysis_runs

状态：本地仍用规则替身；增强 Prompt 未激活。自由文本数字、因果与建议质量仍需真实模型评测。

承接：指标选出候选，正文与关联检索补齐解释所需的事实。

知识与检索：先补事实，再证明证据可靠

检索为解释提供可引用材料；热度仍由原有 SQL / Python 链路决定。

查询链：把候选新闻转成受限证据包

问题 / news_id
精确正文 + 查询编码
→
热 / 温 / 冷召回
三层并行 / 有界补搜
→
状态与版本过滤
最终复核 / 去重重排
→
有限证据包
供模型解释与引用

更新链：只有验证完成的目标版本，才成为可查询投影

内容事件
新增 / 更正 / 撤稿
→
台账与持久任务
同事务接受 / 冻结配置
→
索引处理
切片 / 编码或向量复用
→
验证与条件激活
generation 防迟到
→
旧投影清理
失败可追踪与续跑

生命周期实现的范围

新闻正文链已有实现与本地记录。向量复用核对修订、正文、模型、维度、切片和完整清单；接受任务与索引 ready 分开。

检索质量仍有独立缺口


v2 使用 800 字符片、80 字符重叠，但编码仅 512 token；新增片 54.79% 超窗，去重字符覆盖 74.98%，不是语义损失比例。

ANN@20=99.9479% 来自 96 个源向量的工程探针；人工语义质量、企业性能、QA 生命周期和跨副本限流仍待验收。

承接：当任务需要进一步研究与成稿，这份受控证据包成为协作材料。

协作编排：把分工、恢复与人工决定连起来

当前采用固定流程协作；模型负责有限决策与表达，Temporal 维护任务进度和人工等待。

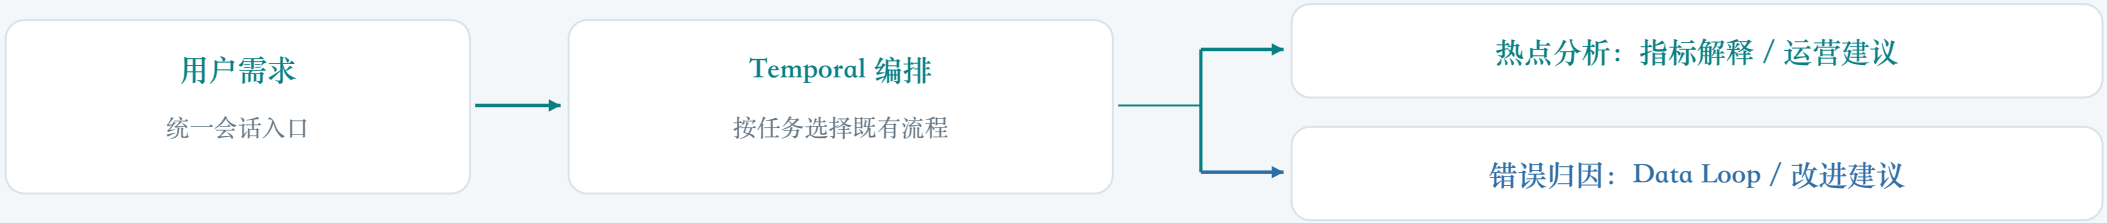

数据驱动的研究写作链



共同依赖

SQL/Python 指标、新闻证据、原生模型 Port、任务状态与产物存储；不得由新闻材料改变系统指令。

尚需证明

正文逐项数字对账、企业事实质量，以及分工是否降低净人工成本；流程存在本身不能证明收益。

承接：多执行者、重试与恢复并存时，必须确保每次继续使用同一份已提交结果。

并发正确性：引用、正文和控制流必须一致

已有锁与幂等可保护部分持久状态；还需核对发生冲突之后返回了哪一份业务结果。

已记录问题：同一业务 Activity 的重叠执行



审计状态：写作路径已受控重现；热点反馈存在同类路径。该轮未修业务代码，未做真实数据库重叠故障或生产多副本验收。

资源侧另需统一跨副本额度、数据库连接总预算与重复编码成本；单进程限制不代表全局限制。

建议修复的不变量（尚未实施）



承接：正确性检查发现问题后，需要从执行现场定位是哪一阶段、哪次尝试出错。

可观测：从一个请求找到最早失败的阶段

Trace ID 串联同次执行的日志、指标、版本和尝试；HTTP 成功与业务成功分别判断。

API / SSE
请求与流式周期

→

Temporal
重放安全传播 / 尝试

→

数据与检索
SQL / 排名 / 证据

→

模型与校验
版本 / 格式 / 引用

→

持久化与输出
DB / S3 / Outbox

日志：发生了什么

结构化事件、错误阶段与异常分类；用 Trace / Span ID 关联上下文。

指标：是否持续异常

调用量、错误率、延迟和 Token；指标标签使用低基数维度。

Trace：耗时与失败位置

父子调用、重试和版本摘要；先定位失败阶段，再看对应输入版本。

HTTP
连接 / 超时 / 限流

→

JSON / Schema
格式或结构不合格

→

业务校验
身份 / 数字 / 证据

→

下游存储
DB / S3 / 进度链


OTel SDK → Collector → Tempo / Loki / Prometheus → Grafana；不记录正文、Prompt、模型输出、SQL 参数或凭证。

运行状态边界
外部导出默认关闭，本地观测栈需显式启动；实现记录不代表主环境已启用，企业容量与保留策略仍待验收。

承接：故障轨迹与运营修正先成为线索，再经复核转成可用评测样本。

评测与 Data Loop：把修改变成可追溯的证据

保存当时的数据世界，使用独立标签与同样本对照，才有依据决定候选是否值得采用。

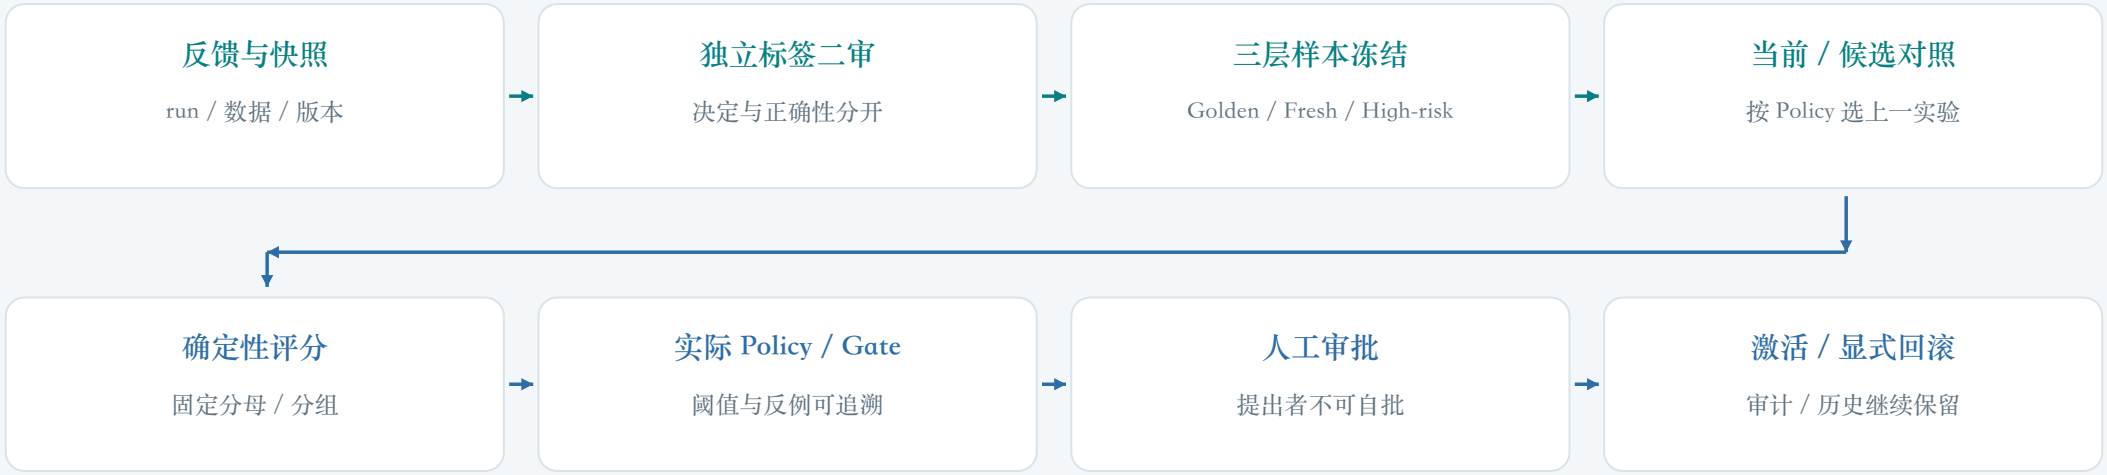

分析回放的范围

固定 analysis_input 只验证解释；若改取数、排序或检索，须重放相应链路。

工程探针的范围

ANN 一致率只能证明近似搜索；新闻相关性需要独立人工语义标签。

Gate 的范围

门禁为人工审批提供证据；通过后仍保留批准、激活和发布的权限边界。

当前迭代边界

已具备反馈、二审、冻结与分析回放主干；完整热度 / 检索回放和真实标签待补。尚无奖励驱动策略更新的 Agentic RL。

承接：通过离线门禁的版本，仍需在目标环境验证接口、权限、恢复和运行稳定性。

运行与部署：本地可用到企业可用之间的条件

应用层保持 Python 原生实现，推理与 Embedding 经 Port 接口接入，生产复用企业已有中间件。

本地环境：原报告执行时的快照

2026-10-16 文档记录主环境 11 个服务，涵盖前端、API、Temporal、业务 Worker、数据库、Redis、MinIO 与 Outbox。
它证明当时的健康检查，不是本轮运行状态检查。

企业环境：TKE 基础模板

CLB / Gateway → ClusterIP API → Temporal / Worker。
依赖企业 PostgreSQL / Redis / S3，以及推理 / Embedding。
热点 / Data Loop 默认 0 副本，需补 Adapter / Bundle 后启用。

企业网关
清理外部身份头

→

可信身份注入
会话 / 角色 / 租户

→

API 与业务服务
权限 / 输入约束

→

依赖与产物
模型 / 数据 / 审计

先做迁移 Job
保留已有数据

→

再部署应用
API / 前端 / Worker

→

联调企业合同
鉴权 / 模型 / SSE

→

验证故障恢复
超时 / 容量 / 回滚

上线前需要填写与核验
镜像版本、企业 URL、CLB / TLS、Secret 引用、Gateway selector；SSE 转发与超时、模型质量及生产稳定性均待验收。

承接：把尚缺的条件整理成阶段验收，避免用模块数量代替完成度。

实施主线：按阻塞关系收口，而非继续堆功能

以下是基于既有证据的建议顺序；每阶段用可复核产物结束，不以计划替代已完成。

阶段	先解决什么	用什么证据结束	解除哪项阻塞
P0	返回一致性 + 编码覆盖	真实重叠故障下引用、正文、决定同源；按模型 token 预算切片并核对全文覆盖。	结果可信与证据完整
P1	v8 接入 + 完整判断依据	同一 run 绑定数仓版本、水位与口径；显式接入基线、可比趋势和指定范围峰值。	可解释的热点判断
P2	真实标签 + 质量与业务对照	双人语义标注；真实模型数字 / 因果 / 建议评分；可比运营任务的净时间与判断质量。	实际运营价值
P3	企业合同 + 运行验收	鉴权、模型、Embedding、SSE、CMS 合同；启用遥测，做容量、恢复与回滚演练。	企业生产可用性

贯穿所有阶段的人工边界

生产 Prompt / 模型 / 规则变更、策略激活、外部发布与高风险操作保留人工审批；本次重构未执行这些变更。

承接：最后核对来源、日期和状态，支持逐条追溯本文件的结论。

来源与版本：每项结论都能回到原始依据

统一改写自 13 份单页 PDF；每份原始页码均为第 1 页。日期反映原记录，不能自动推定当前运行状态。

编号 / 跳转	专题	原文件名	版本 / 日期	本册页
S01	运营目标	NewsAgent_新闻运营目标与DataAgent差异_2026-10-15.pdf	2026-10-15	2
S02	v8 模拟数仓	NewsAgent_真实新闻模拟数仓_一页架构图_v8.pdf	v8	3
S03	热点输入与提示词	NewsAgent_热点分析判断依据与提示词_2026-10-16.pdf	2026-10-16	4
S04	三层生命周期	NewsAgent_三层实施缺口补齐_2026-10-16.pdf	2026-10-16	5
S05	索引与严格评测	NewsAgent_索引构建参数与严格评测_2026-10-15.pdf	2026-10-15	5
S06	多智能体协作	NewsAgent_多智能体架构_简版_2026-10-15.pdf	2026-10-15	6
S07	全链路可观测	newsagent-observability-2026-10-16.pdf	2026-10-16	8
S08	并发与多租户	newsagent-multitenant-concurrency-audit-2026-10-16.pdf	2026-10-16	7
S09	评测规范与门禁	newsagent-evaluation-skill-2026-10-16.pdf	2026-10-16	9
S10	Data Loop	newsagent-hotspot-data-loop-analysis-2026-10-14.pdf	2026-10-14	9
S11	Agentic RL 边界	newsagent-agentic-rl-scope-2026-10-15.pdf	2026-10-15	9
S12	本地运行快照	newsagent-docker-consolidated-2026-10-16.pdf	2026-10-16	10
S13	TKE 部署模板	newsagent-tke-deployment-2026-10-15.pdf	2026-10-15	10

阅读规则：原文中的“已实现”“本地验证”“目标设计”“待企业验收”分别保留；分阶段建议是本次综合判断。

承接：可用侧边书签或本页来源行跳回对应章节；本次未重新运行业务测试。