NewsAgent：把分散图解连成一条运营闭环

相关窗口 PDF 主题综合 · 版本截至 2026-10-16 · 以较新实现说明修正早期路线图

核心结论：工程底座已成形；真实运营收益与企业生产链路仍待验收。



1 业务目标

先服务新闻运营

看数、选题、跟进事件。研判卡属于目标设计；人工采用、实际执行与后续效果需分别记录。

依据 01

2 数据与判断依据

底座可用，接线仍有缺口

v8 是真实内容 + 模拟行为，尚未接入主 Agent。单篇输入缺原始基线、趋势与峰值；候选 Prompt 尚未激活。

依据 02 / 03

3 分层检索

实现推进，质量需独立验证

热温冷并发；持久任务、向量复用、条件激活已补。800 字符片与 512 token 窗口不匹配，需修复并复测。

依据 04 / 05

4 多 Agent 协作

固定流程 + 人工节点

会话接需求，Temporal 编排；研究、写作、审校分工。资料包、提纲、终稿人工确认；数字逐项对账待补强。

依据 06

5 可观测与并发

遥测已实现，并发风险待修复

Trace 串联日志、指标和执行。遥测实现与运行启用需区分；审计发现产物引用与返回内容可能混用，尚未修复。

依据 07 / 08

6 评测与 Data Loop

有门禁，收益尚需证据

冻结 → 合同 → 业务执行 → 确定性评分 → Gate → 人工。回流、二审、双基线和版本回滚构成受控迭代。

依据 09 / 10

7 学习边界

当前尚未形成 Agentic RL

当前改善 Prompt、模型预设与配置。未来 RL 另需可训练策略、奖励、轨迹采样、Trainer 和版本回接。

依据 11

8 运行与部署

本地整组运行，企业待联调

Docker 文档记录主环境 11 服务。TKE 为基础模板；网关鉴权、模型、企业接口、SSE 与生产稳定性待验收。

依据 12 / 13

优先收口顺序（依据现有文档的综合判断）

① 修正确性 并发返回一致性 + 编码截断

② 补完整依据 v8 适配 + 基线 / 趋势 / 峰值

③ 验实际价值 真实模型 + 运营任务 + 企业联调

来源索引：以下原图均为单页；通过第 2 页目录跳转，原图保留各自版本与页码。

01 运营目标 · 02 v8 数仓 · 03 热点输入 / Prompt · 04 三层检索最新实现 · 05 索引参数与严格评测
06 固定多 Agent 协作 · 07 全链路可观测 · 08 并发 / 多租户审计 · 09 评测 Skill · 10 Data Loop
11 Agentic RL 边界 · 12 本地 Docker · 13 企业 TKE 模板

NewsAgent 专题资料合集

阅读目录 | 一页综合总览 + 13 份关键原图 | 2026-10-16

先读第 1 页掌握主线，再点击目录或侧边书签查看专题。

序号	专题	文档	版本 / 日期	合集页码
01	业务定位	新闻运营目标与 DataAgent 的差异	2026-10-15	3
02	数据与分析	真实新闻模拟数仓 v8	v8	4
03	数据与分析	热点分析判断依据与提示词	2026-10-16	5
04	分层检索	三层实施缺口补齐	2026-10-16	6
05	分层检索	索引构建参数与严格评测	2026-10-15	7
06	协作编排	多智能体架构简版	2026-10-15	8
07	可靠执行	全链路可观测	2026-10-16	9
08	可靠执行	多租户与并发审计	2026-10-16	10
09	评测与迭代	评测 Skill 与执行门禁	2026-10-16	11
10	评测与迭代	热点分析 Data Loop	2026-10-14	12
11	学习边界	Agentic RL 定位与边界	2026-10-15	13
12	运行与部署	Docker 主环境整理结果	2026-10-16	14
13	运行与部署	腾讯云 TKE 部署模板	2026-10-15	15

范围：本合集收录前次汇总所依据的 13 份关键文档；源图的版本与原有页码均予保留。

阅读提示：文档记录不等于本轮复测；实现、本地验证、业务启用与企业验收应分别判断。

生成链：既有 PDF → 主题排序与目录 → 原页合并 → 链接 / 书签 / 页数校验。

让 Agent 服务一次具体的运营决定

NewsAgent × Data Agent | 已确认岗位：新闻运营 | 2026-10-15

首期建议目标

本班哪些事件值得跟进？有什么新事实？下一步做什么？

前沿设计与本项目：目标不同，借鉴方式也不同

当前 NewsAgent

热点分析 + 受控研究写作

SQL/Python → 模型解释
Temporal + 人工关口
已有决定、事件状态和效果反馈

前沿 Data Agent

围绕问题动态组织分析

任务 → 计划 → 数据工具
校验 → 补查 → 结果
借鉴：语义目录、规划与反馈

本期业务收敛

进入实际工作流的跟进建议

事件新进展 → 研判卡
人工入选题池 / 继续观察
验证：净人工时间与判断质量

建议链路：保留确定性计算，补齐跨窗口事实与执行连接

以下是目标设计；现有模块尚未完整贯通为这一次运营任务。

数据与指标
聚合快照
口径 / 基线
已有基础

→

事件档案
关联新闻
生命周期
已有基础

→

事实增量
新增 / 重复
反转 / 更正
重点补齐

→

跟进研判
理由与证据
缺证再补查
需收敛任务

→

人工落地
选题池 / 观察
实际执行回执
需绑定回执

一次交付：最多 3–5 张“事件跟进研判卡”

有价值才出卡；无实质进展时，可以建议继续观察。

1	发生了什么	事件身份 + 截止时间 + 本次新增事实
2	为什么关注	证据链接 + 聚合数据 + 指标口径
3	建议做什么	入选题池 / 补证 / 继续观察 + 理由
4	还不知道什么	冲突、缺口、待核实项 + 下次触发条件

状态要区分：提出建议 → 人工采纳 → 实际执行 → 后续结果。

回流：错例分类 → 固定评测 → 版本比较 → 人工确认变更

用同一种真实任务做试点

先观察 3–5 次当前工作，再试运行约 10 个工作日、至少 30 个可比任务。

A 现有 BI + 人工
B 现有 BI + 通用模型
C NewsAgent

统一截止点、权限和难度；样本只作初步验证。

验收先看净收益

净人工时间 = 准备 + 核验 + 改写 + 补救 + 维护分摊

检查全部候选，才能评估重要进展漏报。
采纳须进入实际流程，不能只数点击。
时间下降 25% 可作讨论门槛，尚未验证。

质量不确定就延长试点；点击率需另做对照。

评测补齐：跨窗口事实变化 + 跟进判断 + 真实任务用时；现有 27 例仅作事实/数字基础。

运行依赖：企业聚合数据 / 模型接口 + Python 原生服务 + Temporal；发布与高风险变更保留人工审批。

参考设计（可点击）： Data Agents (2026-09) Microsoft Data Formulator Anthropic Research

建议定位：腾讯新闻运营的事件跟进决策辅助 Agent。业务提效仍待真实使用验证。

NEWSAGENT / REAL NEWS WAREHOUSE / V8

真实新闻 + 模拟行为：可查询的数仓底座

661 篇不同真实新闻 · 7 个业务栏目 · 2 个隔离租户 · 2,476,892 行聚合与管理数据

标题、正文、URL、发布时间来自公开缓存；点击与访问指标均为模拟值。此架构用于本项目演示。

1 真实内容

公开页面缓存
661 篇原文，保留来源与正文摘要
以真实 news_id 关联所有表


科技 / 财经 / 体育 / 社会
汽车 / 教育 / 娱乐
栏目为演示标签，带来源说明

2 模拟统计

曝光 → 点击 → 详情访问
允许搜索、外链等直接访问
人数用临时集合并集去重

无企业用户行为明细
同一 seed 生成同一份数据
新闻发布之前没有行为

3 数仓存储



news_sim_v8

12 张表 · SQL / JSONL / 校验摘要

4 后续 Agent

只读、参数化查询
按租户 + news_id + 窗口取数
Python 计算，模型解释

已有 18 字段兼容视图
访问 PV / UV 用独立统计接口
本次完成底座，运行接入待做

五分钟、渠道都对齐小时；日 UV 另行去重

过去同小时 → 基线

五分钟
1,739,966 行
完整历史桶 / 修订桶

渠道小时
438,036 行
推荐、搜索、推送等

新闻小时
146,012 行
跨渠道统一口径

新闻每日
6,980 行
跨小时去重 / 末日部分

历史基线
143,368 行
过去3天同小时 / 缺失NULL

一篇真实新闻，怎样得到业务统计？

WorkBuddy开放平台上线，AI办公迎来硬件入口之争

真实 ID 20260903A05YQE00 · 模拟窗口 2026-10-14 19:00（北京时间）

曝光	点击	点击人数	访问 PV	访问 UV
1,323	81	41	401	245

CTR = 点击 / 曝光 = 6.12%；访问 UV 是去重人数，不能把渠道或小时 UV 相加。

查询前的三道门

① 最新修订 + 水位完整 + 质量通过
② 发布状态可用 + 无屏蔽墓碑
③ 租户 / 版本 / 数据摘要一致

撤稿与清理只在隔离租户演练；
清理任务全部 pending，未删除实际向量。
真实撤稿通知与索引执行器留待后续接入。

窗口 2026-09-30T00:00 → 2026-10-14T20:00 | 流式摘要校验 + PostgreSQL 16 导入与对账通过

原文 news.qq.com/rain/a/20260903A05YQE00 | Dataset a933780d744f0e95447f… | 单页矢量图，可放大查看

热点分析：事实计算 → 评分解释 → 有据建议

Python决定指标和得分；提示词要求模型解释当前表现、新闻背景、局限与建议。

当前本地模型是规则替身；增强提示词为候选资产，未激活。13项离线接线检查通过，尚未做真实模型质量评测。

1 取数与范围

租户 + news_id + 固定窗口
只读SQL / 聚合指标
窗口与身份核验

2 Python权威热度

30% 点击/曝光
35% 有效消费/点击
20% 互动/有效消费
15% 压缩增长分；候选池内排名

3 正文与关联证据

news_id精确查正文
检索与确定性重排
最多5条关联证据；可选Memory

4 HotNewsAnalysisInput：模型实际收到的判断依据

当前6项指标 + 热度总分/四分量 + 窗口 + 标题/摘要/正文片段 + 关联证据 + 可选记忆
没有原始基线详情/n、短期序列、历史高点或排名字段，不能补造这些依据。

5 模型入口：版本化Prompt + 受限输入

NativeHotNewsAnalysisRunner → PromptRegistry → StructuredInferenceService
system：候选提示词 + 输出JSON Schema；user：输入JSON，新闻材料保持为数据。

6 结构与引用门禁 → 同运行报告 → API / 会话 / 页面

检查Schema、新闻身份、指标名、证据/Memory ID；自由文本数字、因果与建议仍需评测。

增强候选提示词 · 摘要

完整系统提示词见附带TXT，可复制。

你是NewsAgent热点解释模块，用中文解释本次快照并输出结构化建议。

1. 只解释输入数字和已加权分量。
2. growth是得分贡献，不是增长率。
3. growth=0不能推出持平或无历史。
4. 缺少短期序列与峰值，不判断爆发、回落或创新高。
5. 区分量化事实、报道背景和原因假设。
6. 证据与Memory ID仅来自输入白名单。
7. 建议列明行动、依据和优先级，供人工审核。
8. 按HotNewsAnalysisReport Schema只输出JSON，缺口写limitations。

输入原文与Schema分开；不把新闻当指令。

候选版本：20261016 / 离线render校验13项

会话分析支线：已经有 baseline / trend

已完成运行 → analyze_hot_news_data → Python比较 → 会话解释
baseline对照已保存参考字段；trend比较两次运行共同上榜新闻。
双窗口不一定相邻，不代表全站趋势；结果尚未自动注入单篇报告。

待补入报告的依据：版本化接线与真实模型评测

原始基线 / 样本数 / 版本；可比短期变化；指定回看范围的历史高点。
先扩展输入Schema、引用键和确定性计算，再显式注入工具结果。
Prompt已交付，不能仅靠改提示词补齐不存在的数据。

调用链与配置：入口 → SQL/Python → InputBuilder → Runner/PromptRegistry → InferencePort → Pydantic/Validator → analysis_runs；MODEL_RUNTIME_CONFIG_PATH + Bundle选版本。

来源：现有模型输入/运行时/会话分析代码；OpenAI Docs提示结构指南。制图：ReportLab；pypdf/Poppler校验单页与中文。

NEWSAGENT / LIFECYCLE + LATENCY / 2026-10-16

三层实施缺口已补齐：迁移可靠，延时可拆解

本轮范围：新闻正文生命周期、检索测时与稳定性；企业参数由你填写，平台性能在目标环境验收。

完整路径：内容事件 → PostgreSQL 台账 → Temporal 任务 → 三层向量 → 状态校验 → 搜索 / 聊天 / 热点

01 写入链路：接受任务与索引就绪是两个状态

内容入口
新增 / 更正 / 撤稿
可信租户 + 单调修订号

→

持久接受
PG 同事务保存正文和任务
冻结策略、模型及重试参数

→

异步处理
派发 → Workflow → Activity
切片 + Embedding 或向量复用

→

验证并激活
目标写入 + 完整校验
generation 条件更新防迟到

→

旧投影清理
清理失败保留错误与任务
单条失败不阻断整页扫描

02 层间迁移：同正文、同模型、同切片时复用向量

热 HOT
age < Th

→

温 WARM
Th ⩽ age < Tc

→

冷 COLD
age ⩾ Tc

复用前核对：修订号、正文、模型身份、维度、切片参数和完整向量清单。
仍需目标写入、验证、激活、删旧；回热走同一迁移链路。

03 查询链路：每层独立计时，并行执行后再次校验

排队 + Query Embedding
总请求预算覆盖排队
503 依赖失败 / 504 超时
失败取消其他等待任务

→

热层　向量搜索 → PG 状态校验 → 过滤 / 有界补搜

温层　向量搜索 → PG 状态校验 → 过滤 / 有界补搜

冷层　向量搜索 → PG 状态校验 → 过滤 / 有界补搜

→

最终状态校验 → 去重融合
输出分层、版本、结果数和 trace
三层并行，耗时不能直接相加
向量 Adapter 耗时含排队与网络

04 你接下来实际执行

填 3 份配置 → Alembic 迁移 → 启动 API 和索引 Worker
投递热 / 温 / 冷新闻 → 等待 ready → 运行 readiness
benchmark_tier_lifecycle.py：固定查询集、并发、预热和超时
查看 samples.jsonl 与 report.json 的 p50 / p95 / p99、错误率

稳定性边界与验收证据

启动检查集合、维度、索引、ef 和必填字段；RPC 有界
超时的同步 SDK 调用完成后才释放额度；扫描按页续跑
本地：真实 PG / Temporal 8 项；回放 35 项；API 冒烟 30 次
企业 Milvus / Embedding、召回质量和规模性能仍需实测

待完成：QA 子文档生命周期、历史归档保留、跨副本全局限流。当前功能未替代这些后续容量与业务工作。

代码：agent/app/knowledge/tier_lifecycle* | 指导：agent/docs/tiered-knowledge-lifecycle.md | 本地替身不代表企业 ANN 性能

索引怎样建成，参数怎样得到，效果怎样验收

v2：20,187 篇 / 50,252 切片 · 固定包摘要 c59a3095657711fb… · 本轮未改索引与部署

结论：图近似精度在本次工程样本中很高；800 字切片与 512 token 窗口存在覆盖缺口；人工语义质量尚待标注。

1 构建链：只追加新向量，合并后重建整张图

已有 v1 快照

12,728 篇 / 38,026 片
旧 JSONL 行与向量原样保留

不重切、不重算旧向量

按行号合并向量矩阵

50,252 × 1024 float32
label = JSONL 行号 0…50,251

HNSW 建图（层级示意）



IP / M=32 / ef_construction=200
seed=100 / threads=4
在全部合并向量上重新插入、连边

8,000 篇冻结原文

校验文件 / 正文 / 来源 / 时间
541 个已有 ID 跳过
新增 7,459 篇 / 12,226 片

确定性切片与输入头

正文 800 字 / 重叠 80 字
每片重复标题 + URL + 时间
实际输入仍受 512 token 限制

本地 BGE 文档编码

MPS / FP16 / batch 8 / CLS
无 query 前缀，输出 1024 维
转 FP32 + L2，批次散回原行序

chunks.jsonl ↔ embeddings.npy ↔ index.bin（同行身份） → SHA256SUMS / 回执 → 原子 rename 新包 → API / Worker 显式切换

2 参数来源：模型约束、工程固定值、资源选择、查询配置

模型决定

1024 维 / CLS / 最大 512 token
512 包含特殊 token；头部也占预算
不可只把序列长度调到 800/1024

构建器固定

新片 800/80；M32；efc200；seed100
容量由总行数得到：50,252
当前未证明这些值是质量最优

本机资源选择

MPS / FP16 / batch8 / threads4
为控制内存；落盘仍 FP32
小数值探针不能替代排序质量评测

查询 YAML

ef256 / chunk_pool200
实际 ef=max(配置ef,当前pool)
池不足翻倍；ef64/128会被抬至200

3 严格评测：工程结果已测，语义验收不能跳过人工标签

编码输入覆盖：已发现缺口

新增片段 54.79% 超过 512 token
3,487 / 7,459 篇存在正文区间缺口
扣除切片重叠后，字符覆盖 74.98%
未覆盖 1,525,335 字符；可逐篇追溯
这是输入区间覆盖，不是语义损失比例

HNSW 对精确 IP：工程探针

旧/新各48个源向量；排除源新闻所有片
文章 ANN@20 = 99.9479%（ef256）
条件 bootstrap 95%：99.8437%…100%
p50 1.76ms / p95 2.78ms
无编码/HTTP/并发；不等于用户问句质量

新闻相关性：等待双人盲标

36 个草稿问题 / 576 个待判断候选
0…3级：无关 / 背景 / 有用 / 核心相关
事件组隔离 dev / validation / test
池内 Recall / nDCG、P@3、无答案误接收
未判 TopK / 草稿 / 缺预测 → 阻断评分

待办：人工试标校准 → token预算切片候选 → FP16/FP32与图参数对照 → validation选参 → 冻结test → 人工审核发布

数据：source-index-verification / tokenization-audit / ann-report；协议：agent/evaluation/news_retrieval_protocol.v1.json

NewsAgent 多智能体架构

简版 / 1 页

腾讯新闻场景 · 数据支撑分析 · 证据支撑结论



关键节点人工确认 · 发布由操作员单独执行

SQL / Python 算指标	新闻证据 / 模型接口	状态 / 产物存储

当前为固定流程协作；正文逐项数字对账仍待补强。

2026-10-15

从一次请求，定位到模型出错的具体阶段

统一 Trace ID 关联日志、指标与调用链；保留版本和每次尝试，不采集模型文本。

01 业务执行链路：每个关键边界都有 Span

API / SSE

路由模板 + 状态码
响应返回 Trace ID
覆盖完整流式周期

→

Temporal

官方重放安全传播
Workflow / Activity
每次尝试独立观测

→

数据与检索

SQL / 基线 / 排名
正文 / 召回 / 重排
Embedding / 索引

→

模型与校验

Prompt与模型版本
HTTP / JSON / Schema
业务证据校验

→

持久化与输出

PostgreSQL / S3
Outbox → Redis
查询 / 聊天 / SSE

02 三类信号共用 OpenTelemetry / OTLP HTTP

日志 LOG

安全结构化事件 + Trace/Span ID
错误阶段、异常类型、固定分类

Loki：按 Trace ID 查关联事件

指标 METRIC

调用量 / 错误率 / 延迟 / Token
只用场景、操作等低基数维度

Prometheus：看趋势与告警

链路 TRACE

父子调用 + 重试 + 版本摘要
业务失败与 HTTP 200 分开判断

Tempo：展开最早失败的阶段

OTel SDK → Collector → Tempo / Loki / Prometheus → Grafana 看板、日志跳转、告警规则

03 模型故障定位：先看失败阶段，再看版本与尝试

① HTTP 失败

超时 / 连接 / 429 / 状态码
检查网关、限流与服务可用性

② JSON / Schema 失败

200 返回但格式不合格
检查模型路由、Prompt、截断

③ 业务校验失败

结构正确但证据或指标冲突
检查输入证据与模型引用

④ 下游失败

模型通过，存储或发布进度失败
检查 DB / S3 / Outbox / Redis

边界：不记录正文 / Prompt / 模型输出 / SQL参数 / 凭证 / 异常原文；ID只用于Trace关联，不作指标标签。

交付：默认关闭外部导出；本地独立栈显式启动。企业生产接入、容量/保留策略及模型质量仍需真实环境验收。

执行计划：盘点链路 → 统一 SDK → 分阶段埋点 → 采集与看板 → 故障注入和回归验证

发现同任务重叠执行的一致性缺口

当前未发现确定的跨租户串写；写作并发路径已做受控重现，热点反馈存在同类代码路径。

01 先修正确性：保存的产物与后续使用的结果必须来自同一次提交



热点同类路径：A 先落库 → B 保存冲突得到 A 的 run_id → 仍用 B 的 result 生成反馈/生命周期

触发条件：同业务 Activity 的超时重试/恢复发生重叠，且两次结果不同；不是不同租户的普通并行。

02 已有防护与剩余资源风险

已有防护

会话：tenant/user过滤、行锁、单飞
知识：租户复合键、修订号/generation
任务：幂等键、版本与checkpoint锁
Outbox：SKIP LOCKED 分配事件

跨副本资源仍需控制

部分并发上限只在单进程生效
租户admission仅覆盖部分对话任务
每个Database实例最多40个连接
需要统一额度和连接总预算

写入吞吐与重复成本

基础知识入库先Embedding后判重
同租户同模型的维度锁串行写入
Outbox事务内等待Redis网络
慢依赖会占用连接、拉长排队

03 验证与边界

现有相关测试：198 passed / 2 skipped；另用隔离依赖替身重现写作“A产物+B章节”的返回值不一致。

本轮为代码核查与受控验证，业务代码未改；未做真实数据库下的重叠故障注入或生产多副本压力验收。

评测：从真实链路到可追溯证据

已交付专用 Skill · 8类链路地图 · 冻结规格 · 可执行入口 · 失败与人工门禁

01 先选评测对象：把工程合同、模型质量、集成和运营效果分别证明

1 采集与入库
URL → 正文/元数据 → 切片/Embedding
检查完整性、版本、accepted → ready

2 检索与索引
query → 三层召回 → 有效性过滤/重排
资产 / token覆盖 / ANN / 人工语义分报

3 SQL与权威指标
问题 → 受限Intent → 只读SQL → 指标
身份、窗口、口径、哈希与同run绑定

4 热点解释
指标/证据 → 模型 → Schema/Validator
主驱动、引用、数字、局限和硬违规

5 对话与记忆
多轮 → 工具/checkpoint → 持久化/SSE
幂等、恢复、摘要、隔离与确认边界

6 数据分析
可信run → 固定引擎 → Decimal结果
完整上榜子集、可比窗口、独立口径oracle

7 研究写作
研究 → 人工节点 → 写作/审校 → 终稿
事实、数字、引用；发布仍需独立动作

8 Data Loop
冻结风险层 → 对照回放 → 确定性Gate
当前/候选/可选上一实验 → 人工评审

02 严格执行链：前一阶段没有证据，就不替下一阶段宣告成功

01 冻结规格 — 范围 / 样本 / 哈希；版本 / oracle / 预算

→ **02 合同回归** — 数据与计算先校验；不自动读dotenv

→ **03 业务执行** — 复用Service/Workflow；真实ID与持久终态

→ **04 确定性评分** — 固定分母 / 独立标签；分组 / 失败不丢弃

→ **05 门禁判定** — 实际Policy / 双基线；阈值来源必须明确

→ **06 人工评审** — 提交证据与建议；Skill不自行批准

03 三条硬边界：测试通过不能越级成为质量或上线结论

分析回放 ≠ 检索效果
固定analysis_input不重新取数/召回/重排；
只改Bundle版本，不证明真实参数变化。

ANN一致 ≠ 新闻相关
近似邻域工程探针不等于用户问句质量；
人工草稿未盲标，语义验收就是blocked。

Gate通过 ≠ 自行上线
人工approve后原Workflow可能继续激活；
评测Skill停止在评审材料，不代替批准。

本轮交付验证

138 + 89 项本地合同测试通过 | 6个离线入口完成 | 2个独立场景试用通过

契约 passed / failed / blocked / not_run 分目标报告；本轮未调用企业模型、未变更生产配置。

入口：$newsagent-evaluation · 项目源：skills/newsagent-evaluation/SKILL.md · 证据：output/evaluation-skill-20261016/

NEWSAGENT / ENGINEERING REVIEW

热点分析 Data Loop

适合项目：以反馈驱动配置改进，评测与人工审批共同把关

核心判断：主干已实现；真实样本、热点漏报和规则 / 检索回放仍需补齐。

统一收集问题线索

低置信结果
自动阈值触发
仍须人工核实

热点漏报 / 误报
区分发现与排序
漏报入口待补

检索问题
缺证据 / 错关联
空召回只是线索

运营修正
四种动作回流
决定不等于标签



新运行结果继续回流；回滚不抹去历史报告

下一步：补断点，再证明效果

工程已具备
反馈账本与标签二审
冻结、回放、Gate
审批、版本与显式回滚

优先补齐
完整候选池与漏报入口
热度 / 检索资产及回放
迟到标签水位与事件去重

仍需验收
真实运营标签与独立测试
企业模型质量及线上收益
异常监测与回滚演练

复现关键：保存当时的聚合指标、候选集、证据、索引 / 模型 / Prompt版本。
评测边界：分析合格 ≠ 热点召回准确；结构化通过 ≠ 文案语义与业务收益。

本次本地专项：148项通过；未调用企业模型，不作为真实运营效果证明。

依据：DemoMD 项目背景、agent Data Loop 代码与 TODO 账本。

核对日期：2026-10-14 | Python / SQL 计算指标 · 人工审批决定生效

现在是 Agent 工程项目，尚未形成 Agentic RL

判断关键：执行得到的奖励，是否真正进入学习算法并更新后续的决策策略。

01 现在已有：运行闭环 + 评测与配置改进闭环

用户问题
统一对话入口
绑定身份与上下文

→

模型规划
选择已批准工具
有界多步决策

→

工具执行
数仓 / 正文 / 检索
Python / SQL 算数字

→

校验与保存
Schema 与证据校验
逐工具持久化轨迹

→

反馈与评测
错例 / 冻结数据集
候选与双基线回放

→

审批后激活
当前模型 / Prompt预设
版本绑定与回滚

反馈、Memory、工具重试、人工改 Prompt，都不能单独证明系统在做强化学习。

02 Agentic RL 的学习环：以下为待建设方案

冻结任务与环境
固定新闻 / 指标快照
保证可复现、无未来信息

→

采样多步轨迹
观察 → 动作 → 工具反馈
绑定策略、数据、工具版本

→

奖励与信用分配
结果正确性 + 过程信号
把成败信号关联到决策

→

RL 策略更新
学习算法优化策略
产出权重 / LoRA / 控制器

→

新策略版本
留出任务独立评测
人工审批后接入运行时

更新后的策略重新执行任务；评测和审批底座可复用，现有日志仍需补成训练契约。

最小试点：让 Agent 学习如何找齐证据

观察 问题、已知新闻、已取得证据、剩余工具预算

动作 检索、读原文、补证据、结束或说明证据不足

奖励 事实与引用正确；扣除无效调用及时间成本

护栏 数字由 Python/SQL 核验；越权与编造直接拦截

同一任务探索多条路径，再用未见过的新闻主线检验泛化。

需要补的能力与现有边界

可训练策略 + 奖励契约 + 采样执行器 + Trainer + 版本回接

只有推理 API 还不能训练大模型；需要训练接口、可控权重，
或独立可训练的决策控制器。RL 不要求全量训练大模型。

保留 Python/SQL 权威计算、数据权限、人工审批与发布边界。
Agent 自动提交 SFT 实验，也不自动等于 Agent 自身经过 RL。

依据：当前工作区 conversation / data_loop / InferencePort；PROJECT_CONTEXT；TAOTIAN。仅作定位与设计说明。

研究参考：Agent Lightning（执行与训练解耦） | RAGEN（多轮轨迹策略优化）

Docker 已整理：仅主环境运行


2026-10-16 执行结果 · 运行容器 25 → 11 · 已停止 14 个其他容器，数据保留

已整理完成：保留 news-agent-real-news-demo 的 11 个容器，整组 Start / Stop。

主环境未重建，v2 索引保持；容器和数据卷均保留，Compose 配置未改动。

主用：news-agent-real-news-demo

建议日常完整保留 11 个运行容器，聊天、热点、写作和评测均可用

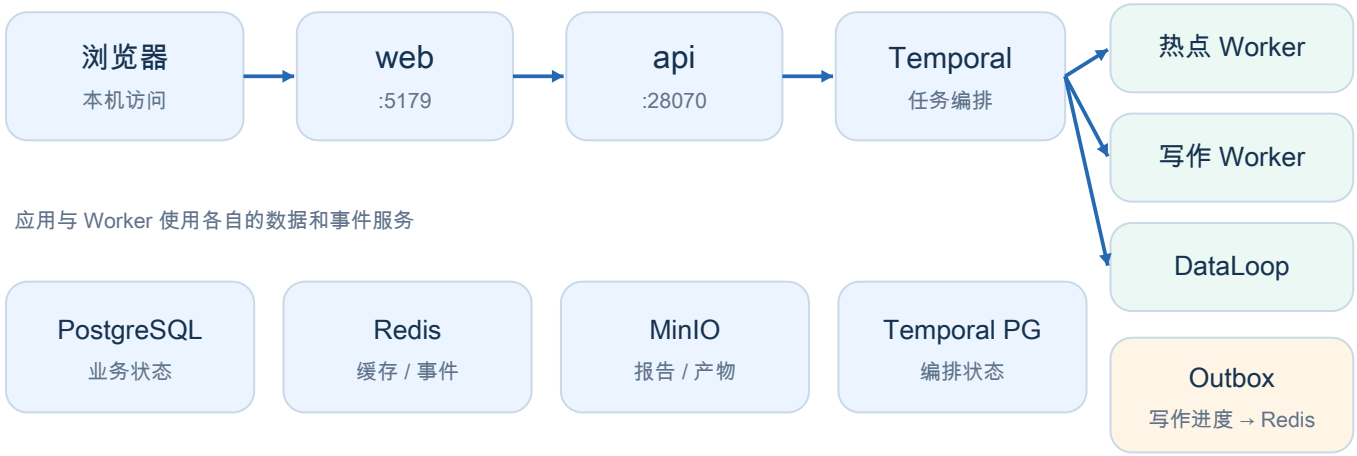

其他 3 组：已停止

news-agent-bge-demo — 11

已停止旧 timeline-v4 演示环境

11 个容器与数据卷保留

newsagent-real-news- — 1

warehouse-v8：已停止独立 SQL 测试

1 个容器与数据卷保留

dev — 2

已停止历史 FastGPT 的 Redis / MinIO

2 个容器与数据卷保留

统一启停入口

① Docker Desktop → 找到 news-agent-real-news-demo → 整组 Start / Stop

② 浏览器打开 http://127.0.0.1:5179/chat

执行后验证：/ready 三项正常，聊天页 HTTP 200，6 个工作流 / 活动 poller 在线。

状态：docker compose ls 仅显示主环境 running(11)；后台三条任务队列均有响应。

检查通过：PostgreSQL / Redis / Temporal 均 ok；聊天页 app 节点存在；未创建测试任务。

可恢复：仅停止旧组，未删除容器、镜像或数据卷。主组 BGE v2 索引及既有配置保持。

图解生成链：执行结果 + 健康检查 → ReportLab → pypdf 单页检查 → Poppler 渲染检查


待办：v8 数仓尚未接入热点工作流。 参考：docs.docker.com/compose/ · 本页共 1 页

NewsAgent · 腾讯云 TKE 部署

基础模板 · 企业联调后验收

应用运行在 TKE，数据库、消息、存储与模型接口复用企业已有能力

01 访问入口与执行链路

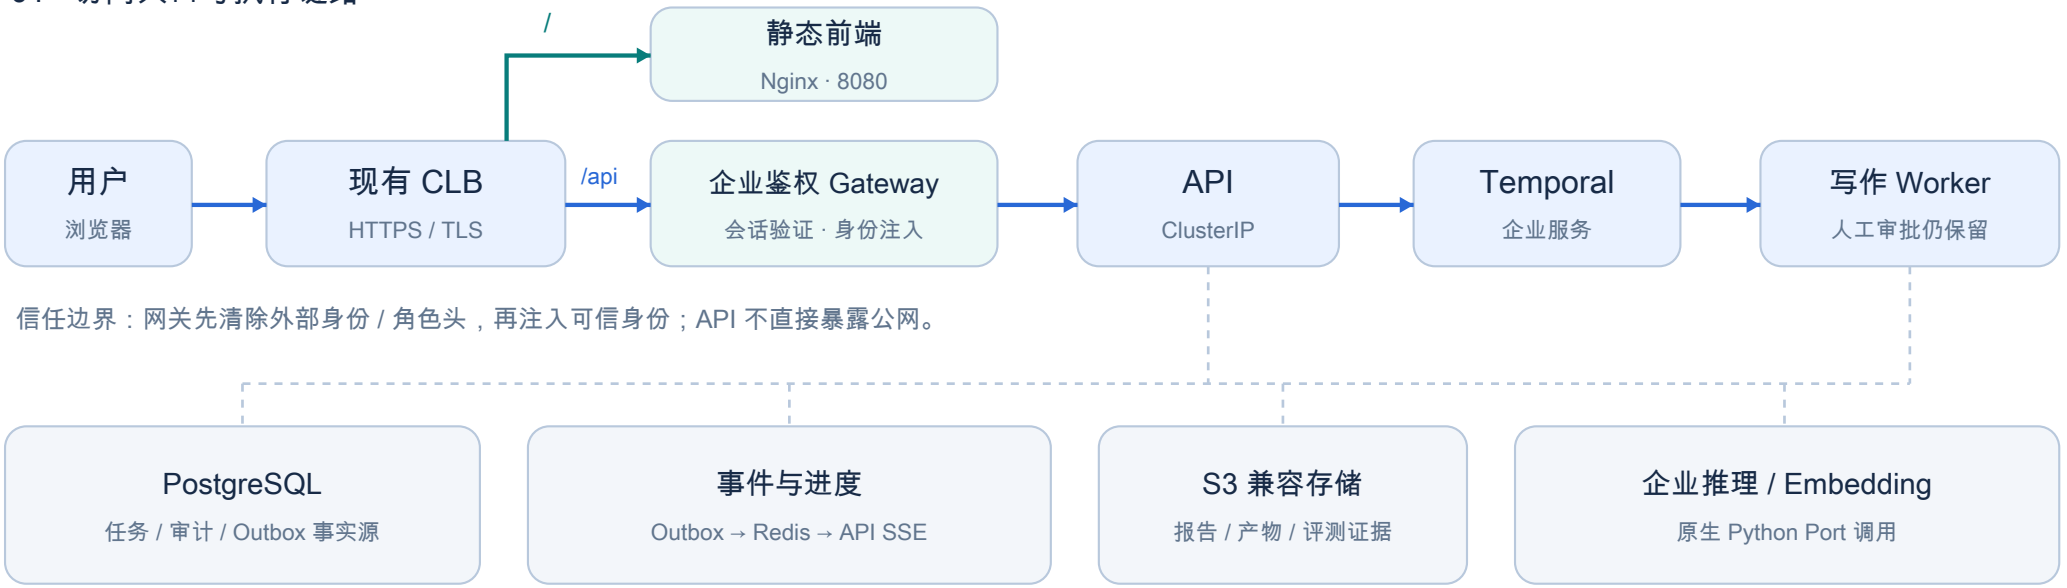

信任边界：网关先清除外部身份 / 角色头，再注入可信身份；API 不直接暴露公网。

SSE：Gateway / CLB 保持流式转发与足够超时；浏览器使用会话 Cookie。

02 配置与默认边界

ConfigMap
普通环境参数 / 前端 config.json

Secret + 模型 YAML
密钥分离；模型与 Embedding 地址可替换

热点 / Data Loop：0 副本
企业 Adapter / Bundle 补齐后启用

03 上线顺序

1. 先运行数据库迁移 Job
2. 部署 API / 前端 / Worker
3. 企业鉴权、模型与 SSE 联调

待填写：企业 URL · 镜像地址 / 版本 · 现有 CLB ID · TLS 证书 · Secret 密钥 · Gateway selector

部署范围：应用基础配置；复用企业中间件。基础模板不代表企业模型质量或生产链路已经验收。