
NewsAgent Data Loop：六个针对性场景


合成示例与设计建议；不代表真实新闻、生产参数或实测收益。

① 榜单外漏报：新闻在哪一步消失？

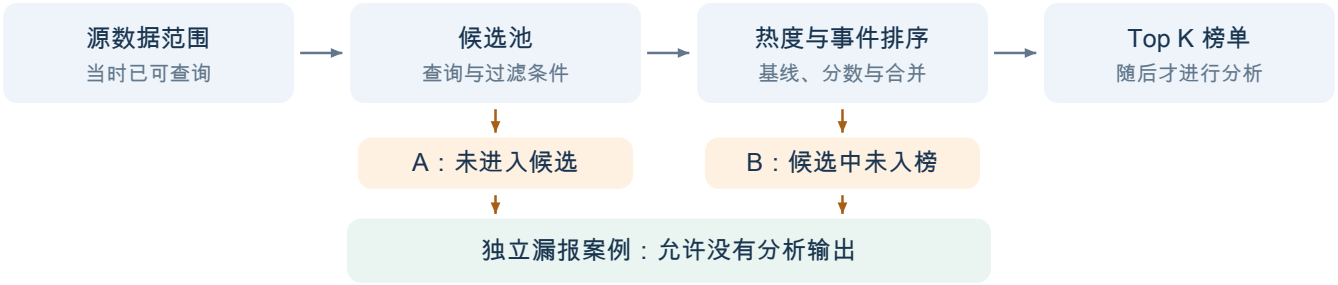

先确认任务范围；进入候选不等于必须上榜。

② 运营样本：事实修正与策略意见分开



事实扩大范围 → 分析错例；频控暂缓 → 策略判断。



迟到审批：不改旧数据集，靠审批水位或回补进入新批次。

③ 完整回放：同一源数据，分别跑全链路



分开改、分别验；同一 Bundle 组合修改还要再做完整回归。

未来通告、后补正文和后来才可检索的文档，不能进入历史输入。

每例都应留下：现场 → 问题 → 快照 → 修改 → 验收

A 候选过滤遗漏 · B 基线污染排序 · C 事实修正与策略意见

D 次日二审回补 · E 小样本与重复占位 · F 错主体 / 过期证据

冻结：聚合指标、历史基线、候选范围、事件状态、文档及索引版本。

结果：候选覆盖、事件召回、排名、检索命中和最终报告分别判定。

当前边界：既有分析输入回放不能验证完整热度或检索变化。

热度演示分数已用项目 HotScoreCalculator 复算；没有调用企业服务。

核对日期：2026-10-15 | Python / SQL 评分，人工审批决定生效。