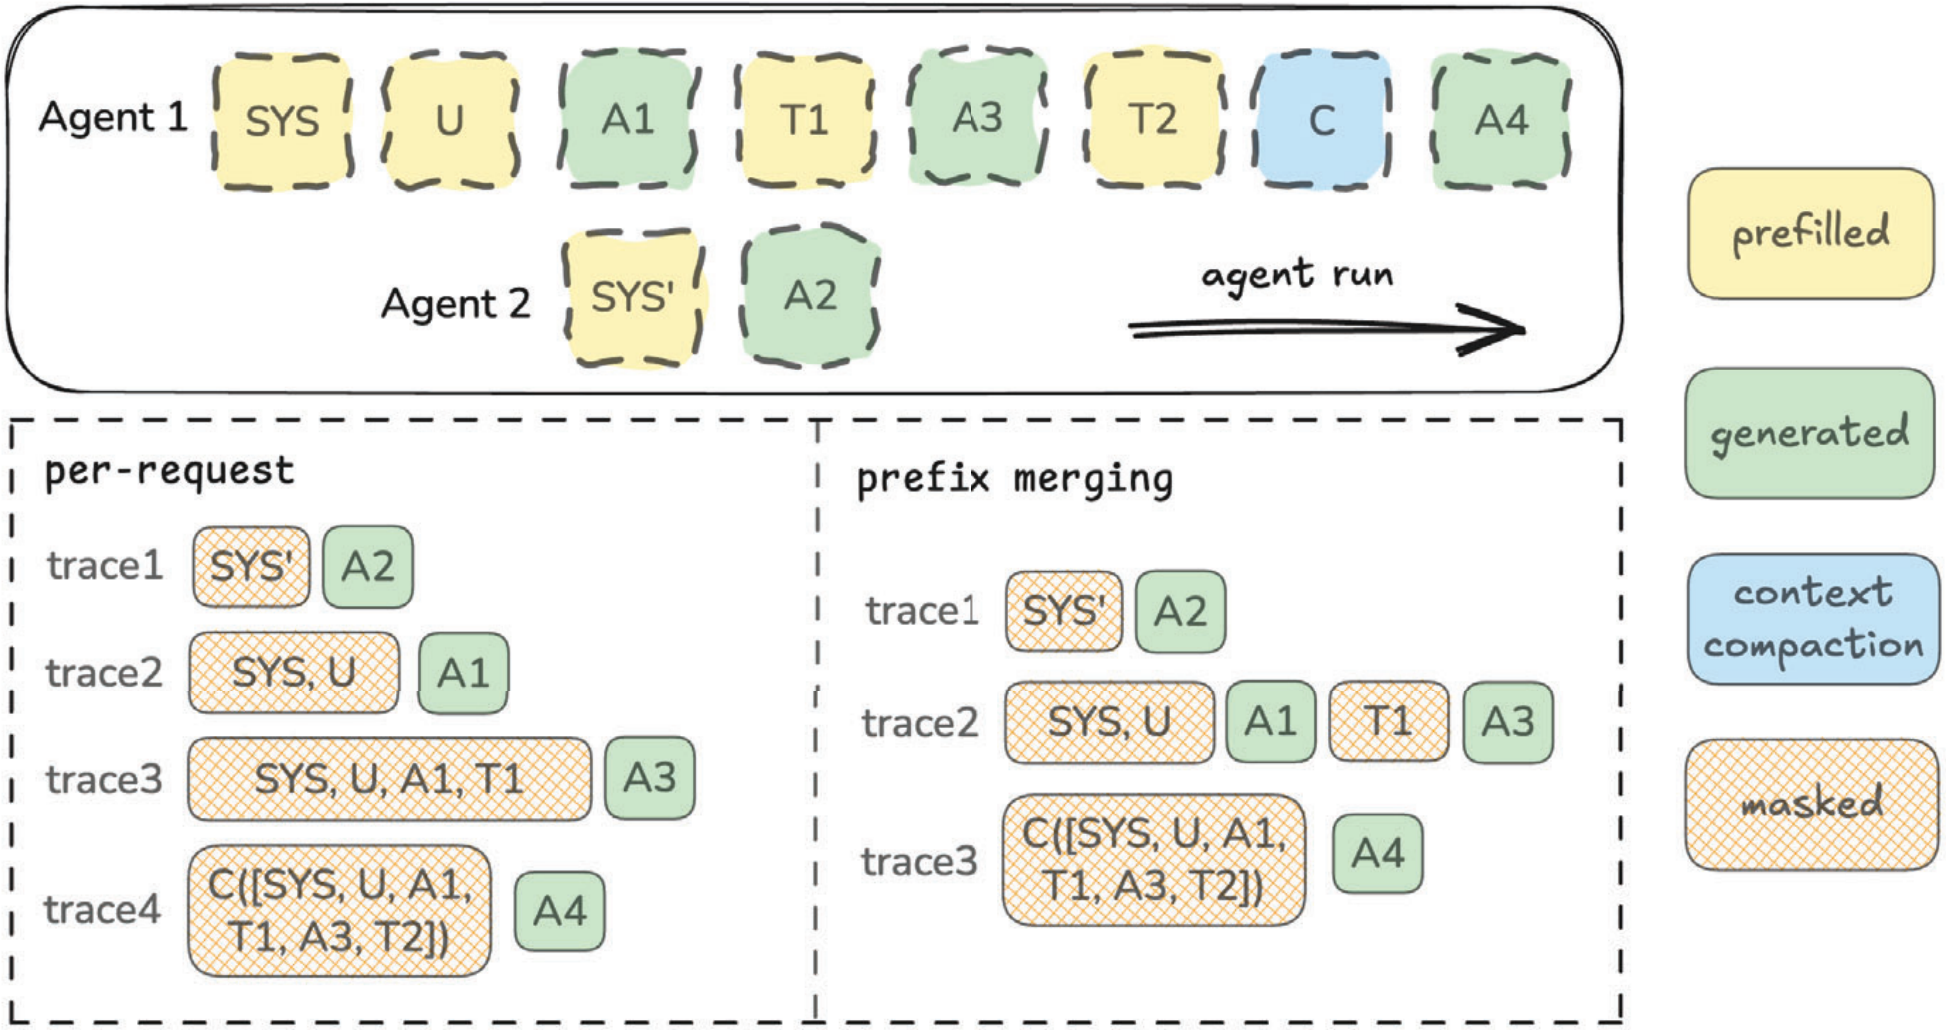

Agent 1
SYS
U
A1
T1
A3
T2
C
A4
Agent 2
SYS'
A2
agent run
per-request
trace1
SYS'
A2
trace2
SYS, U
A1
trace3
SYS, U, A1, T1
A3
trace4
C([SYS, U, A1, T1, A3, T2])
A4
prefix merging
trace1
SYS'
A2
trace2
SYS, U
A1
T1
A3
trace3
C([SYS, U, A1, T1, A3, T2])
A4
prefilled
generated
context compaction
masked