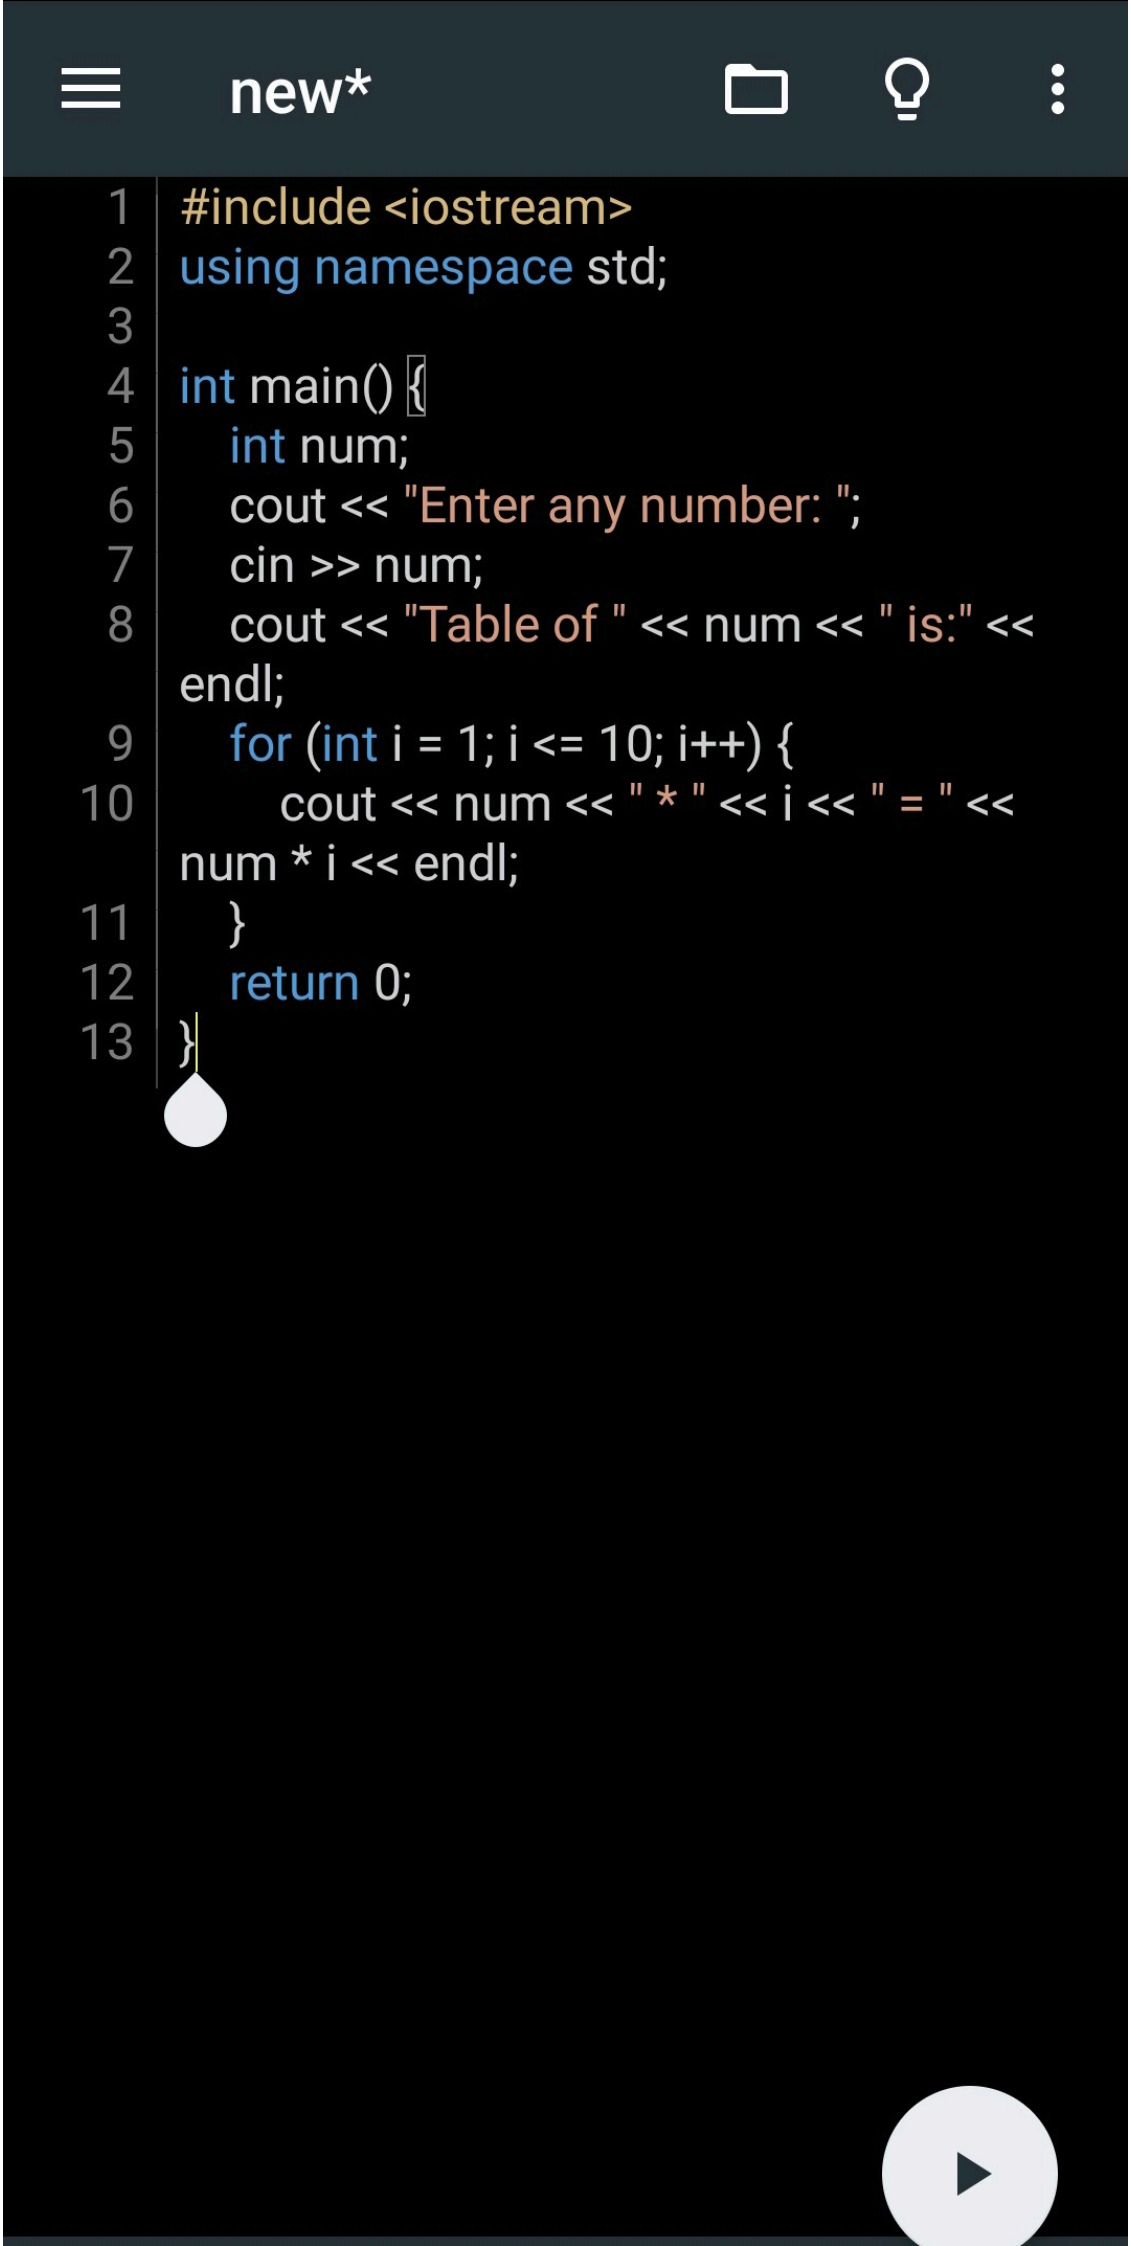
Task 1:-

```
# include <iostream>
using namespace std;
int main ( ){
int num;
cout <<" Enter any number: ";
cin >> num;
cout << " Table of << num << " is: << end1;
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
cout << num<< " * " << i<< " = " << num* i<<end
}
return 0;
}
```


new*
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int num;
cout << "Enter any number: ";
cin >> num;
cout << "Table of " << num << " is:" << endl;
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
cout << num << " * " << i << " = " << num * i << endl;
}
return 0;
}


7:43 PM
TAB
Enter any number: 76
Table of 76 is:
76 * 1 = 76
76 * 2 = 152
76 * 3 = 228
76 * 4 = 304
76 * 5 = 380
76 * 6 = 456
76 * 7 = 532
76 * 8 = 608
76 * 9 = 684
76 * 10 = 760
[Program finished]

Task 2:-

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
int base, exponent;
long long result = 1;
cout << "Enter base number: ";
cin >> base;
cout << "Enter exponent: ";
cin >> exponent;
for(int i = 1; i <= exponent; i++) {
  result = result * base;
}
cout << base << "^" << exponent << "=" result << endl;
  return 0;
}
```

Output:-

```
Enter base number: 2
Enter exponent: 5
2^5 = 32
```

7:45 PM
new*

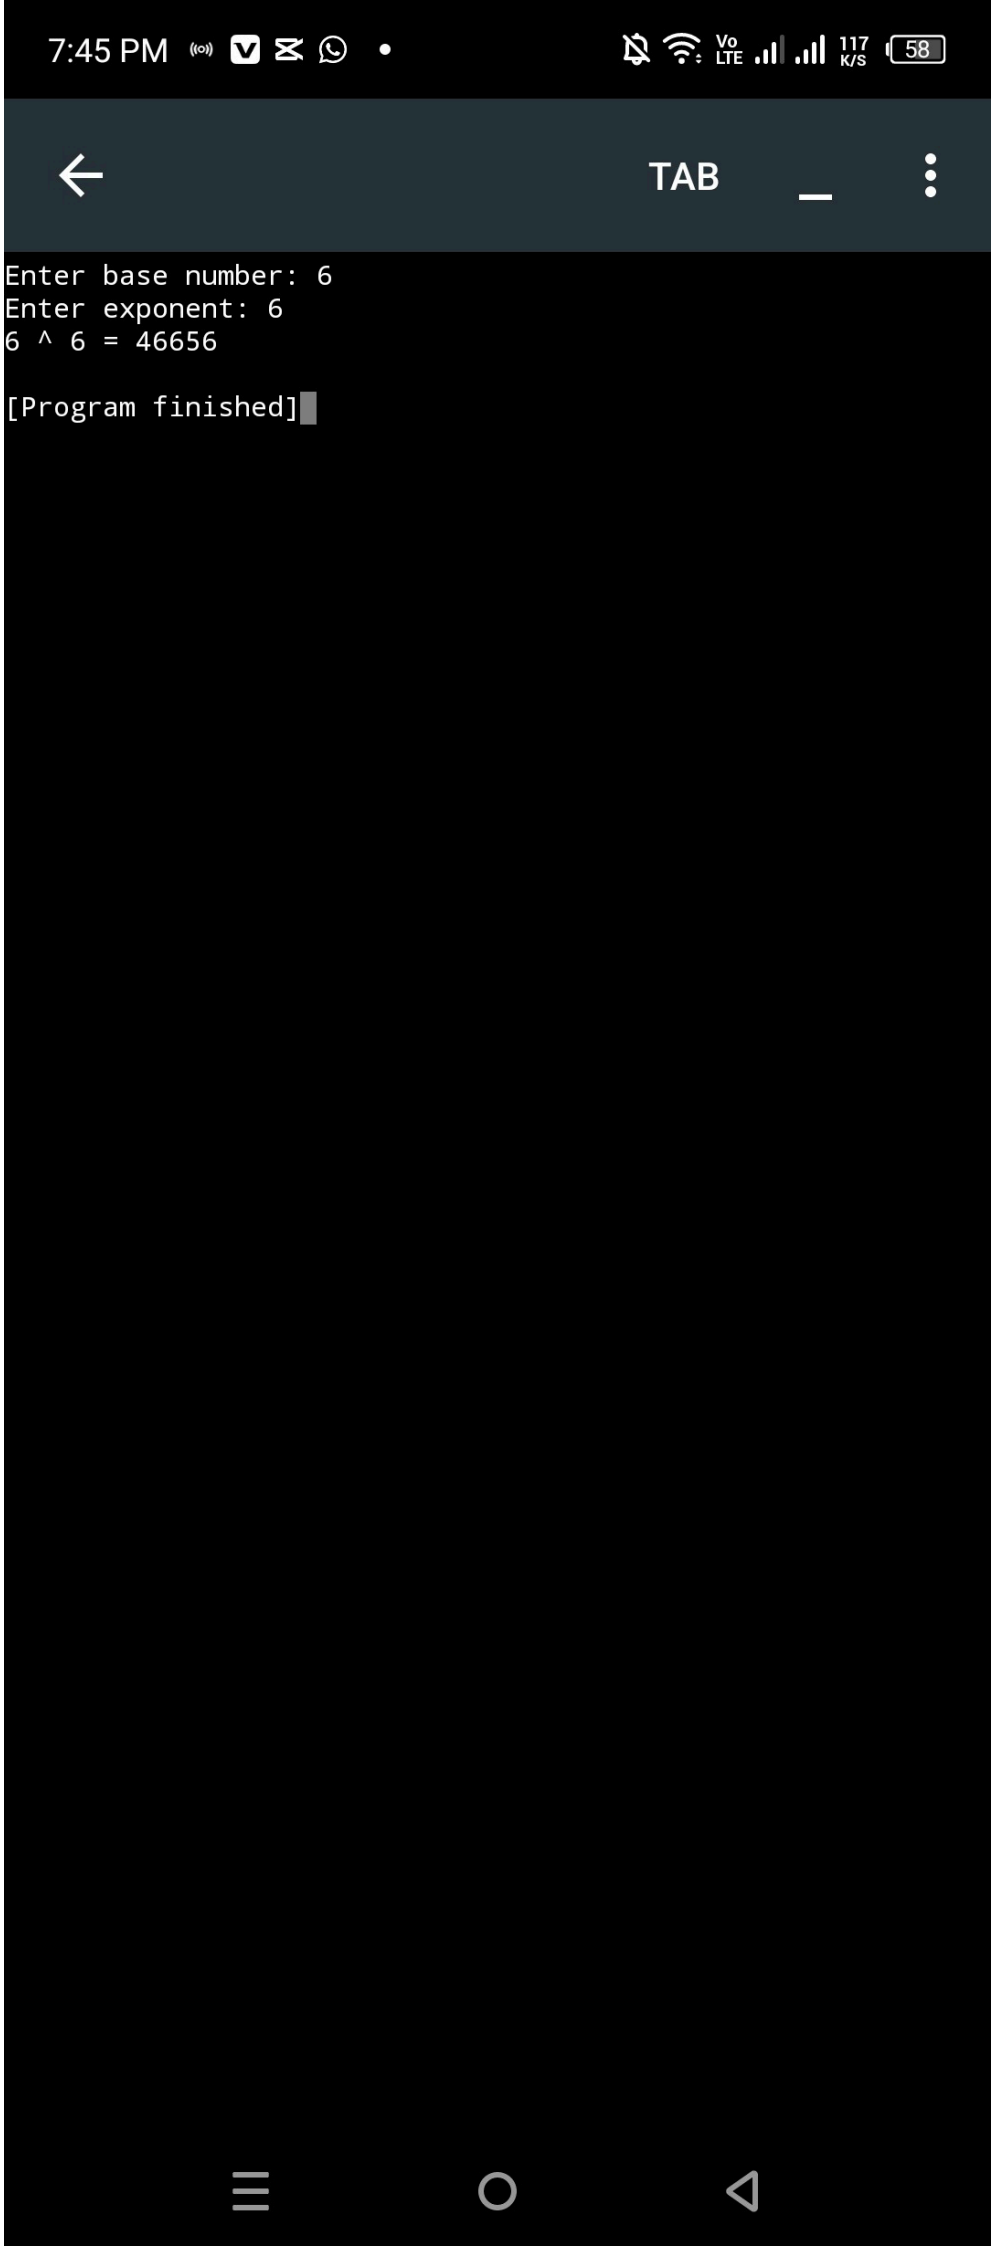
```cpp
int main() {
    int base, exponent;
    long long result = 1;

    cout << "Enter base number: ";
    cin >> base;
    cout << "Enter exponent: ";
    cin >> exponent;

    for (int i = 1; i <= exponent; i++) {
        result = result * base;
    }

    cout << base << " ^ " << exponent << " = "
<< result << endl;
    return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "


7:45 PM
TAB
Enter base number: 6
Enter exponent: 6
6 ^ 6 = 46656
[Program finished]

Task 3:-

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int n ,sum =0;
cout << "Enter a positive number: ";
cin >> n;
for (int i =1; i<=n ; i++) {
   sum = sum + i;
}
cout <<"Sum of first" <<n << " natural numbers= "<<sum
                                              <<endl;
return 0;
```

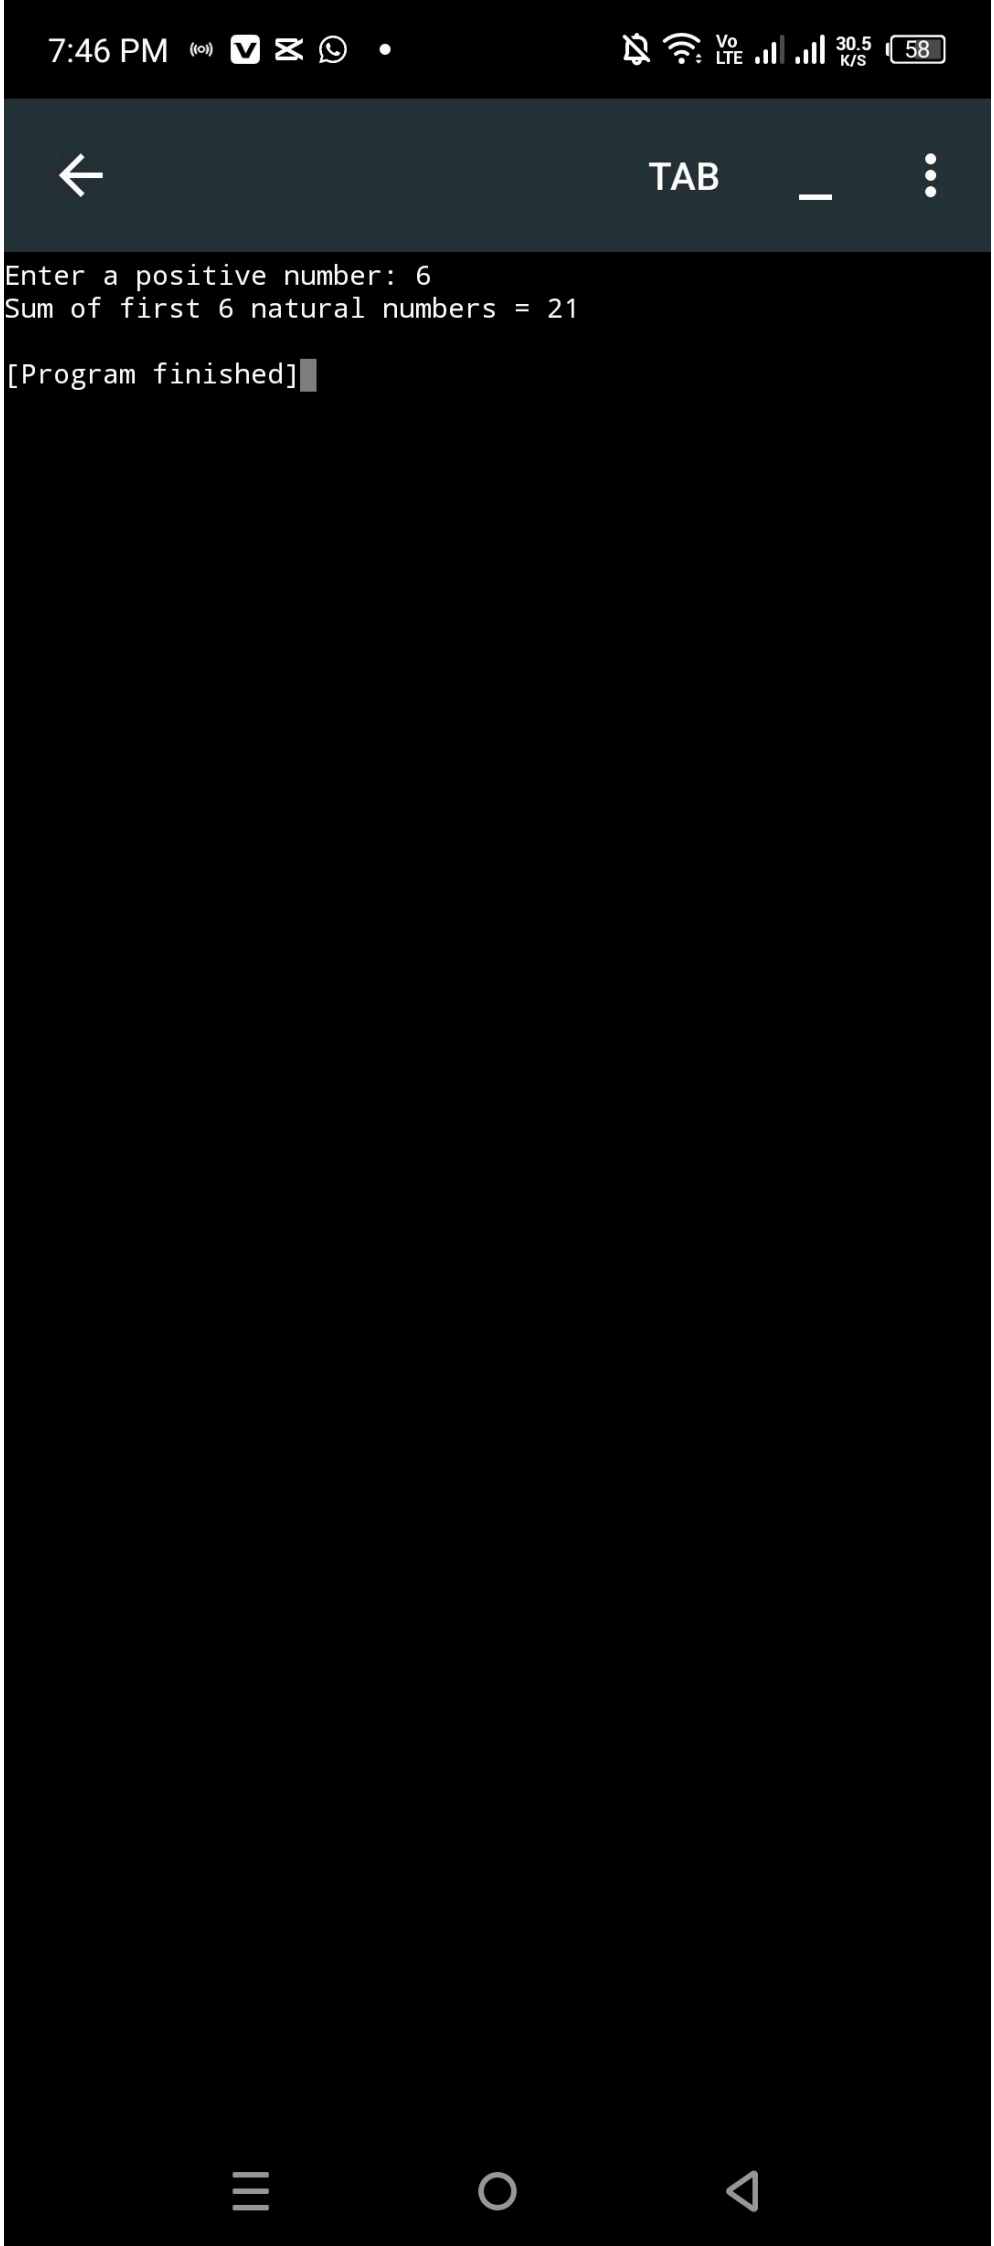
7:46 PM

new*

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n, sum = 0;
    cout << "Enter a positive number: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        sum = sum + i;
    }
    cout << "Sum of first " << n << " natural numbers = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "


7:46 PM
TAB
Enter a positive number: 6
Sum of first 6 natural numbers = 21
[Program finished]

Task 4:-

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main() {
  int num, digit, sum = 0;
  cout << "Enter any number: ";
  cin >> num;
  int temp = num;
  while (temp > 0) {
   digit = temp % 10;
   sum = sum + digit;
   temp = temp / 10;
  }
  cout << "Sum of digits of " << num << " = " << sum << endl;
  return 0;
}
```

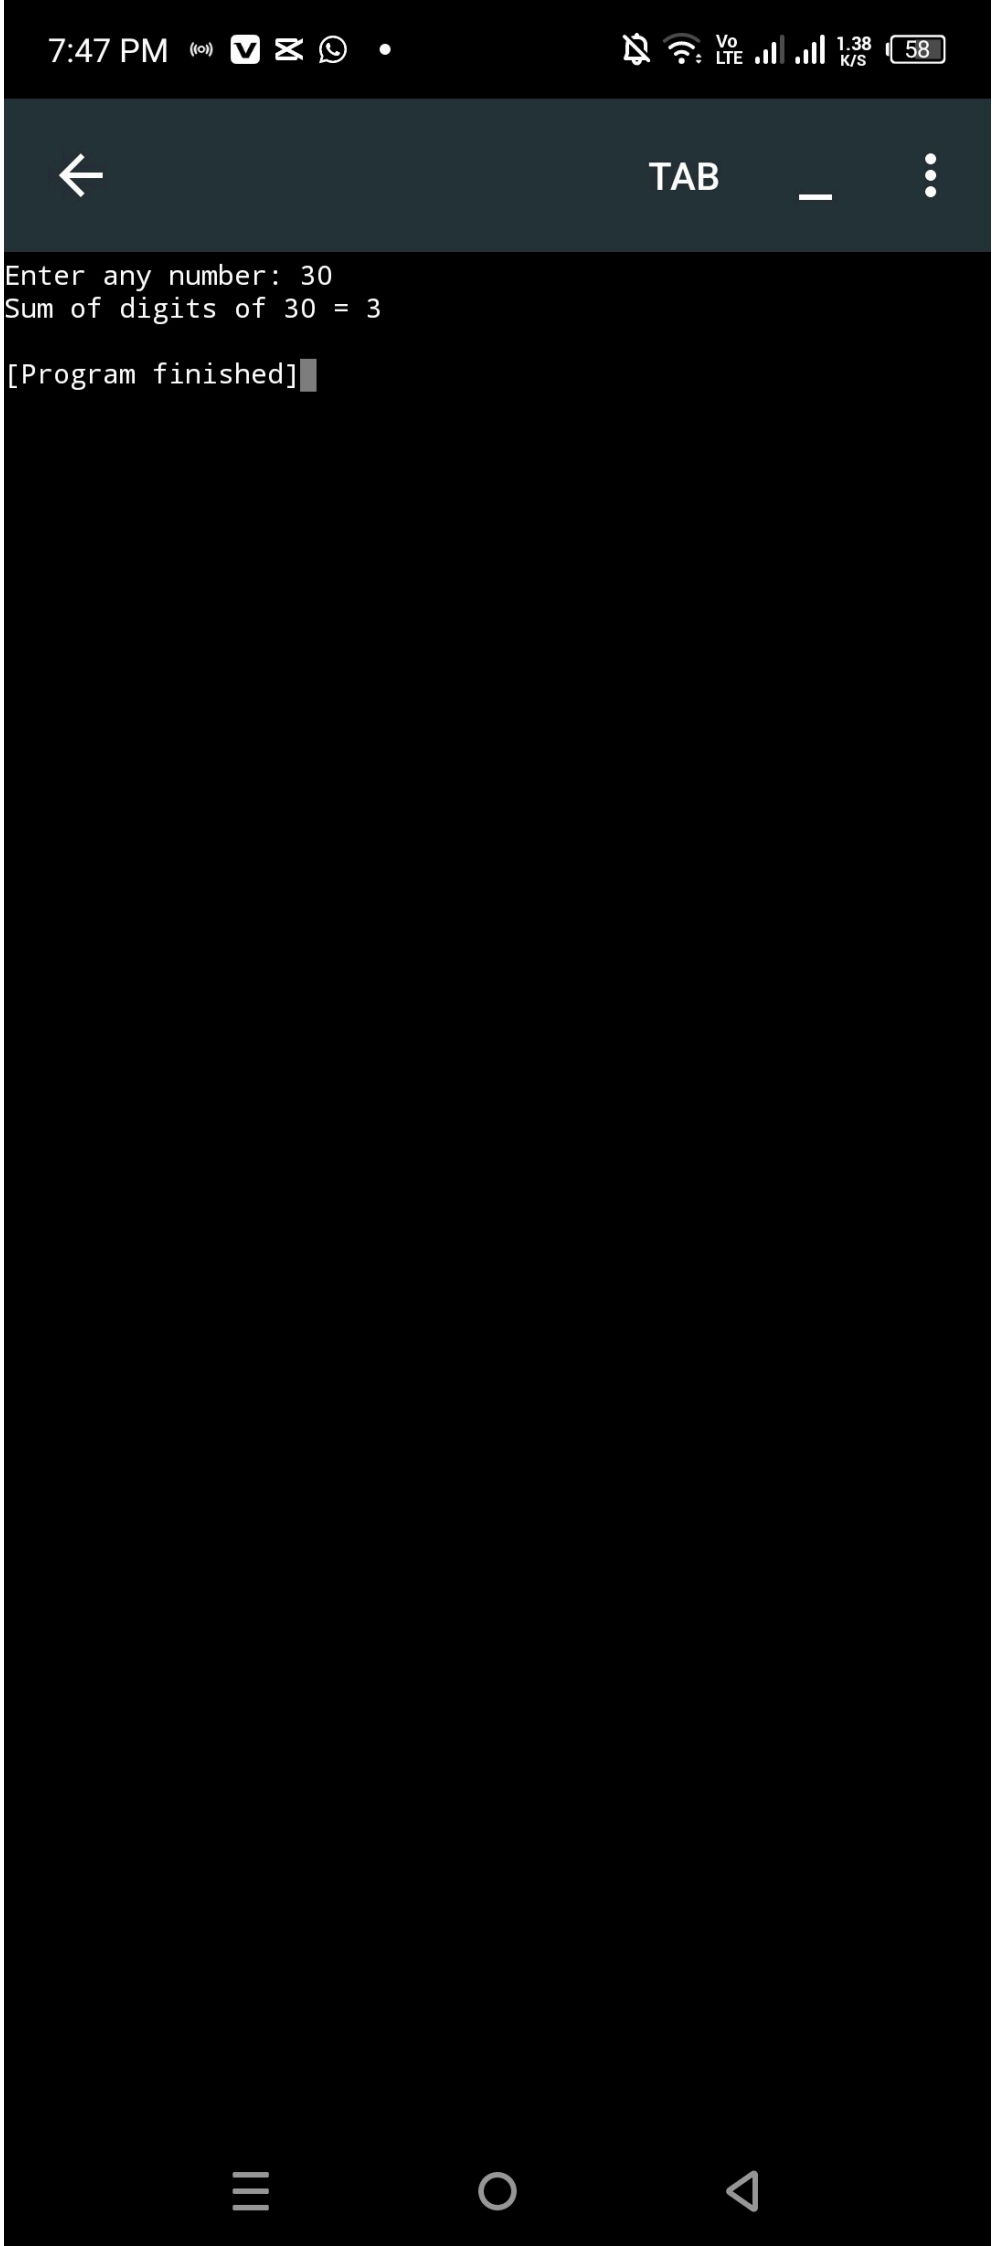
7:47 PM

new*

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int num, digit, sum = 0;
    cout << "Enter any number: ";
    cin >> num;
    int temp = num;
    while (temp > 0) {
        digit = temp % 10;
        sum = sum + digit;
        temp = temp / 10;
    }
    cout << "Sum of digits of " << num << " = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "


7:47 PM
TAB
Enter any number: 30
Sum of digits of 30 = 3
[Program finished]

Task 5:-

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int n;
long long fact=1;
cout<<"Enter a number: ";
cin>>n;
for(int i=1; i<=n; ;++) {
  fact=fact * i;
}
cout<<"factorial of "<<n<<" = "<<fact<<endl;
return 0;
}
```

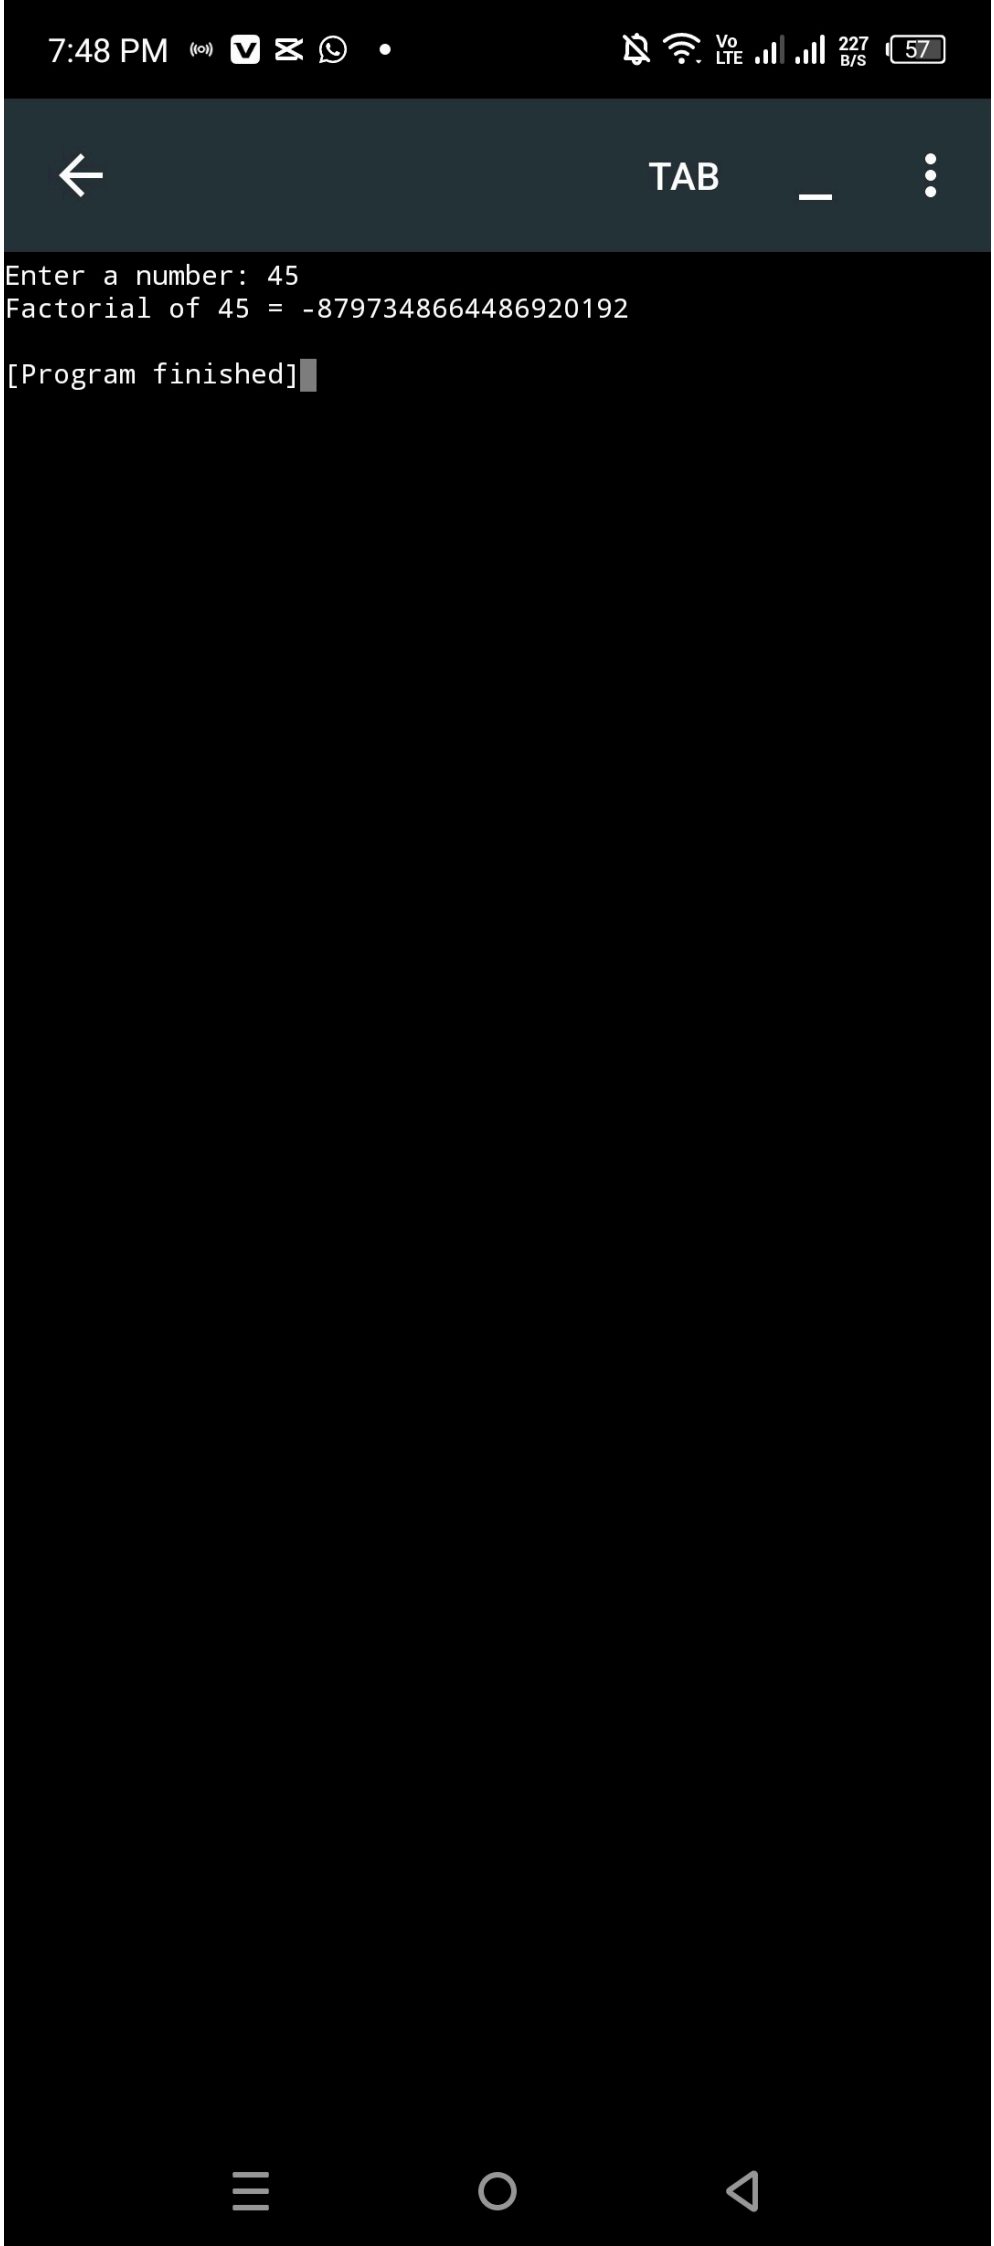
7:48 PM

new*

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    long long fact = 1;
    cout << "Enter a number: ";
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        fact = fact * i;
    }
    cout << "Factorial of " << n << " = " << fact << endl;
    return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "


7:48 PM
TAB
Enter a number: 45
Factorial of 45 = -8797348664486920192
[Program finished]

Task 6:-

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  int n =7
 for (int *i =1; ; i<=n; i++) {
 for (int j=1 ; j<=i ; j++) {
   cout << "*";
 }
  cout << endl;
 }
   return 0;
  }
```

7:49 PM

new*

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n = 7;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
            cout << "*";
        }
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "


7:49 PM
TAB
*
**
***
****
*****
******
****
[Program finished]

Task 7:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int ()
{
 int month;
  cout << "Enter month number (1-12): ";
  cin >> month;
  switch (month)
  {
  case 1: case 3 : case 5 : case 7:
  case 8: case 10 : case 12:
   cout << " 31 days" ; break;
   case 4 : case 6 : case 9: case 11;
   cout << "30 days" ; break;
  case 2:
   cout << "28 or 29 days"; break ;
  default:
       cout << "Invalid month";
} return 0;
}
```

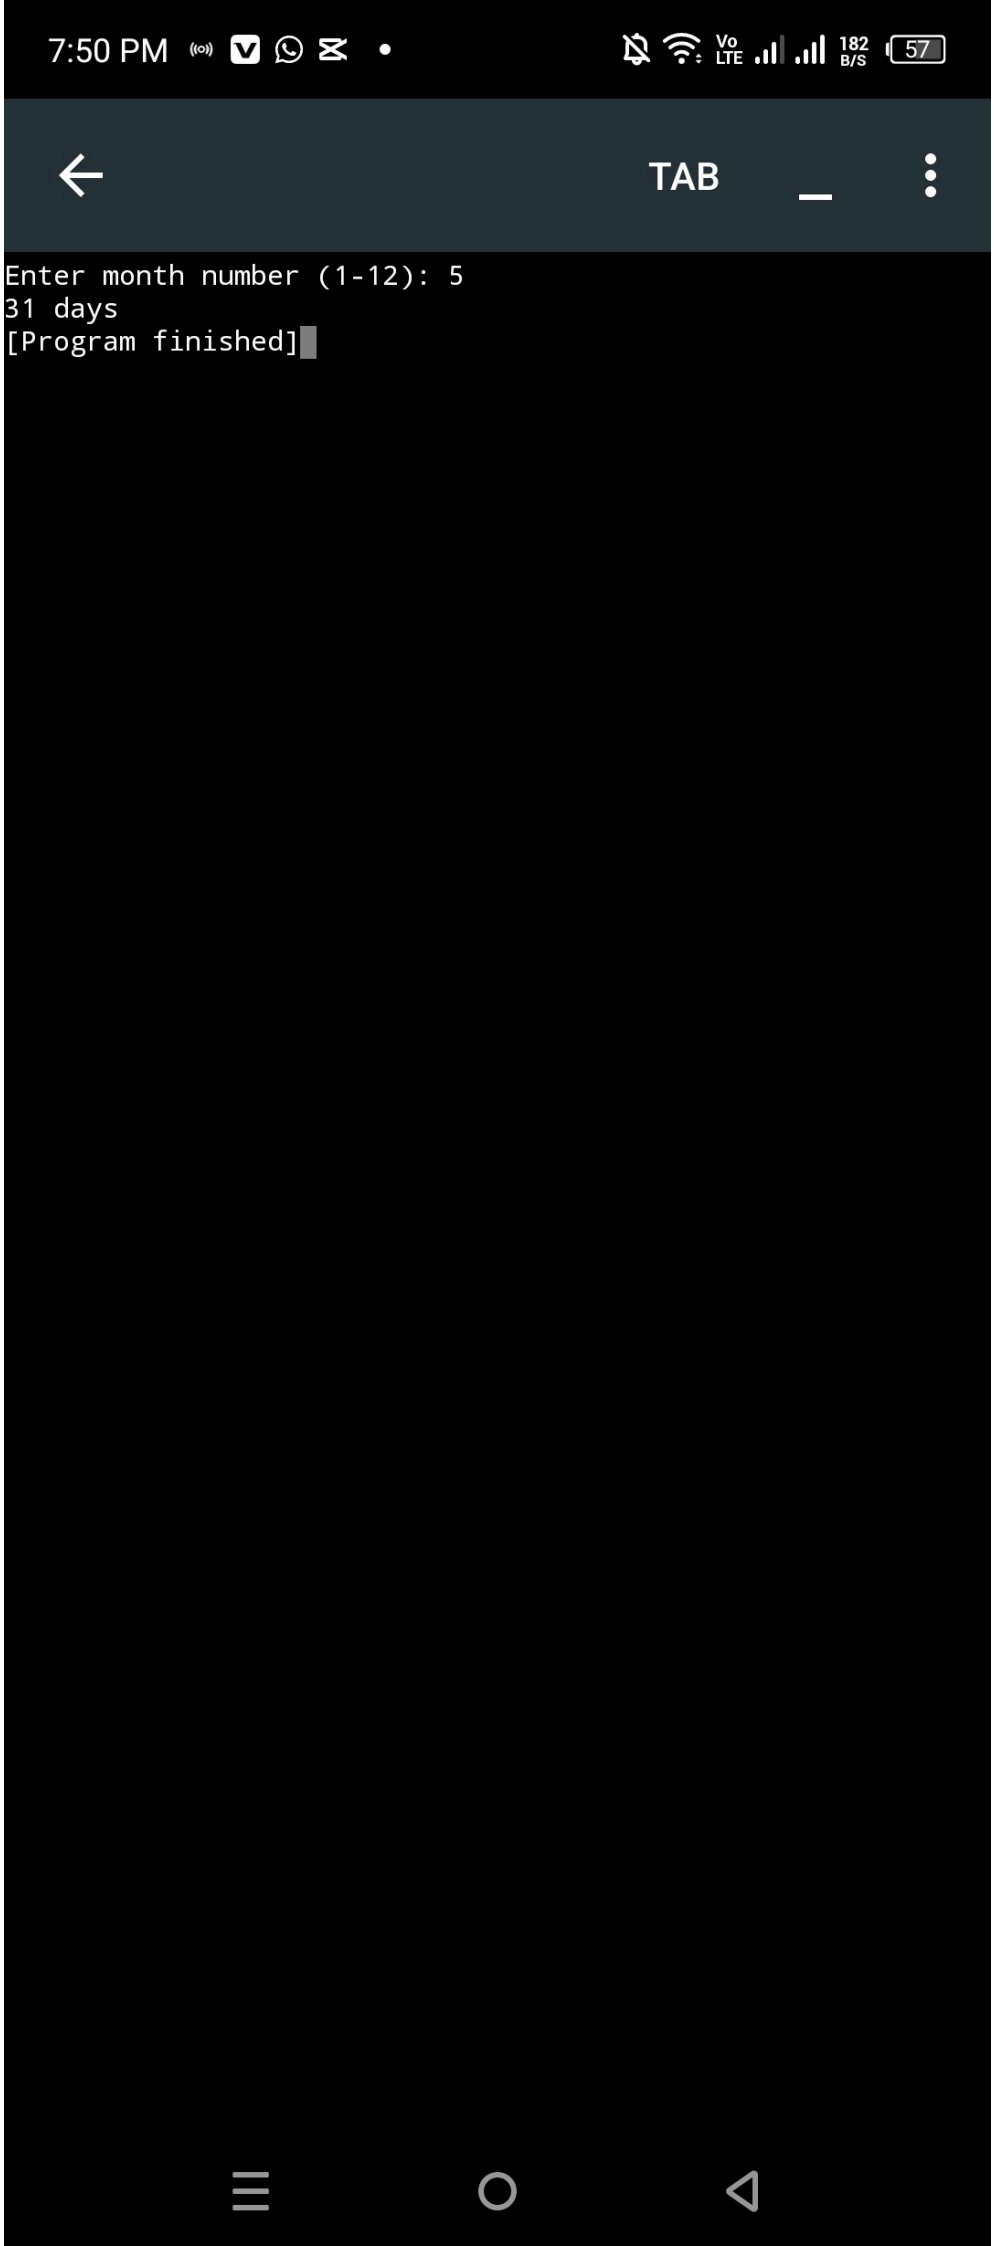
7:50 PM

new*

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int month;
    cout << "Enter month number (1-12): ";
    cin >> month;
    switch (month) {
        case 1: case 3: case 5: case 7:
        case 8: case 10: case 12:
            cout << "31 days";
            break;
        case 4: case 6: case 9: case 11:
            cout << "30 days";
            break;
        case 2:
            cout << "28 or 29 days";
            break;
        default:
            cout << "Invalid month";
    }
    return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "


7:50 PM
TAB
Enter month number (1-12): 5
31 days
[Program finished]

Task 8:-

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 char ch;
 cout << "Enter an alphabet: ";
  cin >> ch;
 switch(ch) {
 case 'a' : case 'e' : case 'i' : case 'o' : case 'u';
 case 'A' : case 'E' : case 'I' : case 'O' : case 'U' :
  cout << ch << " is Vowel "; break;
  default:
     cout << ch << "is consonant";
   }
    return 0;
}
```

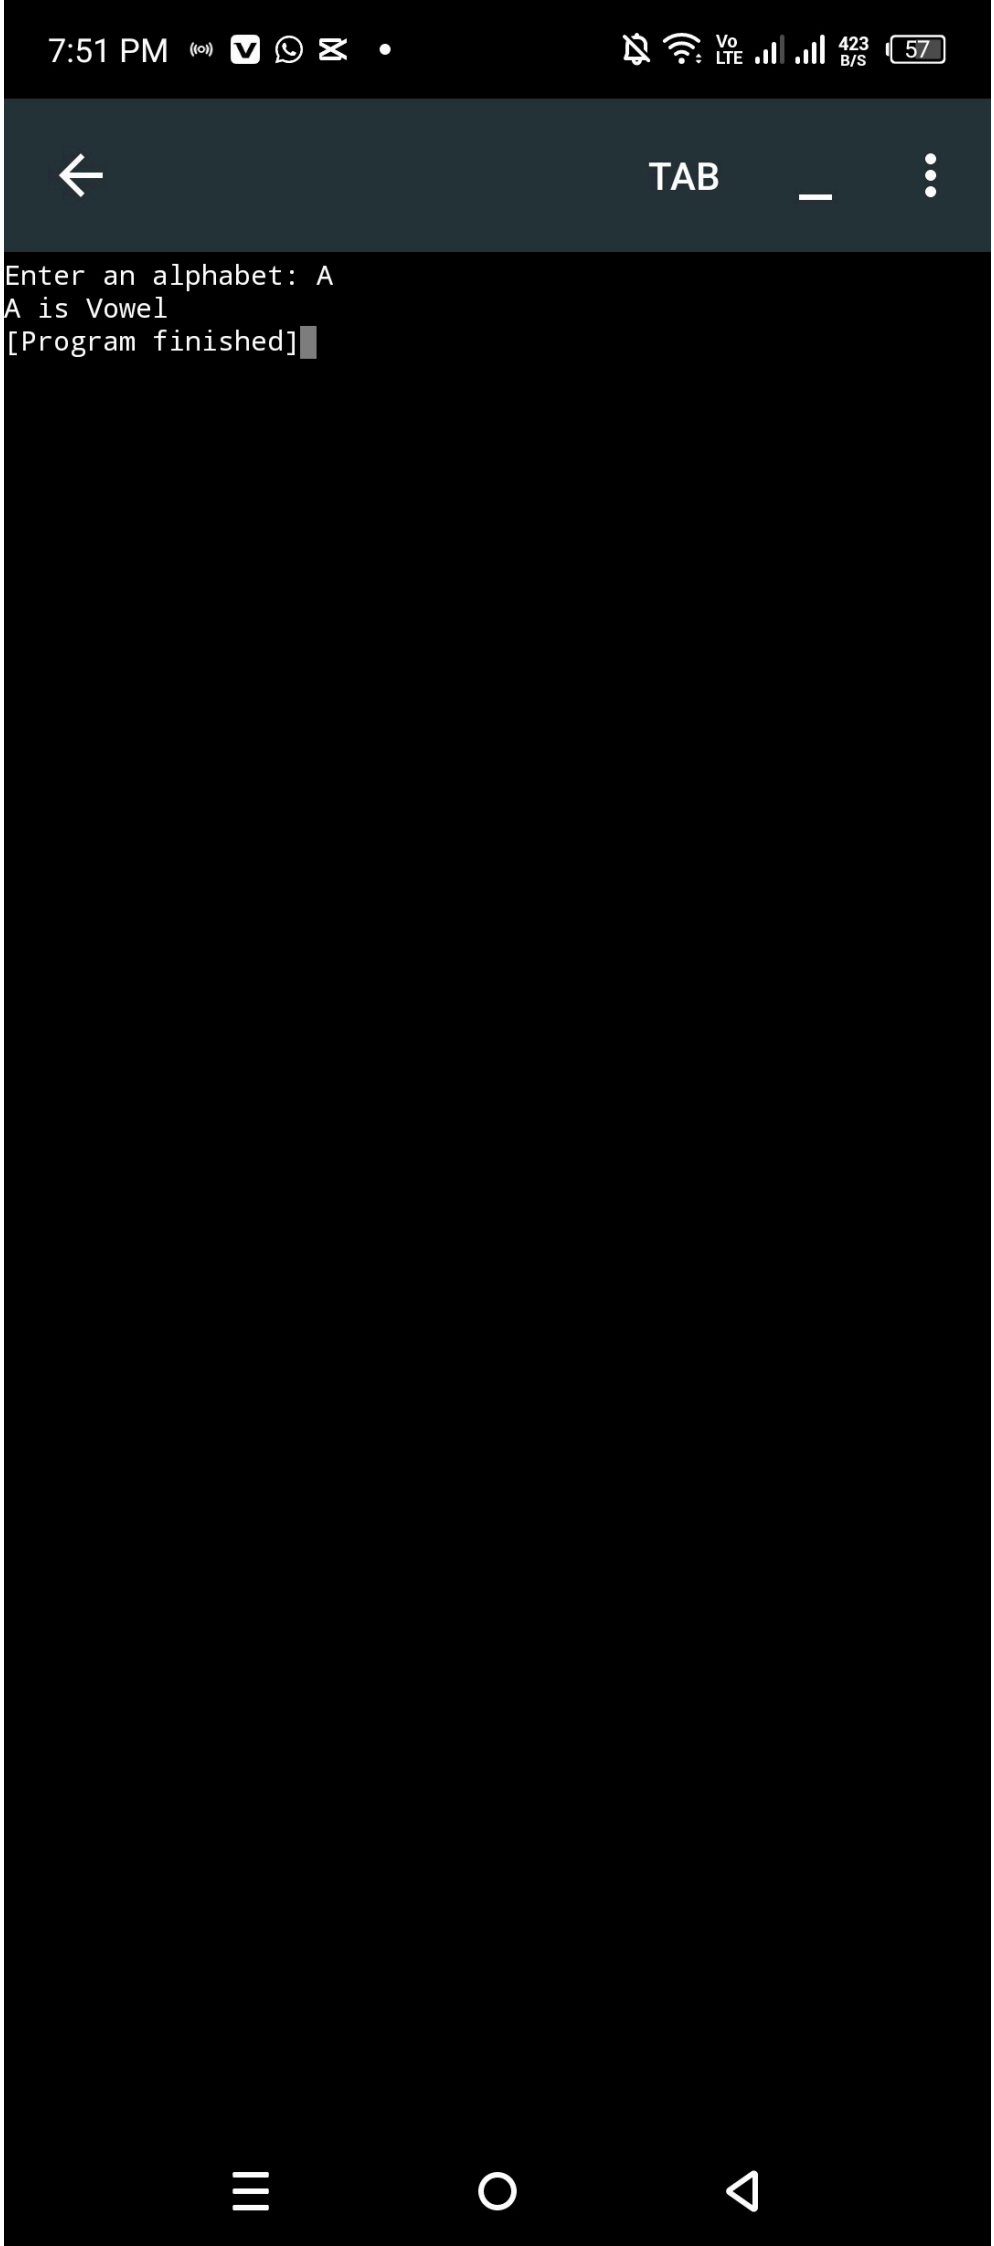
7:51 PM

new*

```
using namespace std;

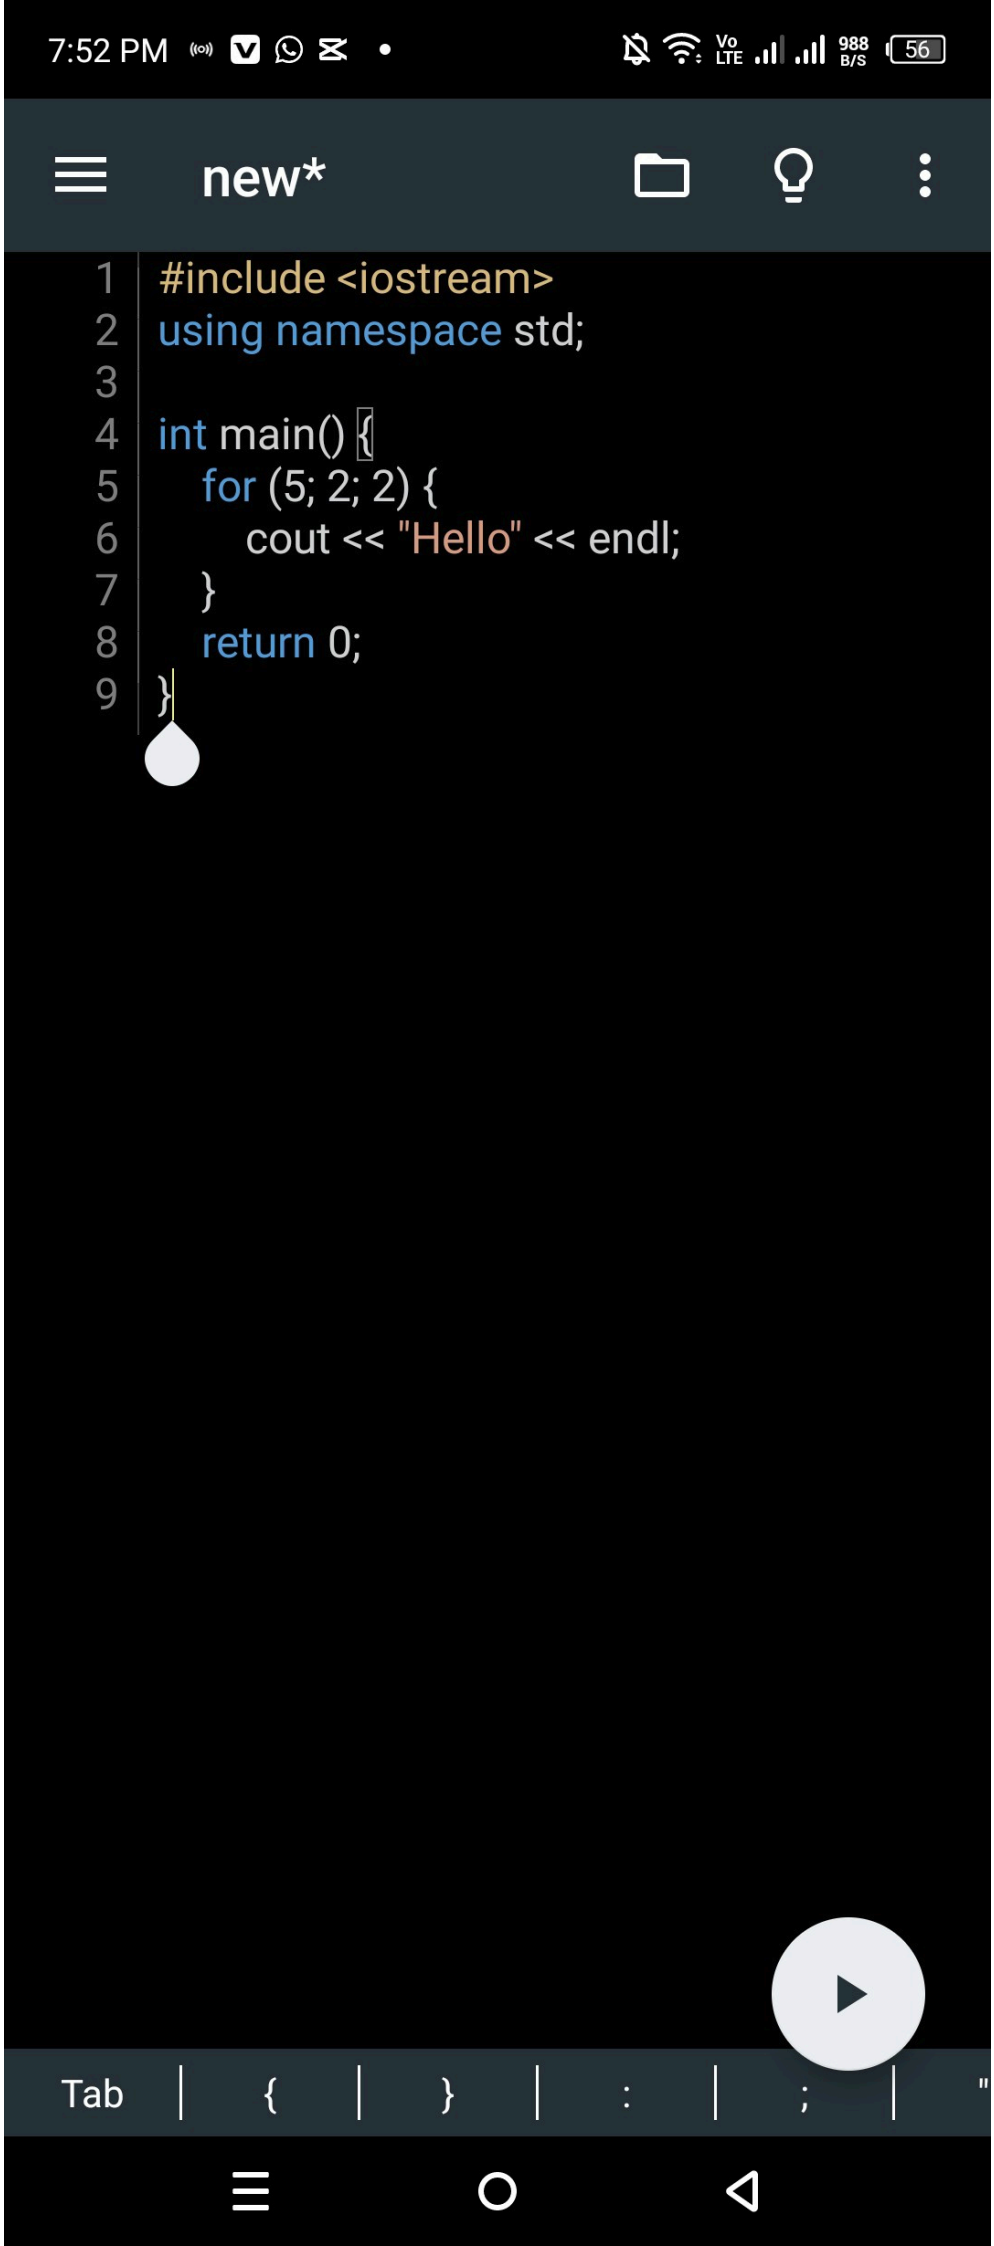
int main() {
   char ch;
   cout << "Enter an alphabet: ";
   cin >> ch;
   switch (ch) {
      case 'a': case 'e': case 'i': case 'o': case 'u':
      case 'A': case 'E': case 'I': case 'O': case 'U':
         cout << ch << " is Vowel";
         break;
      default:
         cout << ch << " is Consonant";
   }
   return 0;
}
```

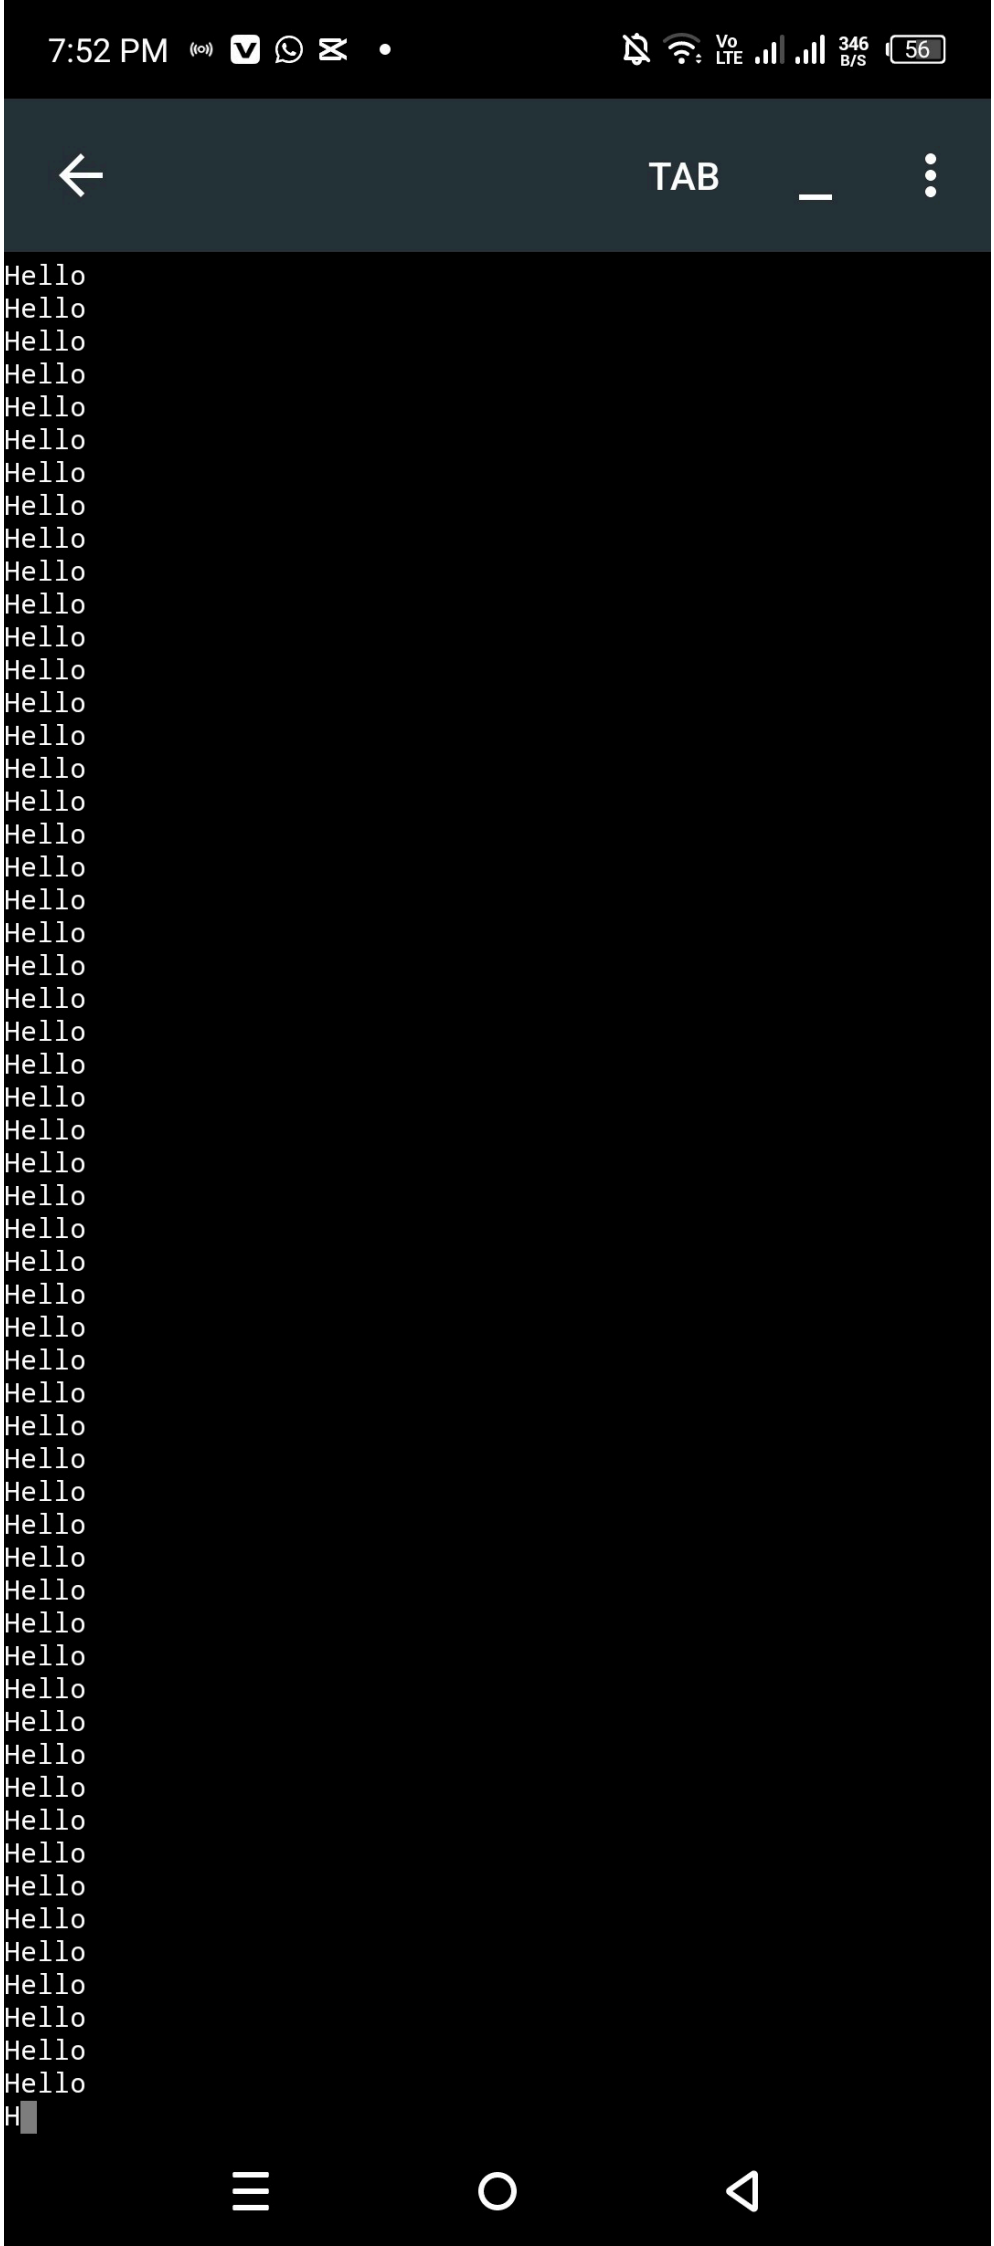
Tab | { | } | : | ; | "


7:51 PM
TAB
Enter an alphabet: A
A is Vowel
[Program finished]

Task 9:-

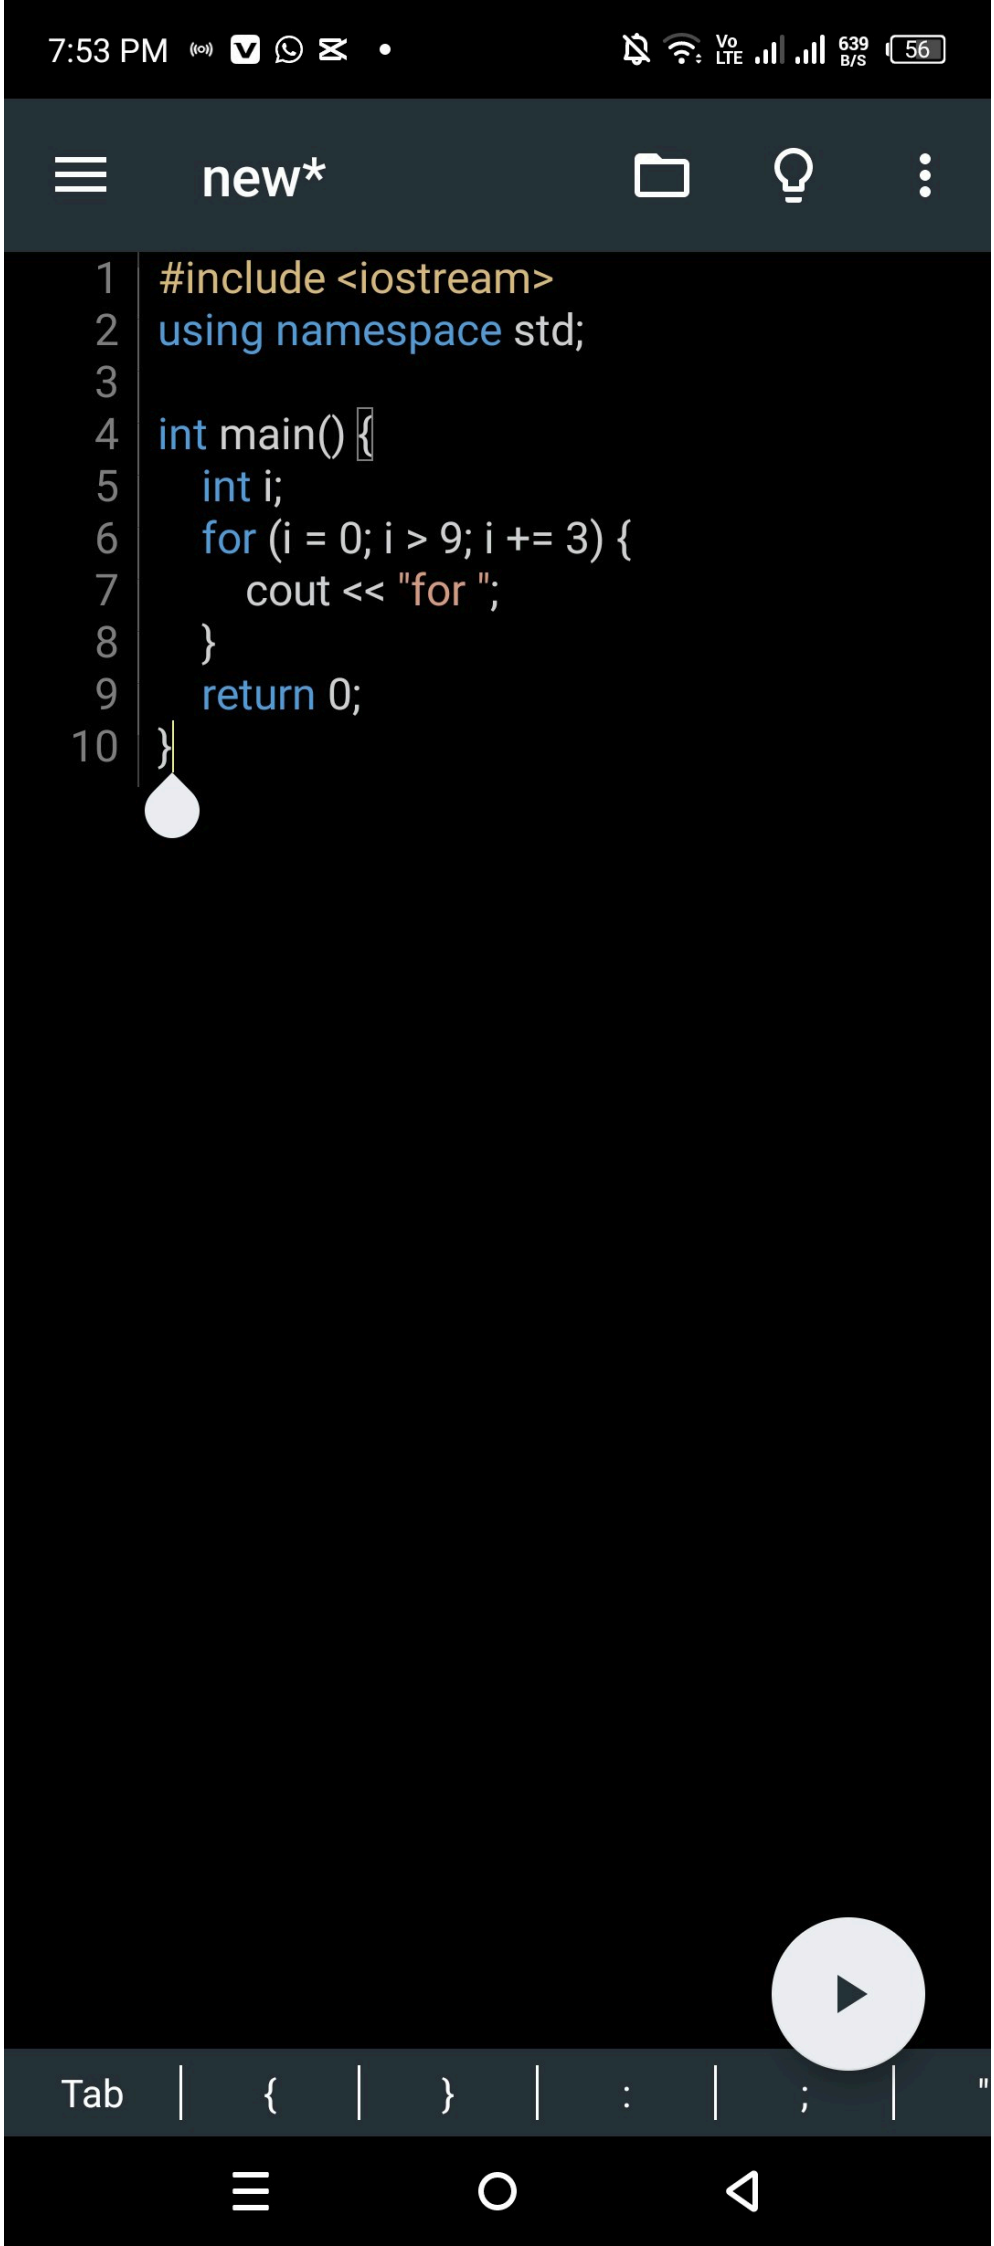
```
#include <stdio.h>
int main() {
for(5; 2 ;2) {
  cout<<" Hello";
  }
 return 0;
}
```

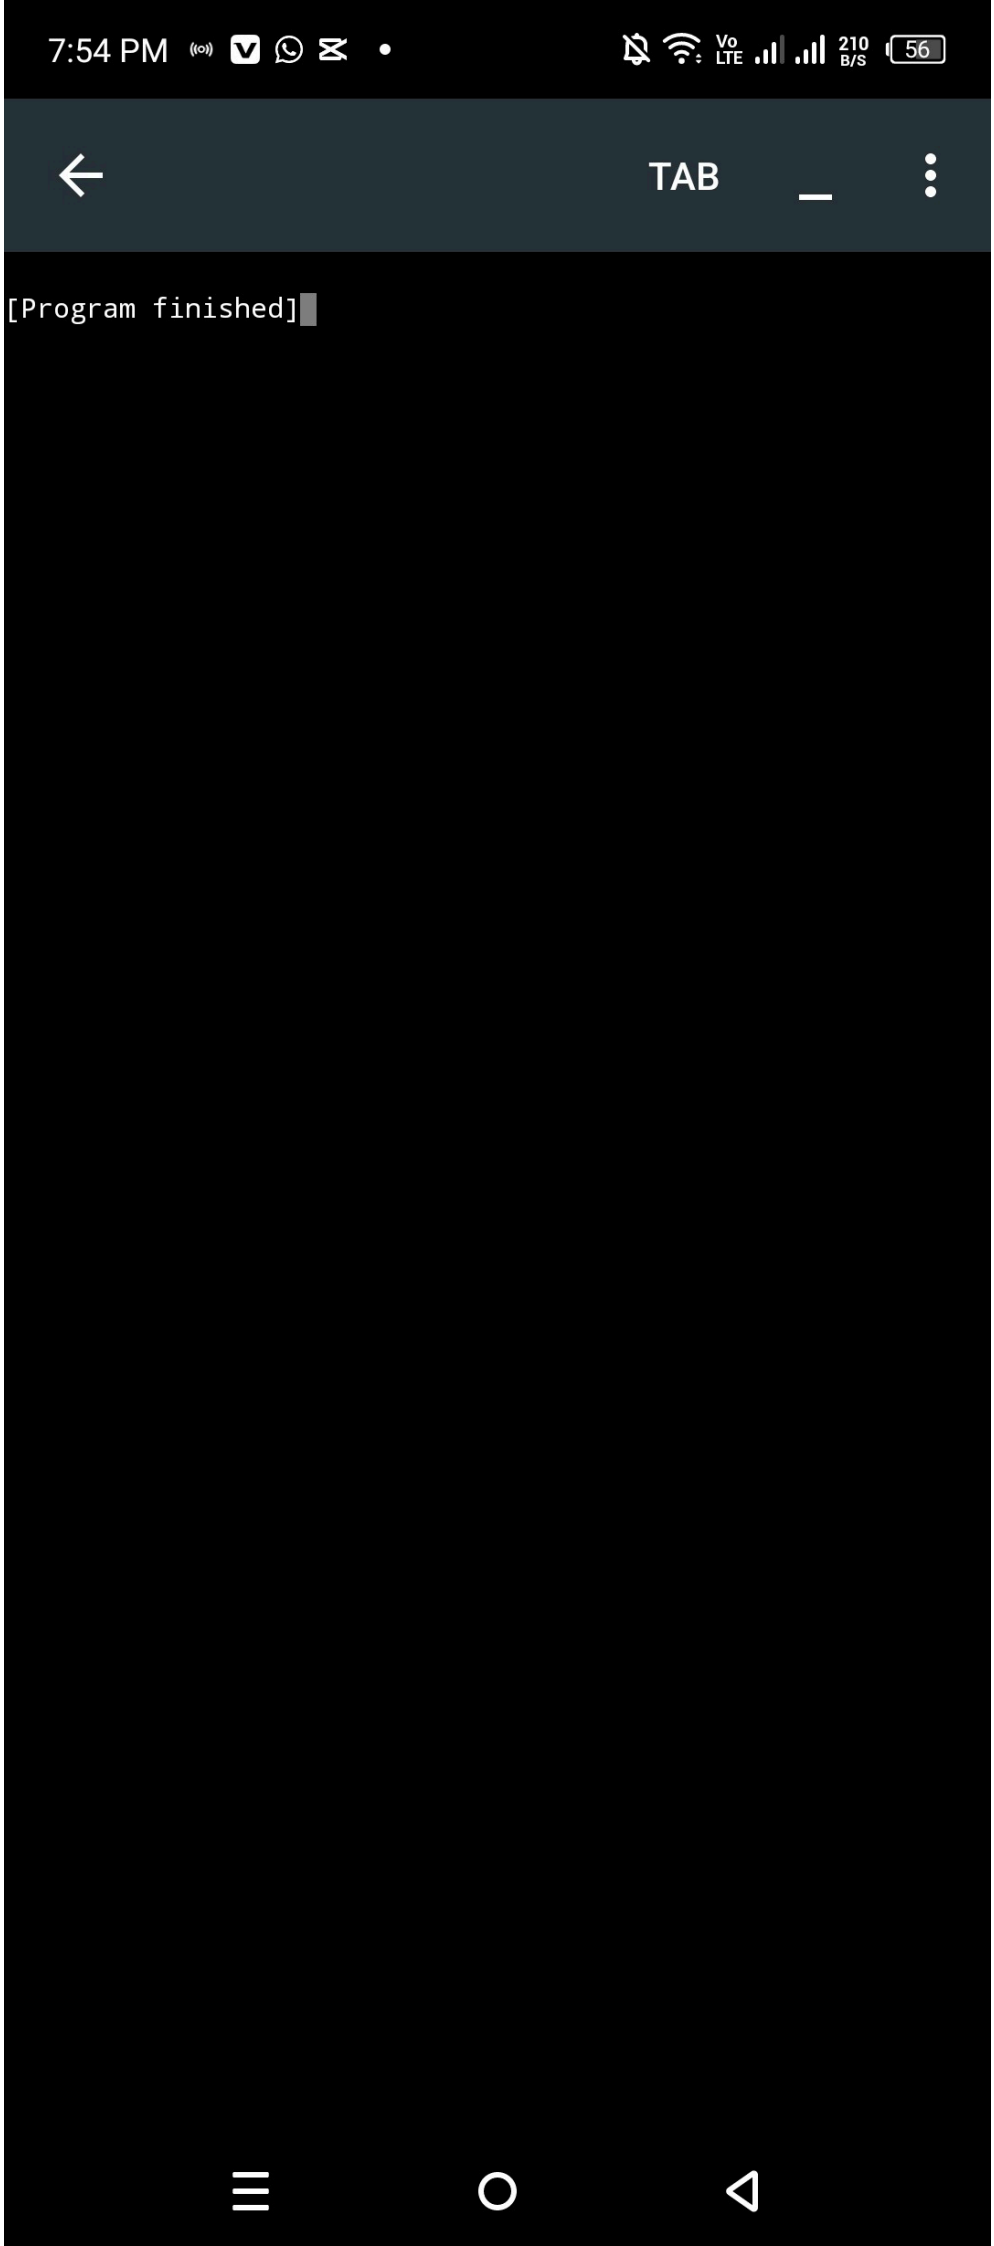

7:52 PM
new*
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5 for (5; 2; 2) {
6 cout << "Hello" << endl;
7 }
8 return 0;
9 }
Tab
{
}
:
;
"


7:52 PM
TAB
Hello
Hello
Hello

Task 10:-

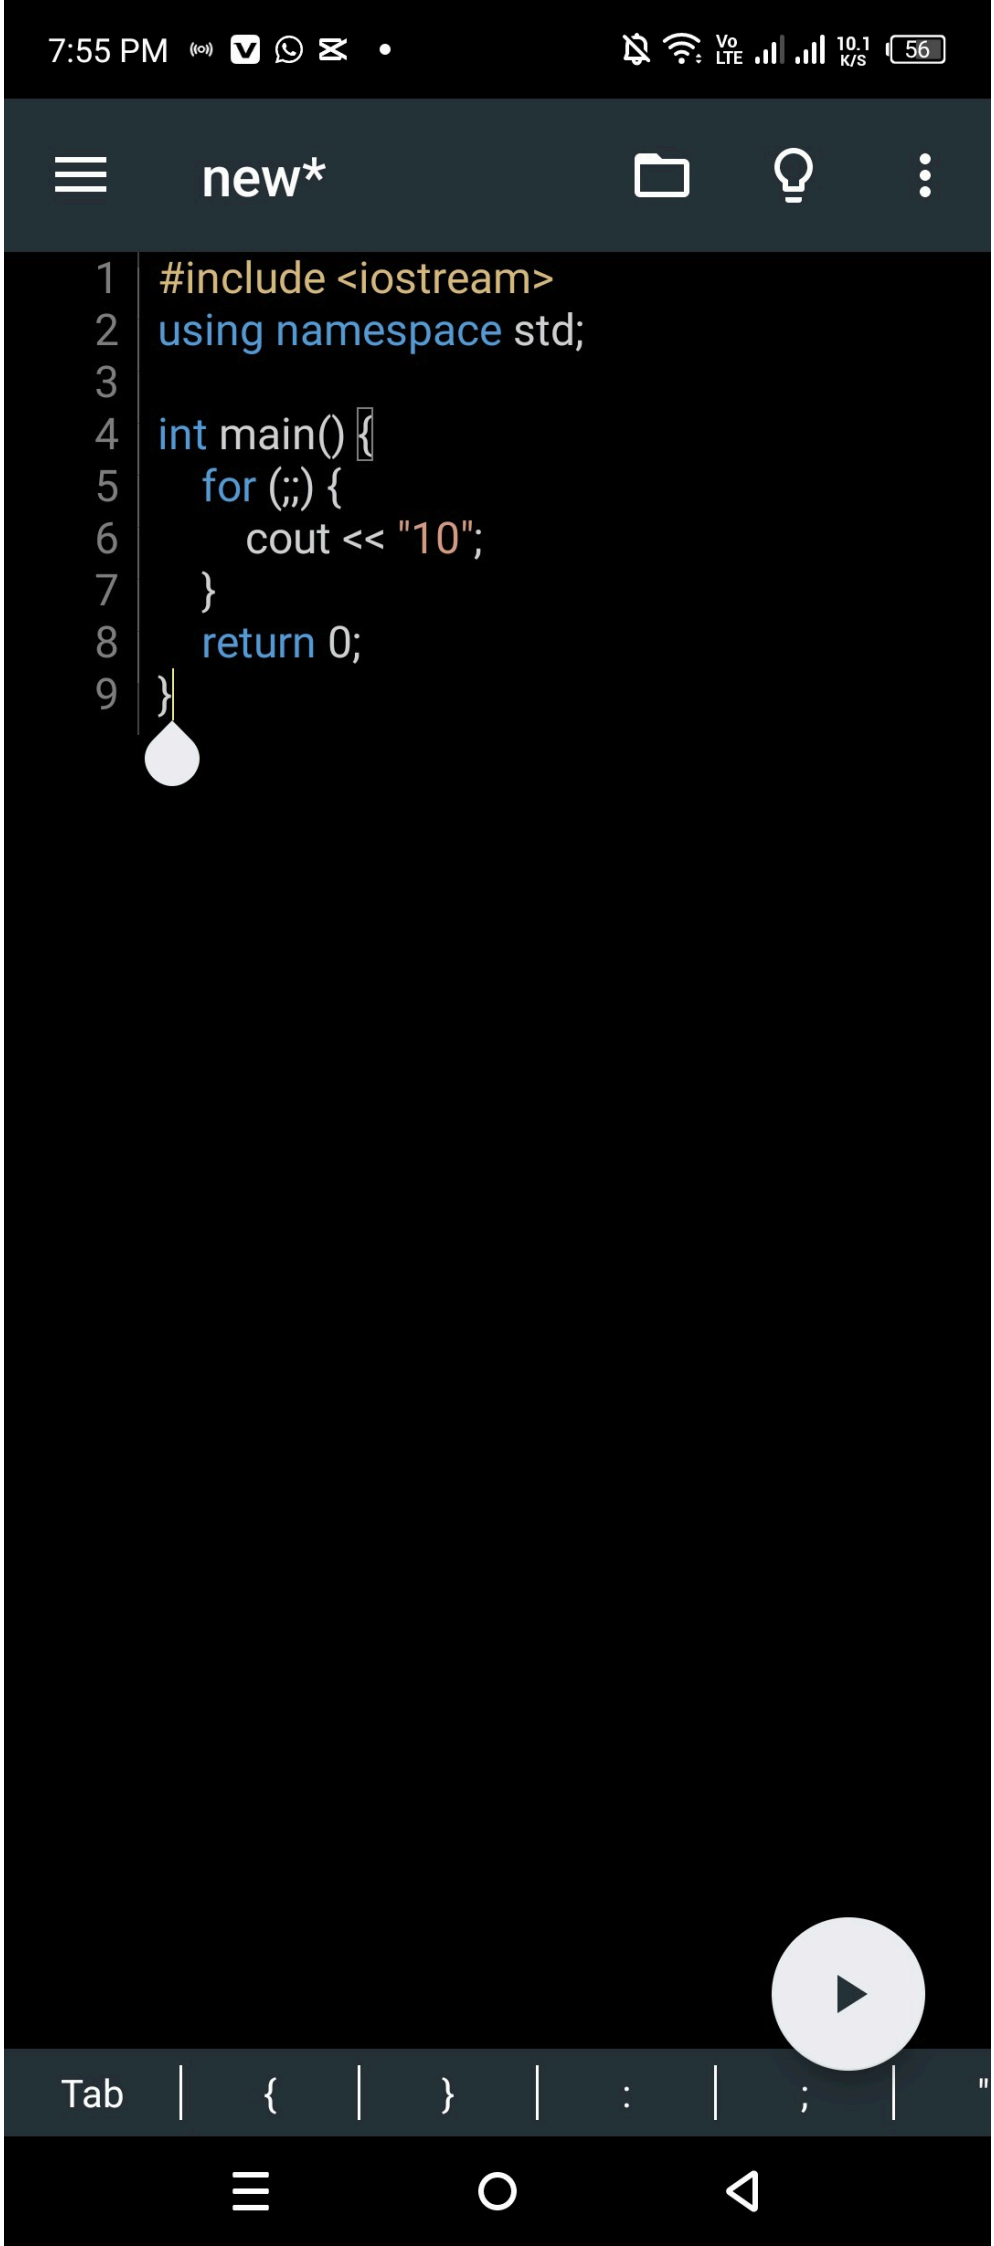
```
#include <stdio.h>
int main() {
  int i;
 for(i = 0; i>9 ; i+=3) {
     cout << " for ";
  }
  return 0;
}
```

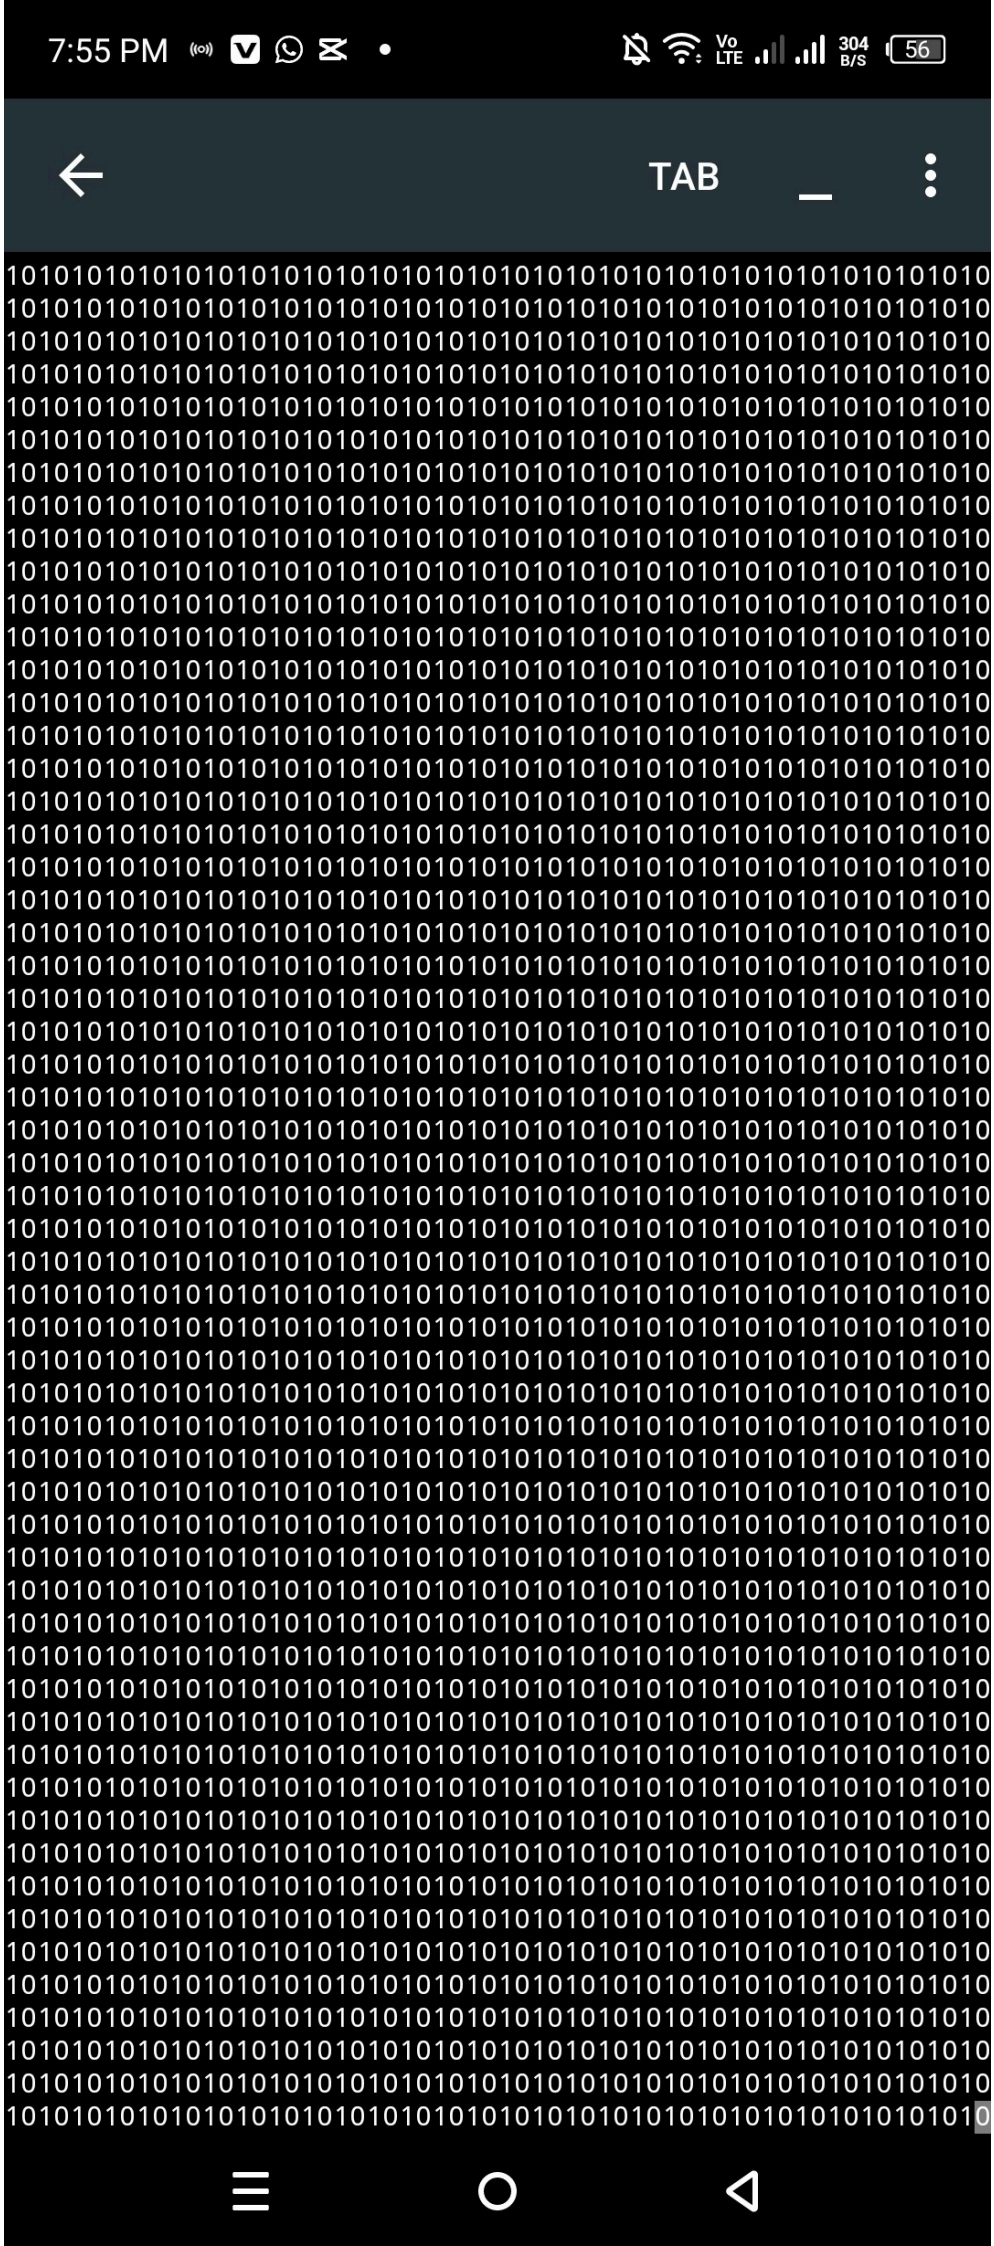

7:53 PM
new*
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int i;
for (i = 0; i > 9; i += 3) {
cout << "for ";
}
return 0;
}
Tab
{
}
:
;
"


7:54 PM
TAB
[Program finished]

Task 11:-

```
#include<stdio.h>
int main(){
  for(;;){
    cout<<"10";
  }
  return 0;
}
```


7:55 PM
new*
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5 for (;;) {
6 cout << "10";
7 }
8 return 0;
9 }
Tab
{
}
:
;
"


7:55 PM
TAB
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

Task 12:-

```
int main()
{ int fun= 5;
  cout << "C++ for loop ";
 int x = 5;
for (n = 0 ; x <= fun ; x++)
{
 cout << x;
}
 return 0;
}
```

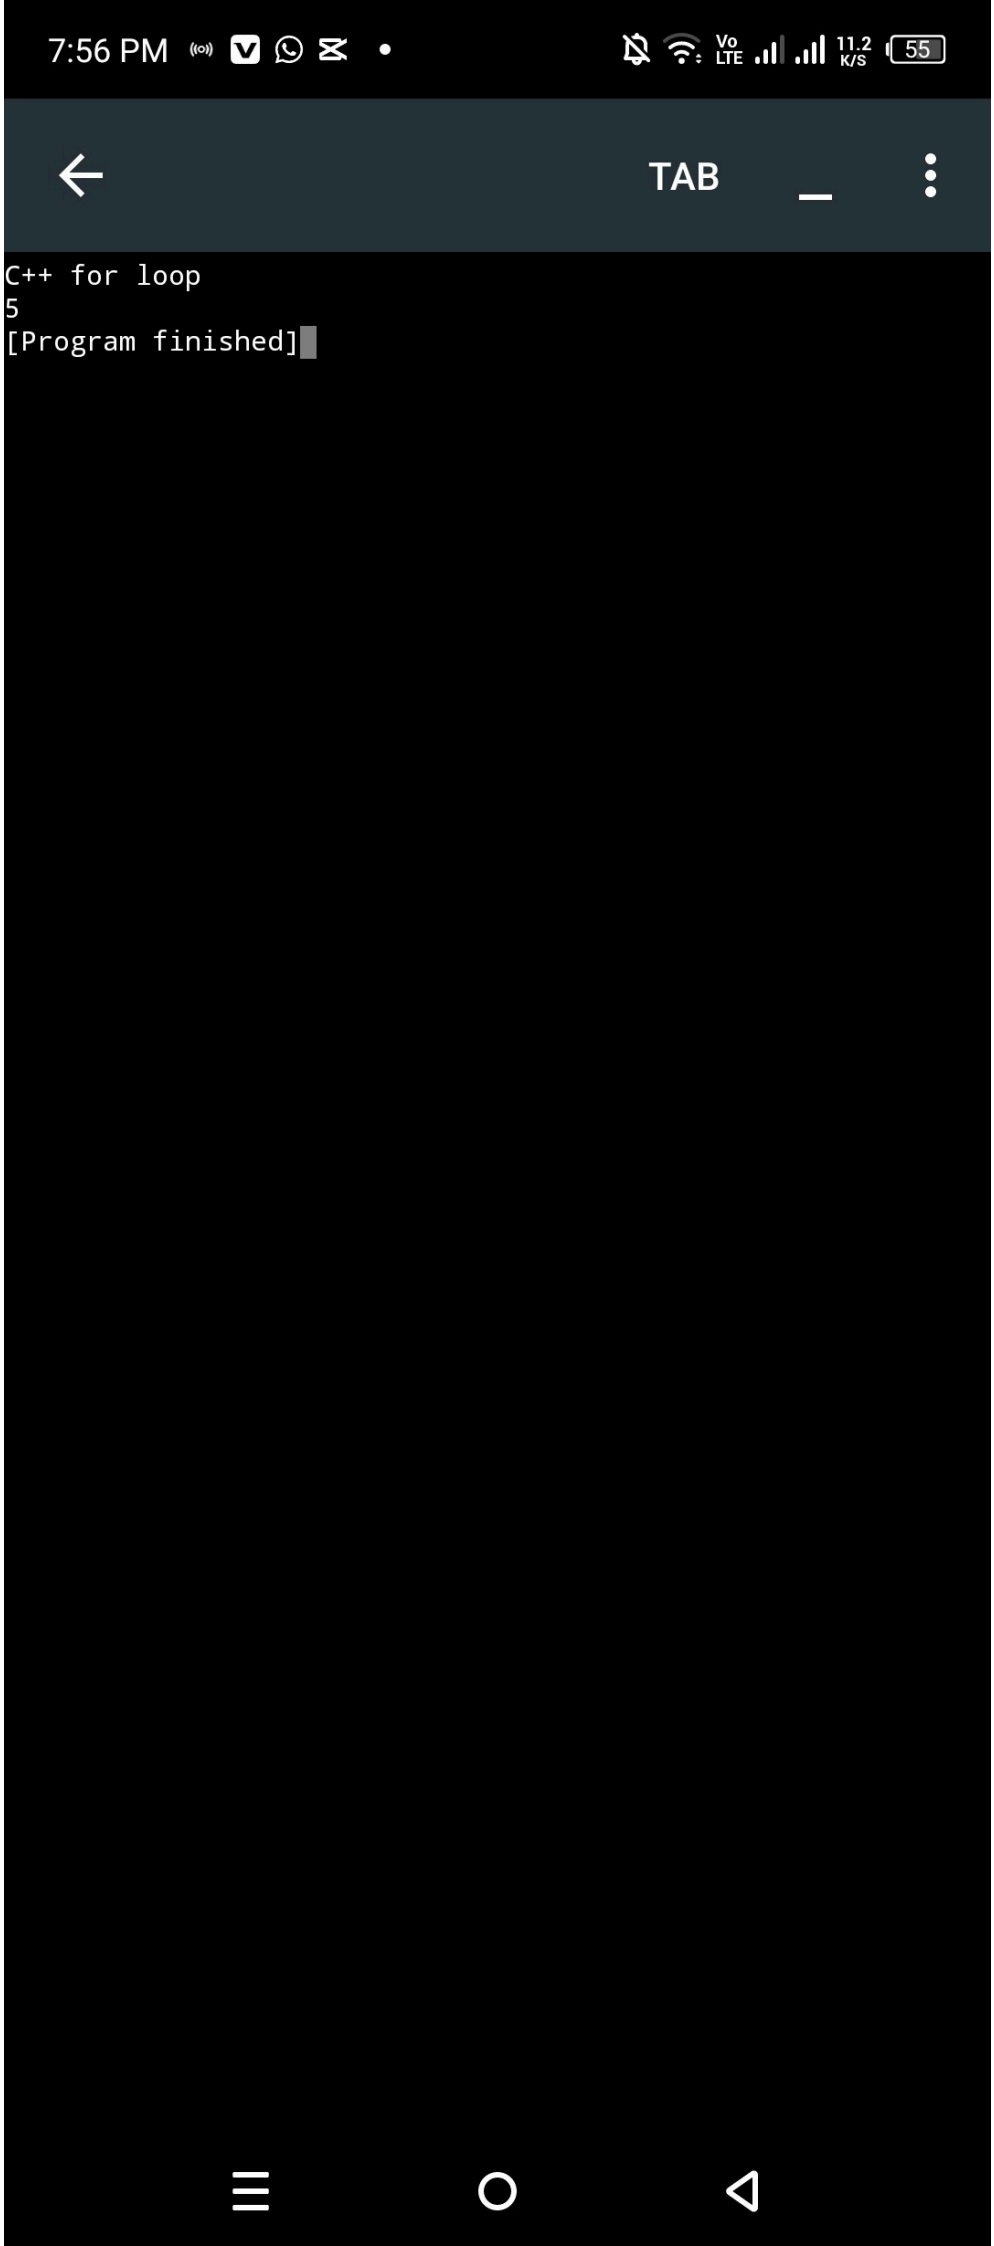
7:56 PM
8.66 K/S
55

new*

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int fun = 5;
    cout << "C++ for loop" << endl;
    int x = 5;
    int n = 0;
    for (n = 0; x <= fun; x++)
    {
        cout << x << " ";
    }
    return 0;
}
```

Tab | { | } | : | ; | "


7:56 PM
TAB
C++ for loop
5
[Program finished]