

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES, INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
UN ENERĢĒTIKAS FAKULTĀTE
FOTONIKAS, ELEKTRONIKAS UN ELEKTRONISKO
SAKARU INSTITŪTS

7.Laboratorijas darbs


CPU_2

Bakalaura studiju programmas
“Viedās elektroniskās sistēmas”

2. kursa RECV0 2.grupas students,
Rīks Sipovičs

Studenta apliecības Nr. 241REC061

Rīga 2026

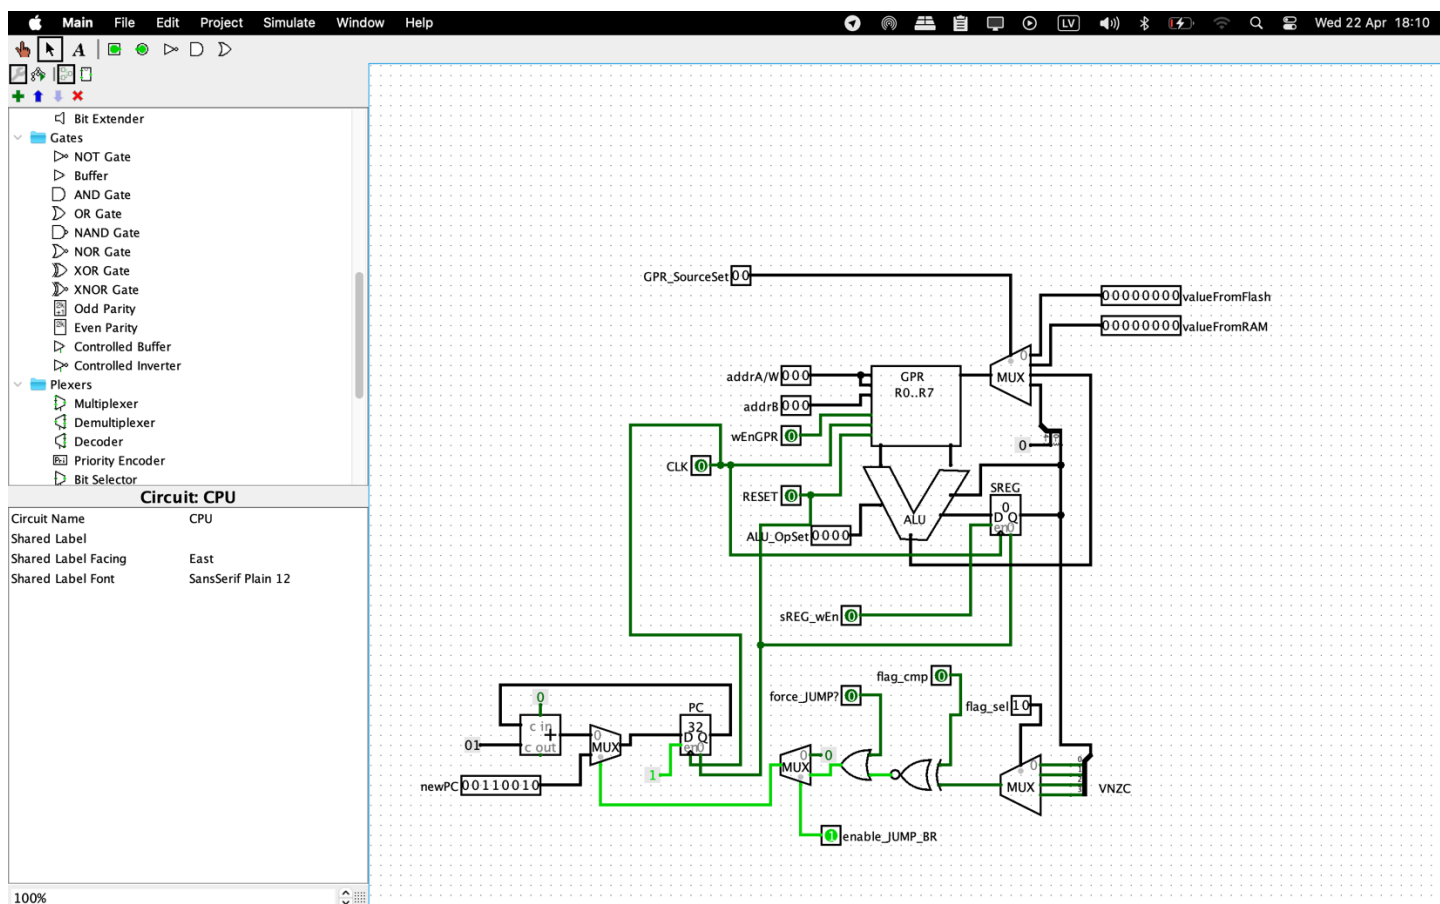

Program Counter (PC) ir reģistrs, kurā glabājas nākamās izpildāmās instrukcijas adrese. Tas nosaka, no kuras atmiņas vietas procesors nolasīs nākamo komandu.

PC + 1 Parastā darbības režīmā pēc katras instrukcijas izpildes PC vērtība tiek palielināta par 1.

JMP (beznosacījuma pārlēciens) Ja tiek aktivizēta JMP komanda, PC netiek palielināts par 1, bet tam tiek ielādēta jauna adrese (newPC). Tādējādi programmas izpilde uzreiz pāriet uz citu vietu atmiņā.

Branch (nosacījuma pārlēciens) Branch gadījumā pārlēciens notiek tikai tad, ja izpildās noteikts nosacījums. Šis nosacījums tiek pārbaudīts, izmantojot statusa karodziņus (VNZC) un salīdzināšanas loģiku (flag_cmp, flag_sel). Ja nosacījums ir patiess, PC ielādē jauno adresi.