


```

cat: /home/icaro/documentos/.ssh/id_rsa.pub: Arquivo ou diretório inexistente
icaro@icaro-VirtualBox:~$ ls -al ~/.ssh
total 16
drwx----- 2 icaro icaro 4096 mar 29 21:47 .
drwxr-x--- 17 icaro icaro 4096 mar 29 21:46 ..
-rw----- 1 icaro icaro 2655 mar 29 21:47 id_rsa
-rw-r--r-- 1 icaro icaro 576 mar 29 21:47 id_rsa.pub
icaro@icaro-VirtualBox:~$

```

```

Terminal - icaro@icaro-VirtualBox:~
Arquivo Editar Ver Terminal Abas Ajuda
icaro@icaro-VirtualBox:~$
icaro@icaro-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.112.1.237 netmask 255.255.224.0 broadcast 10.112.31.255
    inet6 fe80::f193:99a9:f653:3a20 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:b8:3c:1d txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 111373 bytes 123664284 (123.6 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 56561 bytes 13049711 (13.0 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Loopback Local)
    RX packets 7550 bytes 934300 (934.3 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 7550 bytes 934300 (934.3 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
icaro@icaro-VirtualBox:~$

```

teiro para a Atividade 6

2 / 2 | 100% + |

Selecionar Prompt de Comando

Microsoft Windows [versão 10.0.22621.1413]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Alunos>ping 10.112.1.237

Disparando 10.112.1.237 com 32 bytes de dados:
Resposta de 10.112.1.237: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.112.1.237: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.112.1.237: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 10.112.1.237: bytes=32 tempo<1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 10.112.1.237:
Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Média = 0ms

C:\Users\Alunos>

vx [Executando] - Oracle VM VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Você tem a opção Auto-capturar teclado ligada. Isto fará com que a Máquina Virtual automaticamente capture o teclado todas as vezes que você clicar no ícone de teclado na barra de ferramentas.

Terminal - icaro@icaro-VirtualBox:~

Arquivo Editar Ver Terminal Abas Ajuda



enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
 inet 10.112.1.237 netmask 255.255.224.0 broadcast 10.112.31.255
 inet6 fe80::f193:99a9:f653:3a20 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
 ether 08:00:27:b8:3c:1d txqueuelen 1000 (Ethernet)
 RX packets 111373 bytes 123664284 (123.6 MB)
 RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
 TX packets 56561 bytes 13049711 (13.0 MB)
 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
 loop txqueuelen 1000 (Loopback Local)
 RX packets 7550 bytes 934300 (934.3 KB)
 RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
 TX packets 7550 bytes 934300 (934.3 KB)
 TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

icaro@icaro-VirtualBox:~\$ hostname -I
10.112.1.237
icaro@icaro-VirtualBox:~\$

acompanhado da palavra "inet".
a. Geralmente, o seu IP se en-
interface que contém a seg-

ra que você sabe o IP do Linux, vam-
1. Abra o PuTTY;
2. Na seção "Host Name (or IP Address)", digite o IP da máquina virtual (10.112.1.237);
3. Depois clique no botão "Open";
4. Uma nova janela surgirá. Aguarde a conexão ser estabelecida;
5. Quando solicitado, faça login no usuário e senha;
6. A partir daqui, é rezar/torcer para que tudo funcione.

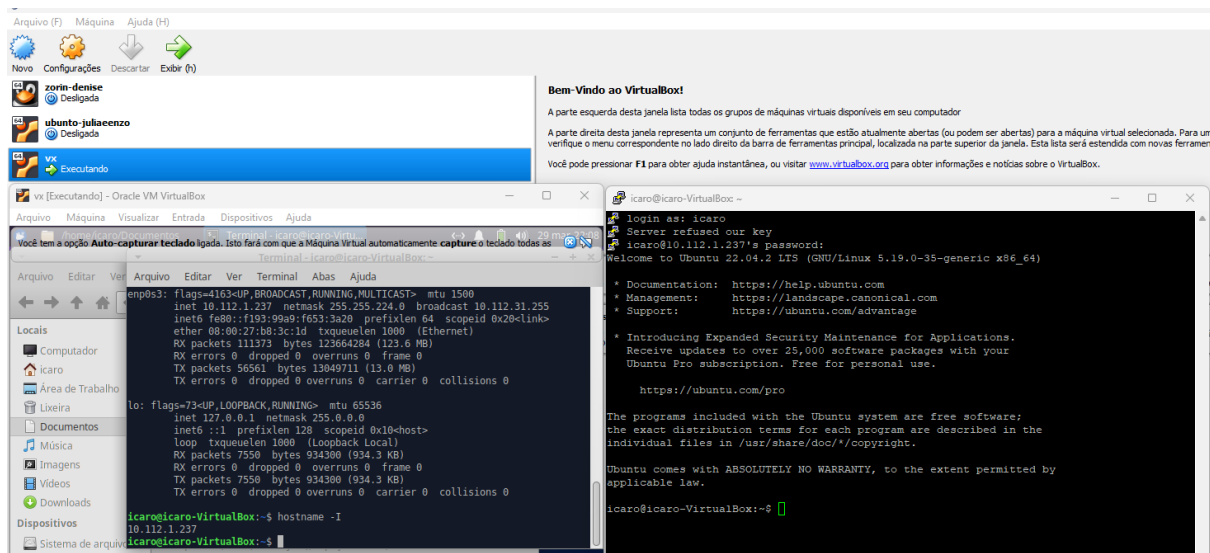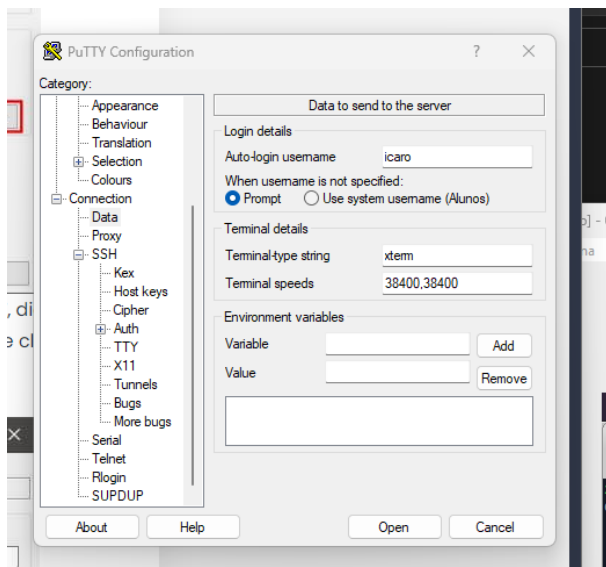

Conectado!

