MS-buttom

O ms-buttom é um web component customizado que cria botões interativos com suporte a ícones SVG e texto, oferecendo estados de hover, disabled e active, além de permitir personalização de cores, tamanhos e estilos através de atributos.

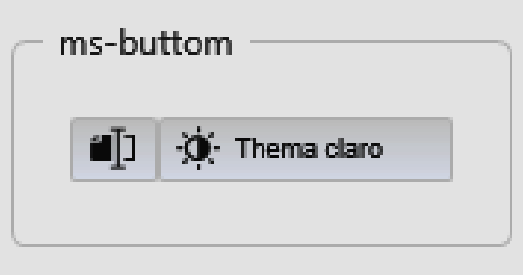

Como Funciona

O componente funciona através de uma classe que estende HTMLElement, utilizando Shadow DOM para encapsulamento. Ao ser inicializado, ele processa os atributos fornecidos (como tamanho, cor, ícone e texto), carrega dinamicamente um arquivo SVG se um ícone for especificado, e renderiza o botão com os estilos apropriados. O componente reage a mudanças nos atributos observados, atualizando sua aparência automaticamente, e possui métodos para habilitar/desabilitar o botão. O sistema de layout é flexível, adaptando-se para exibir apenas ícone, apenas texto, ou ambos, mantendo uma experiência visual consistente em todos os estados (normal, hover, active e disabled).

index.html

```html
<!-- Botão básico sem atributos -->
<ms-buttom></ms-buttom>
<!-- Botão com estado desabilitado -->
<ms-buttom disabled></ms-buttom>
<!-- Botão com cor personalizada -->
<ms-buttom color="red"></ms-buttom>
<!-- Botão com cor de hover personalizada -->
<ms-buttom hover-color="#f5f5f5"></ms-buttom>
<!-- Botão com tamanho personalizado (largura-altura-tamanhoIcone-raio-unidade) -->
<ms-buttom size="90-25-20-5-px"></ms-buttom>
<!-- Botão com texto -->
<ms-buttom texto="Meu Botão"></ms-buttom>
<!-- Botão com ícone -->
<ms-buttom icon="search"></ms-buttom>
<!-- Botão com ícone  e texto-->
<ms-buttom icon="search" texto="Meu Botão"></ms-buttom>
```

Atributos

ms-buttom

Atributo	Descrição	Padrão	Exemplo
disabled	Define se o botão está desabilitado	(vazio)	`<ms-buttom disabled></ms-buttom>`
color	Define a cor do ícone e texto	var(--psfx-texto-color)	`<ms-buttom color= var(--psfx-texto-color)></ms-buttom>`
hover-color	Define a cor do ícone e texto quando o mouse está sobre o botão	#000000	`<ms-buttom hover-color="#000000"></ms-buttom>`
size	Dimensões no formato "largura-altura-tamanhoIcone-raio-unidade"	90-25-20-5-px	`<ms-buttom size="100-30-25-8-px"></ms-buttom>`
texto	Define o texto que será exibido no botão	(vazio)	`<ms-buttom texto="Meu Botão"></ms-buttom>`
icon	Arquivo svg (sem a extensão .svg)	(vazio)	`<ms-buttom icon="search"></ms-buttom>`

Integração com index.js

Ouvinte de eventos

```javascript
const button = document.querySelector('ms-buttom');
// Adiciona um ouvinte de evento de clique
button.addEventListener('click', () => {
    console.log('Botão foi clicado!');
});
```

Exemplo prático de uso com timeout

```javascript
button.addEventListener('click', () => {
    // Desabilita o botão
    button.disable();
    // Altera o texto para "Processando..."
    button.textContent = 'Processando...';
    // Simula uma operação assíncrona
    setTimeout(() => {
        // Reativa o botão após 2 segundos
        button.enable();
        // Retorna o texto original
        button.textContent = 'Concluído';
        // Altera a cor para verde indicando sucesso
        button.setAttribute('color', '#00ff00');
    }, 90);
});
```

Exemplo de múltiplos botões

```javascript
document.querySelectorAll('ms-buttom').forEach(button => {
    button.addEventListener('click', (event) => {
        // Identifica qual botão foi clicado
        console.log('Botão clicado:', event.target);
        // Você pode usar atributos para identificar os botões
        const buttonType = event.target.getAttribute('data-type');
        console.log('Tipo do botão:', buttonType);
    });
});
```

Desabilitar e habilitar

```javascript
// Exemplo de desabilitar o botão
button.disable();
// Exemplo de habilitar o botão
button.enable();
```

Alterando o texto do botão

```javascript
// Método 1
button.setAttribute('texto', 'Novo Texto');
// Método 2
//button.textContent = "Novo Texto"
```

Alterando a cor do ícone

```javascript
// Alterando a cor do ícone no estado normal
button.setAttribute('color', '#ff0000');
// Alterando a cor do ícone no estado hover
button.setAttribute('hover-color', '#00ff00');
```

Notas

- Em botões em que icones forem atribuídos, é importante se sertificar que o diretório icons seja acessível a partir da raiz da sua aplicação.
- Use variáveis CSS para manter uma temática consistente em sua aplicação.
- O componente é compatível e foi testado em plugins uxp que suportam Custom Elements em Adobe Photoshop.

Conclusão

O componente web MS-buttom fornece uma maneira leve e flexível, personalizável e utiliza recursos modernos como Shadow DOM e atributos dinâmicos para facilitar sua integração. Ele é ideal para aplicações que demandam consistência visual e compatibilidade com ambientes como UXP do Adobe Photoshop.

Créditos:

- MS-buttom é um web componente idealizado por Mauricio Rios e desenvolvido por: ChatGPT, Claude e v0.dev.
- Prompts elaborados por Mauricio Rios.
- Local: Maranhão-Brasil