MSDropdowlist

O componente MSDropdownlist é um elemento customizado que funciona como um menu suspenso interativo. Ele permite selecionar opções de uma lista e suporta submenus dinâmicos, ícones e personalizações visuais como cor de texto e ícones de opções.

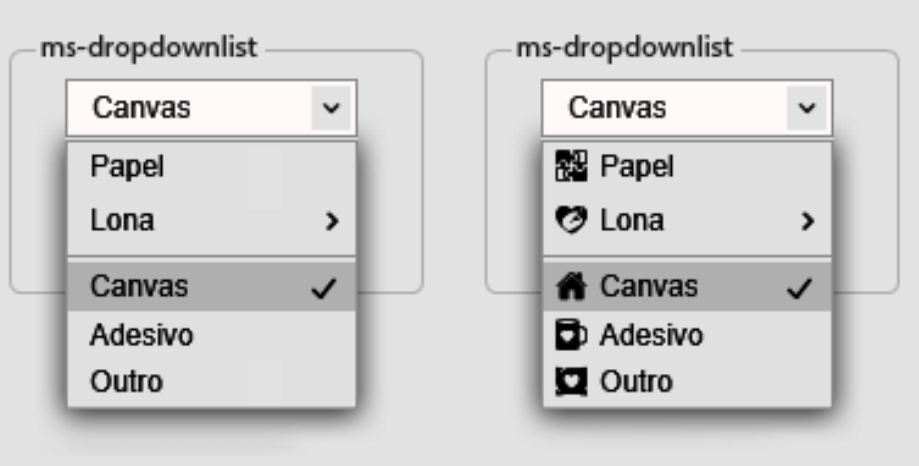

Como Funciona

O componente PSDropdownlist é um menu suspenso personalizado que exibe uma lista de opções, com suporte para ícones e submenus. Ele permite selecionar itens, interagir com subitens e fornece eventos para manipular a seleção.

Atributos

ms-dropdowlist

Atributo	Descrição	Padrão	Exemplo
data-selected-index	Define o índice da opção selecionada no dropdown.	0	<ms-dropdownlist data-selected-index="2"></ms-dropdownlist>
disabled	desabilita o ms-dropdowlist	Vazio	<ms-dropdownlist disabled></ms-dropdownlist>

ms-item

Atributo	Descrição	Padrão	Exemplo
icon	Define o ícone a ser exibido ao lado do item.	Vazio	<ms-item icon="icon.005">Item com ícone</ms-item>
subitem	Define um subitem ou uma opção adicional dentro do item.	Vazio	<ms-item subitem='["Banner", "Chaxis"]'>Item com subitem</ms-item>
color	Define a cor do ícone.	Vazio	<ms-item color="red">Item com cor</ms-item>

ms-divider

Padrão	Descrição	Exemplo
<ms-divider>	serve para criar uma linha divisória entre itens da lista.	<ms-item >item 01</ms-item> **<ms-divider></ms-divider>** <ms-item >item 02</ms-item> <ms-item >item 03</ms-item>

index.html

Uso padrão

```html
<ms-dropdownlist data-selected-index="2">
    <ms-item >Papel</ms-item>
    <ms-item >Lona</ms-item>
    <ms-item >Canvas</ms-item>
    <ms-item >Adesivo</ms-item>
</ms-dropdownlist>
```

Adicionando icones e alterando a cor

```html
<ms-dropdownlist >
    <ms-item icon="icon035" color="#4578a7" >Papel</ms-item>
</ms-dropdownlist>
```

Adicionando subitens e divider

```html
<ms-dropdownlist data-selected-index="2">
    <ms-item >Papel</ms-item>
    <ms-divider></ms-divider> <!-- divider -->
    <ms-item subitem='["Banner", "Chaxis"]'>Lona</ms-item> <!-- subitens -->
    <ms-item >Canvas</ms-item>
    <ms-item >Adesivo</ms-item>
</ms-dropdownlist>
```

Integração com index.js

```javascript
const dropdown = document.querySelector('ms-dropdownlist');
```

1: Carregamento dinâmico com array de string

```javascript
const array = ["João", "Maria", "Pedro", "Catia", "Raimundo", "Mauricio"];
setTimeout(() => {
    array.forEach(item => {dropdown.addOption(item); });
    dropdown.selectedIndex = 3;
}, 90);
```

2: Carregamento dinâmico com array de objetos

```javascript
const arrayOBJ = [
    {  nome: 'João',   idade: 25,  sexo: "Masculino" },
    {  nome: 'Maria',  idade: 30,  sexo: "Feminino" },
    {  nome: 'Pedro',  idade: 28,  sexo: "Masculino" }
];
```

2.1:Suporte a adição das propriedade "icon" e "color" ao array de objetos

```javascript
const arrayOBJ = [
    {  nome: 'João',   idade: 25,  sexo: "Masculino",  icon:"icon082", color:  "#c23434" },
];
```

```javascript
setTimeout(() => {
  arrayOBJ.forEach(item => { dropdown.addOption(item.nome, item); });
  dropdown.selectedIndex = 4;
}, 90);
```

Ouvintes de eventos

• Itens com carregamento padrão inline com suporte a subitens

```javascript
setTimeout(() => {
  dropdown.addEventListener('optionSelected', (event) => {
      const { value, subitem, subitemIndex, } = event.detail;
      if (subitem) {
        console.log(`Selecionado: ${value} - Subitem: ${subitem} (Índice do Subitem: ${subitemIndex})`);
      } else {
        console.log(document.querySelectorAll('ps-item[subitem]'));
      }
  });
}, 90);
```

• Itens com carregamento dinâmico apartir de "array de string"

```javascript
setTimeout(() => {
  dropdown.addEventListener('optionSelected', (event) => {
    const { value, originalObject, selectedIndex } = event.detail;
    console.log(`Nome: ${value}\n${selectedIndex}\n${originalObject}`);
  });
}, 90);
```

• Itens com carregamento dinâmico apartir de "array de objetos"

```javascript
setTimeout(() => {
  dropdown.addEventListener('optionSelected', (event) => {
    const { value, originalObject } = event.detail;
    if (originalObject) {
      console.log(`Nome: ${value}`);
      console.log(`Idade: ${originalObject.idade}`);
      console.log(`Sexo: ${originalObject.sexo}`);
      console.log(`Icone: ${originalObject.icon}`);
      console.log(`Color: ${originalObject.color}`);
    }
  });
}, 90);
```

Adicionando um divider na lista

```javascript
dropdown.addDividerAt(2); //Adição do divider entre os intens 2 e 3
```

Obtendo a quantidade itens da lista

```javascript
const itensQTD = dropdown.options;
console.log(itensQTD.length) /// retorna a quantidade de itens
```

Nota!

1. Uso Semântico e Estrutural

- Use tags como `<ms-item>`, `<ms-divider>`, e `<ms-dropdownlist>` de forma consistente com seus propósitos.
- Exemplo: Use `<ms-divider>` para separar visualmente itens, mas não para criar espaços sem significado semântico.

2. Compatibilidade com plugins uxp Adobe Photoshop

- Verifique se o plugin suporta Web Components ou inclua um polyfill necessário para tags customizadas.

3. Atributos Customizados

- Use atributos como `icon`, `subitem`, e `color` de forma consistente para evitar comportamentos inesperados.
- Certifique-se de que os valores atribuídos aos atributos são aceitos pela implementação da tag.
- Exemplo:

  ```html
  <ms-item icon="home" color="blue">Início</ms-item>
  ```

4. Hierarquia e Organização

- Certifique-se de que elementos como `<ms-item>` e `<ms-divider>` estejam dentro de contêineres apropriados, como `<ms-dropdownlist>`.

5. Manutenção e Legibilidade

- Comente e documente o uso das tags no código para facilitar a manutenção por outros desenvolvedores.
- Exemplo:

  ```html
  <!-- Item principal com ícone e cor personalizada -->
  <ms-item icon="home" color="blue">Início</ms-item>
  ```

Créditos:

• ms-dropdowlist é um web componente idealizado por Mauricio Rios e desenvolvido por: ChatGPT, Claude e v0.dev.
• Elaboração de prompts: Mauricio Rios.
• Local: Maranhão-Brasil