MS Tab Group

Um componente de abas personalizável que permite organizar conteúdo em diferentes painéis navegáveis em Plugins UXP - Adobe Photoshop.

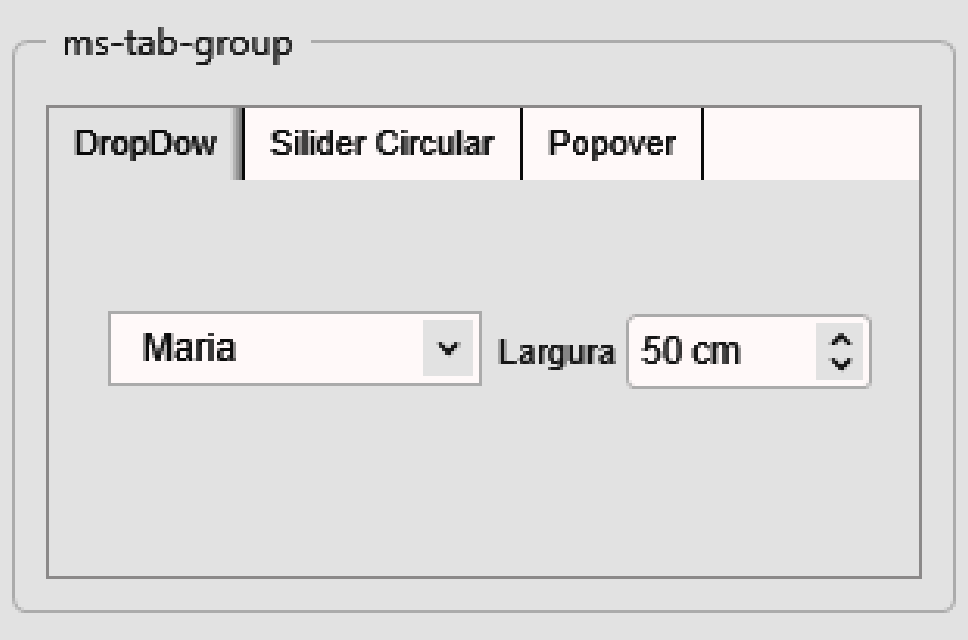

Index.html

```
<ms-tab-group>
    <ms-tab titulo="Aba 1">
    Conteúdo da primeira aba
    </ms-tab>
    <ms-tab titulo="Aba 2">
    Conteúdo da segunda aba
    </ms-tab>
    <ms-tab titulo="Aba 3" active><!--deifine a aba ativa -->
    Conteúdo da terceira aba
    </ms-tab>
</ms-tab-group>
```

Componentes

Componente	Descrição
`<ms-tab-group>`	**Contenedor principal que gerencia as abas**
`<ms-tab>`	**Representa uma aba individual e seu conteúdo**

Atributos

ms-tab-group

Atributo	Tipo	Descrição
active	**Number**	**Índice da aba que deve estar ativa (base 0)**

ms-tab

Atributo	Tipo	Descrição
titulo	**String**	**Texto a ser exibido no botão da aba**
active	**Boolean**	**Define se a aba deve estar ativa inicialmente**

Eventos

Evento	Detalhe	Descrição
tab-change	**{ index: number, text: string }**	**Disparado quando uma aba é selecionada. Retorna o índice e o texto da aba ativa**

Métodos

Método	Descrição
activateTab(index)	**Ativa a aba no índice especificado**
getActiveTabText()	**Retorna o texto da aba atualmente ativa**

Integração com JavaScript

```
// Obtendo referência ao componente
const tabGroup = document.querySelector('ms-tab-group');
// Escutando mudanças de aba
tabGroup.addEventListener('tab-change', (event) => {
    console.log('Aba ativa:', event.detail.index);
    console.log('Texto da aba:', event.detail.text);
});
// Ativando uma aba específica
tabGroup.activateTab(1); // Ativa a segunda aba
// Obtendo o texto da aba ativa
const activeTabText = tabGroup.getActiveTabText();
```

Exemplos de Uso

Abas com Conteúdo Dinâmico

```
<ms-tab-group>
    <ms-tab titulo="Configurações">
        <div class="settings-panel">
            <!-- Conteúdo de configurações -->
        </div>
    </ms-tab>
    <ms-tab titulo="Dados">
        <div class="data-grid">
            <!-- Grid de dados -->
        </div>
    </ms-tab>
</ms-tab-group>
```

Abas com Aba Inicial Específica

```
<ms-tab-group active="1">
    <ms-tab titulo="Geral">
        Configurações gerais
    </ms-tab>
    <ms-tab titulo="Avançado">
        Configurações avançadas
    </ms-tab>
</ms-tab-group>
```

Estilização

O componente utiliza variáveis CSS personalizadas para estilização:

- `--psfx-ui-borda-forte-color` : Cor da borda do container
- `--psfx-ui-bg-color` : Cor de fundo do container
- `--psfx-box-shadow` : Sombra do container
- `--psfx-bg-detalhes-color` : Cor de fundo dos botões
- `--psfx-texto-color-2` : Cor do texto dos botões
- `--psfx-texto-color` : Cor do texto no hover
- `--psfx-botao-naveg-Abas` : Cor de fundo da aba ativa

Nota!

- O componente suporta um número ilimitado de abas
- As abas são responsivas e se ajustam ao espaço disponível
- O conteúdo das abas pode incluir qualquer elemento HTML
- A navegação pode ser feita via clique ou programaticamente

Créditos:

- MS Tab Group é um web componente idealizado por Mauricio Rios e desenvolvido por: ChatGPT, Claude e v0.dev.
- Prompts elaborados por Mauricio Rios.
- Local: Maranhão-Brasil