

Desarrollando templates para Joomla! 2.5



Guía paso a paso

Por Víctor Manuel Rodríguez García
<http://www.chafarina.es>

Índice

Índice.....	2
Antes de empezar	3
Estructura básica de una plantilla para Joomla! 2.5.	3
Creación de la carpeta para nuestro template	4
Creación de templateDetails.xml	4
Datos.....	4
Archivos.....	6
Posiciones	5
Creación de index.php	6
Edición de template.css	9
Creación de template_thumbnail.png y template_preview.png.....	17
Creación de instalador de plantilla	18


Antes de empezar

Necesariamente se debe tener:

- o Conocimientos básicos de **HTML, CSS y PHP**;
- o Conocimiento del entorno de **Joomla! y conceptos básicos**.
- o Un servidor local o remoto con Joomla! 2.5 instalado;
- o Un editor de programación (por ejemplo Notepad++, Dreamweaver para Windows);

Estructura básica de una plantilla para Joomla! 2.5

Una plantilla esta formado por las siguientes carpetas y archivos:

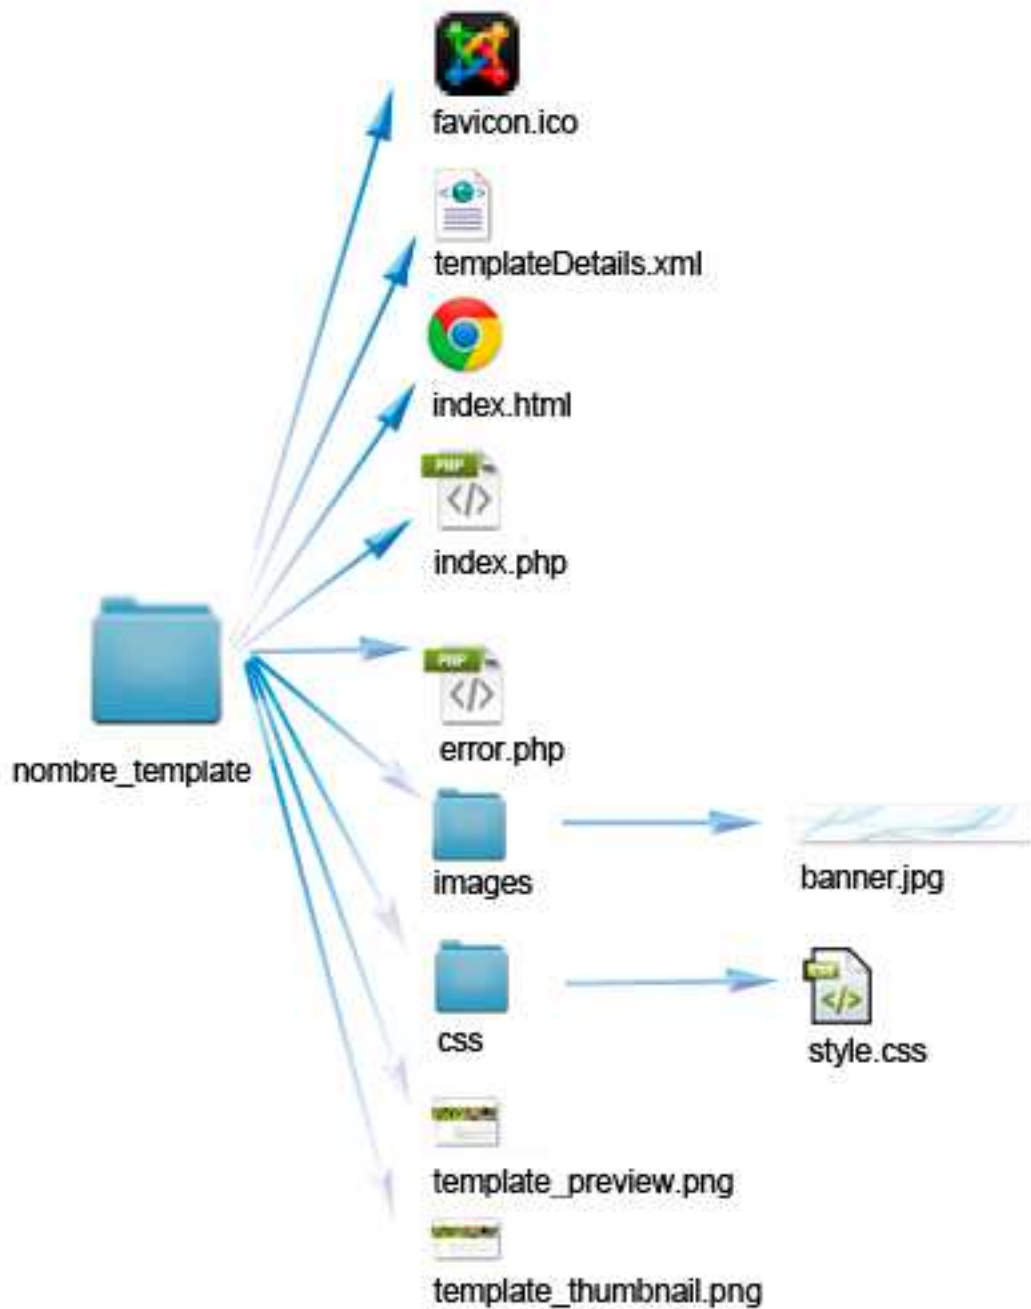

No todos los archivos de esta estructura son necesarios, pero si recomendables. También es recomendable poner a nuestros archivos **los mismos nombres** que los archivos de las plantillas por defecto, es decir, los mismos que los de esta estructura para evitar problemas futuros. Los archivos básicos para que una plantilla funcione correctamente son:

- ✓ **Style.css**
- ✓ **Index.php**
- ✓ **Index.html**
- ✓ **templateDetails.xml**
- ✓ **template_preview.png**
- ✓ **template_thumbnail.png**

Ahora explicaremos el uso de cada archivo de nuestra estructura.

Carpetas

Css: Es la carpeta que contiene los estilos en cascada de la plantilla.

Images: Contendrá las imágenes usadas para el diseño de la plantilla.

Archivos

index.php: El archivo principal, contendrá todo el HTML y directivas PHP de Joomla! para cargar el contenido (artículos, componentes, módulos, etc...)

index.html: Este archivo se incluirá vacío, para evitar problemas relacionados con la seguridad en nuestro sitio. Estos archivos también se añadirán también dentro de cada carpeta a la que deseamos darle un cierto tipo de seguridad.

error.php: El archivo, contendrá todo el HTML y directivas PHP de Joomla! para cargar la página de error 404 de nuestra plantilla.

templateDetails.xml: Es el instalador de la plantilla Joomla! 2.5., en el añadiremos diversos datos como licencia, autor, e-mail, archivos de nuestra plantilla, posiciones, etc... Cualquier error a la hora de instalar la plantilla se deberá al contenido de este archivo.

template_thumbnail.png: Es la imagen que actuará como previsualización del template en la administración.

template_preview.png: Es la segunda imagen que actuará como previsualización del template en la elección de plantillas por defecto.

style.css: Es el estilo en cascada principal, dicho de otra forma, en ella editaremos todo el estilo de nuestra plantilla, indicándole las posiciones de nuestras etiquetas **<div>**, colores de los mismos, etc... Se encuentra dentro de la carpeta CSS.

favicon.ico: Es el favicon que usaremos en nuestro sitio.

Una vez conocido para que sirve cada archivo comenzaremos a la creación básica de nuestra plantilla.

Creación de la carpeta para nuestro template.

Lo primero que haremos será crear la carpeta en donde se alojarán los archivos de nuestra plantilla. Para eso vamos al directorio 'templates' de Joomla! y creamos una carpeta con el nombre que queramos, en minúscula, y en caso de ser varias palabras, sin espacios. Luego podemos crear las subcarpetas necesarias: css, images y/o HTML.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
css	12/11/2012 21:36	Carpeta de archivos	
images	12/11/2012 21:36	Carpeta de archivos	
favicon.ico	12/11/2012 20:25	Archivo ICO	20 KB
index.html	12/11/2012 20:23	Chrome HTML Do...	5 KB
index.php	12/11/2012 20:11	PHP Script	3 KB
Plantilla Joomla 2.5 Chafarina Online.zip	15/11/2012 10:55	Archivo WinRAR Z...	162 KB
template_preview.png	12/11/2012 20:20	Archivo PNG	46 KB
template_thumbnail.png	12/11/2012 20:19	Archivo PNG	7 KB
templateDetails.xml	15/11/2012 10:54	Documento XML	2 KB

Creación de templateDetails.xml

Antes de empezar, debemos de saber que en este archivo especificaremos todo lo relacionado con nuestra plantilla, si nos dejamos algo atrás, jamás se mostrará de vista al usuario.

Debemos dividir en tres partes el contenido de templateDetails.xml: **Datos, Archivos, Y Posiciones.**

Datos

Aquí, entre cada etiqueta pondremos los datos específicos de la plantilla como su **versión, autor, email, página web, año, licencia y descripción:**

XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE install PUBLIC "-//Joomla! 2.5//DTD template 1.0//EN"
"http://www.joomla.org/xml/dtd/1.6/template-install.dtd">
<extension version="2.5" type="template" client="site">
  <name>chafarinaonline</name>
  <creationDate>09 Noviembre 2012</creationDate>
  <author>Víctor Manuel Rodríguez García</author>
  <authorEmail>info@chafarina.es</authorEmail>
  <authorUrl>http://www.chafarina.es</authorUrl>
  <copyright>Copyright (C) 2012 - 2015 Open Source Matters, Inc. All
rights reserved.</copyright>
  <license>GNU General Public License version 2 or later</license>
  <version>2.5.0</version>
  <description>
Plantilla de prueba para tutorial joomla 2.5
</description>
```

Archivos

Aquí especificaremos todos nuestros archivos y directorios. Los directorios irán dentro de la etiqueta **<folder>** y los archivos dentro de la etiqueta **<filename>**.

XML

```
<files>
    <folder>css</folder>
    <folder>images</folder>
    <filename>index.html</filename>
    <filename>index.php</filename>
    <filename>templateDetails.xml</filename>
    <filename>template_preview.png</filename>
    <filename>template_thumbnail.png</filename>
    <filename>favicon.ico</filename>
</files>
```

Posiciones

Es importante saber con anticipación que posiciones usaremos en nuestro sitio. Una ayuda muy simple, es previsualizar las posiciones de la plantilla instalada por defecto y usar los mismos nombres en nuestro archivo. Las posiciones irán entre las etiquetas **<positions></positions>**.

XML

```
<positions>
    <position>position-0</position>
    <position>position-1</position>
    <position>position-2</position>
    <position>position-3</position>
    <position>position-4</position>
    <position>position-5</position>
    <position>position-6</position>
    <position>position-7</position>
    <position>position-8</position>
    <position>position-9</position>
    <position>position-10</position>
    <position>position-11</position>
    <position>position-12</position>
    <position>position-13</position>
    <position>position-14</position>
</positions>
```

Creación de index.php

Para la creación del index.php, lo primero que haremos será insertar el HTML que formará la maquetación de la plantilla. Para ello partiremos desde una web muy básica que he realizado para este tutorial. Entonces en index.php creamos el HTML sin ningún dato adicional:

PHP

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
    <title>
        ...: Chafarina Online ... Dise&ntilde;o Web - Puente Genil ...
    </title>
</head>

<body>

<div id="cabecera">

    <div id="cabecera-contenido">

        </div>
    </div>

    <div class="fotocabecera">
</div>
    <div id="content-wrap">
        <div id="contenido">
            <hr />
            <br />
<!-- Barra Lateral -->
            <div id="barra-lateral" >
                <div class="contenedor">

                    </div>
                </div>

<!-- Final Barra Lateral -->
                <div id="main">
                    <div class="post">

                        </div>

                    <!-- Fin del Contenido -->
                    </div></div></div>

<!-- Pie de Página -->
<div id="pie">
<p>Dise&ntilde;ado por: <a href="http://www.chafarina.es">Chafarina Online</a> |
Copyright 2012. Chafarina Online. All rights reserved.</p>
```

```

<div id="pie_listas">
</div>

</div>

<!-- Fin del Pie de Página -->
</body>
</html>

```

Como vemos, en este archivo .php solo hemos añadido la **estructura básica de nuestra web**, ya que el contenido lo vamos a implementar desde Joomla. Lo siguiente será ir incorporando las directivas que cargaran toda la información para que la plantilla funcione. Veamos las básicas:

<jdoc:include type="head" />

Esta directiva irá dentro de la cabecera HTML. Cargará el título de la página en cuestión, metatags, feed, y framework javascript. Para mostrar nuestro favicon, tendremos que añadir las líneas manualmente. Simplemente debemos copiar la línea y añadirla dentro de nuestras etiquetas **<head></head>**. En el head también debemos añadir la **dirección a nuestro CSS** para que se previsualice correctamente, para ello añadimos la siguiente línea:

```

<link rel="stylesheet" href="templates/<?php echo $this->template?>/css/style.css"
type="text/css" />

```

<jdoc:include type="modules" name="position-X" style="sidebar" />

Esta directiva será dinámica, es decir, en la posición X añadiremos un número del 0 al 14. Esto indica que la posición X la añadiremos a la parte de nuestra web en la que queramos que aparezca. De otro modo cada número pertenece a una parte de nuestra web de Joomla (formulario, menú derecho, buscador, etc...) simplemente debemos agregarlo dentro de la parte que nosotros queramos que aparezca.

<jdoc:include type="message" /> <jdoc:include type="component" />

Estas directivas irán dentro de la cabecera BODY. Cargarán todo lo relacionado con los artículos que mostraremos en las páginas de nuestro Joomla.

Una vez explicado esto, vamos a mostrar el archivo index.php acabado:

```

PHP

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<title>
...: Plantilla de Chafarina Online ::...
</title>

```

```

<jdoc:include type="head" />

<!-- CSS -->
<link rel="stylesheet" href="templates/<?php echo $this-
>template?>/css/style.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="templates/<?php echo $this-
>template?>/templates/system/css/system.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="templates/<?php echo $this-
>template?>/templates/system/css/general.css" type="text/css" />
<!-- CSS -->

</head>

<body>

<div id="cabecera">

    <div id="cabecera-contenido">
        <!-- Menu -->
        <jdoc:include type="modules" name="position-1"
style="sidebar" />
    </div>
</div>

    <div class="fotocabecera">
</div>
    <div id="content-wrap">
        <div id="contenido">
            <hr />
            <br />
<!-- Barra Lateral -->
            <div id="barra-lateral" >
                <div class="contenedor">
                    <h1>Buscador:</h1>
                    <jdoc:include type="modules" name="position-0"
style="sidebar" />
                    <h1>Menu informatica:</h1>
                    <jdoc:include type="modules" name="position-3"
style="sidebar" />
                </div>
                <div class="contenedor2">
                    <jdoc:include type="modules" name="position-7" style="sidebar" />
                </div>
            </div>

<!-- Final Barra Lateral -->
            <div id="main">

```

```

        <div class="post">
            <jdoc:include type="message" />
            <jdoc:include type="component" />
        <br />
        <hr />
        </div>

    <!-- Fin del Contenido -->
</div></div></div>

<!-- Pie de Página -->
<div id="pie">
    <p>Desarrollado por: <a href="http://www.chafarina.es">Chafarina
    Online</a> | Copyright 2012. Chafarina Online. All rights reserved.</p>
    <div id="pie_listas">
        <jdoc:include type="modules" name="position-14" style="sidebar" />
    </div>

</div>

<!-- Fin del Pie de Página -->
</body>
</html>

```

Como vemos cada posición dinámica la hemos puesto en una parte de nuestro HTML base, para que sea cargado desde nuestro Joomla preinstalado.

Edición de template.css

Ahora solo nos quedaría añadir nuestro **style.css** para que la web quede formateada con los colores y posiciones elegidos. Debemos recordar, que este archivo es llamado desde el HEAD.

Como no voy a explicar la realización del CSS completo, pongo el contenido de este archivo aquí.

```

CSS

/* Creado por Chafarina Online */
/* info@chafarina.es :: www.chafarina.es */

/* Lista Colores
#000000 Negro
#79c4ec Azul 1
#007cc2 Azul 2
#97aebe Azul 3
*/

body {
    margin: 0; padding: 0;
    font: normal 85%/1.6em 'Tahoma', Trebuchet MS, sans-serif;
    color: #555;
    background: #FFFFFF;
    text-align: center;

```

```

}

a:link {text-decoration:none; color: #007cc2;} /* Link no visitado*/
a:visited {text-decoration:none; color:#007cc2;} /*Link visitado*/
a:active {text-decoration:none; color:#79c4e; background:#EEEEEE} /*Link
activo*/
a:hover {text-decoration:underline; color:#79c4e; background: #EEEEEE}
/*Raton sobre el link*/

/* Cabecera */

.fotocabecera {
    position:relative;
    top:0px;
    left:0px;
    width: 100%;
    height: 200px;
    background: #FFF url(.././././templates/prueba/images/banner.jpg) no-
repeat left;
}
/* Cabecera Principal*/
#cabecera {
    height: 100px;
    text-align: left;
    width: 100%;
    background:#000000;
    border-bottom:solid 10px #007cc2;
}
#cabecera-contenido {
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    position: relative;
    height: 115px;
}
#cabecera-contenido a#logo {
    margin: 0;
    padding: 0;
    border:none;
    position: absolute;
    left: -1px;
    top: 18px;
}
#cabecera-contenido a#logo {
    text-decoration: none;
    border:none;
}

```

```

/* Menú Principal */
#cabecera-contenido ul {
    position: absolute;
    left: 0px;
    bottom: 15px;
    font: 1.3em 'Tahoma', Trebuchet MS, sans-serif;
    color: #FFF;
    list-style: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

#cabecera-contenido li {
    display: inline;
    background:#000000;
    border-right:solid 0px #000000;
    display:block;
    float:left;
    margin:0;
    padding:0;
}

#cabecera-contenido li a {
    float: left;
    display: block;
    color:#FFFFFF;
    text-decoration:none;
    margin:0;
    padding:8px 12px 5px 12px;
}

#cabecera-contenido li a:hover {
    background:#007cc2;
    margin:0;
    padding:8px 12px 5px 12px;
}

#cabecera-contenido li a.current1 {
    background:#007cc2;
    margin:0;
    padding:8px 12px 5px 12px;
}

h1, h2, h3 { font-family: 'Tahoma', Trebuchet MS, sans-serif; }
h1 { font-size: 2em; color: #007cc2; }
h2 { font-size: 1.8em; color:#007cc2; text-transform: uppercase; }
h3 { font-size: 1.3em; color: #007cc2; }

```

```

h2#destaque {
    background:#007cc2;
    display:block;
    width:90%;
    height:30px;
    color:#FFFFFF;
    line-height:1.6em;
}

h2#destaque p { padding:0 10px; }

p, h1, h2, h3 {
    margin: 10px 15px;
}

p, p#big {
    font-size:1.2em;
    text-align:left;
}

p i {
    font-size:0.8em;
    color:#292929;
}

ul, ol {
    margin: 10px 30px;
    padding: 0 15px;
}

/* Comienzo Tabla */
table{
    border:groove;
    border-spacing:inherit;
    text-align:center;
    text-transform:uppercase;
    font-family: "Trebuchet MS", Arial;
}

.tabla th {
    padding: 5px;
    font-size: 16px;
    background-color: #007cc2;
    color: #FFFFFF;
    border-right-width: 1px;
    border-bottom-width: 1px;
    border-right-style: solid;
    border-bottom-style: solid;
    border-right-color: #558FA6;
    border-bottom-color: #558FA6;

```

```

}
.tabla tr {
    padding: 5px;
    font-size: 16px;
    background-color: #F5F5F5;
    color: #007cc2;
    border-right-width: 1px;
    border-bottom-width: 1px;
    border-right-style: solid;
    border-bottom-style: solid;
    border-right-color: #558FA6;
    border-bottom-color: #558FA6;
}

/* Fin - Tabla */

#cabecera-contenido, #contenido, #pie-contenido {
    width: 960px;
}

/* Contenido */
#content-wrap {
    clear: both;
    float: left;
    width: 100%;
}
#contenido {
    text-align: left;
    padding: 0;
    margin: 0 auto;
}

.post{
    text-align:left;
}
.post li{
    display:inline;
    margin-right: 10px;
}

/* Cuadros */
#barra-lateral {
    float: right;
    width: 30%;
    margin: 0 0 10px 0; padding: 0;
}
#barra-lateral h1 {

```

```

padding: 10px 0px 5px 10px;
margin: 0;
font: bold 1.3em 'Tahoma', Trebuchet MS, sans-serif;;
}

.contenedor {
background: #F5F5F5;
border: 1px solid #EFEDED;
margin-bottom: 10px;
}

.contenedor ul {
list-style: none; }

.contenedor ul li a {
display: block;
text-decoration: none;
color: #007cc2;
background-color: #FFFFFF;
line-height: 30px;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-width: 1px; border-bottom-color: #CCCCCC; padding-
left: 10px; cursor: pointer; }

.contenedor ul li a: hover {
text-decoration: underline; color: #79c4e; background: #EEEEEE }

.contenedor ul li a strong {
margin-right: 10px; }

.contenedor2 {
background: #F5F5F5;
border: 1px solid #EFEDED;
margin-bottom: 10px;
}

/*Formularios */
form { /* set width in form, not fieldset (still takes up more room w/ fieldset
width */
font: 100% verdana, arial, sans-serif;
margin: 0;
padding: 0;
min-width: 500px;
max-width: 600px;
width: 560px;
}

```

```

form fieldset {
    border-color: #F5F5F5;
    border-width: 0px;
    border-style: solid;
    padding: 10px; /* padding in fieldset support spotty in IE */
    margin: 0;
}

form fieldset legend {
    font-size: 1.1em; /* bump up legend font size, not too large or it'll
    overwrite border on left */
    /* be careful with padding, it'll shift the nice offset on top of
border */
}

form label {
    display: block; /* block float the labels to left column, set a width */
    float: left;
    width: 100px;
    padding: 0;
    margin: 5px 0 0; /* set top margin same as form input - textarea etc.
elements */
    text-align: right;
}

form fieldset label:first-letter { /* use first-letter pseudo-class to underline
accesskey, note that */
    text-decoration: underline; /* Firefox 1.07 WIN and Explorer 5.2 Mac
don't support first-letter */
    /* pseudo-class on legend elements, but do support it
on label elements */
    /* we instead underline first letter on each label
element and accesskey */
    /* each input. doing only legends would lessens
cognitive load */
    /* opera breaks after first letter underlined legends but
not labels */
}

form input, form textarea {
    /* display: inline; inline display must not be set or will hide submit
buttons in IE 5x mac */
    width: auto; /* set width of form elements to auto-size, otherwise
watch for wrap on resize */
    margin: 5px 0 0 10px; /* set margin on left of form elements rather
than right of
label aligns textarea better in IE */
}

```

```

form input#reset {
    margin-left:0px; /* set margin-left back to zero on reset button (set
above) */
}

textarea { overflow: auto; }

form small {
    display: block;
    margin: 0 0 5px 160px; /* instructions/comments left margin set to
align w/ right column inputs */
    padding: 1px 3px;
    font-size: 88%;
}

form .required{font-weight:bold;} /* uses class instead of div, more efficient
*/

form br {
    clear:left; /* setting clear on inputs didn't work consistently, so brs
added for degrade */
}

/* Fin del formulario */

/* Pie de Pagina */
#pie {
    clear: both;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    font: normal .95em/1.6em 'Tahoma', Trebuchet MS, sans-serif;;
    text-align: left;
    background: #000000;
    border-top: 10px solid #007cc2;
    width:100%;
    height:auto;
}

#pie p {
    text-align:center;
    color:#fff;
    font-size:0.9em;
}

#pie #pie_listas {
    margin:0 auto;
    display:block;

```

```
padding:10px;
margin-left:80px;
width:800px;
}

#pie .columnas {
float:left;
display:inline;
}

#pie .columnas p {
font-size:0.9em;
color:#FFF;
text-align:left;
}

#pie .columnas ul {
list-style-position:inside;
list-style:square;
margin:0 10px;
}
```

Creación de `template_thumbnail.png` y `template_preview.png`

Lo último que nos quedaría para terminar nuestro template básico, es la creación **`template_thumbnail.png` y `template_preview.png`**, las imágenes que actuarán a modo de previsualización del sitio. No está establecido el tamaño estándar de las imágenes, pero por lo general son **de 200px de ancho y 150px de alto**. Para crearlas basta con hacer una captura de nuestra plantilla en un navegador y editarlas con un programa de edición de fotos.

Creación de instalador de plantilla

Para crear este instalador, basta con comprimir nuestros archivos en un **archivo.zip** y subirlo como una extensión de Joomla cualquiera. No obstante, algunas veces este instalador puede dar algún fallo, otra forma de instalar nuestra plantilla es subir la carpeta de nuestra plantilla, siguiendo la estructura adjuntada anteriormente a la carpeta templates y ahora entrar en la administración de Joomla **extensiones>gestor de extensiones>descubrir** y actualizar esta ventana. Nos aparecerá nuestra plantilla la seleccionamos la instalamos y ahora solo debemos seleccionarla por defecto para disfrutarla.

