REPORTE TAREA 1
ALGORITMOS Y COMPLEJIDAD

«Más allá de la notación asintótica: Análisis experimental de algoritmos de ordenamiento y multiplicación de matrices.»

Arturo Almonacid

7 de abril de 2026

01:48

1. Entorno experimental

La extensión máxima para esta sección es de media página.

El hardware utilizado para la realización de los experimentos corresponde a un computador de escritorio equipado con un procesador AMD Ryzen™ 7 5700X, el cual cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, y una frecuencia base de 3.4 GHz. Además, el sistema dispone de 32 GB de memoria RAM DDR4 a 3200 MHz en configuración quad channel.

En cuanto al software, se utilizó el sistema operativo Nyarch Linux de 64 bits. El código fue compilado utilizando el compilador GCC versión 15.2.1, empleando el estándar C++17 y las banderas de compilación -O2 -Wall.

Respecto a los datasets, se utilizaron aquellos que vienen del archivo generador de la tarea. No obstante, por restricciones de tiempo de ejecución, no se consideraron los arreglos de tamaño 10^7 ni las matrices de 1024×1024 debido a su elevado costo computacional.

2. Resultados y Análisis

Antes de analizar los resultados, es importante precisar la metodología utilizada para la medición de memoria. En este trabajo, se consideró únicamente el peak de memoria dinámica (heap) utilizado por cada algoritmo. Es decir, no se incluyó el uso de memoria en el stack, ya que este corresponde a un consumo inevitable para cualquier algoritmo de ordenamiento o de multiplicación, siendo al menos proporcional al tamaño del arreglo o estructura de datos utilizada. Por esta razón, se decidió excluirlo del análisis. En el caso de sort, el algoritmo ordena el arreglo in-place, por lo que no debería requerir memoria dinámica adicional. Sin embargo, en las mediciones realizadas se observó consistentemente un uso de memoria heap equivalente a 4n bytes, es decir, exactamente el tamaño de un arreglo de n enteros. Además, al modificar la función para que no retornara el vector y fuera de tipo void, dicha memoria adicional desapareció. Esto indica que el consumo registrado no proviene del algoritmo sort en sí, sino de la copia asociada al valor de retorno de la función utilizada en la implementación experimental. Por esta razón, dicha memoria fue descontada del análisis, sin modificar la implementación original entregada en el enunciado de la tarea.
A continuación, se presenta el análisis de los algoritmos de ordenamiento de arreglos. En particular, se examinan las gráficas obtenidas a partir de los experimentos, con el objetivo de analizar el comportamiento temporal y de memoria de cada algoritmo de manera individual.

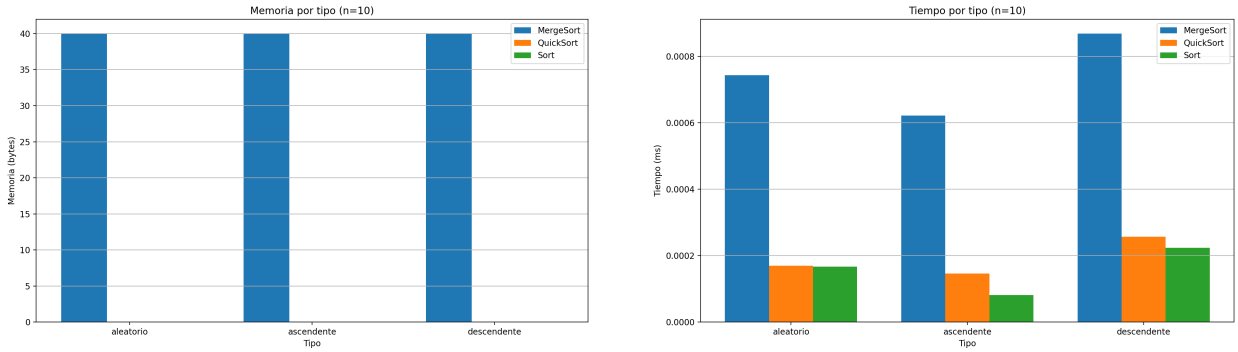

(a) Memoria

(b) Tiempos

Figura 1: Resultados para n=10^1

Para $n = 10^1$, MergeSort utiliza cerca de $4n$ bytes de memoria auxiliar, mientras que QuickSort y `Sort` no presentan uso significativo de heap. En tiempo de ejecución, MergeSort resulta ser el más lento en los tres casos, debido al costo de copiar y mezclar subarreglos. En cambio, QuickSort y `Sort` muestran tiempos menores y similares entre sí, con mejor desempeño en el caso ascendente y un leve aumento en el descendente, lo que puede explicarse por la forma en que la elección del pivote afecta el balance de las particiones.

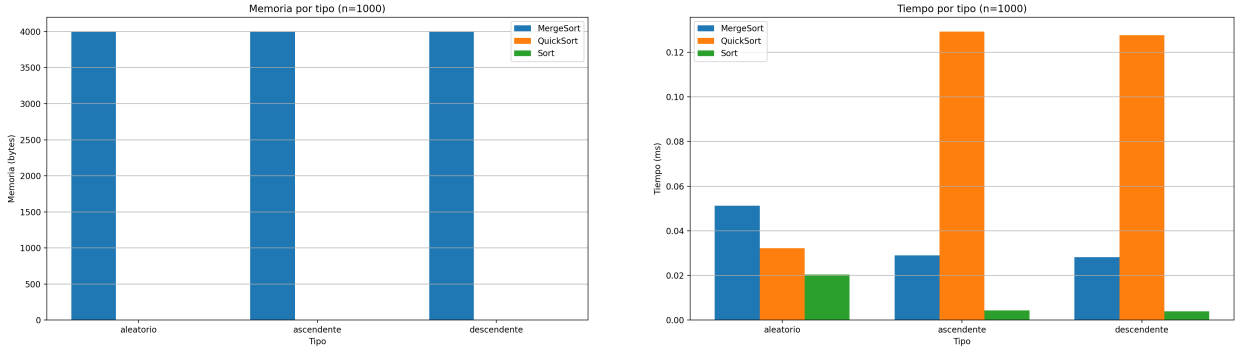

(a) Memoria (b) Tiempos

Figura 2: Resultados para n=10^3

Para $n = 10^3$, MergeSort utiliza aproximadamente $4n$ bytes de memoria auxiliar, mientras que QuickSort y `Sort` no presentan uso significativo de heap. En tiempo de ejecución, MergeSort mantiene un comportamiento estable en todos los casos. QuickSort, en cambio, presenta un buen desempeño en el caso promedio, pero se degrada fuertemente en entradas ascendentes y descendentes debido a la mala elección de pivote. Finalmente, `Sort` obtiene los mejores tiempos en todos los casos, gracias a su implementación híbrida que evita el peor caso.

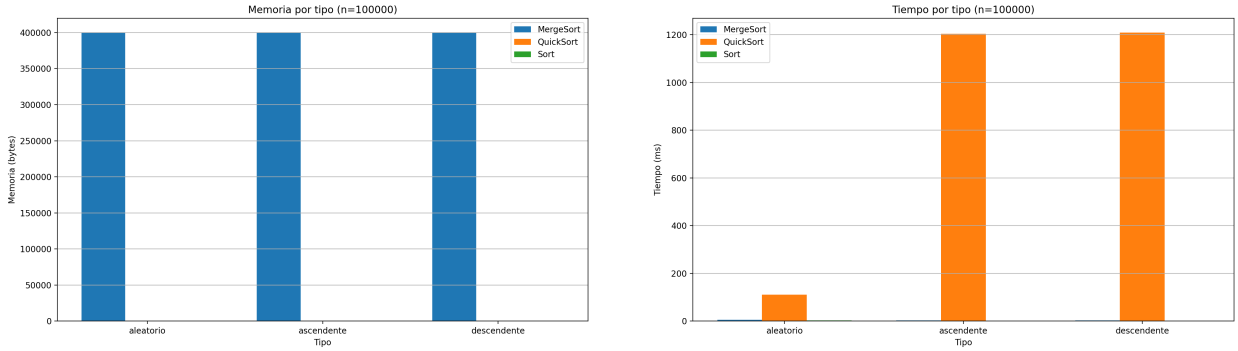

(a) Memoria (b) Tiempos

Figura 3: Resultados para n=10^5

Para $n = 10^5$, el comportamiento de la memoria se mantiene igual que en los casos anteriores. Sin embargo, destaca el bajo rendimiento de QuickSort en los casos ascendente y descendente, cuyos tiempos crecen de tal forma que dejan fuera de escala los de MergeSort y `sort` en la gráfica.
En un análisis general, se observa que QuickSort presenta un mal rendimiento cuando el arreglo está ordenado de forma ascendente o descendente, ya que en estos casos su complejidad se degrada a $O(n^2)$, lo que se acentúa al aumentar n. Por otro lado, `sort` mantiene un buen desempeño en todos los casos gracias a su implementación híbrida, que evita el peor caso de QuickSort. Finalmente, MergeSort presenta tiempos estables independientes del tipo de entrada, aunque su principal desventaja es el uso de memoria adicional proporcional al tamaño del arreglo.

A continuación, se presenta el análisis de los algoritmos de multiplicación de matrices.

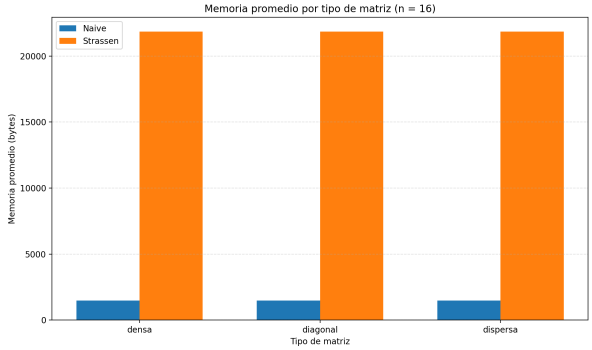

(a) Memoria

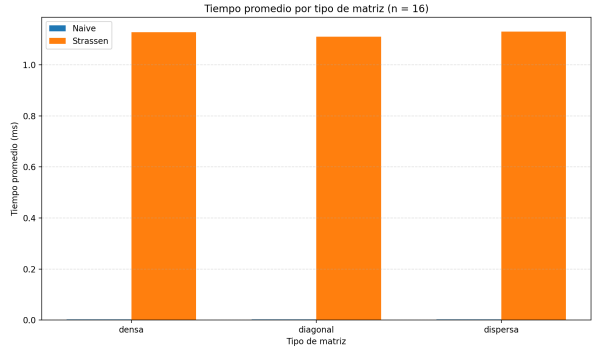

(b) Tiempos

Figura 4: Resultados para matrices 16x16

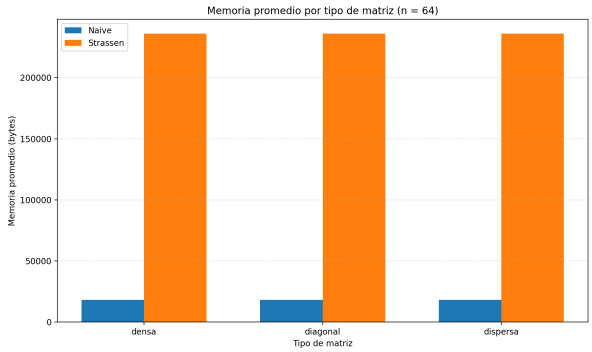

(a) Memoria

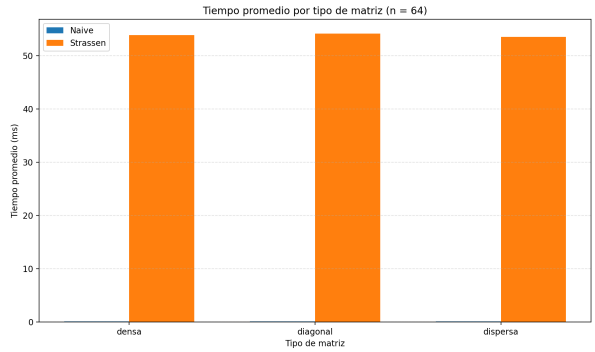

(b) Tiempos

Figura 5: Resultados para matrices 64x64

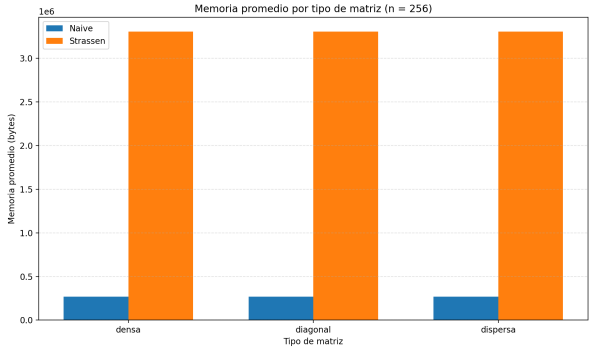

(a) Memoria

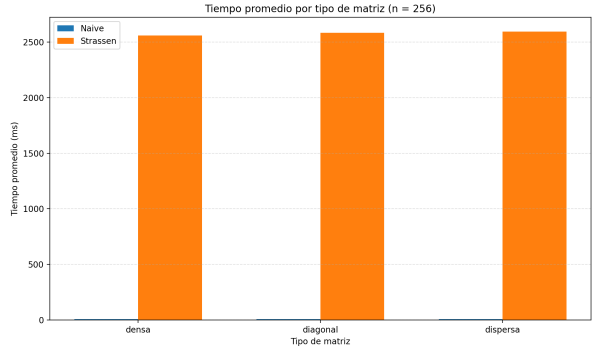

(b) Tiempos

Figura 6: Resultados para matrices 256x256

3. Conclusiones

La extensión máxima para esta sección es un párrafo breve (máximo 1/4 de página).

Escriba una conclusión breve que interprete los resultados más importantes. Cada afirmación debe estar respaldada por los datos presentados.