кейс М.Видео

товар без заполненной характеристики не попадает в фильтры, и покупатель его не находит

наш пайплайн: текст карточки на входе, нормализованные атрибуты с уверенностью на выходе

хакатон · задача № 3 · ИИ для заполнения характеристик товаров

характеристики спрятаны в тексте карточки и записаны по-разному

пользователь: команда каталога маркетплейса М.Видео

сейчас: карточка продавца

01 поля продавца заполнены неровно

02 значение спрятано в описании

03 один цвет: «алый», «красный», «red»

04 структурированное поле часто пустое

нужно каталогу: атрибут, значение, уверенность

Samsung
бренд
0,98

256 ГБ
объём памяти
0,95

6,7 дюйма
диагональ экрана
0,93

чёрный
цвет
0,81


(пример из условия кейса, уверенность условная)

каждое ограничение кейса закрыто отдельным механизмом пайплайна


(требование кейса)	*(как учтено в решении)*
только текст карточки	атрибуты продавца, заголовок, описание
канонический вид	справочники из разметки и retrieval по ним
уверенность у значения	согласие источников и retrieval, калибровка
нельзя выдумывать	**JSON-схема, кандидаты, grounding, порог**
стоимость на масштабе	LLM только для неуверенных и пустых полей
новые категории	схема категории строится из данных
равное качество для всех	метрики по срезам категорий и продавцов

правила дешёвые, LLM сильна на хвосте, и только они держат новые категории

(оценки из таблицы подходов в условии кейса)

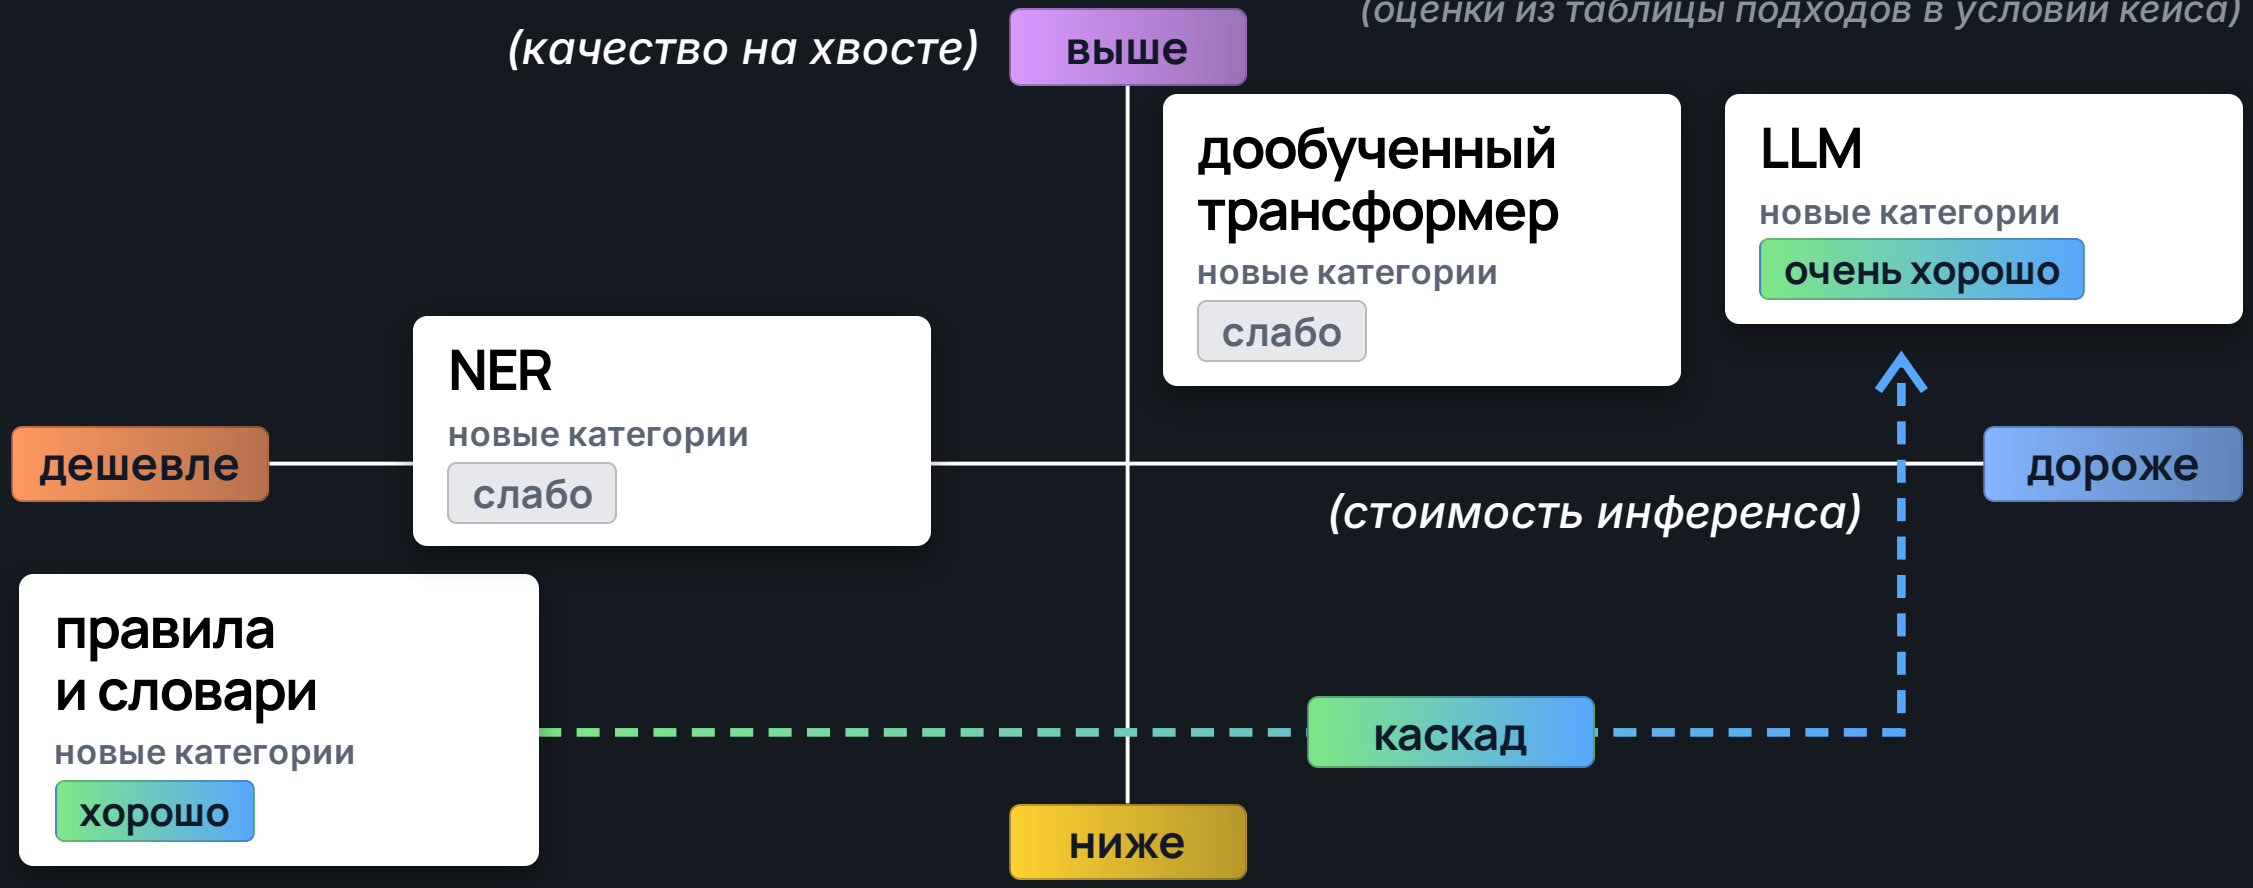

LLM получает только то, что не закрыли правила и retrieval

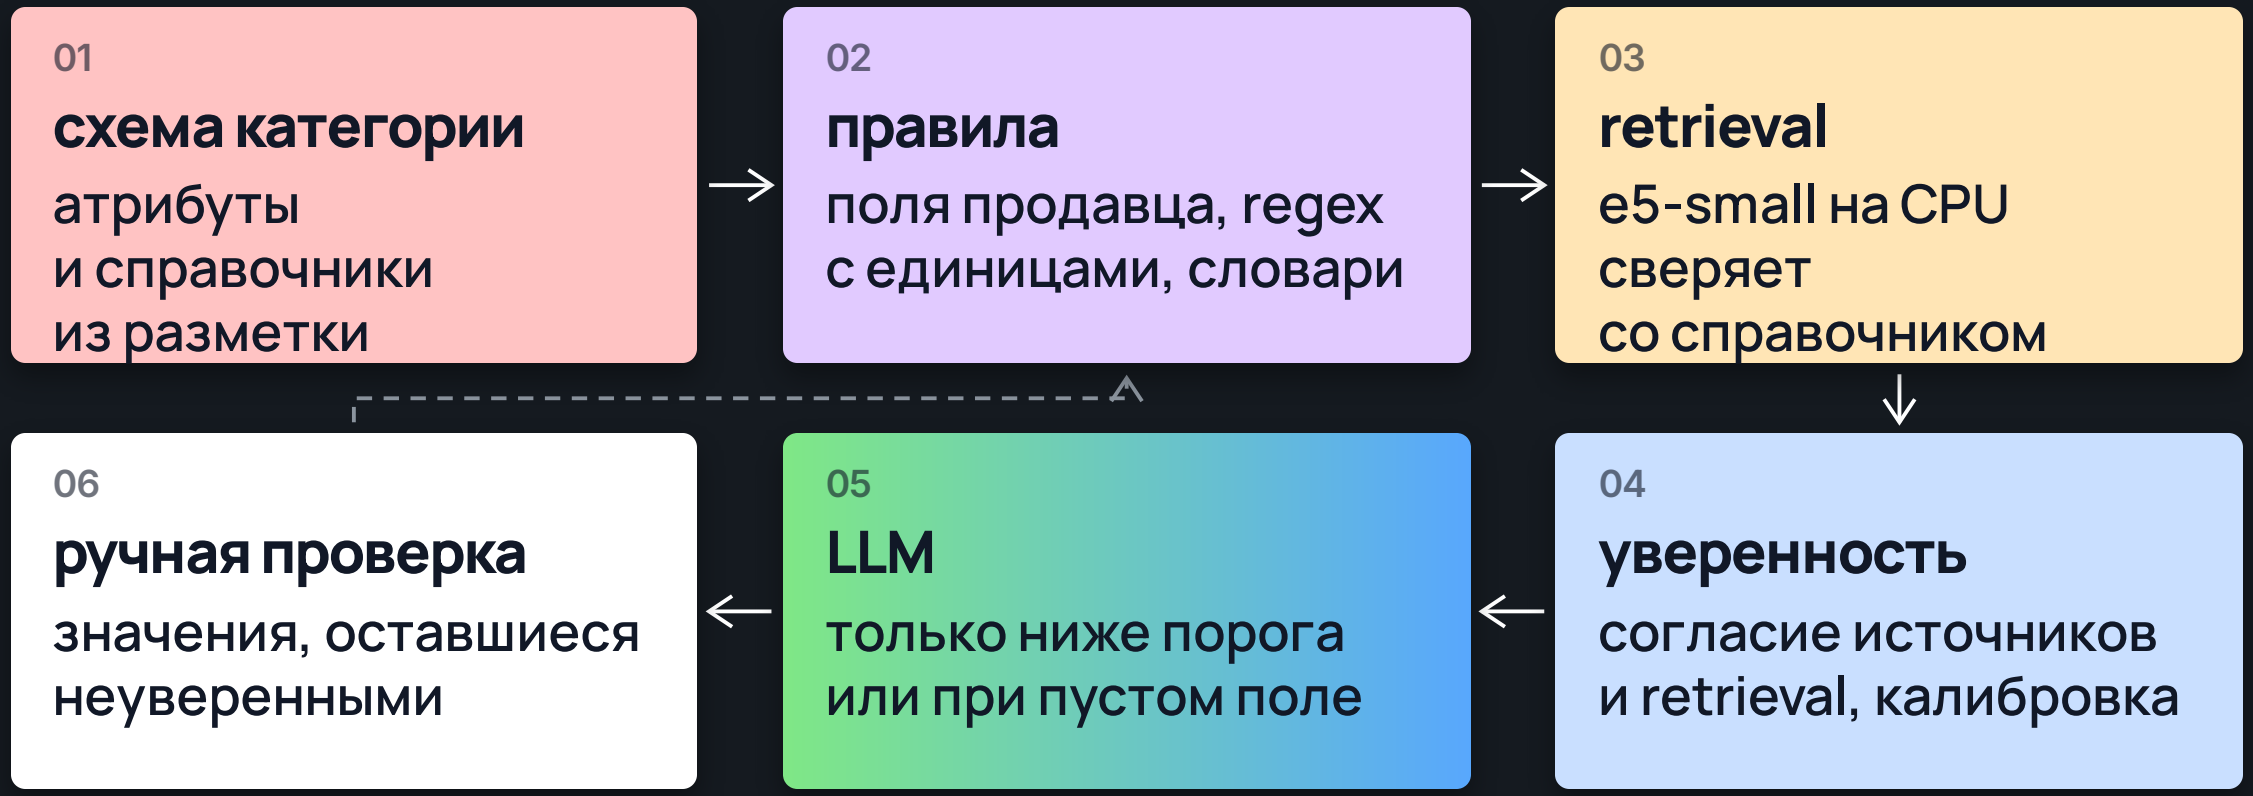

(пунктир: итоги ручной проверки обновляют словари и правила)

LLM в каскаде не может записать значение, которого нет в тексте карточки

условие кейса, раздел 3

«решение не должно выдумывать характеристики»

01 на входе JSON-схема атрибутов и кандидаты из справочника

02 grounding: значение должно найтись в тексте карточки, иначе отбрасываем

03 self-consistency: уверенность по согласию нескольких ответов

04 ниже порога значение уходит на ручную проверку, а не в каталог

заполненный атрибут превращается в выручку через фильтры и конверсию

атрибут заполнен — товар в фильтрах — CTR и конверсия — GMV растёт

покупатель
находит товар через фильтры и сравнение

продавец
товар виден в поиске даже при неровной карточке

команда каталога
вручную проверяет только сомнительное

бизнес
рекомендации, сопоставление товаров, цены и ассортимент

качество меряем по каждому атрибуту, а не общей accuracy

P · R · F1 — по каждому атрибуту, включая редкие значения

Coverage@P — доля карточек категории с атрибутом *a* при точности не ниже P.
целевое P: [нужны данные]

вес трафика — атрибуты, по которым чаще фильтруют, весят больше.
статистика фильтров: [нужны данные]

gold-сет — проверка по категориям на эталоне, размеченном людьми

отдельно меряем риски: хвост, галлюцинации, стоимость, категории

01

справедливость

голова, середина и хвост категорий, мелкие продавцы, отложенные категории. F1 худшей группы, бутстреп

02

галлюцинации

значения без спана в тексте и аналога в каталоге, отсев grounding, ошибки вместо воздержания

03

стоимость

доля карточек, дошедших до LLM, и $ на 1000 карточек

04

категоризация

top-1 и top-3, влияние ошибки категории на F1 атрибутов

следующий шаг: измерить вклад каждого слоя каскада

(прогон на размеченной части датасета)

конфигурация	F1 по атрибутам	Coverage@P	$ на 1000 карточек
правила и словари	[нужны данные]	[нужны данные]	[нужны данные]
+ retrieval	[нужны данные]	[нужны данные]	[нужны данные]
+ LLM	[нужны данные]	[нужны данные]	[нужны данные]

нужно от М.Видео статистика фильтров для весов по трафику и целевая точность P для каталога